


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
201	VSTUPNÍ RAMPA	-
202	ZÁDVEŘÍ	11,44
203	ZASEDACÍ MÍSTNOST	28,98
204	PŘEDSÍŇ WC	2,25
205	WC	2,13
206	WC INVALIDI 1	4,68
207	CHODBA	27,37
208	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,53
209	SPRCHA INVALIDI	6,98
210	WC INVALIDI 2	4,13
211	CHODBA	9,25
212	SKLAD	2,71
213	SCHODIŠTĚ	10,72
214	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	32,72
215	HERNA PRO AMBULANTNÍ SLUŽBU	27,23
216	DENNÍ MÍSTNOST PRO AMBULANTNÍ SLUŽBU	40,55
217	TERASA	-
218	KUCHYŇKA + JÍDELNA	14,25
219	KANCELÁŘ 1	14,87
220	KANCELÁŘ 2	20,05
221	KANCELÁŘ 3	22,09
222	ARCHIV ÚČETNÍ	7,88
223	ARCHIV ŘEDITELKA	3,32
224	ARCHIV KLIENTI	3,32
225	KUCHYŇKA	4,36
226	KANCELÁŘ 4	5,50
227	WC PERSONÁL	1,78
228	PŘEDSÍŇ WC	1,78

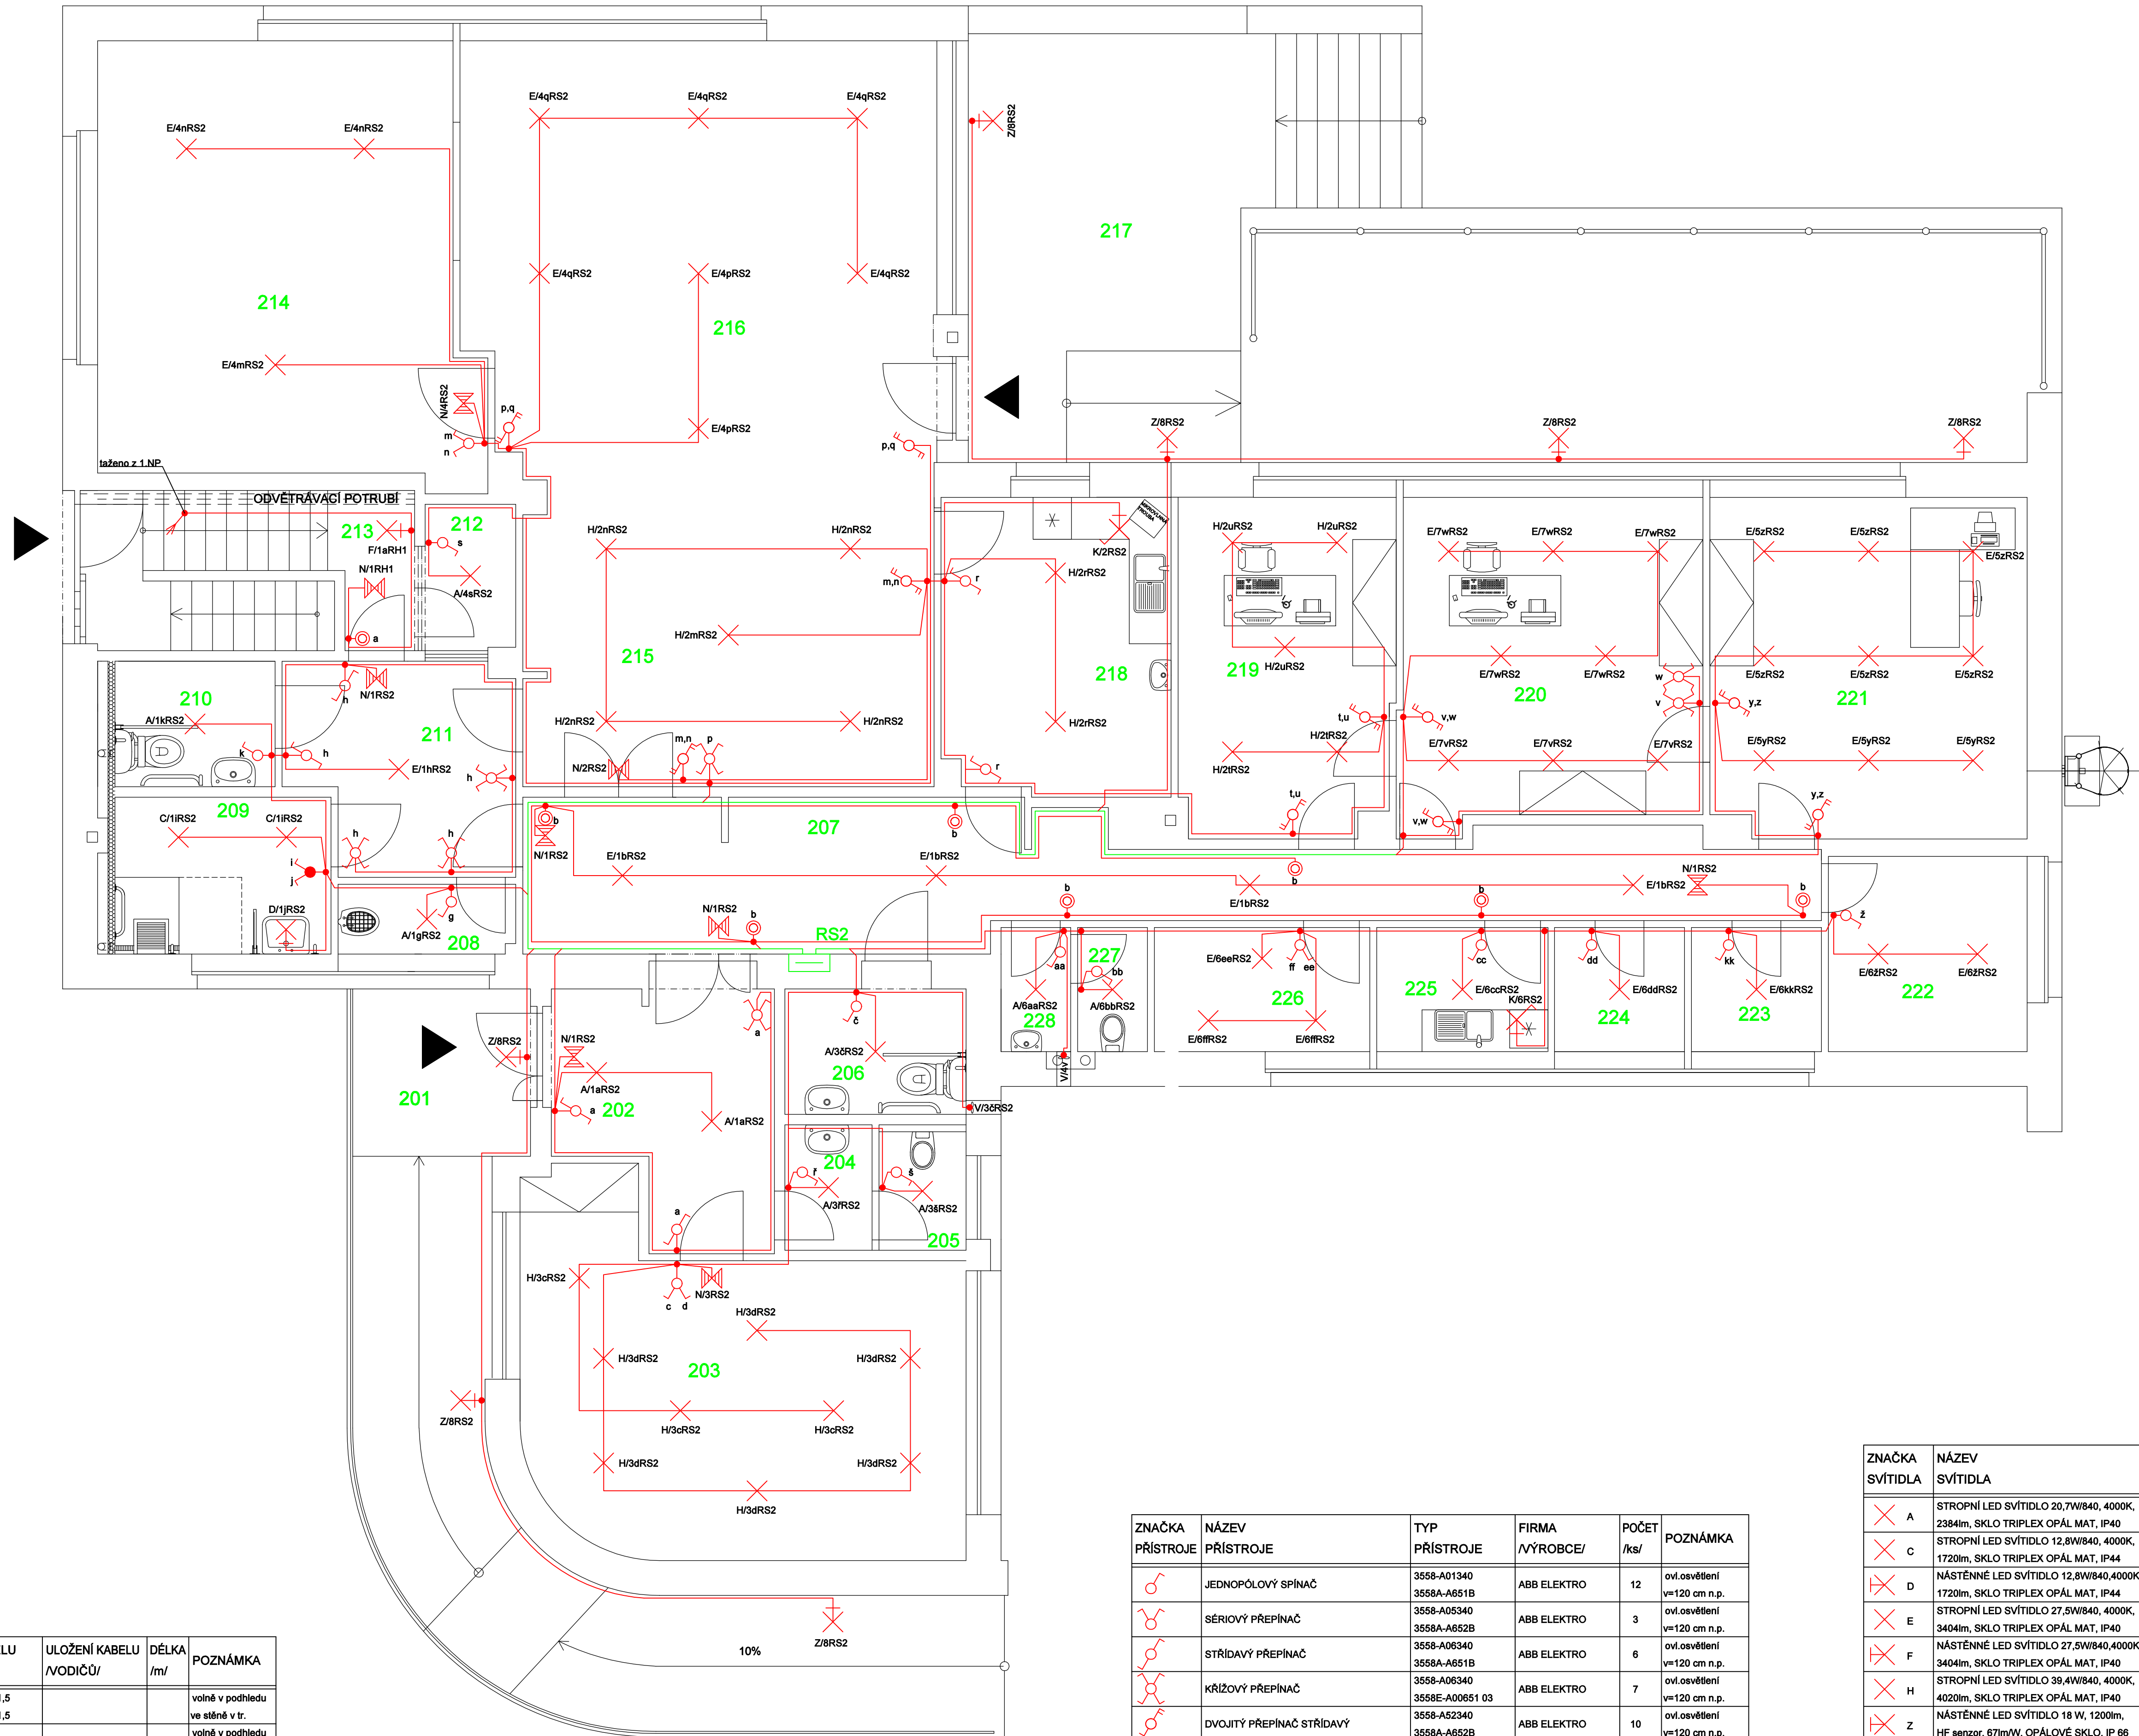

ZNAČKA EL. VEDENÍ	NÁZEV EL. OVOVODU	TYP KABELU /VODIČŮ/	ULOŽENÍ KABELU /VODIČŮ/	DĚLKA /m/	POZNÁMKA
—	SVĚTELNÝ OVOVOD	COX04-R 3x1,5			volně v podhledu
—	SVĚTELNÝ OVOVOD - OVLÁDÁNÍ	COX04-R 3x1,5			volně v podhledu
—	OVV. EL. SPOTŘEBNICE-VENTILÁTORŮ	COX04-R 5x1,5			způsobný dle dle
—	SVĚTELNÝ OVOVOD - NOUZOVE OSV.	COX04-R 3x1,5			napájecí kabel
—	VÝDEŠNÍ SVĚTELNÝ OVOVOD				

ZNAČKA PŘÍSTROJE	NÁZEV PŘÍSTROJE	TYP PŘÍSTROJE	FIRMA VÝROBCE/	POČET ks/	POZNÁMKA
♂	JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ	3558-A01340	ABB ELEKTRO	12	ovl. ovládací
♂	ŘÍDICOVÝ PŘEPÍNAČ	3558-A0516	ABB ELEKTRO	3	ovl. ovládací
♂	STŘEDOVÝ PŘEPÍNAČ	3558-A05340	ABB ELEKTRO	6	ovl. ovládací
♂	KŘÍDOVÝ PŘEPÍNAČ	3558-A05340	ABB ELEKTRO	7	ovl. ovládací
♂	DVOJITÝ PŘEPÍNAČ STŘEDOVÝ	3558-A05240	ABB ELEKTRO	10	ovl. ovládací
♂	ZAP. TLÁČ. OVLÁDÁČ	3558-A05218	ABB ELEKTRO	9	ovl. ovládací
♂	ŘÍDICOVÝ PŘEPÍNAČ P 44	3558-A01340	ABB ELEKTRO	1	ovl. ovládací
♂	KRABICOVÁ ROZVODKA	KR 68, KR 87	GEWISS		

ZNAČKA SVĚTLIDLA	NÁZEV SVĚTLIDLA	TYP SVĚTLIDLA	FIRMA VÝROBCE/	POČET ks/	POZNÁMKA
✕ A	STROPNÍ LED SVĚTLIDLO 30.7W/4000K, 4000K, 238mm, SKLO TRIPLEx OPÁL, MAT, IP40	S26.L2.CA2.Y		10	LED světelný zdroj
✕ C	STROPNÍ LED SVĚTLIDLO 12.8W/4000K, 4000K, 172mm, SKLO TRIPLEx OPÁL, MAT, IP44	P524.L2.T12.Y		2	LED světelný zdroj
✕ D	NÁSTĚNNÉ LED SVĚTLIDLO 12.8W/4000K, 4000K, 172mm, SKLO TRIPLEx OPÁL, MAT, IP44	P524.L2.T12.Y		1	LED světelný zdroj
✕ E	STROPNÍ LED SVĚTLIDLO 27.8W/4000K, 4000K, 346mm, SKLO TRIPLEx OPÁL, MAT, IP40	S33.L2.CA3.Y		40	LED světelný zdroj
✕ F	NÁSTĚNNÉ LED SVĚTLIDLO 27.8W/4000K, 4000K, 346mm, SKLO TRIPLEx OPÁL, MAT, IP40	S33.L2.CA3.Y		3	LED světelný zdroj
✕ H	STROPNÍ LED SVĚTLIDLO 36.4W/4000K, 4000K, 402mm, SKLO TRIPLEx OPÁL, MAT, IP40	S43.L2.T15.Y		20	LED světelný zdroj
✕ Z	NÁSTĚNNÉ LED SVĚTLIDLO 18 W, 120mm, IP68, senzor, 2700K, OPALOVÉ SKLO, IP 68	WALL-MOUNTED		8	elektronický světelný zdroj
✕ K	NÁSTĚNNÉ LED SVĚTLIDLO PISO KUCHYŇKY			2	LED světelný zdroj
✕ N	LINEJNÍ S VLASTNÍM VÝP., 1x18 W, IP 20	SB 118		9	LED světelný zdroj
✕ V	VENTILÁTOR 230 V	LOG LED LG 11W 5AIPS 1.50W/41		1	LED světelný zdroj

PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3+PEN, 3+PE+N 400/230 V, 50 Hz
OCHRANNÁ OPATŘENÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE provedena podle č. 411.1.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3
OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ provedena podle č. 411.3.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3
doplňné: PROUDOVÝM CHRÁŇEČEM provedena podle č. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

AUTORIZACE:

Ing. Václav Smetana
AUTORIZOVANÝ KŘÍDLOVÝM TECHNIKEM PROJEKTU
PŘEVÁŽNĚ ELEKTRICKÝM ZÁKLADNÍM
OBLASTI OSVĚTLENÍ

Č.	LEZENÍ	Č. VÝKRESU	Ing. Smetana	Ing. Smetana	Ing. Smetana
P.Č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAN	SKONTROL
REVIZE					

STAVBA:	REKONSTRUKCE ZELENKOVY VILY	ZPRACOVATEL PROJEKTU:	Ing. Václav Smetana
INVESTOR:	město Kušá Hora, Havlíčkovo nám. 284 01 Kušá Hora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Václav Smetana
PROJEKT:	OSVĚTLENÍ - 2.NP	VÝKRES:	1:50
MÍSTO STAVBY:	Mareškovy 4338, 284 01, Kušá Hora, k.ú. Kušá Hora, p.č. 254/1	DATUM ZPRACOVÁNÍ:	LEDEN 2024
DRUH VÝKRESU:	OSVĚTLENÍ - 2.NP	FORMÁT:	A4
		STUPĚŇ PROJEKTU:	DPS
		ARCHIVNÍ OBLIK:	D147b-002