


SITUACE PLOCH M 1:200
ÚSEK 1



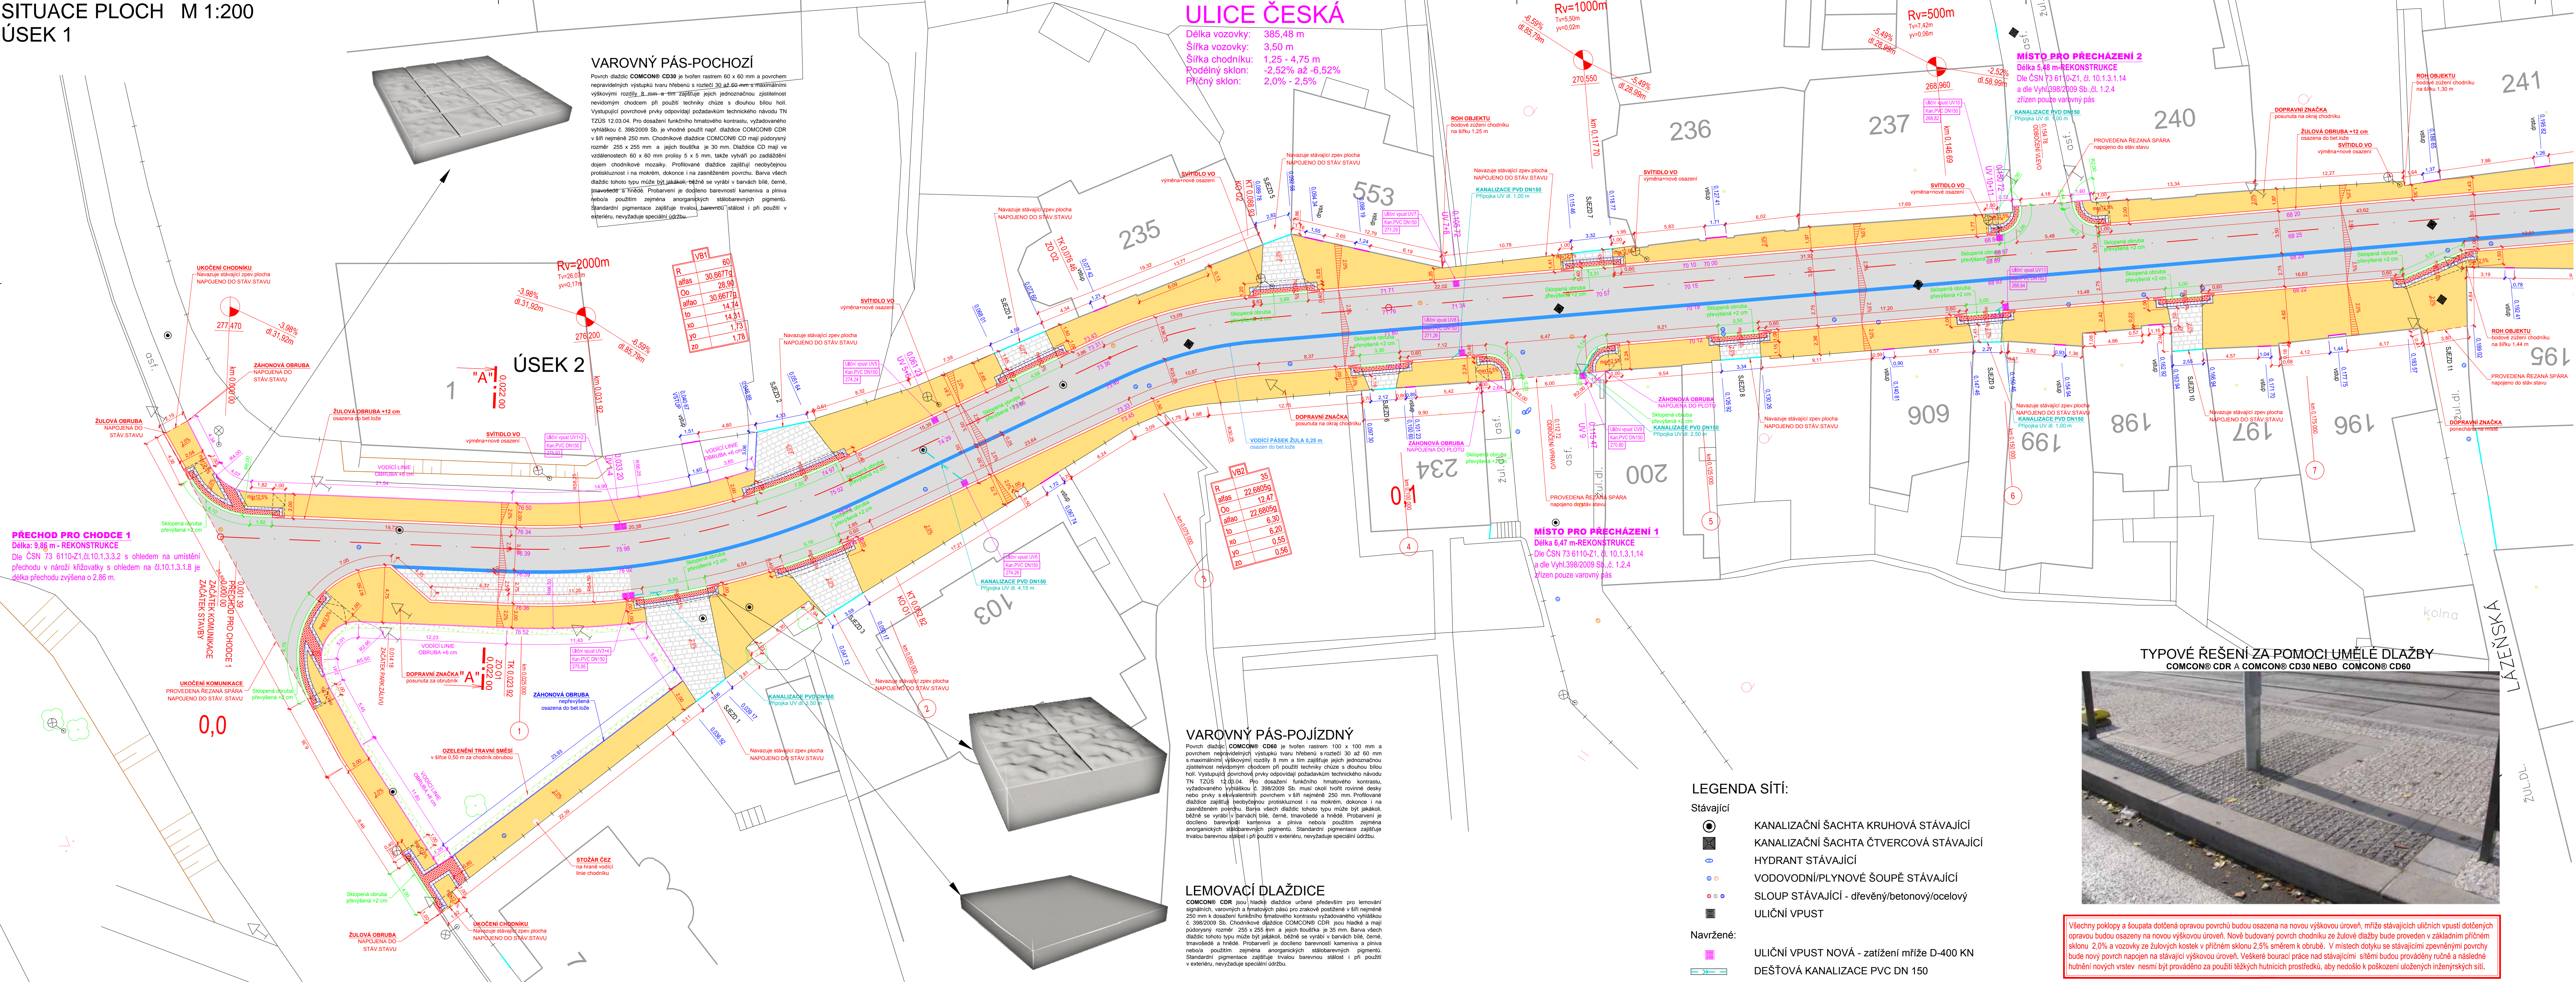

EGENDA POVRCHŮ:

CHODNÍK: nemotoristická komunikace s vyloučenou automobilovou dopravou
 typ D2-D-2: - žulová kostka malá tloušťky 60 mm
 - lože z drti frakce 4-8 tloušťky 30 mm
 - štiřkodrt' ŠD tloušťky 200 mm
CELKEM 290 mm

HLADKÁ DLAŽDICE Z UMĚLÉHO KAMENE COMCON CDR
PRO OBLOŽENÍ VAROVNÝCH/SIGNALNÍCH PÁSŮ šířky 250 mm
DLAŽBA MUSÍ ODPOVÍDAT NV163/2002 Sb A TN 12.03.04

VAROVNÝ/SIGNALNÍ PÁS Z UMĚLÉHO KAMENE COMCON CDR
 šířky 400 mm/800 mm , **DLAŽBA KONTRASTNÍ BARVY, MUSÍ ODPOVÍDAT NV163/2002 Sb A TN 12.03.04**, ukončení chodníku, u snížených obrubníků do rozdílu výšky 80 mm mezi chodníkem a vozovkou

ZATRAVNĚNÁ PLOCHA: zhutněná pláň pokrytá vrstvou ornice a osetá travním semenem 2x	
- osetí travním semenem	0,25 kg/m ²
- ornice	100 mm
CELKEM	100mm

SPECIFIKACE STAVBY	<h1 style="text-align: center;">REKONSTRUKCE ULICE ČESKÁ</h1> <h2 style="text-align: center;">KUTNÁ HORA</h2>					Č.pará
		Investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora				
		Objednatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora				
		p.p.č. 3758/1, 3806, 3807, 3812, 3813, 3821/5, 3992/4, k.ú. Kutná Hora č.677710				
GENERALNÍ PROJEKTANT			Zodpovědný projektant <div> <div>noha</div> <div>Ing. Jiří Kulíšek</div> </div>	Vypracoval <div> <div>noha</div> <div>Ing. Jiří Kulíšek</div> </div>	Kreslil <div> <div>noha</div> <div>Irena Čabanová</div> </div>	Autorizováno <div> <div>noha</div> <div><i>Dr. Ing. Karel Štěpánek</i></div> </div>
	ATELIER DOPRAVNÍCH STAVEB, Hlavičkův 325, 500 08 Hradec Králové, tel.: 774 860 967, tel + fax: 465 642 721 Projektce a inženýring dopravních a pozemních staveb-geodetické služby-výroba mapových děl-management ve stavebnictví					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:		projezní část:	datum expedice:	datum editace:	mřížko:
	PDP5		F100 Komunikační	08/2014	08/2014	1:200
	zakázka:		název výkresu:	číslo výkresu:		
035/2014			SITUACE PLOCH - ÚSEK 1			B.2.a