

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou mezi sebou uzavřely dne 23.9. 2024 tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **ZÁVODNÝ ELEKTRO, s. r. o.**
se sídlem Lhotka 180, 739 47 Kozlovice

zapsaný v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 50338
zastoupený [redacted] **jednatel**

IČO: **26848007** **DIČ:** **CZ26848007**
bankovní spojení: [redacted]
telefon: [redacted]
datová schránka: qzpu4sy
kontaktní osoba: [redacted]
dále jako „zhotovitel“

Objednatel : **Město Kutná Hora**
se sídlem **Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora**
IČ : 00236195
DIČ : CZ00236195
bankovní spojení : ČS Kutná Hora
číslo účtu : 27-4444212389
zastoupené : [redacted] starostou města

dále jako "objednatel"

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je:

„Výstavby nové transformační stanice 250kVA pro RVN ČEZu a kabelového vedení NN v areálu objektu Základní školy Žižkov“

a to takto :

I.

I.

I. Předmět plnění smlouvy

Předmět díla se upravuje ve smyslu práce či dodávky provedené dle skutečně prováděných prací v rámci méně a víceprací.

Rozsahem a provedením dle položkového rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku).

IV. Cena a platební podmínky

Cena za dílo se mění na základě změn v provedení a rozsahu předmětu díla (viz příloha tohoto dodatku).

Původní cena díla 1.840.433,50 Kč bez DPH se tímto ponižuje o 48.510,00 Kč bez DPH na **1.791.923,50 Kč bez DPH**.

II.

1. V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
2. Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.


Doložka

Uzavření dodatku této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/1113/24 ze dne 19.11. 2024.

V Kutné Hoře dne:

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

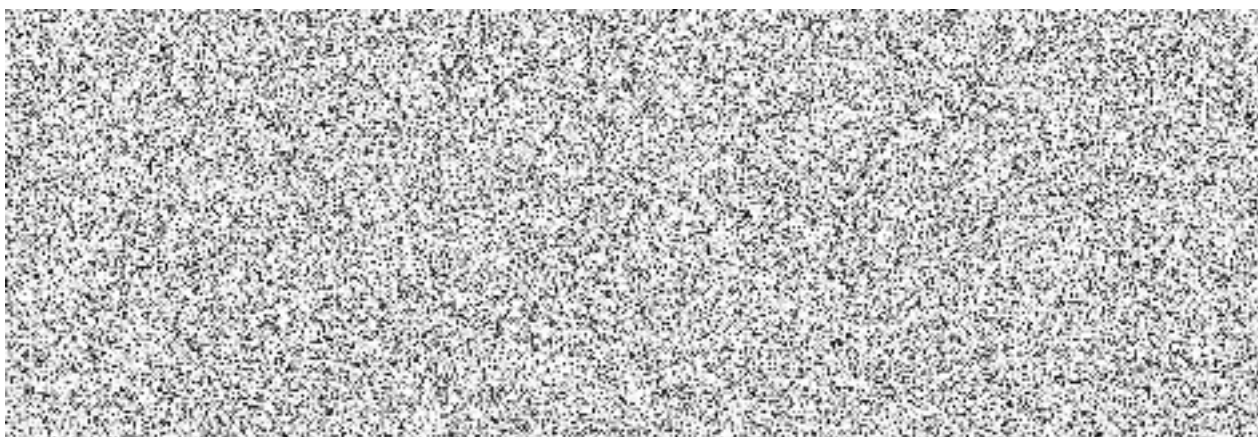

starosta města

jednatel

Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
	KABELOVÉ VEDENÍ NN 0,4KV				
	vedení kabelové NN				
M	CISLO 1 PLAST, 16X34, DCK, SJZ NA KAB. SKRIN	1,000	KS		
M	PISMENO R PLAST, 16X34, DCK, SJZ KAB. SKRIN	1,000	KS		
M	KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2, VOLNE ULOZEN	150,000	M		
M	KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2, PEVNE ULOZEN	0,000	M		
M	KABEL 1-AYKY-J 3X120+70MM2, PEVNE ULOZEN	20,000	M		
M	PRICHYTKA SONAP TYP 637574-KABEL D55-74	0,000	KS		
M	ZNACENI SJZ KABELU SKRIN, ROZVAD-NOVA VED	0,000	KS		
M	ZNACENI SJZ KABEL. TRAS+SOUBORU-NOVA VED.	10,000	KS		
M	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	40,000	M		
D	UKONC.KAB.3X120+70 BEZ KONC., OKA(12/10)	0,000	KS		
D	UKONC.KAB.3X240+120 BEZ KONC., OKA(M12)	1,000	KS		
M	UKONC.KAB.DO 4X150 BEZ TRMENU,BEZ OK	0,000	KS		
M	UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK	3,000	KS		
M	POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 200A	3,000	KS		
M	POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 224A	3,000	KS		
M	POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 250A	3,000	KS		
M	POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 315A	3,000	KS		
M	SKRIN SR502/NKW2 DCK 15X400A V PILIRI	1,000	KS		
M	SKRIN SD022/NKW2 DCK 27X400+1RL LIST PIL	0,000	KS		
M	UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM	2,000	M		
M	1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA	2,000	M		
M	VYRAZENI HODNOTY UZEMNENI DO PASKY 30/4	0,000	KS		
M	ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI	2,000	KS		
M	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	100,000	M		
M	MERENI ZEMNIHO ODPORU VC.VYSTAV.PROTOKOL	1,000	KS		
M	SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4	4,000	KS		
M	GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU	1,000	KG		
M	OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	1,000	KS		
M	VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.2	1,000	M3		
M	ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	1,000	M3		
M	VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3	6,450	M3		
M	ZASYP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3	1,900	M3		
M	ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU	2,000	M3		
M	ZAKL.BETON C12/15 D05M3 DO BEDN.BEZ DOPR	2,000	M3		
M	RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3	50,000	M		
V	RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3	50,000	M		
M	RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3	0,000	M		
V	RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3	10,000	M		
M	RYHY 10X10CM ZASTAV.UZEMI TR3	100,000	M		
M	KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR.	100,000	M		
M	KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 50 CM,BEZ ZAKR.	20,000	M		
M	KRYTI KABELU PE PASEM SIRKY 300 MM	100,000	M		
M	KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM	0,000	M		
M	KRYTI KABELU PE PASEM SIRKY 470 MM	0,000	M		
M	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/91 OHEBNA	40,000	M		
M	ZASYPY PISKEM FR.0-4	1,000	M3		
M	ODKOP ZEMINY RUCNE NAD OKOL.TEREN,TR.3-4	1,000	M3		
M	NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI	1,000	M3		
M	ZAJISTENI INZ. SITI VE VYKOPECH - SOUBEH	10,000	M		
M	ZAJISTENI KABELU VE VYKOPECH PRI KRIZENI	2,000	KS		
M	ZAJISTENI POTRUBI VE VYKOPECH - KRIZENI	2,000	KS		
M	PODKLAD. VRSTVA 10CM-STERKOPISEK FR.0-32	5,000	M2		
M	PODKLADOVA VRSTVA Z BETONU TR. C6/7,5	0,500	M3		
M	ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP	100,000	M2		
M	OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP	100,000	M2		
M	UKLID ZPEVNEN.PLOCH PO VYKOPKU MIMOVYKOP	100,000	M2		
M	ODSTR.CHODNIK,VOZOVKA STERKODRT NADVYKOP	0,000	M2		
M	ZRIZ.CHODNIK,VOZOVKA STERKODRT NAD VYKOP	0,000	M2		

M	PRUCHODKA -UCPAVKA HSI 90-K/400 HAUFF	2,000	KS	
M	MONTAZ KAB.PRUCHOD.VC.VIKA HAUFF ZATEPLA	2,000	KS	
	náklady na zařízení staveniště	1,000	KS	
		méně práce		
	BETONBAU UK3036/L - Stavební část			
	trafostanice VN/NN - stavební část			
M	TABULKA SJZ FOLIE VYVOD.VN DTS 1RAD VNIT	3,000	KS	
M	ZAMEK VISACI PL330N POZ. B	0,000	KS	
M	VLOZKA ABLOY CY307N 30MM 30 (0)ST. POZ.B	4,000	KS	
M	RYHY 35X65CM ZASTAV.UZEMI TR3	26,000	M	
M	RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3	34,000	M	
M	RYHY 50X100CM ZASTAV.UZEMI TR3	42,000	M	
M	UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM	4,000	M	
M	1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA	1,500	M	
M	VYRAZENI HODNOTY UZEMNENI DO PASKY 30/4	2,000	KS	
M	ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI	2,000	KS	
M	MERENI ZEMNIHO ODPORU VC.VYSTAV.PROTOKOL	1,000	KS	
M	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	108,000	M	
M	PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU	1,000	KS	
M	SVODOVY VODIC-LANO FEZN50MM2 BEZ PODPER	10,000	M	
M	SVORKA SROUB. PRIPOJOVACI SP1 NA KONSTR	2,000	KS	
M	SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4	13,000	KS	
M	GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU	3,250	KG	
M	OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	2,000	KS	
M	DTS MONTAZ UTESNOVACI MANZETY VN	2,000	SADA	
M	DTS MONTAZ UTESNOVACI MANZETY NN	8,000	KS	
M	MONTAZ KAB.PRUCHOD.VC.VIKA HAUFF ZASTUDE	8,000	KS	
M	PRURAZ ZDI-BETON.,KAMEN TVRDY TL.15 CM	8,000	KS	
M	VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	36,000	M3	
M	ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	19,800	M3	
M	PODKLAD. VRSTVA 10CM-STERKOPISEK FR.0-32	16,200	M2	
M	PODKLAD. VRSTVA 10CM-KAMENIVO FR.4-8	6,520	M2	
M	NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI	46,000	M3	
M	NAKLADANI VYKOPKU STROJNE,TR.1-4	16,200	M3	
M	ZASYPY PISKEM FR.0-4	4,000	M3	
M	ZRIZENI CHODNIKU U DTS BET.DLAZBOU 50X50	20,000	M2	
M	ZRIZENI OBRUBNIKU CHODNIK	0,000	M	
M	PODKLADOVA VRSTVA ZE STERKOPISKU FR.0-22	8,000	M3	
M	TABULKA SJZ DTS ZDENA+PR.STOZ.297X210SM	1,000	KS	
	VOTS BETONBAU UK3036/L STAVEBNÍ ČÁST	1,000	KS	
	včetně dopravy a jeřábu			
	POVRCHY			
	vedení kabelové NN			
M	ODSTRAN. CHODNÍK/KOM. DLAZBA NAD VYKOPEM	15,900	M2	
M	ZŘÍZENÍ CHODNÍK/KOM. DLAZBA NAD VYKOPEM	15,900	M2	
M	ODSTRAN. CHODNÍK/KOM. DLAZBA MIMO VYKOP	7,500	M2	
M	ZRIZENI CHODNÍK /KOM. DLAZBA MIMO VYKOP	7,500	M2	
M	ODSTRAN.VOZOVKY BETON. KRYT NAD VYKOPEM	17,000	M2	
M	ZRIZENI VOZOVKY BETON. KRYT NAD VYKOPEM	17,000	M2	
M	NAKLADANI VYKOPKU RUCNE,TR.1-4	32,900	M3	
M	ODVOZ ZEMINY-KAZDY DALSI KM (M.J.=M3XKM)	65,800	M3	
M	ODSTRANENI OBRUBNIKU CHODNIK	4,000	M	
M	ZRIZENI OBRUBNIKU CHODNIK	4,000	M	
M	PODKLAD. VRSTVA 10CM-KAMENIVO FR.4-8	8,000	M2	
M	PODKLADOVA VRSTVA Z BETONU TR. C6/7,5	3,000	M3	
M	BEZPECNOSTNI OHRAZENI JAMY VYKOPU	120,000	M	
	BETONBAU UK3036/L - technologie			
	trafostanice VN/NN - technologická část			
M	VLOZKA ABLOY CY307N 30MM 30 (0)ST. POZ.B	0,000	KS	
M	ROZVADEC USM-M1, VČ. KABELÁŽE, MONTÁŽE	1,000	KS	
M	POJISTKA VN PRO 10-22KV 16A PR45/442	3,000	KS	
M	TABULKA SJZ FOLIE VYVOD.VN DTS 2RAD VNIT	3,000	KS	
M	TAB. FOLIE-PRV POMOC PRI URAZU EL.PROUDU	2,000	KS	
M	TAB.FOLIE, POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE	2,000	KS	
M	TAB.FOLIE, PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA STANICE	2,000	KS	
	VOTS BETONBAU UK3036/L TECHNOLOGICKÁ ČÁST	1,000	KS	
	TRANSFORMÁTOR			
	transformátor VN/NN (DTR)			

