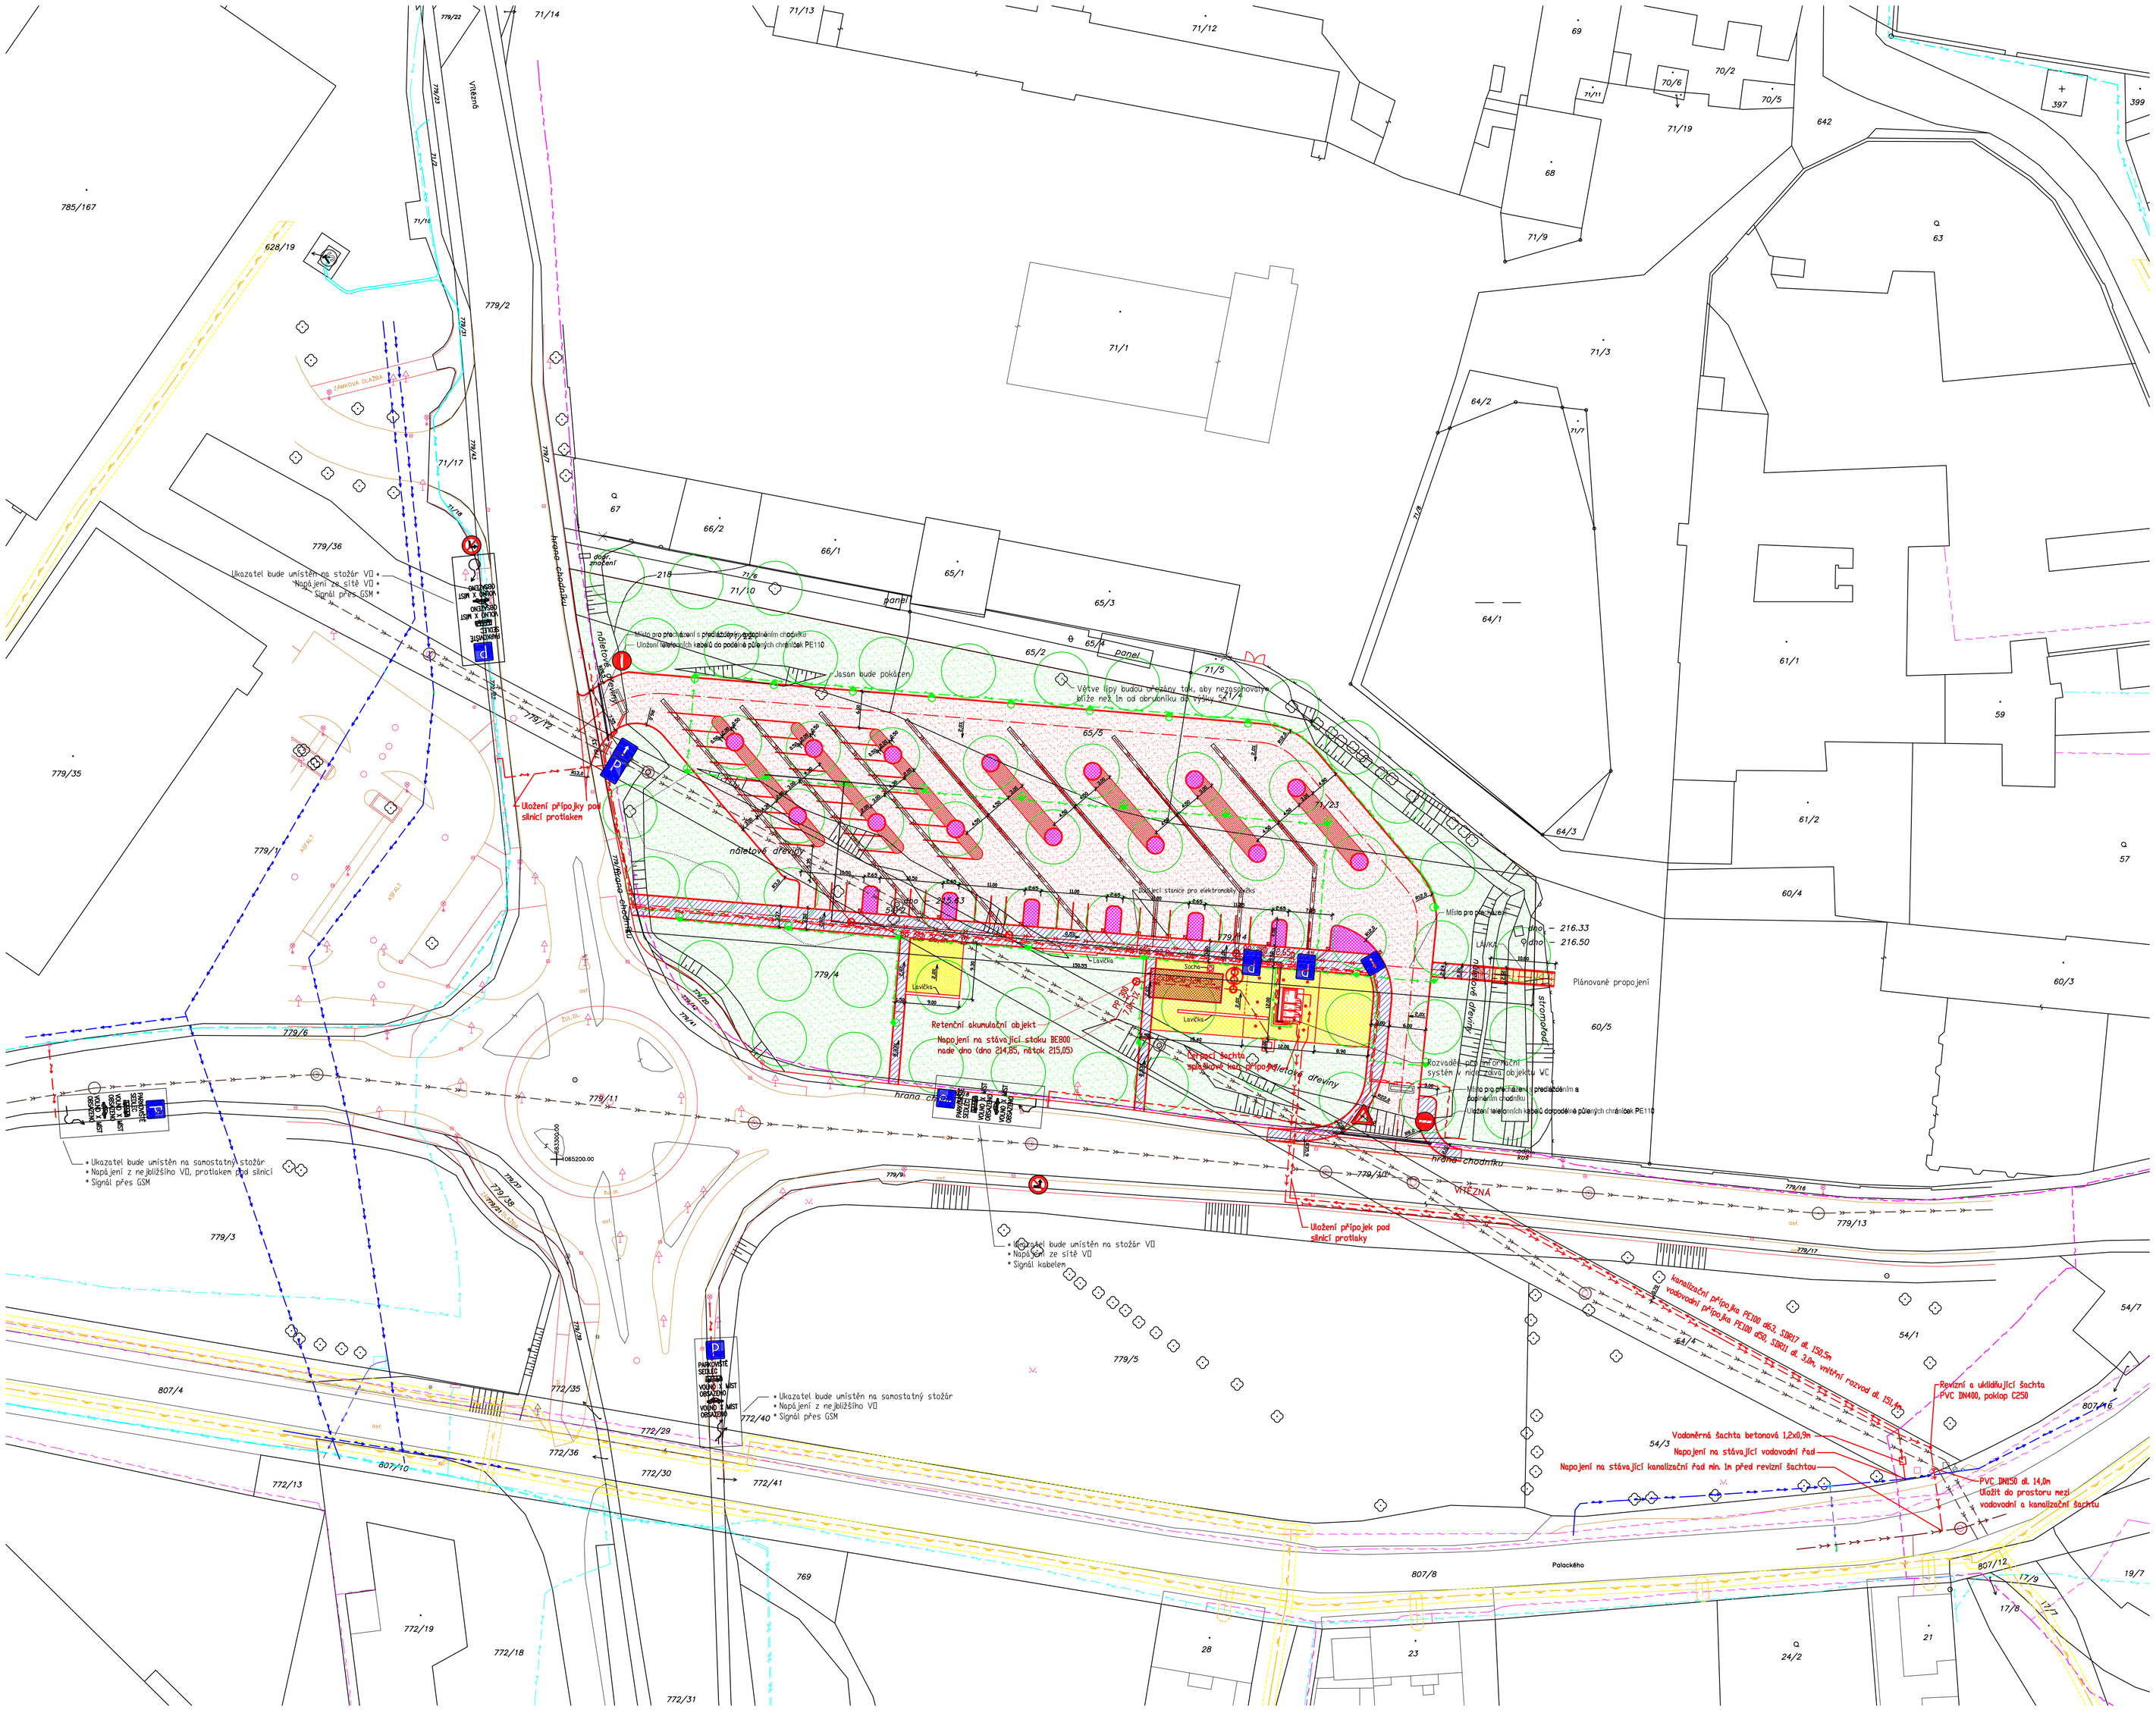

LEGENDA:
NAVRŽENÉ SÍTĚ A PRVKY

- NAVRŽENÉ ROZVODY ELEKTRO - PODZEMNÍ
- NAVRŽENÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY - PODZEMNÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PP DN250 (300)
- DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 200
- SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, PE100 d63, SDR17
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE100 d63, SDR17
- CHRÁNIČKY PRO KABELOVÝ ROZVOD K PARKOVACÍM AUTOMATŮM
- NAVRŽENÉ ROZVODY VO, CYKY-J 4x10 B + ZEMNÍCÍ PÁSEK 30/4
- LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- ULIČNÍ VPUST
- ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- VÝSADBA STROMŮ
- DETEKTOR VOZIDEL ZABUDOVANÝ DO VOZOVKY
- VOZOVKA A PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽBA Z DROBNÝCH ŽULOVÝCH KOSTEK, OBLOUKOVÝ VZOR
- DĚLICÍ OSTRŮVKY (S MOŽNOSTÍ POJEZDU - DLAŽBA Z DROBNÝCH ŽULOVÝCH KOSTEK, ŘADKOVÝ VZOR
- HLAVNÍ CHODNÍKY - DLAŽBA ZE ŽULOVÉ MOZAIKY, ŘADKOVÝ VZOR
- OSTATNÍ POCHOZÍ PLOCHY - MLAT
- DĚLICÍ OSTRŮVKY NEPOJIŽDĚNÉ - HRUBĚ DRCENÉ KAMENIVO
- ZATRAVNĚNÍ S DOPLNĚNÍM VHODNÝMI STROMY A KEŘI
- LÁVKA POZINK

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- EL. VEDENÍ VN - PODZEMNÍ, ČEZ
- EL. VEDENÍ NN - PODZEMNÍ, ČEZ
- EL. VEDENÍ NN - NADZEMNÍ, ČEZ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ METALICKÉ, CETIN
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ OPTICKÉ, CETIN
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVODNÍ ŘAD
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- PLYNOVOD
- PLYNOVÉ PŘÍPOJKY
- LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- ULIČNÍ VPUST
- ŠACHTA SPLAŠKOVÉ/DEŠŤOVÉ KANALIZACE

S

Pozn.:
- Poloha stávajících inženýrských sítí kreslená v projektu je naznačena pouze orientačně a neslouží jako výkres k vytyčení. Před zahájením zemních prací provede zhotovitel stavby vytýčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich ochranu dle příslušných předpisů a norem a dle požadavků jednotlivých správců těchto sítí. Jako doklad o vytýčení jednotlivých sítí bude pořízen protokol. Bez tohoto vytýčení a přesné znalosti polohy vedení se nesmí v žádném případě zahájit zemní práce. V případě nejistého umístění inženýrských sítí bude nutno provést kopané sondy k určení jejich polohy v rozsahu dle potřeby a dohody se stavebním dozorem, provozovatelem inženýrských sítí a projektantem (bude též provedeno pro upřesnění napojovacích míst přípojky vodovodu a kanalizace, které budou předem projednány s provozujícím vodárenským podnikem k upřesnění jejich umístění a stanovení způsobu napojení).
Při výstavbě je nutno respektovat ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	ZOD. PROJEKTANT	GREGOR – projekt invest, s.r.o. Počtiny 18 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 049 01 916	
Ing. P. LUPOMĚCH		J. GREGOR	Ing. R. GREGOR		
KRAJ: STŘEDOČESKÝ		STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ KUTNÁ HORA		FORMÁT	8xA4
INVESTOR: MĚSTO KUTNÁ HORA, HAVLÍČKOVO NÁM. 522, 28224 KUTNÁ HORA				DATUM	11/2020
AKCE: PARKOVIŠTĚ AUTOBUSŮ SEDLEC				ÚČEL	DSP
				ČÍS. ZAKÁZKY	195/2020
C – SITUAČNÍ VÝKRESY				ČÍS. KOPIE	
				ARCH. ČÍS.	
OBSAH: KOORDINAČNÍ SITUACE				MĚŘÍTKO 1:500	Č. VÝKR. C.3