



POHLED ZÁPADNÍ

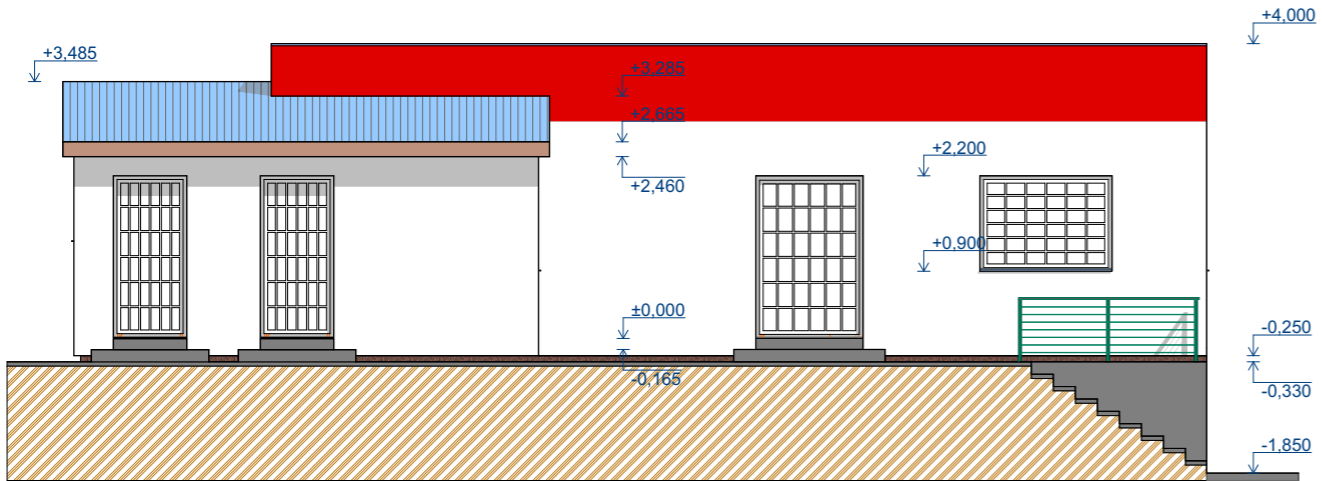

POHLED SEVERNÍ

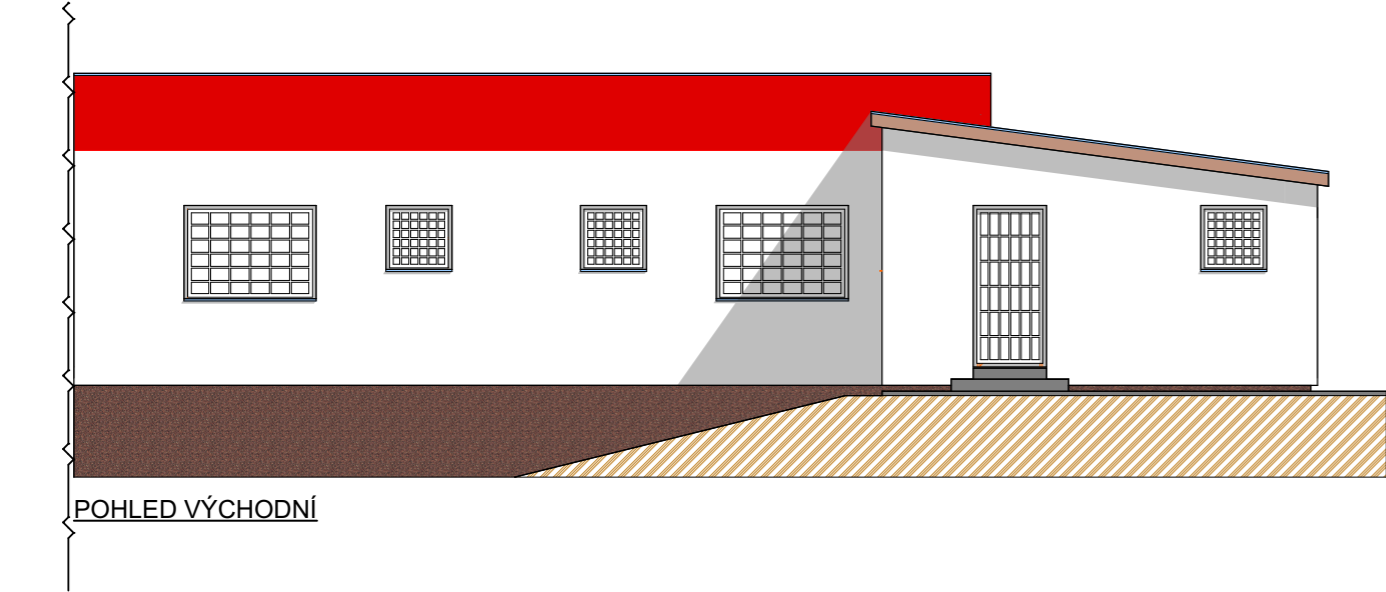

POHLED VÝCHODNÍ

LEGENDA

**SPARTA
KUTNÁ
HORA**

**SPARTA
KUTNÁ HORA**

VNĚJŠÍ OMÍTKA - KZS 140 mm, SILIKÁT PAS, ZRNO 1,5 mm, BARVA BÍLÁ S ČERVENÝM PRUHEM
MŘÍŽE A ZÁBRADLÍ OCELOVÉ, U OKEN PEVNÉ UKOTVENÍ, U DVEŘÍ ZAVĚŠENÉ, ŽÁROVÝ ZINEK
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A OKAPOVÝ SYSTÉM OCELOVÝ PLECH S PLASTOVINOVOU ÚPRAVOU
PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, BARVA BÍLÁ
SOKL - XPS 50 mm, DEKORATIVNÍ OMÍTKA MARMOLIT, BARVA ČERVENOHNĚDÁ
CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA SVĚTLÉ ŠEDÁ BEST CLASICO 60 mm

VYPRACOVAL	ŠMIDRKAL JIŘÍ		
KRESLIL	ŠMIDRKAL JIŘÍ		
KONTROLOVAL	ING. CHMEL MIROSLAV		
INVESTOR MĚSTO KUTNÁ HORA - HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 552/1 - KUTNÁ HORA			
ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU JANA PALACHA 167 KUTNÁ HORA 284 01			
POHLEDY - NOVÝ STAV			
FORMÁT 2 x A4	DATUM KVĚTEN 2021	STUPEŇ DSP	STAVEBNÍ ÚŘAD KUTNÁ HORA
MĚŘÍTKO 1:100		Č. VÝKRESU	09