



EPDM dráha + mlhoviště
MŠ Benešova II. - Kytická
Kutná Hora





Betonové desky chodníku jsou usazeny zřejmě
ve štěrkovém podloží.
Ne všechny jsou stejného formátu.
Jsou pevné a celý chodník je soudržný.




Na straně do trávníku je chodník přibetonován šikminou
z betonu směrem do trávy.


Pokládka EPDM na betonové desky.







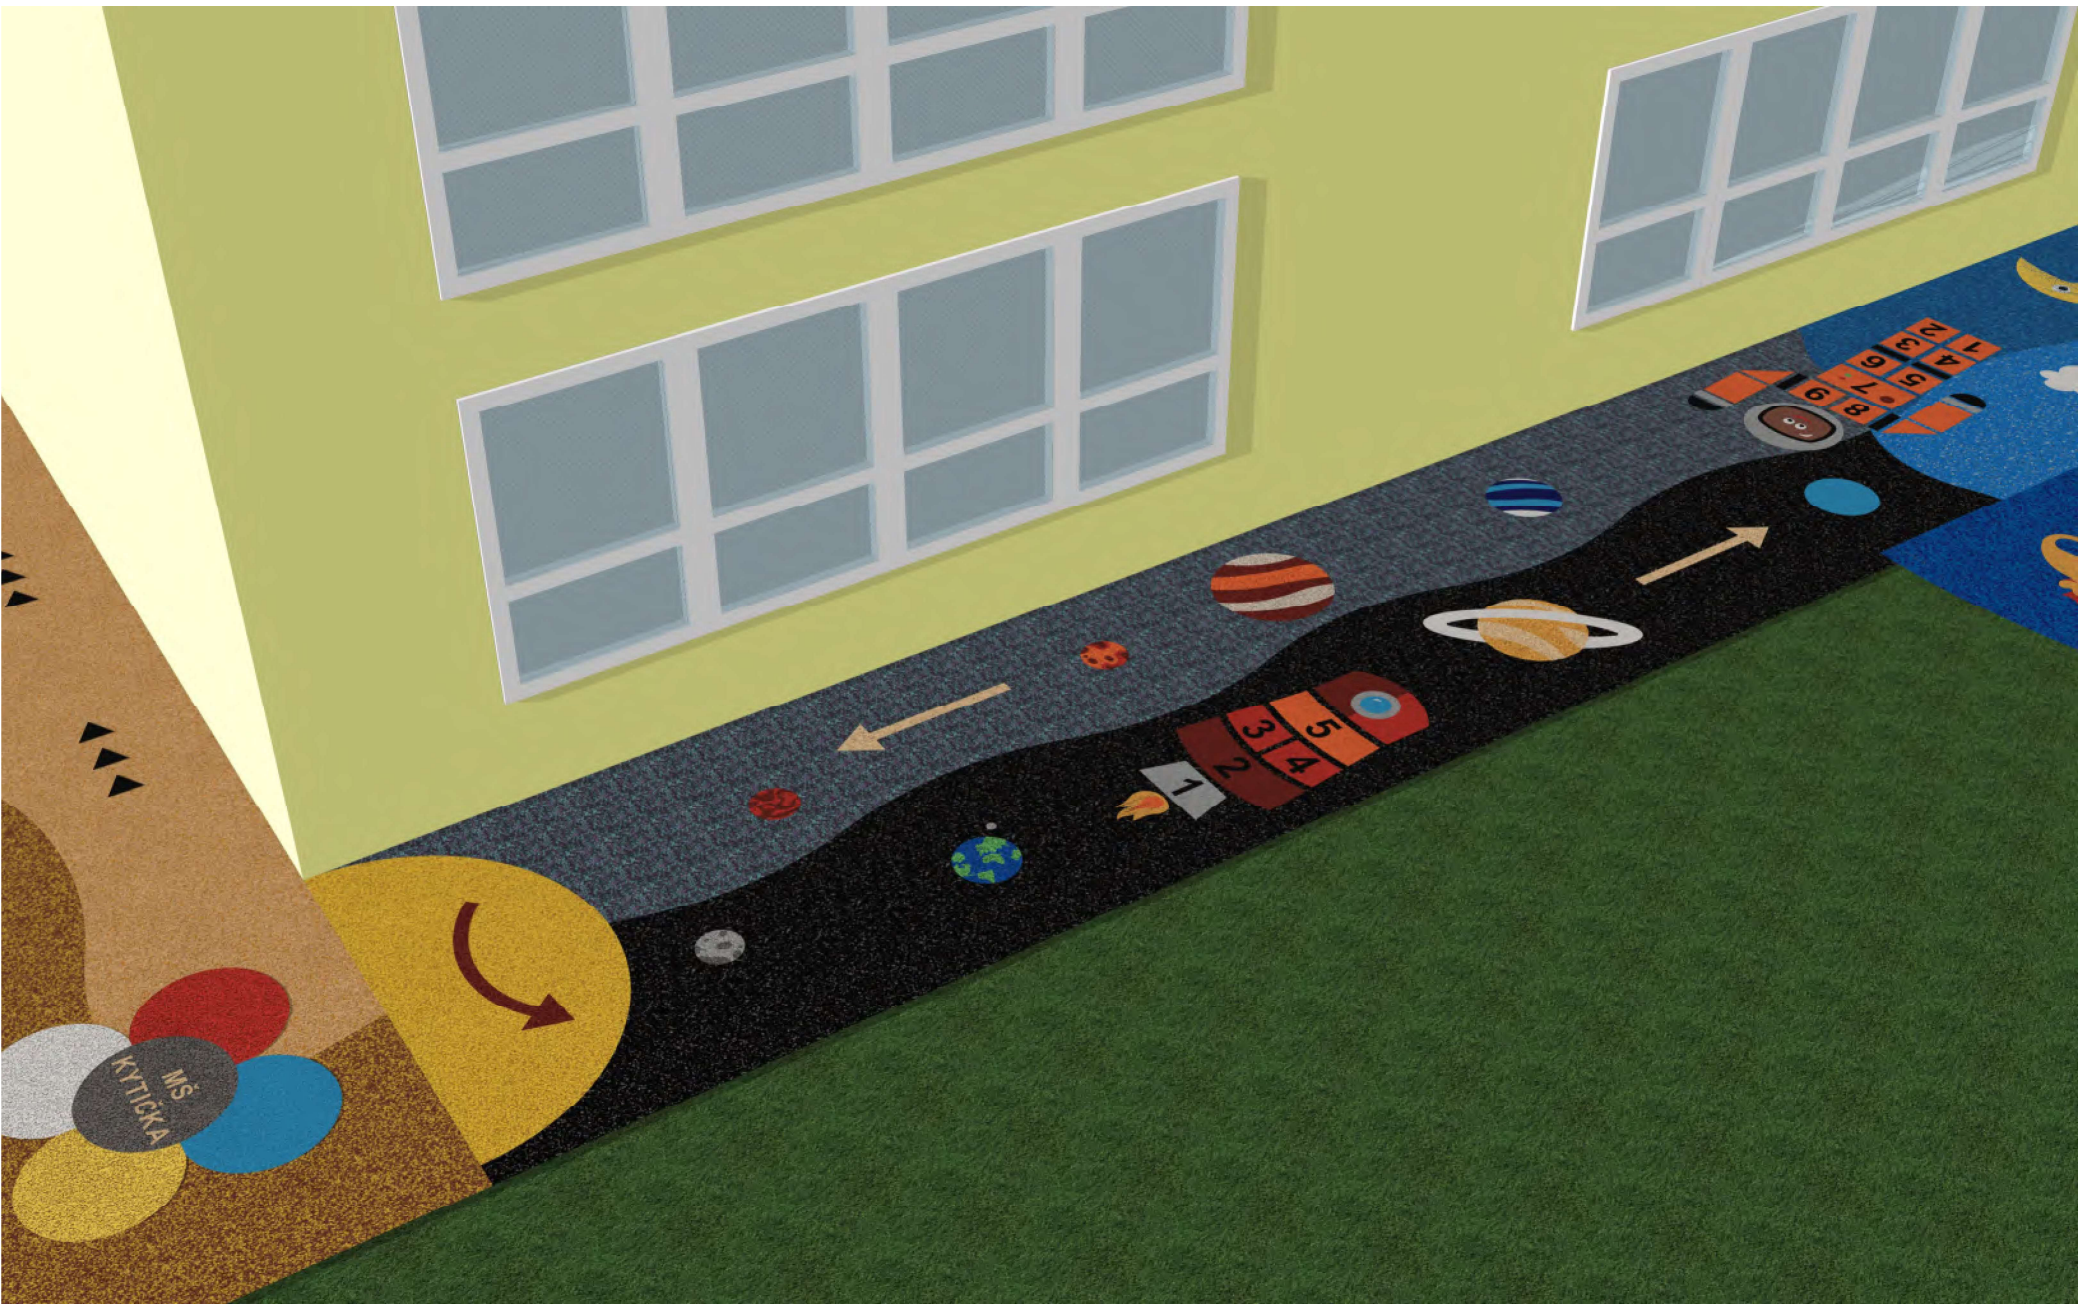

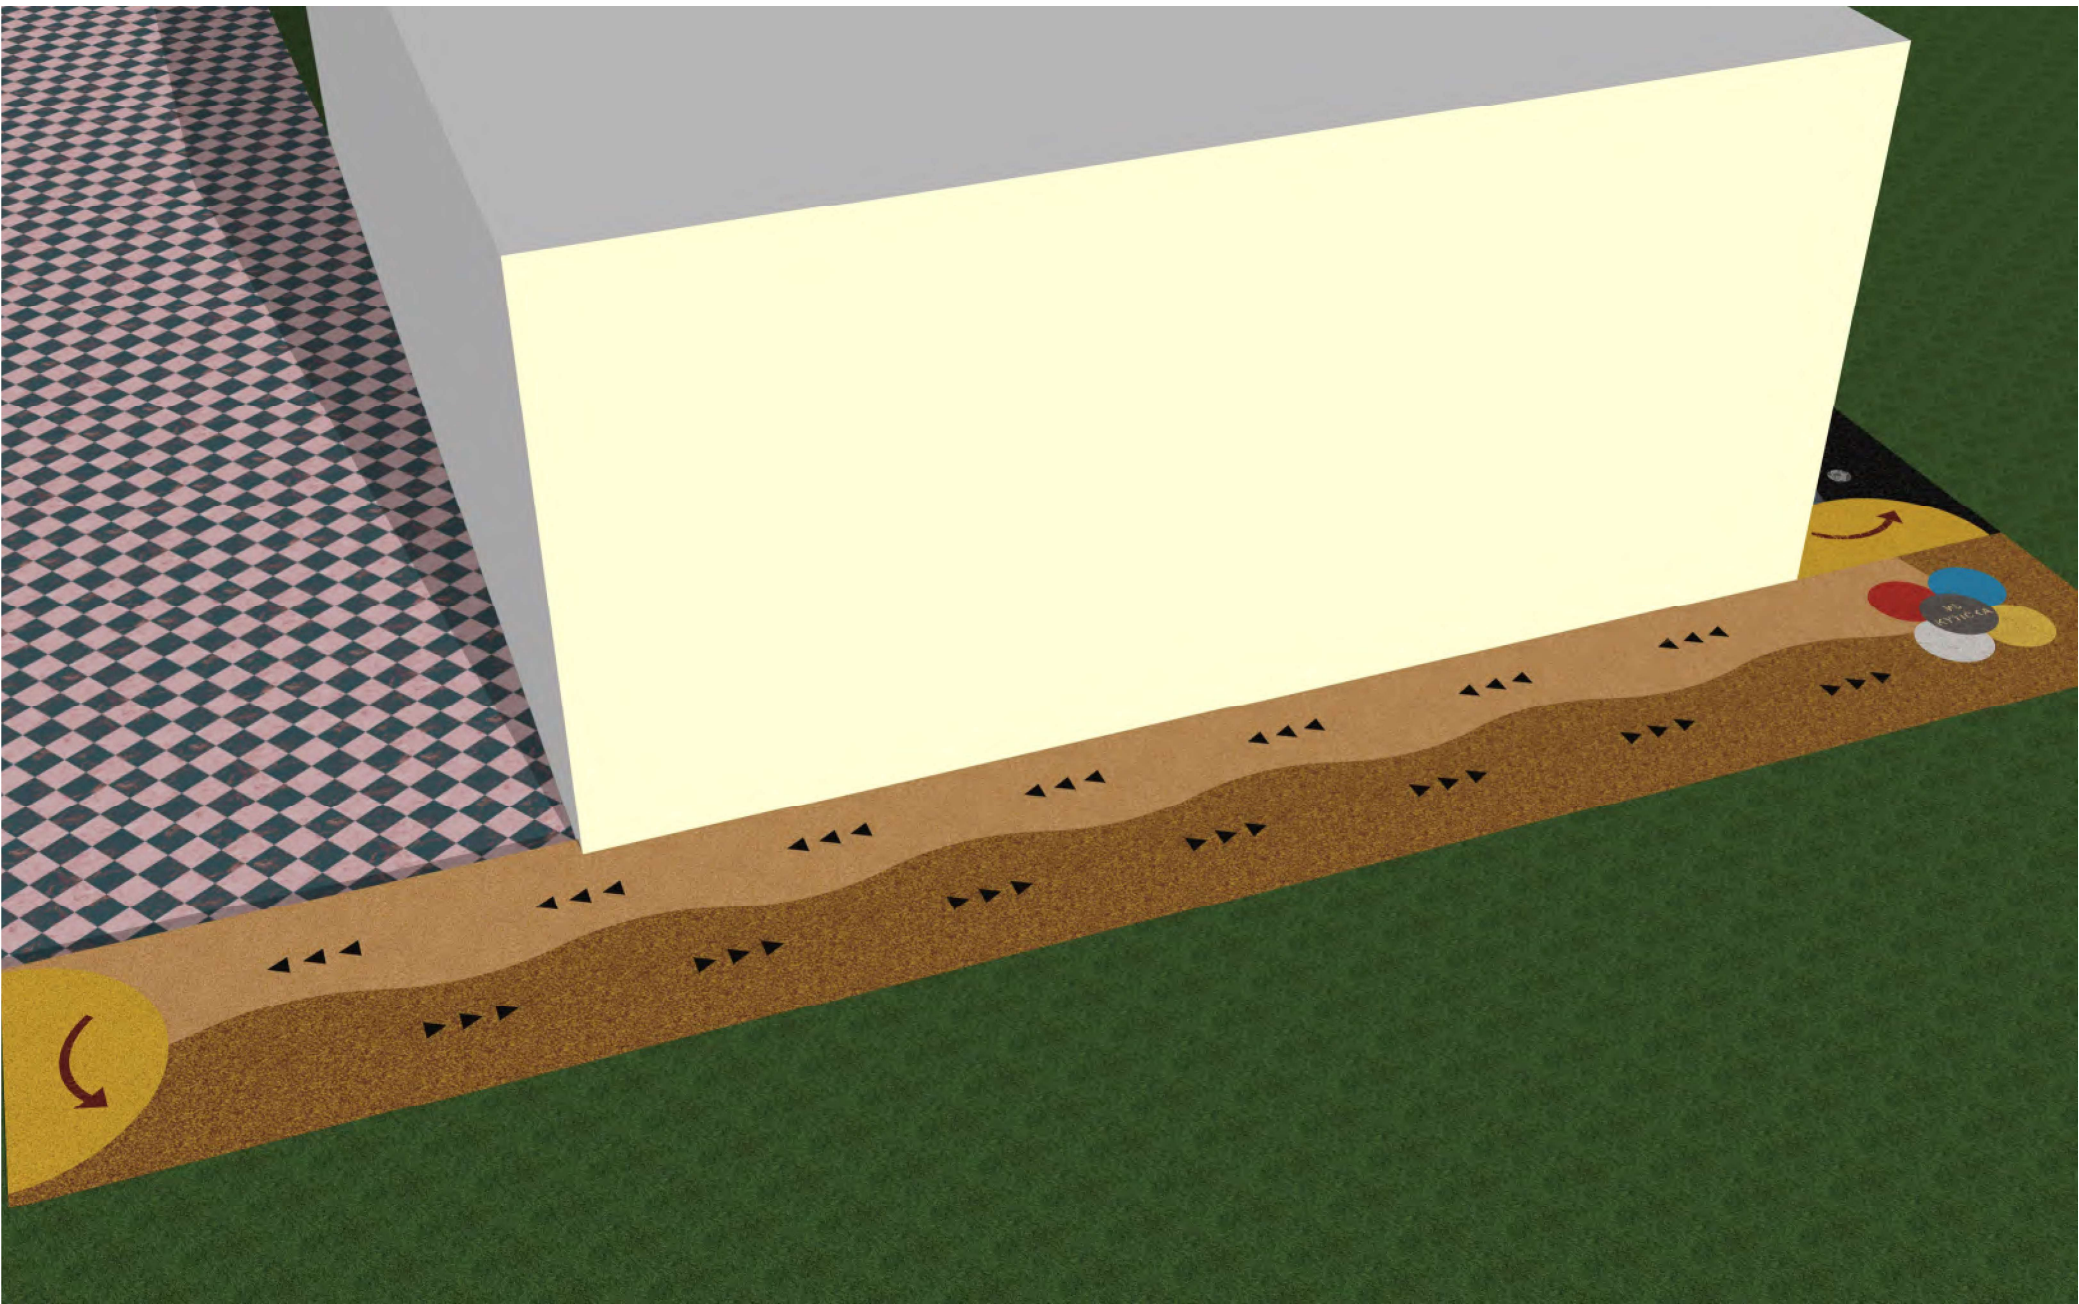

Výměra EPDM plochy: **225 m²**

schod pokrytý též EPDM
- rozměry viz. foto níže
- zakončení na hranu stávajícího schodu

39,2 m

39,5 m

zakončení dotažením k budově

mřížko se 4 květy
- vodu si dovede objednatel na místo mlhoviště

mlhoviště je stavěno na trávník jako stávající podklad;
cca 22 m²

zakončení pod terén
- kvůli stávající šikmině z betonu do trávy cca 15 cm

zakončení pod terén

tato část EPDM dráhy
je pokládána na betonové desky;
cca 188 m²



zakončení dotažením k pásu
- EPDM pás vys. cca 30 cm
přesná výška bude upřesněna

zakončení dotažením k zídce

2,84 m

2,7 m

zakončení s překrytím betonového výběžku (vznik valíku) + 11 mm přetažení obrubníku

