

POZNÁMKY:

- 1. VÝZTUŽ JE VÁZANÁ, SVAŘOVÁNÍ SE POUŽÍVÁ SE SOUHLASEM PROJEKTANTA.
- 2. VÝPIS VÝZTUŽE JE PROVEDEN PRO JEDEN DILATAČNÍ CELEK OPĚRNÉ ZDI. NA CELÉ ZDI JSOU 4 DILATAČNÍ CELKY.
- 3. POLOHA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ VÝZTUŽE BUDE UPRAVENA NA MÍSTĚ STAVBY S OHLEDEM NA SKUTEČNOU POLOHU PROVEDENÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ OPĚRNÉ ZDI

BETON (ČSN EN 206+A1)


ZÁKLAD C25/30 – XF3, XC2, XA1, Dmax 22 mm, Cl. 0,2, S4
DŘÍK C25/30 – XF3, XD3, XC4, Dmax 22 mm, Cl. 0,2, S4
PODKLADNÍ BETON C25/30 – XF3, XC2, XA1, Dmax 22 mm, Cl. 0,2, S3

OCEL (ČSN EN 10027–1)

VÝZTUŽ B500B

KRYTÍ JMENOVITÉ/MINIMÁLNÍ
OPĚRNÁ ZEĎ 55/45mm

ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU KÓTOVÁNY DO OSY PRUTŮ!

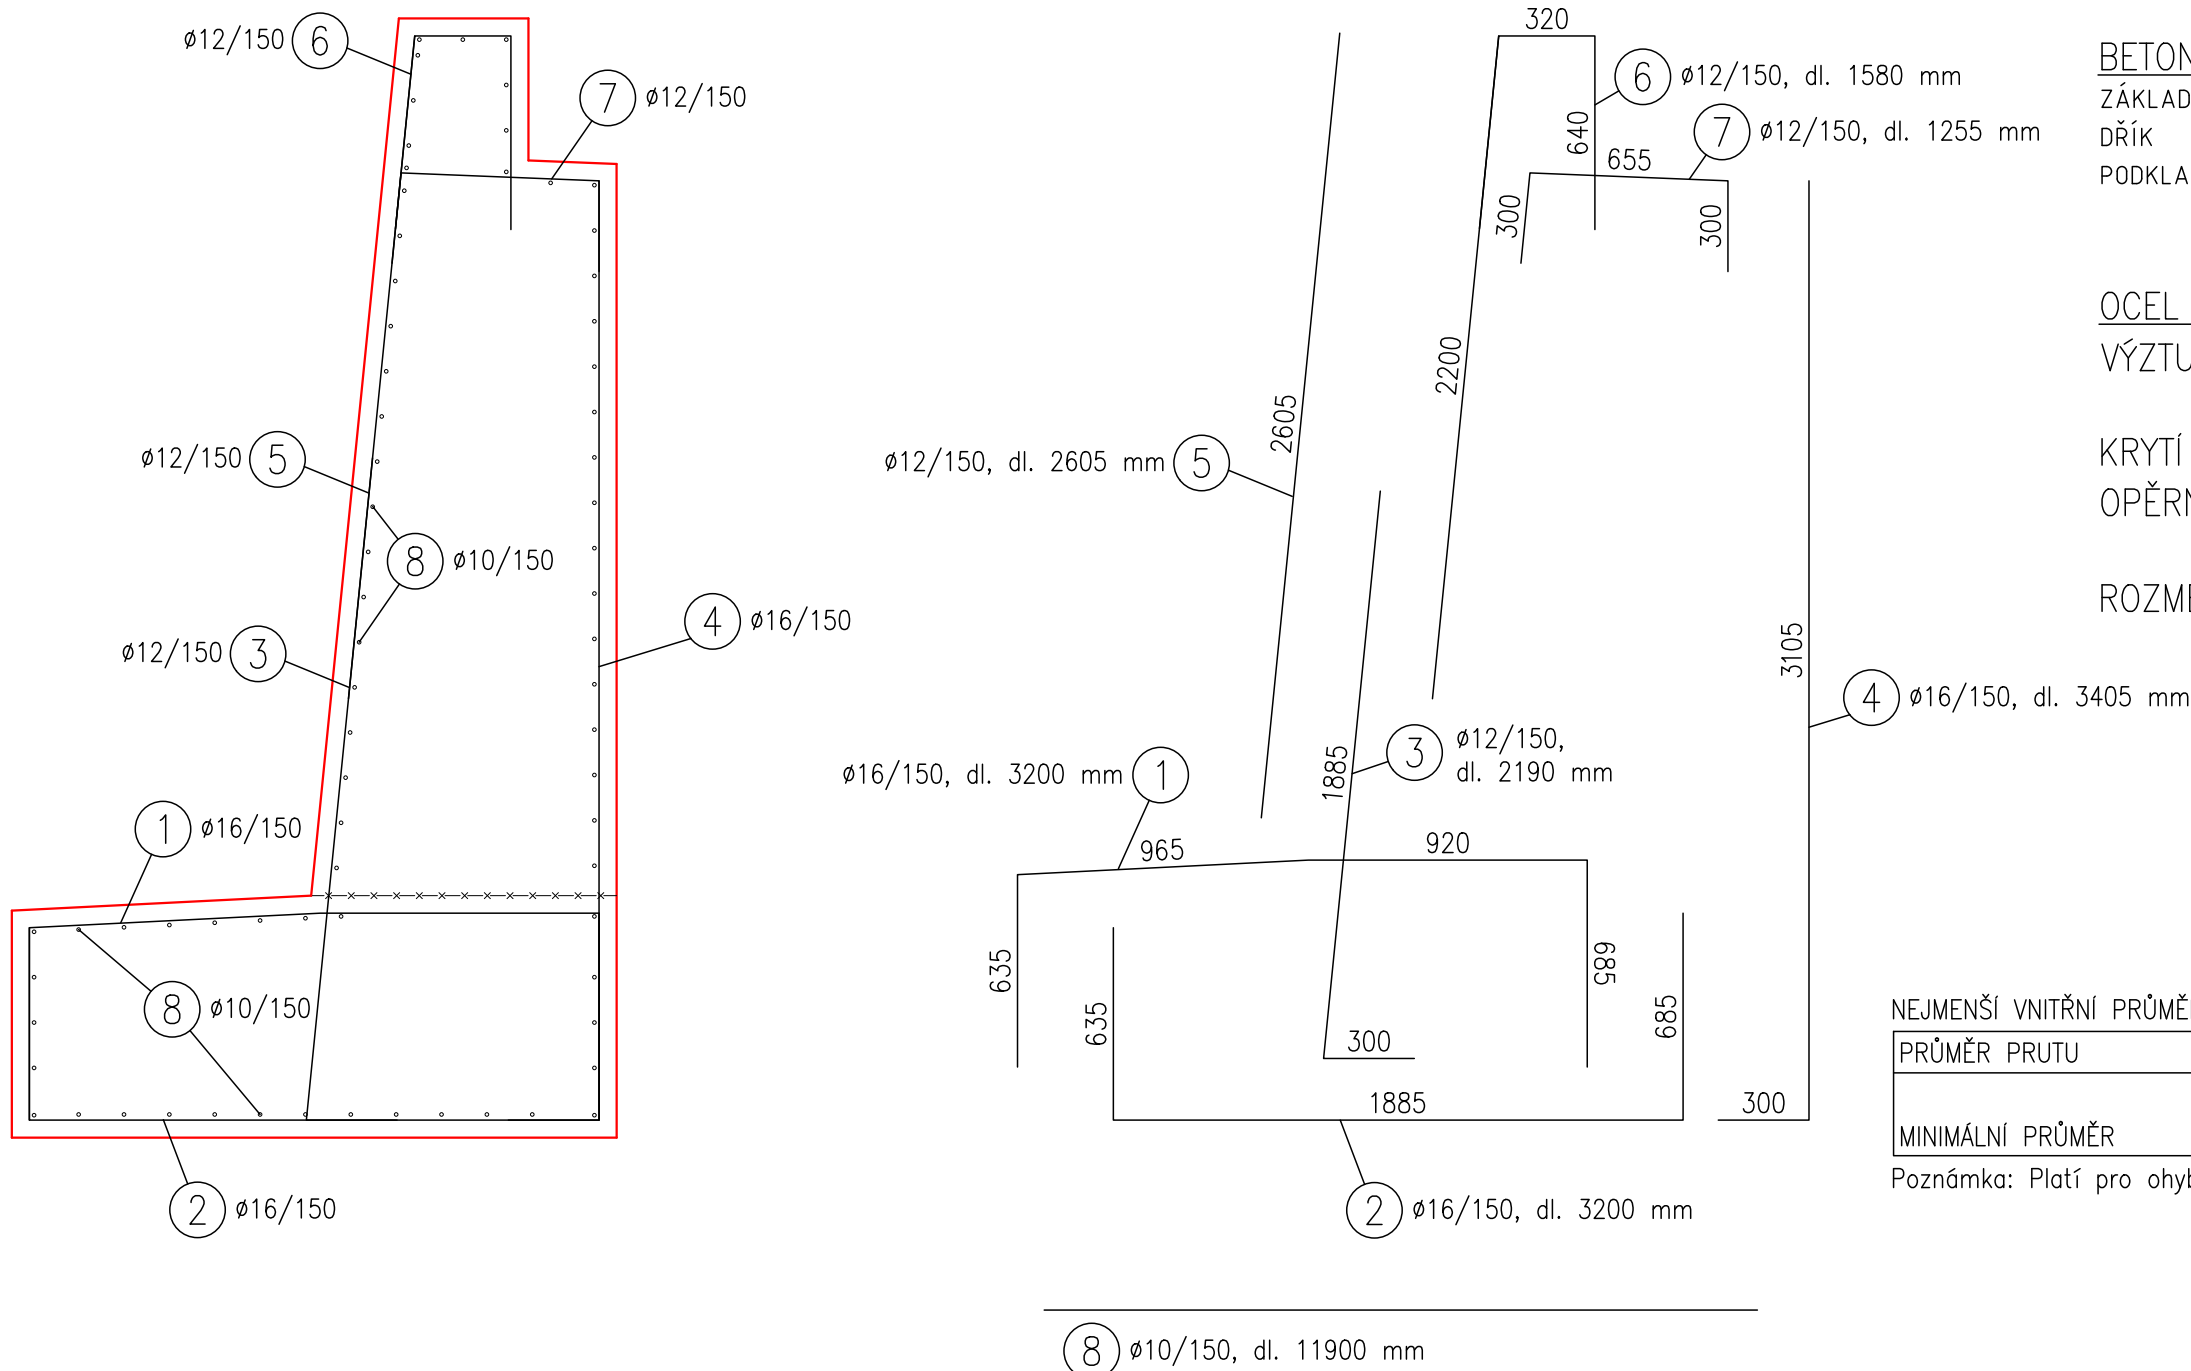








NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VÝZTUŽE PODLE ČSN EN 1992–1–1

PRŮMĚR PRUTU	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø22	Ø25	Ø28	Ø32
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR	24	32	40	48	56	64	140	154	175	196	224

Poznámka: Platí pro ohyby, háky a smyčky, pokud není uvedeno jinak.

3		
2		
1		
0		
REV.	DATUM	POPIS

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL): Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 Kutná Hora – Vnitřní město, 284 01 Kutná Hora						
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5						
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. MAREK HOSNEDL 	VEDOUČÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU: ING. LIBOR PĚKNÝ 					
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:						
ZPRACOVATEL PŘÍLOHY: ING. LADISLAV TERŠ 	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LADISLAV TERŠ 					
NÁZEV ZÁMĚRU: VRCHLICE V KUTNÉ HOŘE REVITALIZACE A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ						
NÁZEV ČÁSTI: D.1.2 OPĚRNÉ ZDI					STUPEŇ: DPS	
NÁZEV PŘÍLOHY: SO 01.2 - SCHÉMA VÝZTUŽE					SOUBOR: rozpiska_DPS_SUB.dwg	
					KRAJ: STŘEDOČESKÝ DATUM: 12/2024	
			K.Ú.: Kutná Hora [677710] ZAKÁZKA: 4446/06			
			FORMÁT: A4 PARÉ:			
			MĚŘÍTKO: 1:25			
			PŘÍLOHA ČÍSLO: 6			

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.