

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo 95547, CZ350.24.0433.1

kterou mezi sebou uzavřely dne 11.9. 2024 tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36. Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupen: [signature] vedoucí provozu Východ, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy – Střed (na základě plné moci)

[signature] ekonom provozu Východ, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy – Střed (na základě plné moci)

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [signature] vedoucí provozu Východ, úseku Dopravních a inženýrských staveb

PORR a.s., oblasti Čechy

dále jako „zhotovitel“

Objednatel :

se sídlem

IČ :

DIČ :

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupené :

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

00236195

CZ00236195

ČS Kutná Hora

27-4444212389

[signature] starostou města

dále jako "objednatel"

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem:

„Čáslavská - chodník, Kutná Hora - Karlov“

a to takto :

I.

Článek 1.

Předmět díla

Předmět díla se upravuje ve smyslu práce či dodávky provedené dle skutečně prováděných prací v rámci méně a víceprací.

Rozsahem a provedením dle položkového rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku).

Článek 3. Cena za dílo

Cena za dílo se mění na základě změn v provedení a rozsahu předmětu díla (viz příloha tohoto dodatku).

Původní cena díla 3.608.894,76 Kč včetně DPH se zvyšuje o 1.331.683,04 Kč včetně DPH na novou celkovou cenu Díla ve výši **4.940.577,80 Kč včetně DPH**.

II.

Ostatní ujednání

1. V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
2. Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Doložka


Uzavření dodatku této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/697/25 ze dne 16.7. 2025.

V Kutné Hoře



OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

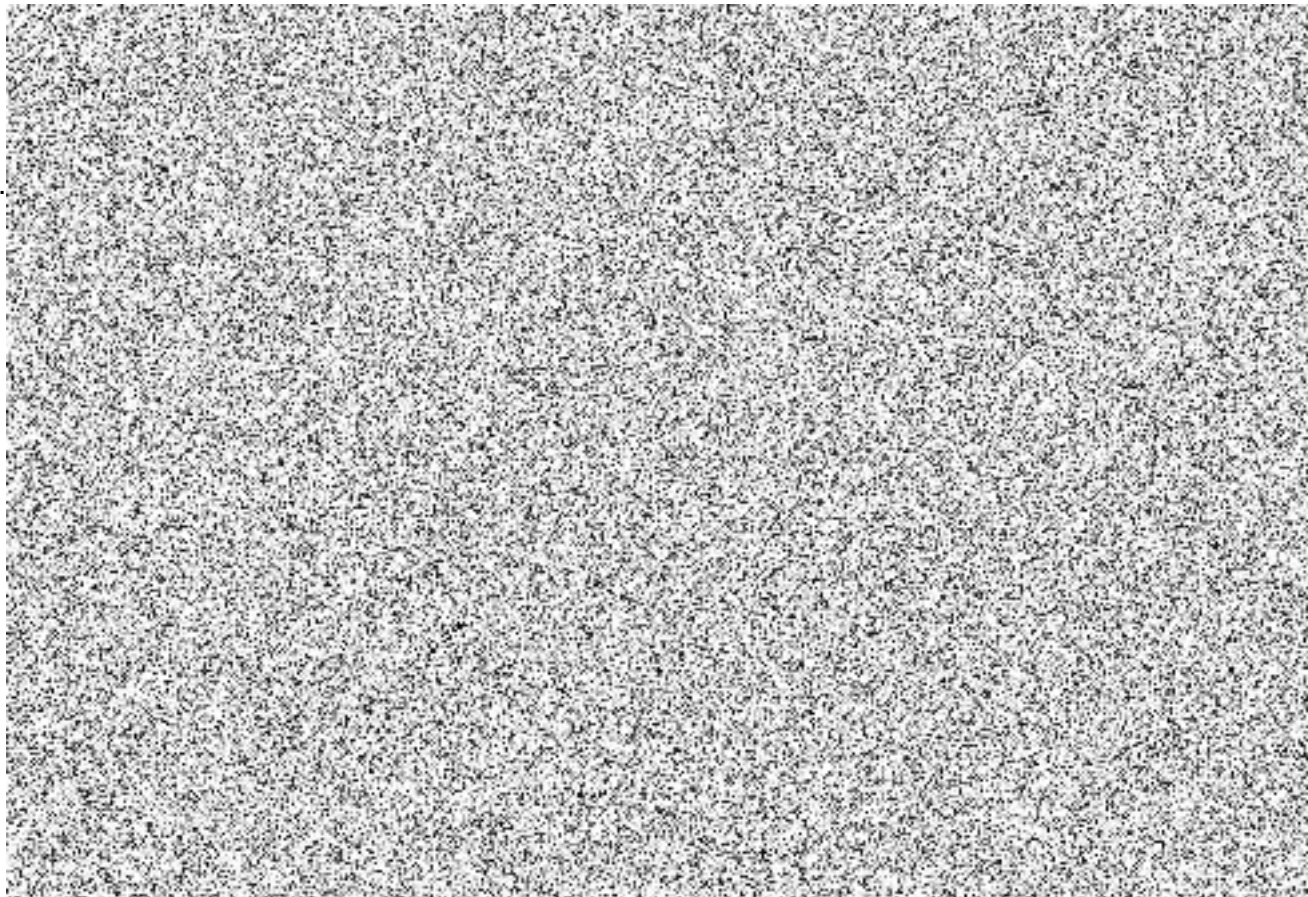

Rekapitulace změn

Název Stavby dle SoD: 1937_2 Čáslavská – Chodník - Kutná Hora Karlov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Čáslavská	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 01/01	Číslo ZBV: 01
--	--	----------------------

Objednatel: Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČ: c 65993390

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 1 po ZL

ZL č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01	0,00	30 645,71	30 645,71

ZL č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02	0,00	14 500,90	14 500,90

ZL č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03	-34 098,40	34 720,80	622,40

ZL č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04	-356 639,04	737 502,97	380 863,93

ZL č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05	-1 168,00	131 977,88	130 809,88

ZL č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
06	-87 537,63	716 850,00	629 312,38

ZL č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07	-86 190,70	0,00	-86 190,70

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-565 633,76	1 666 198,26	1 100 564,50

ZBV - krycí list

Soupis prací SO po všech změnách														
Název stavby: 1937_2 Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov Číslo a název SO/PS: Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov Číslo a název rozpočtu: Čáslavská									ZM ĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/ PS)					
									01					
									celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	Součástí ZL č.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HSV	Práce a dodávky HSV												
	1	Zemní práce												
1	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	600,000	635,000	35,000	45,30	27 180,00	0,00	1 585,50	28 765,50	1 585,50	5,83%	5
2	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	88,000	487,000	399,000	75,50	6 644,00	0,00	30 124,50	36 768,50	30 124,50	453,41%	6
3	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	88,000	487,000	399,000	147,38	12 969,44	0,00	58 804,62	71 774,06	58 804,62	453,41%	5+6
4	113107443	Odstranění podkladu živichných tl přes 100 do 150 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	88,000	487,000	399,000	73,69	6 484,72	0,00	29 402,31	35 887,03	29 402,31	453,41%	5+6
5	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	600,000	600,000	0,000	40,13	24 078,00	0,00	0,00	24 078,00	0,00	0,00%	
6	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	240,000	396,750	156,750	315,71	75 770,40		49 487,54	125 257,94	49 487,54	65,31%	4
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů	m3	150,000	305,000	155,000	138,13	20 719,50	0,00	21 410,15	42 129,65	21 410,15	103,33%	4
8	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	600,000	828,000	228,000	15,49	9 294,00	0,00	3 531,72	12825,72	3531,72	38,00%	5+6
	5	Komunikace pozemní												
9	564871111	Podklad ze štéřkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	688,000	770,600	82,600	334,00	229 792,00	0,00	27 588,40	257 380,40	27 588,40	12,01%	5+6
10	566901161	Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	88,000	159,600	71,600	633,15	55 717,20	0,00	45 333,54	101 050,74	45 333,54	81,36%	6
11	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 100 mm	m2	88,000	159,600	71,600	231,43	20 365,84	0,00	16 570,39	36 936,23	16 570,39	81,36%	6
12	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopecch pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	88,000	159,600	71,600	516,56	45 457,28	0,00	36 985,70	82 442,98	36 985,70	81,36%	6
13	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	600,000	610,000	10,000	323,35	194 010,00	0,00	3 233,50	197 243,50	3 233,50	1,67%	5+6
14	592450380	dlažba zámková 6 cm přírodní	m2	560,000	575,000	15,000	366,80	205 408,00	0,00	5 502,00	210 910,00	5 502,00	2,68%	5+6
15	592451190	dlažba zámková slepecká 6 cm barevná	m2	40,000	35,000	-5,000	584,00	23 360,00	-2 920,00	0,00	20 440,00	-2 920,00	-12,50%	5+6
	8	Trubní vedení												
16	8313831xx	zřízení kanalizační přípojky	kus	6,000	6,000	0,000	450,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00%	
17	871370430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 300	m	300,000	0,000	-300,000	352,00	105 600,00	-105 600,00	0,00	0,00	-105 600,00	-100,00%	4
18	28617278	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN16	m	304,500	4,060	-300,440	752,36	229 093,62	-226 039,04	0,00	3 054,58	-226 039,04	-98,67%	4
19	89594131x	Zřízení vpusti kanalizační obručnikové litonové z betonových dílců	kus	6,000	4,000	-2,000	2 049,20	12 295,20	-4 098,40	0,00	8 196,80	-4 098,40	-33,33%	3
20	r 9001	uliční vpust obručniková	kus	6,000	4,000	-2,000	15 000,00	90 000,00	-30 000,00	0,00	60 000,00	-30 000,00	-33,33%	3
21	899331111	Výšková úprava uličního vstupu	kus	1,000	1,000	0,000	3 097,69	3 097,69	0,00	0,00	3 097,69	0,00	0,00%	
22	899431111	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu do 200 mm	kus	5,000	5,000	0,000	1 920,68	9 603,40	0,00	0,00	9 603,40	0,00	0,00%	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
23	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	5,000	3,000	300,00	600,00	0,00	900,00	1 500,00	900,00	150,00%	2
24	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	2,000	2,000	0,000	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
25	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	6,000	4,000	350,00	700,00	0,00	1 400,00	2 100,00	1 400,00	200,00%	2
26	404452350	sloupek AI 60 - 350	kus	2,000	2,000	0,000	650,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00%	
27	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	2,000	0,000	600,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	
28	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,000	2,000	0,000	55,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00%	
29	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	2,000	2,000	0,000	45,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00%	
30	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	12,000	12,000	0,000	180,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00%	
31	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	12,000	12,000	0,000	350,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00%	
32	916131213	Osazení silničního obručniku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	305,000	399,500	94,500	539,00	164 395,00	0,00	50 935,50	215 330,50	50 935,50	30,98%	5+6
33	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	305,000	399,500	94,500	120,00	36 600,00	0,00	11 340,00	47 940,00	11 340,00	30,98%	5+6
34	916231213.1	Osazení záhonového obručniku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	305,000	187,600	-117,400	539,00	164 395,00	-63 278,60	0,00	101 116,40	-63 278,60	-38,49%	5+6
35	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	305,000	175,600	-129,400	110,00	33 550,00	-14 234,00	0,00	19 316,00	-14 234,00	-42,43%	5+6
36	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živichném krytu	m	310,000	440,000	130,000	35,00	10 850,00	0,00	4 550,00	15 400,00	4 550,00	41,94%	5+6
37	919122112	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	310,000	440,000	130,000	25,00	7 750,00	0,00	3 250,00	11 000,00	3 250,00	41,94%	5+6
38	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	0,000	-1,000	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	-100,00%	4
39	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu	m	414,000	544,000	130,000	45,00	18 630,00	0,00	5 850,00	24 480,00	5 850,00	31,40%	5+6
40	R-006	Lokální oprava rýhy před obrubou (ve vozovce)	m	305,000	305,000	0,000	55,00	16 775,00	0,00	0,00	16 775,00	0,00	0,00%	
41	R-007	Lokální oprava rýhy za obrubou	m	305,000	305,000	0,000	55,00	16 775,00	0,00	0,00	16 775,00	0,00	0,00%	
	997	Přesun sutě												
42	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	269,128	1 215,928	946,800	35,00	9 419,48	0,00	33 138,00	42 557,48	33 138,00	351,80%	4+5+6
43	997211529	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	269,128	1 215,928	946,800	5,80	1 560,94	0,00	5 491,44	7 052,38	5 491,44	351,80%	4+5+6
44	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	269,128	1 215,928	946,800	31,94	8 595,95	0,00	30 240,79	38 836,74	30 240,79	351,80%	4+5+6
45	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	213,600	894,600	681,000	1,00	213,60	0,00	681,00	894,60	681,00	318,82%	4+5+6
46	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	28,600	168,350	139,750	300,00	8 580,00	0,00	41 925,00	50 505,00	41 925,00	488,64%	5+6
47	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	27,800	153,848	126,048	300,00	8 340,00	0,00	37 814,40	46 154,40	37 814,40	453,41%	5+6
	998	Přesun hmot												
48	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlážděným	t	123,815	123,815	0,000	10,00	1 238,15	0,00	0,00	1 238,15	0,00	0,00%	
49	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichným	t	185,722	185,722	0,000	20,00	3 714,44	0,00	0,00	3 714,44	0,00	0,00%	
	PSV	Práce a dodávky PSV												
	741	Elektroinstalace - silnoproud												
57	741000001	Elektroinstalace - veřejné osvětlení	m	1,000	1,000	0,000	963 174,80	963 174,80	-86 190,70	0,00	876 984,10	-86 190,70	-8,95%	7
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady												
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce												
50	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce, vtyčení inženýreských sítí	...	1,000	1,000	0,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
51	012002000	Geodetické práce (zamefen skut. provedení stavby)	...	1,000	1,000	0,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	

52	013002000	Projektové práce (PD skut. provedení stavby)	...	1,000	1,000	0,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	VRN3	Zařízení staveniště												
53	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	1,000	0,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	VRN4	Inženýrská činnost												
54	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	1,000	0,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
55	049002000	Ostatní inženýrská činnost	...	1,000	1,000	0,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	VRN9	Ostatní náklady												
56		DIO, DIR	...	1,000	1,000	0,000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		NOVÉ POLOŽKY - OCENĚNO URS -15 %												
	1	Zemní práce												
58	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,000	48,000	48,000	510,85	0,00	0,00	24 520,80	24 520,80	24 520,80	100,00%	1+5
59	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	0,000	1,126	1,126	1 003,00	0,00	0,00	1 129,38	1 129,38	1 129,38	100,00%	1+5
60	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	0,000	10,000	10,000	141,10	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	100,00%	5
61	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrub stojatých	m	0,000	10,000	10,000	64,52	0,00	0,00	645,15	645,15	645,15	100,00%	5
62	113204111	vytrhání obrub záhonových	m	0,000	5,000	5,000	45,99	0,00	0,00	229,93	229,93	229,93	100,00%	5
63	181411131	Založení parkového trávníku výsev plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	150,000	150,000	21,68	0,00	0,00	3 251,25	3 251,25	3 251,25	100,00%	1+5
64	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,000	2,250	2,250	96,05	0,00	0,00	216,11	216,11	216,11	100,00%	1+5
65	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,000	30,000	30,000	1 283,50	0,00	0,00	38 505,00	38 505,00	38 505,00	100,00%	4
66	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu so 1:5	m2	0,000	150,000	150,000	52,79	0,00	0,00	7 917,75	7 917,75	7 917,75	100,00%	1+5
	2	Zakládání												
67	212752524	Trativody z drenážních trubek korugovaných PP SN 8 perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN 300 pro liniové stavby	m	0,000	260,000	260,000	1 734,00	0,00	0,00	450 840,00	450 840,00	450 840,00	100,00%	4
68	28610463	trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 120° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 300	m	0,000	40,000	40,000	1 198,50	0,00	0,00	47 940,00	47 940,00	47 940,00	100,00%	4
	5	Komunikace pozemní												
69	564831011	Podklad ze štéřkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	0,000	27,000	27,000	143,65	0,00	0,00	3 878,55	3 878,55	3 878,55	100,00%	6
70	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm	m2	0,000	36,706	36,706	554,20	0,00	0,00	20 342,47	20 342,47	20 342,47	100,00%	5
71	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	36,706	36,706	413,10	0,00	0,00	15 163,25	15 163,25	15 163,25	100,00%	5
72	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	0,000	163,200	163,200	571,20	0,00	0,00	93 219,84	93 219,84	93 219,84	100,00%	6
73	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	0,000	157,300	157,300	325,55	0,00	0,00	51 209,02	51 209,02	51 209,02	100,00%	4
74	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	0,000	24,514	24,514	436,05	0,00	0,00	10 689,33	10 689,33	10 689,33	100,00%	5
75	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	0,000	6,592	6,592	640,90	0,00	0,00	4 224,81	4 224,81	4 224,81	100,00%	5
76	BET.VL8C01	BEST-VODICÍ LINIE/8CM PŘÍRODNÍ	m2	0,000	5,600	5,600	576,26	0,00	0,00	3 227,04	3 227,04	3 227,04	100,00%	5
	8	Trubní vedení												
77	452112112	Osazení betonových dílců prsenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	ks	0,000	2,000	2,000	773,50	0,00	0,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	100,00%	3
78	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130 mm	ks	0,000	2,000	2,000	337,45	0,00	0,00	674,90	674,90	674,90	100,00%	3
79	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno skruž středová 295 mm	ks	0,000	2,000	2,000	640,90	0,00	0,00	1 281,80	1 281,80	1 281,80	100,00%	3
80	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50	ks	0,000	2,000	2,000	430,10	0,00	0,00	860,20	860,20	860,20	100,00%	3
81	895941301	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	ks	0,000	2,000	2,000	1 088,00	0,00	0,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	100,00%	3
82	59223336	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200 mm PVC 450/370x50	ks	0,000	2,000	2,000	576,30	0,00	0,00	1 152,60	1 152,60	1 152,60	100,00%	3
83	59223870	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300m	ks	0,000	2,000	2,000	513,40	0,00	0,00	1 026,80	1 026,80	1 026,80	100,00%	3
84	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400	ks	0,000	2,000	2,000	1 292,00	0,00	0,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	100,00%	3
85	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40t	ks	0,000	2,000	2,000	3 570,00	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	100,00%	3
86	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,000	1,000	1,000	2 728,50	0,00	0,00	2 728,50	2 728,50	2 728,50	100,00%	3
87	894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 thl od 910 do 1280 mm	kus	0,000	5,000	5,000	6 239,00	0,00	0,00	31 195,00	31 195,00	31 195,00	100,00%	4
88	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	2,000	2,000	3 247,00	0,00	0,00	6 494,00	6 494,00	6 494,00	100,00%	3
89	59224661	poklop šachtový betonoový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním	kus	0,000	2,000	2,000	3 527,50	0,00	0,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00	100,00%	3
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
90	915211111	vodorovné dopravní značení dělicí čáry š. 125 mm bílý plast	m2	0,000	350,000	350,000	30,43	0,00	0,00	10 650,50	10 650,50	10 650,50	100,00%	2
91	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	0,000	865,000	865,000	51,34	0,00	0,00	44 409,10	44 409,10	44 409,10	100,00%	4
92	961051111	Bourání mostních základů z ŽB	m3	0,000	22,590	22,590	8 755,00	0,00	0,00	197 775,45	197 775,45	197 775,45	100,00%	6
93	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	0,000	4,000	4,000	387,60	0,00	0,00	1 550,40	1 550,40	1 550,40	100,00%	2
94	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných spárováním kamenivem těženým	m2	0,000	10,000	10,000	34,51	0,00	0,00	345,10	345,10	345,10	100,00%	6
95	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	0,000	12,000	12,000	136,85	0,00	0,00	1 642,20	1 642,20	1 642,20	100,00%	6
		CELKEM						2 982 557,65	-557 360,74	1 657 925,23	4 083 122,14	1 100 564,49	36,90%	

Soupis prací SO - Terénní úpravy								
Název stavby: 1937_2 Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov						ZL01		
Číslo a název SO/ PS: Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov								
Číslo a název rozpočtu: Čáslavská								
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství po Změnách	Cena za m.j. v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč
1	2	3	4	6	8	10	11	12
		NOVÉ POLOŽKY						
	1	Zemní práce						
58	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	39,900	510,85	0,00	20 382,92	20 382,92
59	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	0,923	1 003,00	0,00	925,77	925,77
63	181411131	Založení parkového trávníku výsev plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	123,000	21,68	0,00	2 666,64	2 666,64
64	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,845	96,05	0,00	177,21	177,21
66	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu so 1:5	m2	123,000	52,79	0,00	6 493,17	6 493,17
		CELKEM				0,00	30 645,71	30 645,71

Soupis prací - dopravní značení								
Název stavby: 1937_2 Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov						ZL02		
Číslo a název SO/ PS: Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov								
Číslo a název rozpočtu: Čáslavská								
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč
1	2	3	4	7	8	10	11	12
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
23	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	300,00	0,00	900,00	900,00
25	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		NOVÉ POLOŽKY						
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
90	915211111	vodorovné dopravní značení dělicí čáry š. 125 mm bílý plast	m2	350,000	30,43	0,00	10 650,50	10 650,50
93	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	387,60	0,00	1 550,40	1 550,40
		CELKEM				0,00	14 500,90	14 500,90

Soupis prací SO - Odvodnění asfaltových ploch								
Název stavby: 1937_2 Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov Číslo a název SO/ PS: Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov Číslo a název rozpočtu: Čáslavská						ZL03		
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč
1	2	3	4	7	8	10	11	12
	8	Trubní vedení						
19	89594131x	Zřízení vpusti kanalizační obrubníkové litonové z betonových dílců	kus	-2,000	2 049,20	-4 098,40	0,00	-4 098,40
20	r 9001	uliční vpust obrubníková	kus	-2,000	15 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	8	Trubní vedení - nové položky						
77	452112112	Osazení betonových dílců prsenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	ks	2,000	773,50	0,00	1 547,00	1 547,00
78	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130 mm	ks	2,000	337,45	0,00	674,90	674,90
79	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno skruž středová 295 mm	ks	2,000	640,90	0,00	1 281,80	1 281,80
80	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x295x50	ks	2,000	430,10	0,00	860,20	860,20
81	895941301	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	ks	2,000	1 088,00	0,00	2 176,00	2 176,00
82	59223336	vpust uliční DN 450 kaliště s odtokem 200 mm PVC 450/370x50	ks	2,000	576,30	0,00	1 152,60	1 152,60
83	59223870	koš nízký pro uliční vpust žárově Pz plech pro rám 500/300m	ks	2,000	513,40	0,00	1 026,80	1 026,80
84	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400	ks	2,000	1 292,00	0,00	2 584,00	2 584,00
85	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40t	ks	2,000	3 570,00	0,00	7 140,00	7 140,00
86	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	2 728,50	0,00	2 728,50	2 728,50
88	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	3 247,00	0,00	6 494,00	6 494,00
89	59224661	poklop šachtový betoonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním	kus	2,000	3 527,50	0,00	7 055,00	7 055,00
		CELKEM				-34 098,40	34 720,80	622,40

Soupis prací SO - Dešťová kanalizace

Název stavby: 1937_2 Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov
Číslo a název SO/ PS: Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov
Číslo a název rozpočtu: Čáslavská

ZL04

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč
1	2	3	4	7	8	10	11	12
	HSV	Práce a dodávky HSV						
	1	Zemní práce						
6	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	156,750	315,71	0,00	49 487,54	49 487,54
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů	m3	155,000	138,13	0,00	21 410,15	21 410,15
	8	Trubní vedení						
17	871370430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 300	m	-300,000	352,00	-105 600,00	0,00	-105 600,00
18	28617278	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x600mm SN16	m	-300,440	752,36	-226 039,04	0,00	-226 039,04
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
38	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	-1,000	25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
	997	Přesun sutě						
42	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	34,000	35,00	0,00	1 190,00	1 190,00
43	997211529	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	34,000	5,80	0,00	197,20	197,20
44	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	34,000	31,94	0,00	1 085,96	1 085,96
45	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	34,000	1,00	0,00	34,00	34,00
		NOVÉ POLOŽKY						
	1	Zemní práce						
65	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	30,000	1 283,50	0,00	38 505,00	38 505,00
	2	Zakládání						
67	212752524	Trativody z drenážních trubek korugovaných PP SN 8 perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN 300 pro liniové stavby	m	260,000	1 734,00	0,00	450 840,00	450 840,00
68	28610463	trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 120° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 300	m	40,000	1 198,50	0,00	47 940,00	47 940,00
	5	Komunikace pozemní						
73	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	157,300	325,55	0,00	51 209,02	51 209,02
	8	Trubní vedení						
87	894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 thl od 910 do 1280 mm	kus	5,000	6 239,00	0,00	31 195,00	31 195,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
91	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	865,000	51,34	0,00	44 409,10	44 409,10
		CELKEM				-356 639,04	737 502,97	380 863,93

Soupis prací SO - Ostrůvek								
Název stavby: 1937_2 Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov Číslo a název SO/PS: Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov Číslo a název rozpočtu: Čáslavská						ZL05		
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč
1	2	3	4	7	8	10	11	12
	HSV	Práce a dodávky HSV						
	1	Zemní práce						
1	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	35,000	45,30	0,00	1 585,50	1 585,50
3	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	62,000	147,38	0,00	9 137,56	9 137,56
4	113107443	Odstranění podkladu živichých tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	62,000	73,69	0,00	4 568,78	4 568,78
8	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	35,000	15,49	0,00	542,15	542,15
	5	Komunikace pozemní						
9	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	35,000	334,00	0,00	11 690,00	11 690,00
13	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,500	323,35	0,00	3 718,53	3 718,53
14	592450380	dlažba zámková 6 cm přírodní	m2	3,500	366,80	0,00	1 283,80	1 283,80
15	592451190	dlažba zámková slepecká 6 cm barevná	m2	-2,000	584,00	-1 168,00	0,00	-1 168,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
32	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	539,00	0,00	8 624,00	8 624,00
33	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	16,000	120,00	0,00	1 920,00	1 920,00
34	916231213.1	Osazení záhonového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	539,00	0,00	6 468,00	6 468,00
35	59217002	obrubník betonový zahradní sedý 100 x 5 x 20 cm	m	12,000	110,00	0,00	1 320,00	1 320,00
36	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živichém krytu	m	30,000	35,00	0,00	1 050,00	1 050,00
37	919122112	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	30,000	25,00	0,00	750,00	750,00
39	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu	m	30,000	45,00	0,00	1 350,00	1 350,00
	997	Přesun sutě						
42	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	50,000	35,00	0,00	1 750,00	1 750,00
43	997211529	Připlátek ZKD 19 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	50,000	5,80	0,00	290,00	290,00
44	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	50,000	31,94	0,00	1 597,00	1 597,00
45	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,000	1,00	0,00	10,00	10,00
46	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	20,000	300,00	0,00	6 000,00	6 000,00
47	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,000	300,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		NOVÉ POLOŽKY						
	1	Zemní práce						
58	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,100	510,85	0,00	4 137,88	4 137,88
59	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	0,203	1 003,00	0,00	203,61	203,61
60	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	10,000	141,10	0,00	1 411,00	1 411,00
61	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrub stojatých	m	10,000	64,52	0,00	645,15	645,15
62	113204111	vytrhání obrub záhonových	m	5,000	45,99	0,00	229,93	229,93
63	181411131	Založení parkového trávníku výsev plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	27,000	21,68	0,00	584,61	584,61
64	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,405	96,05	0,00	38,90	38,90
66	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu so 1:5	m2	27,000	52,79	0,00	1 424,58	1 424,58
	5	Komunikace pozemní						
70	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm	m2	36,706	554,20	0,00	20 342,47	20 342,47
71	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,706	413,10	0,00	15 163,25	15 163,25
74	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	24,514	436,05	0,00	10 689,33	10 689,33
75	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	6,592	640,90	0,00	4 224,81	4 224,81
76	BET.VL8C01	BEST-VODÍČÍ LINIE/8CM PŘÍRODNÍ	m2	5,600	576,26	0,00	3 227,04	3 227,04
		CELKEM				-1 168,00	131 977,88	130 809,88

Soupis prací SO - Chodníky a komunikace								
Název stavby: 1937_2 Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov						ZL06		
Číslo a název SO/ PS: Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov								
Číslo a název rozpočtu: Čáslavská								
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč
1	2	3	4	7	8	10	11	12
	HSV	Práce a dodávky HSV						
	1	Zemní práce						
2	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	399,000	75,50	0,00	30 124,50	30 124,50
3	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	337,000	147,38	0,00	49 667,06	49 667,06
4	113107443	Odstranění podkladu živichných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	337,000	73,69	0,00	24 833,53	24 833,53
8	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	193,000	15,49	0,00	2 989,57	2 989,57
	5	Komunikace pozemní						
9	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	47,600	334,00	0,00	15 898,40	15 898,40
10	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	71,600	633,15	0,00	45 333,54	45 333,54
11	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 100 mm	m2	71,600	231,43	0,00	16 570,39	16 570,39
12	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	71,600	516,56	0,00	36 985,70	36 985,70
13	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-1,500	323,35	-485,03		-485,03
14	592450380	dlažba zámková 6 cm přírodní	m2	11,500	366,80	0,00	4 218,20	4 218,20
15	592451190	dlažba zámková slepecká 6 cm barevná	m2	-3,000	584,00	-1 752,00	0,00	-1 752,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
32	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,500	539,00	0,00	42 311,50	42 311,50
33	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	78,500	120,00	0,00	9 420,00	9 420,00
34	916231213.1	Osazení záhonového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-129,400	539,00	-69 746,60	0,00	-69 746,60
35	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	-141,400	110,00	-15 554,00	0,00	-15 554,00
36	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živichném krytu	m	100,000	35,00	0,00	3 500,00	3 500,00
37	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	100,000	25,00	0,00	2 500,00	2 500,00
39	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu	m	100,000	45,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	997	Přesun sutě						
42	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	862,800	35,00	0,00	30 198,00	30 198,00
43	997211529	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	862,800	5,80	0,00	5 004,24	5 004,24
44	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	862,800	31,94	0,00	27 557,83	27 557,83
45	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	637,000	1,00	0,00	637,00	637,00
46	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	119,750	300,00	0,00	35 925,00	35 925,00
47	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	106,048	300,00	0,00	31 814,40	31 814,40
		NOVÉ POLOŽKY						
	5	Komunikace pozemní						
69	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	27,000	143,65	0,00	3 878,55	3 878,55
72	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	163,200	571,20	0,00	93 219,84	93 219,84
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
92	961051111	Bourání mostních základů z ŽB	m3	22,590	8 755,00	0,00	197 775,45	197 775,45
94	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných spárováním kamenivem těženým	m2	10,000	34,51	0,00	345,10	345,10
95	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	12,000	136,85	0,00	1 642,20	1 642,20
		CELKEM				-87 537,63	716 850,00	629 312,37

Soupis prací - dopravní značení								
Název stavby: 1937_2 Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov Číslo a název SO/ PS: Čáslavská – Chodník - Kutá Hora Karlov Číslo a název rozpočtu: SO 400 - Veřejné osvětlení						ZL07		
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč
1	2	3	4	7	8	10	11	12
	M	Práce a dodávky M						
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
4	141721212	Rízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	-8	2426	-19408	0	-19408
5	460661412	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm	m	-39	73	-2847	0	-2847
	21-M	Elektromontáže						
	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						
18	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	-119	26	-3094	0	-3094
21	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	-39	28	-1092	0	-1092
24	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr, průměru do 10 mm	m	-39	26	-1014	0	-1014
	748-M	Elektromateriál - osvětlovací zařízení a svítidla						
35	35441073	Drát D 10mm FeZn	kg	-25	49,800	-1245	0	-1245
42	34111080	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	-39	217,900	-8498,1	0	-8498,1
45	34571361	Trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	-117	25,200	-2948,4	0	-2948,4
47	34571803	Chráníčka optického kabelu z recyklovaného HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	-39	34,600	-1349,4	0	-1349,4
49	34575103	Deska kabelová krycí PVC červená, 200x2mm	m	-20	27,100	-542	0	-542
54	R-7	Regulovatelné silniční LED svítidlo smart - 105W, 2700K - 6500K, 48V	ks	-1	17 928,000	-17928	0	-17928
55	R-8	Regulovatelné přechodové LED svítidlo smart - 60W, 2700K - 6500K, 48V	ks	-1	17 928,000	-17928	0	-17928
56	R-9	Recyklační poplatek za svítidla	ks	-2	8,400	-16,8	0	-16,8
57	R-10	Napájecí a řídící prvek smart do 150W	ks	-2	4 140,000	-8280	0	-8280
		CELKEM				-86 190,70	0,00	-86 190,70