



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo „Parkovací systém Sedlec“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Město Kutná Hora

zastoupen:  starostou
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
bankovní spojení (číslo účtu): 19-444212389/0800
telefon: +420 327 710 111
e-mail: podatelna@mu.kutnahora.cz
ID datové schránky: b65bfx3

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel

CE-DA servis s.r.o.

zastoupen:  jednatel společnosti
se sídlem: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
IČO: 061 84 502
DIČ: CZ06184502
plátce DPH: ANO
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 277678
bankovní spojení (číslo účtu): 
telefon: 
e-mail: 
ID datové schránky: w7ykhgw

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).



II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem: „Parkovací systém Sedlec“, ev. č. zakázky v E-ZAK: **P25V00000033** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.
- 2.2. Dílo podle Smlouvy je spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále: „IROP“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Dále bude akce realizována v souladu s předpisy České republiky zejména zákonem č. 298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikace projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_069/0003002

Název projektu: Parkovací systém Sedlec

Číslo programu: 06

Číslo a název výzvy: 06_22_069, 69. výzva IROP - Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (PR)

- 2.3. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace.
- 2.4. V souladu s pravidly o poskytnutí dotace se Smluvní strany dohodly na následujícím vymezení základních pojmů:
 - 2.4.1. Objednatel se rozumí zadavatel Veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky
 - 2.4.2. Zhotovitelem se rozumí vybraný dodavatel na základě Řízení veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky;
 - 2.4.3. Podzhotovitelem je poddodavatel Zhotovitele po uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky;
 - 2.4.4. Příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace upravená v odst.4.2. Smlouvy;
 - 2.4.5. Položkovým rozpočtem se rozumí rozpočet upravený v odst.5.1. Smlouvy;
 - 2.4.6. Předání a převzetí stavení je upraveno v čl. VII. a VIII. Smlouvy;
 - 2.4.7. Zahájení stavebních prací se rozumí zahájení poskytování stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou prováděny a směřují k provedení díla podle Smlouvy;
 - 2.4.8. Dokončení stavebních prací je upraveno v čl. VII., resp. odst.7.2.2. Smlouvy;
 - 2.4.9. Předání a převzetí díla je upraveno v čl. X. Smlouvy;
 - 2.4.10. Počátek běhu záruční lhůty je upraven v odst.12.2. Smlouvy.



III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo: „**Parkovací systém Sedlec**“ (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“) hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
 - 4.1.1. podle dále specifikované projektové dokumentace
 - 4.1.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou;
 - 4.1.3. podle podmínek stanovených územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Kutná Hora dne 5.12.2018 pod č.j. MKH/084994/2018, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Kutná Hora dne 19.11.2021 pod č.j. MKH/177449/2021, zápisem o změně stavby před jejím dokončením ze dne 31.7.2023 pod č.j. MKH MKH/091262/2023 a dále dle v budoucnu případně dalších vydaných rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením (dále jen „**Stavební povolení**“);
- 4.2. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zpracované společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 350/15, 390 01 Tábor, IČO:28145968, označené názvem: Parkovací systém Sedlec – projektová dokumentace pro provedení stavby, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále též jen jako „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako „**Projektant**“). Za správnost a úplnost Projektové dokumentace odpovídá Objednatel. Náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu vad v Projektové dokumentaci nejsou součástí ceny Díla.
- 4.3. Dílo bude sloužit zejména k následujícímu účelu:
Předmětem projektové dokumentace je vybudování přestupního záchytného parkoviště v režimu P+R. Parkoviště bude zahrnovat parkovací plochy pro osobní automobily cestujících, kteří v přímé návaznosti na zaparkování vozidla na dobu většinou kratší než 24 hodin využívají veřejnou dopravu. Stavba umožní přestup jeho uživatelů – především návštěvníků města Kutná Hora - na veřejnou dopravu, viz Projektová dokumentace (Příloha č. 1 Smlouvy)
- 4.4. Dílo musí být provedeno tak, aby byla zachována kulturní a historická hodnota území.
- 4.5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen „**Kolaudační rozhodnutí**“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
 - 4.5.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;



- 4.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 4.5.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 4.5.4. zajištění restaurátorských prací, bude-li podle Projektové dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění restaurátorských prací;
 - 4.5.5. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
 - 4.5.6. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítáním stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
 - 4.5.7. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) a ochrany životního prostředí;
 - 4.5.8. respektování případných požadavků správce stavby (dále jen „**Správce**“), koordinátora BOZP (dále jen „**koordinátor BOZP**“), autorský dohled architekta (dále jen „**AD**“), technického dozoru Objednatele (dále jen „**TDS**“) a dozoru projektanta (dále jen „**DPR**“), budou-li ustanoveni;
 - 4.5.9. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 4.5.10. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 4.5.11. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
 - 4.5.12. zajištění potřebných či orgány veřejné správy a vlastníky komunikací či technické infrastruktury stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace, nájemní smlouvy pro provádění stavby apod.);
 - 4.5.13. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
 - 4.5.14. provedení geodetického zaměření a zpracování geometrického plánu a jeho předání Objednateli;
 - 4.5.15. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu *.PDF a *.DWG.
- 4.6. Rozsah a kvalita Díla jsou kromě Projektové dokumentace dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
- 4.7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu vyžadované



Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

- 4.8. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací včetně dokladové části a jejich podmínek k povolení Díla, s místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou, Památkovým zákonem a ostatními platnými a účinnými právními předpisy.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli, Správci nebo TDS dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli, Správci nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
- 4.11. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí.
- 4.12. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

V. CENA

- 5.1. Cena za provedení Díla činí **52 987 854,00 Kč bez DPH, 64 115 304,00 Kč včetně DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
- 5.2. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.
- 5.3. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
- 5.3.1 náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a



- vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
- 5.3.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;
 - 5.3.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
 - 5.3.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
 - 5.3.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odst. 10.2. Smlouvy;
 - 5.3.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.
 - 5.3.7. náklady na povýsadbovou péči zeleně v rozsahu rozpočtu
- 5.4. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 5.5.1. v případě rozšíření či snížení objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
 - 5.5.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků CS ÚRS;
 - 5.5.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku CS ÚRS; použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.
- Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. Veškeré změny Ceny díla, které nelze kalkulovat dle odst. 5.5.1. nebo 5.5.2. Smlouvy, je Zhotovitel povinen přesvědčivě věcně a technicky zdůvodnit. Jakékoli změny Ceny Díla však vždy musí respektovat pravidla stanovená v § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek a musí být v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.
- 5.6. Postup dle tohoto článku Smlouvy se uplatní také v situaci, kdy se při provádění Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil a nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na Cenu Díla, nebo kdy se při provádění Díla zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.7. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění



podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny.

- 5.8. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.2. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „**Faktura**“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace podle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována.
- 6.2.1. 10% z celkové ceny díla bude uhrazeno fakturou po kolaudaci stavby a odstranění případných vad nebránícím užívání díla
- 6.3. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace, tj. zejména musí být označena registračním číslem a názvem projektu, dle odst.2.2 smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel je povinen předložit současně s listinnou formou faktury i elektronickou verzi faktury ve formátu *.pdf a současně i v elektronicky editovatelném formátu, a to včetně jejích příloh. Pokud bude součástí faktury jako její příloha položkový rozpočet, tento musí být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem ve formě výstupu z rozpočtového software ve shodné struktuře a formátu jako Položkový rozpočet (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatel.
- 6.5. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.
- 6.6. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu



Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem.

- 6.7. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli.
- 6.8. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
- 6.9. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
- 6.10. Vyplyvá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 6.11. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 6.12. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.
- 6.13. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.14. Vzhledem k financování Projektu z IROP probíhá kontrola vystavených faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve faktuře nebo dokladech přiložených k faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou fakturu, případně její přílohy, opravit podle pokynů Objednatele a opravenou fakturu neprodleně doručit Objednateli. Zhotovitel je dále povinen poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost při vysvětlování či doplňování informací o Fakturách a Soupisech, a to zejména v souvislosti se změnami Cen Díla, na základě žádostí poskytovatele dotace nebo jiného kontrolního orgánu. Součinnost dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli poskytovat i po předání a převzetí dokončeného Díla, až do okamžiku ukončení poslední takové kontroly.
- 6.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky uvedenými v předávacím protokolu podle odst. 10.5. Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného



plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

VII. MÍSTO PLNĚNÍ A TERMÍNY PLNĚNÍ

- 7.1. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.
- 7.2. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:
 - 7.2.1. termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací: **do 10 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy;**
 - 7.2.2. termín pro předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem: **do 1.11.2026.**
- 7.3. V případě, že v rámci doby pro předání a převzetí dokončeného Díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení této doby o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v provádění Díla. Oprávnění Zhotovitele dle předchozí věty je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi provedením zápisu o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis do stavebního deníku musí být bez zbytečného odkladu předložen Objednateli, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud Zhotovitel bezodkladně nepředá Objednateli zápis ve stavebním deníku dle tohoto odstavce Smlouvy, nebo je zápis neúplný, nárok Zhotovitele žádat o prodloužení doby pro předání a převzetí dokončeného Díla zaniká.
- 7.4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Termíny plnění podle odst.7.2. Smlouvy, byly-li přerušeny provádění Díla přímo dotčeny, se prodloužují o dobu přerušování vyvolanou. Zhotovitel však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí.
- 7.5. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odst.7.2. Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
- 7.6. Termíny plnění podle odst.7.2. Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.



VIII. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odst.7.2. Smlouvy. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště.
- 8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.3. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatелеm odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
- 8.5. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatелеm, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
- 8.6. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené.
- 8.7. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
- 8.8. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
- 8.9. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.



- 8.10. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činnostmi Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla.
- 8.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 8.12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
- 8.13. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odst.10.5. Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 9.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS, a to do 2 pracovních dnů, a to předložením příslušných dokladů v prostých kopiích.
- 9.2. Je-li podle Projektové dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění restaurátorských prací, bude je Zhotovitel provádět prostřednictvím restaurátora, jenž je držitelem platného povolení k restaurování příslušných typů děl.
- 9.3. Před zahájením stavebních prací bude Zhotovitelem zpracován harmonogram stavebních prací, jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení Objednatelem předán příslušnému stavebnímu úřadu, a to z důvodu provádění kontrolních prohlídek příslušným stavebním úřadem v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“).
- 9.4. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla a v souladu se smlouvami, uzavřenými s vlastníky při přípravě Díla. Zhotovitel je povinen projednat zvláštní užívání komunikací a uzavřít s vlastníky smlouvy nájemní pro dobu výstavby Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na staveništi během provádění Díla.
- 9.5. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla.



Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťe jsou dostačující pro potřeby provedení Díla.

- 9.6. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se Stavebním zákonem a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy.
- 9.7. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.
- 9.8. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci Objednatele ve věcech technických, TDS, Projektant v rámci DPR, AD, popřípadě jiné oprávněné osoby, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS, DPR, AD popřípadě jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
- 9.9. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání odst.4.12. Smlouvy.
- 9.10. Je-li podle Projektové dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění restaurátorských prací, je Zhotovitel povinen vést o provádění Díla řádný, úplný a průkazný restaurátorský deník vypracovaný podle Památkového zákona a jeho prováděcích předpisů. Pro restaurátorský deník budou přiměřeně použita ustanovení Smlouvy o stavebním deníku.
- 9.11. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí Správce, TDS, Objednatel, DPR, AD, nebo jiná oprávněná osoba a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy.
- 9.12. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby (přibližně jednou týdně). Zápisy z těchto porad bude pořizovat Správce nebo TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
- 9.13. Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních prací.



- 9.14. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo podle odst.9.22. Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
- 9.15. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- 9.16. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 9.13 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.
- 9.17. Objednatel, Správce, TDS, DPR, AD nebo jiná oprávněná osoba, je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel, Správce, TDS, AD, nebo jiná oprávněná osoba je oprávněn zejména:
- 9.17.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla;
 - 9.17.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 9.17.3. kontrolovat zakrývané stavební práce;
 - 9.17.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.
- 9.18. Objednatel je povinen, pokud tak stanoví právní předpisy, jmenovat koordinátora BOZP.
- 9.19. Osoby pověřené výkonem funkce Správce, TDS, DPR, AD, koordinátora BOZP nebo jiné kontrolní funkce podle Smlouvy budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací.
- 9.20. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce Správce, TDS, DPR, AD, koordinátora BOZP nebo jiné kontrolní funkce, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným těmito výkony při provádění Díla, včetně zajištění přiměřených podmínek pro výkon jejich funkce při zařízení staveniště.
- 9.21. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, Správce, TDS, DPR, AD nebo jiné oprávněné osoby prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem nebo orgánem státní památkové péče do dne dohodnutého s Objednatelem, Správcem, TDS, DPR, AD nebo jinou oprávněnou osobou, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.



- 9.22. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 06:00 hod. do 22:00 hod., pokud není nařízeno podmínkami DOSS jinak. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.
- 9.23. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost ostatním dodavatelům Objednatele realizujícím související a navazující části Projektu, zejména umožnit jim přístup do míst dotčených prováděním Díla, či jeho dílčích částí, a to i před předáním a převzetím Díla.
- 9.24. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odst.7.4. Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
- 9.25. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu zpracuje a podá Správce nebo TDS v koordinaci s Objednatelem. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Správci, TDS a Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději ke dni předání Díla Objednateli.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 3 pracovní dny předem, aby Objednatel mohl realizovat předání a převzetí Díla. Objednatel vyzve k účasti na předání a převzetí Díla Správce, TDS, DPR příp. AD.
- 10.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, Stavebním povolením či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
- 10.2.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
 - 10.2.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
 - 10.2.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod., tato dokladová část stavby, bude objednateli předána s očíslováním jednotlivých dokumentů dle seznamu jednotlivých dokumentů a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF/WORD ;
 - 10.2.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - 10.2.5. dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení, vyjma žádosti o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, kterou si zajistí sám Objednatel;



- 10.2.6. stavebního deníku;
 - 10.2.7. restaurátorského deníku, bude-li v souladu se Smlouvou pořizován;
 - 10.2.8. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
 - 10.2.9. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty;
 - 10.2.10. geodetického zaměření dokončeného Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu DGN;
 - 10.2.11. geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF;
 - 10.2.12. závěrečné restaurátorské zprávy vypracované podle Památkového zákona a jeho prováděcích předpisů, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF, bude-li podle Projektové dokumentace součástí plnění Smlouvy provádění restaurátorských prací
 - 10.2.13. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu *.PDF a *.DWG.
- 10.3. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě.
- 10.4. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odsouhlasené Správcem, TDS, AD, popřípadě jinou oprávněnou osobu, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu.
- 10.5. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Objednatel.
- 10.6. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „**Zápis**“). Vypracování návrhu Zápisu zajistí Objednatel. Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na



termíny plnění podle odst.7.2. Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.

- 10.7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápisu. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápisu dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíše Smluvní strany protokol.
- 10.8. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 11.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
- 11.2. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatel, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odst.10.4. Smlouvy.

XII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí **60 měsíců** (dále jen „**Záruční doba**“). V případě, že jsou do Díla zabudovány zařízení, na které Zhotoviteli poskytuje jejich dodavatel Záruční dobu delší, je



pro tyto části Díla poskytována záruka v této delší délce. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odst.10.4. Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.

12.3. Dílo bude vadné, nebude-li:

12.3.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

12.3.2. vydáno Kolaudační rozhodnutí k Dílu nebo

12.3.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobí pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo

12.3.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

12.3.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

12.4. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.

12.5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.

12.6. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

12.7. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

12.8. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

12.9. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

12.10. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.

12.11. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla.

12.12. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

12.13. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:

12.13.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo

12.13.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo



- 12.13.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla.
- 12.14. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odst.12.13. a dále 12.13.1. Smlouvy za odstranění vady.
- 12.15. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamací) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelům a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamací) Objednatelům Zhotoviteli. Havárií se rozumí vada, která brání řádnému užívání Díla nebo v důsledku které hrozí škoda velkého rozsahu. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
- 12.16. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelům nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 12.17. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
- 12.18. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
- 12.19. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelům Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

- 13.1. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatelů bankovní záruku za jakost Díla ve výši 5 % z Ceny Díla (dále jen „**Bankovní záruka za jakost**“). Bankovní záruka za jakost bude kryt jakékoliv pohledávky Objednatelů za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:
- 13.1.1. za vady Díla;
- 13.1.2. za prodloužení s odstraněním vad Díla.
- 13.2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelům. Nepředá-li Zhotovitel originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla.



- 13.3. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do uplynutí trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.
- 13.4. Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby odpovídala době trvání prodloužené Záruční doby. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude stanovena podle odst.13.1. Smlouvy.
- 13.5. Bankovní záruka za jakost musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.
- 13.6. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky za jakost označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku za jakost.
- 13.7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky za jakost Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka za jakost, případně Bankovní záruku za jakost doplnit do původní sjednané výše.
- 13.8. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky za jakost povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 14 dnů po skončení její platnosti.

XIV. SANKCE

- 14.1. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odst.7.2 až 7.3. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý den prodlení.
- 14.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla (včetně ojedinělé drobné vady a nedodělku), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odst.12.3.1. Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
- 14.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odst.12.15. Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odst.12.15. Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
- 14.4. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště



Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení (nejvýše však 50.000,- Kč).

- 14.5. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 14.5.1. 50.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;
 - 14.5.2. 10.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 14.5.3. 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 14.5.4. 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
- 14.6. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit, doplnit nebo prodloužit Bankovní záruku za jakost dle Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení každého jednotlivého porušení.
- 14.7. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odst.9.1., 9.2., 17.1., 17.2., 19.1. až 19.6. nebo 20.1. až 20.6. Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 14.8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
- 14.9. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
- 14.10. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
- 14.11. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
- 15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 15.2.0. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 pracovních dnů nebo
 - 15.2.1. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště podle odstavce 7.2. Smlouvy nebo



- 15.2.2. jestliže Zhotovitel nezačne stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 7.2. Smlouvy nebo
 - 15.2.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo
 - 15.2.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelům a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelům nebo
 - 15.2.5. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 9.1., 9.2., 17.1., 17.2., 19.1. až 19.6. nebo 20.1. až 20.6. Smlouvy nebo
 - 15.2.6. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoli prohlášení Zhotovitele uvedené v odst.16.1.16.1 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 15.2.7. Zhotovitel nebude Dílo provádět v souladu se zájmy státní památkové péče nebo
 - 15.2.8. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z MPSV.
- 15.3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odst.15.4. trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
- 15.4. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 10.2. Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelům Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 16.1. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
- 16.2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatel Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:
- 16.2.1. umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění,
 - 16.2.2. minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,



- Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy),
- 16.2.3. postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Zásadách nebo Pokynech pro žadatele či příjemce dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo dohody o poskytnutí dotace a dalších navazujících a souvisejících dokumentů,
- 16.2.4. poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinnost, aby objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem smlouvy o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU, způsobem daným Pravidly příslušného programu a relevantními právními předpisy ČR a EU, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 16.2.5. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu,
- 16.2.6. všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření – Pravidel publicity IROP,
- 16.2.7. zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IROP a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen název a identifikační – registrační číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace. K tomu předá objednatel zhotoviteli potřebné podklady či odkazy na www stránky ke stažení patřičných údajů a log dle pravidel publicity v IROP v dostatečném předstihu tak, aby zhotovitel mohl výše uvedené povinnosti řádně splnit.
- 16.3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
- 16.4. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
- 16.5. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XVII. POJIŠTĚNÍ

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 15.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.



- 17.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy, a to před podpisem Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
- 17.3. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 18.1. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující:
- 18.1.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
 - 18.1.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
 - 18.1.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele.
- 18.2. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
- 18.3. Zhotovitel bere na vědomí, že funkce Správce stavby a TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti Správce nebo TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou Správce nebo TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
- 18.4. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
- 18.5. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění. Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.
- 18.6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.7. Zhotovitel se zavazuje naplňovat nařízení Evropské komise (2021/C 58/01) o zásadách DNSH („významně nepoškodovat“)
- 18.7.1. Vliv na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů:



V rámci stavby budou instalována zařízení k využívání vody se spotřebou vody:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie s maximálním průtokem vody 6 litrů/min;
- b) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, s úplným objemem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximálním průměrným objemem splachovací vody 3,5 litru;
- c) pisoáry s maximální spotřebou 2 litry/mísu/hodinu, splachovací pisoáry s maximálním úplným objemem splachovací vody 1 litr.

18.7.2. Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace:

Zhotovitel stavby zajistí při bourání i následném provádění stavby třídění odpadů, jejich oddělené uložení do připravených kontejnerů a uložení na povolenou skládku. Stavební odpady budou odváženy na určené příslušné skládky. Dodavatel ke kolaudaci doloží doklad o uložení odpadů na skládku příslušné kategorie. S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu s právními předpisy a požadavky orgánu ochrany ŽP. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci následnému využití.

Bude splněna podmínka, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

18.7.3. Během realizace stavebních prací budou přijímány opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních pracích.

Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na objem stavebních prací lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné. Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době od 7 do 21 hod. Při stavebních pracích budou splněny uvedené limitní hodnoty $LA_{eq}=65$ dB pro stavební činnosti pro časový úsek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejbližšímu chráněnému prostoru. Při provádění bouracích prací nakládání a odvozu suti budou přijata opatření pro snížení prašnosti a hluku.

18.7.4. Opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny:

Ovzduší bude ve fázi výstavby ovlivněno dopravou stavebních materiálů a osob na stavbě. Frekvence dopravní zátěže bude přiměřená a bude prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby okolí nebylo negativně ovlivněno emisemi. Prašnost bude snižována v případě potřeby kropením.

- 18.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.

- 18.9. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s



příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- 18.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
- 18.11. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
- 18.12. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
- 18.13. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
- 18.14. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí následujícími dokumenty v níže uvedeném sestupném pořadí, tj. od dokumentu s nejvyšší prioritou po dokument s nejnižší prioritou, v případě jakéhokoli rozporu mezi těmito dokumenty má aplikační přednost dokument s vyšší prioritou:
- 18.14.1. Smlouva;
 - 18.14.2. Přílohy Smlouvy;
 - 18.14.3. Přílohy příloh Smlouvy.
- 18.15. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

XIX. PODDODAVATELÉ

- 19.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Poddodavatel**“ nebo společně „**Poddodavatelé**“).
- 19.2. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
- 19.3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoli Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.



- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
- 19.5. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:
- 19.5.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 19.5.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 19.5.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 19.5.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 19.5.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 19.6. Smlouvy.
- 19.6. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 19.6.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
 - 19.6.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XX. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

- 20.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 5 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Člen realizačního týmu**“ nebo společně „**Členové realizačního týmu**“).
- 20.2. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou:
- 20.2.1. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Hlavního stavbyvedoucího.
- 20.3. Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, zejména podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.4. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace v



Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

- 20.5. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, a to v případech, kdy:
- 20.5.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo
 - 20.5.2. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé nebo
 - 20.5.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
 - 20.5.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy nebo
 - 20.5.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 20.5.6. Člen realizačního týmu nebude splňovat příslušnou kvalifikaci nebo
 - 20.5.7. Člen realizačního týmu přestane být způsobilý k výkonu své funkce v realizačním týmu nebo
 - 20.5.8. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 20.5.9. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 20.5.10. bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 20.5.11. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odst.20.6. Smlouvy.
- 20.6. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 20.6.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
 - 20.6.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XXI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 21.1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
- 21.2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 21.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

21.4. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.

21.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.

XXII. DOLOŽKA PODLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH

22.1. Tato Smlouva byla schválena radou Města Kutná Hora na zasedání konaném dne 10.09.2025, usnesení RM/875/25.

Přílohy Smlouvy

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| Příloha č. 1 | Projektová dokumentace |
| Příloha č. 2 | Položkový rozpočet |
| Příloha č. 3 | Seznam Poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Seznam Členů realizačního týmu |

V Kutné Hoře



Objednatel

Zhotovitel

Příloha č. 1 Smlouvy
Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je dostupná na adrese profilu zadavatele: <https://zakazky.kutnahora.cz/>, a to v rámci zadávacího postupu k veřejné zakázce s názvem „**Parkovací systém Sedlec – Generální zhotovitel stavby**“.

Příloha č. 2 Smlouvy
Položkový rozpočet stavby

Popis	Cena
S: Stavba	52 987 854
SO 101: Parkoviště	22 741 954
SO 101.: Parkoviště	22 741 954
HSV: Práce a dodávky HSV	22 619 363
1: Zemní práce	2 588 851
2: Zakládání	774 127
5: Komunikace pozemní	15 759 657
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	80 541
8: Vedení trubní dálková a přípojná	10 985
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 871 810
997: Doprava sutí a vybouraných hmot	19 722
998: Presun hmot	513 669
PSV: Práce a dodávky PSV	122 591
711: Izolace proti vode, vlhkosti a plynům	122 591
SO 102: Chodníky dlaždené	3 108 576
SO 102.: Chodníky dlaždené	3 108 576
HSV: Práce a dodávky HSV	3 108 576
1: Zemní práce	1 045 620
2: Zakládání	82 414
5: Komunikace pozemní	1 443 351
8: Vedení trubní dálková a přípojná	1 690
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	477 955
997: Doprava sutí a vybouraných hmot	8 038
998: Presun hmot	49 508
SO 103: Chodníky mlatové	892 518
SO 103.: Chodníky mlatové	892 518
HSV: Práce a dodávky HSV	892 518
1: Zemní práce	359 000
2: Zakládání	35 059
5: Komunikace pozemní	390 419
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	105 757
998: Presun hmot	2 283
SO 104: Chodníky dlaždené - bezbariérová úprava	837 794
SO 104.: Chodníky dlaždené - bezbariérová úprava	837 794
HSV: Práce a dodávky HSV	837 794
1: Zemní práce	101 677
2: Zakládání	71 759
5: Komunikace pozemní	330 282
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	224 899
997: Doprava sutí a vybouraných hmot	87 123
998: Presun hmot	22 054
SO 201: Operná zed	291 627
SO 201.: Operná zed	291 627
HSV: Práce a dodávky HSV	263 606
2: Zakládání	177 633
3: Svislé a kompletní konstrukce	49 785
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 000
998: Presun hmot	33 187
PSV: Práce a dodávky PSV	28 022
711: Izolace proti vode, vlhkosti a plynům	28 022
SO 301: Odvodnění parkoviště	3 526 655
SO 301.: Odvodnění parkoviště	3 526 655
HSV: Práce a dodávky HSV	3 376 294
1: Zemní práce	1 173 089
2: Zakládání	399 403
3: Svislé a kompletní konstrukce	946 000
4: Vodorovné konstrukce	186 143
8: Vedení trubní dálková a přípojná	530 893
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 680

997: Doprava sutí a vybouraných hmot	4 842
998: Presun hmot	109 244
M: Práce a dodávky M	94 041
23-M: Montáže potrubí	94 041
PSV: Práce a dodávky PSV	56 320
715: Izolace proti chemickým vlivům	8 913
724: Zdravotechnika - strojní vybavení	47 407
SO 302: Vodovodní přípojka přístřešku	632 405
SO 302.: Vodovodní přípojka přístřešku	632 405
HSV: Práce a dodávky HSV	609 285
1: Zemní práce	392 992
4: Vodorovné konstrukce	13 448
8: Vedení trubní dálková a přípojná	157 953
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 648
998: Presun hmot	19 245
M: Práce a dodávky M	23 120
23-M: Montáže potrubí	23 120
SO 303: Kanalizační přípojka přístřešku	1 787 839
SO 303.: Kanalizační přípojka přístřešku	1 787 839
HSV: Práce a dodávky HSV	968 599
1: Zemní práce	534 567
4: Vodorovné konstrukce	24 426
5: Komunikace pozemní	51 873
8: Vedení trubní dálková a přípojná	315 460
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 563
997: Doprava sutí a vybouraných hmot	2 251
998: Presun hmot	32 459
M: Práce a dodávky M	42 675
23-M: Montáže potrubí	42 675
PSV: Práce a dodávky PSV	776 565
715: Izolace proti chemickým vlivům	3 565
724: Zdravotechnika - strojní vybavení	773 000
SO 401: Verejné osvětlení	1 833 605
SO 401.: Verejné osvětlení	1 833 605
HSV: Práce a dodávky HSV	30 680
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 680
M: Práce a dodávky M	1 393 275
21-M: Elektromontáže	1 050 007
22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	35 880
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	307 388
PSV: Práce a dodávky PSV	409 650
741: Elektroinstalace - silnoprúd	409 650
SO 402: Přípojka NN	268 795
SO 402.: Přípojka NN	268 795
M: Práce a dodávky M	227 088
21-M: Elektromontáže	200 505
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	26 584
PSV: Práce a dodávky PSV	8 707
741: Elektroinstalace - silnoprúd	8 707
VRN: Vedlejší rozpoctové náklady	33 000
VRN9: Ostatní náklady	33 000
SO 403: Informační systém	3 648 985
SO 403.: Informační systém	3 648 985
HSV: Práce a dodávky HSV	35 752
1: Zemní práce	6 688
5: Komunikace pozemní	16 112
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 952
M: Práce a dodávky M	490 828
22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	144 000
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	346 828
PSV: Práce a dodávky PSV	3 089 405
741: Elektroinstalace - silnoprúd	316 516
742: Elektroinstalace - slaboprúd	2 772 889

VRN: Vedlejší rozpoctové náklady	33 000
VRN9: Ostatní náklady	33 000
SO 404: Odbavovací systém, elektronabíjení	1 731 455
SO 404.: Odbavovací systém, elektronabíjení	1 731 455
M: Práce a dodávky M	83 483
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	83 483
PSV: Práce a dodávky PSV	1 647 972
741: Elektroinstalace - silnoproud	1 647 972
SO 701: Prístřešek	4 136 723
SO 701.: Prístřešek	4 136 723
HSV: Práce a dodávky HSV	2 145 406
1: Zemní práce	429 198
2: Zakládání	325 349
3: Svislé a kompletní konstrukce	254 226
4: Vodorovné konstrukce	710 419
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	77 579
8: Vedení trubní dálková a přípojná	1 722
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 469
997: Doprava sutí a vybouraných hmot	2 400
998: Presun hmot	220 044
PSV: Práce a dodávky PSV	1 961 317
711: Izolace proti vode, vlhkosti a plynum	103 614
712: Povlakové krytiny	271 724
713: Izolace tepelné	140 687
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	47 432
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	19 254
725: Zdravotechnika - zarizovací predmety	211 452
726: Zdravotechnika - predstenové instalace	13 675
735: Ústřední vytápení - otopná telesa	19 978
741: Elektroinstalace - silnoproud	518 686
751: Vzduchotechnika	31 829
763: Konstrukce suché výstavby	17 771
767: Konstrukce zámečnické	425 909
771: Podlahy z dlaždic	28 386
781: Dokončovací práce - obklady	105 407
784: Dokončovací práce - malby a tapety	5 514
VRN: Vedlejší rozpoctové náklady	30 000
VRN1: Pruzkumné, zememericské a projektové práce	30 000
SO 702: Socha	1 242 224
SO 702.: Socha	1 242 224
HSV: Práce a dodávky HSV	1 242 224
1: Zemní práce	16 053
2: Zakládání	34 390
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 168 000
998: Presun hmot	23 781
SO 801: Sadové úpravy	5 616 699
SO 801.: Sadové úpravy	4 628 836
HSV: Práce a dodávky HSV	4 558 235
1: Zemní práce	4 057 876
2: Zakládání	21 332
8: Vedení trubní dálková a přípojná	83 600
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	215 095
998: Presun hmot	180 331
PSV: Práce a dodávky PSV	70 601
767: Konstrukce zámečnické	70 601
SO 801.1: Povýsadbová péce	987 863
HSV: Práce a dodávky HSV	987 863
1: Zemní práce	984 879
998: Presun hmot	2 984
VRN: Vedlejší rozpoctové náklady	690 000
VRN.: Vedlejší rozpoctové náklady	690 000
HSV: Práce a dodávky HSV	24 000
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 000

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	666 000
VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce	173 500
VRN2: Příprava staveniště	25 000
VRN3: Zařízení staveniště	62 500
VRN4: Inženýrská činnost	195 000
VRN7: Provozní vlivy	210 000

Celkem (bez DPH)	52 987 854
DPH	11 127 449

DPH 21 % ze základny: 52 987 854	11 127 449
Celkem (včetně DPH)	64 115 304

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Stavba Objekt Podobjekt Skupina Oddíl				52 987 854 22 741 954 22 741 954 22 619 363 2 588 851			
1	SUB	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	75,200	63,00	4 738			
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm							
			Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 75,20		75,200					
2	SUB	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	62,670	75,00	4 700			
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm							
			Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 62,67		62,670					
3	SUB	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krainiků nebo obrubníků stojatých	m	70,500	73,00	5 147			
			Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krainiků nebo obrubníků stojatých							
			Výkaz výměr: " dle bilance zem. prací" 70,50		70,500					
4	SUB	121151127	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	5 154,000	25,00	128 850			
			Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm							
			Výkaz výměr: "dle bilance zem.prací" 5154		5 154,000					
5	SUB	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 107,400	121,00	133 995			
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3							
			Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 1107,4		1 107,400					
6	SUB	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	40,800	325,00	13 260			
			Plný popis: Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy							
			Výkaz výměr: "vedení sděl. sítí délka*šířka*hloubka" 22*0,5*1*1,2		13,200					
			"vedení kanalizace délka*šířka*hloubka"46*1*0,5*1,2		27,600					
			Součet		40,800					
7	SUB	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	56,208	675,00	37 940			
			Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3							
			Výkaz výměr: "drenáž délka*průř. plocha" 468,4*0,12		56,208					
8	SUB	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	4 203,388	89,00	374 102			
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m							
			Výkaz výměr: "ornice na deponii" 5154*0,5		2 577,000					
			"zemina na deponii a zpět" 462,78*2		925,560					
			"zemina na deponii" 1107,4+56,208-462,78		700,828					
			Součet		4 203,388					
9	SUB	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 390,770	275,00	382 462			
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
			Výkaz výměr: "zemina z deponie" 1390,77		1 390,770					
10	SUB	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 zanořovacích 1 000 m	m3	4 172,310	12,00	50 068			
			Plný popis: Poznámka k položce: recyklační středisko Kolín (cca 13 km)							
			Výkaz výměr: 1390,77*3 *Přepočtené koeficientem množství		4 172,310					
11	SUB	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 853,550	51,00	94 531			
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
			Výkaz výměr: "zemina z deponie" 1853,55		1 853,550					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
12	SUB	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných svokých v aktivní zóně Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných svokých v aktivní zóně Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 1390,77	m3	1 390,770	125,00	173 846			
13	SUB	10364100	zemina pro terénní úpravu - tříděná Plný popis: zemina pro terénní úpravu - tříděná Výkaz výměr: 1390,77*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"	t	2 225,232	384,00	854 489			
14	SUB	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných svokých mimo aktivní zónu Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných svokých mimo aktivní zónu Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 462,78	m3	462,780	65,00	30 081			
15	SUB	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním Plný popis: Poznámka k položce: Edef2 ≥ 45 MPa Výkaz výměr: "plocha zemní pláně - před násypem" 4555,20 "plocha zemní pláně - po násypu" 4555,20 Součet 9 110,400	m2	9 110,400	33,00	300 643			
Oddíl 2: Zakládání										
16	SUB	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 Výkaz výměr: "drenáže délka*šířka" 468,4*0,4*2+468,4*0,3*2	m2	655,760	35,00	774 127 22 952			
17	SUB	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 Plný popis: geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 Výkaz výměr: 1187,09990834097*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	1 406,120	30,00	42 184			
18	SUB	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 Plný popis: Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	468,400	375,00	175 650			
19	SUB	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm Výkaz výměr: "ochranná deska potrubí délka*šířka*výška" 60,74* 5,2*0,45	m3	142,132	1 350,00	191 878			
20	SUB	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 Výkaz výměr: "ochranná deska potrubí délka*šířka*výška" 60,74* 5,2*0,15	m3	47,377	4 250,00	201 352			
21	SUB	273351121	Bednění základů desek zřízení Plný popis: Bednění základů desek zřízení Výkaz výměr: "ochranná deska potrubí délka*šířka*výška" 60,74*2*0,6+ 5,2*2*0,6	m2	79,128	750,00	59 346			
22	SUB	273351122	Bednění základů desek odstranění Plný popis: Bednění základů desek odstranění	m2	79,128	150,00	11 869			
23	SUB	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Plný popis: Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výkaz výměr: "Kari síť 150x150x8 plocha*prořez*objem. hmotnost" (60,74*5,2*1,2)*5,27/1000	t	1,997	34 500,00	68 897			
Oddíl 5: Komunikace pozemní										
24	SUB	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm Plný popis: Poznámka k položce: Edef2 ≥ 45 MPa Výkaz výměr: "úprava aktivní zóny tl. 500 mm" 5444,2*2	m2	10 888,400	317,00	15 759 657 3 451 623			
25	SUB	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm Plný popis: Poznámka k položce: šterkodrt tř. A frakce 0/63; Edef2 ≥ 70 MPa Výkaz výměr: "plocha park. míst rozšířená" 4180,06*1,06	m2	4 430,864	285,00	1 262 796			
26	SUB	567142113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC) I), po zhutnění tl. 230 mm Plný popis: Poznámka k položce: fr. 0/32 Výkaz výměr: "plocha park. míst rozšířená" 4180,06*1,04	m2	4 347,262	673,00	2 925 707			
27	SUB	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na kralnici velkých z kamene. do lože z kameniva těžkého Plný popis: Poznámka k položce: Jízdní pásy, tj. severní a jižní část parkoviště, budou z velkých kostek v řádové vazbě, řádky kolmo na směr jízdy. Střední část parkoviště bude rovněž z velkých kostek, řádky budou rovnoběžné s šikmými stáními pro osobní vozy, tudíž šikmé ke stání pro autobusy. Výjezd z parkoviště bude z velkých kostek, řádky kolmo na směr jízdy. Výkaz výměr: "plocha parkovacích míst a jízdní pruhů" 3571	m2	3 571,000	620,00	2 214 020			
28	SUB	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	3 606,710	1 400,00	5 049 394			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Plný popis: Poznámka k položce: Barva dlažby bude předložena investorovi k odsouhlasení před objednáním. Výkaz výměr: 3571*1,01 'Přepočtené koeficientem množství' 3 606,710										
29	SUB	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkého materiálu na krainici velkých z kamene. do lože z cementové malty	m2	56,460	750,00	42 345			
Plný popis: Poznámka k položce: Jízdní pásy, tj. severní a jižní část parkoviště, budou z velkých kostek v řádkové vazbě, řádky kolmo na směr jízdy. Střední část parkoviště bude rovněž z velkých kostek, řádky budou rovnoběžné s šikmými stáními pro osobní vozy, tudíž šikmé ke stání pro autobusy. Výjezd z parkoviště bude z velkých kostek, řádky kolmo na směr jízdy. Výkaz výměr: "plocha parkovacích míst a jízď. pruhů - jiná vazba" 263*0,15 39,450 "plocha parkovacích míst a jízď. pruhů - rozhraní ploch" 113,4*0,15 17,010 Součet 56,460										
30	SUB	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	57,025	1 385,00	78 980			
Plný popis: Poznámka k položce: Barva dlažby bude předložena investorovi k odsouhlasení před objednáním. Výkaz výměr: 58,46*1,01 'Přepočtené koeficientem množství' 57,025										
31	SUB	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkého materiálu na krainici drobných z kamene. do lože z kameniva těženého	m2	552,600	580,00	320 508			
Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého Výkaz výměr: "plocha parkov. míst" 285,2 285,200 "plocha dělicích ostrůvků - pojízdné" 267,4 267,400 Součet 552,600										
32	SUB	58381007.R	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12	m2	563,652	735,00	414 284			
Plný popis: Poznámka k položce: Barva dlažby bude předložena investorovi k odsouhlasení před objednáním. Výkaz výměr: 552,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství' 563,652										
Oddíl 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 80 541										
33	SUB	632451021	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	315,848	255,00	80 541			
Plný popis: Poznámka k položce: Vyrovnání povrchu štěrkové vrstvy cementovou maltou. Výkaz výměr: "ochranná deska potrubí délka*šířka" 60,74*5,2 315,848										
Oddíl 8: Vedení trubní dálková a přípojná 10 985										
34	SUB	877310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 150	kus	13,000	350,00	4 550			
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 150										
35	SUB	28613290	tvarovka T-kus PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100	kus	13,000	495,00	6 435			
Plný popis: tvarovka T-kus PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100										
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 871 810										
36	SUB	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloup	kus	21,000	285,00	5 985			
Plný popis: Poznámka k položce: reflexní úprava R1 Výkaz výměr: "přesun" 4 4,000 "nová" 17 17,000 Součet 21,000										
37	SUB	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000	2 850,00	8 550			
Plný popis: informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm Výkaz výměr: "IP12" 1 1,000 "IP12+symb.225" 1 1,000 "IP13d" 1 1,000 Součet 3,000										
38	SUB	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	1 750,00	3 500			
Plný popis: informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm Výkaz výměr: "IP4b" 2 2,000										
39	SUB	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm	kus	2,000	1 750,00	3 500			
Plný popis: informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm Výkaz výměr: "IJ 7 + symb 406" 2 2,000										
40	SUB	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	3,000	950,00	2 850			
Plný popis: dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm Výkaz výměr: "E8e" 1 1,000 "E8d" 2 2,000 Součet 3,000										
41	SUB	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	1 350,00	1 350			
Plný popis: značky upravující přednost P1, P4 700mm Výkaz výměr: "P4" 1 1,000										
42	SUB	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1,000	1 250,00	1 250			
Plný popis: značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm Výkaz výměr: "P2" 1 1,000										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
43	SUB	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm Plný popis: zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm Výkaz výměr: "B2" 2 "B24a" 1 "B24b" 2 Součet	kus	5,000 2,000 1,000 2,000 5,000	1 280,00	6 400			
44	SUB	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	16,000	750,00	12 000			
45	SUB	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m Plný popis: sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	16,000	1 500,00	24 000			
46	SUB	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní Výkaz výměr: "V2b" 48,2	m	48,200 48,200	47,00	2 265			
47	SUB	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní Výkaz výměr: "V10F" 1,5*3	m2	4,500 4,500	485,00	2 183			
48	SUB	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků Plný popis: Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	17,100	250,00	4 275			
49	SUB	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	48,200	15,00	723			
50	SUB	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	4,500	25,00	113			
51	SUB	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého sboční opěrou z betonu prostého Plný popis: Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého sboční opěrou z betonu prostého Výkaz výměr: "délka obrubníku" 328,4+288,85+150,58+27,06+2,36+20,99+1+48,86+3,21	m	871,310 871,310	400,00	348 524			
52	SUB	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm Plný popis: obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm Výkaz výměr: "délka obrubníku" 7,75+106,16+26,7+28,27+8,56+6,7+8,5+3,32+3,5*10+0,65*5+6,82+11*3+10,5*2+3,45+29,92	m	334,968 328,400 334,968	1 850,00	619 691			
53	SUB	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm Plný popis: obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm Výkaz výměr: "délka obrubníku" 2,33+2,64+7,55+4,55+2,86*3+2,76*3+13,96*3+13,88*3+4,27*3+4,69*3+16,09*8+2,65*6	m	294,729 288,950 294,729	1 550,00	456 830			
54	SUB	58380410	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 320x240mm Plný popis: obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 320x240mm Výkaz výměr: "délka obrubníku R0,5" 9,42*14 "délka obrubníku R1" 1,49+1,56*10+1,88 Součet 150,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	153,867 131,880 18,970 150,850 153,867	4 150,00	638 548			
55	SUB	58380412	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 300x200mm Plný popis: obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 300x200mm Výkaz výměr: "délka obrubníku R1" 3,14*6+2,74*3 27,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	27,601 27,060 27,601	3 850,00	106 264			
56	SUB	58380430	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 320x240mm Plný popis: obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 320x240mm Výkaz výměr: "délka obrubníku R3" 2,36 2,36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	2,407 2,360 2,407	3 650,00	8 786			
57	SUB	58380440	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 320x240mm Plný popis: obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 320x240mm Výkaz výměr: "délka obrubníku R6" 9,53 "délka obrubníku R8" 11,46 Součet 20,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	21,410 9,530 11,460 20,990 21,410	3 450,00	73 865			
58	SUB	58380442	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm Plný popis: obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm Výkaz výměr: "délka obrubníku R8" 1 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	1,020 1,000 1,020	3 350,00	3 417			
59	SUB	58380450	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 320x240mm Plný popis: obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 320x240mm Výkaz výměr: "délka obrubníku R11" 9,62 "délka obrubníku R12" 9,41+9,58+16,81 "délka obrubníku R13" 3,44 Součet 48,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	49,837 9,620 35,800 3,440 48,860 49,837	3 450,00	171 938			
60	SUB	58380452	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 300x200mm Plný popis: obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 300x200mm	m	3,274	3 350,00	10 968			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Výkaz výměr: "délka obrubníku R13" 3,21 3,21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,210 3,274					
61	SUB	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm Plný popis: Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40	m	45,000	105,00	4 725			
62	SUB	919724122	Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií oboustranně Plný popis: Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií oboustranně	m2	510,400	190,00	96 976			
			Výkaz výměr: "odvodnění dlažby délka plocha" 1160*0,44		510,400					
63	SUB	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 Plný popis: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	4 555,200	55,00	250 536			
			Výkaz výměr: "aktivní plášť" 4555,2		4 555,200					
64	SUB	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásvoem iam a jeho zhuťněním s betonovou patkou Plný popis: Poznámka k položce: uložení dopravní značky pro zpětnou montáž	kus	4,000	450,00	1 800			
	Oddíl		997: Doprava suti a vybouraných hmot				19 722			
65	SUB	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	67,716	55,00	3 724			
			Výkaz výměr: "kamenivo na deponii a zpět" 21,808*2 "kamenivo z deponie SO 303" 24,1 Součet		43,616 24,100 67,716					
66	SUB	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	28,240	65,00	1 836			
			Výkaz výměr: "živice" 13,787 "kam. obrubníky" 14,453 Součet		13,787 14,453 28,240					
67	SUB	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Plný popis: Poznámka k položce: recyklační středisko Kolin (cca 13 km)	t	338,880	10,00	3 389			
			Výkaz výměr: 28,24*12 'Přepočtené koeficientem množství		338,880					
68	SUB	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	45,908	77,00	3 535			
			Výkaz výměr: "kamenivo z deponie" 21,808+24,1		45,908					
69	SUB	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,787	525,00	7 238			
	Oddíl		998: Presun hmot				513 669			
70	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 251,071	158,00	513 669			
	Skupina Oddíl		PSV: Práce a dodávky PSV 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				122 591 122 591			
71	SUB	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	315,848	15,00	4 738			
			Výkaz výměr: "ochranná deska potrubí délka*šířka" 60,74*5,2		315,848					
72	SUB	11163153	emulze asfaltová penetrační Plný popis: emulze asfaltová penetrační	litr	94,754	65,00	6 159			
			Výkaz výměr: 315,848*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		94,754					
73	SUB	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	19,782	30,00	593			
			Výkaz výměr: "ochranná deska potrubí délka*šířka*výška" 60,74*2*0,15+5,2*2*0,15		19,782					
74	SUB	11163153	emulze asfaltová penetrační Plný popis: emulze asfaltová penetrační	litr	6,726	65,00	437			
			Výkaz výměr: 19,782*0,34 'Přepočtené koeficientem množství		6,726					
75	SUB	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	315,848	125,00	39 481			
76	SUB	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm Plný popis: pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	368,121	165,00	60 740			
			Výkaz výměr: 315,848*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		368,121					
77	SUB	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	19,782	200,00	3 956			
78	SUB	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	24,154	165,00	3 985			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Plný popis: pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm Výkaz výměr: 19,782*1,221 'Přepočtené koeficientem množství			24,154				
79	SUB	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,001	1 250,00	2 501			
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m							
			Objekt Podobъекt Skupina Oddíl				3 108 576 3 108 576 3 108 576 1 045 620			
1	SUB	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	27,060	63,00	1 705			
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 27,06			27,060				
2	SUB	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	22,550	75,00	1 691			
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 22,55			22,550				
3	SUB	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na doopravní prostředek z kraníků nebo obrubníků stojatých	m	31,300	73,00	2 285			
			Plný popis: Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kraníků nebo obrubníků stojatých Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 31,30			31,300				
4	SUB	121151127	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	2 902,400	25,00	72 560			
			Plný popis: Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 2902,40			2 902,400				
5	SUB	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	247,730	121,00	29 975			
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 247,73			247,730				
6	SUB	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách	m3	16,800	325,00	5 460			
			Plný popis: Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Výkaz výměr: "vedení sděl. sítí délka*šířka*hloubka" 24*0,5*1*0,7 "vedení kanalizace délka*šířka*hloubka" 24*0,5*1*0,7 Součet			8,400 8,400 16,800				
7	SUB	132151102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	20,736	675,00	13 997			
			Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 Výkaz výměr: "drenáže délka*průř. plocha" 172,8*0,12			20,736				
8	SUB	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2 657,666	89,00	236 532			
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Výkaz výměr: "ornice na deponii" 2902,4*0,5 "zemina na deponii a zpět" (247,73+20,736)*2 "zemina z deponie SO 101" 669,534 Součet			1 451,200 536,932 669,534 2 657,666				
9	SUB	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	468,430	275,00	128 818			
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: "zemina z deponie" 468,43			468,430				
10	SUB	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 405,290	12,00	16 863			
			Plný popis: Poznámka k položce: recyklační středisko Kolín (cca 13 km) Výkaz výměr: 468,43*3 'Přepočtené koeficientem množství			1 405,290				
11	SUB	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 406,430	51,00	71 728			
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: "zemina z deponie" 1406,43			1 406,430				
12	SUB	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násvou z hornin nesoudržných svokách v aktivní zóně	m3	468,430	125,00	58 554			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 468,43										
13	SUB	10364100	zemina pro terénní úpravu - tříděná Plný popis: zemina pro terénní úpravu - tříděná Výkaz výměr: 468,43*1,6 'Přepočtené koeficientem množství	t	749,488	384,00	287 803			
14	SUB	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násvou z hornin nesoudržných svokých mimo aktivní zónu Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 938	m3	938,000	65,00	60 970			
15	SUB	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zásezech mimo skalních se zhutněním Plný popis: Poznámka k položce: Edef2 ≥ 30 MPa Výkaz výměr: "plocha zemní pláně - před násypem" 858,75 "plocha zemní pláně - po násypu" 858,75 Součet	m2	1 717,500	33,00	56 678			
Oddíl 2: Zakládání										
16	SUB	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zázezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zázezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 Výkaz výměr: "drenáže délka*šířka" 178,2*0,4*2+178,2*0,3*2	m2	249,480	35,00	8 732			
17	SUB	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300q/m2 Plný popis: geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 Výkaz výměr: 249,962*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství	m2	296,080	30,00	8 882			
18	SUB	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 Plný popis: Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	172,800	375,00	64 800			
Oddíl 5: Komunikace pozemní										
19	SUB	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm Plný popis: Poznámka k položce: Edef2 ≥ 30 MPa Výkaz výměr: "úprava aktivní zóny" 858,75	m2	858,750	365,00	313 444			
20	SUB	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm Plný popis: Poznámka k položce: štěrkodrtť tř. A frakce 0/63; Edef2 ≥ 60 MPa Výkaz výměr: "plocha chodníku rozšířená"695,86*1,125	m2	782,843	285,00	223 110			
21	SUB	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci velkých z kamene. do lože z kameniva těžezého Plný popis: Poznámka k položce: Jízdní pásy, tj. severní a jižní část parkoviště, budou z velkých kostek v řádkové vazbě, řádky kolmo na směr jízdy. Střední část parkoviště bude rovněž z velkých kostek, řádky budou rovnoběžné s šikmými stáními pro osobní vozy, tudíž šikmé ke stání pro autobusy. Výjezd z parkoviště bude z velkých kostek, řádky kolmo na směr jízdy. Výkaz výměr: "plocha chodníku" 9,04*7,19	m2	16,230	620,00	10 063			
22	SUB	58381164.R	deska dlažební žula nevidomé 40x40cm s výstupky (signální a varovné pásy) Plný popis: Poznámka k položce: Barva dlažby bude předložena investorovi k odsouhlasení před objednáním. Výkaz výměr: "plocha" 1,06+0,73+2,9+1,78+1,68+0,89 9,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m2	9,492	5 500,00	52 206			
23	SUB	58381159.R	deska dlažební žula pro nevidomé 20x20cm hladká (lemování signálních, varovných a hmatových pásů) Plný popis: Poznámka k položce: Barva dlažby bude předložena investorovi k odsouhlasení před objednáním. Výkaz výměr: "délka*šířka" (5,24+8,05+3,49+3,43+3,56+5)*0,25 7,193*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m2	7,553	3 350,00	25 303			
24	SUB	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva Plný popis: Poznámka k položce: Chodníky budou provedeny s krytem z mozaikových kostek žulové dlažby s vazbou řádkovou. Výkaz výměr: "plocha chodníku" 679,63	m2	679,630	675,00	458 750			
25	SUB	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 Plný popis: Poznámka k položce: Barva dlažby bude předložena investorovi k odsouhlasení před objednáním. Výkaz výměr: 679,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m2	693,223	520,00	360 476			
Oddíl 8: Vedení trubní dálková a přípojná										
26	SUB	877310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 150 Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 150	kus	2,000	350,00	700			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
27	SUB	28613290	tvorovka T-kus PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100 Plný popis: tvorovka T-kus PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100	kus	2,000	495,00	990			
							477 955			
28	SUB	916241213	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Plný popis: Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	296,490	400,00	118 596			
29	SUB	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm Plný popis: obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm Výkaz výměr: "délka obrubníku" 28,41+8,05+13,15+4,19+122,82+25,55+25,4+24,39+24,32 "délka obrubníku R11" 20,21 Součet 296,49*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	m	302,420	950,00	287 299			
					276,280					
					20,210					
					296,490					
					302,420					
30	SUB	919724122	Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií oboustranně Plný popis: Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií oboustranně Výkaz výměr: "odvodnění dlažby délka plocha" 297*0,44	m2	130,680	190,00	24 829			
					130,680					
31	SUB	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 Plný popis: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 Výkaz výměr: "aktivní pláň" 858,75	m2	858,750	55,00	47 231			
					858,750					
							8 038			
32	SUB	997221551	997: Doprava sutí a vybouraných hmot Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Výkaz výměr: "kamenivo na deponii a zpět" 7,847*2	t	15,694	55,00	863			
					15,694					
33	SUB	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Plný popis: Poznámka k položce: recyklační středisko Kolin (cca 13 km) Výkaz výměr: "živice" 4,961 "kam. obrubníky" 6,417 Součet 11,378	t	11,378	65,00	740			
					4,961					
					6,417					
					11,378					
34	SUB	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Výkaz výměr: 11,378*12 *Přepočtené koeficientem množství	t	136,536	10,00	1 365			
					136,536					
35	SUB	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Výkaz výměr: "kamenivo z deponie" 7,847	t	7,847	77,00	604			
					7,847					
36	SUB	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,417	290,00	1 861			
37	SUB	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,961	525,00	2 605			
							49 508			
38	SUB	998223011	998: Presun hmot Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Plný popis: Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	313,339	158,00	49 508			
							892 518			
							892 518			
							892 518			
							359 000			
1	SUB	121151127	SO 103: Chodníky mlatové SO 103.: Chodníky mlatové HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 515,03	m2	515,030	25,00	12 876			
					515,030					
2	SUB	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Výkaz výměr: "drenáž délka*průř.plocha" 68,2*0,12	m3	8,184	675,00	5 524			
					8,184					
3	SUB	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Výkaz výměr: "ornice na deponii" 515,03*0,5 "zemina na deponii a zpět" 8,184*2 "zemina z deponie SO 101" 31,294 "zemina z deponie SO 104" 92,054 "zemina z deponie SO 301" 397,271 "zemina z deponie SO 302" 145,805	m3	1 560,859	89,00	138 916			
					257,515					
					16,368					
					31,294					
					92,054					
					397,271					
					145,805					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			"zemina z deponie SO 303" 188,975 "zemina z deponie SO 401" 108,664 "zemina z deponie SO 402" 11,4 "zemina z deponie SO 403" 132 "zemina z deponie SO 404" 35,8 "zemina z deponie SO 701" 143,713 Součet		188,975 108,664 11,400 132,000 35,800 143,713 1 560,859					
4	SUB	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 295,160	51,00	66 053			
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: "zemina z deponie" 1295,16		1 295,160					
5	SUB	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násvou z hornin nesoudržných svokvých v aktivní zóně	m3	569,850	125,00	71 231			
			Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 569,85		569,850					
6	SUB	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násvou z hornin nesoudržných svokvých v aktivní zóně	m3	725,310	65,00	47 145			
			Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 725,31		725,310					
7	SUB	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	522,850	33,00	17 254			
			Plný popis: Poznámka k položce: Edef2 ≥ 30 MPa Výkaz výměr: "plocha zemní pláně" 522,85		522,850					
Oddíl		2: Zakládání					35 059			
8	SUB	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo tratívdů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	95,480	35,00	3 342			
			Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo tratívdů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 Výkaz výměr: "drenáže délka"šířka" 68,2*0,4*2+68,2*0,3*2		95,480					
9	SUB	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300q/m2	m2	204,734	30,00	6 142			
			Plný popis: geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300q/m2 Výkaz výměr: 172,844179651696*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		204,734					
10	SUB	212752401	Tratívdy z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsyem v otevřeném výkopu trubka koruovaná sendvičová PE-HD SN 8 celooerforovaná 360° DN 100	m	68,200	375,00	25 575			
			Plný popis: Tratívdy z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsyem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100							
Oddíl		5: Komunikace pozemní					390 419			
11	SUB	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	522,850	365,00	190 840			
			Plný popis: Poznámka k položce: Edef2 ≥ 30 MPa Výkaz výměr: "úprava aktivní zóny" 522,85		522,850					
12	SUB	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	552,850	173,00	95 643			
			Plný popis: Poznámka k položce: štěrkodrt' tř. B fr. 0/63; Edef2 ≥ 45 MPa Výkaz výměr: "plocha chodníků" 93,94+458,91		552,850					
13	SUB	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	552,850	173,00	95 643			
			Plný popis: Poznámka k položce: štěrkodrt' tř. A fr. 0/32; Edef2 ≥ 65 MPa							
14	SUB	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 ka/m2	m2	552,850	15,00	8 293			
			Plný popis: Poznámka k položce: proslívka fr.0/5 tl. 50 mm Výkaz výměr: "plocha chodníků" 93,94+458,91		552,850					
Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					105 757			
15	SUB	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s	m	55,040	400,00	22 016			
			boční opěrou z betonu prostého							
			Plný popis: Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
16	SUB	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	56,141	950,00	53 334			
			Plný popis: obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm Výkaz výměr: "délka obrubníku" 35,41+19,63 55,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		55,040 56,141					
17	SUB	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci márná hmotnost přes 200 do 300 q/m2	m2	552,850	55,00	30 407			
			Plný popis: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci márná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 Výkaz výměr: "aktivní plán" 552,85		552,850					
Oddíl		998: Presun hmot					2 283			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
18	SUB	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	28,538	80,00	2 283			
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
Objekt Podobjekt Skupina Oddíl							837 794			
SO 104: Chodníky dlaždené - bezbariérová úprava SO 104.: Chodníky dlaždené - bezbariérová úprava HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce							837 794			
1	SUB	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	9,830	110,00	1 081			
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby										
Výkaz výměr: "předláždění plocha" 9,83					9,830					
2	SUB	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	319,380	63,00	20 121			
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm										
Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 319,38					319,380					
3	SUB	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	266,150	75,00	19 961			
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm										
Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 266,15					266,150					
4	SUB	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	14,370	250,00	3 593			
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm										
Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 14,37					14,370					
5	SUB	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kralinků nebo obrubníků stojatých	m	268,000	73,00	19 564			
Plný popis: Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kralinků nebo obrubníků stojatých										
Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 268					268,000					
6	SUB	121151107	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	54,700	25,00	1 368			
Plný popis: Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm										
Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 54,70					54,700					
7	SUB	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	33,750	121,00	4 084			
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3										
Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 33,75					33,750					
8	SUB	132151102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	21,504	675,00	14 515			
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3										
Výkaz výměr: "drenáže délka*průř. plocha" 134,4*0,16					21,504					
9	SUB	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	92,054	89,00	8 193			
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m										
Výkaz výměr: "ornice na deponii" 54,7*0,5					27,350					
"zemina na deponii a zpět" 9,45*2					18,900					
"zemina na deponii"(33,75+21,504)-9,45					45,804					
Součet					92,054					
10	SUB	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,450	51,00	482			
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3										
Výkaz výměr: "zemina z deponie" 9,45					9,450					
11	SUB	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných svokých mimo aktivní zónu	m3	9,450	65,00	614			
Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných svokých mimo aktivní zónu										
Výkaz výměr: "dle bilance zem. prací" 9,45					9,450					
12	SUB	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	245,500	33,00	8 102			
Plný popis: Poznámka k položce: Edef2 ≥ 30 MPa - chodník; Edef2 ≥ 45 MPa - vozovka;										
Výkaz výměr: "plocha zemní pláně" 245,5					245,500					
Oddíl 2: Zakládání							71 759			
13	SUB	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	215,040	35,00	7 526			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebër nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 Výkaz výměr: "drenáže délka šířka" 134,4*0,4*4		215,040					
14	SUB	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 Plný popis: geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 Výkaz výměr: 389,279560036664*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství	m2	461,102	30,00	13 833			
15	SUB	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsvperm v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 Plný popis: Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsvperm v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	134,400	375,00	50 400			
Oddíl			5: Komunikace pozemní				330 282			
16	SUB	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm Plný popis: Poznámka k položce: šterkodrt tř. A frakce 0/63; Edel2 ≥ 50 MPa Výkaz výměr: "plocha chodníku" 189,1+9,628+12,59+6,28	m2	217,598	230,00	50 048			
17	SUB	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm Plný popis: Poznámka k položce: šterkodrt tř. A fr. 0/63 Výkaz výměr: "doplnění vozovky plocha" 27,9	m2	27,900	285,00	7 952			
18	SUB	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm Plný popis: Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm Výkaz výměr: "plocha chodníku" 217,598 "doplnění vozovky plocha" 27,9 Součet	m2	245,498	427,00	104 828			
19	SUB	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 Plný popis: Poznámka k položce: 2 vrstvy Výkaz výměr: "doplnění vozovky plocha" 27,9*2	m2	55,800	26,00	1 451			
20	SUB	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 Výkaz výměr: "doplnění vozovky plocha" 27,9	m2	27,900	28,00	781			
21	SUB	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozproštěním a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm Plný popis: Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozproštěním a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	27,900	365,00	10 184			
22	SUB	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	27,900	590,00	16 461			
23	SUB	577176111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	27,900	565,00	15 764			
24	SUB	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 60 mm dlo 300 m2 Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 60 mm do 300 m2 Výkaz výměr: "plocha chodníku" 189,1+9,628+12,59+6,28	m2	217,598	265,00	57 663			
25	SUB	59245019	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní Plný popis: dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní Výkaz výměr: "plocha chodníku" 179,3 179,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m2	188,265	287,00	54 032			
26	SUB	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná Plný popis: dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná Výkaz výměr: "vodící linie" 6,28 6,28*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m2	6,594	375,00	2 473			
27	SUB	59246120.R	přídlažba silniční betonová 250x250mm tl 60mm Plný popis: přídlažba silniční betonová 250x250mm tl 60mm Výkaz výměr: "lemování signálních, varovných a hmatových pásů délka šířka" (3,23+2,17+7,19+4,98+20,94)*0,25 9,628*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m2	10,109	365,00	3 690			
28	SUB	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná Plný popis: dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná Výkaz výměr: "plocha" 2,67*1,02+2,67+0,65+2,88+1,63+1,07 12,59*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m2	13,220	375,00	4 958			
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				224 899			
29	SUB	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stolatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stolatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Výkaz výměr: "délka obrubníku" 103,34+4,17+2	m	109,510	335,00	36 686			
30	SUB	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	105,407	147,00	15 495			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Plný popis: obrubník silniční betonový 1000x150x250mm Výkaz výměr: "délka obrubníku" 25,41+9,74+6,6+36,6+11,46+13,53 103,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		103,340 105,407					
31	SUB	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm Plný popis: obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm Výkaz výměr: "délka obrubníku" 4,17 4,17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'	m	4,253	135,00	574			
32	SUB	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm Plný popis: obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm Výkaz výměr: 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'	m	2,040	327,00	667			
33	SUB	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého Výkaz výměr: "délka obrubníku" 15,96+11,76+36,79+2,77+10,05+9,33+0,43+14,31+0,48+1,1+25,99+0,49	m	129,460	320,00	41 427			
34	SUB	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm Plný popis: obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm Výkaz výměr: 129,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'	m	132,049	115,00	15 186			
35	SUB	916431112	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou Plný popis: Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou	m	23,000	750,00	17 250			
36	SUB	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý 290mm Plný popis: obrubník betonový bezbariérový přímý 290mm Výkaz výměr: "délka obrubníku" 21 21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'	m	21,420	3 200,00	68 544			
37	SUB	59217093	obrubník betonový bezbariérový přechodový 250-290mm Plný popis: obrubník betonový bezbariérový přechodový 250-290mm Výkaz výměr: 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'	m	2,040	3 200,00	6 528			
38	SUB	919724122	Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií oboustranně Plný popis: Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií oboustranně Výkaz výměr: "odvodnění dlažby délka*plocha" 262*0,44	m2	115,280	190,00	21 903			
39	SUB	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžším Plný popis: Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžším	m2	9,830	65,00	639			
Oddíl							87 123			
40	SUB	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Výkaz výměr: "kamenivo na deponii azpět" 92,62*2	t	185,240	55,00	10 188			
41	SUB	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Plný popis: Poznámka k položce: recyklační středisko Kolin (cca 13 km) Výkaz výměr: "živice" 58,533 "beton" 4,67 "kamen. obrubníky" 54,94 Součet	t	118,143	65,00	7 679			
42	SUB	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Výkaz výměr: 118,143*12 'Přepočtené koeficientem množství'	t	1 417,716	10,00	14 177			
43	SUB	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Výkaz výměr: "kamenivo z deponie" 92,62	t	92,620	77,00	7 132			
44	SUB	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 01 01 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,670	275,00	1 284			
45	SUB	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 05 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 05 04	t	54,940	290,00	15 933			
46	SUB	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Kataloou odoadů pod kódem 17 03 02 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 03 02	t	58,533	525,00	30 730			
Oddíl							22 054			
47	SUB	998223011	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Plný popis: Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	139,580	158,00	22 054			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Objekt			SO 201: Operná zed				291 627			
Podobjekt			SO 201.: Operná zed				291 627			
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				263 606			
Oddíl			2: Základání				177 633			
1	SUB	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 Plný popis: Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 Výkaz výměr: "podkladní beton opěrné zdi" 18,2*1,5*0,1	m3	2,730	4 150,00	11 330			
					2,730					
2	SUB	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 Výkaz výměr: "základ opěrné zdi" 17,4*1,3*0,5	m3	11,310	4 530,00	51 234			
					11,310					
3	SUB	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení Plný popis: Bednění základů pasů rovné zřízení Výkaz výměr: "podklad opěrné zdi" (8,1+11,15+1,5*2+9,45+6,2)*0,1 "základ opěrné zdi" (7,9+10,95+1,3*2+6,4+9,65)*0,5 Součet	m2	22,540	420,00	9 467			
					3,790					
					18,750					
					22,540					
4	SUB	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění Plný popis: Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	22,540	80,00	1 803			
5	SUB	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 Plný popis: Poznámka k položce: viz. D.2.1.2.4 Výkaz výměr: "výztuž 4,7 viz. výpis prvků" (19,8*0,62+154*0,62)/1000 "prostřih 5%" 0,108*0,05 Součet	t	0,113	47 500,00	5 368			
					0,108					
					0,005					
					0,113					
6	SUB	279113155	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm Plný popis: Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm Výkaz výměr: "opěrná stěna" 2,25*1+4,75*1,25+11,25*1,5	m2	25,063	2 650,00	66 417			
					25,063					
7	SUB	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 Plný popis: Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 Výkaz výměr: "výztuž 1-3 viz. výpis prvků" (96*0,62+40,5*0,62+41,8*0,62)/1000 "výztuž 5-10 viz. výpis prvků" (182,5*0,62+131,4*0,62+154*0,62+205,2*0,62+129,6*0,62+54*0,62)/1000 "prostřih 5%" 0,642*0,05 Součet	t	0,674	47 500,00	32 015			
					0,111					
					0,531					
					0,032					
					0,674					
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				49 785			
8	SUB	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 Plný popis: Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 Výkaz výměr: "dobetonovávk a délka šířka prům. výška" 4,25*0,4*0,31+4,75*0,4*0,31+1,75*0,4*0,26	m3	1,298	4 650,00	6 036			
					1,298					
9	SUB	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení Výkaz výměr: "dobetonovávk a délka výška" 4,25*2*0,31+0,4*0,31+4,75*2*0,31+0,2*0,31+1,75*2*0,26+0,4*0,26	m2	6,780	550,00	3 729			
					6,780					
10	SUB	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	6,780	150,00	1 017			
11	SUB	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 Plný popis: Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 Výkaz výměr: "výztuž 11,12 viz. výpis prvků" (59,4*0,62+21*0,62)/1000 "prostřih 5%" 0,05*0,05 Součet	t	0,053	47 500,00	2 518			
					0,050					
					0,003					
					0,053					
12	SUB	338171125	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu Plný popis: Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	14,000	250,00	3 500			
13	SUB	55342161.R	Plotový sloupek dělený pro svařované panely profilovaný oválný 60x60mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit Plný popis: plotový sloupek dělený pro svařované panely profilovaný oválný 60x60mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	10,000	1 200,00	12 000			
14	SUB	13611228.R	patní plech P10 180x180 mm Plný popis: patní plech P10 180x180 mm	kus	10,000	400,00	4 000			
15	SUB	348401156	Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 2,0 do 2,5 m Plný popis: Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 2,0 do 2,5 m	m	19,000	285,00	5 415			
16	SUB	31324817.R	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,0m průměr drátu 6mm rozměr oka 50x200mm povrchová úprava Pz a komaxit Plný popis: svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,0m průměr drátu 6mm rozměr oka 50x200mm povrchová úprava Pz a komaxit Výkaz výměr: 19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	19,950	580,00	11 571			
					19,950					
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 000			
17	SUB	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm Plný popis: Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	40,000	75,00	3 000			
Oddíl			998: Presun hmot				33 187			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
18	SUB	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m	t	73,749	450,00	33 187			
Skupina Oddíl			PSV: Práce a dodávky PSV 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				28 022 28 022			
19	SUB	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Výkaz výměr: "opěrná stěna délka*šířka" 17,4*0,9	m2	15,660	15,00	235			
20	SUB	11163153	emulze asfaltová penetrační Plný popis: emulze asfaltová penetrační Výkaz výměr: 15,66*0,3 'Přepočtené koeficientem množství	litr	4,698	65,00	305			
21	SUB	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním Výkaz výměr: "opěrná stěna délka*šířka" 17,4*2	m2	34,800	30,00	1 044			
22	SUB	11163153	emulze asfaltová penetrační Plný popis: emulze asfaltová penetrační Výkaz výměr: 34,8*0,34 'Přepočtené koeficientem množství	litr	11,832	65,00	769			
23	SUB	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	15,660	125,00	1 958			
24	SUB	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm Plný popis: pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm Výkaz výměr: 15,66*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	m2	18,252	165,00	3 012			
25	SUB	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	34,800	200,00	6 960			
26	SUB	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm Plný popis: pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm Výkaz výměr: 34,8*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	m2	42,491	165,00	7 011			
27	SUB	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná Plný popis: Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	15,660	70,00	1 096			
28	SUB	69311007	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 25kN/m Plný popis: geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 25kN/m Výkaz výměr: 15,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m2	16,443	20,00	329			
29	SUB	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná Plný popis: Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	34,800	120,00	4 176			
30	SUB	69311007	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 25kN/m Plný popis: geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 25kN/m Výkaz výměr: 34,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m2	36,540	20,00	731			
31	SUB	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,317	1 250,00	396			
Objekt Podobjekt Skupina Oddíl			SO 301: Odvodnění parkoviště SO 301.: Odvodnění parkoviště HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce				3 526 655 3 526 655 3 376 294 1 173 089			
1	SUB	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Plný popis: Poznámka k položce: odhad	hod	15,000	90,00	1 350			
2	SUB	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Plný popis: Poznámka k položce: odhad	den	30,000	750,00	22 500			
3	SUB	129001111	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Plný popis: Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Výkaz výměr: "napojení na stav" 2,15*0,8*1+1*0,6*1+1,8*0,8*1	m3	3,760	325,00	1 222			
4	SUB	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Výkaz výměr: "šachty délka*šířka" prům.hĺoubka*počet" 1,5*1,5*1,1*5+1*2,5*3,14*0,8*0,8 "UV délka*šířka*hloubka*počet" 1*1*(1,6*2+0,6*7) Součet	m3	24,799	475,00	11 780			
5	SUB	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Plný popis: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Výkaz výměr: "RN délka*šířka*hloubka" 14*6*3,1 "OLK délka*šířka*hloubka" 5*4*2,2 Součet	m3	304,400	375,00	114 150			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
6	SUB	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 Výkaz výměr: "stoka A,B průř. plocha*šířka" 60,5*0,8 "přípoikvy vpustí délka*šířka*hloubka" 5,5*1,8*0,8+3,5*1,3*0,8 "přípoikvy vpustí výtlač délka" šířka*prům. hloubka" 21,2*0,6*0,6 "přípoikvy vpustí výtlač průř. plocha*šířka" 0,8*0,6 Součet	m3	68,072	675,00	45 949			
7	SUB	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce. s přílopným obsvperm záporv pískem délkv od 0 do 8 m Plný popis: Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s přílopným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m Výkaz výměr: "délka*počet" 6*30 "délka*počet" 4*12 Součet	m	228,000	720,00	164 160			
8	SUB	13010954	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140 Plný popis: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140 Výkaz výměr: "délka*objemová hmotnot" 228*33,7/1000 7,684*0,5 *Přepočtené koeficientem množství	t	3,842	45 000,00	172 890			
9	SUB	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délkv od 0 do 8 m Plný popis: Vytažení ocelových zápor pro pažení délkv od 0 do 8 m	m	228,000	930,00	212 040			
10	SUB	151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m Plný popis: Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m Výkaz výměr: "RN délka*šířka*hloubka" 14*3,1+6*3,1*2+9*3,1 "OLK délka*šířka*hloubka" 5*2,2+4*2,2*2 Součet	m2	137,100	1 250,00	171 375			
11	SUB	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m Plný popis: Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m Výkaz výměr: "přípoikvy vpustí délka*hloubka" 5,5*1,8*2+3,5*1,3*2	m2	28,900	150,00	4 335			
12	SUB	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m Plný popis: Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	28,900	75,00	2 168			
13	SUB	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Výkaz výměr: "zemina na deponii" 24,799+304,4+68,072	m3	397,271	89,00	35 357			
14	SUB	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: "zemina z deponie" 146,737 "kamenivo z deponie" 3,674+36,438 Součet	m3	186,849	275,00	51 383			
15	SUB	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přileplatek k ceně za každých dalších i zanočatých 1 000 m Plný popis: Poznámka k položce: recyklační středisko Kolín (cca 13 km) Výkaz výměr: 186,849*2 *Přepočtené koeficientem množství	m3	373,698	12,00	4 484			
16	SUB	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: "zemina z deponie" 146,737 "kamenivo z deponie" 3,674+36,438 Součet	m3	186,849	51,00	9 529			
17	SUB	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Výkaz výměr: "výkop rýh a jam" 24,799+304,4+68,072 "-lože, podklad" -(19,432+14,646+0,063+3,12+13,219) "-obsvo" -36,438 "-potrubí" - (3,14*0,15*0,15*10,7+3,14*0,125*0,125*71,1+3,14*0,1*0,1*6,4+3,14*0,075*0,075*23,8+3,14*0,032*0,32*3,2) "-šachtv" -(3,14*0,5*0,5*2,5*1+3,14*0,62*0,62*1,1*5) "-LUV" -(3,14*0,55*0,55*1,6*2+3,14*0,55*0,55*0,6*7) "-RN" -(12,35*3,6*2,6+3,14*0,62*0,62*(0,7+0,4+0,5)+1,3*1,3*0,7) "-OKL" -(3,14*1,5*1,5*2,5+3,3*0,9) Součet	m3	150,411	150,00	22 562			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
18	SUB	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 Plný popis: kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 Výkaz výměr: "obsyp drenážní šachty - šachta" 3.14*0.8*0.8*3-(3.14*0.5*0.5*3) 3.674*2 "Přepočtené koeficientem množství"	t	7,348	475,00	3 490			
19	SUB	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídná Plný popis: zemina pro terénní úpravy - třídná Výkaz výměr: 150,411-3,674 146,737*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"	t	234,779	384,00	90 155			
20	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez nrohození svaninu Plný popis: Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Výkaz výměr: "úsek ŠD3-SD4, UV8" 8.8*0.2+0.11*4,5 "úsek ŠD3-SD4, UV8 délka" výška "šířka" (8.8*0.1*0.9+0.1*0.6*4.5)*2 "vedení - průř. plocha" šířka" 0.36*10.7+0.35*71.1+0.24*6.4+0.23*23.8 "výtlak - výška" šířka "délka" 0.36*0.6*3.2 "-obsypy výše uvedené" -4,379 Součet	m3	36,438	220,00	8 016			
21	SUB	58337303	šterkopísek frakce 0/8 Plný popis: Poznámka k položce: do výšky 0,1m nad vrch potrubí, pro obsyp potrubí uloženém v sanační vrstvě komunikací Výkaz výměr: "úsek ŠD3-SD4, UV8 délka" průř. plocha" 8.8*0.2+0.11*4,5 2,255*2 "Přepočtené koeficientem množství"	t	4,510	395,00	1 781			
22	SUB	58337344	šterkopísek frakce 0/32 Plný popis: Poznámka k položce: tl. 0,1 m, pro obsyp potrubí uloženém v sanační vrstvě komunikací Výkaz výměr: "úsek ŠD3-SD4, UV8 délka" výška "šířka" 8.8*0.1*0.9+0.1*0.6*4,5 1,062*2 "Přepočtené koeficientem množství"	t	2,124	397,00	843			
23	SUB	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 Plný popis: Poznámka k položce: tl. 0,1 m, pro obsyp potrubí uloženém v sanační vrstvě komunikací Výkaz výměr: "úsek ŠD3-SD4, UV8 délka" výška "šířka" 8.8*0.1*0.9+0.1*0.6*4,5 1,062*2 "Přepočtené koeficientem množství"	t	2,124	495,00	1 051			
24	SUB	58331200	šterkopísek netříděný Plný popis: šterkopísek netříděný Výkaz výměr: "vedení - průř. plocha" šířka" 0.36*10.7+0.35*71.1+0.24*6.4+0.23*23.8 "výtlak - výška" šířka "délka" 0.36*0.6*3.2 "-obsypy výše uvedené" -4,379 Součet 32,059*2 "Přepočtené koeficientem množství"	t	64,118	320,00	20 518			
Oddíl 2: Zakládání							399 403			
25	SUB	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m Výkaz výměr: "KŠ" 1+(1,5*2*3,14*0,5)	m2	5,710	35,00	200			
26	SUB	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 Plný popis: geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 Výkaz výměr: 5,71*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	6,763	30,00	203			
27	SUB	224511114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV Plný popis: Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV Výkaz výměr: "délka" počet" 6*30 "délka" počet" 4*12 Součet	m	228,000	1 750,00	399 000			
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce							946 000			
28	SUB	382122132	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti přes 22 t, délky do 5 m Plný popis: Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti přes 22 t, délky do 5 m	kus	1,000	25 000,00	25 000			
29	SUB	59226300.R	dno pravoúhlé nádrže vysoké 2600x12400x3600 stěna tl 140mm užitný objem 77,8m3 Plný popis: dno pravoúhlé nádrže vysoké 2600x12400x3600 stěna tl 140mm užitný objem 77,8m3	kus	1,000	520 000,00	520 000			
30	SUB	382122314	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zakrytové desky, délky přes 6,5 do 8,5 m Plný popis: Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zakrytové desky, délky přes 6,5 do 8,5 m	kus	1,000	7 500,00	7 500			
31	SUB	59226312.R	deska zakrytová pravoúhlé nádrže vysoké se stěnou tl 140mm 3600x12400x250mm otvor 2x d 600mm Plný popis: deska zakrytová pravoúhlé nádrže vysoké se stěnou tl 140mm 3600x12400x250mm otvor 2x d 600mm	kus	1,000	220 000,00	220 000			
32	SUB	386110110	Montáž odlučovačů ropných látek betonových, průtoku 65 l/s Plný popis: Montáž odlučovačů ropných látek betonových, průtoku 65 l/s	kus	1,000	8 500,00	8 500			
33	SUB	56241523.R	odlučovač ropných látek plastový (PP), průtok max 65 L/s	kus	1,000	165 000,00	165 000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Plný popis: Poznámka k položce: Jedná se o gravitačně koalescenční odlučovač s dočišťovacím stupněm, sorpčním filtrem a s usazovacím prostorem. Nádrž je navržena jako plast-betonová konstrukce. Jedná se o plynoprůtočné zařízení jmenovité velikosti NS = 65. Veškeré technologické prostory velikostně i profilem odpovídají dle ČSN EN 858 max. návrhovému průtoku srážkových vod Q = 53 l/s. Technické paměty viz. technická zpráva.										
Oddíl							186 143			
34	SUB	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm Výkaz výměr: "RN délka*šířka*výška" 13*4.2*0,3 "OLK plocha*výška" 3.14*1.8*1.8*0,3 Součet	m3	19,432	850,00	16 517			
35	SUB	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm Výkaz výměr: "vedení - průř. plocha*šířka" 0.13*10.7+0.12*71,1+0.08*6.4+0.08*23,8 "výtlak - výška*šířka*délka" 0.1*0.6*3,2 "drenážní šachta kamenivo 8/16 plocha*výška" 3.14*0.8*0.8*0.2+3.14*0.4*0.4*0.15 "RN délka*šířka*výška" 13*4.2*0.03 Součet	m3	14,646	650,00	9 520			
36	SUB	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm Plný popis: Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	19,000	520,00	9 880			
37	SUB	59224187	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm Plný popis: prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	295,00	885			
38	SUB	59224176	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm Plný popis: prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,000	275,00	1 100			
39	SUB	59224185	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm Plný popis: prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	4,000	255,00	1 020			
40	SUB	59224184	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm Plný popis: prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	225,00	225			
41	SUB	CSB.0059715.URS	uliční vpust vyrovnávací prsteneč Plný popis: uliční vpust vyrovnávací prsteneč	kus	7,000	235,00	1 645			
42	SUB	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm Plný popis: Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	4,000	575,00	2 300			
43	SUB	59224188	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm Plný popis: prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	4,000	335,00	1 340			
44	SUB	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 Výkaz výměr: "UV" 0.2*0.2*3.14*2*0.25	m3	0,063	4 250,00	268			
45	SUB	452311162	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 Výkaz výměr: "šachty plocha*výška*počet" 3.14*0.75*0.75*0.2*5 "vpusti šířka*výška*počet" 0.75*0.75*0.2*7+0.75*0.75*0.35*2 "KŠ roznašecí rám" 0.25*0.2*2*3.14*0.55 Součet	m3	3,120	4 850,00	15 132			
46	SUB	452321162	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 Výkaz výměr: "RN délka*šířka*výška" 13*4.2*0.2+0.2*0.6*2*1,1 "OLK plocha*výška" 3.14*1.8*1.8*0.2 Součet	m3	13,219	4 850,00	64 112			
47	SUB	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari Plný popis: Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari Výkaz výměr: "RN kari síť 8/100/100 plocha*objem. hmot." (4.2*13*2)*7,9/1000 "OLK kari síť 8/100/100 plocha*objem. hmot." (2*3,14*1,8*2)*7,9/1000 Součet	t	1,042	34 500,00	35 949			
48	SUB	452386121	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm Plný popis: Poznámka k položce: podbetonování rámu skruží směs pro kanalizační systém	kus	21,000	1 250,00	26 250			
Oddíl							530 893			
49	SUB	877185201	8: Vedení trubní dálková a přípojná Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 50 Plný popis: Poznámka k položce: fixace výtlaku	kus	2,000	275,00	550			
50	SUB	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50 Plný popis: příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	1,000	450,00	450			
51	SUB	28653133	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm Plný popis: nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	1,000	195,00	195			
52	SUB	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	3,200	220,00	704			
53	SUB	28613424	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm Plný popis: potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	3,248	135,00	438			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Výkaz výměr: 3,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					3,248					
54	SUB	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plynostěnného SN 10 DN 150 Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plynostěnného SN 10 DN 150	m	23,800	175,00	4 165			
55	SUB	28617003	trubka kanalizační PP plynostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 Plný popis: trubka kanalizační PP plynostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	24,157	605,00	14 615			
Výkaz výměr: 23,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					24,157					
56	SUB	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plynostěnného SN 10 DN 200 Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plynostěnného SN 10 DN 200	m	6,400	185,00	1 184			
57	SUB	28617004	trubka kanalizační PP plynostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 Plný popis: trubka kanalizační PP plynostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m	6,496	930,00	6 041			
Výkaz výměr: 6,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					6,496					
58	SUB	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plynostěnného SN 12 DN 250 Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plynostěnného SN 12 DN 250	m	71,100	195,00	13 865			
59	SUB	28617027	trubka kanalizační PP plynostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12 Plný popis: trubka kanalizační PP plynostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	72,167	1 360,00	98 147			
Výkaz výměr: 71,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					72,167					
60	SUB	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plynostěnného SN 12 DN 300 Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plynostěnného SN 12 DN 300	m	10,700	210,00	2 247			
61	SUB	28617028	trubka kanalizační PP plynostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12 Plný popis: trubka kanalizační PP plynostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12	m	10,861	2 290,00	24 872			
Výkaz výměr: 10,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					10,861					
62	SUB	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plynostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150 Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plynostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	10,000	225,00	2 250			
63	SUB	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45" Plný popis: Poznámka k položce: v horizontálním směru	kus	5,000	225,00	1 125			
64	SUB	28617172	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x30" Plný popis: Poznámka k položce: v horizontálním směru - 1 ks; v vertikálním směru - 1 ks	kus	2,000	225,00	450			
65	SUB	28617162	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15" Plný popis: Poznámka k položce: v vertikálním směru	kus	3,000	220,00	660			
66	SUB	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plynostěnného spojek nebo redukcí DN 150 Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plynostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	1,000	225,00	225			
67	SUB	28661842	spoika navrtávané kanalizace DN 150 do korugovaného potrubí Plný popis: Poznámka k položce: UV9	kus	1,000	435,00	435			
68	SUB	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plynostěnného spojek nebo redukcí DN 150 Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plynostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	1,000	225,00	225			
69	SUB	28617243	redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/100 Plný popis: redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/100	kus	1,000	255,00	255			
70	SUB	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plynostěnného spojek nebo redukcí DN 200 Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plynostěnného spojek nebo redukcí DN 200	kus	1,000	275,00	275			
71	SUB	28611544.R	přechod kanalizační PVC na betonovou troubu DN 200 Plný popis: Poznámka k položce: pro připojení přípojky UV1 na stávající - nneí známá dimenze ani materiál	kus	1,000	1 550,00	1 550			
72	SUB	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plynostěnného odboček DN 250 Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plynostěnného odboček DN 250	kus	8,000	550,00	4 400			
73	SUB	28617209	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/100 Plný popis: Poznámka k položce: pro zaústění drenáží	kus	3,000	2 350,00	7 050			
74	SUB	28617210	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/150 Plný popis: Poznámka k položce: UV3, UV5-UV7	kus	4,000	1 450,00	5 800			
75	SUB	28617211	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/200 Plný popis: Poznámka k položce: UV4	kus	1,000	3 150,00	3 150			
76	SUB	890411811	Bourání šachet a jámk ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží Plný popis: Poznámka k položce: při poškození stávající uliční vpusti	m3	3,444	3 150,00	10 849			
Výkaz výměr: "stávající UV" 0,45*0,45*1,5 "stávající šachty" 3,14*0,5*0,5*2*2 Součet					0,304 3,140 3,444					
77	SUB	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 Plný popis: Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	3,000	50,00	150			
78	SUB	894410100	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 500 mm Plný popis: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 500 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500			
79	SUB	59224548	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm Plný popis: Poznámka k položce: ŠD5, DN 250, s.v. 500 mm, včetně těsnění	kus	1,000	10 550,00	10 550			
80	SUB	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Plný popis: Poznámka k položce: ŠD3-ŠD4, s.v. 650 mm, včetně těsnění							
81	SUB	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	2,000	11 750,00	23 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: ŠD3-ŠD4, DN 250, s.v. 650 mm, včetně těsnění							
82	SUB	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000			
			Plný popis: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm							
83	SUB	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	2,000	13 250,00	26 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: ŠD1-ŠD2, DN 300, s.v. 700 mm, včetně těsnění							
84	SUB	894410202	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 800, výšky 500 mm	kus	4,000	950,00	3 800			
			Plný popis: Poznámka k položce: drenážní skruž							
85	SUB	59224409	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x9cm stupadla poplastovaná	kus	4,000	1 550,00	6 200			
			Plný popis: skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x9cm stupadla poplastovaná							
86	SUB	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	3,000	550,00	1 650			
			Plný popis: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm							
87	SUB	59224416	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná	kus	3,000	980,00	2 940			
			Plný popis: skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná							
88	SUB	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	1,000	750,00	750			
			Plný popis: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm							
89	SUB	59224418	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 550,00	1 550			
			Plný popis: skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm stupadla poplastovaná							
90	SUB	894410231	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 800	kus	1,000	950,00	950			
			Plný popis: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 800							
91	SUB	59224402.R	konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm stupadla kramlová	kus	1,000	2 850,00	2 850			
			Plný popis: konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm stupadla kramlová							
92	SUB	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	10,000	950,00	9 500			
			Plný popis: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000							
93	SUB	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	5,000	2 850,00	14 250			
			Plný popis: konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná							
94	SUB	59224056	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo	kus	5,000	2 850,00	14 250			
			Plný popis: konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo							
95	SUB	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zkrýtová DN 1000	kus	4,000	1 250,00	5 000			
			Plný popis: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zkrýtová DN 1000							
96	SUB	59224315	deska betonová zkrýtová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	4,000	3 250,00	13 000			
			Plný popis: deska betonová zkrýtová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm							
97	SUB	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	7,000	950,00	6 650			
			Plný popis: Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem							
98	SUB	59223332	vpust' uliční DN 450 kalíšť 450/300x50mm	kus	7,000	425,00	2 975			
			Plný popis: vpust' uliční DN 450 kalíšť 450/300x50mm							
99	SUB	895941314	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 570 mm	kus	7,000	750,00	5 250			
			Plný popis: Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 570 mm							
100	SUB	59223322	vpust' uliční DN 450 skruží horní betonová 450/570x50mm	kus	7,000	525,00	3 675			
			Plný popis: vpust' uliční DN 450 skruží horní betonová 450/570x50mm							
101	SUB	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 570 mm	kus	6,000	750,00	4 500			
			Plný popis: Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 570 mm							
102	SUB	59223326	vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/570x50mm betonová s odtokem 150mm	kus	4,000	495,00	1 980			
			Plný popis: vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/570x50mm betonová s odtokem 150mm							
103	SUB	59223327	vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/570x50mm betonová s odtokem 200mm	kus	2,000	635,00	1 270			
			Plný popis: vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/570x50mm betonová s odtokem 200mm							
104	SUB	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná s výtokem	kus	1,000	850,00	850			
			Plný popis: Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná s výtokem							
105	SUB	59223330	vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/570x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	1,000	1 550,00	1 550			
			Plný popis: vpust' uliční DN 450 skruží průběžná 450/570x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC							
106	SUB	899103112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	7,000	1 250,00	8 750			
			Plný popis: Poznámka k položce: Š3,Š4,KŠ							
107	SUB	55241010	poklop třídy B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilací	kus	7,000	5 350,00	37 450			
			Plný popis: Poznámka k položce: rám kruhový DN 600, beton-litina, výška 160 mm, třída D 400 - lehké dopravní zatížení, barva poklopu černá							
108	SUB	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 250,00	6 250			
			Plný popis: Poznámka k položce: ŠD1							
109	SUB	55241406.R	poklop pro vlastní betonovou výplň, třída D400, rám kruhový, vstup DN 600 s ventilací	kus	5,000	5 750,00	28 750			
			Plný popis: Poznámka k položce: rám kruhový DN 600, litinový s patku tvaru L, výška 100 mm, třída D 400 - lehké dopravní zatížení, včetně zabarvené betonové výplně šachtového poklopu, barva poklopu černá							
110	SUB	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	1,000	275,00	275			
			Plný popis: Poznámka k položce: při poškození stávající uliční vpusti							
111	SUB	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000	950,00	6 650			
			Plný popis: Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600							
112	SUB	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	7,000	580,00	4 060			
			Plný popis: koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm							
113	SUB	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	7,000	3 250,00	22 750			
			Plný popis: Poznámka k položce: barva mříže černá							
114	SUB	899301811	Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	2,000	235,00	470			
			Plný popis: Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
115	SUB	899633171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 Plný popis: Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 Výkaz výměr: "betonování mezipláště OLK" 3,9	m3	3,900	5 450,00	21 255			
116	SUB	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari Plný popis: Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari Výkaz výměr: "betonování mezipláště OLK plocha*prořez*objem. hmotnost" 22*1.1*5,26/1000	t	0,127	34 500,00	4 382			
117	SUB	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	3,000	30,00	90			
Oddíl							26 680			
118	SUB	935923218	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpustí pro žlab šířky přes 200 mm Plný popis: Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpustí pro žlab šířky přes 200 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300			
119	SUB	59223210	vpustí uliční plastová PP spodní díl bez odtoku Plný popis: vpustí uliční plastová PP spodní díl bez odtoku	kus	2,000	1 150,00	2 300			
120	SUB	59223230	vpustí uliční plastová PP střední díl s odtokem DN 150 Plný popis: vpustí uliční plastová PP střední díl s odtokem DN 150	kus	2,000	1 750,00	3 500			
121	SUB	59223240	vpustí uliční plastová PP střední díl bez odtoku Plný popis: vpustí uliční plastová PP střední díl bez odtoku	kus	2,000	1 900,00	3 800			
122	SUB	59223875	koš nízký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm Plný popis: koš nízký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	520,00	1 040			
123	SUB	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpustí C250/D400 500x500mm Plný popis: Poznámka k položce: barva mříže černá	kus	2,000	3 250,00	6 500			
124	SUB	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm Výkaz výměr: "navrtávka ŠD1" 1*0,12	m	0,120	2 700,00	324			
125	SUB	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm Výkaz výměr: "navrtávka potrubí DN 1200" 6*0,135 "navrtávka KŠ.ŠD4.ŠD1" 6*0,12 Součet	m	1,530	3 400,00	5 202			
126	SUB	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm Výkaz výměr: "navrtávka potrubí DN 1200" 1*0,135	m	0,135	4 250,00	574			
127	SUB	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm Výkaz výměr: "navrtávka Š3" 1*0,12	m	0,120	9 500,00	1 140			
Oddíl							4 842			
128	SUB	997221561	997: Doprava sutí a vybouraných hmot Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km. Plný popis: Poznámka k položce: recyklační středisko Kolín (cca 13 km)	t	6,820	65,00	443			
129	SUB	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Výkaz výměr: 6,82*12 *Přepočtené koeficientem množství	t	81,840	10,00	818			
130	SUB	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odoadů pod kódem 17 03 02 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,820	525,00	3 581			
Oddíl							109 244			
131	SUB	998276101	998: Presun hmot Presun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovodv, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Plný popis: Presun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do	t	206,121	380,00	78 326			
132	SUB	998276124	Presun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m Plný popis: Presun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	206,121	150,00	30 918			
Skupina Oddíl							94 041			
141	SUB	230120044	M: Práce a dodávky M 23-M: Montáže potrubí Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 Plný popis: Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65	m	3,000	75,00	225			
142	SUB	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 Plný popis: Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	3 750,00	3 750			
143	SUB	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 Plný popis: Poznámka k položce: 10 úseků	sada	10,000	4 250,00	42 500			
144	SUB	230170005	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	sada	7,000	5 500,00	38 500			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Plný popis: Poznámka k položce: 7 úseků							
145	SUB	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	3,000	50,00	150			
			Plný popis: Zkouška těsnosti potrubí DN do 40							
146	SUB	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	30,200	65,00	1 963			
			Plný popis: Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200							
147	SUB	230170015	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350	m	81,800	85,00	6 953			
			Plný popis: Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350							
Skupina								56 320		
Oddíl								8 913		
133	SUB	715174012	Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální obklady nádrží, kanálů nebo šachet do tmelů, s úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm	m2	4,318	1 010,00	4 361			
			Plný popis: Poznámka k položce: ŠD1-ŠD5							
			Výkaz výměr: "obložení nátupnic a kvynet šachet" 5*(3,14*0,5*0,5)*1,1		4,318					
134	SUB	63232811	dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 250x250x22mm	m2	4,663	875,00	4 080			
			Plný popis: dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 250x250x22mm							
			Výkaz výměr: 4,318*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		4,663					
135	SUB	998715101	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškv do 6 m	t	0,304	1 550,00	471			
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m							
Oddíl		724: Zdravotechnika - strojní vybavení						47 407		
136	SUB	724149101	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 56 l	kus	1,000	1 350,00	1 350			
			Plný popis: Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 56 l							
137	SUB	M	čerpadlo ponorné kalové HCP s plovákovým spínačem	kus	1,000	18 500,00	18 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: Technické parametry: Typ Suchý motor IP68 Fáze • Napětí 3F • 400 V Kabel • Délka H07 RNF • 10 m Spínání Y-přímé Výkon 0,75 kW							
138	SUB	M1	spuštěcí zařízení, včetně vodících tyčí a řetězů	kus	1,000	12 500,00	12 500			
			Plný popis: spuštěcí zařízení, včetně vodících tyčí a řetězů							
139	SUB	M2	lokální řídicí jednotka	kus	1,000	15 000,00	15 000			
			Plný popis: lokální řídicí jednotka							
140	SUB	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškv do 6 m	t	0,041	1 400,00	57			
			Plný popis: Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m							
Objekt		SO 302: Vodovodní přípojka přístřešku						632 405		
Podobjekt		SO 302.: Vodovodní přípojka přístřešku						632 405		
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV						609 285		
Oddíl		1: Zemní práce						392 992		
1	SUB	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	30,000	90,00	2 700			
			Plný popis: Poznámka k položce: odhad							
2	SUB	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	750,00	11 250			
			Plný popis: Poznámka k položce: odhad							
3	SUB	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	4,200	325,00	1 365			
			Plný popis: Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy							
			Výkaz výměr: "křížení nebo souběh" 3*1,75*0,8		4,200					
4	SUB	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	17,725	475,00	8 419			
			Plný popis: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
			Výkaz výměr: "šachta délka*šířka*hloubka" 2,2*2,5*(2,5-0,3)		12,100					
			"cílové jámy délka*šířka*hloubka" 2,5*1,5*1,5		5,625					
			Součet		17,725					
5	SUB	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,600	1 250,00	4 500			
			Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných							
			Výkaz výměr: "odkrytí stáv. kanalizace DN 1200 průř. plocha*šířka" 4,5*0,8		3,600					
6	SUB	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	124,480	675,00	84 024			
			Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3							
			Výkaz výměr: "přípojky průř. plocha*šířka" 148*0,8+7,6*0,8		124,480					
7	SUB	141721212	Řízení zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	18,000	1 650,00	29 700			
			Plný popis: Řízení zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm							
8	SUB	28613427	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0mm	m	18,540	385,00	7 138			
			Plný popis: potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0mm							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Výkaz výměr: 18*1.03 'Přepočtené koeficientem množství					18,540					
9	SUB	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	374,700	150,00	56 205			
Plný popis: Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m										
Výkaz výměr: " vedení délka*hloubka" 117*1.55*2+2.5*1.5*2+1.5*1.5*2					374,700					
10	SUB	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	374,700	75,00	28 103			
Plný popis: Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m										
11	SUB	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	145,805	89,00	12 977			
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m										
Výkaz výměr: "zemina na deponii" 17,725+3.6+124,48					145,805					
12	SUB	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	128,504	275,00	35 339			
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m										
Výkaz výměr: "zemina z deponie" 92,872					92,872					
"kamenivo z deponie" 35,632					35,632					
Součet					128,504					
13	SUB	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zanořovacích 1 000 m	m3	257,008	12,00	3 084			
Plný popis: Poznámka k položce: recyklační středisko Kolín (cca 13 km)										
Výkaz výměr: 128,504*2 'Přepočtené koeficientem množství					257,008					
14	SUB	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z hornin tříd těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	128,504	51,00	6 554			
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z hornin tříd těžitelnosti I, skupiny 1 až 3										
Výkaz výměr: "zemina z deponie" 92,872					92,872					
"kamenivo z deponie" 35,632					35,632					
Součet					128,504					
15	SUB	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	92,872	150,00	13 931			
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách										
Výkaz výměr: "výkop rýh a jam" 4,2+17,725+3.6+124,48					150,005					
"-lože, podklad" -(1,26+15,972)					- 17,232					
"-obsyp" -35,632					- 35,632					
"-potrubí" -(3,14*0,02*0,02*131)					- 0,165					
"-šachta" -(1,44*1,14*2,5)					- 4,104					
Součet					92,872					
16	SUB	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	148,595	384,00	57 060			
Plný popis: zemina pro terénní úpravy - třídněná										
Výkaz výměr: 92,872*1,6 'Přepočtené koeficientem množství					148,595					
17	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	35,632	220,00	7 839			
Plný popis: Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny										
Výkaz výměr: "přípoiky délka*šířka*výška" (149-18)*0,8*0,34					35,632					
18	SUB	58331200	šterkopísek netříděný	t	71,264	320,00	22 804			
Plný popis: šterkopísek netříděný										
Výkaz výměr: 35,632*2 'Přepočtené koeficientem množství					71,264					
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce										13 448
19	SUB	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	1,260	850,00	1 071			
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm										
Výkaz výměr: "šachta délka*šířka*výška" 2,1*2,4*0,25					1,260					
20	SUB	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	15,972	650,00	10 382			
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm										
Výkaz výměr: "přípoiky - délka*šířka*výška" (149-18)*0,8*0,15					15,720					
"šachta - délka*šířka*výška" 2,1*2,4*0,05					0,252					
Součet					15,972					
21	SUB	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	520,00	520			
Plný popis: Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm										
22	SUB	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	225,00	225			
Plný popis: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
23	SUB	452386121	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mřížky, výška nřes 100 do 200 mm Plný popis: Poznámka k položce: podbetonování rámu skruží směr pro kanalizační systém	kus	1,000	1 250,00	1 250			
	Oddíl		8: Vedení trubní dálková a přípojná				157 953			
24	SUB	871184201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	149,000	220,00	32 780			
25	SUB	28613422	potrubí kanalizační jednovrstvě PE100 RC SDR11 40x3,7mm Plný popis: potrubí kanalizační jednovrstvě PE100 RC SDR11 40x3,7mm Výkaz výměr: 149*1,015 Přepočtené koeficientem množství	m	151,235	75,00	11 343			
26	SUB	877171110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 40 Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 40	kus	4,000	265,00	1 060			
27	SUB	28614944	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm Plný popis: elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm	kus	4,000	300,00	1 200			
28	SUB	877171118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zášlepek d 40 Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zášlepek d 40	kus	1,000	265,00	265			
29	SUB	28615021	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm Plný popis: elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,000	215,00	215			
30	SUB	877172001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 40 Plný popis: Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 40	kus	1,000	165,00	165			
31	SUB	31942489	spojení bezzávítové plastového a měděného potrubí s vnějším závitem mosaz 40x1 1/4" Plný popis: spojení bezzávítové plastového a měděného potrubí s vnějším závitem mosaz 40x1 1/4"	kus	1,000	530,00	530			
32	SUB	891152211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 3/4" Plný popis: Poznámka k položce:	kus	3,000	570,00	1 710			
33	SUB	38821516	Vodoměrná sestava musí odpovídat technickým požadavkům společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. Plný popis: vodoměr domovní tlak PN25 Qn 2,5 DN 20 190mm	kus	1,000	7 700,00	7 700			
34	SUB	42240739	ventil redukční šedá litina (T 79 157 616) PN16 T 70°C s manometrem DN 32 Plný popis: ventil redukční šedá litina (T 79 157 616) PN16 T 70°C s manometrem DN 32	kus	1,000	3 600,00	3 600			
35	SUB	43633215	filtr domácí na studenou vodu 5/4" s redukčním a zpětným ventilem manuální proplach Plný popis: filtr domácí na studenou vodu 5/4" s redukčním a zpětným ventilem manuální proplach	kus	1,000	5 800,00	5 800			
36	SUB	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	950,00	950			
37	SUB	42221421	šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2" Plný popis: šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2"	kus	1,000	5 250,00	5 250			
38	SUB	42291044	souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,3-1,8m Plný popis: souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,3-1,8m	kus	1,000	1 350,00	1 350			
39	SUB	891359111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200 Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200	kus	1,000	950,00	950			
40	SUB	42271416	pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2" Plný popis: pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	1,000	3 150,00	3 150			
41	SUB	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 Plný popis: Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	149,000	50,00	7 450			
42	SUB	893410101	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy do 1,5 m2 šachtové dno Plný popis: Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy do 1,5 m2 šachtové dno	kus	1,000	1 500,00	1 500			
43	SUB	59224655	dno vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné Plný popis: dno vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné	kus	1,000	20 150,00	20 150			
44	SUB	893410102	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy do 1,5 m2 šachtová skruž výšky 500 mm Plný popis: Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy do 1,5 m2 šachtová skruž výšky 500 mm	kus	4,000	1 250,00	5 000			
45	SUB	59224652	skruž vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné, 2 stupadla Plný popis: skruž vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné, 2 stupadla	kus	4,000	3 850,00	15 400			
46	SUB	893410103	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy do 1,5 m2 zákrytová deska Plný popis: Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy do 1,5 m2 zákrytová deska	kus	1,000	980,00	980			
47	SUB	59224654	deska zákrytová s poklopem vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné Plný popis: deska zákrytová s poklopem vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné	kus	1,000	5 550,00	5 550			
48	SUB	899103112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 Plný popis: Poznámka k položce: S3,S4,KŠ	kus	1,000	1 250,00	1 250			
49	SUB	28661933.R	poklop šachtový litinový 600x600, pro třídu zatížení B125 Plný popis: Poznámka k položce: - rám čtvercový 600x600, litinový s patku tvaru L, výška 100 mm, třída B125 - černá barva - včetně výsuvného madla	kus	1,000	5 350,00	5 350			
50	SUB	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových Plný popis: Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1,000	950,00	950			
51	SUB	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky Plný popis: poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 250,00	1 250			
52	SUB	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového Plný popis: deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	1,000	280,00	280			
53	SUB	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém Plný popis: Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	330,00	660			
54	SUB	40412031	sloupek ocelový pozinkovaný 60mm Plný popis: sloupek ocelový pozinkovaný 60mm	kus	2,000	750,00	1 500			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
55	SUB	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm Plný popis: Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	149,000	55,00	8 195			
56	SUB	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	149,000	30,00	4 470			
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
57	SUB	936001002.R	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t - pítka Plný popis: Poznámka k položce: Dodávka a montáž městského pítka (desing určí investor), včetně rozvodů napojení na vodovod a kanalizace. Popis výrobku: Designová fontánka na pítí vybavena mosazným kohoutem s regulací průtoku a časovým spínačem. Charakter konstrukce: ocelový plech tř. 11 řezaný vodním paprskem galvanický zinkovaný a následně ošetřený práškovou vypalovací barvou. Rozměry / hmotnost: 160x160x1004 mm / 50 kg Barevnost konstrukce: RAL 9006 (stříbrná, světlý hliník) v jemné struktuře polomat. Materiál: ocel tř. 11 zinkovaná a následně ošetřená práškovou vypalovací barvou Barevnost konstrukce: RAL 9006 (stříbrná, světlý hliník) v jemné struktuře mat. Rozměry / hmotnost: 200x20x880 mm / 8 kg Barevnost konstrukce: RAL 9006 (stříbrná, světlý hliník) v jemné struktuře polomat. Kotvení: Zapuštěno do betonové patky z betonu C20/25 o rozměrech 880x650x300 mm. Prvek musí být řádně ukotven podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese žádnou odpovědnost.	kus	1,000	25 000,00	25 000			
58	SUB	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm Výkaz výměr: "navrtávka šachtv" 2'0.12	m	0,240	2 700,00	648			
Oddíl			998: Přesun hmot							
59	SUB	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovodov, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	36,312	380,00	13 799			
60	SUB	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	36,312	150,00	5 447			
Skupina Oddíl			M: Práce a dodávky M							
23-M: Montáže potrubí										
61	SUB	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 Plný popis: Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	149,000	80,00	11 920			
62	SUB	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 Plný popis: Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	3 750,00	3 750			
63	SUB	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 Plný popis: Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	149,000	50,00	7 450			
Objekt Podobjekt Skupina Oddíl			SO 303: Kanalizační přípojka přístřešku							
SO 303.: Kanalizační přípojka přístřešku										
HSV: Práce a dodávky HSV										
1: Zemní práce										
1	SUB	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní snář ze zámkové dlažby Plný popis: Rozzebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby Výkaz výměr: "stávající dlažba" 43,5+2,6	m2	46,100	110,00	5 071			
2	SUB	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Výkaz výměr: "podkladní vrstvy - dlažba" 43,5	m2	43,500	105,00	4 568			
3	SUB	113107326	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm Výkaz výměr: "podkladní vrstvy - komunikace" 8	m2	8,000	160,00	1 280			
4	SUB	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm Výkaz výměr: "stávající komunikace" 13,3	m2	13,300	75,00	998			
5	SUB	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Plný popis: Poznámka k položce: odhad	hod	10,000	90,00	900			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
6	SUB	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Plný popis: Poznámka k položce: odhad	den	15,000	750,00	11 250			
7	SUB	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm Výkaz výměr: "přípojka délka*šířka" 89*1,6	m2	142,400	25,00	3 560			
8	SUB	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Plný popis: Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy Výkaz výměr: "křížení nebo souběh" 10+144*0,8	m3	125,200	325,00	40 690			
9	SUB	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Plný popis: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Výkaz výměr: "šachty délka*šířka*hloubka" 1,5*1,5*(1,8+0,4-0,5)+1*1*(1,7-0,65)+2,5*2,5*(3,4-0,6)	m3	22,375	475,00	10 628			
10	SUB	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Výkaz výměr: "odkrytí stáv. kanalizace DN 1200 průř. plocha*šířka" 2,2*0,8	m3	1,760	1 250,00	2 200			
11	SUB	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 Výkaz výměr: "přípojky úsek ČS-RS1 průř. plocha*šířka" 5,6*0,6*2 "přípojky úsek ČS-UK průř. plocha*šířka" (1,8+2,2+43,3+138,2)*0,8 Součet	m3	155,120	675,00	104 706			
12	SUB	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Výkaz výměr: "přípojka průř. plocha*šířka" 10,8*0,9	m3	9,720	925,00	8 991			
13	SUB	141721212	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm Plný popis: Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	18,000	1 650,00	29 700			
14	SUB	28613427	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0mm Plný popis: potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0mm Výkaz výměr: 18*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	m	18,540	385,00	7 138			
15	SUB	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m Plný popis: Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m Výkaz výměr: " vedení délka*hloubka" 125*1,5*2	m2	375,000	150,00	56 250			
16	SUB	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m Plný popis: Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	375,000	75,00	28 125			
17	SUB	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Výkaz výměr: "ornice na deponii a zpět" 142*0,3*2 "zemina na deponii" 22,375+1,76+155,12+9,72 Součet	m3	274,175	89,00	24 402			
18	SUB	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: "zemina z deponie" 105,834 "kamenivo z deponie" 49,97 Součet	m3	155,804	275,00	42 846			
19	SUB	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k orně za každých dalších i započatých 1 000 m Plný popis: Poznámka k položce: recyklační středisko Kolín (cca 13 km) Výkaz výměr: 155,804*2 *Přepočtené koeficientem množství	m3	311,608	12,00	3 739			
20	SUB	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hornin tříd těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: "ornice z deponie" 42,72 "zemina z deponie" 105,834 "kamenivo z deponie" 49,97 Součet	m3	198,524	51,00	10 125			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
21	SUB	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Výkaz výměr: "výkop rýh a jam" 22.375+1.76+155.12+9.72 "-lože, podklad" -(19.538+1.262) "-obsyp" -49.97 "-potrubí" -(3.14*0.1*0.1*7.8+3.14*0.075*0.075*10.8+3.14*0.055*0.055*12.4+3.14*0.038*0.038*138.9) "-šachty" -(3.14*0.65*0.65*2+3.14*0.9*0.9*3.2+3.14*0.3*0.3*1.4) Součet	m3	105,834	150,00	15 875			
					188,975 -20,800 -49,970 - 1,183 -11,188 105,834					
22	SUB	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná Plný popis: zemina pro terénní úpravy - třídněná Výkaz výměr: 105.834*1.6 *Přepočtené koeficientem množství	t	169,334	384,00	65 024			
					169,334					
23	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Výkaz výměr: "vedení výtlačné délka*šířka*výška" 0.8*0.375*138.9 "vedení - průř. plocha*šířka"0.23*10.8+0.38*7.8+0.23*12.4 Součet	m3	49,970	220,00	10 993			
					41,670 8,300 49,970					
24	SUB	58331200	šterkopísek netříděný Plný popis: šterkopísek netříděný Výkaz výměr: 49.97*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	99,940	320,00	31 981			
					99,940					
25	SUB	181351105	Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm Plný popis: Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	142,400	95,00	13 528			
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce							24 426			
26	SUB	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z plisku a šterkopísku do 63 mm Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z plisku a šterkopísku do 63 mm Výkaz výměr: "vedení - průř. plocha*šířka"0.08*10.8+0.13*7.8+0.08*12.4 "vedení výtlačné délka*šířka*výška" 0.8*0.15*138.9 Součet	m3	19,538	650,00	12 700			
					2,870 16,668 19,538					
27	SUB	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm Plný popis: Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	575,00	1 150			
28	SUB	59224188	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm Plný popis: prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	335,00	670			
29	SUB	452311162	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 Výkaz výměr: "šachty plocha*výška*počet" 3.14*1.1*1.1*0.2+3.14*0.8*0.8*0.2*1+3.14*0.4*0.4*0.2 "dno čerpací nádrže plocha*výška" 3.14*0.75*0.75*0.15 Součet	m3	1,527	4 850,00	7 406			
					1,262 0,265 1,527					
30	SUB	452386121	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm Plný popis: Poznámka k položce: podbetonování rámu skruží směs pro kanalizační systém	kus	2,000	1 250,00	2 500			
Oddíl 5: Komunikace pozemní							51 873			
31	SUB	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Plný popis: Poznámka k položce: šterkodrt tř. A fr. 0/32	m2	8,000	175,00	1 400			
32	SUB	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm Plný popis: Poznámka k položce: šterkodrt tř.B fr. 0/63 Výkaz výměr: "obnova komunikace" 8	m2	8,000	285,00	2 280			
					8,000					
33	SUB	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm Plný popis: Poznámka k položce: šterkodrt tř.A fr. 0/32	m2	43,500	365,00	15 878			
34	SUB	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 Plný popis: Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	13,300	35,00	466			
35	SUB	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	13,300	28,00	372			
36	SUB	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm Výkaz výměr: "obnova komunikace" 13.3*2	m2	26,600	750,00	19 950			
					26,600					
37	SUB	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 60 mm skupiniv. A, pro plochy do 50 m2 Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Výkaz výměr: "obnova dlažby" 43.5	m2	43,500	265,00	11 528			
					43,500					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Oddíl 8: Vedení trubní dálková a přípojná							315 460			
38	SUB	871164201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	3,400	220,00	748			
			Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm							
39	SUB	28613421	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	3,451	50,00	173			
			Plný popis: potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm							
			Výkaz výměr: 3,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství'		3,451					
40	SUB	871234201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 75 x 6,8 mm	m	140,000	220,00	30 800			
			Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 75 x 6,8 mm							
			Výkaz výměr: 138,9+1,1		140,000					
41	SUB	28613425	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 75x6,8mm	m	142,100	145,00	20 605			
			Plný popis: potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 75x6,8mm							
			Výkaz výměr: 140*1,015 'Přepočtené koeficientem množství'		142,100					
42	SUB	871263120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110	m	12,400	150,00	1 860			
			Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110							
43	SUB	28611115	trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4	m	12,772	230,00	2 938			
			Plný popis: trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4							
			Výkaz výměr: 12,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'		12,772					
44	SUB	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	10,800	175,00	1 890			
			Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150							
45	SUB	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná tlivrstvá DN 150x1000mm SN10	m	10,962	605,00	6 632			
			Plný popis: trubka kanalizační PP plnostěnná tlivrstvá DN 150x1000mm SN10							
			Výkaz výměr: 10,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství'		10,962					
46	SUB	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200	m	7,800	185,00	1 443			
			Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200							
47	SUB	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná tlivrstvá DN 200x1000mm SN10	m	7,917	930,00	7 363			
			Plný popis: trubka kanalizační PP plnostěnná tlivrstvá DN 200x1000mm SN10							
			Výkaz výměr: 7,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství'		7,917					
48	SUB	877165201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 25 - 32	kus	12,000	250,00	3 000			
			Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 25 - 32							
49	SUB	28654363	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylenu 40	kus	6,000	370,00	2 220			
			Plný popis: příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylenu 40							
50	SUB	28653130	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 32mm	kus	6,000	65,00	390			
			Plný popis: nákrůžek lemový PE 100 SDR11 32mm							
51	SUB	877175213	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 40	kus	1,000	290,00	290			
			Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 40							
52	SUB	55259241.R-Y-	kus 40/32	kus	1,000	1 050,00	1 050			
			Plný popis: Y- kus 40/32							
53	SUB	877215201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 63	kus	2,000	310,00	620			
			Plný popis: Poznámka k položce: UK							
54	SUB	28654367	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylenu 75	kus	1,000	465,00	465			
			Plný popis: příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylenu 75							
55	SUB	28653134	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 75mm	kus	1,000	225,00	225			
			Plný popis: nákrůžek lemový PE 100 SDR11 75mm							
56	SUB	877235201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 75	kus	1,000	325,00	325			
			Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 75							
57	SUB	42273541	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 75-1"	kus	1,000	1 850,00	1 850			
			Plný popis: pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 75-1"							
58	SUB	877235201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 75	kus	1,000	325,00	325			
			Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 75							
59	SUB	28614975.R	elektroreduktce PE 100 PN16 D 75-40mm	kus	1,000	1 300,00	1 300			
			Plný popis: elektroreduktce PE 100 PN16 D 75-40mm							
60	SUB	877235212	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 75	kus	1,000	325,00	325			
			Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 75							
61	SUB	28653056	elektrokoleno 90° PE 100 D 75mm	kus	1,000	550,00	550			
			Plný popis: elektrokoleno 90° PE 100 D 75mm							
62	SUB	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	1,000	225,00	225			
			Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150							
63	SUB	28617192	koleno kanalizační PP tlivrstvé SN16 DN 150x87°	kus	1,000	225,00	225			
			Plný popis: Poznámka k položce: v ČS							
64	SUB	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojky nebo redukci DN 200	kus	1,000	275,00	275			
			Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojky nebo redukci DN 200							
65	SUB	28661846	spojka navrtávaná kanalizace DN 200 do korugovaného potrubí	kus	1,000	880,00	880			
			Plný popis: Poznámka k položce: napojení na stoku							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
66	SUB	891182122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	2,000	950,00	1 900			
			Plný popis: Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40							
67	SUB	42221551	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"	kus	1,000	5 250,00	5 250			
			Plný popis: šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"							
68	SUB	AVK 11332Z	zpětná klapka na odpadní vodu, kulová, závitová, DN 25	kus	1,000	3 450,00	3 450			
			Plný popis: zpětná klapka na odpadní vodu, kulová, závitová, DN 25							
69	SUB	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500			
			Plný popis: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm							
70	SUB	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	1,000	13 250,00	13 250			
			Plný popis: Poznámka k položce: s.v. 850 mm, DN 200-d75, včetně těsnění							
71	SUB	894410123	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1500, výšky 1740 mm	kus	1,000	15 500,00	15 500			
			Plný popis: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1500, výšky 1740 mm							
72	SUB	59224526	dno betonové šachty DN 1500 kanalizační výšky 174cm přímé 189x174 max. zaústění potrubí V100	kus	1,000	55 500,00	55 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: s.v. 1635 mm, včetně těsnění							
73	SUB	894410100	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 500 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000			
			Plný popis: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 500 mm							
74	SUB	59224548	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm	kus	2,000	10 550,00	21 100			
			Plný popis: Poznámka k položce: ŠD5, DN 250, s.v. 500 mm, včetně těsnění							
75	SUB	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	1,000	950,00	950			
			Plný popis: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000							
76	SUB	59224056	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo	kus	1,000	2 850,00	2 850			
			Plný popis: konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo							
77	SUB	894410304	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1500	kus	1,000	13 000,00	13 000			
			Plný popis: Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1500							
78	SUB	59226034.R	deska zákrytová kruhové nádrže DN 1500 se stěnou tl přes 100mm v 250 mm otvor 1x 900x600 mm	kus	1,000	29 750,00	29 750			
			Plný popis: deska zákrytová kruhové nádrže DN 1500 se stěnou tl přes 100mm v 250 mm otvor 1x 900x600 mm							
79	SUB	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	1,000	4 250,00	4 250			
			Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné							
80	SUB	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	3 750,00	3 750			
			Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm							
81	SUB	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užítí šachtové roury	kus	1,000	155,00	155			
			Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užítí šachtové roury							
82	SUB	894812357	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	7 750,00	7 750			
			Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem							
83	SUB	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, F600	kus	2,000	1 250,00	2 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: ŠD1							
84	SUB	55241020.R	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 600x900 mm, vstup 600x900 mm, pachotěsný	kus	1,000	17 500,00	17 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: včetně vysouvacího madla pro manipulaci							
85	SUB	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	5 750,00	5 750			
			Plný popis: Poznámka k položce: pachotěsný, černý nátěr							
86	SUB	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	139,000	55,00	7 645			
			Plný popis: Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm							
87	SUB	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	139,000	30,00	4 170			
			Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm							
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 563			
88	SUB	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	18,200	95,00	1 729			
			Plný popis: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm							
89	SUB	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	0,120	2 700,00	324			
			Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm							
			Výkaz výměr: "navrtávka šachty pro DN 65" 1*0,12		0,120					
90	SUB	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	0,120	3 400,00	408			
			Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm							
			Výkaz výměr: "navrtávka šachty pro PE 75/6,8" 1*0,12		0,120					
91	SUB	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,120	3 950,00	474			
			Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm							
			Výkaz výměr: "navrtávka šachty pro DN 110" 1*0,12		0,120					
92	SUB	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	0,240	7 500,00	1 800			
			Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm							
			Výkaz výměr: "navrtávka potrubí DN 400" 1*0,12		0,120					
			"navrtávka šachty pro DN 200" 1*0,12		0,120					
			Součet		0,240					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
93	SUB	979071021	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s n/uvrodním uvoznáním snár kamenivem těženým	m2	43,500	65,00	2 828			
			Plný popis: Očištění vybouraných dlažebních kostek při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým							
Oddíl			997: Doprava sutí a vybouraných hmot							2 251
94	SUB	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	24,100	55,00	1 326			
			Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
			Výkaz výměr: "kamenivo na deponii" 24,1	24,100						
95	SUB	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,303	65,00	85			
			Plný popis: Poznámka k položce: recyklační středisko Kolín (cca 13 km)							
			Výkaz výměr: "živice" 1,303	1,303						
96	SUB	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další zanořovat 1 km přes 1 km	t	15,636	10,00	156			
			Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další zanořovat 1 km přes 1 km							
			Výkaz výměr: 1,303*12 Přepočtené koeficientem množství	15,636						
97	SUB	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,303	525,00	684			
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02							
Oddíl			998: Přesun hmot							32 459
98	SUB	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovodov, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	61,244	380,00	23 273			
			Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m							
99	SUB	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	61,244	150,00	9 187			
			Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m							
Skupina Oddíl			M: Práce a dodávky M 23-M: Montáže potrubí							42 675
										42 675
108	SUB	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	278,000	80,00	22 240			
			Plný popis: Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80							
109	SUB	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	3 750,00	3 750			
			Plný popis: Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40							
110	SUB	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada	2,000	4 250,00	8 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: 10 úseků							
111	SUB	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	139,000	50,00	6 950			
			Plný popis: Zkouška těsnosti potrubí DN do 40							
112	SUB	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	19,000	65,00	1 235			
			Plný popis: Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200							
Skupina Oddíl			PSV: Práce a dodávky PSV 715: Izolace proti chemickým vlivům							776 565
										3 565
100	SUB	715174012	Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální obklady nádrží, kanálů nebo šachet do tmelů, s úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm	m2	1,727	1 010,00	1 744			
			Plný popis: Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální obklady nádrží, kanálů nebo šachet do tmelů, s úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm							
			Výkaz výměr: "obložení nátupnic a kvnet šachet" 2*(3,14*0,5*0,5)*1,1	1,727						
101	SUB	63232811	dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 250x250x22mm	m2	1,865	875,00	1 632			
			Plný popis: dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 250x250x22mm							
			Výkaz výměr: 1,727*1,08 Přepočtené koeficientem množství	1,865						
102	SUB	998715101	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,122	1 550,00	189			
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m							
Oddíl			724: Zdravotechnika - strojní vybavení							773 000
103	SUB	724149101	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 56 l	kus	2,000	5 350,00	10 700			
			Plný popis: Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 56 l							
104	SUB	M	čerpadlo ponorné kalové s řezákem	kus	2,000	97 500,00	195 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Technické údaje o čerpadle: Čerpané množství cca (l/s): 2,9 viz. Q-H křivka: C-1381-1470; Čerpaná výška cca (m): 5,8 viz. Q-H křivka: C-1381-1470; Čerpaná kapalina: splašková voda; Teplota čerpané kapaliny: max. 40°C; Materiál hydraulické skříně: šedá litina GG25; Materiál oběžného kola: tvárná litina GGG60; Materiál sacího kužele: šedá litina GG20; Materiál O kroužků: Nitrid; Velikost výlačné příruby: DN65 PN16; Jmenovitý výkon motoru (kW): 0,75; Příkon čerpadla v prac. bodě (kW): 0,32; Rozběh: přímý DIR; Tepelná ochrana vinutí: Bimetal; Jmenovitý proud (A): 4; Počet otáček ot./min: 1470; Poměrný záběrový proud IΔ/IΔN: 7,2; Ochrana: IP68; Třída izolace: F; Mechanická ucpávka u motoru: C/Cer; Mechanická ucpávka u hydrauliky: SIC-G/SIC-G;Vlhkostní sonda: ano; Frekvence (Hz): 50; Napětí motoru (V): 400; Třída účinnosti: IE3; Chlazení motoru: Vzduchem; Délka kabelu (m): 10; Popis kabelu: 7 x 1,5mm2, ø 13,3mm; Hmotnost cca (kg): 60							
105	SUB	M1	vodící trubky a kotevní materiál, řetězy z korozivzdorné oceli V4A Ø 6 mm, nerezový šekl Ø 8 mm a vhodnocovací relé vlhkosti	kus	2,000	52 500,00	105 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: včetně patkového kolena s držákem vodících trubek							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
106	SUB	M2	lokální řídící jednotka	kus	2,000	225 000,00	450 000			
		Plný popis: lokální řídící jednotka								
107	SUB	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,082	150 000,00	12 300			
		Plný popis: Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m								
	Objekt	SO 401: Verejné osvetlení						1 833 605		
	Podobjekt	SO 401.: Verejné osvetlení						1 833 605		
	Skupina	HSV: Práce a dodávky HSV						30 680		
	Oddíl	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						30 680		
1	SUB	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	26,000	1 180,00	30 680			
		Plný popis: Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m								
	Skupina	M: Práce a dodávky M						1 393 275		
	Oddíl	21-M: Elektromontáže						1 050 007		
24	SUB	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	5,000	595,00	2 975			
		Plný popis: Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík								
25	SUB	34774021	svítidlo veřejného osvětlení zdroj LED 13.8W 1420lm 3000K	kus	4,000	22 670,00	90 680			
		Plný popis: Poznámka k položce: Technická specifikace: Světelný tok 1 424 lm; náhradní teplota chromatičnosti 3 000 K; měrný výkon 103 lm/W; index podání barev (CRI) ≥80; barva světla 830 (teplá bílá); optika – asymetrická podlná; světelný tok nad 90° – 0 lm; světelná účinnost systému – 73 %. Stmívatelné – ano; řízení – DALI-2; napájení – 220–240 V AC, 50/60 Hz; příkon – 13,8 W; účinník – viz instalační návod; proudový náraz – 5 A / 50 µs; ochrana proti přepětí – 4 kV (běžný režim), 2 kV (diferenciální režim); provozní teplota –30 °C až +50 °C. Životnost: 100 000 h (L90 B10 při Ta 25 °C i Ta 40 °C). Rozměry: 290 x 126 x 50 mm; hmotnost: 2,5 kg. Tělo svítidla z hliníku.								
26	SUB	34774021.R1	svítidlo veřejného osvětlení bodové zdroj LED 12,1W 1180lm 3000K	kus	1,000	28 400,00	28 400			
		Plný popis: Poznámka k položce: Technická specifikace: Světelný tok (systémový) 1 182 lm; náhradní teplota chromatičnosti 3 000 K; měrný výkon 97 lm/W; index podání barev (CRI) ≥80; barva světla 830 (teplá bílá); světelný tok nad 90° – 1 182 lm; světelná účinnost systému – 77 %. Stmívatelné – ano; řízení – DALI-2; napájení – 220–240 V AC, 50/60 Hz; příkon – 12,1 W; proudový náraz – 9 A / 329 µs; minimální dim. – 1 %. Ochrana proti přepětí – 2 kV (běžný režim), 1 kV (diferenciální režim); provozní teplota –25 °C až +50 °C. Životnost: 100 000 h (L90 B10 při Ta 25 °C), 100 000 h (L80 B10 při Ta 40 °C).								
27	SUB	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový	kus	26,000	497,00	12 922			
		Plný popis: Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový								
28	SUB	34774005	svítidlo veřejného osvětlení zdroj LED 30,5W 4000lm 3000K, stmívatelné přes DALI	kus	26,000	18 590,00	483 340			
		Plný popis: Poznámka k položce: Technická specifikace: Světelné technické: Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu - 0,0293; Světelný tok - 3 822 lm; Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) - 4000 K; Měrný výkon (jmen.) (nom.) - 125 lm/W; Index podání barev (CRI) - 70; Barva světelného zdroje - 740 neutrální bílá; Divergence světelného paprsku svítidla - 360°; Typ optiky, exteriéry - Střední vyzařování; Účinná vystavená plocha - 0,1124 m² Provozní a elektrické: Vstupní napětí - 220 až 240 V; Frekvence sítě - 50 až 60 Hz; Počáteční spotřeba energie CLO - 30,5 W; Průměrná spotřeba energie CLO - 30,5 W; Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku - 31 W; Náběhový proud - 21 A; Doba náběhového proudu - 0,225 ms; Spotřeba energie - 30,5 W; Účinník (zlomek) - 0,98; Připojení - Volné přírůdy / kabely; Kabel - Kabel 0,2 m bez konektoru; Počet produktů pro MCB (16A typ B) - 26; Třída ochrany IEC - Bezpečnostní třída I; Přepětíová ochrana (společná/rozdílová) - Ochrana svítidla proti rázům až 10 kV v rozdílovém a až 10 kV v běžném režimu. Řízení a stmívání: Stmívatelné - Ano; Typ stmívání - 1–10 V / DALI (dle konfigurace); Předřadník / napájecí jednotka / transformátor - Regulační napájecí zdroj s podporou stmívání a konstantním světelným tokem; Stálý světelný tok - Ano; Vestavěné ovládání - Konstantní světelný tok. Mechanické a materiály: Materiál těla - Hliník; Materiál optiky - Polykarbonát; Materiál optického krytu / čočky - Polykarbonát; Fixační materiál - Hliník; Barva těla - Šedá; Montážní přípravek - Montážní příruba pro průměr 60 mm; Tvar optického krytu / čočky - Polokulový; Povrchová úprava optického krytu / čočky - Čirý; Celková výška - 530 mm; Celkový průměr - 555 mm; Kód ochrany proti vniknutí - IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]; Kód ochrany proti mechanickým nárazům - IK10 [20 J odolná vůči vandalismu]; Standardní úhel sklonu v příhradě montáže na uřetě svislou - 0°; Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem - 0°; Tun optického krytu - Polokarbonátová miska/kvnt - Celková hmotnost (kus) - 12 000 kg								
29	SUB	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatné stojících ocelových, délky do 12 m	kus	26,000	2 825,00	73 450			
		Plný popis: Montáž stožárů osvětlení samostatné stojících ocelových, délky do 12 m								
30	SUB	1010043083	stožár kuželový 4,5/60, barevné provedení RAL 9011	kus	26,000	8 500,00	221 000			
		Plný popis: stožár kuželový 4,5/60, barevné provedení RAL 9011								
31	SUB	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	26,000	650,00	16 900			
		Plný popis: Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh								
32	SUB	31674130	řídící jednotka svítidla	kus	26,000	3 370,00	87 620			
		Plný popis: Poznámka k položce: Zdroj síťového napětí a ovládání spotřebičů přes DALI - 26 ks Technická specifikace: design plastová krabička, vstupní a výstupní kabely přes průchodky, rozměry 112 x 62 x 31 mm, materiál ABS, uchycení na každé straně upevňovací otvory pro šrouby nebo řezky, stupeň krytí IP66, elektronika zalitá hmotou, kabel vstup 3 žíly zakončené trubičkou kabel výstup 5 žíly zakončených ve vodičodolném konektoru, váha 0,25 kg, směr rozváděč PS PLC (Phase Shift Power Line Communication), komunikace po napájecím vedení, směr spotřebič hlavní DALI, směr spotřebič variantně 0 - 10V, směr spotřebič variantně PWM doplňkové vlastnosti, analogový vstup delektce v rozsahu 0 - 20V, digitální vstup/výstup 0 - 15.								
33	SUB	210204211.R	Montáž ostatních doplňků osvětlení	kpl	1,000	10 500,00	10 500			
		Plný popis: Montáž ostatních doplňků osvětlení								
34	SUB	210280131	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení revize, seřízení a uvedení do provozu řídící skříně pro vn	kus	1,000	6 350,00	6 350			
		Plný popis: Poznámka k položce: Napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě či rozváděči, včetně seřízení a uvedení do provozu.								
35	SUB	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	15 870,00	15 870			
		Plný popis: Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení								
	Oddíl	22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						35 880		
36	SUB	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus	26,000	530,00	13 780			
		Plný popis: Montáž stožárové svorkovnice s připevněním								
37	SUB	1753196	stožárová svorkovnice	kus	26,000	850,00	22 100			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Plný popis: Poznámka k položce: Technická specifikace: distribuční boxy s barevně odlišnými ochrannými kryty připevněné na DIN lištu, rozměry - 330 x 70 x 50 mm, materiál - kovové jádro s plastovým krytím, otevírání - barevný kryt se dá zvednout nebo odebrat, upevnění - šrouby na niedax lištu v patě sloupu, svorky - 3x 16mm2 (průchozí), 4x 4 mm2, modulární koncepce - počet modulů je možné měnit podle potřeby barevně odlišení, fáze - červený kryt, zem - modrý kryt, ochrana - šedý kryt, propojeno s ochrannou svorkou, proud - až 80A na každý modul pro 450V, ochrana - žlutozelená svorka vodiče spojená s DIN lištou, ištění - pojistka 6A (výměnná)							
Oddíl			46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích							
38	SUB	460141112	Hloubení jam strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídv těžitelnosti I skupiny 3	m3	11,664	1 230,00	307 388 14 347			
			Plný popis: Hloubení jam strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídvy těžitelnosti I skupiny 3 Výkaz výměr: "stožár" 27*0,6*0,6*1,2 11,664							
39	SUB	460171232	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídvy těžitelnosti I skupiny 3	m	485,000	80,00	38 800			
			Plný popis: Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídvy těžitelnosti I skupiny 3							
40	SUB	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídvy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	108,664	125,00	13 583			
			Plný popis: Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídvy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m Výkaz výměr: "zemina na deponii" 11,664+(485*0,5*0,4) 108,664							
41	SUB	460451232	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním spyaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 30 cm z horniny třídvy těžitelnosti I skupiny 3	m	485,000	25,00	12 125			
			Plný popis: Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním spyaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 30 cm z horniny třídvy těžitelnosti I skupiny 3							
42	SUB	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	116,400	235,00	27 354			
			Plný popis: štěrkopísek frakce 0/4 Výkaz výměr: 485*0,5*0,3 72,75*1,6 *Přepočtené koeficientem množství 116,400							
43	SUB	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	11,664	4 950,00	57 737			
			Plný popis: Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 Výkaz výměr: "základ sloupů" 0,6*0,6*1,2*27 11,664							
44	SUB	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	485,000	95,00	46 075			
			Plný popis: Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm							
45	SUB	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	485,000	25,00	12 125			
			Plný popis: Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm							
46	SUB	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	240,283	285,00	68 481			
			Plný popis: Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m							
47	SUB	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	1 396,800	12,00	16 762			
			Plný popis: Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 Výkaz výměr: 116,4*12 *Přepočtené koeficientem množství 1 396,800							
Skupina Oddíl			PSV: Práce a dodávky PSV 741: Elektroinstalace - silnoproud							
2	SUB	741110312	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	513,000	30,00	409 650 15 390			
			Plný popis: Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm							
3	SUB	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	538,650	25,00	13 466			
			Plný popis: trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm Výkaz výměr: 513*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 538,650							
4	SUB	741110314	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 133 do 152 mm	m	32,400	365,00	11 826			
			Plný popis: Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 133 do 152 mm							
5	SUB	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	34,020	950,00	32 319			
			Plný popis: trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 Výkaz výměr: 32,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 34,020							
6	SUB	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	108,000	30,00	3 240			
			Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2							
7	SUB	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	124,200	20,00	2 484			
			Plný popis: kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 Výkaz výměr: 108*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 124,200							
8	SUB	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	468,000	35,00	16 380			
			Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2							
9	SUB	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	538,200	125,00	67 275			
			Plný popis: Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm Výkaz výměr: 468*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 538,200							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
10	SUB	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	160,000	35,00	5 600			
			Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2							
11	SUB	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	184,000	25,00	4 600			
			Plný popis: kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2							
			Výkaz výměr: 160*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		184,000					
12	SUB	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žiliv do 2,5 mm2	kus	162,000	30,00	4 860			
			Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žiliv do 2,5 mm2							
13	SUB	741130026	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žiliv do 25 mm2	kus	216,000	55,00	11 880			
			Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žiliv do 25 mm2							
14	SUB	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	kus	1,000	15 630,00	15 630			
			Plný popis: Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg							
15	SUB	35711672.R	inteligentní rozvaděč VO	kus	1,000	150 000,00	150 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Technická specifikace: samonosné plně osazené šasi se vkládá do vhodné skříně, rozměry šasi 830 x 490 x 130 mm, montáž zavěšení na šrouby ve skříně a zapojení přírodního a výstupních kabelů, váha 15 kg, stupeň krytí IP54 (platí pro skříň Elplast model 3D na sokli), otevírání skříně třibodový pákový mechanismus, zajištění speciálním zámkem typu FAB, výstupní větev - 3, každá má zdvojené svorky, max proudová zátěž 21A / fáze, 60A / větev, až 180A / rozvaděč, jištění větví standardně 3x20A char. B (může být po dohodě změněno), ovládání větví vzdálené, pomocí motoru shazuje a nahazuje všechny fáze dané větve, ovládání fází vzdálené, každá samostatně přes aplikaci AnyControl, vizualizace stavu on-line schéma v aplikaci AnyControl, barvy a grafika pro větve a fáze, sledování spotřeby okamžitý přiklon i za vybrané období, graf nebo přehled v tabulce, ostatní parametry je možné sledovat i jiné elektrické parametry, jako např. jalový výkon, fázový posun, apod., osvětlení vnitřní LED pásek, reaguje na pohyb, detekce dveří neautorizovaný přístup vyhláší poplach (lokální sířena, vzdálené na dispečink), identifikace osob RFID čip nebo přes klávesnici, záznam aktivit každý příkaz přes aplikaci se ukládá do logu, záznam stavů jakákoliv změna stavu se ukládá do logu, hlídání stavů pro jakýkoliv stav je možné nastavit limity, jejichž nedodržení nebo překročení je hlášeno na dispečink, systémové grafy napětí a nabíjecí proud baterie, síla GPRS signálu, vnitřní teplota, způsob a stav připojení ke cloudu, spínání VO centrální senzor pro celé město nebo podle místního západuvýchodu slunce (lze nastavit posun o 2 hodiny dopředu i dozadu po minutách), poloha GPS, poloha vizualizována nad mapou, navigace pro servis, komunikace s cloudem privátní GPRS nebo přes Ethernet, záznam aktivit každý příkaz přes aplikaci se ukládá do logu, záznam stavů jakákoliv změna stavu se ukládá do logu, hlídání stavů pro jakýkoliv stav je možné nastavit limity, jejichž nedodržení nebo překročení je hlášeno na dispečink, stavů baterie a nabíjení, stav připojení na cloud, nastavení napětí větve a fází (vykazuje spotřebu - v noci i ve dne, spotřeba je v nastavených limitech...), rozhraní pro další použít Ethernet. 2x RS-232, RS-485, 4x O/C smýčky, 3x rel.							
16	SUB	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	485,000	35,00	16 975			
			Plný popis: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě							
17	SUB	35441073	drát D 10mm FeZn	kq	300,700	55,00	16 539			
			Plný popis: drát D 10mm FeZn							
			Výkaz výměr: 485*0,62 *Přepočtené koeficientem množství		300,700					
18	SUB	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	27,000	30,00	810			
			Plný popis: Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem							
19	SUB	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	27,000	20,00	540			
			Plný popis: svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění							
20	SUB	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	12 750,00	12 750			
			Plný popis: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč							
21	SUB	741820013	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000	6 500,00	6 500			
			Plný popis: Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m							
22	SUB	998741101	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,139	500,00	570			
			Plný popis: Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m							
23	SUB	998741194	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Přilátek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,139	15,00	17			
			Plný popis: Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Přilátek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m							
	Objekt		SO 402: Připojka NN				268 795			
	Podobjekt		SO 402.: Připojka NN				268 795			
	Skupina		M: Práce a dodávky M				227 088			
	Odíl		21-M: Elektromontáže				200 505			
6	SUB	210100009.R	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žiliv do 120 mm2	kpl	1,000	1 295,00	1 295			
			Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žiliv do 120 mm2							
7	SUB	210190431	Montáž rozvaděčů vn bez zapojení vodičů vnitřních ostatních, hmotnosti do 400 kg	kus	1,000	12 750,00	12 750			
			Plný popis: Montáž rozvaděčů vn bez zapojení vodičů vnitřních ostatních, hmotnosti do 400 kg							
8	SUB	35712063.R	rozvaděč včetně elektroměru	kus	1,000	42 500,00	42 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: včetně výstroje a výstroje							
9	SUB	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	12 750,00	12 750			
			Plný popis: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč							
10	SUB	210280131	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení revize, seřízení a uvedení do provozu řídící skříň pro vn	kus	1,000	6 750,00	6 750			
			Plný popis: Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení revize, seřízení a uvedení do provozu řídící skříň pro vn							
11	SUB	210812055	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x120+50 až 150+70 mm2	m	57,000	125,00	7 125			
			Plný popis: Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x120+50 až 150+70							
12	SUB	34111496	kabel silový pancéřovaný jádro Cu izolace PVC vnitřní a vnější plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKYPY) 3x120+70mm2	m	65,550	1 790,00	117 335			
			Plný popis: kabel silový pancéřovaný jádro Cu izolace PVC vnitřní a vnější plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKYPY) 3x120+70mm2							
			Výkaz výměr: 57*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		65,550					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Oddíl 46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích 26 584										
13	SUB	460171232	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	57,000	80,00	4 560			
Plný popis: Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3										
14	SUB	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv tříd, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	11,400	125,00	1 425			
Plný popis: Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv tříd, na vzdálenost přes 500 do 1000 m Výkaz výměr: "zemina na deponii" (57*0.5*0.4) 11,400										
15	SUB	460451232	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním spaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	57,000	25,00	1 425			
Plný popis: Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním spaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3										
16	SUB	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	13,680	235,00	3 215			
Plný popis: štěrkopísek frakce 0/4 Výkaz výměr: 57*0.5*0.3 8,550 8,55*1.6 *Přepočtené koeficientem množství 13,680										
17	SUB	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	57,000	95,00	5 415			
Plný popis: Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm										
18	SUB	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	57,000	25,00	1 425			
Plný popis: Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm										
19	SUB	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	25,085	285,00	7 149			
Plný popis: Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m										
20	SUB	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	164,160	12,00	1 970			
Plný popis: Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m Výkaz výměr: 13,68*12 *Přepočtené koeficientem množství 164,160										
Skupina Oddíl PSV: Práce a dodávky PSV 741: Elektroinstalace - silnoproud 8 707							8 707			
1	SUB	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	57,000	35,00	1 995			
Plný popis: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě										
2	SUB	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	35,340	55,00	1 944			
Plný popis: drát D 10mm FeZn Výkaz výměr: 57*0.62 *Přepočtené koeficientem množství 35,340										
3	SUB	741820011	Měření zemních odporů zemnicí sítě délkou pásku do 100 m	kus	1,000	4 750,00	4 750			
Plný popis: Měření zemních odporů zemnicí sítě délkou pásku do 100 m										
4	SUB	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,035	500,00	18			
Plný popis: Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m										
5	SUB	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,035	15,00	1			
Plný popis: Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m										
Skupina Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN9: Ostatní náklady 33 000							33 000			
21	SUB	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - napojení na stávající rozvod elektro včetně nezbytných úprav skříně	douboř	1,000	33 000,00	33 000			
Plný popis: Ostatní náklady související s výstavbou - napojení na stávající rozvod elektro včetně nezbytných úprav skříně										
Objekt Podobjekt Skupina Oddíl SO 403: Informační systém SO 403.: Informační systém HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce 3 648 985							3 648 985			
1	SUB	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s vyplněním ze zámkové dlažby	m2	60,800	110,00	6 688			
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s vyplněním spár ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106023 Výkaz výměr: "délka*šířka" 76*0.8 60.800										
Oddíl 5: Komunikace pozemní 16 112							16 112			
2	SUB	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	60,800	265,00	16 112			
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211111										
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 952							12 952			
3	SUB	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	4,000	750,00	3 000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511113										
4	SUB	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	4,000	1 500,00	6 000			
Plný popis: sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220182029										
5	SUB	979071021	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	60,800	65,00	3 952			
Plný popis: Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979071021										
Skupina Oddíl							490 828			
M: Práce a dodávky M							144 000			
22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							26 000			
36	SUB	220182029	Montáž plastové komory na spojování optického kabelu	kus	4,000	6 500,00	26 000			
Plný popis: Montáž plastové komory na spojování optického kabelu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220182029										
37	SUB	1696556	kabelová komora 1000x1000x1000 mm	kus	4,000	29 500,00	118 000			
Plný popis: kabelová komora 1000x1000x1000 mm										
Oddíl							346 828			
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích							52 800			
38	SUB	460171232	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	660,000	80,00	52 800			
Plný popis: Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171232										
39	SUB	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření	m3	132,000	125,00	16 500			
Plný popis: Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113										
Výkaz výměr: "zemina na deponii" (660*0,5*0,4)					132,000					
40	SUB	460451232	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 30 cm z horniny tříd těžitelnosti I skupiny 3	m	660,000	25,00	16 500			
Plný popis: Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 30 cm z horniny tříd těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451232										
41	SUB	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	158,400	235,00	37 224			
Plný popis: šterkopísek frakce 0/4 Výkaz výměr: 660*0,5*0,3 99*1,6 *Přepočtené koeficientem množství										
					99,000					
					158,400					
42	SUB	460631121	Zemní protlak nefízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku do 50 mm	m	14,000	2 250,00	31 500			
Plný popis: Zemní protlak nefízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460631121										
43	SUB	55283902	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm	m	14,420	520,00	7 498			
Plný popis: trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm Výkaz výměr: 14*1,03 *Přepočtené koeficientem množství										
					14,420					
44	SUB	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	660,000	95,00	62 700			
Plný popis: Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112										
45	SUB	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	660,000	25,00	16 500			
Plný popis: Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113										
46	SUB	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	290,512	285,00	82 796			
Plný popis: Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111										
47	SUB	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	1 900,800	12,00	22 810			
Plný popis: Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m Výkaz výměr: 158,4*12 *Přepočtené koeficientem množství										
					1 900,800					
Skupina Oddíl							3 089 405			
741: Elektroinstalace - silnoproud							316 516			
6	SUB	741110311	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	1 624,000	35,00	56 840			
Plný popis: Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110311										
7	SUB	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	391,650	40,00	15 666			
Plný popis: chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm Výkaz výměr: 373*1,05 *Přepočtené koeficientem množství										
					391,650					
8	SUB	1627160	chránička optického kabelu HDPE D 12/8 mm	m	1 313,550	20,00	26 271			
Plný popis: chránička optického kabelu HDPE D 12/8 mm Výkaz výměr: 1251*1,05 *Přepočtené koeficientem množství										
					1 313,550					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
9	SUB	741110312	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm Plný popis: Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110312	m	520,000	30,00	15 600			
10	SUB	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm Plný popis: trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm Výkaz výměr: 520*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	546,000	20,00	10 920			
11	SUB	741122131	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122131	m	75,000	35,00	2 625			
12	SUB	34111064	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2 Plný popis: kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2 Výkaz výměr: 75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"	m	86,250	35,00	3 019			
13	SUB	741130025.R	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žiliv do 16 mm2 Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žiliv do 16 mm2	kpl	5 000,000	30,00	150 000			
14	SUB	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů náskru průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě Plný popis: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021	m	258,000	35,00	9 030			
15	SUB	35441073	drát D 10mm FeZn Plný popis: drát D 10mm FeZn Výkaz výměr: 258*0,62 "Přepočtené koeficientem množství"	kg	159,960	55,00	8 798			
16	SUB	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 tis. Kč Plný popis: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 tis. Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002	kus	1,000	12 750,00	12 750			
17	SUB	741820013	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m Plný popis: Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820013	kus	1,000	4 750,00	4 750			
18	SUB	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101	t	0,481	500,00	241			
19	SUB	998741193	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m. Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m Plný popis: Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m. Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741193	t	0,481	15,00	7			
Oddíl							2 772 889			
20	SUB	742124009	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky Plný popis: Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124009	m	1 251,000	35,00	43 785			
21	SUB	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (UI/UTP) kategorie 6 Plný popis: kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (UI/UTP) kategorie 6 Výkaz výměr: 1251*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"	m	1 501,200	12,00	18 014			
22	SUB	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery Plný popis: Montáž kamerového systému venkovní kamery https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230003	kus	12,000	2 775,00	33 300			
23	SUB	38475172.R	kamera venkovní IP speed dome PTZ 45x zoom maximální rozlišení záznamu 4MP přísvit IR 300m WDR 120dB VCA IP66	kus	4,000	135 340,00	541 360			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Plný popis: kamera venkovní IP speed dome PTZ 45x zoom maximální rozlišení záznamu 4MP přisvit IR 300m WDR 120dB VCA IP66 Poznámka k položce: Technické parametry: Kamera: Senzor obrazu - 1/1.8" progressive scan CMOS; Max. rozlišení - 2560 × 1440; Min. osvětlení - Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR; Rychlost závěrky - 1/1 s to 1/30,000 s; Den & Noc - IR cut filter; Zoom - 45 × optical, 16 × digital; Pomalá závěrka. Objektiv: Ohnisková vzdálenost - 5.9 to 265.5 mm; FOV - Horizontal field of view : 60.2° to 1.7°, Vertical field of view : 35.2° to 1°, Diagonal field of view : 67.4° to 1.8 °; Ohnisko - Auto, semi-auto, manual, rapid focus; Clona - Max. F1.5; Rychlost zoomu - Approx. 8.5 s. Iluminátor: Doplnkový typ světla - IR; Doplníte rozsah světla - Up to 300 m. PTZ: Rozsah pohybu (otáčení) - 360°; Rozsah pohybu (náklon) -15° to 90° (auto flip); Rychlost otáčení - Pan speed: configurable from 0.1° to 160°/s; preset speed: 240°/s; Rychlost náklonu - Tilt speed: configurable from 0.1° to 120°/s, preset speed 200°/s; Proportional Pan; Předvolby - 300; Přednastavené zmrazení ; Patrolové skenování - 8 patrols, up to 32 presets for each patrol; Vzorové skenování - 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan; Parkování - Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, 3D polohování; Zobrazení stavu PTZ; Naplňovaný úkol - Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output; Vypínací paměť. Video: Hlavní proud - 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); Vedlejší stream - 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240); Třetí proud - 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240); Video komprese - Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264/MJPEG; Přenosová rychlost videa - 32 Kbps to 16384 Kbps; H.264 typ - Baseline profile, main profile, high profile; H.265 typ - Main profile; Škálovatelné kódování videa (SVC) - H.264 and H.265 encoding; Oblast zájmu (ROI) - 8 fixed regions for each stream. Zvuk: Audio komprese - G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM; Přenosová rychlost zvuku - MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps. Šif: Protokoly - IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour; API - Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK; Uživatel/hostitel - Up to 32 users, 3 user levels: administrator, operator, and user; Bezpečnost - Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication, watermark, IP address filter, control timeout settings, security audit log, TLS 1.2, host authentication (MAC address); Síťové úložiště - NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR; Klient - IVMS-4200, HikCentral, Hik-Connect; Webový prohlížeč - IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+; Obraz: Přepínač parametrů obrazu; Nastavení obrazu - Saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, and white balance adjustable by client software or web browser; Wide Dynamic Range (WDR) - 120 dB, SNR - ≥ 52 dB; Defog - Digital defog; Image Stabilization - EIS (Built-in gyroscope to improve EIS performance); Vylepšení obrazu - BLC, HLC, 3D DNR; Maska ochrany osobních údajů - 24 programmable polygon privacy masks, mask color or mosaic configurable; Regionální zaměření; Regionální expozice. Rozhraní: Ethernet Interface - 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port; Vnitřní úložiště - Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB; Zvuk - 1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input impedance: 1 KΩ ± 10%; 1 output (line out), line level, output impedance: 600 Ω; Alarm - 7 inputs, 2 outputs; RS-485 - 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) Událost: Základní událost - Motion detection, video tampering alarm, exception, alarm input and output; Inteligentní událost - Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection; Linkage - Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send email, trigger alarm output, trigger recording, and PTZ actions (such as preset, patrol scan, pattern scan); Inteligentní sledování - Manual tracking, auto-tracking Deep Learning Function: Zachycení obličeje - Detects up to 15 faces simultaneously; Supports detecting, capturing, grading, selecting of face in motion, and outputs the best face picture. Všeobecné: Napájení - 24 VAC, 3.0 A, 50/60 Hz & Hi-PoE, 42.5 to 57 VDC, 1.41 A (Max. 40 W, includes max. 16 W for IR and max. 10 W for heater); Rozměry - Ø 226 mm × 354 mm (Ø 8.90" × 13.94"); Váha - Approx. 5.0 kg (11.02 lb.); Obecné funkce - Mirror, password protection; Operating Condition - -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)							
24	SUB	38475155	kamera venkovní IP dome MZVF 2.8 - 12mm maximální rozlišení záznamu 8MP WDR 120dB přisvit IR 30m VA (AI) IP67	kus	8,000	33 140,00	265 120			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Plný popis: kamera venkovní IP dome MZVF 2,8 - 12mm maximální rozlišení záznamu 8MP WDR 120dB přisvit IR 30m (VA) IP67 Poznámka k položce: Technické parametry: Hlavní funkce: 98% procentní přesnost rozpoznávání obsazenosti venkovního parkoviště.Sledování až 100 parkovacích míst @ 10m Obrazový senzor8MP CMOS SONY Progressive scan 1/1.8" (Starlight) Min. osvětlení0.009 Lux (barva) @ F1.4, 0 Lux (čb s IR) WDRSuper WDR až 120dB ZOOM objektivmotor AF Zoom objektiv f=3.6-10mm F1.4, autofocus, Autoiris Snímací úhel116°-48° (horizontální), 65°-27° (vertikální), 134°-55° (diagonální) Elektronická závěrka1/100000 - 1 sek. IR přesvětlení Smart IR LED II (65m) DAy/Nightautomatické přepínání pomocí IR cut filtru (ICR) Max. rozlišení3840 x 2160 / 30fps VideokompresseH.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG Datový tokCBR (konstantní) / VBR (variabilní), 16kbps - 16Mbps Obrazové parametryjas / kontrast / saturace / ostrost Audio1x vstup / 1x výstup AudiokompresseG.711/AAC Ethernet1x RJ45 port (10/100Mbit Ethernet) ProtokolyIPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL NASpodpora NAS (NFS, SMB/CIFS) Webové rozhranípodpora webových prohlížečů Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari Mobilní aplikaceaplikace Mobile APP pro Android, iPhone (iOS), podpora P2P Alarm: I/O1x vstup / 1x výstup MicroSD slotkompatibilní s MicroSD/SDHC/SDXC kartou (max. 1TB, paměťová karta není v ceně) Funkcevideodetekce pohybu, externí alarm. (alarm. vstup), maskování privátní zóny, BLC, 3D-DNR, ROI Podpora SIPVoIP Podpora protokolu Session Initiation Protocol (SIP) pro integraci s Voice over IP (VoIP) telefony (pro přenos zvuku do IP telefonů) Alarmové událostidetekce pohybu, audio detekce, odpojení od sítě, tamper alarm (narušení kamery), alarm vstup ad. Alarmové akceFTP záznam, SMTP odeslání e-mailové zprávy, SD záznam, SIP vytvoření linky VoIP telefonu, sepnutí alarm. výstupu Radar KompatibilitaONVIF Profile G & Q & S & T, API Provozní podmínky-40° až +60°C NapájeníPOE 802.3at nebo DC12V, max. 8W (17W s IR LED) , přepětová ochrana do 4KV Krytívenkovní krytí IP67, antivandal z odolnění IK10							
25	SUB	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	12,000	2 250,00	27 000			
			Plný popis: Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230101							
26	SUB	95321002	licence pro připojení jedné kamery	kus	12,000	17 300,00	207 600			
			Plný popis: licence pro připojení jedné kamery							
27	SUB	742230102	Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	12,000	3 450,00	41 400			
			Plný popis: Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230102							
28	SUB	95321001	licence základní bez kamerových licencí	kus	12,000	2 850,00	34 200			
			Plný popis: licence základní bez kamerových licencí							
29	SUB	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	2,000	9 150,00	18 300			
			Plný popis: Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330001							
30	SUB	35712000.R	rozvaděč nástěnný pro slaboproud	kus	2,000	307 500,00	615 000			
			Plný popis: rozvaděč nástěnný pro slaboproud Poznámka k položce: včetně výzdroje a výstroje							
31	SUB	742390003.R	Montáž světelných informačních panelů (bannerů, nápisů a vyvolávacích systémů) v interiéru, plochy přes 0,36 m2 do 0,5 m2	kus	5,000	9 750,00	48 750			
			Plný popis: Montáž světelných informačních panelů (bannerů, nápisů a vyvolávacích systémů) v interiéru, plochy přes 0,36 m2 do 0,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742390003.R							
32	SUB	74821028.R	LED informační tabule	kus	1,000	365 000,00	365 000			
			Plný popis: LED informační tabule							
33	SUB	40445646.R	informační tabule obsazenosti parkoviště, a to s 2 údaji – zvlášť pro osobní vozy a zvlášť pro autobusy	kus	4,000	128 500,00	514 000			
			Plný popis: informační tabule obsazenosti parkoviště, a to s 2 údaji – zvlášť pro osobní vozy a zvlášť pro autobusy Vřkaz výměr: "Informační značky" 4		4,000					
34	SUB	998742101	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech vřšky do 6 m	t	0,115	500,00	58			
			Plný popis: Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742101							
35	SUB	998742193	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,115	15,00	2			
			Plný popis: Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742193							
	Skupina		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				33 000			
	Oddíl		VRN9: Ostatní náklady				33 000			
48	SUB	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - uvedení do provozu a provozní zajištění	soubor	1,000	33 000,00	33 000			
			Plný popis: Ostatní náklady související s výstavbou - uvedení do provozu a provozní zajištění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094002000							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Objekt Podobjekt Skupina Oddíl			SO 404: Odbavovací systém, elektronabíjení SO 404.: Odbavovací systém, elektronabíjení M: Práce a dodávky M 46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích				1 731 455 1 731 455 83 483 83 483			
21	SUB	460171232	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	179,000	80,00	14 320			
			Plný popis: Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3							
22	SUB	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření	m3	35,800	125,00	4 475			
			Plný popis: Jakékoliv tříd v. na vzdálenost přes 500 do 1000 m Výkaz výměr: Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m 35,800							
23	SUB	460451232	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním spaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	179,000	25,00	4 475			
			Plný popis: Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním spaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3							
24	SUB	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	42,960	235,00	10 096			
			Plný popis: šterkopisek frakce 0/4 Výkaz výměr: 179*0,5*0,3 26,85*1,6 *Přepočtené koeficientem množství 26,850 42,960							
25	SUB	460661112	Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	179,000	95,00	17 005			
			Plný popis: Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm							
26	SUB	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	179,000	25,00	4 475			
			Plný popis: Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm							
27	SUB	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	78,776	285,00	22 451			
			Plný popis: Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m							
28	SUB	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	515,520	12,00	6 186			
			Plný popis: Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m Výkaz výměr: 42,96*12 *Přepočtené koeficientem množství 515,520							
Skupina Oddíl			PSV: Práce a dodávky PSV 741: Elektroinstalace - silnoproud				1 647 972 1 647 972			
1	SUB	741110312	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	266,000	30,00	7 980			
			Plný popis: Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm							
2	SUB	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	116,550	25,00	2 914			
			Plný popis: trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm Výkaz výměr: 111*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 116,550							
3	SUB	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	162,750	35,00	5 696			
			Plný popis: trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm Výkaz výměr: 155*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 162,750							
4	SUB	741122131	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	m	111,000	35,00	3 885			
			Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2							
5	SUB	34111064	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2	m	127,650	35,00	4 468			
			Plný popis: kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2 Výkaz výměr: 111*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 127,650							
6	SUB	741122135	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2	m	155,000	110,00	17 050			
			Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2							
7	SUB	34111620	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2	m	178,250	475,00	84 669			
			Plný popis: kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2 Výkaz výměr: 155*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 178,250							
8	SUB	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	110,000	35,00	3 850			
			Plný popis: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě							
9	SUB	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	68,200	55,00	3 751			
			Plný popis: drát D 10mm FeZn Výkaz výměr: 110*0,62 *Přepočtené koeficientem množství 68,200							
10	SUB	741930001	Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné včetně zapojení	kus	3,000	22 990,00	68 970			
			Plný popis: Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné včetně zapojení							
11	SUB	35673010	stanice nabíjecí pro elektromobily stojanová 2x konektor typ 2 AC 2x22kW 3 fáz.	kus	3,000	192 500,00	577 500			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Plný popis: stanice nabíjecí pro elektromobily stojanová 2x konektor typ 2 AC 2x22kW 3 fáz. A) Dobíjecí stojany •Počet a typ: 3 ks AC stojanů, každý 2x22 kW (celkem 44 kW AC), současné nabíjení 2 vozidel s dynamickým rozdělením výkonu (load-balancing). •Konektory: 2x Type 2 s integrovanými kabely •Měření: integrované elektroměry MID pro každý konektor (EN 50470-1/-3); zaslání hodnot min. každých 60 s a při Start/Stop. •UI: displej min. 4,3" pro komfortní zadávání e-mailu pro účtenku , čeština + angličtina, QR pro otevření portálu/účtenky. •Elektrická bezpečnost: jistič pro každý konektor, RCD typ B nebo typ A + detekce 6 mA DC; svodiče přepětí T2. •Krytí a odolnost: min. IP54, IK10; provoz -25 °C...+40 °C; UV-odolnost. •Normy: ČSN EN IEC 61851-1 ed.3, ČSN EN 61851-22 (AC), ČSN EN 62196-2 (Type 2); označení CE. •Konektivita: Ethernet + LTE s automatickým přepnutím; NTP čas. •OCPP: OCPP 1.6J nebo vyšší (WSS/TLS), vč. Smart Charging (Set/ClearChargingProfile, GetCompositeSchedule). B) Autorizace a platby •RFID :čtečka HF 13.56 MHz s podporou ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE Ultralight/Classic (čtení UID) a MIFARE DESFire EV2/EV3 (AES-128); anti-collision; 7-bytové UID; lokální whitelist pro offline režim- Platba platební kartou : •integrovaný terminál s certifikacemi PCI PTS 5.x+ (SRED, Open Protocols) a EMVCo Contact/Contactless L1/L2, podpora VISA/Mastercard, Apple Pay/Google Pay. Účtenky: elektronicky (PDF/odkaz) – zaslání e-mailem/SMS, nebo stažení přes portál (QR z displeje). D) Backend / CSMS (CPO systém) (v ceně stanice licence na min 2 roky) •OCPP & funkce: OCPP 1.6J (WSS/TLS) s podporou: BootNotification, Heartbeat, StatusNotification, Authorize, Start/StopTransaction, MeterValues, DataTransfer, RemoteStart/Stop, Change/GetConfiguration, Reset, FirmwareStatusNotification, DiagnosticsStatusNotification, TriggerMessage, Set/ClearChargingProfile, GetCompositeSchedule, UnlockConnector, SendLocalList/GetLocalListVersion, ReserveNow/CancelReservation. •Smart Charging: limity na konektor/stojan/lokalitu; plánování; priority (např. služební RFID > veřejné) a řízení 15-ti minutového příkonu. •Monitoring: online stav konektorů, poruchy, obsazenost, FW verze; alerty e-mail/SMS/webhook. •Reporting: transakce, odběry, tržby, využití; export CSV/XLSX + REST API (OpenAPI). •Offline režim: nabíjení z lokálního whitelistu, fronta transakcí a automatická synchronizace po obnově spojení. E) Veřejné uvedení do provozu Požadavek: stanice musí být po akceptaci veřejně dostupné v běžné eMSP aplikaci s možností platby kartou. (v ceně stanice licence na min 2 roky) •Napojení na eMSP (požadavek na veřejnou viditelnost) •Protokol: Dodavatel zpruvozní OCPI 2.2.x (nebo rovnocenné) minimálně s moduly Locations, Sessions, CDRs, Tokens, Tariffs, Commands. •Viditelnost: Stanice musí být publikovány a spustitelné v nejméně 2 veřejných eMSP aplikacích běžně používaných v ČR/EU (mobilní iOS/Android, web), které: •umožňují platbu platební kartou (VISA/Mastercard, včetně Apple/Google Pay), •mají české nebo anglické rozhraní, •veřejně zobrazují mapu nabíječek v ČR, •vystavují daňové doklady v souladu s EU/ČR. •Termín: publikace a zprovoznění v eMSP do 24 h od akceptace (následující pracovní den). F) Akceptační testy (součást předání) 1.OCPP připojení										
12	SUB	741930002	Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné oživení stanice	kus	3,000	2 350,00	7 050			
Plný popis: Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné oživení stanice										
13	SUB	741930003	Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné revize stanice	kus	3,000	6 500,00	19 500			
Plný popis: Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné revize stanice										
14	SUB	741930001.R	Dodávka a montáž parkovacích automatů pro BUS	kus	2,000	270 500,00	541 000			
Plný popis: Poznámka k položce: Technické parametry: Barevný dotykový display 9,7"; platba kartou nebo mobilním telefonem; 30W solární panel; provoz na akumulátor až 90 dnů; akumulátor 12V-27Ah, 12V-42Ah; certifikace bezpečnosti IP24D, IK9, IK10, pancéřování úrovně P3; 4mm nerez potažená ocel, DTG07131, EN14450 Level2, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001; hotovostní a bezhotovostní platby VISA, MASTERCARD; patentovaný mincovník – 14 druhů mincí (automatické otevírání při vkládání mince); kontaktní čtečka PCI PTS 4.x / EMV Level 1 a 2 / AFAS; bezkontaktní čtečka PCI PTS 4.x / EMV bezkontaktní úroveň 1 a 2 (vstupní bod, C2 / Visa, C3 / MasterCard, C4 / Amex, C6 / Diners-Discover) / ISO14443 A-B / Mifare										
15	SUB	741930001.R1	Dodávka a montáž parkovacích automatů pro auta	kus	1,000	270 500,00	270 500			
Plný popis: Poznámka k položce: Technické parametry: Barevný dotykový display 9,7"; platba kartou nebo mobilním telefonem; 30W solární panel; provoz na akumulátor až 90 dnů; akumulátor 12V-27Ah, 12V-42Ah; certifikace bezpečnosti IP24D, IK9, IK10, pancéřování úrovně P3; 4mm nerez potažená ocel, DTG07131, EN14450 Level2, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001; hotovostní a bezhotovostní platby VISA, MASTERCARD; patentovaný mincovník – 14 druhů mincí (automatické otevírání při vkládání mince); kontaktní čtečka PCI PTS 4.x / EMV Level 1 a 2 / AFAS; bezkontaktní čtečka PCI PTS 4.x / EMV bezkontaktní úroveň 1 a 2 (vstupní bod, C2 / Visa, C3 / MasterCard, C4 / Amex, C6 / Diners-Discover) / ISO14443 A-B / Mifare										
16	SUB	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	17 500,00	17 500			
Plný popis: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč										
17	SUB	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	1,000	6 500,00	6 500			
Plný popis: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč										
18	SUB	741820012	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m	kus	1,000	4 750,00	4 750			
Plný popis: Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m										
19	SUB	998741101	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,853	500,00	427			
Plný popis: Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m										
20	SUB	998741193	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,853	15,00	13			
Plný popis: Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m										
Objekt Podobjekt Skupina Oddíl							4 136 723 4 136 723 2 145 406 429 198			
SO 701: Prístrešek SO 701.: Prístrešek HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
1	SUB	121151127	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm Plný popis: Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm Výkaz výměr: "délka*šířka" 13,8*13,8	m2	190,440	25,00	4 761			
2	SUB	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 Výkaz výměr: "výkopová jáma délka*šířka*prům. hloubka" 12,8*12,8*0,9 "výkopová jáma rozšíření délka*šířka*hloubka" (0,9*1)/2*13,7*2+(0,9*0,9)/2*13,7*2 Součet	m3	170,883	375,00	64 081			
3	SUB	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Výkaz výměr: "ornice na deponii" 190,44*0,5 "zemina na deponii" 143,713 Součet	m3	238,933	89,00	21 265			
4	SUB	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: "přebytek zeminy na skládku" 170,883-143,713	m3	27,170	275,00	7 472			
5	SUB	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Plný popis: Poznámka k položce: recyklační středisko Kolín (cca 13 km) Výkaz výměr: 27,17*2 *Přepočtené koeficientem množství	m3	54,340	12,00	652			
6	SUB	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Výkaz výměr: 27,17*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	54,340	290,00	15 759			
7	SUB	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Výkaz výměr: "výkopová jáma délka*šířka*hloubka" 12,8*12,8*0,8 "výkopová jáma rozšíření délka*šířka*hloubka" (0,4*0,8)/2*13,7*2+(0,4*0,8)/2*13,7*2 "výkopová jáma délka*šířka*prům.hloubka" 13,7*13,7*1,15 "- základy patky délka*šířka*hloubka" -(1,2*1,2*0,3*8+0,9*0,9*0,8) "- základy pasy délka*šířka*hloubka" -(12,2*4+11,2*4)*0,5*0,3+(4,1*2+3,1*2)*0,5*0,5) Součet	m3	328,756	150,00	49 313			
8	SUB	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 Plný popis: kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 Výkaz výměr: "výkopová jáma délka*šířka*hloubka" 12,8*12,8*0,8 "výkopová jáma rozšíření délka*šířka*hloubka" (0,4*0,8)/2*13,7*2+(0,4*0,8)/2*13,7*2 Součet 139,84*1,8 *Přepočtené koeficientem množství	t	251,712	495,00	124 597			
9	SUB	58344171	šterkodrt frakce 0/32 Plný popis: šterkodrt frakce 0/32 Výkaz výměr: "výkopová jáma délka*šířka*prům.hloubka" 13,7*13,7*1,15 "- základy patky délka*šířka*hloubka" -(1,2*1,2*0,3*8+0,9*0,9*0,8) "- základy pasy délka*šířka*hloubka" -(12,2*4+11,2*4)*0,5*0,3+(4,1*2+3,1*2)*0,5*0,5) Součet 188,916*1,8 *Přepočtené koeficientem množství	t	340,049	397,00	134 999			
10	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svaznin Plný popis: Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Výkaz výměr: "kanalizace délka*šířka*výška" 14*0,8*(0,3+0,16)-(3,14*0,08*0,08*14)+6*0,8*(0,3+0,11)-(3,14*0,055*0,055*6) "vodovod délka*šířka*výška" 2*0,8*(0,3+0,04)-(3,14*0,02*0,02*2) Součet	m3	7,323	220,00	1 611			
11	SUB	58331200	šterkopísek netříděný Plný popis: šterkopísek netříděný Výkaz výměr: 7,323*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	14,646	320,00	4 687			
Oddíl		2: Zakládání					325 349			
12	SUB	219991114	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 100 do 150 mm Plný popis: Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 100 do 150 mm Výkaz výměr: "vodovod" 2	m	2,000	150,00	300			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
13	SUB	28614205	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10 Plný popis: trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10 Výkaz výměr: 2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m	2,100	335,00	704			
14	SUB	28615612	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x45° Plný popis: koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x45°	kus	2,000	50,00	100			
15	SUB	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 Výkaz výměr: "deska podkladní délka*šířka*výška" 4,1*4,1*0,1	m3	1,681	4 350,00	7 312			
16	SUB	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Plný popis: Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výkaz výměr: "kari síť 150x150x6 mm" 4,1*4,1*3,03/1000 "prostřih 5%" 0,051*0,05 Součet	t	0,054	34 500,00	1 863			
17	SUB	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 Výkaz výměr: "základy pasy délka*šířka*hloubka" (12,2*2+3,55*4+3,1*2+11,2*4)*0,5*0,3+(4,1*2+3,1*2)*0,5*0,55	m3	17,400	4 350,00	75 690			
18	SUB	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení Plný popis: Bednění základů pasů rovné zřízení Výkaz výměr: "základy pasy délka*hloubka" (9,5*2*2+3,55*2*8+8,5*2*2)*0,3+(4,1*2*4)*0,95	m2	69,800	765,00	53 397			
19	SUB	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění Plný popis: Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	69,800	195,00	13 611			
20	SUB	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 Plný popis: Poznámka k položce: viz. D.2.1.2.4 Výkaz výměr: "výztuž 1.-4. viz. výpis prvků" (384*1,21+548,8*0,22)/1000 "prostřih 5%" 0,585*0,05 Součet	t	0,614	47 500,00	29 165			
21	SUB	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 Výkaz výměr: "kalich" (1,2*1,2*0,3)*8+(0,9*0,24*0,9*2)*8	m3	6,566	4 350,00	28 562			
22	SUB	275351121	Bednění základů patek zřízení Plný popis: Bednění základů patek zřízení Výkaz výměr: "kalich" (1,2*4*0,3)*8+(0,9*4+0,24*2)*0,9*4+(0,9*4+0,24*4)*0,8*4	m2	40,800	765,00	31 212			
23	SUB	275351122	Bednění základů patek odstranění Plný popis: Bednění základů patek odstranění	m2	40,800	195,00	7 956			
24	SUB	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) Plný popis: Poznámka k položce: viz. D.2.1.2.4 Výkaz výměr: "výztuž 2-3. viz. výpis oceli" (339,2*1,21+115,2*1,21)/1000 "výztuž 5-10. viz. výpis oceli" (424*1,21+224*1,21+108,8*0,62+41,6*0,62+51,2*0,62+86,4*0,62)/1000 "prostřih 5%" 1,513*0,05 Součet	t	1,589	47 500,00	75 478			
Oddíl		3: Svislé a kompletní konstrukce					254 226			
25	SUB	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm Plný popis: Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm Výkaz výměr: "obvodové zdivo délka*výška" 3,9*2*4,04+3,3*2*4,04 "-otvorů" -(0,85*2,6*4) Součet	m2	49,336	2 870,00	141 594			
26	SUB	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	16,000	790,00	12 640			
27	SUB	331123901	Montáž sloupů ze železobetonu osazených do dutiny patky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t Plný popis: Montáž sloupů ze železobetonu osazených do dutiny patky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t	kus	8,000	2 800,00	22 400			
28	SUB	59362000	sloup ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 Plný popis: sloup ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 Výkaz výměr: "sloup 300x300 mm" 0,3*0,3*5*8	m3	3,600	12 500,00	45 000			
29	SUB	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm Plný popis: Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm Výkaz výměr: "délka*výška" (3,3+1+2,15)*3,15	m2	20,318	1 390,00	28 242			
30	SUB	346272256	Přizdivky z pórabetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm Plný popis: Přizdivky z pórabetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm Výkaz výměr: "místnost 1.01 délka*výška" 1*1,5 "místnost 1.02 délka*výška" 1*1,5 Součet	m2	3,000	1 450,00	4 350			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				710 419			
31	SUB	411325555	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice tř. C 20/25	m3	38,132	5 200,00	198 286			
Plný popis: Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice tř. C 20/25										
Výkaz výměr: "žebra 400x300" (11,1*4)*0,12					5,328					
"žebra+atika 650x470" (12*2+11,1*2)*0,31					14,322					
"desky" 11,1*11,1*0,15					18,482					
Součet					38,132					
32	SUB	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	226,170	320,00	72 374			
Plný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení										
Výkaz výměr: "žebra 400x300" 3,6*16*0,4+3,3*8*0,4					33,600					
"žebra+atika 650x470" 12*4*0,7+11,1*4*0,5+5,55*8*0,5					78,000					
"desky" 3,6*3,6*8+3,3*3,3					114,570					
Součet					226,170					
33	SUB	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	226,170	150,00	33 926			
Plný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění										
34	SUB	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	144,000	470,00	67 680			
Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení										
35	SUB	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	144,000	105,00	15 120			
Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění										
36	SUB	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	226,170	310,00	70 113			
Plný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton										
37	SUB	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých stěh a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10.505 (R) nebo RSt 500	t	3,042	47 500,00	144 495			
Plný popis: Poznámka k položce: viz. D.2.1.2.2										
Výkaz výměr: "výztuž 1 -15 viz. výpis oceli" 3042,1/1000					3,042					
38	SUB	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých stěh a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,093	34 500,00	106 709			
Plný popis: Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých stěh a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI										
Výkaz výměr: "výztuž K1 viz. výpis oceli" 3092,8/1000					3,093					
39	SUB	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrpkopisk do 63 mm	m3	2,640	650,00	1 716			
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrpkopisk do 63 mm										
Výkaz výměr: "kanalizace délka*šířka*výška" 20*0,8*0,15					2,400					
"vodovod délka*šířka*výška" 2*0,8*0,15					0,240					
Součet					2,640					
Oddíl			6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				77 579			
40	SUB	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	9,770	100,00	977			
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů										
41	SUB	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	9,770	340,00	3 322			
Plný popis: Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných										
Výkaz výměr: "místnost 1.01 plocha" 1,5					1,500					
"místnost 1.02 plocha" 1,5					1,500					
"místnost 1.03 plocha" 3,87					3,870					
"místnost 1.04 plocha" 2,9					2,900					
Součet					9,770					
42	SUB	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	54,471	77,00	4 194			
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn										
43	SUB	612321111	Omtika vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	37,866	375,00	14 200			
Plný popis: Omtika vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn										
Výkaz výměr: "místnost 1.01 délka*výška" 1,57*2*2,7+1*1,48					9,958					
"místnost 1.02 délka*výška" 1,58*2*2,7+1*1,48					10,012					
"místnost 1.03 délka*výška" 1,8*2*2,7+2,15*2,17+1,3*2,7					17,896					
Součet					37,866					
44	SUB	612321141	Omtika vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omtíky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	16,605	695,00	11 540			
Plný popis: Omtika vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omtíky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn										
Výkaz výměr: "místnost 1.04 délka*výška" 2,15*2,7+1,35*2,7*2+1,3*2,7					16,605					
45	SUB	613131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	6,060	165,00	1 000			
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů										
46	SUB	613321141	Omtika vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omtíky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	6,060	820,00	4 969			
Plný popis: Omtika vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omtíky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů										
Výkaz výměr: "místnost 1.01 ostění" (2,1*2+0,85)*0,3					1,515					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			"místnost 1.02 ostění" (2.1*2+0.85)*0.3		1,515					
			"místnost 1.03 ostění" (2.1*2+0.85)*0.3		1,515					
			"místnost 1.04 ostění" (2.1*2+0.85)*0.3		1,515					
			Součet		6,060					
47	SUB	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	58,940	85,00	5 010			
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch penetrace nanášená ručně stěn							
48	SUB	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn	m2	58,940	385,00	22 692			
			Plný popis: Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn							
			Výkaz výměr: "pohledy" 4*4,13*4		66,080					
			"-otvory" -0.85*2.1*4		- 7,140					
			Součet		58,940					
49	SUB	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,540	5 570,00	3 008			
			Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20							
			Výkaz výměr: "místnost 1.01 plocha"výška" (1.5+0.85*0.3)*0.05		0,088					
			"místnost 1.02 plocha"výška" (1.5+0.85*0.3)*0.05		0,088					
			"místnost 1.03 plocha"výška" (3.87+0.85*0.3)*0.05		0,206					
			"místnost 1.04 plocha"výška" (2.9+0.85*0.3)*0.05		0,158					
			Součet		0,540					
50	SUB	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	10,790	290,00	3 129			
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, mazanina tl. přes 50 do 80 mm							
51	SUB	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	24,500	97,00	2 377			
			Plný popis: Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm							
			Výkaz výměr: "místnost 1.01 délka" 1.57*2+1+0.3*3		5,040					
			"místnost 1.02 délka" 1.58*2+1+0.3*3		5,060					
			"místnost 1.03 délka" 1.8*2+2.15+1.3+0.3*2		7,650					
			"místnost 1.04 délka" 1.35*2+2.15+1.3+0.3*2		6,750					
			Součet		24,500					
52	SUB	637211131	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 40 mm	m2	1,080	1 075,00	1 161			
			Plný popis: Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 40 mm							
			Výkaz výměr: "délka"šířka" 3.6*0.3		1,080					
Oddíl 8: Vedení trubní dálková a přípojná							1 722			
53	SUB	871171141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	2,000	220,00	440			
			Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm							
54	SUB	28613640	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem. 40 x 3,7mm	m	2,030	75,00	152			
			Plný popis: potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 40 x 3,7mm							
			Výkaz výměr: 2*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		2,030					
55	SUB	877171110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 40	kus	2,000	265,00	530			
			Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 40							
56	SUB	28614944	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm	kus	2,000	300,00	600			
			Plný popis: elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm							
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							124 469			
57	SUB	916371215	Osazení skrytého zahradního obrubníku zarytým včetně začistění kovového	m	18,400	30,00	552			
			Plný popis: Osazení skrytého zahradního obrubníku zarytým včetně začistění kovového							
58	SUB	13011046	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 140x5mm	t	0,123	39 000,00	4 797			
			Plný popis: Poznámka k položce: včetně zatluokacích tmů 2-3ks/1bm							
			Výkaz výměr: 18,4*6,59/1000		0,121					
			0,121*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,123					
59	SUB	941211111	Lešení řádové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	304,000	165,00	50 160			
			Plný popis: Lešení řádové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž							
60	SUB	941211211	Lešení řádové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m nřníplatek za každý den použití	m2	9 120,000	2,50	22 800			
			Plný popis: Lešení řádové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití							
			Výkaz výměr: "30 dní" 304*30		9 120,000					
61	SUB	941211811	Lešení řádové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	304,000	80,00	24 320			
			Plný popis: Lešení řádové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž							
62	SUB	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	8,000	1 150,00	9 200			
			Plný popis: Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m							
63	SUB	972054241	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	3,000	390,00	1 170			
			Plný popis: Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm							
64	SUB	973032616	Vysekání kapes ve zdvihu z dutých cihel nebo tvárnic pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	1,000	80,00	80			
			Plný popis: Vysekání kapes ve zdvihu z dutých cihel nebo tvárnic pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm							
65	SUB	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	30,000	90,00	2 700			
			Plný popis: Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm a šířky do 30 mm							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Výkaz výměr: "elektroinstalace" 30					30,000					
66	SUB	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příchkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	25,000	250,00	6 250			
Plný popis: Vysekání rýh ve stěnách nebo příchkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 150 mm a šířky do 150 mm										
Výkaz výměr: "vodovod" 25					25,000					
67	SUB	974032165	Vysekání rýh ve stěnách nebo příchkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	8,000	305,00	2 440			
Plný popis: Vysekání rýh ve stěnách nebo příchkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 150 mm a šířky do 200 mm										
Výkaz výměr: "kanalizace" 8					8,000					
Oddíl 997: Doprava sutí a vybouraných hmot										2 400
68	SUB	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,337	750,00	1 003			
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m										
69	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,337	350,00	468			
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km										
70	SUB	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další zanořtý 1 km přes 1 km	t	16,044	25,00	401			
Plný popis: Poznámka k položce: recyklační středisko Kolín (cca 13 km)										
Výkaz výměr: 1,337*12 *Přepočtené koeficientem množství					16,044					
71	SUB	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1,337	395,00	528			
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07										
Oddíl 998: Presun hmot										220 044
72	SUB	998012101	Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdvaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	814,979	270,00	220 044			
Plný popis: Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdvaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m										
Skupina Oddíl PSV: Práce a dodávky PSV										1 961 317
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										103 614
73	SUB	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	167,404	18,00	3 013			
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním										
Výkaz výměr: "deska podkladní délka*šířka" 4,1*4,1					16,810					
"střecha délka*šířka" 11,1*11,1*1,03					126,906					
"střecha atika délka*šířka" 12*4*0,47*1,05					23,688					
Součet					167,404					
74	SUB	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	50,221	65,00	3 264			
Plný popis: emulze asfaltová penetrační										
Výkaz výměr: 167,404*0,3 *Přepočtené koeficientem množství					50,221					
75	SUB	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	47,232	37,00	1 748			
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním										
Výkaz výměr: "deska podkladní délka*šířka" 4,1*4*0,3					4,920					
"střecha - atika délka*šířka" 11,1*4*0,48					21,312					
"střecha - trám délka*šířka" 3,3*8*0,25+3,6*16*0,25					21,000					
Součet					47,232					
76	SUB	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	15,587	65,00	1 013			
Plný popis: emulze asfaltová penetrační										
Výkaz výměr: 47,232*0,33 *Přepočtené koeficientem množství					15,587					
77	SUB	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	167,404	165,00	27 622			
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V										
Výkaz výměr: "deska podkladní délka*šířka" 4,1*4,1					16,810					
"střecha délka*šířka" 11,1*11,1*1,03					126,906					
"střecha atika délka*šířka" 12*4*0,47*1,05					23,688					
Součet					167,404					
78	SUB	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	195,109	220,00	42 924			
Plný popis: pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm										
Výkaz výměr: 167,404*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství					195,109					
79	SUB	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	47,232	200,00	9 446			
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S										
Výkaz výměr: "deska podkladní délka*šířka" 4,1*4*0,3					4,920					
"střecha - atika délka*šířka" 11,1*4*0,48					21,312					
"střecha - trám délka*šířka" 3,3*8*0,25+3,6*16*0,25					21,000					
Součet					47,232					
80	SUB	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	57,670	220,00	12 687			
Plný popis: pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Výkaz výměr: 47,232*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					57,670					
81	SUB	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškv do 6 m	t	1,517	1 250,00	1 896			
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m										
Oddíl										
82	SUB	712363545	712: Povlakové krytiny Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu,krajní pole	m2	171,906	385,00	271 724 66 184			
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole										
Výkaz výměr: "střecha délka*šířka" 11,1*11,1*1,03					126,906					
"střecha atika délka*šířka" 12*4*0,47*1,05					23,688					
"střecha atika délka*šířka" 11,1*4*0,48					21,312					
Součet					171,906					
83	SUB	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	200,356	495,00	99 176			
Plný popis: fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm										
Výkaz výměr: 171,906*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					200,356					
84	SUB	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez průměr do 300 mm	kus	3,000	3 780,00	11 340			
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm										
85	SUB	28342026	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 90-114	kus	2,000	2 830,00	5 660			
Plný popis: manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 90-114										
86	SUB	28342027	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	1,000	3 285,00	3 285			
Plný popis: manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 120-180										
87	SUB	712363673	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení plechových listů do řs 200 mm do podkladu z betonu	m	139,200	330,00	45 936			
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení plechových listů do řs 200 mm do podkladu z betonu										
88	SUB	55344507	okapnice atiková z poplastovaného plechu (PVC-P) řs 200mm	m	52,800	275,00	14 520			
Plný popis: okapnice atiková z poplastovaného plechu (PVC-P) řs 200mm										
Výkaz výměr: "střecha atika délka" 12*4					48,000					
48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					52,800					
89	SUB	13880020	lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) řs 70mm	m	48,840	255,00	12 454			
Plný popis: lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) řs 70mm										
Výkaz výměr: "střecha délka" 11,1*4					44,400					
44,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					48,840					
90	SUB	13880024	lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) řs 70mm	m	48,840	255,00	12 454			
Plný popis: lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) řs 70mm										
Výkaz výměr: "střecha atika délka" 11,1*4					44,400					
44,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					48,840					
91	SUB	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškv do 6 m	t	0,572	1 250,00	715			
Plný popis: Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m										
Oddíl										
92	SUB	713121111	713: Izolace tepelné Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	10,790	95,00	140 687 1 025			
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá										
Výkaz výměr: "místnost 1.01 plocha" 1,5+0,85*0,3					1,755					
"místnost 1.02 plocha" 1,5+0,85*0,3					1,755					
"místnost 1.03 plocha" 3,87+0,85*0,3					4,125					
"místnost 1.04 plocha" 2,9+0,85*0,3					3,155					
Součet					10,790					
93	SUB	28375873	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 100mm	m2	5,156	195,00	1 005			
Plný popis: deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 100mm										
Výkaz výměr: "místnost 1.02 plocha" 1,5+0,85*0,3					1,755					
"místnost 1.04 plocha" 2,9+0,85*0,3					3,155					
Součet					4,910					
4,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					5,156					
94	SUB	28375019	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 200mm	m2	6,174	495,00	3 056			
Plný popis: deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 200mm										
Výkaz výměr: "místnost 1.01 plocha" 1,5+0,85*0,3					1,755					
"místnost 1.03 plocha" 3,87+0,85*0,3					4,125					
Součet					5,880					
5,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					6,174					
95	SUB	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	126,906	500,00	63 453			
Plný popis: Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně										
Výkaz výměr: "střecha délka*šířka" 11,1*11,1*1,03					126,906					
96	SUB	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	16,498	2 950,00	48 669			
Plný popis: Poznámka k položce: tl. 40-220 mm										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Výkaz výměr: 126.906*0,13 'Přepočtené koeficientem množství		16,498					
97	SUB	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	137,700	45,00	6 197			
			Plný popis: Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE							
98	SUB	28323100	folie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	12,576	95,00	1 195			
			Plný popis: fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm							
			Výkaz výměr: "místoprost 1.01 plocha" 1,5+0,85*0,3		1,755					
			"místoprost 1.02 plocha" 1,5+0,85*0,3		1,755					
			"místoprost 1.03 plocha" 3,87+0,85*0,3		4,125					
			"místoprost 1.04 plocha" 2,9+0,85*0,3		3,155					
			Součet		10,790					
			10,79*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		12,576					
99	SUB	2615301110	textilie separační šířka 2 m (200 m2/role)	m2	147,909	40,00	5 916			
			Plný popis: textilie separační šířka 2 m (200 m2/role)							
			Výkaz výměr: "střecha délka*šířka" 11,1*11,1*1,03		126,906					
			126,906*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		147,909					
100	SUB	713191513	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky do 50 mm výškov přes 200 do 300 mm	m	4,000	250,00	1 000			
			Plný popis: Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky do 50 mm výšky přes 200 do 300 mm							
101	SUB	28376194	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (15/20/15) š 50mm v 250mm	m	4,800	600,00	2 880			
			Plný popis: profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (15/20/15) š 50mm v 250mm							
			Výkaz výměr: 4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,800					
102	SUB	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm	m	22,000	97,00	2 134			
			Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm							
103	SUB	28377060	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 40/25mm	m	3,060	95,00	291			
			Plný popis: pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 40/25mm							
			Výkaz výměr: 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,060					
104	SUB	28377056	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/25mm	m	3,060	80,00	245			
			Plný popis: pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/25mm							
			Výkaz výměr: 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,060					
105	SUB	28377013	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 25/20mm	m	12,240	47,00	575			
			Plný popis: pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 25/20mm							
			Výkaz výměr: 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240					
106	SUB	28377143	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 20/20mm	m	4,080	40,00	163			
			Plný popis: pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 20/20mm							
			Výkaz výměr: 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,080					
107	SUB	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D přes 100 mm	m	5,000	165,00	825			
			Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D přes 100 mm							
108	SUB	28377084	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 134/20mm	m	5,100	255,00	1 301			
			Plný popis: pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 134/20mm							
			Výkaz výměr: 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,100					
109	SUB	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,522	1 450,00	757			
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m							
			Oddíl 721: Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				47 432			
110	SUB	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	6,000	540,00	3 240			
			Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110							
111	SUB	28615612	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x45°	kus	6,000	50,00	300			
			Plný popis: koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x45°							
112	SUB	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	1,000	50,00	50			
			Plný popis: redukce kanalizační PVC 125/110							
113	SUB	721174007	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160	m	14,000	670,00	9 380			
			Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160							
114	SUB	28615614	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 160x45°	kus	10,000	135,00	1 350			
			Plný popis: koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 160x45°							
115	SUB	28615683	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 160x30°	kus	2,000	190,00	380			
			Plný popis: koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 160x30°							
116	SUB	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	120,00	120			
			Plný popis: redukce kanalizační PVC 160/125							
117	SUB	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	10,000	540,00	5 400			
			Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110							
118	SUB	28615572	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50	kus	1,000	70,00	70			
			Plný popis: odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50							
119	SUB	4410050942	odbočka dvojitá DN 110/110/110 úhel 87 °	kus	1,000	335,00	335			
			Plný popis: odbočka dvojitá DN 110/110/110 úhel 87 °							
120	SUB	4410050942.R	odbočka dvojitá DN 110/110/75 úhel 87 °	kus	1,000	450,00	450			
			Plný popis: odbočka dvojitá DN 110/110/75 úhel 87 °							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
121	SUB	28615612	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x45° Plný popis: koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x45°	kus	5,000	50,00	250			
122	SUB	28615619	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x87° Plný popis: koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x87°	kus	3,000	55,00	165			
123	SUB	28615603	čističí tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110 Plný popis: čističí tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	1,000	140,00	140			
124	SUB	721174043	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 50 Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	4,000	370,00	1 480			
125	SUB	28615630	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50 Plný popis: odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50	kus	1,000	35,00	35			
126	SUB	28615570	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/40 Plný popis: odbočka HTEA úhel 87° DN 50/40	kus	1,000	35,00	35			
127	SUB	28615610	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 50x45° Plný popis: koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 50x45°	kus	1,000	20,00	20			
128	SUB	28615698	přípojovací koleno dvojitě HTDSW 90° DN 40/50/40 Plný popis: přípojovací koleno dvojitě HTDSW 90° DN 40/50/40	kus	3,000	80,00	240			
129	SUB	28615636	redukce odpadní nesouosá HTR DN 75/50 Plný popis: redukce odpadní nesouosá HTR DN 75/50	kus	1,000	30,00	30			
130	SUB	28615634	redukce odpadní nesouosá HTR DN 40/32 Plný popis: redukce odpadní nesouosá HTR DN 40/32	kus	1,000	27,00	27			
131	SUB	721174056	Potrubi z trub polypropylenových dešťové DN 125 Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125	m	5,000	565,00	2 825			
132	SUB	28615613	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 125x45° Plný popis: koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 125x45°	kus	2,000	137,00	274			
133	SUB	721233142	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým s vyhříváním asfaltová manžeta nebo PVC příruba DN 110 Plný popis: Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým s vyhříváním asfaltová manžeta nebo PVC příruba DN 110	kus	1,000	3 875,00	3 875			
134	SUB	721269124	Zpětné klapky montáž zpětných klapek ostatních typů polypropylenových (PP) do DN 200 Plný popis: Zpětné klapky montáž zpětných klapek ostatních typů polypropylenových (PP) do DN 200	kus	2,000	4 345,00	8 690			
135	SUB	56231181	armatura automatická zpětná PP proti vzduť vodě DN 125 Plný popis: armatura automatická zpětná PP proti vzduť vodě DN 125	kus	1,000	3 950,00	3 950			
136	SUB	6000041040	nálevka pro kondenzát HL 21 Plný popis: nálevka pro kondenzát HL 21	kus	1,000	435,00	435			
137	SUB	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 Plný popis: Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	770,00	1 540			
138	SUB	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	25,000	55,00	1 375			
139	SUB	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	14,000	65,00	910			
140	SUB	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech všívkv do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,071	865,00	61			
Oddíl 722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod							19 254			
141	SUB	722174001	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2 Plný popis: Poznámka k položce: odvedení vody od pojistného ventilu	m	3,000	325,00	975			
142	SUB	722175002	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	4,000	390,00	1 560			
143	SUB	722175003	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	12,000	480,00	5 760			
144	SUB	722175004	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	3,000	510,00	1 530			
145	SUB	722175005	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	3,000	665,00	1 995			
146	SUB	722231202	Armatury se dvěma závitů ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 3/4" Plný popis: Poznámka k položce: přívod SV pro zásobník	kus	1,000	1 680,00	1 680			
147	SUB	722231222	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k boileru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4" Plný popis: Poznámka k položce: přívod SV pro zásobník	kus	1,000	720,00	720			
148	SUB	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	2,000	445,00	890			
149	SUB	722232062	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" Plný popis: Poznámka k položce: zkoušební, přívod SV pro zásobník	kus	1,000	580,00	580			
150	SUB	722232065	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4" Plný popis: Poznámka k položce: přívod SV pro zásobník	kus	1,000	1 110,00	1 110			
151	SUB	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,000	50,00	1 350			
152	SUB	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	27,000	40,00	1 080			
153	SUB	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech všívkv do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,031	770,00	24			
Oddíl 725: Zdravotechnika - rozvadecí předmety							211 452			
154	SUB	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny Plný popis: Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	1 920,00	5 760			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
155	SUB	55231352	klozet nerezový závěsný se sedátkem pro handicapované	kus	1,000	30 000,00	30 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: provedení antivandal, sadátko duraplast, splňují min 2. nejvyšší stupeň EU Water Label							
156	SUB	55231003	klozet nerezový závěsný hluboké splachování se sedátkem 360x530x355mm	kus	2,000	26 500,00	53 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: provedení antivandal, splňují min 2. nejvyšší stupeň EU Water Label							
157	SUB	URS.SLW03PA	antivandalový splachovač WC s oddáleným splachováním	kus	1,000	15 000,00	15 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: do stěny							
158	SUB	725219101	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	3,000	2 250,00	6 750			
			Plný popis: Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly							
159	SUB	AZP.AUM01	nerez umyvadlo bez baterie	kus	2,000	11 500,00	23 000			
			Plný popis: nerez umyvadlo bez baterie							
160	SUB	AZP.AUM018INV	závěsný umyv. plášť s madly a odpadem pro invalidi	kus	1,000	11 750,00	11 750			
			Plný popis: závěsný umyv. plášť s madly a odpadem pro invalidi							
161	SUB	725291665	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů police	kus	1,000	505,00	505			
			Plný popis: Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů police							
162	SUB	AZP.NZR4INV	nerezové zrcadlo sklopné 405 x 625	kus	1,000	7 950,00	7 950			
			Plný popis: nerezové zrcadlo sklopné 405 x 625							
163	SUB	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	550,00	550			
			Plný popis: Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného							
164	SUB	55147115	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm	kus	1,000	2 950,00	2 950			
			Plný popis: madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm							
165	SUB	725291673	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla podpěrného do zdi	kus	2,000	515,00	1 030			
			Plný popis: Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla podpěrného do zdi							
166	SUB	55147151	madlo invalidní rovné s krytkou nerez lesk 600mm	kus	1,000	2 700,00	2 700			
			Plný popis: madlo invalidní rovné s krytkou nerez lesk 600mm							
167	SUB	55147154	madlo invalidní rovné s krytkou nerez lesk 900mm	kus	1,000	2 950,00	2 950			
			Plný popis: madlo invalidní rovné s krytkou nerez lesk 900mm							
168	SUB	72539202	Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 15 do 50 l	soubor	1,000	4 050,00	4 050			
			Plný popis: Poznámka k položce: napojení vody na zásobník TUV							
169	SUB	54132234.R	ohříváč vody elektrický závěsný akumulační svislý příkon, rychloohřev 20L	kus	1,000	6 750,00	6 750			
			Plný popis: Poznámka k položce: viz. technická zpráva							
170	SUB	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	9,000	290,00	2 610			
			Plný popis: Poznámka k položce: rohový ventil se zpětným ventilem a filtrem pro WC - 3 ks rohový ventil se zpětným ventilem pro umyvadla - 6 ks							
171	SUB	725829132	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových	kus	3,000	720,00	2 160			
			Plný popis: Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových							
172	SUB	URS.SLU92PB	stojánková umyvadlová směšovací piezo nerezová baterie, regulace páčkou, 6V	kus	3,000	9 500,00	28 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: splňují min 2. nejvyšší stupeň EU Water Label							
173	SUB	SNL.SLZ05	Napájecí zdroj - náhrada baterie 9V	kus	1,000	1 850,00	1 850			
			Plný popis: Napájecí zdroj - náhrada baterie 9V							
174	SUB	725980122	Dvířka 15/20	kus	1,000	395,00	395			
			Plný popis: Poznámka k položce: kanalizace							
175	SUB	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	565,00	1 130			
			Plný popis: Poznámka k položce: vodovod, do stěny a podhledu							
176	SUB	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškv do 6 m	t	0,125	895,00	112			
			Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m							
Oddíl							13 675			
			726: Zdravotecnika - předstěnové instalace				13 650			
177	SUB	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zeředu, stavební výška 1080 mm	soubor	3,000	4 550,00				
			Plný popis: Poznámka k položce: ovládací tlačítko - provedení antivandal							
178	SUB	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškv do 6 m	t	0,028	895,00	25			
			Plný popis: Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m							
Oddíl							19 978			
			735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				19 950			
179	SUB	735411103	Konvektory nástěnné výšky tělesa 450 mm hloubky tělesa 60 mm stavební délky (mm) a výkonu (W) 800 mm / 533 W	soubor	3,000	6 650,00				
			Plný popis: Konvektory nástěnné výšky tělesa 450 mm hloubky tělesa 60 mm stavební délky (mm) a výkonu (W) 800 mm / 533 W							
180	SUB	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškv do 6 m	t	0,019	1 450,00	28			
			Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m							
Oddíl							518 686			
			741: Elektroinstalace - silnoproud				95			
181	SUB	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000	95,00	95			
			Plný popis: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva							
182	SUB	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	55,00	55			
			Plný popis: krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava	
183	SUB	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	15,000	35,00	525				
			Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2								
184	SUB	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	17,250	15,00	259				
			Plný popis: kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2								
			Výkaz výměr: 15*1,15 'Přepočtené koeficientem množstv		17,250						
185	SUB	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	40,000	45,00	1 800				
			Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2								
186	SUB	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	41,400	25,00	1 035				
			Plný popis: kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2								
			Výkaz výměr: 36*1,15 'Přepočtené koeficientem množstv		41,400						
187	SUB	34111042	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	4,600	45,00	207				
			Plný popis: kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2								
			Výkaz výměr: 4*1,15 'Přepočtené koeficientem množstv		4,600						
188	SUB	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	72,000	30,00	2 160				
			Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2								
189	SUB	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm2	kus	16,000	35,00	560				
			Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm2								
190	SUB	741210102	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg	kus	3,000	8 350,00	25 050				
			Plný popis: Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg								
191	SUB	35717656.R	rozvaděč RP - parkoviště	kus	1,000	197 500,00	197 500				
			Plný popis: Poznámka k položce: včetně výstroje a výzbroje								
192	SUB	35717656.R1	rozvaděč RP - přístřešek	kus	1,000	142 500,00	142 500				
			Plný popis: Poznámka k položce: včetně výstroje a výzbroje								
193	SUB	17656.R2	rozvaděč RV - čerpadel	kus	1,000	125 000,00	125 000				
			Plný popis: Poznámka k položce: Vybavení rozvaděče: dveře vnitřní VxŠ 750x750; panel montážní ocelový VxŠ 750x750; rozváděč plastový, plně dveře, uzavřené dno VxŠxH 750x750x320 IP54 Vložka bezpečnostní FAB;bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál; bočnice pro bleskojistku; chránič proudový čtyřpólový 4p,25A,0,03A; jistič jednopólový B10/1; jistič jednopólový C10/1; jistič jednopólový C4/1; kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch; kontakt magnetický 1xNC; kontakt pomocný 1xNO, 1xNC; nosič štitku pro štítek 18x27mm; ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková černá; ovladač plastový přepínač_3polohy; eelé kontroly sřt.napětí 1x přep.kontakt-230V; relé pomocné 4xpřep.kont. 230V; relé pomocné 4xpřep.kont. 24V; signálka s LED 24V žlutá / rudá; signálka s LED 24V žlutá / zelená; spouštěč motorů 2,5-4A; stykač třípólový 12A/230V; svítidlo LED 230V/4W IP20; svodič přepětí čtyřpólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt; svodič přepětí dvoupólový Typ 3; svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A; těleso topné 20W, IP54; termostat rozpinací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A; vypínač třípólový 32A, 3p; zásuvka servisní 230V/16A; zdroj záložní 600VA; bočnice svorkovnice průchozí; jednotka spínací 1xspín.kont.; modul ochranný 6-250V DC; patice PUSH IN; pojistka skleněná F35A, 1A; pojistka skleněná F35A, 500mA; spona plastová; svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová; svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová; svorkovnice řadová PUSH-IN 1,5mm2, běžová; svorkovnice řadová PUSH-IN 2,5mm2, běžová; svorkovnice řadová šroubová 16mm2, běžová; vývodka PG 11 vč.matice IP68; vývodka PG 21 vč.matice IP68; oka závěsná (sada) ocel; sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu								
194	SUB	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení solnáčů, řazení 1-jednoodřových	kus	1,000	65,00	65				
			Plný popis: Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednoodřových								
195	SUB	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	1,000	110,00	110				
			Plný popis: přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky								
196	SUB	34539049	křyt spínače jednoduchý	kus	1,000	40,00	40				
			Plný popis: křyt spínače jednoduchý								
197	SUB	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	25,00	25				
			Plný popis: rámeček jednonásobný								
198	SUB	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných	kus	4,000	470,00	1 880				
			Plný popis: Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2								
199	SUB	34825003.R	svítidlo interiérové přisazené 18W, 2300lm, 4000K, Ra 80	kus	4,000	2 500,00	10 000				
			Plný popis: svítidlo interiérové přisazené 18W, 2300lm, 4000K, Ra 80								
200	SUB	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	8 700,00	8 700				
			Plný popis: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč								
201	SUB	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,320	3 500,00	1 120				
			Plný popis: Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m								
	Oddíl		751: Vzduchotechnika				31 829				
202	SUB	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	4,000	375,00	1 500				
			Plný popis: Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm								
203	SUB	54233101	ventilátor radiální malý plastový spínač časový nastavitelný D 100mm	kus	4,000	1 100,00	4 400				
			Plný popis: Poznámka k položce: s doběhem a zpětnou klápkou								
204	SUB	751511181	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm	m	3,000	450,00	1 350				
			Plný popis: Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm								
205	SUB	42981010	trouba spirálně vlnutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	3,600	475,00	1 710				
			Plný popis: Poznámka k položce: včetně spojovacího materiálu								
			Výkaz výměr: 3*1,2 'Přepočtené koeficientem množstv		3,600						
206	SUB	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	1,800	370,00	666				
			Plný popis: Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm								
207	SUB	42981101	trouba spirálně vlnutá Pz D 180mm, l=3000mm	m	2,160	620,00	1 339				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Plný popis: Poznámka k položce: včetně spojovacího materiálu Výkaz výměr: 1,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			2,160				
208	SUB	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm Plný popis: Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	2,000	330,00	660			
209	SUB	42981080	oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm Plný popis: oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm	kus	2,000	675,00	1 350			
210	SUB	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Plný popis: Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	350,00	700			
211	SUB	42981115	oblouk lisovaný Pz 90° D 150mm Plný popis: oblouk lisovaný Pz 90° D 150mm	kus	2,000	775,00	1 550			
212	SUB	751514377	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Plný popis: Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	650,00	1 950			
213	SUB	42981558	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 150/100mm Plný popis: odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 150/100mm	kus	2,000	1 700,00	3 400			
214	SUB	42981568	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 180/180mm Plný popis: odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 180/180mm	kus	1,000	1 525,00	1 525			
215	SUB	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Plný popis: Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	695,00	2 780			
216	SUB	42981347	přechod osový Pz D1/D2 = 150/100mm Plný popis: přechod osový Pz D1/D2 = 150/100mm	kus	2,000	685,00	1 370			
217	SUB	42981352	přechod osový Pz D1/D2 = 180/150mm Plný popis: přechod osový Pz D1/D2 = 180/150mm	kus	2,000	765,00	1 530			
218	SUB	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Plný popis: Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	2 320,00	2 320			
219	SUB	42974006	stříška protidešťová s lemem Pz D 180mm Plný popis: stříška protidešťová s lemem Pz D 180mm	kus	1,000	1 650,00	1 650			
220	SUB	998751101	Přesun hmot pro vřduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšk do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro vřduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,024	3 300,00	79			
Oddíl			763: Konstrukce suché výstavby			17 771				
221	SUB	763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací Výkaz výměr: "místnost 1.01 plocha" 1,5 "místnost 1.02 plocha" 1,5 "místnost 1.03 plocha" 3,87 "místnost 1.04 plocha" 2,9 Součet	m2	9,770	1 150,00	11 236			
222	SUB	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	9,770	160,00	1 563			
223	SUB	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 Plný popis: folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 Výkaz výměr: 9,77*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství	m2	10,977	55,00	604			
224	SUB	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	9,770	165,00	1 612			
225	SUB	63152096	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm Plný popis: pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm Výkaz výměr: 9,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m2	9,965	255,00	2 541			
226	SUB	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,172	1 250,00	215			
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické			425 909				
227	SUB	767415112	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy do 6 m, uchyceným šroubováním Plný popis: Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy do 6 m, uchyceným šroubováním Výkaz výměr: "pohledy" 4*3,88*4 "-otvory" -0,85*2,1*4+1,9*1,05 Součet	m2	56,935	675,00	38 431			
228	SUB	13756640.R	plech nerezový tl 3,0mm tabule Plný popis: Poznámka k položce: atypická výroba Výkaz výměr: "pohled severní počet" hmotnost" 5*16/1000 "pohled jižní počet" hmotnost" 6*16/1000 "pohled západní počet" hmotnos" 3*16/1000 "pohled východní počet" hmotnost" 3*16/1000 Součet 0,272*1,133 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,308	110 500,00	34 034			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
229	SUB	13756640.R1	plech nerezový tl 3,0mm tabule Plný popis: Poznámka k položce: atypická výroba; gravírovaný plech s grafikou dle návrhu Výkaz výměr: "pohled západní počet*hmotnos" 5*16/1000 "pohled východní počet*hmotnost" 5*16/1000 Součet 0,16*1,133 *Přepočtené koeficientem množství	t	0,181	110 500,00	20 001			
230	SUB	767428102.R	Dodávka a montáž lemování spodního ukončení kovových fasád Plný popis: Poznámka k položce: perforovanými mřížkami 50 mm	m	16,000	887,00	14 192			
231	SUB	767428103.R	Dodávka a montáž lemování horního ukončení kovových fasád Plný popis: Poznámka k položce: perforovanými mřížkami 30 mm	m	16,000	900,00	14 400			
232	SUB	767490101	Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů jednosměrného, kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu Plný popis: Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů jednosměrného, kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu	m2	57,000	520,00	29 640			
233	SUB	55324134.R	rošt fasádní systémový ocelový jednosměrný vertikální pro nezateplené fasády Plný popis: Poznámka k položce: hliníkový stěnový uheľnik 40 mm, fasádní hliníkový L profil	m2	57,000	584,00	33 288			
234	SUB	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní Impregnovaná komprimační páska Plný popis: Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska Výkaz výměr: "otvorv" 0,85*4+2,1*2*4	m	20,200	550,00	11 110			
235	SUB	767640111.R	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku Plný popis: Poznámka k položce: montáž předsažená do skryté zárubně na nerezové uheľníky 50x50x40 mm po 500 mm	kus	4,000	4 950,00	19 800			
236	SUB	55341214.R	dveře jednokřídle ocelové vchodové atypický 600-1270x1970-2500mm Plný popis: Poznámka k položce: nerezové dveře do exteriéru, šířka 850 mm, výška 2100, AISI304, kartáčový povrch, kulaté rozetové klíky, skrytá zárubeň	kus	4,000	52 500,00	210 000			
237	SUB	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,614	1 650,00	1 013			
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic				28 386			
238	SUB	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	10,790	65,00	701			
239	SUB	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Plný popis: Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,790	450,00	4 856			
240	SUB	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2 Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2 Výkaz výměr: "místnost 1.01 plocha" 1,5+0,85*0,3 "místnost 1.02 plocha" 1,5+0,85*0,3 "místnost 1.03 plocha" 3,87+0,85*0,3 "místnost 1.04 plocha" 2,9+0,85*0,3 Součet	m2	10,790	795,00	8 578			
241	SUB	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 Plný popis: dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 Výkaz výměr: 10,79*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m2	11,869	620,00	7 359			
242	SUB	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm Výkaz výměr: "místnost 1.01 plocha" 0,3*2 "místnost 1.02 plocha" 0,3*2 "místnost 1.03 plocha" 0,3*2 "místnost 1.04 plocha" 2,15+1,35*2+1,3+0,3*2 Součet	m	8,550	185,00	1 582			
243	SUB	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm Plný popis: sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm Výkaz výměr: 8,55*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m	9,405	475,00	4 467			
244	SUB	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky Plný popis: Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	18,490	30,00	555			
245	SUB	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,385	750,00	289			
Oddíl			781: Dokoncovací práce - obklady				105 407			
246	SUB	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	40,306	65,00	2 620			
247	SUB	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Plný popis: Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	40,306	510,00	20 556			
248	SUB	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	3,300	245,00	809			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm Výkaz výměr: "místnost 1.01 délka"výška" 1*1,5+1*0,15 "místnost 1.02 délka"výška" 1*1,5+1*0,15 Součet		1,650 1,650 3,300					
249	SUB	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 Plný popis: Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 Výkaz výměr: "místnost 1.01 délka"výška" 1,57*2*2,7+1*2,7 "místnost 1.02 délka"výška" 1,58*2*2,7+1*2,7 "místnost 1.03 délka"výška" 1,8*2*2,7+2,15*2,17+1,3*2,7 Součet	m2	40,306	850,00	34 260			
250	SUB	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 Plný popis: obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 Výkaz výměr: 40,306*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	m2	46,352	560,00	25 957			
251	SUB	781131257	Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro postup potrubí Plný popis: Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	1,000	425,00	425			
252	SUB	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostory potrubí Plný popis: manžeta těsnící hydroizolační na prostory potrubí	kus	1,000	420,00	420			
253	SUB	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového Plný popis: Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	2,000	190,00	380			
254	SUB	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm Plný popis: lišta ukončovací nerezová 10mm Výkaz výměr: 2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m	2,100	355,00	746			
255	SUB	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho Plný popis: Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho Výkaz výměr: "místnost 1.01 délka" 1,57*2*+1+2,7*2 "místnost 1.02 délka" 1,58*2*+1+2,7*2 "místnost 1.03 délka" 1,8*2*2,15+1,3+2,7*2 Součet	m	32,540	125,00	4 068			
256	SUB	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm Plný popis: lišta ukončovací nerezová 10mm Výkaz výměr: 32,54*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m	34,167	355,00	12 129			
257	SUB	781674112	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm Plný popis: Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm Výkaz výměr: "místnost 1.01 délka"výška" 1 "místnost 1.02 délka"výška" 1 Součet	m	2,000	340,00	680			
258	SUB	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 Plný popis: obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 Výkaz výměr: 2*0,165 *Přepočtené koeficientem množství	m2	0,330	560,00	185			
259	SUB	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky Plný popis: Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	40,606	30,00	1 218			
260	SUB	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškv do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,273	750,00	955			
	Oddíl		784: Dokoncovací práce - malby a tapety				5 514			
261	SUB	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,435	65,00	2 108			
262	SUB	784211101	Malby z malířských směsí odéruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra odéruvzdorné výborně v místnostech výškv do 3,80 m Plný popis: Malby z malířských směsí odéruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra odéruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m Výkaz výměr: "stropv" 9,77 "stěny" 16,605+6,06 Součet	m2	32,435	105,00	3 406			
	Skupina		VRN: Vedlejší rozpoctové náklady				30 000			
	Oddíl		VRN1: Pruzkumné, zememericské a projektové práce				30 000			
263	SUB	013203000	Dokumentace stavby (výkresová a textová) - výrobní dokumentace pro grafiku na fasádě Plný popis: Dokumentace stavby (výkresová a textová) - výrobní dokumentace pro grafiku na fasádě	soubor	1,000	30 000,00	30 000			
	Objekt		SO 702: Socha				1 242 224			
	Podobjekt		SO 702.: Socha				1 242 224			
	Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				1 242 224			
	Oddíl		1: Zemní práce				16 053			
1	SUB	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupinv 3 přes 500 do 1 000 m3 Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 Výkaz výměr: "výkopová jáma délka"šířka"prům. hloubka" 1,7*1,7*1,5 "výkopová jáma rozšíření délka"šířka"hloubka" 1,7*(0,9*1,5/2)*4 Součet	m3	8,925	475,00	4 239			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
2	SUB	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m	m3	8,925	275,00	2 454			
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m										
Výkaz výměr: "přebytek zeminy na skládku" 8,925					8,925					
3	SUB	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i zanořovacích 1 000 m	m3	17,850	12,00	214			
Plný popis: Poznámka k položce: recyklační středisko Kolín (cca 13 km)										
Výkaz výměr: 8.925*2 "Přepočtené koeficientem množství					17.850					
4	SUB	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,850	290,00	5 177			
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04										
Výkaz výměr: 8.925*2 "Přepočtené koeficientem množství					17.850					
5	SUB	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,590	150,00	689			
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách										
Výkaz výměr: "výkopová jáma rozšíření délka*šířka*hloubka" 1.7*(0.9*1.5/2)*4					4.590					
6	SUB	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	8,262	397,00	3 280			
Plný popis: šterkodrt' frakce 0/32										
Výkaz výměr: 4.59*1.8 "Přepočtené koeficientem množství					8.262					
Oddíl 2: Zakládání							34 390			
7	SUB	272313711	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,289	4 350,00	1 257			
Plný popis: Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25										
Výkaz výměr: "podkladní beton pod sochu" 1.7*1.7*0.1					0.289					
8	SUB	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,613	4 450,00	20 528			
Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25										
Výkaz výměr: "základ pod sochu" 1.5*1.5*2.05					4.613					
9	SUB	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	12,300	480,00	5 904			
Plný popis: Bednění základů patek zřízení										
Výkaz výměr: "základ pod sochu" 1.5*4*2.05					12.300					
10	SUB	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	12,300	120,00	1 476			
Plný popis: Bednění základů patek odstranění										
11	SUB	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,110	47 500,00	5 225			
Plný popis: Poznámka k položce: viz. D.2.1.2.4										
Výkaz výměr: "výztuž 11-12, viz. výpis oceli" (80*1.21+35*0.22)/1000					0.105					
"prořez 5%" 0.105*0.05					0.005					
Součet					0.110					
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 168 000			
12	SUB	936001002.R	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t - socha zvoničky	kus	1,000	1 160 000,00	1 160 000	pevně stanovená cena díla		
Plný popis: Poznámka k položce: Součástí stavby má být socha/zvonička jako autorské dílo. Bude dodáváno I.Šrámkovou (částka je pevná z cenové nabídky autorky). Autorem je zavázán na dodání díla pro stavbu do 6 měsíců od objednání zhotovitelem stavby.										
13	SUB	953945252	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 20, délka 215 mm	kus	4,000	2 000,00	8 000			
Plný popis: Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 20, délka 215 mm										
Oddíl 998: Presun hmot							23 781			
14	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	20,679	1 150,00	23 781			
Plný popis: Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m										
Objekt Podobjekt Skupina Oddíl SO 801: Sadové úpravy SO 801.: Sadové úpravy HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce							5 616 699			
1	SUB	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	1 271,000	17,00	21 607			
Plný popis: Poznámka k položce: uložení na sběrný dvůr města Kutná Hora										
2	SUB	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	11,000	795,00	8 745			
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm										
3	SUB	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000	1 350,00	13 500			
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm										
4	SUB	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	6,000	1 830,00	10 980			
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm										
5	SUB	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	2 250,00	4 500			
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm										
6	SUB	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	11,000	400,00	4 400			
Plný popis: Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
7	SUB	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm Plný popis: Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	750,00	7 500			
8	SUB	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm Plný popis: Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000	1 250,00	7 500			
9	SUB	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm Plný popis: Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 950,00	3 900			
10	SUB	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm Plný popis: Poznámka k položce: uložení na sběrný dvůr města Kutná Hora	kus	11,000	35,00	385			
11	SUB	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm Plný popis: Poznámka k položce: uložení na sběrný dvůr města Kutná Hora	kus	10,000	185,00	1 850			
12	SUB	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm Plný popis: Poznámka k položce: uložení na sběrný dvůr města Kutná Hora	kus	6,000	495,00	2 970			
13	SUB	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm Plný popis: Poznámka k položce: uložení na sběrný dvůr města Kutná Hora	kus	2,000	750,00	1 500			
14	SUB	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm Plný popis: Poznámka k položce: uložení na sběrný dvůr města Kutná Hora	kus	11,000	520,00	5 720			
15	SUB	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm Plný popis: Poznámka k položce: uložení na sběrný dvůr města Kutná Hora	kus	10,000	1 100,00	11 000			
16	SUB	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm Plný popis: Poznámka k položce: uložení na sběrný dvůr města Kutná Hora	kus	6,000	2 520,00	15 120			
17	SUB	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm Plný popis: Poznámka k položce: uložení na sběrný dvůr města Kutná Hora	kus	2,000	4 410,00	8 820			
18	SUB	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm Plný popis: Poznámka k položce: uložení na sběrný dvůr města Kutná Hora	kus	11,000	105,00	1 155			
19	SUB	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm Plný popis: Poznámka k položce: uložení na sběrný dvůr města Kutná Hora	kus	10,000	410,00	4 100			
20	SUB	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm Plný popis: Poznámka k položce: uložení na sběrný dvůr města Kutná Hora	kus	6,000	750,00	4 500			
21	SUB	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm Plný popis: Poznámka k položce: uložení na sběrný dvůr města Kutná Hora	kus	2,000	935,00	1 870			
22	SUB	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m Plný popis: Poznámka k položce: uložení na sběrný dvůr	m2	1 271,000	65,00	82 615			
23	SUB	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Výkaz výměr: "ornice z deponií" 37,125+(102*0,2*0,50)+(2382+1915+227)*0,2	m3	952,125	89,00	84 739			
24	SUB	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m Plný popis: Poznámka k položce: předpoklad do 5 km Výkaz výměr: "přebytek ornice odvoz na deponii investora" (2577+1451,2+257,515+27,35+95,22)-952,125	m3	3 456,160	150,00	518 424			
25	SUB	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	952,125	51,00	48 558			
26	SUB	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 Plný popis: Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkaz výměr: "plocha travinný záhon" 102	m2	102,000	27,00	2 754			
27	SUB	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	4 626,000	18,00	83 268			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Výkaz výměr: "plocha travinný záhon" 102 "plocha trávník" 2382+1915+227 Součet		102,000 4 524,000 4 626,000					
28	SUB	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 Plný popis: kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 Výkaz výměr: "20 % travinný záhon" 102*0,20*0,20 4,08*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	t	7,344	395,00	2 901			
29	SUB	ACS.070808	kompost Plný popis: kompost Výkaz výměr: "30 % travinný záhon" 102*0,20*0,30	m3	6,120	1 760,00	10 771			
30	SUB	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkaz výměr: "plocha trávníku - květnatá louka" 1915 "plocha trávníku - travní směs do vřhka" 227 Součet	m2	2 142,000	20,00	42 840			
31	SUB	ACS.015098.R	potůček Plný popis: Poznámka k položce: travní směs do vřhka Výkaz výměr: 227*0,008 'Přepočtené koeficientem množství	kg	1,816	2 750,00	4 994			
32	SUB	ACS.015098.R1	luční květy Plný popis: Poznámka k položce: květnatá louka – kombinace parkové směsi a kopretin v poměru 3:2 ; Výkaz výměr: 1915*0,03 'Přepočtené koeficientem množství	kg	57,450	1 150,00	66 068			
33	SUB	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkaz výměr: "plocha parkového trávníku" 2382	m2	2 382,000	25,00	59 550			
34	SUB	00572410	osivo směs travní parková Plný popis: osivo směs travní parková Výkaz výměr: 2382*0,03 'Přepočtené koeficientem množství	kg	71,460	245,00	17 508			
35	SUB	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 Plný popis: Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 524,000	1,00	4 524			
36	SUB	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	18,000	75,00	1 350			
37	SUB	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL Plný popis: zahradní substrát pro výsadbu VL Výkaz výměr: 18*0,025 'Přepočtené koeficientem množství	m3	0,450	1 650,00	743			
38	SUB	183101322	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3 Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3	kus	55,000	2 510,00	138 050			
39	SUB	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice Plný popis: zemina pro terénní úpravy - ornice Výkaz výměr: "30%z výsadbové jámy" 55*1,5*0,30 24,75*2 'Přepočtené koeficientem množství	t	49,500	970,00	48 015			
40	SUB	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 Plný popis: kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 Výkaz výměr: "70%z výsadbové jámy" 55*1,5*0,70 57,75*2 'Přepočtené koeficientem množství	t	115,500	635,00	73 343			
41	SUB	183104333.R	Rýhy pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 hloubky do 0,8 m šířky 3,5 m v rovině a svahu do 1:5 Plný popis: Rýhy pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 hloubky do 0,8 m šířky 3,5 m v rovině a svahu do 1:5 Výkaz výměr: "prokořenitelný prostor délka"počet" 8,5*26	m	221,000	2 345,00	518 245			
42	SUB	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL Plný popis: zahradní substrát pro výsadbu VL Výkaz výměr: "30% z prokořenitel. prostoru" (8,5*3,5*0,8)*26*0,3	m3	185,640	1 620,00	300 737			
43	SUB	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 Plný popis: kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 Výkaz výměr: "50% z prokořenitel. prostoru" (8,5*3,5*0,8)*26*0,5 309,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	t	556,920	555,00	309 091			
44	SUB	10390000.R	biouhel Plný popis: biouhel Výkaz výměr: "10% z prokořenitel. prostoru" (8,5*3,5*0,8)*26*0,1	m3	61,880	3 910,00	241 951			
45	SUB	10321007.R	zeolit Plný popis: zeolit	kg	74,256	95,00	7 054			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
Výkaz výměr: "10% z prokořenitel. prostoru" (8,5*3,5*0,8)*26*0,1 61,88*1,2 'Přepočtené koeficientem množství'					61,880 74,256					
46	SUB	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz Plný popis: Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	4 866,000	10,00	48 660			
47	SUB	00570011.R	česnek okrasný "Sphaerocephalon" /Allium Sphaerocephalon/ Plný popis: česnek okrasný "Sphaerocephalon" /Allium Sphaerocephalon/	kus	510,000	10,00	5 100			
48	SUB	00570011.R1	směs narcisů pf. Verver "Trio Ciclo" Plný popis: směs narcisů pf. Verver "Trio Ciclo"	kus	3 570,000	15,00	53 550			
49	SUB	00570011.R2	kosatec žlutofalový /Iris spuria/ Plný popis: kosatec žlutofalový /Iris spuria/	kus	786,000	15,00	11 790			
50	SUB	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm Plný popis: Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	2 090,000	30,00	62 700			
51	SUB	02652024.R	rákosovka japonská "Nicolas" /Hakonechloa macra Nicolas"/ Plný popis: Poznámka k položce: sazenice K9	kus	714,000	77,00	54 978			
52	SUB	02652024.R1	denívka 'Mauna Loa' /Hemerocalis 'Mauna Loa' / Plný popis: Poznámka k položce: sazenice K9	kus	992,000	83,00	82 336			
53	SUB	02652024.R2	denívka 'Crimson Pirate' /Hemerocalis 'Crimson Pirate' / Plný popis: Poznámka k položce: sazenice K9	kus	384,000	55,00	21 120			
54	SUB	183211323	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 120 do 250 mm Plný popis: Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 120 do 250 mm	kus	18,000	45,00	810			
55	SUB	02652023.R	zimolez Henryův /Lonicera henryi/ Plný popis: Poznámka k položce: velikost kontejneru 3 l	kus	9,000	225,00	2 025			
56	SUB	02652023.R1	břečťan popínavý /Hedera helix/ Plný popis: Poznámka k položce: velikost kontejneru 1,5 l	kus	9,000	205,00	1 845			
57	SUB	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	55,000	795,00	43 725			
58	SUB	02650300.R	platan javorolistý /Platanus acerifolia/ Plný popis: Poznámka k položce: AS 20/25 kont. sazenice	kus	55,000	9 940,00	546 700			
59	SUB	183106611	Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 500 mm Plný popis: Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 500 mm	m	4,500	220,00	990			
60	SUB	69311189.R	protikořenové panely výšky 45 cm, tl. 0,2cm Plný popis: protikořenové panely výšky 45 cm, tl. 0,2cm	m2	4,500	1 750,00	7 875			
61	SUB	184214153	Vývážání pnoucích dřevin páskou nebo sponou délky rostliny přes 0,6 do 1 m Plný popis: Poznámka k položce: bambusová tyč navádějící rostliny na budoucí oporu	kus	18,000	55,00	990			
62	SUB	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m Plný popis: Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	29,000	350,00	10 150			
63	SUB	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m Plný popis: kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	87,000	325,00	28 275			
Výkaz výměr: 29*3 'Přepočtené koeficientem množství'					87,000					
64	SUB	184215211	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm Plný popis: Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm	kus	26,000	515,00	13 390			
65	SUB	67587001	sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy obvodu kmene do 400mm výšky kmene do 8m Plný popis: sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy obvodu kmene do 400mm výšky kmene do 8m	sada	26,000	1 520,00	39 520			
66	SUB	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm Plný popis: Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	0,550	7 500,00	4 125			
Výkaz výměr: 55*0,01 'Přepočtené koeficientem množství'					0,550					
67	SUB	25235001.R	nátěr proti tepelnému poškození stromů Plný popis: nátěr proti tepelnému poškození stromů	kq	4,932	1 075,00	5 302			
Výkaz výměr: "8500/m2" (2*3,14*0,014*1,2*55)*850/1000					4,932					
68	SUB	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 Plný popis: Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 626,000	5,00	23 130			
Výkaz výměr: "plocha travinný záhon" 102 "plocha travník" 2382+1915+227 Součet					102,000 4 524,000 4 626,000					
69	SUB	184852441	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2 Plný popis: Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2	kus	1,000	6 250,00	6 250			
70	SUB	184911151	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Plný popis: Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	167,200	80,00	13 376			
Výkaz výměr: "plocha hrubé drcené kamenivo" 167,2					167,200					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
71	SUB	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 Plný popis: kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 Výkaz výměr: "vysadbová jáma" 167,2*0,05 8,36*1,8 *Přepočtené koeficientem množství	t	15,048 8,360 15,048	575,00	8 653			
72	SUB	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Plný popis: Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkaz výměr: "vysadbová jáma stromy" 3,14*0,75*0,75*31 "plocha travinný záhon" 102 "vysadbová jáma popínavé rostl." 3,14*0,45*0,45*18 Součet	m2	168,199 54,754 102,000 11,445 168,199	75,00	12 615			
73	SUB	10391100	kúra mulčovací VL Plný popis: kúra mulčovací VL Výkaz výměr: "vysadbová jáma stromy" (3,14*0,75*0,75*31)*0,10 "plocha travinný záhon" 102*0,05 "vysadbová jáma popínavé rostl." (3,14*0,45*0,45*18)*0,05 Součet 11,147*0,103 *Přepočtené koeficientem množství	m3	1,148 5,475 5,100 0,572 11,147 1,148	1 550,00	1 779			
74	SUB	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,187	18 250,00	3 413			
75	SUB	ACS.071056	půdní kondicionér Plný popis: půdní kondicionér Výkaz výměr: "travinný záhon - 100q/m2" 100*102/1000	kq	10,200 10,200	677,00	6 905			
76	SUB	25191155	hnojivo průmyslové Plný popis: hnojivo průmyslové Výkaz výměr: "travinný záhon - 200q/m2" 200*102/1000	kq	20,400 20,400	85,00	1 734			
77	SUB	25191155.R	hnojivo minerální Plný popis: hnojivo minerální Výkaz výměr: "travinný záhon - 200q/m2" 200*102/1000 "trávník - 30q/m2" 30*(2382+1915+227)/1000 Součet	kq	156,120 20,400 135,720 156,120	63,00	9 836			
78	SUB	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,003	39 500,00	119			
79	SUB	ACS.071056	půdní kondicionér Plný popis: půdní kondicionér Výkaz výměr: "stromy - 50q/1strom" 50*55/1000	kq	2,750 2,750	677,00	1 862			
80	SUB	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2 Plný popis: Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2 Výkaz výměr: "stromy 50l/ks - 8x" 50*55*8/1000 "keře 5l/ks - 8x" 5*18*8/1000 "travinný záhon - 20l/m2 - 2x" 20*102*2/1000 "travnik- 10l/m2 - 2x" 10*4524*2/1000 Součet	m3	117,280 22,000 0,720 4,080 90,480 117,280	385,00	45 153			
81	SUB	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Plný popis: Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Výkaz výměr: "stromy - 30l+50l/strom - 8x" ((30*55)+(50*55*8))/1000 "travinný záhon - 20l/m2 - 2x" 20*102*2/1000 "keře - 10l+5l/keř - 8x" ((10*18)+(5*18*8))/1000 "trávník - 10l/1m2 - 3x" 10*4524*3/1000 Součet	m3	164,350 23,650 4,080 0,900 135,720 164,350	410,00	67 384			
Oddíl		2: Zakládání					21 332			
82	SUB	275311611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20 Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20 Výkaz výměr: "lavička" 0,55*0,55*0,8*11	m3	2,662 2,662	3 650,00	9 716			
83	SUB	275351121	Bednění základů patek zřízení Plný popis: Bednění základů patek zřízení Výkaz výměr: "lavička" 0,55*4*0,8*11	m2	19,360 19,360	480,00	9 293			
84	SUB	275351122	Bednění základů patek odstranění Plný popis: Bednění základů patek odstranění	m2	19,360	120,00	2 323			
Oddíl		8: Vedení trubní dálková a připojná					83 600			
85	SUB	871252201.R	Dodávka a montáž systému pro provzdušňování kořenového prostoru pomocí perforované sondy o pr. 80 mm	set	55,000	1 075,00	59 125			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Plný popis: Poznámka k položce: Obsah setu: - perforovanou flexibilní hadicovou sondu - splitter - 1 ks - rovná spojka o pr. 80 mm - AMK 80 - 1 ks - "T" tvarovka/spojka/rozbočka o pr. 80 mm - AMT 80 - 2 ks - rovná spojka/redukce 110-80 mm - uzavírací deska o pr. 110 mm - filtr o pr. 110 m - krycí ocelový uzávěr (mřížku) do dlažby.							
86	SUB	899922811	Osazení závlahy ke dřevinné vodního vaku	kus	55,000	50,00	2 750			
			Plný popis: Osazení závlahy ke dřevinné vodního vaku							
87	SUB	28382001	vak zavlažovací PE 75l	kus	55,000	395,00	21 725			
			Plný popis: vak zavlažovací PE 75l							
	Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				215 095			
88	SUB	916371215	Osazení skrytého zahradního obrubníku zarytím včetně začistění kovového	m	164,840	30,00	4 945			
			Plný popis: Poznámka k položce: včetně navaření rohozů Výkaz výměr: "obrubu záhonu" 146 "obrubu závlahové mísy stromu" 3,14*2*3 Součet		146,000 18,840 164,840					
89	SUB	13011049.R	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 220x6mm	t	1,413	32 500,00	45 923			
			Plný popis: tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 220x6mm Výkaz výměr: "délka*objemová hmotnost" (164,84*8,4/1000) 1,385*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1,385 1,413					
90	SUB	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,105	47 500,00	4 988			
			Plný popis: tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm Výkaz výměr: "délka*počet*objemová hmotnost" (0,5*330*0,61/1000)*1,02 0,103*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0,103 0,105					
91	SUB	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	8,000	905,00	7 240			
			Plný popis: Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny							
92	SUB	74910115.R	betonový sedák 3000x550x430mm	kus	8,000	19 000,00	152 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: betonový prefabrikát s ostrými hranami, barva přírodní šedá z betonu třídy C35/45 se stupněm odolnosti vlivu na prostředí XF4							
	Oddíl		998: Přesun hmot				180 331			
93	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	t	801,471	225,00	180 331			
			Plný popis: Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m							
	Skupina Oddíl		PSV: Práce a dodávky PSV				70 601			
			767: Konstrukce zámečnické				70 601			
94	SUB	767995112.R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg - ochrana kmene stromů	kus	21,000	3 360,00	70 560			
			Plný popis: Poznámka k položce: Savařovaná konstrukce z plechu tl. 10 mm, žárově zinkovaná. Sestava bude složena ze dvou symetrických částí. Vnitřní průměr prstence je 750 mm, šířka vodorovného i svislého pásu je 80 mm, jednotlivé prstence budou od sebe vzdáleny 200 mm. Kotvení bude ve 4 bodech pomocí závitové tyče.							
95	SUB	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškv do 6 m	t	0,021	1 940,00	41			
			Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m							
	Podobjekt Skupina Oddíl		SO 801.1: Povýsadbová péče				987 863			
			HSV: Práce a dodávky HSV				987 863			
			1: Zemní práce				984 879			
1	SUB	111151121	Pokosení travníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	81 432,000	3,00	244 296			
			Plný popis: Pokosení travníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 Výkaz výměr: "1. rok povýsadbové péče - travník - 6x ročně" 4524*6 "2. rok povýsadbové péče - travník - 6x ročně" 4524*6 "3. rok povýsadbové péče - travník - 6x ročně" 4524*6 Součet		27 144,000 27 144,000 27 144,000 81 432,000					
2	SUB	183451321	Provzdůšnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm bez přívěvu	m2	13 572,000	12,00	162 864			
			Plný popis: Provzdůšnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm bez přívěvu travního osiva, souvislé plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkaz výměr: "1. rok povýsadbové péče - travník - 1x ročně" 4524 "2. rok povýsadbové péče - travník - 1x ročně" 4524 "3. rok povýsadbové péče - travník - 1x ročně" 4524 Součet		4 524,000 4 524,000 4 524,000 13 572,000					
3	SUB	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	485,000	10,00	4 850			
			Plný popis: Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz Výkaz výměr: "1-3. rok povýsadbové péče - doplnění z 10 %" 485		485,000					
4	SUB	00570011.R	česnek okrasný "Sphaerocephalon" /Allium Sphaerocephalon/	kus	51,000	10,00	510			
			Plný popis: česnek okrasný "Sphaerocephalon" /Allium Sphaerocephalon/							
5	SUB	00570011.R1	směs narcisů pf. Verver "Trio Ciclo"	kus	357,000	15,00	5 355			
			Plný popis: směs narcisů pf. Verver "Trio Ciclo"							
6	SUB	00570011.R2	kosatec žlutofalový /Iris spuria/	kus	77,000	15,00	1 155			
			Plný popis: kosatec žlutofalový /Iris spuria/							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
7	SUB	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm Plný popis: Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm Výkaz výměr: "1-3. rok povýsadbové péče - doplnění z 10 %" 209	kus	209,000	30,00	6 270			
8	SUB	02652024.R	rákosovka japonská "Nicolas" /Hakonechloa macra Nicolas/ Plný popis: Poznámka k položce: sazenice K9	kus	72,000	77,00	5 544			
9	SUB	02652024.R1	denivka "Mauna Loa" /Hemerocalis 'Mauna Loa' / Plný popis: Poznámka k položce: sazenice K9	kus	99,000	83,00	8 217			
10	SUB	02652024.R2	denivka "Crimson Pirate" /Hemerocalis 'Crimson Pirate' / Plný popis: Poznámka k položce: sazenice K9	kus	38,000	55,00	2 090			
11	SUB	183211323	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 120 do 250 mm Plný popis: Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 120 do 250 mm Výkaz výměr: "1-3. rok povýsadbové péče - doplnění z 10 %" 2	kus	2,000	45,00	90			
12	SUB	02652023.R	zimolez Henryův /Lonciera henryi/ Plný popis: Poznámka k položce: velikost kontejneru 3 l	kus	1,000	225,00	225			
13	SUB	02652023.R1	břečťan popínavý /Hedera helix/ Plný popis: Poznámka k položce: velikost kontejneru 1,5 l	kus	1,000	205,00	205			
14	SUB	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm Výkaz výměr: "1-3. rok povýsadbové péče - doplnění z 10 %" 6	kus	6,000	795,00	4 770			
15	SUB	02650300.R	javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm Plný popis: Poznámka k položce: ok 20/25 kont. sazenice	kus	6,000	14 500,00	87 000			
16	SUB	184215173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m Plný popis: Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m Výkaz výměr: "3. rok povýsadbové péče - stromy" 55	kus	55,000	155,00	8 525			
17	SUB	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvířeti chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm Plný popis: Ochrana dřevin před okusem zvířeti chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm Výkaz výměr: 55*0,01 *Přepočtené koeficientem množství	100 kus	0,550	7 500,00	4 125			
18	SUB	25235001.R	nátěr proti tepelnému poškození stromů Plný popis: nátěr proti tepelnému poškození stromů Výkaz výměr: "3. rok povýsadbové péče" (2*3,14*0,014*1,2*55)*850/1000	kg	4,932	1 075,00	5 302			
19	SUB	184817111	Řez trvalek během vegetačního období v rovině nebo na svahu do 1:5 jarní řez Plný popis: Poznámka k položce: traviny Výkaz výměr: "1. rok povýsadbové péče - plocha travinný záhon - 1x ročně"102*1 "2. rok povýsadbové péče - plocha travinný záhon - 1x ročně"102*1 "3. rok povýsadbové péče - plocha travinný záhon - 1x ročně"102*1 Součet	m2	306,000	53,00	16 218			
20	SUB	184817114	Řez trvalek během vegetačního období v rovině nebo na svahu do 1:5 odstranění odkvetlých květů a květenství Plný popis: Poznámka k položce: cibulky Výkaz výměr: "1. rok povýsadbové péče - plocha travinný záhon - 1x ročně"102*1 "2. rok povýsadbové péče - plocha travinný záhon - 1x ročně"102*1 "3. rok povýsadbové péče - plocha travinný záhon - 1x ročně"102*1 Součet	m2	306,000	55,00	16 830			
21	SUB	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky je: - ošetření mechanického poškození stromovým balzámem či alespoň latexovou barvou s přidáním vhodného širokospektrálního fungicidu. Výkaz výměr: "3. rok povýsadbové péče - stromy - 1x ročně" 55	kus	55,000	235,00	12 925			
22	SUB	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury strojné postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 Plný popis: Chemické odplevelení po založení kultury strojné postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkaz výměr: "1. rok povýsadbové péče - trávnik" 2382+1915+227	m2	4 524,000	5,00	22 620			
23	SUB	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky je: - povolení nebo znovu uvázání tkalounu, aby nedocházelo k jeho zarůstání do kmene - ošetření mechanického poškození stromovým balzámem či alespoň latexovou barvou s přidáním vhodného širokospektrálního fungicidu. Výkaz výměr: "1. rok povýsadbové péče - stromy 1/3 z 55" 18 "2. rok povýsadbové péče - stromy 1/3 z 55" 18	kus	54,000	77,00	4 158			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			"3. rok povýsadbové péče - stromy 1/3 z 55" 18 Součet		18,000 54,000					
24	SUB	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Plný popis: Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Výkaz výměr: "3. rok povýsadbové péče - plocha travinný záhon"102	m2	102,000	75,00	7 650			
25	SUB	10391100	kúra mulčovací VL Plný popis: Poznámka k položce: předpoklad doplnění 50% Výkaz výměr: "plocha travinný záhon" 102*0,03 3,06*0,052 "Přepočtené koeficientem množství	m3	0,159	1 550,00	246			
26	SUB	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	2,080	18 250,00	37 960			
27	SUB	25191155	hnojivo průmyslové Plný popis: hnojivo průmyslové Výkaz výměr: "2. rok povýsadbové péče - travinný záhon - 200a/m2" 200*102/1000 "3. rok povýsadbové péče - travinný záhon - 200a/m2" 200*102/1000 Součet	kq	40,800	85,00	3 468			
28	SUB	25191155.R	hnojivo minerální Plný popis: hnojivo minerální Výkaz výměr: "1.rok povýsadbové péče - trávník - 30a/m2 - 5x" 30*4524*5/1000 "2.rok povýsadbové péče - trávník - 30a/m2" 30*4524*5/1000 "3.rok povýsadbové péče - trávník - 30a/m2" 30*4524*5/1000 Součet	kq	2 035,800	63,00	128 255			
29	SUB	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,003	39 500,00	119			
30	SUB	10390008.R	výživné tablety s pomalým uvolňováním hnojiv Plný popis: Poznámka k položce: viz. tech. zpráva Výkaz výměr: "2. rok povýsadbové péče - 6ks/strom (1tableta/10q)" 6*55*10/1000	kq	3,300	155,00	512			
31	SUB	185804213	Výpletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních Plný popis: Výpletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních Výkaz výměr: "1. rok povýsadbové péče - plocha výsadbové jámy stromy - 2x ročně" 3,14*0,75*0,75*31*2+167,2*2 "2. rok povýsadbové péče - plocha výsadbové jámy stromy - 2x ročně" 3,14*0,75*0,75*31*2+167,2*2 "3. rok povýsadbové péče - plocha výsadbové jámy stromy - 2x ročně" 3,14*0,75*0,75*31*2+167,2*2 "1. rok povýsadbové péče - plocha travinný záhon - 2x ročně" 102*2 "2. rok povýsadbové péče - plocha travinný záhon - 2x ročně" 102*2 "3. rok povýsadbové péče - plocha travinný záhon - 2x ročně" 102*2 "1. rok povýsadbové péče - výsadbová jáma popínavé rostl. - 2x ročně" 3,14*0,45*0,45*18*2 "2. rok povýsadbové péče - výsadbová jáma popínavé rostl. - 2x ročně" 3,14*0,45*0,45*18*2 "3. rok povýsadbové péče - výsadbová jáma popínavé rostl. - 2x ročně" 3,14*0,45*0,45*18*2 Součet	m2	2 012,397	47,00	94 583			
32	SUB	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Plný popis: Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Výkaz výměr: "1.rok povýsadbové péče - stromy 50l/ks-15x" 50*55*15/1000 "2.rok povýsadbové péče - stromy 50l/ks-15x" 50*55*15/1000 "3.rok povýsadbové péče - stromy 50l/ks-8x" 50*55*8/1000 "1.rok povýsadbové péče - travinný záhon - 20l/m2" 20*102/1000 "2.rok povýsadbové péče - travinný záhon - 20l/m2" 20*102/1000 "3.rok povýsadbové péče - travinný záhon - 20l/m2" 20*102/1000 Součet	m3	110,620	385,00	42 589			
33	SUB	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Plný popis: Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	110,620	410,00	45 354			
Oddíl		998: Presun hmot					2 984			
34	SUB	998231411	Presun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m Plný popis: Presun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,387	1 250,00	2 984			
Objekt		VRN: Vedlejší rozpoctové náklady					690 000			
Podobjekt		VRN.: Vedlejší rozpoctové náklady					690 000			
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV					24 000			
Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					24 000			
1	SUB	938908411.R	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďeného Plný popis: Poznámka k položce: Čištění bude prováděno při znečištění přilehlých komunikací.	soubor	1,000	24 000,00	24 000			
Skupina		VRN: Vedlejší rozpoctové náklady					666 000			
Oddíl		VRN1 00: Pruzkumné, geodetické a projektové práce					173 500			
2	SUB	011103000	Geotechnický průzkum Plný popis: Poznámka k položce: Bude vyhotovena geotechnická sonda (RN, OLK), včetně vyhodnocení HPV, hloubka 1,5 m pod základovou spárou.	soubor	1,000	12 000,00	12 000			
3	SUB	011134000	Hydrogeologický průzkum Plný popis: Hydrogeologický průzkum	soubor	1,000	12 000,00	12 000			
4	SUB	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	soubor	1,000	24 500,00	24 500			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Plný popis: Poznámka k položce: Stavba bude realizována ve spolupráci s archeologickým ústavem. V případě, že budou při zemních pracích zastíženy zbytky základů historických objektů nebo jiné archeologické nálezy, bude nález oznámen archeologickému ústavu. Budou zachovány relikty vodního kanálu v jižní části plochy, které byly původně součástí zámku. Zachování, postup prací a dokumentaci tohoto vodního kanálu je nutné konzultovat a oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky (dále jen "AV ČR"), např. Archeologickému ústavu AV ČR, pracoviště Kutná Hora.							
5	SUB	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	20 000,00	20 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové).							
6	SUB	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí při provádění stavby. Zhotovitel si prověří (zejména výškově) vedení stávajících inženýrských sítí pro napojení.							
7	SUB	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	30 000,00	30 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation). Výstupy za jednotlivé sítě budou v samostatných souborech (různí spráci sítí jednotlivých sítí) + ke každé síti bude ještě tištěný formát ve 3 paré.							
8	SUB	012403000	Kartografické práce	soubor	1,000	15 000,00	15 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Vypracování geometrického plánu pro katastrální úřad.							
9	SUB	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.							
10	SUB	013294000	Ostatní dokumentace doklady pro kolaudaci	soubor	1,000	20 000,00	20 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.							
Oddíl		VRN2: Příprava staveniště					25 000			
11	SUB	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	soubor	1,000	15 000,00	15 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Z hlediska ochrany životního prostředí nesmí dojít ke hloubení výkopů v kofenové zóně dřevin (plocha pod korunou stromu či keře zvětšená o 1,5 m od okapové linie koruny). Pokud se tomu výjimečně nelze vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nejméně 2,5 m od paty kmene. Při ručním výkopu se nesmí porušit kofeny o průměru nad 3 cm, poranění a konce porušených kořenů je nutno ošetřit. V kofenové zóně nebude prováděna navážka, v nejnětšíším případě nesmí navážka porušit dřevinu, a také se zde nesmí snižovat terén odkopávkami.							
12	SUB	022002000	Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením	soubor	1,000	10 000,00	10 000			
			Plný popis: Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením							
Oddíl		VRN3: Zařízení staveniště					62 500			
13	SUB	031203000	Terénní úpravv pro zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - vybudování zpevněné plochy pro zařízení staveniště.							
14	SUB	032103000	Zařízení staveniště - náklady na vybavení staveniště	soubor	1,000	12 000,00	12 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - náklady na provoz a údržbu staveniště (připojení energií, pravidelný úklid apod.) - zřízení provozovních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - kontejnery na odpad - sklárky na staveniši (vyhrazení, přesun apod.).							
15	SUB	033103000	Zařízení staveniště - připojení energií a spotřeba ener. pro zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - připojení jednotlivých energií (voda, elektrika, WIFI apod.) - energie jako takové.							
16	SUB	034103000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště	soubor	1,000	13 000,00	13 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů - ochranná okolních pozemků - dopravní značení staveniště - osvětlení staveniště - informační tabule apod.							
17	SUB	035103001	Zařízení staveniště - pronájem ploch	soubor	1,000	10 000,00	10 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - nájem ploch či objektů pro staveniště.							
18	SUB	039103000	Zařízení staveniště - zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	7 500,00	7 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - úpravu terénu po staveniši.							
Oddíl		VRN4: Inženýrská činnost					195 000			
19	SUB	041403000	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveniši	soubor	1,000	3 000,00	3 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Na základě geochemického rozboru základové půdy na staveniši bylo zjištěno znečištění arsenem. Z toho důvodu jsou navržena tato opatření: - pro pracovníky bude zajištěna na stavbě možnost mytí rukou po kontaktu s kontaminovanou zemínou. - v době výstavby bude opatřením minimalizována prašnost: zaplachtování nákladu na ložné ploše automobilu odvázejícího zeminu. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikaci musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraněno.							
20	SUB	042503000	Plán BOZP na staveniši	soubor	1,000	3 500,00	3 500			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář účastníka	Cenová soustava
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - vypracování plánu BOZP dodavatelem stavby - koordinace s pracovníkem BOZP investora.							
21	SUB	043103000.R	Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu přetvárnosti	soubor	1,000	5 500,00	5 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.							
22	SUB	043103000.R1	Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění	soubor	1,000	8 500,00	8 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.							
23	SUB	043103000.R2	Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti	soubor	1,000	5 000,00	5 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.							
24	SUB	043103000.R3	Zkoušky bez rozlišení - zkouška únosnosti zemní pláně	soubor	1,000	6 500,00	6 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.							
25	SUB	043103000.R4	Zkoušky bez rozlišení - zkouška nívelační	soubor	1,000	5 000,00	5 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.							
26	SUB	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	12,000	4 750,00	57 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - statická zatěžovací zkouška k prokázání stupně zhutnění zásepů výkopů po jednotlivých úsecích - statická zatěžovací zkouška zemní pláně po jednotlivých úsecích.							
27	SUB	043144000	Zkoušky těsnosti	soubor	8,000	3 500,00	28 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - náklady na zkoušku těsnosti šachet.							
28	SUB	043194000.R	Zkoušky ostatní - kamerové	soubor	1,000	12 500,00	12 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - náklady kamerovou zkoušku s vyhotovením protokolu a výškového profilu (před uvedením do provozu a před koncem záruky).							
29	SUB	043194000.R1	Zkoušky ostatní - zkoušení betonové směsi	soubor	18,000	2 250,00	40 500			
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - náklady zkoušení betonové směsi pro podkladní vrstvu šachet, uličních vpustí, retenčních nádrží a odlučovače lehkých kapalin.							
30	SUB	043203000	Měření, monitoring, rozbor	soubor	1,000	20 000,00	20 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - laboratorní analýzy vzorků vody - 2x zkrácený rozbor.							
	Oddíl		VRN7: Provozní vlivy				210 000			
31	SUB	071203000	Provoz dalšího subjektu	soubor	1,000	10 000,00	10 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - zajištění asistence správce sítí.							
32	SUB	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	soubor	1,000	180 000,00	180 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - zpracování realizačního DIO - zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů.							
33	SUB	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	soubor	1,000	20 000,00	20 000			
			Plný popis: Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - montáž, pronájem a demontáž dočasných dopravních značek kompletních.							

Celková cena nabídky: 52 987 854 Kč



Příloha č. 3 Smlouvy
Seznam poddodavatelů

Obchodní firma nebo název: CE-DA servis s.r.o.

Adresa sídla: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek


IČ: 061 84 502

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:  jednatel

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem: „Parkovací systém Sedlec“

Poddodavatel (název, adresa, IČO)	Věcná specifikace při plnění	
Geodézie Nymburk s.r.o., Raisova 1845/8, 288 02 Nymburk IČO: 053 28 268	Geodetické práce	Výkon zeměměřických činností -
RAISA, spol. s.r.o., K Automobilce 631, 280 02 Kolín – Sendražice IČO: 430 05 071	Veřejné osvětlení, elektro	-
KOHOUTEK zahradnické služby Zelená 1035, 281 63 Kostelec nad Černými lesy IČO: 15341551	Sadové úpravy	-

Ve Velkém Oseku dne 05.09.2025

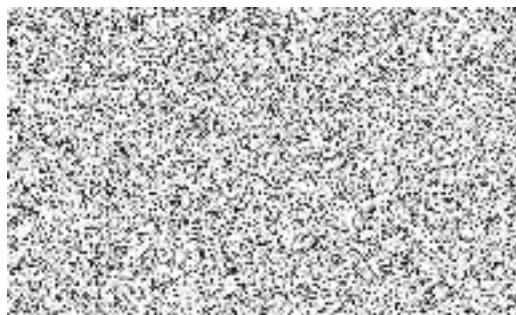

Příloha č. 4 Smlouvy
Seznam členů realizačního týmu

Seznam autorizovaných osob realizačního týmu	
HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ (min. délka praxe 5 let)	
Jméno a příjmení	 (zaměstnanec)
Délka praxe v oboru	16 let (požadovaná praxe a doložení funkce stavbyvedoucího dokládáme profesním životopisem)
Osvědčení o autorizaci	ČKAIT 0012017 (dopravní stavby, stavby vodního hospodářství)

Dodavatel doloží jméno a stavby v konkrétním období, na kterých uvedená osoba stavbyvedoucího za požadovaných 5 let vykonávala funkci stavbyvedoucího.

Funkci stavbyvedoucího nelze plnit poddodavatelsky.

Součástí týmu pro realizaci zakázky bude osoba s platnou autorizací ČKAIT. Tato osoba se bude prokazatelně účastnit dohledu nad realizací zakázky minimálně v rozsahu SO 302, SO 303, SO 402, SO 403, SO 404, SO 701 a SO 702 dle PD DPS.

OSTATNÍ ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU	
Identifikační údaje autorizované osoby	
Osvědčení o autorizaci	ČKAIT 0001041 (pozemní stavby)

Tento seznam předkládá dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Dodavatel souhlasí s ověřením příslušných referencí ze strany zadavatele a potvrzuje, že je oprávněn uvedené informace zadavateli poskytnout.

Podpis uchazeče nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	CE-DA servis s.r.o.
Titul, jméno, příjmení, funkce:	 jednatel společnosti
Podpis:	

Ve Velkém Oseku