

# Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

## I. Smluvní strany

### Zhotovitel:

Místo podnikání

IČ

DIČ :

bankovní spojení

číslo účtu:

zastoupená :

### Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,

U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov

49 54 95 11

CZ49 54 95 11



ednatel

dále jako „zhotovitel“

### Objednatel :

se sídlem

IČ :

DIČ :

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupené :

### Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

00236195

CZ00236195



starostou města

dále jako "objednatel"

uzavírají tuto **smlouvu o dílo**,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a zaplacení řádně provedeného díla, to vše za těchto dále uvedených podmínek:

## II. Předmět plnění smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele :

Stavební práce související s provedením akce „**Rekonstrukce veřejného osvětlení v části ulice Pobřežní v Kutné Hoře**“ na pozemku parc. č. 3706/3 v katastrálním území Kutná Hora, dle projektové dokumentace zpracované firmou **DALFOS s.r.o.**, IČ: 629 66 511, 280 02 Libenice 44, zpracované

Dále je zhotovitel vázán rozsahem prací dle položkového rozpočtu, viz příloha této SoD a podmínkami stavebního povolení č.j.: R/2025/158916/4 ze dne 24.09.2025, včetně podmínek vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

Součástí díla je tak zejména:

- veškeré revize a funkční zkoušky, nutné pro provedení díla a jeho provoz
- odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě vzniklé při opravách a likvidace zařízení staveniště včetně doložení dokladů o likvidaci a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem v platném znění.
- odvoz a uložení stávajících stožárů veřejného osvětlení do areálu TS-KH. Uložení bude zaznamenáno předávacím protokolem o předání a převzetí.
- veškeré stavební, přechodné a dopravní značení včetně nutných záborů a vyřízení potřebných povolení od policie ČR a odboru dopravy Kutná Hora.
- vytyčení podzemních vedení inž. sítí + zajištění dokladu o vytyčení inž. sítí - protokol
- koordinace prací s potřebnými zásahy správců inženýrských sítí do jejich zařízení

Předmětem díla je dále i zhotovení:

**Zhotovitel vyhotoví Geodetickou aktualizací dokumentaci (GAD)** a předá ji do DTM kraje prostřednictvím jednotného rozhraní Portálu DMVS <https://dmvs.cuzk.gov.cz/portal>. Předání doloží Protokolem o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě obsahujícím ID Podání (identifikátor záznamu). Pokud je součástí stavby dopravní nebo technická infrastruktura, předá zhotovitel data DTI ve struktuře dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky. Soubor Jednotného výměnného formátu zhotovitel před předáním objednateli validuje na Portálu DMVS.

### III. Cena díla

1. Objednatel schválil cenu dle cenové nabídky vypracované zhotovitelem a je ve výši:

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Cena bez DPH      | 883.359,25 Kč          |
| DPH 21%           | 185.505,44 Kč          |
| <b>Cena s DPH</b> | <b>1.068.864,69 Kč</b> |

2. Tuto cenu považují účastníci smlouvy za maximální, se zahrnutím všech výdajů nutných a souvisejících s celým průběhem zakázky zadaného rozsahu.
3. Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž ujednání o ceně víceprací. Cena víceprací bude vycházet z nabídkové ceny. Pokud se bude jednat o položky mimo nabídkový rozpočet, budou položky oceněny dle aktuálního ceníku URS. V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke smlouvě a ujednání o ceně, nemá zhotovitel nárok požadovat zaplacení provedených víceprací. Pro placení těchto víceprací platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur obdobně.
4. K navýšení nabídkové ceny může dále dojít v případě, že v průběhu plnění zakázky dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou nabídkovou cenu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla.

### IV. Platební a dodací podmínky

1. Dílo bude provedeno bez počáteční zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat objednateli průběžné dílčí faktury 1x za měsíc za provedené práce a dodávky zařízení odsouhlasené objednatelem, ale pouze do max. výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví a předá objednateli do 7 dnů od předání a převzetí díla.
3. Forma úhrady faktur je bezhotovostní převod na účet zhotovitele.
4. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 21 dnů po doručení faktur zhotovitelem objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Faktury musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu. Formální vady faktur (např. chybné vyúčtování ceny, nesprávné uvedení nebo absence jiných údajů) jsou důvodem k vrácení faktury zhotoviteli.
6. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání uvedené částky na účet zhotovitele.
7. O předání díla bude sepsán zápis (protokol o předání a převzetí díla), z něhož bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla.
8. K převzetí vyzve zhotovitel objednatel průkazným způsobem nejméně 5 dnů předem.

## V. Termíny a místo plnění

1. Termín provedení prací dle této SOD je vázán na realizaci akce „Revitalizace VRCHLICE“.  
**Práce budou provedeny po dohodě a v součinnosti s dodavatelem stavby výše uvedené akce - METROSTAV a.s. a zhotovitelem přeložky VN a NN společnosti ČEZ**
  - pravděpodobné zahájení prací 1.čtvrtletí 2026
  - ukončení díla nejpozději do: 30-ti dnů od zahájení prací
2. Místo plnění zakázky: pozemek parc. č. 3706/3 v katastrálním území Kutná Hora

## VI. Kontaktní osoby

Osoby zodpovědné za realizaci této zakázky jsou:

- za zhotovitele

██████████ – jednatel - tel. ██████████  
e-mail: ██████████

██████████ ve věcech technických - tel. ██████████  
e-mail: ██████████

- za objednatele

██████████ MěÚ, ved. odboru investic, tel. ██████████  
e-mail: ██████████

a

██████████ MěÚ, odbor investic, tel. ██████████  
e-mail: ██████████

## VII. Sankce

1. Nezaplatí-li objednatel včas fakturu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý jeden den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli. Výše případně účtované pokuty bude započtena formou slevy z celkové ceny díla bez DPH.

3. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele.
3. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to ani v části přesahující smluvní pokutu.

### **VIII. Povinnosti smluvních stran**

- 1) Náklady spojené s umístěním materiálu na veřejném prostranství, odvozem stavebního odpadu a úklidem staveniště jsou v režii zhotovitele.
- 2) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v místě plnění předmětu díla dle této smlouvy.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případně vzniklým škodám při provádění díla podle této smlouvy.
- 4) Za účelem provádění prací nebude zhotovitel vyžadovat, mimo ujednání uvedená v této smlouvě, součinnost objednatele.
- 5) Zhotovitel se zavazuje provádět v průběhu realizace průběžné úklidové práce, udržovat čistotu a pořádek na staveništi a v jeho okolí, činit taková opatření, aby chránil majetek objednatele a po ukončení prací uvést veškeré dotčené plochy do původního stavu.
- 6) Zhotovitel ručí, že předmět díla nebude mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude odpovídat doporučeným ČSN.
- 9) Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu §103, odst. 1 písm. f) a g), zákon 77a č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce)
- 10) Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník.

#### **11) Požadavky na geodetické práce v rámci realizace stavby**

Zhotovitel zajistí prostřednictvím oprávněného geodeta vyhotovení Geodetické aktualizací dokumentace (GAD) pro ZPS a její předání do Digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím jednotného rozhraní Portálu DMVS: <https://dmvs.cuzk.gov.cz/portal>.

V případě, že je součástí stavby dopravní nebo technická infrastruktura (DTI) ve vlastnictví Města Kutná Hora, zajistí zhotovitel předání dat DTI ve struktuře dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v platném znění, a to v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 uvedené vyhlášky.

Veškeré prvky technické a dopravní infrastruktury musí být geodeticky zaměřeny před jejich zahrnutím (tzv. „před záhozem“), aby bylo zajištěno jejich přesné a úplné zakreslení do DTM.

Geodet následně zašle GAD správci dat prostřednictvím Portálu GEOVAP DTM STORAGE: <https://dtmcr.technickamapa.cz/portal>, přičemž je nutná jeho předchozí registrace.

Správce STORAGE informuje geodeta e-mailem o úspěšném vložení dat. Nejpozději do 3 pracovních dnů od vložení dat vystaví správce na Portálu STORAGE Protokol o vložení do DTM, který si geodet stáhne a archivuje.

Geodet předá tento protokol zhotoviteli stavby, který jej následně doloží objednateli jako součást předávací dokumentace. **Protokol o vložení do DTM je jednou z podmínek řádného převzetí stavby objednatelem.**

#### **IX. Odstoupení od smlouvy**

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy je:

- vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran
- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dnů
- odchýlení se při realizaci díla od PD, případně provádění díla v nesouladu s platnou normou

#### **X. Záruky**

- 1) Záruční doba na provedené stavební práce činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání díla dle této smlouvy, záruční doba na zabudovaná zařízení je shodná se záruční dobou poskytovanou výrobcem těchto zařízení.
- 2) Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady do 14 dnů od obdržení reklamace, bude-li tato reklamace oprávněná, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 3) Zhotovitel nenese odpovědnost za škody, které budou způsobeny objednatelem nebo třetí osobou.
- 4) V záruční době bude zhotovitel bezplatně opravovat případné závady, na které se budou vztahovat podmínky záruky.
- 5) V případě závady na předmětu díla, na kterou se nebude vztahovat záruka, se zavazuje zhotovitel provést opravu závady za úplaty. K tomu strany sepíší samostatnou smlouvu o provedení takové práce.
- 6) Zhotovitel se dále zavazuje provádět podle svých kapacitních možností opravy závad předmětu díla i po skončení záruční doby zde uvedené a to za sjednanou cenu.

#### **XI. Závěrečná ustanovení**

- 1) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích a každá strana obdrží dvě provedení.
- 2) Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která

smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


**Doložka**

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/57/26 ze dne 14.01.2026.

V Kutné Hoře

**OBJEDNATEL :**

**ZHOTOVITEL :**

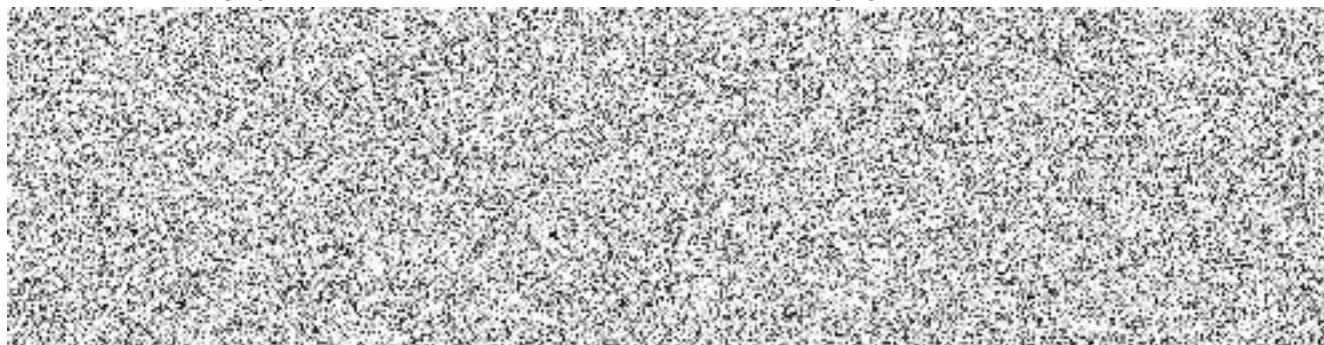

*starosta města*

*jednatel*

Příloha – situace  
položkový rozpočet

**Stavba:** Název stavby:

**Rekonstrukce veřejného osvětlení Kutná Hora - ulice Pobřežní**

Projektant: DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín

Zpracoval: TS Kutná Hora

**JKSO:** Datum: 08.08.2025

| TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název                                                                                       | MJ  | Množství | Jedn.cena | Cena celkem       |
|-----|----------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| D   | HSV      |     | 1           | <b>Zemní práce</b>                                                                          |     |          |           | <b>13 403,35</b>  |
|     | HSV      |     | 583373080   | štěrkopísek frakce 0-2 třída B s dopravou                                                   | m3  | 7,6      | 720,0     | 5 472,00          |
|     |          |     | 162501102   | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                        | m3  | 8,5      | 173,00    | 1 470,50          |
|     |          |     | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                 | m3  | 8,5      | 22,10     | 187,85            |
|     |          |     | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                              | t   | 15,3     | 410,00    | 6 273,00          |
| D   | HSV      |     | 3           | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                        |     |          |           | <b>134 450,00</b> |
| K   | HSV      | 469 | 388791210   | Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy obsyp pískem průměru do 10 cm       | m   | 696      | 137,0     | 95 352,00         |
| M   | HSV      | MAT | 345710550   | Trubka KOPOFLEX 50-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní                              | m   | 474      | 31,0      | 14 694,00         |
| M   | HSV      | MAT | 345710551   | Trubka KOPOFLEX 90-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní                              | m   | 15       | 56,0      | 840,00            |
|     | HSV      | MAT | 286113210   | trubka kanalizace plastová KGEM-250x1000 mm SN4 - stožárové pouzdro                         | m   | 10       | 980,0     | 9 800,00          |
| M   | HSV      | MAT | 345710666   | Chránička opt.kabelu HDPE 06040 AS100 750N 40/33MM ORANŽOVÁ                                 | m   | 222      | 62,0      | 13 764,00         |
| D   | HSV      |     | 4           | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                 |     |          |           | <b>362 076,30</b> |
| M   | HSV      | MAT | 341095150   | kabel silový s Cu jádrem, CYKY-O 5x1,5 mm2                                                  | m   | 77       | 21,9      | 1 686,30          |
| M   | HSV      | MAT | 341110800   | kabel silový s CU jádrem CYKY -J 4 x 16 mm2                                                 | m   | 260      | 242,0     | 62 920,00         |
| M   | HSV      | MAT | 316740661   | stožár osvětlovací sadový K-6-133/89/60                                                     | kus | 10       | 7300,0    | 73 000,00         |
| M   | HSV      | MAT | 348444501   | svítidlo venkovní dle specifikace v technické zprávě nebo dle nabídky zhotovitele           | kus | 11       | 16000,0   | 176 000,00        |
| M   | HSV      | MAT | 348444502   | inteligentní ovládací prvek dle specifikace v technické zprávě nebo dle nabídky zhotovitele | kus | 11       | 3450,0    | 37 950,00         |
| K   | HSV      | 469 | 459992100   | Provizorní zajištění kabelů při jejich křížení                                              | kus | 12       | 150,0     | 1 800,00          |
| K   | HSV      | 469 | 459992200   | Provizorní zajištění kabelů při jejich souběhu                                              | m   | 200      | 43,6      | 8 720,00          |
| D   | M        |     | 21-M        | <b>Elektromontáže</b>                                                                       |     |          |           | <b>104 800,00</b> |
| K   | M        | 921 | 210060241   | Revize VO včetně revizní zprávy                                                             | kus | 1        | 2830,0    | 2 830,00          |
| K   | M        | 921 | 210202016   | Montáž svítidel výbojkových průmyslových parkových na sloup                                 | kus | 11       | 418,0     | 4 598,00          |
| K   | M        | 921 | 210204011   | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                       | kus | 10       | 3260,0    | 32 600,00         |
| K   | M        | 921 | 210204202   | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                           | kus | 10       | 771,0     | 7 710,00          |
| M   | M        | MAT | 345xxxxx1   | stožárová svorkovnice - elektrovýzbroj                                                      | kus | 10       | 630,0     | 6 300,00          |

|                        |    |     |           |                                                                                                             |     |         |          |              |
|------------------------|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--------------|
| K                      | M  | 921 | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskem nebo drátem do 10 mm ve městské zástavbě | m   | 232     | 107,0    | 24 824,00    |
| M                      | M  | MAT | 354418750 | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm                                                                        | kus | 11      | 476,0    | 5 236,00     |
| M                      | M  | MAT | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí                                                           | kus | 10      | 30,0     | 300,00       |
| M                      | M  | MAT | 354419860 | svorka odbočovací a spojovací SR 2a                                                                         | kus | 10      | 37,0     | 370,00       |
| M                      | M  | MAT | 156152350 | drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm                                                              | kg  | 142     | 57,0     | 8 094,00     |
| K                      | M  | K   | 741122134 | Montáž kabelu CYKY 4x16 mm2 zatažený v ohebných trubkách                                                    | m   | 254     | 47,0     | 11 938,00    |
|                        |    |     | 21-M      | Demontáže                                                                                                   |     |         |          | 45 652,00    |
| M                      | DM | 946 | 460100001 | Demontáž stožárových pouzder                                                                                | kus | 8,000   | 2 350,00 | 18 800,00    |
| M                      | DM | 921 | 210202016 | Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupky                         | kus | 9,000   | 418,00   | 3 762,00     |
| M                      | DM | 921 | 210204002 | Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových                                                              | kus | 8,000   | 915,00   | 7 320,00     |
| M                      | DM | 921 | 210901015 | Demontáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 volně uložených                                             | m   | 190,000 | 83,00    | 15 770,00    |
| D                      | M  |     | 46-M      | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                           |     |         |          | 183 977,60   |
| K                      | M  | 921 | 210100151 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2                 | kus | 19,000  | 237,00   | 4 503,00     |
| M                      | M  | MAT | 354000001 | smršťovací záklopka do 4x16 plastová                                                                        | kus | 19,000  | 210,00   | 3 990,00     |
| K                      | M  | 921 | 210101233 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 4x10až16 mm2          | kus | 3,000   | 730,00   | 2 190,00     |
| M                      | M  | MAT | 354360540 | spojka kabelová venkovní pro celoplastové kabely do 4x35                                                    | kus | 3,000   | 1 270,00 | 3 810,00     |
| K                      | M  | 946 | 460010024 | Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě                                                      | km  | 0,3     | 1100,0   | 330,00       |
| K                      | M  | 946 | 460050703 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3                              | kus | 10      | 1240,0   | 12 400,00    |
| K                      | M  | 946 | 460200163 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3                                | m   | 210     | 470,0    | 98 700,00    |
| K                      | M  | 946 | 460421101 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm                   | m   | 210     | 4,7      | 987,00       |
| M                      | M  | MAT | 343xxxxx1 | výstražná folie PVC červená, š 250                                                                          | m   | 220     | 3,7      | 814,00       |
| K                      | M  | 946 | 460080013 | Základové konstrukce z monolitického betonu tř - (zn.II) bez bednění                                        | m3  | 2,6     | 3250,0   | 8 450,00     |
| K                      | M  | 946 | 460560153 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3                                               | m   | 210     | 61,0     | 12 810,00    |
| K                      | M  | 946 | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3                                                       | m2  | 172     | 66,3     | 11 403,60    |
| K                      | M  | 946 | 460100001 | stožárové pouzdro VO mimo osu 250x700                                                                       | ks  | 10      | 2359,0   | 23 590,00    |
|                        |    |     | DN        | Doplňkové náklady                                                                                           |     |         |          | 39 000,00    |
| K                      | DN | DN  | DN1       | Geodetické zaměření stavby a PD skutečné provedení.                                                         | ks  | 1       | 27000,0  | 27 000,00    |
| K                      | DN | DN  | DN2       | Vytýčení sítí (ČEZ, Vrchlice -Maleč, O2...)                                                                 | ks  | 1       | 12000,0  | 12 000,00    |
| Cena celkem bez DPH    |    |     |           |                                                                                                             |     |         |          | 883 359,25   |
| DPH 21%                |    |     |           |                                                                                                             |     |         |          | 185 505,44   |
| CENA CELKEM včetně DPH |    |     |           |                                                                                                             |     |         |          | 1 068 864,69 |

