

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

I. Smluvní strany

Zhotovitel:
Místo podnikání

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,
U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov

IČ
DIČ :
bankovní spojení
číslo účtu:
zastoupená :

49 54 95 11
CZ49 54 95 11



dále jako „zhotovitel“

Objednatel :
se sídlem
IČ :
DIČ :
bankovní spojení :
číslo účtu :
zastoupené :

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
00236195
CZ00236195
ČS Kutná Hora
27-4444212389



dále jako "objednatel"

uzavírají tuto **smlouvu o dílo**,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a zaplacení řádně provedeného díla, to vše za těchto dále uvedených podmínek:

II. Předmět plnění smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele :

Stavební práce související s provedením stavebních úprav akce „**Novodvorská část II., Slavníkovská, Soběslavova, Starokolínská KH, Malin**“ – **oprava komunikací a rekonstrukce VO**., dle dokumentace dodané firmou GREGOR- projekt invest, s.r.o. Počítky, 18 591 01, Žďár nad Sázavou a dále rozsahem prací dle položkového rozpočtu, viz příloha této SoD.

Popis díla:

Jedná se o realizaci oprav povrchu komunikací a rekonstrukci VO v těchto ulicích:

- Novodvorská část II. – kde bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a oprava povrchu chodníku ze zámkové dlažby od Mincovní po konec Malina směr ND.
- Slavníkovská - kde bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a oprava povrchu komunikace s živičným povrchem v celém rozsahu.
- Soběslavova - kde bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a oprava povrchu komunikace s živičným povrchem v celém rozsahu.
- Starokolínská - kde bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

Stavební práce budou realizovány souběžně s přeložkami kabelů ČEZ. Zhotovitel musí zahájit stavbu souběžně a přizpůsobit koordinaci postupu stavebních činností ve spolupráci s realizační firmou ČEZ.

Rekonstrukce bude provedena dle dokumentace dodané firmou GREGOR- projekt invest s.r.o. Počítky, 18 591 01, Žďár nad Sázavou, IČO 04901916. kontakt:      

Součástí díla je tak zejména:

- veškeré revize a funkční zkoušky, nutné pro provedení díla a jeho provoz (revize VO, kalibrační zkouška chrániček HDPE)
- odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě vzniklé při opravách a likvidaci zařízení staveniště včetně doložení dokladů o likvidaci a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem v platném znění.
- odvoz a uložení stávajících stožárů veřejného osvětlení do areálu TS-KH. Uložení bude zaznamenáno předávacím protokolem o předání a převzetí.
- veškeré stavební, přechodné a dopravní značení včetně nutných záborů a vyřízení potřebných povolení od policie povolení od Policie ČR a Odboru dopravy MÚ Kutná Hora
- dodržení podmínek stavebního povolení, podmínek vyjádření dotčených orgánů správců inženýrských sítí.
- vytyčení podzemních vedení inž. sítí + zajištění dokladu o vytyčení inž. sítí - protokol
- koordinace prací s potřebnými zásahy správců inženýrských sítí do jejich zařízení

Předmětem díla je dále i zhotovení:

a) Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 3 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny popisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele

b) Zhotovitel vyhotoví Geodetickou aktualizací dokumentaci (GAD) a předá ji do DTM kraje prostřednictvím jednotného rozhraní Portálu DMVS <https://dmvs.cuzk.gov.cz/portal>. Předání doloží Protokolem o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě obsahujícím ID Podání (identifikátor záznamu). Pokud je součástí stavby dopravní nebo technická infrastruktura, předá zhotovitel data DTI ve struktuře dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky. Soubor Jednotného výměnného formátu zhotovitel před předáním objednateli validuje na Portálu DMVS.

III. Cena díla

1. Objednatel schválil cenu dle cenové nabídky vypracované zhotovitelem a je ve výši:

Cena bez DPH	17 444 572,50,- Kč
DPH 21%	3 663 360,23,- Kč
Cena s DPH	21 107 932,73,- Kč

2.

	Komunikace	VO	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Novodvorská	1 763 564,71	1 558 730,21	3 322 294,92	4 019 976,85
Slavíkovská	5 595 683,23	1 242 886,37	6 838 569,60	8 274 669,22
Soběslavova	4 117 385,48	989 372,13	5 106 757,61	6 179 176,71
Starokolínská		2 176 950,37	2 176 950,37	2 634 109,95

2. Tuto cenu považují účastníci smlouvy za maximální, se zahrnutím všech výdajů nutných a souvisejících s celým průběhem zakázky zadaného rozsahu.
3. Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž ujednání o ceně víceprací. Cena víceprací bude vycházet z nabídkové ceny. Pokud se bude jednat o položky mimo nabídkový rozpočet, budou položky naceněny dle aktuálního ceníku URS. V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke smlouvě a ujednání o ceně, nemá zhotovitel nárok požadovat zaplacení provedených víceprací. Pro placení těchto víceprací platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur obdobně.
4. K navýšení nabídkové ceny může dále dojít v případě, že v průběhu plnění zakázky dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou nabídkovou cenu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla.

IV. Platební a dodací podmínky

1. Dílo bude provedeno bez počáteční zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat objednateli průběžné dílčí faktury 1x za měsíc za provedené práce a dodávky zařízení odsouhlasené objednatelem, ale pouze do max. výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví a předá objednateli do 7 dnů od předání a převzetí díla.
3. Forma úhrady faktur je bezhotovostní převod na účet zhotovitele.
4. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 21 dnů po doručení faktur zhotovitelem objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Faktury musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu. Formální vady faktur (např. chybné vyúčtování ceny, nesprávné uvedení nebo absence jiných údajů) jsou důvodem k vrácení faktury zhotoviteli.
6. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání uvedené částky na účet zhotovitele.
7. O předání díla bude sepsán zápis (protokol o předání a převzetí díla), z něhož bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla.
8. K převzetí vyzve zhotovitel objednatel průkazným způsobem nejméně 5 dnů předem.

V. Termíny a místo plnění

1. Termín dokončení prací dle této SoD
 - zahájení stavby duben 2026
 - ukončení díla nejpozději do: 30.9. 2026
2. Místo plnění zakázky jsou ulice **Novodvorská , Slavníkovská, Soběslavova, Starokolínská - Malín Kutná Hora.**

VI. Kontaktní osoby

Osoby zodpovědné za realizaci této zakázky jsou:

- za zhotovitele



- za objednatele



a



VII. Sankce

1. Nezaplatí-li objednatel včas fakturu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý jeden den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli. Výše případně účtované pokuty bude započtena formou slevy z celkové ceny díla bez DPH.
3. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele.

4. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to ani v části přesahující smluvní pokutu.

VIII. Povinnosti smluvních stran

- 1) Náklady spojené s umístěním materiálu na veřejném prostranství, odvozem stavebního odpadu a úklidem staveniště jsou v režii zhotovitele.
- 2) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v místě plnění předmětu díla dle této smlouvy.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případně vzniklým škodám při provádění díla podle této smlouvy.
- 4) Za účelem provádění prací nebude zhotovitel vyžadovat, mimo ujednání uvedená v této smlouvě, součinnost objednatele.
- 5) Zhotovitel se zavazuje provádět v průběhu realizace průběžné úklidové práce, udržovat čistotu a pořádek na staveništi a v jeho okolí, činit taková opatření, aby chránil majetek objednatele a po ukončení prací uvést veškeré dotčené plochy do původního stavu.
- 6) Zhotovitel ručí, že předmět díla nebude mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude odpovídat doporučeným ČSN.
- 9) Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu §103, odst. 1 písm. f) a g), zákon 77a č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce)
- 10) Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník.

IX. Odstoupení od smlouvy

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy je:

- vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran
- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dnů
- odchýlení se při realizaci díla od PD, případně provádění díla v nesouladu s platnou normou
- opakovaného nebo hrubého porušení smluvních povinností nedodržování BOZP a nekvalitní provedení stavebních prací

X. Záruky

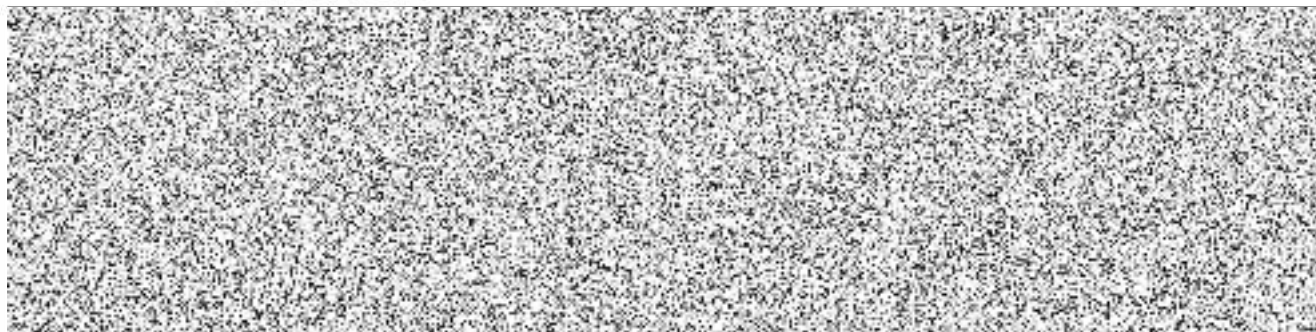
- 1) Záruční doba na provedené stavební práce činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání díla dle této smlouvy, záruční doba na zabudovaná zařízení je shodná se záruční dobou poskytovanou výrobcem těchto zařízení.
- 2) Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady do 14 dnů a při havarijním stavu do 24 hodin, od obdržení reklamace, bude-li tato reklamace oprávněná, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 3) Zhotovitel nenese odpovědnost za škody, které budou způsobeny objednatelem nebo třetí osobou.
- 4) V záruční době bude zhotovitel bezplatně opravovat případné závady, na které se budou vztahovat podmínky záruky.
- 5) V případě závady na předmětu díla, na kterou se nebude vztahovat záruka, se zavazuje zhotovitel provést opravu závady za úplaty. K tomu strany sepiší samostatnou smlouvu o provedení takové práce.
- 6) Zhotovitel se dále zavazuje provádět podle svých kapacitních možností opravy závad předmětu díla i po skončení záruční doby zde uvedené a to za sjednanou cenu.

XI. Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích a každá strana obdrží dvě provedení.
- 2) Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/204/26 ze dne 25.02. 2026

OBJEDNATEL :**ZHOTOVITEL :***starosta města**jednatel*

Příloha – položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonstrukce VO a oprava povrchů komunikací při realizaci výměny elektrorozvodů ČEZ.

KSO:
Místo: Kutná Hora, Malín

CC-CZ:
Datum: 16.02.2026

Zadavatel:
Město Kutná Hora

IČ:
DiČ:

Zhotovitel:

IČ:
DiČ:

Projektant:

IČ:
DiČ:

Zpracovatel:
Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o., U Lazara 22, 28401 Kutná Hora

IČ: 49549511
DiČ: CZ49549511

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			17 444 572,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	17 444 572,50	3 663 360,23
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			21 107 932,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Město Kutná Hora

Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o.

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Rekonstrukce VO a oprava povrchů komunikací při realizaci výměny elektrorozvodů ČEZ.

Místo: Kutná Hora, Malin

Datum: 16.02.2026

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant:

Zhotovitel: Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

	<i>Komunikace</i>	<i>VO</i>		
Novodvorská	1 763 564,71	1 558 730,21	3 322 294,92	4 019 976,85
Slavnickovská	5 595 683,23	1 242 886,37	6 838 569,60	8 274 669,22
Soběslavova	4 117 385,48	989 372,13	5 106 757,61	6 179 176,71
Starokolínská		2 176 950,37	2 176 950,37	2 634 109,95

Celkové náklady za stavbu. 17 444 572,50 21 107 932,73

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava chodníku Novodvorská**

Objednatel: **Město Kutná Hora**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.**

IČ: 49549511

U Lazara 22/2

DIČ: CZ49549511

28401 Kutná Hora - Karlov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	432 010,18	1 324 249,54	1 756 259,71
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	1 216,50	6 088,50	7 305,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	433 226,68	1 330 338,04	1 763 564,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 763 564,71 CZK
Základní DPH	21 %	370 349,00 CZK

Zaokrouhlení **0,29 CZK**

Cena celkem s DPH **2 133 914,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	3 523,94	339 221,24	342 745,18
5	Komunikace	HSV	382 236,18	183 246,15	565 482,32
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	46 250,06	23 214,94	69 465,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	9 700,00	9 700,00
M46	Zemní práce při montážích	MON	1 216,50	6 088,50	7 305,00
997	Doprava suti a vybouraných hmot	HSV	0,00	407 868,81	407 868,81
998	Přesun hmot	HSV	0,00	144 836,40	144 836,40
VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	HSV	0,00	46 000,00	46 000,00
VRN3	Zařízení staveniště	HSV	0,00	40 000,00	40 000,00
VRN4	Inženýrská činnost	HSV	0,00	47 000,00	47 000,00
VRN6	Územní vlivy	HSV	0,00	6 000,00	6 000,00
VRN7	Provozní vlivy	HSV	0,00	77 162,00	77 162,00
Cena celkem			433 226,68	1 330 338,04	1 763 564,71

Položkový rozpočet

S:	Oprava chodníku Novodvorská
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				342 745,18		3 523,94		339 221,24		0
1	113107222RAE	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 10 km	m2	464,90000	512,00	238 028,80	7,58	3 523,94	504,42	234 504,86	0	0
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	18,00000	1 815,00	32 670,00	0,00	0,00	1 815,00	32 670,00	0	0
3	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4. naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	102,70000	588,00	60 387,60	0,00	0,00	588,00	60 387,60	0	0
4	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	102,27000	114,00	11 658,78	0,00	0,00	114,00	11 658,78	0	0
Díl:	5	Komunikace				565 482,32		382 236,18		183 246,15		361,87492
5	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	511,39000	257,50	131 682,92	215,97	110 444,90	41,53	21 238,03	0,46	235,2394
6	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	482,90000	406,50	196 298,85	71,01	34 290,73	335,49	162 008,12	0,0928	44,81312
7	59245264R	Dlažba betonová BEST KLASIKO Standard reliéfní 200 x 100 x 80 mm, barevná	m2	18,00000	793,00	14 274,00	793,00	14 274,00	0,00	0,00	0,176	3,168
8	592452655R	Dlažba betonová BEST KLASIKO Standard 200 x 100 x 80 mm, přírodní	m2	446,90000	499,50	223 226,55	499,50	223 226,55	0,00	0,00	0,176	78,6544
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				69 465,00		46 250,06		23 214,94		35,39
9	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou. lože z C 12/15	m	50,00000	479,00	23 950,00	221,07	11 053,50	257,93	12 896,50	0,18806	9,403
10	916661111RT3	Osazení park. obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	30,00000	490,50	14 715,00	382,48	11 474,40	108,02	3 240,60	0,1929	5,787
11	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	8,00000	3 850,00	30 800,00	2 965,27	23 722,16	884,73	7 077,84	2,525	20,2
Díl:	96	Bourání konstrukcí				9 700,00		0,00		9 700,00		0
12	976024211R00	Vybourání kamených obrub šachet průřezu 0,03 m2	m	50,00000	194,00	9 700,00	0,00	0,00	194,00	9 700,00	0	0
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				7 305,00		1 216,50		6 088,50		0
13	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	30,00000	243,50	7 305,00	40,55	1 216,50	202,95	6 088,50	0	0
Díl:	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				407 868,81		0,00		407 868,81		0
14	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složen, hr urovn z kus mat. na vzdál do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	85,30000	45,30	3 864,09	0,00	0,00	45,30	3 864,09	0	0
15	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složen, hrub.urovn. z kus. mat. na vzd. přípl. za každý km	t	767,70000	12,00	9 212,40	0,00	0,00	12,00	9 212,40	0	0
16	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačn. skl. (skládkovné) z prosého betonu 170101	t	85,30000	161,50	13 775,95	0,00	0,00	161,50	13 775,95	0	0

17	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačn. skl. (skládkovné) zeminy a kamení 170504	t	236,24000	476,00	112 450,24	0,00	0,00	476,00	112 450,24	0	0
18	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačn. skl.(skládkovné) asfalt. bez dehtu 170302	t	167,61000	408,00	68 384,88	0,00	0,00	408,00	68 384,88	0	0
19	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nalož., ale, se slož. a hrub. urovnáním na vzd. do 1 km	t	167,61000	645,00	108 108,45	0,00	0,00	645,00	108 108,45	0	0
20	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou , , dopravu suti	t	85,30000	152,00	12 965,60	0,00	0,00	152,00	12 965,60	0	0
21	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou , , dopravu vybouraných hmot	t	167,60000	472,00	79 107,20	0,00	0,00	472,00	79 107,20	0	0
Díl: 998		Přesun hmot				144 836,40		0,00		144 836,40	0	0
22	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláždě, dopravní vzdál. do 200m jakékoliv délky objektu	t	397,26000	216,00	85 808,16	0,00	0,00	216,00	85 808,16	0	0
23	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,, monolit. beton. nebo živič. dopr. vzdál. do 200m	t	418,64000	141,00	59 028,24	0,00	0,00	141,00	59 028,24	0	0
Díl: VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				46 000,00		0,00		46 000,00	0	0
24	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0	0
25	012344000	Vytyčovací práce	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0	0
26	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0	0
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				40 000,00		0,00		40 000,00	0	0
27	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0	0
28	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0	0
29	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0	0
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				47 000,00		0,00		47 000,00	0	0
30	043154000	Zkoušky hutnici	kus	4,00000	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	7 000,00	28 000,00	0	0
31	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0	0
32	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0	0
Díl: VRN6		Územní vlivy				6 000,00		0,00		6 000,00	0	0
33	060001000	Územní vlivy	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0	0
Díl: VRN7		Provozní vlivy				77 162,00		0,00		77 162,00	0	0
34	1	Provozní vlivy	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0	0
35	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,00000	24 162,00	24 162,00	0,00	0,00	24 162,00	24 162,00	0	0
36	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,00000	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0	0

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 216-2025-01-V1-cstII

Stavba: Rekonstrukce povrchů u komunikací a VO v Kutné Hoře - Malín

KSO:
Místo: Kutná Hora - Malín - SO 401.1 VO Novodvorská

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2025

Zadavatel:
Město Kutná Hora

IČ: 00236195
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Gregor, projekt-invest, s.r.o.

IČ: 04901916
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 558 730,21

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 558 730,21	327 333,34
snižovaná	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 886 063,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 216-2025-01-V1-csIII

Stavba: Rekonstrukce povrchů u komunikací a VO v Kutné Hoře - Malín

Místo: Kutná Hora - Malín - SO 401.1 VO Novodvorská

Datum: 17. 12. 2025

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Gregor, projekt-invest,

s.r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 558 730,21	1 886 063,55
SO 401.1 - Část II.	VO Novodvorská - I.etapa - veřejné osvětlení	1 558 730,21	1 886 063,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchů u komunikaci a VO v Kutné Hoře - Malín
Objekt: SO 401.1 - Část II. - VO Novodvorská - I.etapa - veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Kutná Hora - Malín

Zadavatel:
Město Kutná Hora

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:
Gregor. projekt-invest, s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2025

IČ: 00236195
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ: 04901916
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 558 730,21	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	1 558 730,21	21,00%	327 333,34
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 886 063,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchů u komunikací a VO v Kutné Hoře - Malín
Objekt: SO 401.1 - Část II. - VO Novodvorská - I.etapa - veřejné osvětlení

Místo: Kutná Hora - Malín
Zadavatel: Město Kutná Hora
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 12. 2025
Projektant: Gregor, projekt-
invest, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 558 730,21
M - Práce a dodávky M	1 558 730,21
21-M - Elektromontáže	682 244,92
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	876 485,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchů u komunikaci a VO v Kutné Hoře - Malín

Objekt:

SO 401.1 - Část II. - VO Novodvorská - I. etapa - veřejné osvětlení

Místo: Kutná Hora - Malín

Datum: 17. 12. 2025

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: Gregor, projekt-invest, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 558 730,21	
D M Práce a dodávky M							1 558 730,21	
D 21-M Elektromontáže							682 244,92	
1	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	323,000	87,69	28 323,87	CS ÚRS 2026 01
			Rozvod VO pro SO 401.1					
			323		323,000			
2	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	371,450	265,00	98 434,25	CS ÚRS 2026 01
			323*1.15 *Přepočtené koeficientem množství		371,450			
3	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	13,000	636,93	8 280,09	CS ÚRS 2026 01
4	M	MALVOM3	Kompletní dodávka svítidel typ Lc - vč. příslušenství dle specifikace v PD	kpl	4,000	16 000,00	64 000,00	
5	M	MALVOM4	Kabelová spojka smršťovací, komplet	kpl	1,000	127,00	127,00	
6	M	VO M10	nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
7	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	12,000	974,36	11 692,32	CS ÚRS 2026 01
8	M	MALVOM5	stožár osvětlovací uliční bezpatcový PZ konický, dl 8m - dle specifikace	kus	9,000	11 040,00	99 360,00	
9	M	MALVOM6	stožár osvětlovací uliční bezpatcový PZ konický, dl 6m - dle specifikace	kus	3,000	7 800,00	23 400,00	
10	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	4,000	1 460,10	5 840,40	CS ÚRS 2026 01
11	M	31674004	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výložení 2500mm	kus	4,000	2 730,00	10 920,00	CS ÚRS 2026 01
12	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	9,000	1 518,00	13 662,00	CS ÚRS 2026 01
13	M	34844471	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm výložení 2000mm	kus	9,000	3 360,00	30 240,00	CS ÚRS 2026 01
14	K	210204205	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 6 okruhů	kus	13,000	965,09	12 546,17	CS ÚRS 2026 01
15	M	31674131	výbroj stožárová SV 6.16.4 (SMART)	kus	13,000	528,00	6 864,00	CS ÚRS 2026 01
16	K	210204221	Montáž manžety stožárové průměru do 150 mm	kus	3,000	144,73	434,19	CS ÚRS 2026 01
17	M	31674125	manžeta plastová ochranná na stožár d=140mm	kus	3,000	1 210,00	3 630,00	CS ÚRS 2026 01
18	K	210204222	Montáž manžety stožárové průměru přes 150 mm	kus	9,000	167,89	1 511,01	CS ÚRS 2026 01
19	M	31674127	manžeta plastová ochranná na stožár d=168mm	kus	9,000	156,00	1 404,00	CS ÚRS 2026 01
20	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	323,000	132,00	42 636,00	CS ÚRS 2026 01
21	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	323,000	48,10	15 536,30	CS ÚRS 2026 01
22	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	24,000	116,37	2 792,88	CS ÚRS 2026 01
23	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	4,800	55,10	264,48	CS ÚRS 2026 01
24	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	24,000	39,70	952,80	CS ÚRS 2026 01
25	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	155,000	62,27	9 651,85	CS ÚRS 2026 01
			9*13+4*9,5		155,000			
26	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	162,750	44,40	7 226,10	CS ÚRS 2026 01
			9*13+4*9,5		155,000			
			155*1.05 *Přepočtené koeficientem množství		162,750			
27	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	13,000	19,80	257,40	CS ÚRS 2026 01
28	K	741134001	Ukončení kabelů silových do 1 kV uzávěry 4x10 až 16 mm ²	kus	26,000	193,16	5 022,16	CS ÚRS 2026 01
29	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	26,000	392,00	10 192,00	CS ÚRS 2026 01
30	M	35442110	štlék plastový - čísla svodů	kus	26,000	4,20	109,20	CS ÚRS 2026 01
31	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus	13,000	1 415,65	18 403,45	CS ÚRS 2026 01
32	K	MALVOK1	Sondy na inženýrských sítích	kpl	1,000	730,00	730,00	
33	K	MALVOK2	Přeložení a kalibrace stávajících hlásičů varovného a informačního systému - dodávka a montáž kompletu včetně úpravy sloupu VO a elektroinstalace s oživením a výstupní revize EZ	kpl	2,000	2 700,00	5 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	MALVOK3	Přeložení a kalibrace úsekových měřičů rychlosti - dodávka a montáž kompletu včetně úpravy sloupu VO a elektroinstalace s oživením výstupní revize EZ	kpt	1,000	2 700,00	2 700,00	
35	K	VO K1	pouzdrový základ stožáru - zhotovení vč. zem. prací a materiálu	kpl	12,000	2 300,00	27 600,00	
36	K	VO K2	demontáž stáv. svítidla vč. stožáru a základu, vč. uložení výžisku na TS a likvidace nepotř. částí	kpl	9,000	300,00	2 700,00	
37	K	VO K3	propoje na stávající rozvody VO	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
38	K	VO K4	elektrorevize, protokol měření osvětlení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
39	K	VO K5	zkušební provoz a nastavení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
40	K	VO K6	geodetické zaměření a dok. skut. provedení	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
41	K	VO K7	vyhledání a obnažení stávajících rozvodů k propojům	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
42	K	VO K8	práce piošiny a jeřábu	kpl	1,000	14 700,00	14 700,00	
43	K	VO K9	ostatní nespecifikované související práce	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
44	M	MALVOM7	Recyklační poplatek za svítidla	kus	4,000	37,00	148,00	
45	M	MALVOM8	Napájecí a řídicí prvek smart do 150W	kus	13,000	1 368,00	17 784,00	
46	M	MALVOM9	Recyklační poplatek za napájecí řídicí prvek	kus	13,000	24,00	312,00	
47	M	MALVOM10	Stožárová výzbroj (svorkovnice) s možností smart ovládání	kus	13,000	689,00	8 957,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							876 485,29	
48	K	175151101.1	Obsypání vedení strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,150	238,00	5 747,70	
	vv		Rozvod VO pro SO 401.1 (285-10,5-2,5-6,5-2-10-12)*0,5*0,2		24,150			
49	M	58337303	Štěrkoštěpek frakce 0/8	t	48,300	433,00	20 913,90	CS ÚRS 2026 01
	vv		Rozvod VO pro SO 401.1 (285-10,5-2,5-6,5-2-10-12)*0,5*0,2		48,300			
50	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,303	1 988,35	602,47	CS ÚRS 2026 01
	vv		0,323-2*0,010		0,303			
51	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,303	2 274,21	689,09	CS ÚRS 2026 01
	vv		0,323-2*0,010		0,303			
52	K	460021111	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl. vrstvy do 20 cm	m2	23,140	220,08	5 092,65	CS ÚRS 2026 01
	vv		(7,65+19,95+18,68)*0,5		23,140			
53	K	460171262	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	46,280	164,04	7 591,77	CS ÚRS 2026 01
	vv		Zelený pás 7,65+19,95+18,68		46,280			
54	K	460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	29,000	187,26	5 430,54	CS ÚRS 2026 01
	vv		Komunikace 9,2+9,3+10,5		29,000			
55	K	460171282	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	197,450	210,88	41 638,26	CS ÚRS 2026 01
	vv		Chodníky živý povrch pro SO 401.1 126,3+13,3+6,6+47,3+0,75+1,4+0,9*2		197,450			
56	K	460171292	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	16,050	234,51	3 763,89	CS ÚRS 2026 01
	vv		Chodníky dlažbový povrch pro SO 401.1 3,25+12,8		16,050			
57	K	460241111	Příplatek za ztižení výkopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	151,500	704,18	106 683,27	CS ÚRS 2026 01
	vv		303*0,5		151,500			
58	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	41,858	130,14	5 447,40	CS ÚRS 2026 01
	vv		(323-22,25-21,7)*0,5*0,3		41,858			
59	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	376,722	27,17	10 235,54	CS ÚRS 2026 01
	vv		41,858*9		376,722			
60	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	83,716	2 180,00	182 500,88	CS ÚRS 2026 01
	vv		41,858*2		83,716			
61	K	460371121	Naložení výkopky při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	41,858	99,36	4 159,01	CS ÚRS 2026 01
	vv		41,858		41,858			
62	K	460451242	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	46,280	40,65	1 881,28	CS ÚRS 2026 01
	vv		Zelený pás 7,65+19,95+18,68		46,280			
63	K	460451252	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	29,000	50,73	1 471,17	CS ÚRS 2026 01
	vv		Komunikace 9,2+9,3+10,5		29,000			
64	K	460451262	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	197,450	60,87	12 018,78	CS ÚRS 2026 01
	vv		Chodníky živý povrch SO 401.1 126,3+13,3+6,6+47,3+0,75+1,4+0,9*2		197,450			
65	K	460451272	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	16,050	71,01	1 139,71	CS ÚRS 2026 01
	vv		Chodníky dlažbový povrch SO 401.1 3,25+12,8		16,050			
66	K	460551111	Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích ručně tl. vrstvy do 20 cm	m2	23,140	266,81	6 173,98	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(7,65+19,95+18,68)*0,5		23,140			
67	K	460631127	Nerízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru přes 125 do 160 mm	m	20,000	2 188,97	43 779,40	CS ÚRS 2026 01
	vv		2*10		20,000			
68	M	28613118.1	Trubka PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	20,000	1 296,00	25 920,00	
69	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000	4 972,39	9 944,78	CS ÚRS 2026 01
70	K	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000	2 488,07	4 976,14	CS ÚRS 2026 01
71	K	460661112	Kabelové lože z pisku pro kabely nn bez zakrytí š. lože přes 35 do 50 cm	m	279,050	201,01	56 091,84	CS ÚRS 2026 01
	vv		323-22,25-21,7		279,350			
72	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	279,050	19,62	5 474,96	CS ÚRS 2026 01
73	K	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	43,500	67,73	2 946,26	CS ÚRS 2026 01
	vv		10,5+2,5+6,5+2+10+12		43,500			
74	M	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	43,500	169,00	7 351,50	CS ÚRS 2026 01
75	M	59213344	poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm	kus	87,000	40,30	3 506,10	CS ÚRS 2026 01
	vv		43,5*2 *Přepočtené koeficientem množství		87,000			
76	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	1 292,000	56,76	73 333,92	CS ÚRS 2026 01
	vv		Rozvod VO pro SO 401.1					
	vv		323*4		1 292,000			
77	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	1 017,450	23,90	24 317,06	CS ÚRS 2026 01
	vv		Rozvod VO pro SO 401.1					
	vv		323*3		969,000			
	vv		969*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1 017,450			
78	M	1000290893	Chránička optického kabelu KOPOS 06040 AB, HDPE, bezhalogenová, 40mm, 750N/20cm, oranžová, 1750m	m	323,000	56,00	18 088,00	
	vv		Rozvod VO pro SO 401.1					
	vv		323		323,000			
79	K	220182025	Kontrola průchodnosti a kalibrace trubky pro optický kabel	km	0,323	7 686,92	2 462,88	CS ÚRS 2026 01
	vv		Rozvod VO pro SO 401.1					
	vv		0,323		0,323			
80	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	4 013,26	4 013,26	CS ÚRS 2026 01
81	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	323,000	12,53	4 047,19	CS ÚRS 2026 01
	vv		Rozvod VO pro SO 401.1					
	vv		323		323,000			
82	K	460871143	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích II 15 cm	m2	8,025	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		Chodníky dlažděný povrch pro SO 401.1					
	vv		(+3,25+12,8)*0,5		8,025			
83	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích II 20 cm	m2	113,225	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		Komunikace					
	vv		(9,2+9,3+10,5)*0,5		14,500			
	vv		Chodníky živičný povrch SO 401.1					
	vv		(126,3+13,3+6,6+47,3+0,75+1,4+0,9*2)*0,5		98,725			
	vv		Součet		113,225			
84	K	460871172	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	14,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		Komunikace					
	vv		(9,2+9,3+10,5)*0,5		14,500			
85	K	460881212	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 5 cm	m2	98,725	375,76	37 096,91	CS ÚRS 2026 01
	vv		Chodníky živičný povrch SO 401.1					
	vv		(126,3+13,3+6,6+47,3+0,75+1,4+0,9*2)*0,5		98,725			
86	K	460881213	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 6 cm	m2	14,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		Komunikace					
	vv		(9,2+9,3+10,5)*0,5		14,500			
87	K	460881222	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva obrusná tl 4 cm	m2	14,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		Komunikace					
	vv		(9,2+9,3+10,5)*0,5		14,500			
88	K	460881223	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva obrusná tl 5 cm	m2	98,725	400,99	39 587,74	CS ÚRS 2026 01
	vv		Chodníky živičný povrch SO 401.1					
	vv		(126,3+13,3+6,6+47,3+0,75+1,4+0,9*2)*0,5		98,725			
89	K	919122122	Těsnění spár závlvkou za tepla pro komůrky š. 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	452,900	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		Komunikace					
	vv		(9,2+9,3+10,5)*2		58,000			
	vv		Chodníky živičný povrch SO 401.1					
	vv		(126,3+13,3+6,6+47,3+0,75+1,4+0,9*2)*2		394,900			
	vv		Součet		452,900			
90	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	16,050	425,77	6 833,61	CS ÚRS 2026 01
	vv		Chodníky dlažděný povrch SO 401.1					
	vv		(3,25+12,8)		16,050			
91	K	460891221	Osazení betonového obrubníku silničního stojatého do betonu při elektromontážích	m	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	468011122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm	m2	121,250	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Chodníky dlažďený povrch SO 401.1		8,025			
	VV		(3,25+12,8)*0,5		14,500			
	VV		Komunikace					
	VV		(9,2+9,3+10,5)*0,5		98,725			
	VV		Chodníky živičný povrch SO 401.1		121,250			
	VV		(126,3+13,3+6,6+47,3+0,75+1,4+0,9*2)*0,5					
	VV		Součet					
93	K	468011131	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm	m2	14,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace		14,500			
	VV		(9,2+9,3+10,5)*0,5					
94	K	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2	113,225	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace		14,500			
	VV		(9,2+9,3+10,5)*0,5		98,725			
	VV		Chodníky živičný povrch SO 401.1		113,225			
	VV		(126,3+13,3+6,6+47,3+0,75+1,4+0,9*2)*0,5					
	VV		Součet					
95	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do pisku spáry nezalitě	m2	16,050	81,56	1 309,04	CS ÚRS 2026 01
	VV		Chodníky dlažďený povrch SO 401.1		16,050			
	VV		(3,25+12,8)					
96	K	468031221	Výtrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
97	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech inženýrských sítí	m	6,000	80,90	485,40	CS ÚRS 2026 01
98	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	16,050	143,10	2 296,76	CS ÚRS 2026 01
	VV		Chodníky dlažďený povrch SO 401.1		16,050			
	VV		(3,25+12,8)					
99	K	468041112	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	58,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace		58,000			
	VV		(9,2+9,3+10,5)*2					
100	K	468041122	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm	m	452,900	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace		58,000			
	VV		(9,2+9,3+10,5)*2		394,900			
	VV		Chodníky živičný povrch SO 401.1		452,900			
	VV		(126,3+13,3+6,6+47,3+0,75+1,4+0,9*2)*2					
	VV		Součet					
101	K	469972212	Odvoz vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	53,463	633,97	33 893,94	CS ÚRS 2026 01
	VV		4,713+35,163+13,587		53,463			
102	K	469972222	Příplatek k odvozu vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	481,167	25,92	12 471,85	CS ÚRS 2026 01
	VV		53,463*9		481,167			
103	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,713	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
104	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	35,163	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
105	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,587	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
106	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	7,304	303,45	2 216,40	CS ÚRS 2026 01
107	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	53,463	576,83	30 839,06	CS ÚRS 2026 01
	VV		53,463		53,463			

Položkový rozpočet

Zakázka: **Komunikace v ul. Slavníkovská v Malíně**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.**

IČ: **49549511**

U Lazara 22/2

DIČ: **CZ49549511**

28401 Kutná Hora - Karlov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	251 828,61	5 336 549,62	5 588 378,23
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	1 216,50	6 088,50	7 305,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	253 045,11	5 342 638,12	5 595 683,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 595 683,23 CZK
Základní DPH	21 %	1 175 093,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

6 770 776,71 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	14,21	462 395,92	462 410,13
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	5 592,40	3 707,60	9 300,00
5	Komunikace	HSV	0,00	2 189 227,65	2 189 227,65
8	Trubní vedení dálková a přípojná	HSV	246 222,00	598 511,00	844 733,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	0,00	362 637,35	362 637,35
M46	Zemní práce při montážích	MON	1 216,50	6 088,50	7 305,00
997	Doprava sutí a vybouraných hmot	HSV	0,00	1 067 645,41	1 067 645,41
998	Přesun hmot	HSV	0,00	303 554,69	303 554,69
VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	HSV	0,00	95 000,00	95 000,00
VRN3	Zařízení staveniště	HSV	0,00	57 000,00	57 000,00
VRN4	Inženýrská činnost	HSV	0,00	89 000,00	89 000,00
VRN6	Územní vlivy	HSV	0,00	6 000,00	6 000,00
VRN7	Provozní vlivy	HSV	0,00	101 870,00	101 870,00
Cena celkem			253 045,11	5 342 638,12	5 595 683,23

Položkový rozpočet

S:	Komunikace v ul. Slavníkovská v Malíně
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				462 410,13		14,21		462 395,92		0,00035
1	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně, pr. kmene do 100mm jakékoliv rovině nebo svahu 1:5	m2	7,00000	212,50	1 487,50	2,03	14,21	210,47	1 473,29	0,00005	0,00035
2	113106123	Rozebrání dlažeb kom. pro pěši s přemístěním hmot. na skládku do 3m nebo s naložením na dopr. prostřed. Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot. na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	11,00000	102,00	1 122,00	0,00	0,00	102,00	1 122,00	0	0
3	113106144	Rozebrání dlažeb kom. pro pěši s přemístěním hmot. na skládku do 3m nebo s naložením na dopr. prostřed. Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot. na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	42,00000	102,00	4 284,00	0,00	0,00	102,00	4 284,00	0	0
4	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jedn. přes 50m2 do 200m2 s přemístěním na skládku Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot. na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 333,50000	81,00	108 013,50	0,00	0,00	81,00	108 013,50	0	0
5	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jedn. do 50m2 s přemístěním na skládku. kam hrubé drcené Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot. na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	72,00000	46,00	3 312,00	0,00	0,00	46,00	3 312,00	0	0
6	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jedn. do 50m2 z betonu prostého, tl. vrstvy do 100mm	m2	38,80000	180,00	6 984,00	0,00	0,00	180,00	6 984,00	0	0
7	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jedn. do 50m2 s nal. na dopr. prostřed. živici přes 150 do 200 Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot. na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	972,00000	180,20	175 154,40	0,00	0,00	180,20	175 154,40	0	0
8	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot. vzd. do 3m nebo nalož. na dopr. prostřed. chodník lež Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot. na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	31,70000	110,50	3 502,85	0,00	0,00	110,50	3 502,85	0	0
9	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot. na skládku nebo nalož. na dopr. prostřed. silničních Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot. na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	24,50000	132,60	3 248,70	0,00	0,00	132,60	3 248,70	0	0

10	121151103	Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 m, tl. vrstvy do 200 mm	m2	27,36000	52,00	1 422,72	0,00	0,00	52,00	1 422,72	0	0
11	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornin, třídy tě. I sk. 3 přes 100 do 500m3	m3	48,90000	139,00	6 797,10	0,00	0,00	139,00	6 797,10	0	0
12	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 , strojně s urov dna, tř. těž I skupiny 3 do 20m3	m3	8,90000	698,70	6 218,43	0,00	0,00	698,70	6 218,43	0	0
13	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru , kmene 100mm na vzdálenost do 5000 m	m2	2,00000	66,00	132,00	0,00	0,00	66,00	132,00	0	0
14	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k , ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	2,00000	12,50	25,00	0,00	0,00	12,50	25,00	0	0
15	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po such, tř. těž I sk 1 až 3 vzdál. přes 9 000 do 10 000m	m3	48,90000	256,70	12 552,63	0,00	0,00	256,70	12 552,63	0	0
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m												
16	171111103	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostř sypani, ve vrstvách a s hrubým urov. zhut. hornin soudržn	m3	48,90000	250,00	12 225,00	0,00	0,00	250,00	12 225,00	0	0
Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti												
17	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačn, skládce(skládkovné) zemina a kamení 170504	t	204,00000	299,20	61 036,80	0,00	0,00	299,20	61 036,80	0	0
18	171111103	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostř sypani, ve vrstvách s hrubým urov hornin soudržných	m3	15,00000	250,00	3 750,00	0,00	0,00	250,00	3 750,00	0	0
Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti												
19	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uloží, výkopku ve vrstvách se hut. jam, šachet, rýh	m3	0,90000	135,00	121,50	0,00	0,00	135,00	121,50	0	0
20	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně , v hornině tř. těž. I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 230,00000	14,00	17 220,00	0,00	0,00	14,00	17 220,00	0	0
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	20,00000	1 690,00	33 800,00	0,00	0,00	1 690,00	33 800,00	0	0
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 300,00		5 592,40		3 707,60		1,74848
22	338920012RA0	Palisáda z beton. kúlů tl. 110 mm, výška 420 mm	m	2,00000	4 650,00	9 300,00	2 796,20	5 592,40	1 853,80	3 707,60	0,87424	1,74848
Díl: 5		Komunikace				2 189 227,65		0,00		2 189 227,65		0
23	565155021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifi. asf. s rozprostř. a zhutn. ACP 16+, přes 3m, tl 70	m2	1 333,50000	530,00	706 755,00	0,00	0,00	530,00	706 755,00	0	0
24	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze , silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 333,50000	18,00	24 003,00	0,00	0,00	18,00	24 003,00	0	0
25	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifiko, asf. s rozpr. a zhutn. ACO 11 + , š přes 3m, tl. 50	m2	1 333,50000	440,00	586 740,00	0,00	0,00	440,00	586 740,00	0	0
26	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jedn, do 50m2 naložení na dopr prostř živič. tl 50 do 100	m2	38,80000	78,00	3 026,40	0,00	0,00	78,00	3 026,40	0	0

27	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněn, plochy jednotlivé do 100m2 po zhutn tl 200 mm	m2	1 333,50000	263,50	351 377,25	0,00	0,00	263,50	351 377,25	0	0
28	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	490,00000	201,00	98 490,00	0,00	0,00	201,00	98 490,00	0	0
29	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	490,00000	163,20	79 968,00	0,00	0,00	163,20	79 968,00	0	0
30	1R	ZŘÍZENÍ GAJGRŮ K JEDNOTLIVÝM SVODŮM	ks	5,00000	5 950,00	29 750,00	0,00	0,00	5 950,00	29 750,00	0	0
31	59217030	obrubník silniční betonový přechodový. 1000x150x150-250mm	m	4,00000	203,20	812,80	0,00	0,00	203,20	812,80	0	0
32	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněn, plochy přes 100 m2, po zhutn. tl. 200 mm	m2	1 333,50000	231,20	308 305,20	0,00	0,00	231,20	308 305,20	0	0
Díl: 8		Trubní vedení dálková a přípojná				844 733,00		246 222,00		598 511,00		214,06
33	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s. , rámen pevným s ošetř. podklad. vrst. hl. přes 25cm	ks	5,00000	10 115,00	50 575,00	0,00	0,00	10 115,00	50 575,00	0	0
34	871315221	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s. , rámen pevným s ošetř. podkl. vrst. hl. přes 25cm	m	9,00000	448,00	4 032,00	0,00	0,00	448,00	4 032,00	0	0
35	1R	ZŘÍZENÍ NOVÝCH ULIČNÍCH VPUSTÍ	ks	4,00000	14 781,50	59 126,00	0,00	0,00	14 781,50	59 126,00	0	0
36	831350019RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm, hloubka 2.0 m	m	200,00000	3 655,00	731 000,00	1 231,11	246 222,00	2 423,89	484 778,00	1,0703	214,06
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				362 637,35		0,00		362 637,35		0
37	916231213	Osazí chodník. obrubníku betonového se zřiz. lože , s vyplň a zatření spár cem. maltou stoj. s boční	m	482,00000	292,00	140 744,00	0,00	0,00	292,00	140 744,00	0	0
		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou slojateho s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého										
38	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebn, kostek z betonu prostého	m3	53,30000	2 779,50	148 147,35	0,00	0,00	2 779,50	148 147,35	0	0
39	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. do 50do100mm z bet. prostého tř. C12/15 bez boč.op	m	482,00000	153,00	73 746,00	0,00	0,00	153,00	73 746,00	0	0
Díl: M46		Zemní práce při montážích				7 305,00		1 216,50		6 088,50		0
40	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu. v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	30,00000	243,50	7 305,00	40,55	1 216,50	202,95	6 088,50	0	0
Díl: 997		Doprava sutí a vybouraných hmot				1 067 645,41		0,00		1 067 645,41		0
41	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složen. a hr. urovn. z kus. mater. na vzd. do 1 km	t	10,50000	45,30	475,65	0,00	0,00	45,30	475,65	0	0
		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km										
42	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složen. hrub.urovn. z kus. mat. na vzd. přípl. za každý km	t	83,10000	12,00	997,20	0,00	0,00	12,00	997,20	0	0
43	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačn. skl. (skládkovné) z prosého betonu 170101	t	292,00000	161,50	47 158,00	0,00	0,00	161,50	47 158,00	0	0
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01										
44	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačn. skl. (skládkovné) zeminy a kamení 170504	t	139,70000	476,00	66 497,20	0,00	0,00	476,00	66 497,20	0	0

45	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačn. skl.(skládkovné) asfalt. bez dehtu 170302	t	1 133,00000	408,00	462 264,00	0,00	0,00	408,00	462 264,00	0	0
46	997221571	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačn. skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	139,10000	645,00	89 719,50	0,00	0,00	645,00	89 719,50	0	0
47	997221611	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nalož., ale, se slož. a hrub. urovnáním na vzd. do 1 km	t	1 101,00000	152,00	167 352,00	0,00	0,00	152,00	167 352,00	0	0
48	997221611	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzácnost do 1 km	t	1 101,60000	152,00	167 443,20	0,00	0,00	152,00	167 443,20	0	0
49	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou , dopravu suti	t	139,10000	472,60	65 738,66	0,00	0,00	472,60	65 738,66	0	0
Díl: 998		Přesun hmot				303 554,69		0,00		303 554,69		0
50	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbě, dopravní vzdál. do 200m jakékoliv délky objektu	t	1 126,00000	216,00	243 216,00	0,00	0,00	216,00	243 216,00	0	0
51	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, mo, nolit. beton. nebo živič. dopr. vzdál. do 200m	t	427,93400	141,00	60 338,69	0,00	0,00	141,00	60 338,69	0	0
Díl: VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				95 000,00		0,00		95 000,00		0
52	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0	0
53	012344000	Vytyčovací práce	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0	0
54	012414000	Geometrický plán	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0	0
55	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0	0
56	2R	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0	0
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				57 000,00		0,00		57 000,00		0
57	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0	0
58	034503000	informační tabule na staveništi	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0	0
59	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0	0
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				89 000,00		0,00		89 000,00		0
60	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	10,00000	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 000,00	70 000,00	0	0
61	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0	0
62	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0	0
Díl: VRN6		Územní vlivy				6 000,00		0,00		6 000,00		0
63	060001000	Územní vlivy	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0	0
Díl: VRN7		Provozní vlivy				101 870,00		0,00		101 870,00		0
64	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0	0
65	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,00000	32 290,00	32 290,00	0,00	0,00	32 290,00	32 290,00	0	0
66	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,00000	64 580,00	64 580,00	0,00	0,00	64 580,00	64 580,00	0	0

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchů u komunikací a VO v Kutné Hoře - Mařín

Objekt:

SO 401.6 - VO Slavníkovská - I. etapa - veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Kutná Hora - Mařín

CC-CZ:

Datum: 17. 12. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Gregor, projekt-invest, s.r.o.

IČ:

04901916

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 242 886,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 242 886,37	21,00%	261 006,14
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 503 892,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchů u komunikaci a VO v Kutné Hoře - Malín

Objekt:

SO 401.6 - VO Slavníkovská - I.etapa - veřejné osvětlení

Místo:

Kutná Hora - Malín

Datum:

17. 12. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:

Gregor, projekt-
invest, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 242 886,37

M - Práce a dodávky M

1 242 886,37

21-M - Elektromontáže

539 874,26

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

703 012,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchů u komunikací a VO v Kutné Hoře - Malín

Objekt:

SO 401.6 - VO Slavníkovská - I.etapa - veřejné osvětlení

Místo:

Kutná Hora - Malín

Datum:

17. 12. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:

Gregor, projekt-invest. s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 242 886,37	
D	M	Práce a dodávky M					1 242 886,37	
D	21-M	Elektromontáže					539 874,26	
1	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dík	kus	9,000	636,93	5 732,37	CS ÚRS 2026 01
2	M	MALVOM2	Kompletní dodávka svítidel typ Lb - vč. příslušenství dle specifikace v PD	kpl	2,000	16 000,00	32 000,00	
3	M	MALVOM4	Kabelová spojka smršťovací, komplet	kpl	2,000	127,00	254,00	
4	M	VO M10	nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
5	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m - dle specifikace	kus	9,000	974,36	8 769,24	CS ÚRS 2026 01
6	M	31674113	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 6 okruhů	kus	9,000	16 700,00	150 300,00	CS ÚRS 2026 01
7	K	210204205	výzbroj stožárová SV 6.16.4 (SMART)	kus	9,000	965,09	8 685,81	CS ÚRS 2026 01
8	M	31674131	0.25*36 *Přepočtené koeficientem množství	kus	9,000	528,00	4 752,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	210204222	Montáž manžety stožárové průměru přes 150 mm	kus	9,000	167,89	1 511,01	CS ÚRS 2026 01
10	M	31674127	manžeta plastová ochranná na stožár d=168mm	kus	9,000	156,00	1 404,00	CS ÚRS 2026 01
11	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	328,000	132,00	43 296,00	CS ÚRS 2026 01
12	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	328,000	48,10	15 776,80	CS ÚRS 2026 01
13	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	18,000	116,37	2 094,66	CS ÚRS 2026 01
14	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	3,600	55,10	198,36	CS ÚRS 2026 01
15	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	23,000	39,70	913,10	CS ÚRS 2026 01
16	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	54,000	62,27	3 362,58	CS ÚRS 2026 01
17	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	56,700	44,40	2 517,48	CS ÚRS 2026 01
18	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	9,000	19,80	178,20	CS ÚRS 2026 01
19	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	328,000	87,69	28 762,32	CS ÚRS 2026 01
20	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	377,200	220,00	82 984,00	CS ÚRS 2026 01
21	K	MALVOK1	Sondy na inženýrských sítích	kpl	1,000	730,00	730,00	
22	M	MALVOM7	Recyklační poplatek za svítidla	kus	2,000	37,00	74,00	
23	M	MALVOM8	Napájecí a řídící prvek smart do 150W	kus	9,000	1 368,00	12 312,00	
24	M	MALVOM9	Recyklační poplatek za napájecí řídící prvek	kus	9,000	24,00	216,00	
25	M	MALVOM10	Stožárová výzbroj (svorkovnice) s možností smart ovládání	kus	9,000	689,00	6 201,00	
26	K	741134001	Ukončení kabelů silových do 1 kV uzavěry 4x10 až 16 mm2	kus	18,000	193,16	3 476,88	CS ÚRS 2026 01
27	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	18,000	392,00	7 056,00	CS ÚRS 2026 01
28	M	35442110	šlítek plastový - čísla svodů	kus	18,000	4,20	75,60	CS ÚRS 2026 01
29	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus	9,000	1 415,65	12 740,85	CS ÚRS 2026 01
30	K	VO K1	pouzdrový základ stožáru - zhotovení vč. zem. prací a materiálu	kpl	9,000	2 300,00	20 700,00	
31	K	VO K2	demontáž stáv. svítidla vč. stožáru a základu, vč. uložení výzisku na TS a likvidace nepotř. částí	kpl	2,000	300,00	600,00	
32	K	VO K3	propoje na stávající rozvody VO	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
33	K	VO K4	elektrorevize, protokol měření osvětlení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
34	K	VO K5	zkušební provoz a nastavení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
35	K	VO K6	geodetické zaměření a dok. skut. provedení	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
36	K	VO K7	vyhledání a obnažení stávajících rozvodů k propojům	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
37	K	VO K8	práce plošiny a jeřábu	kpl	1,000	14 700,00	14 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	VO K9	ostatní nespecifikované související práce	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				703 012,11	
39	K	175151101.1	Obsypání vedení strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,800	238,00	7 806,40	
	vv		328*0,5*0,2		32,800			
40	M	58337303	šterkopsek frakce 0/8	t	65,600	433,00	28 404,80	CS ÚRS 2026 01
	vv		(328*0,5*0,2)*2		65,600			
41	K	220182025	Kontrola průchodnosti a kalibrace trubky pro optický kabel	km	0,328	7 686,92	2 521,31	CS ÚRS 2026 01
42	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	4 013,26	4 013,26	CS ÚRS 2026 01
43	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	328,000	12,53	4 109,84	CS ÚRS 2026 01
44	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,328	1 988,35	652,18	CS ÚRS 2026 01
45	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,328	2 274,21	745,94	CS ÚRS 2026 01
46	K	460021111	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	93,400	220,08	20 555,47	CS ÚRS 2026 01
	vv		(328-106,9-8-26,3)*0,5		93,400			
47	K	460171262	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	186,800	164,04	30 642,67	CS ÚRS 2026 01
	vv		Zelený pás					
	vv		328-106,9-8-26,3		186,800			
48	K	460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	106,900	187,26	20 018,09	CS ÚRS 2026 01
	vv		Komunikace					
	vv		13,1+7,8+27,8+17,9+16,5+6,9+7+5,1+4,8		106,900			
49	K	460171282	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	8,000	210,88	1 687,04	CS ÚRS 2026 01
	vv		Sjezd beton					
	vv		3,3+2,8+1,9		8,000			
50	K	460171292	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	26,300	234,51	6 167,61	CS ÚRS 2026 01
	vv		Zpevněné plochy šterk					
	vv		11,6+14,7		26,300			
51	K	460241111	Příplatek za ztižení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	124,890	704,18	87 945,04	CS ÚRS 2026 01
	vv		(186,8*0,7+106,9*0,8+8*0,9+26,3*1)*0,5		124,890			
52	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	49,200	130,14	6 402,89	CS ÚRS 2026 01
	vv		328*0,5*0,3		49,200			
53	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	442,800	27,17	12 030,88	CS ÚRS 2026 01
	vv		Odvoz dalších 9km					
	vv		328*0,5*0,3*9		442,800			
54	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	98,400	2 180,00	214 512,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		328*0,5*0,3*2		98,400			
55	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	49,200	99,36	4 888,51	CS ÚRS 2026 01
	vv		328*0,5*0,3		49,200			
56	K	460451242	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	186,800	40,65	7 593,42	CS ÚRS 2026 01
	vv		Zelený pás					
	vv		328-106,9-8-26,3		186,800			
57	K	460451252	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	106,900	50,73	5 423,04	CS ÚRS 2026 01
	vv		Komunikace					
	vv		13,1+7,8+27,8+17,9+16,5+6,9+7+5,1+4,8		106,900			
58	K	460451262	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	8,000	60,87	486,96	CS ÚRS 2026 01
	vv		Sjezd beton					
	vv		3,3+2,8+1,9		8,000			
59	K	460451272	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	26,300	71,01	1 867,56	CS ÚRS 2026 01
	vv		Zpevněné plochy šterk					
	vv		11,6+14,7		26,300			
60	K	460551111	Rozproštění a urovňování ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	93,400	266,81	24 920,05	CS ÚRS 2026 01
	vv		(328-106,9-8-26,3)*0,5		93,400			
61	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	328,000	201,01	65 931,28	CS ÚRS 2026 01
	vv		328		328,000			
62	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	328,000	19,62	6 435,36	CS ÚRS 2026 01
	vv		328		328,000			
63	K	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	50,800	67,73	3 440,68	CS ÚRS 2026 01
	vv		14,1+3+9,3+2+2+9,7+3,6+7,1		50,800			
64	M	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	50,800	169,00	8 585,20	CS ÚRS 2026 01
65	M	59213344	poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm	kus	101,600	40,30	4 094,48	CS ÚRS 2026 01
	vv		50,8*2 *Přepočtené koeficientem množství		101,600			
66	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	984,000	56,76	55 851,84	CS ÚRS 2026 01
	vv		328*3		984,000			
67	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	688,800	23,90	16 462,32	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		656*1,05 Přepočtené koeficientem množství Chránička optického kabelu KOPOS 06040 AB, HDPE, bezhalogenová, 40mm, 750N/20cm, oranžová, 1750m		668,800			
68	M	1000290893		m	328,000	56,00	18 368,00	
69	K	460871142	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhuťněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm	m2	13,150	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Zpevněné plochy šterk (11,6+14,7)*0,5		13,150			
70	K	460871143	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhuťněním při elektromontážích tl 15 cm	m2	17,150	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Sjezd beton (3,3+2,8+1,9)*0,5		4,000			
	VV		Zpevněné plochy šterk (11,6+14,7)*0,5		13,150			
	VV		Součet		17,150			
71	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhuťněním při elektromontážích tl 20 cm	m2	53,450	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace (13,1+7,8+27,8+17,9+16,5+6,9+7+5,1+4,8)*0,5		53,450			
72	K	460871172	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	53,450	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace (13,1+7,8+27,8+17,9+16,5+6,9+7+5,1+4,8)*0,5		53,450			
73	K	460881113	Kryt vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Sjezd beton (3,3+2,8+1,9)*0,5		4,000			
74	K	460881213	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 6 cm	m2	53,450	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace (13,1+7,8+27,8+17,9+16,5+6,9+7+5,1+4,8)*0,5		53,450			
75	K	460881222	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ohrusná tl 4 cm	m2	53,450	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace (13,1+7,8+27,8+17,9+16,5+6,9+7+5,1+4,8)*0,5		53,450			
76	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	213,800	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace (13,1+7,8+27,8+17,9+16,5+6,9+7+5,1+4,8)*2		213,800			
77	K	460891221	Osazení betonového obrubníku silničního stojatého do betonu při elektromontážích	m	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
78	K	468011122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm	m2	57,450	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace (13,1+7,8+27,8+17,9+16,5+6,9+7+5,1+4,8)*0,5		53,450			
	VV		Sjezd beton (3,3+2,8+1,9)*0,5		4,000			
	VV		Součet		57,450			
79	K	468011123	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 20 do 30 cm	m2	13,150	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Zpevněné plochy šterk (11,6+14,7)*0,5		13,150			
80	K	468011131	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm	m2	66,600	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace (13,1+7,8+27,8+17,9+16,5+6,9+7+5,1+4,8)*0,5		53,450			
	VV		Zpevněné plochy šterk (11,6+14,7)*0,5		13,150			
	VV		Součet		66,600			
81	K	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2	53,450	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace (13,1+7,8+27,8+17,9+16,5+6,9+7+5,1+4,8)*0,5		53,450			
82	K	468031221	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
83	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	2,000	80,90	161,80	CS ÚRS 2026 01
84	K	468041112	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	229,800	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace (13,1+7,8+27,8+17,9+16,5+6,9+7+5,1+4,8)*2		213,800			
	VV		Sjezd beton (3,3+2,8+1,9)*2		16,000			
	VV		Součet		229,800			
85	K	468041122	Řezání živice podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm	m	213,800	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace (13,1+7,8+27,8+17,9+16,5+6,9+7+5,1+4,8)*2		213,800			
86	K	469972212	Odvoz vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	50,506	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
87	K	469972222	Příplatek k odvozu vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	454,554	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		50,506*9		454,554			
88	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	21,645	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
89	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,397	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		16,611+5,786		22,397			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,414	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
91	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotázích	t	3,799	303,45	1 152,81	CS ÚRS 2026 01
92	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	50,506	576,83	29 133,38	CS ÚRS 2026 01

Položkový rozpočet

Zakázka: 2 - 2025 Rekonstrukce povrchů komunikace a chodníků v Soběslavově ulici v Kutné

Objednatel: Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o.

IČ: 49549511

U Lazara 22

DIČ: CZ49549511

28401 Kutná Hora

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	259 887,47	3 857 498,01	4 117 385,48
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	259 887,47	3 857 498,01	4 117 385,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 117 385,48 CZK
Základní DPH	21 %	864 650,95 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 982 036,43 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	60,90	291 856,87	291 917,77
5	Komunikace	HSV	148 255,74	1 737 057,06	1 885 312,80
8	Trubní vedení dálková a přípojná	HSV	111 570,83	359 076,17	470 647,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	0,00	254 141,50	254 141,50
997	Doprava sutí a vybouraných hmot	HSV	0,00	713 682,88	713 682,88
998	Provozní vlivy	HSV	0,00	211 913,53	211 913,53
VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	HSV	0,00	92 650,00	92 650,00
VRN3	Zařízení staveniště	HSV	0,00	48 960,00	48 960,00
VRN4	Inženýrská činnost	HSV	0,00	82 450,00	82 450,00
VRN6	Územní vlivy	HSV	0,00	5 950,00	5 950,00
VRN7	Provozní vlivy	HSV	0,00	59 760,00	59 760,00
Cena celkem			259 887,47	3 857 498,01	4 117 385,48

Položkový rozpočet

S:	2 - 2025 Rekonstrukce povrchů komunikace a chodníků v Soběslavově ulici v Kutné
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				291 917,77		60,90		291 856,87		0,0015
1	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraň kořenů ručně, pr. kmene do 100mm jakékoliv rovině nebo svahu 1.5	m2	30,00000	212,50	6 375,00	2,03	60,90	210,47	6 314,10	0,00005	0,0015
2	113106123	Rozebrání dlažeb kom. pro pěši s přemístěním hmot , na skládku do 3m nebo s naložením na dopr. prostř	m2	5,00000	102,00	510,00	0,00	0,00	102,00	510,00	0	0
		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby										
3	113106144	Rozebrání dlažeb kom. pro pěši s přemístěním hmot , na skládku do 3m nebo s naložením na dopr. prostř	m2	3,00000	102,00	306,00	0,00	0,00	102,00	306,00	0	0
		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby										
4	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jedn. přes 50m2do 200m2 s přemístěním na skládku	m2	835,00000	81,00	67 635,00	0,00	0,00	81,00	67 635,00	0	0
		Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm										
5	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jedn, do 50m2 s přemístěním na skládku. kam hrubé drcené	m2	50,00000	46,00	2 300,00	0,00	0,00	46,00	2 300,00	0	0
		Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm										
6	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jedn, do 50m2z betonu prostého, tl. vrstvy do 100mm	m2	27,00000	180,00	4 860,00	0,00	0,00	180,00	4 860,00	0	0
7	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jedn, do 50m2 naložení na dopr. prostř živici tl 50 do 100	m2	27,00000	78,00	2 106,00	0,00	0,00	78,00	2 106,00	0	0
8	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jedn, do 50m2s nal. na dopr.prostř. živici přes 150do200	m2	584,00000	180,20	105 236,80	0,00	0,00	180,20	105 236,80	0	0
		Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiciřných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm										
9	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemíst hmot, vzd do 3m nebo nalož. na dopr.prostř. chodník lež	m	22,00000	110,50	2 431,00	0,00	0,00	110,50	2 431,00	0	0
		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých										
10	113201112	Výtrh obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot, na skládku nebo nalož. na dopr. prostř. silničních	m	17,00000	132,60	2 254,20	0,00	0,00	132,60	2 254,20	0	0

		Výhrňní obrub o vřbauráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních lozatyř										
11	121151103	Sejmutí ornice při souvislé ploše do 100 m, tl. vrstvy do 200 mm	m2	19,00000	52,00	988,00	0,00	0,00	52,00	988,00	0	0
12	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornin. třídy tě. I sk. 3 přes 100 do 500m3	m3	34,00000	139,00	4 726,00	0,00	0,00	139,00	4 726,00	0	0
13	132251251	Hloubení nezapažených rýř šířky přes 800 do 2 000 , strojně s urov dna, tř. těž I skupiny 3 do 20m3	m3	6,15800	698,70	4 302,59	0,00	0,00	698,70	4 302,59	0	0
14	162301501	Vodorovně přemístění smýcených křovin do průměru , kmene 100mm na vzdálenost do 5000 m	m2	3,00000	66,00	198,00	0,00	0,00	66,00	198,00	0	0
15	162301981	Vodorovně přemístění smýcených křovin Příplatek k . ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	3,00000	12,50	37,50	0,00	0,00	12,50	37,50	0	0
16	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po such, tř. těž I sk 1 až 3 vzdál. přes 9 000 do 10 000m	m3	34,00000	256,70	8 727,80	0,00	0,00	256,70	8 727,80	0	0
		Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m										
17	171111103	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostř sypaní, ve vrstvách a s hrubým urov. zhut. hornin soudržn	m3	34,00000	249,90	8 496,60	0,00	0,00	249,90	8 496,60	0	0
		Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutřených z hornin soudržných jakékoli třídy těžitelnosti										
18	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačn, skládce(skládkovně) zemina a kamení 170504	t	74,00000	299,20	22 140,80	0,00	0,00	299,20	22 140,80	0	0
19	171111103	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostř sypaní, ve vrstvách s hrubým urov hornin soudržných	m3	10,00000	249,90	2 499,00	0,00	0,00	249,90	2 499,00	0	0
		Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutřených z hornin soudržných jakékoli třídy těžitelnosti										
20	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoli horniny strojně s uloř. výkopku ve vrstvách se hrut. jam, řachet. rýř	m3	0,64800	135,00	87,48	0,00	0,00	135,00	87,48	0	0
21	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně , v hornině tř. těž. I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	850,00000	14,00	11 900,00	0,00	0,00	14,00	11 900,00	0	0
22	139601102R00	Ruční výkop jam, rýř a řachet v hornině tř. 3	m3	20,00000	1 690,00	33 800,00	0,00	0,00	1 690,00	33 800,00	0	0
Díl:	5	Komunikace				1 885 312,80		148 255,74		1 737 057,06		118,10549
23	565155021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifi, asf. s rozprostř. a zhutn. ACP 16+, přes 3m, tl 70	m2	862,00000	530,00	456 860,00	0,00	0,00	530,00	456 860,00	0	0
24	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze . silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	862,00000	18,00	15 516,00	0,00	0,00	18,00	15 516,00	0	0
25	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifiko, asf. s rozpr. a zhutn. ACO 11 + . ř přes 3m, tl. 50	m2	862,00000	440,00	379 280,00	0,00	0,00	440,00	379 280,00	0	0
26	564861011	Podklad ze štěrkodrti řD s rozprostřením a zhutněn, plochy jednotlivě do 100m2 po zhutn. tl 200 mm	m2	862,00000	263,50	227 137,00	0,00	0,00	263,50	227 137,00	0	0
27	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	343,00000	201,00	68 943,00	0,00	0,00	201,00	68 943,00	0	0

28	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	343,00000	163,20	55 977,60	0,00	0,00	163,20	55 977,60	0	0
29	1R	ZŘÍZENÍ GAJGRŮ K JEDNOTLIVÝM SVODŮM	ks	9,00000	5 950,00	53 550,00	0,00	0,00	5 950,00	53 550,00	0	0
30	59217030	obrubník silniční betonový přechodový, 1000x150x150-250mm	m	4,00000	503,20	2 012,80	0,00	0,00	503,20	2 012,80	0	0
31	564861111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhuštěním, plochy přes 100 m ² , po zhutn. tl. 200 mm	m ²	862,00000	231,20	199 294,40	0,00	0,00	231,20	199 294,40	0	0
32	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrku dle ŠD, dlažba přírodní tloušťka 8 cm	m ²	185,54000	2 300,00	426 742,00	799,05	148 255,74	1 500,95	278 486,26	0,63655	118,10549
Díl:	8	Trubní vedení dálková a přípojná				470 647,00		111 570,83		359 076,17		115,25983
33	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s . rámen pevným s ošetř. podklad. vrst. hl. přes 25cm	ks	2,00000	10 115,00	20 230,00	0,00	0,00	10 115,00	20 230,00	0	0
34	871315221	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s . rámen pevným s ošetř. podkl.vrst. hl. přes 25cm	m	17,00000	448,00	7 616,00	0,00	0,00	448,00	7 616,00	0	0
35	1R	ZŘÍZENÍ NOVÝCH ULIČNÍCH VPUSTÍ	ks	4,00000	14 781,50	59 126,00	0,00	0,00	14 781,50	59 126,00	0	0
36	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí , z PP nebo PVC-U hladk. plnostěn. odpoček DN 300	ks	4,00000	570,00	2 280,00	0,00	0,00	570,00	2 280,00	0	0
37	831350013RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm	m	119,00000	3 205,00	381 395,00	937,57	111 570,83	2 267,43	269 824,17	0,96857	115,25983
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				254 141,50		0,00		254 141,50		0
38	916231213	Osadí chodník, obrubníku betonového se zříz. lože , s vyplní a zatření spár cem. maltou stoj. s boční Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože s vypínáním a zatřením spár cementovou maltou stejného s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	340,00000	292,00	99 280,00	0,00	0,00	292,00	99 280,00	0	0
39	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebn. kostek z betonu prostého	m ³	37,00000	2 779,50	102 841,50	0,00	0,00	2 779,50	102 841,50	0	0
40	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. do 50do100mm z bet. prostého tř. C12/15 bez boč.op	m	340,00000	153,00	52 020,00	0,00	0,00	153,00	52 020,00	0	0
Díl:	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				713 682,88		0,00		713 682,88		0
41	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složen, a hr. urovn. z kus. mater. na vzd. do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,29400	45,30	330,42	0,00	0,00	45,30	330,42	0	0
42	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složen, hrub.urovn. z kus. mat. na vzd. přípl. za každý km	t	57,69600	12,00	692,35	0,00	0,00	12,00	692,35	0	0
43	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačn. skl. (skládkovné) z prostého betonu 170101	t	203,20000	161,50	32 816,80	0,00	0,00	161,50	32 816,80	0	0
44	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačn. skl. (skládkovné) zeminy a kamení 170504	t	97,00000	476,00	46 172,00	0,00	0,00	476,00	46 172,00	0	0
45	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačn. skl.(skládkovné) asphalt. bez dehtu 170302 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačn. skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	718,00000	408,00	292 944,00	0,00	0,00	408,00	292 944,00	0	0

46	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nalož., ale, se slož. a hrub. urovnáním na vzd. do 1 km	t	96,58000	645,00	62 294,10	0,00	0,00	645,00	62 294,10	0	0
		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km										
47	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou, dopravu suti	t	765,00000	152,15	116 394,75	0,00	0,00	152,15	116 394,75	0	0
48	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou, dopravu suti	t	765,00000	152,15	116 394,75	0,00	0,00	152,15	116 394,75	0	0
49	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou, dopravu vybouraných hmot	t	96,58000	472,60	45 643,71	0,00	0,00	472,60	45 643,71	0	0
Díl: 998		Provozní vlivy				211 913,53		0,00		211 913,53		0
50	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláždě, dopravní vzdál. do 200m jakékoliv délky objektu	t	782,00000	215,90	168 833,80	0,00	0,00	215,90	168 833,80	0	0
51	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, mo. nolit. beton. nebo živič. dopr. vzdál. do 200m	t	305,53000	141,00	43 079,73	0,00	0,00	141,00	43 079,73	0	0
Díl: VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				92 650,00		0,00		92 650,00		0
52	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,00000	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0	0
53	012344000	Vytyčovací práce	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0	0
54	012414000	Geometrický plán	kpl	1,00000	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0	0
55	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0	0
56	2R	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	31 450,00	31 450,00	0	0
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				48 960,00		0,00		48 960,00		0
57	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0	0
58	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	2,00000	5 950,00	11 900,00	0,00	0,00	5 950,00	11 900,00	0	0
59	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,00000	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00	0	0
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				82 450,00		0,00		82 450,00		0
60	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	10,00000	6 800,00	68 000,00	0,00	0,00	6 800,00	68 000,00	0	0
61	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,00000	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0	0
62	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,00000	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0	0
Díl: VRN6		Územní vlivy				5 950,00		0,00		5 950,00		0
63	060001000	Územní vlivy	kpl	1,00000	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0	0
Díl: VRN7		Provozní vlivy				59 760,00		0,00		59 760,00		0
64	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,00000	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0	0
65	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,00000	18 220,00	18 220,00	0,00	0,00	18 220,00	18 220,00	0	0
66	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,00000	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0	0

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 216-2025-07-V1
Stavba: Rekonstrukce povrchů u komunikací a VO v Kutné Hoře - Malín

KSO:
Místo: Kutná Hora - Malín - SO 401.7 VO Soběslavova

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2025

Zadavatel:
Město Kutná Hora

IČ: 00236195
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Gregor, projekt-invest, s.r.o.

IČ: 04901916
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			989 372,13
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	989 372,13	207 768,15
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 197 140,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	216-2025-07-V1		
Stavba:	Rekonstrukce povrchů u komunikací a VO v Kutné Hoře - Malín		
Místo:	Kutná Hora - Malín - SO 401.7 VO Soběslavova	Datum:	17. 12. 2025
Zadavatel:	Město Kutná Hora	Projektant:	Gregor, projekt-invest, s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH {CZK}	Cena s DPH {CZK}
Náklady z rozpočtů		989 372,13	1 197 140,28
SO 401.7	VO Soběslavova - I.etapa - veřejné osvětlení	989 372,13	1 197 140,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchů u komunikaci a VO v Kutné Hoře - Malín
Objekt: SO 401.7 - VO Soběslavova - I.etapa - veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Kutná Hora - Malín

Zadavatel:
Město Kutná Hora

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Gregor, projekt-invest, s.r.o.

Zpracovatel:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2025

IČ:
DIČ: 00236195

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 04901916

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		989 372,13	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	989 372,13	21,00%	207 768,15
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 197 140,28	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchů u komunikací a VO v Kutné Hoře - Malín

Objekt:

SO 401.7 - VO Soběslavova - I.etapa - veřejné osvětlení

Místo:

Kutná Hora - Malín

Datum:

17. 12. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:

Gregor, projekt-
invest, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

989 372,13

M - Práce a dodávky M

989 372,13

21-M - Elektromontáže

468 353,16

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

521 018,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchů u komunikací a VO v Kutné Hoře - Malín

Objekt:

SO 401.7 - VO Soběslavova - I.etapa - veřejné osvětlení

Místo:

Kutná Hora - Malín

Datum: 17. 12. 2025

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:

Gregor, projekt-invest, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Gregor, projekt-invest, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							989 372,13	
D M Práce a dodávky M							989 372,13	
D 21-M Elektromontáže							468 353,16	
1	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	7,000	636,93	4 458,51	CS ÚRS 2026 01
2	M	MALVOM2	Kompletní dodávka svítidel typ Lb - vč. příslušenství dle specifikace v PD	kpl	3,000	16 000,00	48 000,00	
3	M	MALVOM4	Kabelová spojka smršťovací, komplet	kpl	2,000	127,00	254,00	
4	M	VO M10	nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
5	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m - dle specifikace	kus	7,000	974,36	6 820,52	CS ÚRS 2026 01
6	M	31674113	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 6 okruhů	kus	7,000	965,09	6 755,63	CS ÚRS 2026 01
7	K	210204205	výzbroj stožárová SV 6.16.4 (SMART)	kus	7,000	528,00	3 696,00	CS ÚRS 2026 01
8	M	31674131	0,19444444444444436 Přepočtené koeficientem množství		7,000			
9	K	210204222	Montáž manžety stožárové průměru přes 150 mm	kus	7,000	167,89	1 175,23	CS ÚRS 2026 01
10	M	31674127	manžeta plastová ochranná na stožár d=168mm	kus	7,000	1 320,00	9 240,00	CS ÚRS 2026 01
11	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	246,000	132,00	32 472,00	CS ÚRS 2026 01
12	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	246,000	48,10	11 832,60	CS ÚRS 2026 01
13	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	14,000	116,37	1 629,18	CS ÚRS 2026 01
14	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,800	55,10	154,28	CS ÚRS 2026 01
15	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	17,000	39,70	674,90	CS ÚRS 2026 01
16	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	42,000	62,27	2 615,34	CS ÚRS 2026 01
17	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	44,100	44,40	1 958,04	CS ÚRS 2026 01
18	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	7,000	19,80	138,60	CS ÚRS 2026 01
19	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	246,000	87,69	21 571,74	CS ÚRS 2026 01
20	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	282,900	220,00	62 238,00	CS ÚRS 2026 01
21	K	741134001	Ukončení kabelů silových do 1 kV uzavěry 4x10 až 16 mm2	kus	14,000	193,16	2 704,24	CS ÚRS 2026 01
22	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	14,000	392,00	5 488,00	CS ÚRS 2026 01
23	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	14,000	4,20	58,80	CS ÚRS 2026 01
24	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus	7,000	1 415,65	9 909,55	CS ÚRS 2026 01
25	K	MALVOK1	Sondy na inženýrských sítích	kpl	1,000	730,00	730,00	
26	K	MALVOK2	Přeložení a kalibrace stávajících hlásičů varovného a informačního systému - dodávka a montáž kompletu včetně úpravy sloupů VO a elektroinstalace s oživením a výstupní revize EZ	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
27	M	MALVOM7	Recyklační poplatek za svítidla	kus	3,000	37,00	111,00	
28	M	MALVOM8	Napájecí a řídicí prvek smart do 150W	kus	7,000	1 368,00	9 576,00	
29	M	MALVOM9	Recyklační poplatek za napájecí řídicí prvek	kus	7,000	24,00	168,00	
30	M	MALVOM10	Stožárová výzbroj (svorkovnice) s možností smart ovládání	kus	7,000	689,00	4 823,00	
31	K	VO K1	pouzdrový základ stožáru - zhotovení vč. zem. prací a materiálu	kpl	7,000	2 300,00	16 100,00	
32	K	VO K2	demontáž stáv. svítidla vč. stožáru a základu, vč. uložení výzisku na TS a likvidace nepotř. části	kpl	4,000	300,00	1 200,00	
33	K	VO K3	propoje na stávající rozvody VO	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
34	K	VO K4	elektrorevize, protokol měření osvětlení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
35	K	VO K5	zkusební provoz a nastavení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	VO K6	geodetické zaměření a dok. skut. provedení	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
37	K	VO K7	vyhledání a obnažení stávajících rozvodů k propojům	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
38	K	VO K8	práce plošiny a jeřábu	kpl	1,000	14 700,00	14 700,00	
39	K	VO K9	ostatní nespecifikované související práce	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont pracích				521 018,97	
40	K	175151101.1	Obsypání vedení strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,440	238,00	5 340,72	
	vv		224,4*0,5*0,2		22,440			
41	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	44,880	433,00	19 433,04	CS ÚRS 2026 01
	vv		224,4*0,5*0,2*2		44,880			
42	K	220182025	Kontrola průchodnosti a kalibrace trubky pro optický kabel	km	0,246	7 686,92	1 890,98	CS ÚRS 2026 01
43	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	4 013,26	4 013,26	CS ÚRS 2026 01
44	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	246,000	12,53	3 082,38	CS ÚRS 2026 01
45	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,246	1 988,35	489,13	CS ÚRS 2026 01
46	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,246	2 274,21	559,46	CS ÚRS 2026 01
47	K	460021111	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	27,750	220,08	6 107,22	CS ÚRS 2026 01
	vv		Zelený pás					
	vv		(224,4-41,8-127,1)*0,5		27,750			
48	K	460171262	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	55,500	164,04	9 104,22	CS ÚRS 2026 01
	vv		Zelený pás					
	vv		224,4-41,8-127,1		55,500			
49	K	460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	143,400	187,26	26 853,08	CS ÚRS 2026 01
	vv		Komunikace					
	vv		8,9+24,9+4,6+3,4		41,800			
	vv		Chodníky pojižděné dlaždění povrch					
	vv		22,2+5,3+31,8+11,3+4,1+25,7+0,8+0,4		101,600			
	vv		Součet		143,400			
50	K	460171282	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,500	210,88	5 377,44	CS ÚRS 2026 01
	vv		Chodníky živičný povrch					
	vv		6,4+1,9		8,300			
	vv		Sjezd beton					
	vv		3,2+3,5+3,7+5,1+1,7		17,200			
	vv		Součet		25,500			
51	K	460241111	Příplatek za ztižení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	88,260	704,18	62 150,93	CS ÚRS 2026 01
	vv		(55,5*0,7+143,4*0,8+25,5*0,9)*9,5		88,260			
52	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	33,660	130,14	4 380,51	CS ÚRS 2026 01
	vv		224,4*0,5*0,3		33,660			
53	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	302,940	27,17	8 230,88	CS ÚRS 2026 01
	vv		(224,4*0,5*0,3)*9		302,940			
54	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	67,320	2 180,00	146 757,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		(224,4*0,5*0,3)*2		67,320			
55	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	33,660	99,36	3 344,46	CS ÚRS 2026 01
	vv		224,4*0,5*0,3		33,660			
56	K	460451242	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	55,500	40,65	2 256,08	CS ÚRS 2026 01
	vv		Zelený pás					
	vv		224,4-41,8-127,1		55,500			
57	K	460451252	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	143,400	50,73	7 274,68	CS ÚRS 2026 01
	vv		Komunikace					
	vv		8,9+24,9+4,6+3,4		41,800			
	vv		Chodníky pojižděné dlaždění povrch					
	vv		22,2+5,3+31,8+11,3+4,1+25,7+0,8+0,4		101,600			
	vv		Součet		143,400			
58	K	460451262	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,500	60,87	1 552,19	CS ÚRS 2026 01
	vv		Chodníky živičný povrch					
	vv		6,4+1,9		8,300			
	vv		Sjezd beton					
	vv		3,2+3,5+3,7+5,1+1,7		17,200			
	vv		Součet		25,500			
59	K	460551111	Rozprostření a urovňování ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	27,750	266,81	7 403,98	CS ÚRS 2026 01
	vv		Zelený pás					
	vv		(224,4-41,8-127,1)*0,5		27,750			
60	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	224,400	201,01	45 106,64	CS ÚRS 2026 01
61	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	224,400	19,62	4 402,73	CS ÚRS 2026 01
62	K	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	50,400	67,73	3 413,59	CS ÚRS 2026 01
	vv		9,7+2,5+3,9+2,5+2,5+2,5+3,9+2,5+11,7-2,5+6,2		50,400			
63	M	59213009	Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	50,400	169,00	8 517,60	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	M	59213344	poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm	kus	100,800	40,30	4 062,24	CS ÚRS 2026 01
	VV		50,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		100,800			
65	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	738,000	56,76	41 888,86	CS ÚRS 2026 01
	VV		246*3		738,000			
66	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	516,600	23,90	12 346,74	CS ÚRS 2026 01
	VV		246*2		492,000			
	VV		492*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		516,600			
67	M	1000290893	Chránička optického kabelu KOPOS 06040 AB, HDPE, bezhalogenová, 40mm, 750N/20cm, oranžová, 1750m	m	246,000	56,00	13 776,00	
68	K	460871143	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 15 cm	m2	8,600	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Sjezd beton		8,600			
	VV		(3,2+3,5+3,7+5,1+1,7)*0,5					
69	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 20 cm	m2	75,850	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace					
	VV		(8,9+24,9+4,6+3,4)*0,5		20,900			
	VV		Chodníky živичný povrch					
	VV		(6,4+1,9)*0,5		4,150			
	VV		Chodníky pojižděné dlaždový povrch					
	VV		(22,2+5,3+31,8+11,3+4,1+25,7+0,8+0,4)*0,5		50,800			
	VV		Součet		75,850			
70	K	460871172	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	71,700	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace					
	VV		(8,9+24,9+4,6+3,4)*0,5		20,900			
	VV		Chodníky pojižděné dlaždový povrch					
	VV		(22,2+5,3+31,8+11,3+4,1+25,7+0,8+0,4)*0,5		50,800			
	VV		Součet		71,700			
71	K	460881113	Kryt vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	8,600	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Sjezd beton		8,600			
	VV		(3,2+3,5+3,7+5,1+1,7)*0,5					
72	K	460881212	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 5 cm	m2	4,150	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Chodníky živичný povrch					
	VV		(6,4+1,9)*0,5		4,150			
73	K	460881213	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 6 cm	m2	20,900	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace					
	VV		(8,9+24,9+4,6+3,4)*0,5		20,900			
74	K	460881222	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva obrusná tl 4 cm	m2	20,900	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace					
	VV		(8,9+24,9+4,6+3,4)*0,5		20,900			
75	K	460881223	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva obrusná tl 5 cm	m2	4,150	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Chodníky živичný povrch					
	VV		(6,4+1,9)*0,5		4,150			
76	K	460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	101,600	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Chodníky pojižděné dlaždový povrch					
	VV		(22,2+5,3+31,8+11,3+4,1+25,7+0,8+0,4)		101,600			
77	K	460891221	Osazení betonového obrubníku silničního stojatého do betonu při elektromontážích	m	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
78	K	468011122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm	m2	84,450	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace					
	VV		(8,9+24,9+4,6+3,4)*0,5		20,900			
	VV		Chodníky živичný povrch					
	VV		(6,4+1,9)*0,5		4,150			
	VV		Chodníky pojižděné dlaždový povrch					
	VV		(22,2+5,3+31,8+11,3+4,1+25,7+0,8+0,4)*0,5		50,800			
	VV		Sjezd beton					
	VV		(3,2+3,5+3,7+5,1+1,7)*0,5		8,600			
	VV		Součet		84,450			
79	K	468011131	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm	m2	80,300	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace					
	VV		(8,9+24,9+4,6+3,4)*0,5		20,900			
	VV		Chodníky pojižděné dlaždový povrch					
	VV		(22,2+5,3+31,8+11,3+4,1+25,7+0,8+0,4)*0,5		50,800			
	VV		Sjezd beton					
	VV		(3,2+3,5+3,7+5,1+1,7)*0,5		8,600			
	VV		Součet		80,300			
80	K	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2	25,050	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace					
	VV		(8,9+24,9+4,6+3,4)*0,5		20,900			
	VV		Chodníky živичný povrch					
	VV		(6,4+1,9)*0,5		4,150			
	VV		Součet		25,050			
81	K	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do pisku spáry nezalitě	m2	101,600	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Chodníky pojižděné dlaždový povrch					
	VV		(22,2+5,3+31,8+11,3+4,1+25,7+0,8+0,4)		101,600			
82	K	468031221	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	919122122	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	100,200	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace					
	VV		(8,9+24,9+4,6+3,4)*2		83,600			
	VV		Chodníky živičný povrch					
	VV		(6,4+1,9)*2		18,600			
	VV		Součet		100,200			
84	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	6,000	80,90	485,40	CS ÚRS 2026 01
85	K	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	101,600	144,84	14 715,74	CS ÚRS 2026 01
	VV		Chodníky pojižděné dlaždění povrch					
	VV		(22,2+5,3+31,8+11,3+4,1+25,7+0,8+0,4)		101,600			
86	K	468041112	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	321,200	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace					
	VV		(8,9+24,9+4,6+3,4)*2		83,600			
	VV		Chodníky pojižděné dlaždění povrch					
	VV		(22,2+5,3+31,8+11,3+4,1+25,7+0,8+0,4)*2		203,200			
	VV		Sjezd beton					
	VV		(3,2+3,5+3,7+5,1+1,7)*2		34,400			
	VV		Součet		321,200			
87	K	468041122	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm	m	100,200	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Komunikace					
	VV		(8,9+24,9+4,6+3,4)*2		83,600			
	VV		Chodníky živičný povrch					
	VV		(6,4+1,9)*2		18,600			
	VV		Součet		100,200			
88	K	469972212	Odvoz vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	53,595	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
89	K	469972222	Příplatek k odvozu vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	482,355	25,92	12 502,64	CS ÚRS 2026 01
	VV		53,595*9		482,355			
90	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	26,098	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
91	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,491	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
92	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,006	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
93	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	10,820	303,45	3 283,33	CS ÚRS 2026 01
94	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	53,595	576,83	30 915,20	CS ÚRS 2026 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 216-2025-08-V1(1)
Stavba: Rekonstrukce povrchů u komunikací a VO v Kutné Hoře - Malín

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo: Kutná Hora - Malín - SO 401.8 VO Starokolínská

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2025

Zadavatel:
Město Kutná Hora

IČ:
DIČ: 00236195

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Gregor, projekt-invest, s.r.o.

IČ: 04901916
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 176 950,37

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	2 176 950,37
DPH snížená	12,00%	0,00

Výše daně
457 159,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 634 109,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 216-2025-08-V1(1)

Stavba: Rekonstrukce povrchů u komunikaci a VO v Kutné Hoře - Malín

Místo: Kutná Hora - Malín - SO 401.8 VO Starokolinská

Zadavatel: Město Kutná Hora

Zhotovitel:

Datum: 17. 12. 2025

Projektant: Gregor, projekt-invest,
s.r.o.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 176 950,37	2 634 109,95
SO 401.8	VO Starokolinská II.etapa - veřejné osvětlení	2 176 950,37	2 634 109,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Rekonstrukce povrchů u komunikaci a VO v Kutné Hoře - Malín

Objekt:

SO 401.8 - VO Starokolinská II.etapa - veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Kutná Hora - Malín

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Zhotovitel:

Projektant:

Gregor, projekt-invest, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 12. 2025

IČ:

00236195

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

04901916

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 176 950,37

DPH základní
snižovaná

Základ daně
2 176 950,37
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%
Výše daně
457 159,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 634 109,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Rekonstrukce povrchů u komunikací a VO v Kutné Hoře - Malín
Objekt: SO 401.8 - VO Starokolínská II.etapa - veřejné osvětlení

Místo: Kutná Hora - Malín
Zadavatel: Město Kutná Hora
Zhotovitel:

Datum: 17. 12. 2025
Projektant: Gregor, projekt-
invest, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 176 950,37
D	M		Práce a dodávky M				2 078 238,37
D	21-M		Elektromontáže				928 867,73
1	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	15,000	636,93	9 553,95
2	M	MALVOM1	Kompletní dodávka svítidel typ La - vč. příslušenství dle specifikace v PD	kpl	5,000	689,00	3 445,00
3	M	MALVOM4	Kabelová spojka smršťovací, komplet	kpl	2,000	127,00	254,00
4	M	VO M10	nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
5	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	16,000	974,36	15 589,76
6	M	31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m - dle specifikace	kus	16,000	19 800,00	316 800,00
7	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	15,000	1 518,00	22 770,00
8	M	34844471	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm	kus	15,000	3 360,00	50 400,00
9	K	210204205	Montáž elektrovýzbroje stožáru osvětlení 6 okruhů	kus	15,000	965,09	14 476,35
10	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4 (SMART)	kus	15,000	528,00	7 920,00
	vv		0,4166666666666666*35 "Přepočtené koeficientem množství		15,000		
11	K	210204222	Montáž manžety stožárové průměru přes 150 mm	kus	15,000	167,89	2 518,35
12	M	31674127	manžeta plastová ochranná na stožár d=168mm	kus	15,000	1 320,00	19 800,00
13	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	463,000	132,00	61 116,00
14	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	463,000	48,10	22 270,30
15	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	30,000	116,37	3 491,10
	vv		15*2		30,000		
16	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	6,000	55,10	330,60
	vv		15*2*0,2		6,000		
17	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	33,000	39,70	1 310,10
	vv		15+450/25		33,000		
18	K	210260010.1	Montáž Cu kabelů závěsných ((AES)) do 1 kV žíly 4x16 mm2 nahození s napnutím samonosného kabelu	m	15,000	31,60	474,00
19	M	34113269.1	kabel silový závěsný s nosným lankem jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x16mm2	m	15,750	408,00	6 426,00
	vv		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,750		
20	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	180,000	62,27	11 208,60
	vv		12*15		180,000		
21	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	189,000	44,40	8 391,60
	vv		12*15		180,000		
	vv		180*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		189,000		
22	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	15,000	19,80	297,00
23	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	463,000	87,69	40 600,47
24	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	532,450	220,00	117 139,00
	vv		463*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		532,450		
25	K	741134001	Ukončení kabelů silových do 1 kV uzávěry 4x10 až 16 mm2	kus	30,000	193,16	5 794,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	30,000	392,00	11 760,00
27	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	30,000	4,20	126,00
28	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus	15,000	1 415,65	21 234,75
29	K	MALVOK1	Sondy na inženýrských sítích	kpl	1,000	730,00	730,00
30	K	MALVOK2	Přeložení a kalibrace stávajících hlásičů varovného a informačního systému - dodávka a montáž kompletu včetně úpravy sloupu VO a elektroinstalace s oživením a výstupní revize EZ	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00
31	M	MALVOM7	Recyklační poplatek za svítidla	kus	5,000	37,00	185,00
32	M	MALVOM8	Napájecí a řídicí prvek smart do 150W	kus	15,000	1 368,00	20 520,00
33	M	MALVOM9	Recyklační poplatek za napájecí řídicí prvek	kus	15,000	24,00	360,00
34	M	MALVOM10	Stožárová výzbroj (svorkovnice) s možností smart ovládání	kus	15,000	689,00	10 335,00
35	K	VO K1	pouzdrový základ stožáru - zhotovení vč. zem. prací a materiálu	kpl	16,000	2 300,00	36 800,00
36	K	VO K11	demontáž stáv. svítidla vč. vč. výložníku a zapravení	kpl	1,000	2 240,00	2 240,00
37	K	VO K2	demontáž stáv. svítidla vč. stožáru a základu, vč. uložení výzisku na TS a likvidace nepotř. částí	kpl	9,000	300,00	2 700,00
38	K	VO K3	propoje na stávající rozvody VO	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00
39	K	VO K4	elektrorevize, protokol měření osvětlení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
40	K	VO K5	zkušební provoz a nastavení	kpl	1,000	600,00	600,00
41	K	VO K6	geodetické zaměření a dok. skut. provedení	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
42	K	VO K7	vyhledání a obnažení stávajících rozvodů k propojům	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
43	K	VO K8	práce plošiny a jeřábu	kpl	1,000	14 700,00	14 700,00
44	K	VO K9	ostatní nespecifikované související práce	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 149 370,64
45	K	175151101.1	Obsypání vedení strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	44,700	238,00	10 638,60
	vv		447*0,5*0,2		44,700		
46	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	89,400	433,00	38 710,20
	vv		447*0,5*0,2*2		89,400		
47	K	220182025	Kontrola průchodnosti a kalibrace trubky pro optický kabel	km	0,447	7 686,92	3 436,05
48	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	4 013,26	4 013,26
49	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	447,000	12,53	5 600,91
50	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,478	1 988,35	950,43
	vv		0,447+0,031		0,478		
51	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,478	2 274,21	1 087,07
52	K	460021111	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	189,025	220,08	41 600,62
	vv		Zelený pás				
	vv		(447-55,5-12,6-0,85)*0,5		189,025		
53	K	460171262	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	378,050	164,04	62 015,32
	vv		Zelený pás				
	vv		447-55,5-12,6-0,85		378,050		
54	K	460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	55,500	187,26	10 392,93
	vv		Komunikace				
	vv		8,4+16		24,400		
	vv		Sjezd zámková dlažba				
	vv		4,7*3		14,100		
	vv		Sjezd betonová dlažba				
	vv		3,5+7+4		14,500		
	vv		Sjezd kamenná dlažba				
	vv		2,5		2,500		
	vv		Součet		55,500		
55	K	460171282	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	12,600	210,88	2 657,09
	vv		Sjezd živitý povrch				
	vv		4,7+7,9		12,600		
56	K	460171292	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	0,850	234,51	199,33
	vv		Chodníky dlaždený povrch				
	vv		0,85		0,850		
57	K	460241111	Příplatek za ztižení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	160,613	704,18	113 100,46
	vv		(378,05*0,7+55,5*0,8+12,6*0,9+0,85*1)*0,5		160,613		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m 447*0,5*0,3	m3	67,050	130,14	8 725,89
	VV				67,050		
59	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m (447*0,5*0,3)*9	m3	603,450	27,17	16 395,74
	VV				603,450		
60	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 447*0,5*0,3*2	t	134,100	2 180,00	292 338,00
	VV				134,100		
61	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 447*0,5*0,3	m3	67,050	99,36	6 662,09
	VV				67,050		
62	K	460451242	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3 Zelený pás 447-55,5-12,6-0,85	m	378,050	40,65	15 367,73
	VV				378,050		
63	K	460451252	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 Komunikace 8,4*16	m	55,500	50,73	2 815,52
	VV				24,400		
	VV		Sjezd zámková dlažba 4,7*3		14,100		
	VV		Sjezd betonová dlažba 3,5*7+4		14,500		
	VV		Sjezd kamenná dlažba 2,5		2,500		
	VV		Součet		55,500		
64	K	460451262	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 Sjezd živичný povrch 4,7*7,9	m	12,600	60,87	766,96
	VV				12,600		
65	K	460451272	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 Chodníky dlažděný povrch 0,85	m	0,850	71,01	60,36
	VV				0,850		
66	K	460551111	Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm Zelený pás (447-55,5-12,6-0,85)*0,5	m2	189,025	266,81	50 433,76
	VV				189,025		
67	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm 447	m	447,000	201,01	89 851,47
	VV				447,000		
68	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm 447	m	447,000	19,62	8 770,14
	VV				447,000		
69	K	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýh z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm 5*15,5*9,5	m	30,000	67,73	2 031,90
	VV				30,000		
70	M	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	30,000	169,00	5 070,00
71	M	59213344	poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm 30*2 "Přepočtené koeficientem množství	kus	60,000	40,30	2 418,00
	VV				60,000		
72	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh ohebných přes 32 do 50 mm 447*4	m	1 788,000	56,76	101 486,88
	VV				1 788,000		
73	M	34571351	troubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm 447*3	m	1 408,050	23,90	33 652,40
	VV				1 341,000		
	VV		1341*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 408,050		
74	M	1000290893	Chránička optického kabelu KOPOS 06040 AB, HDPE, bezhalogenová, 40mm, 750N/20cm, oranžová, 1750m	m	447,000	56,00	25 032,00
75	K	460871143	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 15 cm Chodníky dlažděný povrch 0,85*0,5	m2	0,425	200,26	85,11
	VV				0,425		
76	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl 20 cm Komunikace (8,4*16)*0,5	m2	34,050	258,50	8 801,93
	VV				12,200		
	VV		Sjezd zámková dlažba (4,7*3)*0,5		7,050		
	VV		Sjezd betonová dlažba (3,5*7+4)*0,5		7,250		
	VV		Sjezd kamenná dlažba 2,5*0,5		1,250		
	VV		Sjezd živичný povrch (4,7*7,9)*0,5		6,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		34,050		
77	K	460871172	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	27,750	655,62	18 193,46
	VV		Komunikace				
	VV		(8,4+16)*0,5		12,200		
	VV		Sjezd zámková dlažba				
	VV		(4,7*3)*0,5		7,050		
	VV		Sjezd betonová dlažba				
	VV		(3,5+7+4)*0,5		7,250		
	VV		Sjezd kamenná dlažba				
	VV		2,5*0,5		1,250		
	VV		Součet		27,750		
78	K	460881212	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 5 cm	m2	6,300	375,76	2 367,29
	VV		Sjezd živичný povrch				
	VV		(4,7+7,9)*0,5		6,300		
79	K	460881213	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 6 cm	m2	12,200	449,91	5 488,90
	VV		Komunikace				
	VV		(8,4+16)*0,5		12,200		
80	K	460881222	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ohrusná tl 4 cm	m2	12,200	327,97	4 001,23
	VV		Komunikace				
	VV		(8,4+16)*0,5		12,200		
81	K	460881223	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ohrusná tl 5 cm	m2	6,300	400,99	2 526,24
	VV		Sjezd živичný povrch				
	VV		(4,7+7,9)*0,5		6,300		
82	K	919122122	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	74,000	84,19	6 230,06
	VV		Komunikace				
	VV		(8,4+16)*2		48,800		
	VV		Sjezd živичný povrch				
	VV		(4,7+7,9)*2		25,200		
	VV		Součet		74,000		
83	K	460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	8,500	363,90	3 093,15
	VV		Sjezd betonová dlažba				
	VV		(3,5+7+4)*0,5		7,250		
	VV		Sjezd kamenná dlažba				
	VV		2,5*0,5		1,250		
	VV		Součet		8,500		
84	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	7,050	425,77	3 001,68
	VV		Sjezd zámková dlažba				
	VV		(4,7*3)*0,5		7,050		
85	K	460891121	Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích	m	2,000	371,33	742,66
86	K	460891221	Osazení betonového obrubníku silničního stojatého do betonu při elektromontážích	m	4,000	293,73	1 174,92
87	K	460892221	Osazení betonového obrubníku chodnikového stojatého do betonu při elektromontážích	m	8,000	256,71	2 053,68
88	K	468011122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm	m2	34,475	314,79	10 852,39
	VV		Komunikace				
	VV		(8,4+16)*0,5		12,200		
	VV		Sjezd zámková dlažba				
	VV		(4,7*3)*0,5		7,050		
	VV		Sjezd betonová dlažba				
	VV		(3,5+7+4)*0,5		7,250		
	VV		Sjezd kamenná dlažba				
	VV		2,5*0,5		1,250		
	VV		Sjezd živичný povrch				
	VV		(4,7+7,9)*0,5		6,300		
	VV		Chodníky dlažděný povrch				
	VV		0,85*0,5		0,425		
	VV		Součet		34,475		
89	K	468011131	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm	m2	27,750	813,17	22 565,47
	VV		Komunikace				
	VV		(8,4+16)*0,5		12,200		
	VV		Sjezd zámková dlažba				
	VV		(4,7*3)*0,5		7,050		
	VV		Sjezd betonová dlažba				
	VV		(3,5+7+4)*0,5		7,250		
	VV		Sjezd kamenná dlažba				
	VV		2,5*0,5		1,250		
	VV		Součet		27,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2	18,500	248,41	4 595,59
	VV		Komunikace		12,200		
	VV		(8,4+16)*0,5				
	VV		Sjezd živичný povrch		6,300		
	VV		(4,7+7,9)*0,5				
	VV		Součet		18,500		
91	K	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité	m2	14,500	42,93	622,49
	VV		Sjezd betonová dlažba		14,500		
	VV		3,5+7+4				
92	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	14,100	81,56	1 150,00
	VV		Sjezd zámková dlažba		14,100		
	VV		4,7*3				
93	K	468021231	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kamene do písku spáry zalité	m2	2,500	181,24	453,10
	VV		Sjezd kamenná dlažba		2,500		
	VV		2,5				
94	K	468031121	Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,000	180,25	360,50
95	K	468031211	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	8,000	118,07	944,56
96	K	468031221	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	4,000	125,61	502,44
97	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech inženýrských sítí	m	8,000	68,29	546,32
98	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	4,000	80,90	323,60
99	K	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	14,500	144,84	2 100,18
	VV		Sjezd betonová dlažba		14,500		
	VV		3,5+7+4				
100	K	979051112	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC při překopech inženýrských sítí	m2	2,500	153,10	382,75
	VV		Sjezd kamenná dlažba		2,500		
	VV		2,5				
101	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	14,100	143,10	2 017,71
	VV		Sjezd zámková dlažba		14,100		
	VV		4,7*3				
102	K	468041112	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	112,700	350,93	39 549,81
	VV		Komunikace		48,800		
	VV		(8,4+16)*2				
	VV		Sjezd zámková dlažba		28,200		
	VV		(4,7*3)*2				
	VV		Sjezd betonová dlažba		29,000		
	VV		(3,5+7+4)*2				
	VV		Sjezd kamenná dlažba		5,000		
	VV		2,5*2				
	VV		Chodníky dlážděný povrch		1,700		
	VV		0,85*2		112,700		
	VV		Součet				
103	K	468041122	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm	m	74,000	132,24	9 785,76
	VV		Komunikace		48,800		
	VV		(8,4+16)*2				
	VV		Sjezd živичný povrch		25,200		
	VV		(4,7+7,9)*2		74,000		
	VV		Součet				
104	K	469972212	Odvoz vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	21,237	633,97	13 463,62
105	K	469972222	Příplatek k odvozu vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	191,133	25,92	4 954,17
	VV		21,237*9		191,133		
106	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,019	153,00	1 379,91
107	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,998	352,00	3 519,30
108	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,220	536,00	1 189,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	5,996	303,45	1 819,49
110	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,237	576,83	12 250,14
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							98 712,00
D VRN7 Provozní vlivy							98 712,00
111	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000	32 904,00	32 904,00
112	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,000	65 808,00	65 808,00

