




PILOTY  
PŮDORYS

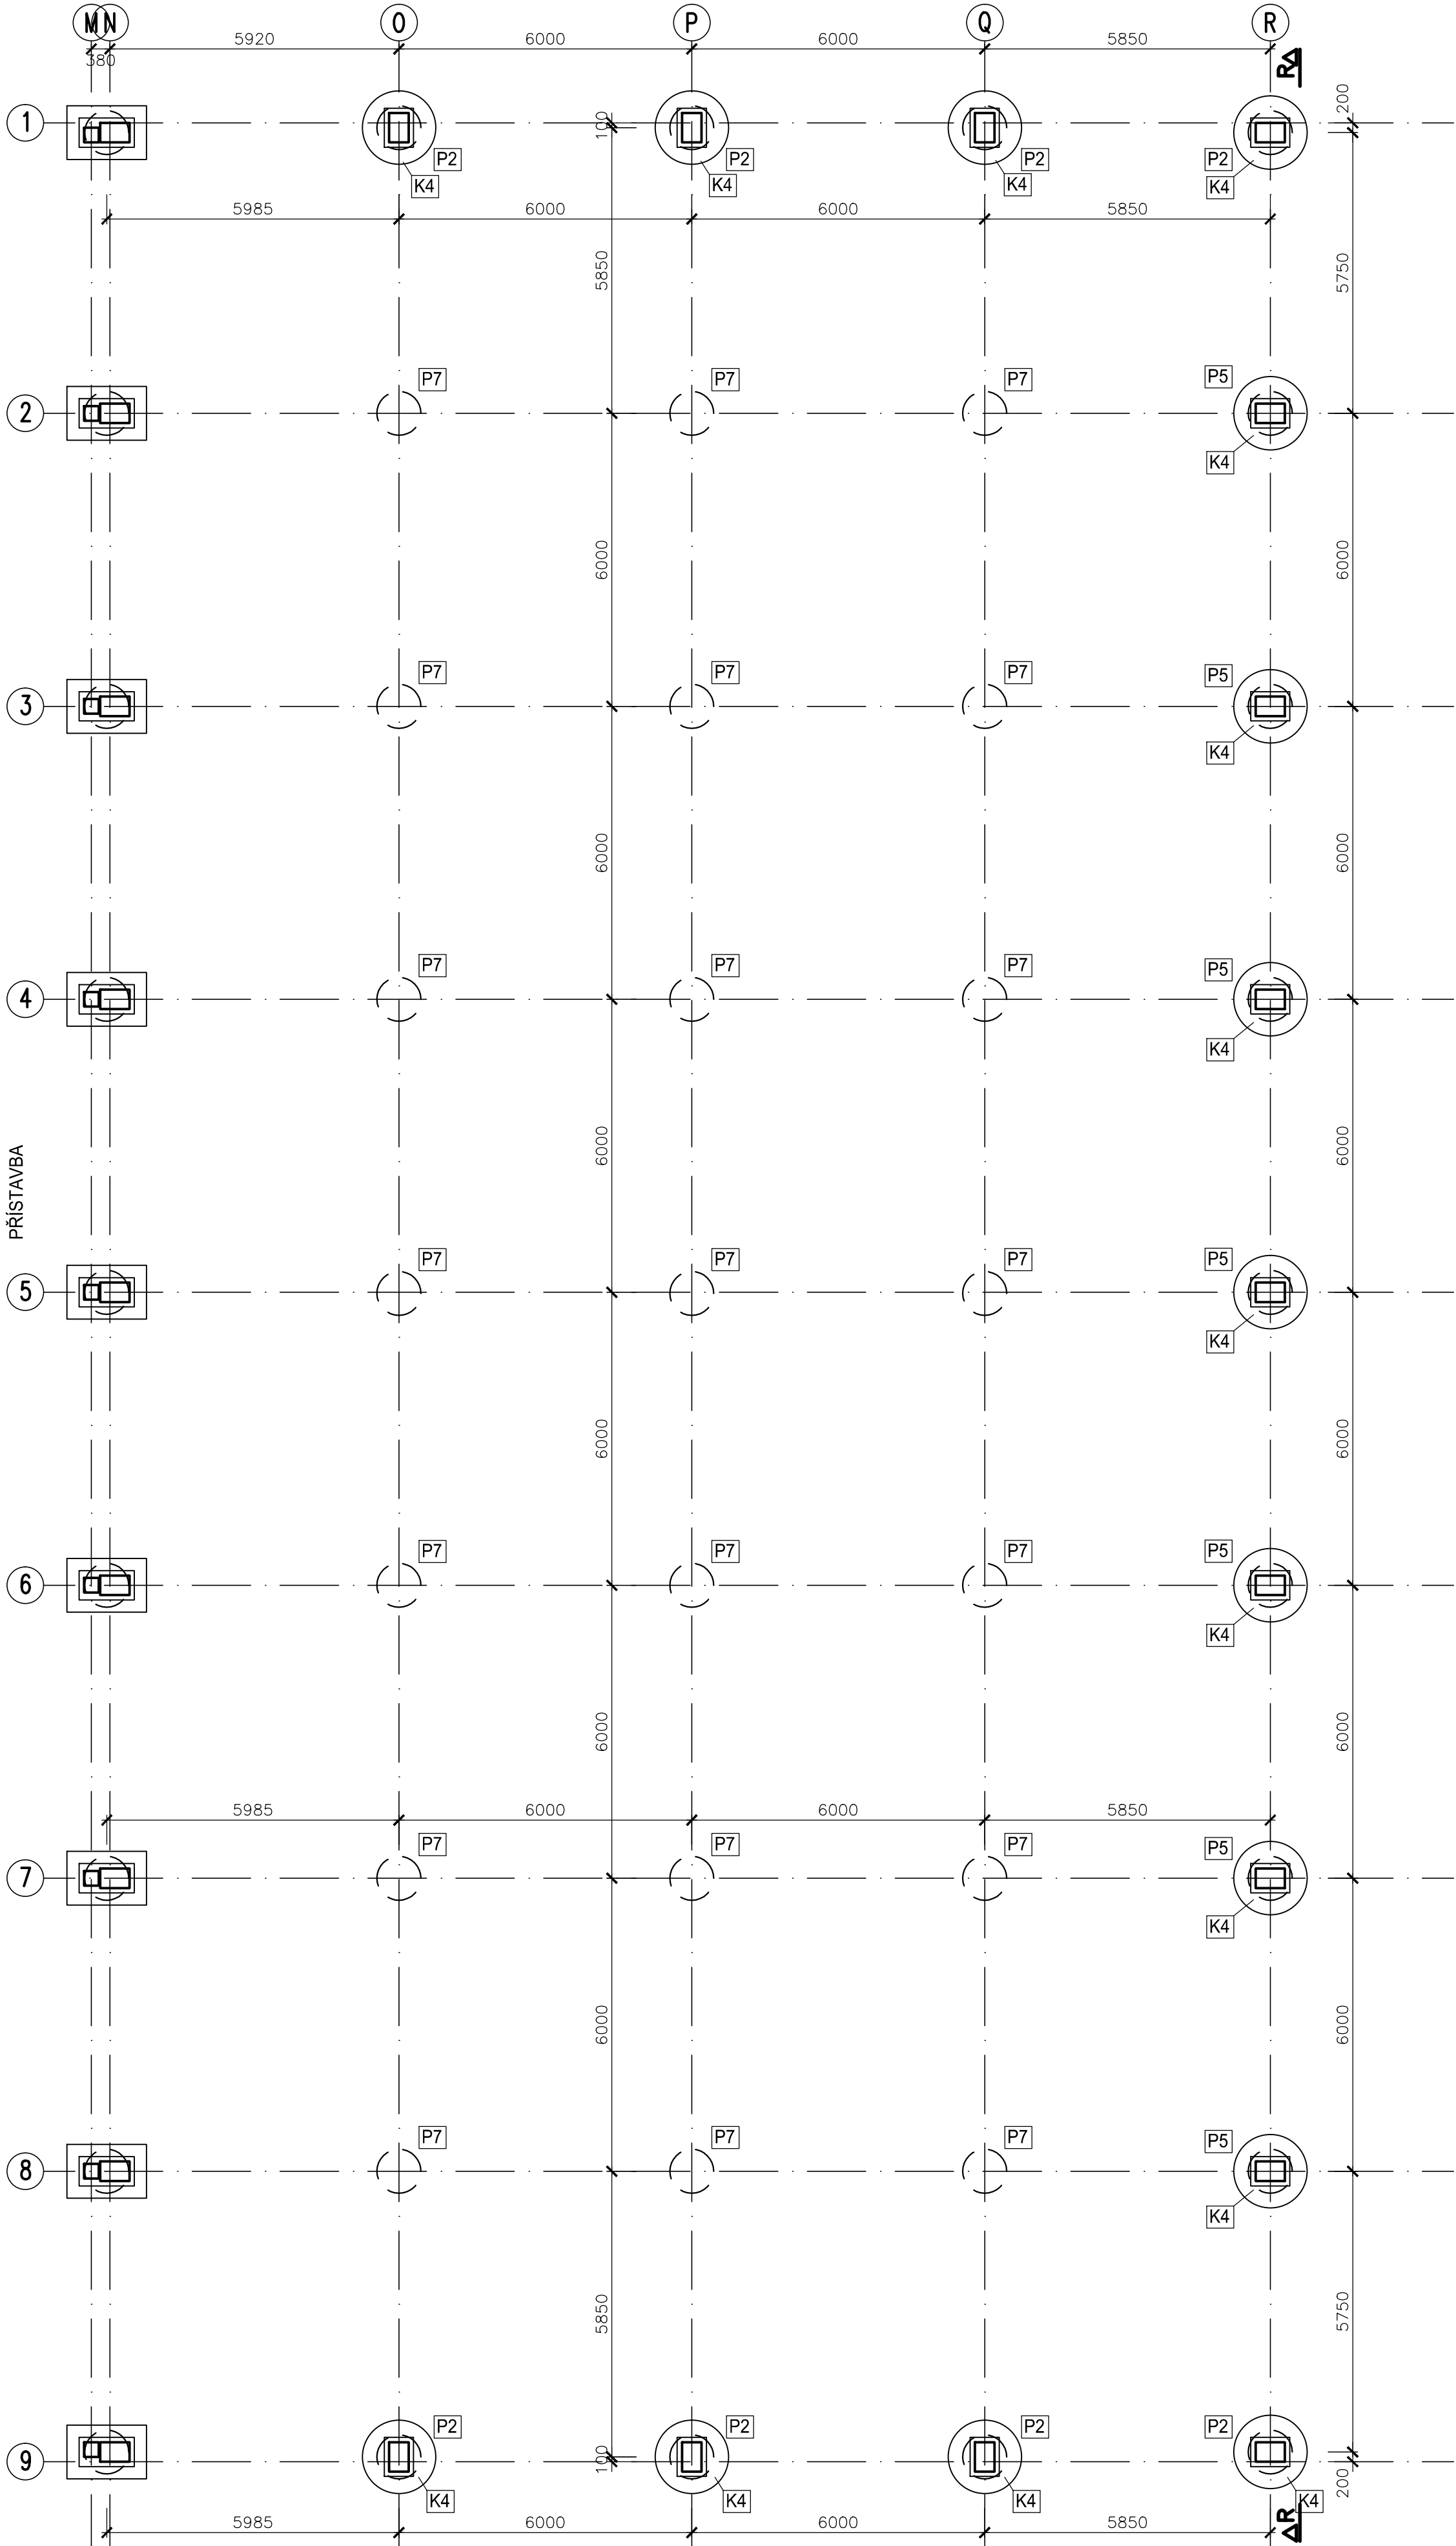

KALICH K4 (15x), M 1:50  
POHLED

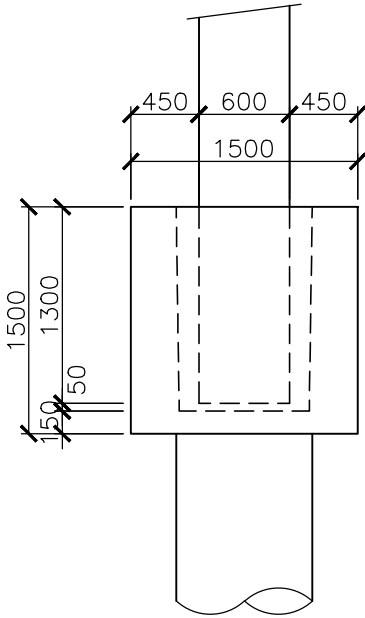

PŮDORYS



VÝPIS PILOT– CELKOVÝ POČET

OZNAČENÍ PILOTY	POČET (KS)	PRŮMĚR PILOTY (mm)	DĚLKA PILOTY (m)
P2	8	ø900	12,0
P5	7	ø900	14,0
P7	21	ø900	6,0

POZNÁMKY:

- Pracovní spáry se před betonáží dalšího pracovního záběru řádně očistí a zdrsní.
- Beton bude řádně ošetřován dle standardních technologických pravidel.
- Rozměry a polohy všech prostupů je nutno koordinovat se stavební částí a profesemí TZB.
- Profily IGP jsou orientační, délku pilot nutno upravit dle skutečnosti.
- Piloty navržené v rámci DPS jsou navržené dle IGP.
- Kalichy se vybetonují na pilotě do ztraceného bednění.
- Úprava podloží viz TZ.
- Přístavba a sportovní hala jsou řešeny v samostatné dokumentaci (DSP a ZSPD).

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ PRO ZHOTOVENÍ DÍLA. JE NUTNÉ ZHOTOVIT DILENSKOU DOKUMENTACÍ.

OCEL: BET.: B500B  
BETON: C30/37 XC2, XA2, XF2

±0,000=223,60 m.n.n

název stavby			
Víceúčelová sportovní hala -TRÉNINK. HALA areál " Klimeška" Kutná Hora			
místo stavby k.ú.Kutná Hora,p.č.3336,3337/1,3340,3341,3337/14		investor Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora	
generální projektant milota PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 494		zpracovatel ELSA ELSA Consulting s.r.o. 602 00 Praha 22 -Hugeb IČ: 041 22 852, DIČ: CZ041 22 852	
číslo zakázky		datum	
revize		hl. architekt projektu Ing.arch.Irena Párková, Ing.arch.Jitka Paroubková	
		hlavní inženýr projektu Ing. JIRÍ OPAJ	
		odpovědná osoba Ing. MIROSLAV ČISÁŘ CSc	
		vyráběcí Ing. ELENA ĎUBEKOVÁ	
		kontrolující Ing. MARTIN KOVÁŘ	
± 0,000 = 223,60 m n.n.		stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PŘEDÁNÍ STAVBY	
		kód DPS	
stavby objekt SO 22			
profesní dílo 02 – STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
název přílohy PILOTY - PŮDORYS			
datum 06/2018		měřítko 1:50	
list 1		pará 1	
D1.S0.22.02.03			