

DODATEK č. 7

ZL	POPIS	UNI	
			dopad na cenu
ZL č. 061	Změna dveří v 1.NP - neuznatelná část, jedná se o odpočet neprovedených dveří v m.č.:160 a 144 a doplnění repase dveří v m. č. 162,160 a 140, které neobsahoval výkaz prací.		
ZL č. 062	Změna dveří v 1.NP - uznatelná část, jedná se o odpočet neprovedených dveří L11,12,13 v 1PP hospoda a strašidla a M15 m.č.160, a připočet dveří na základě požadavku expozic na arkádách m. č. 209 a 210, a ošetření dveří na balkon u m.č. 256.		
ZL č. 063	Natření podlahových rámečků a poklopů a osazení do betonu m.č. 147 a 109b, uznatelné, jedná se o repase původních revizních dvířek na chodbách1.NP.		
ZL č. 064_a	Odpočet SDK příček, neuznatelné, jedná se o odpočet nerealizovaných příček v m. 160 a 142,144 a 145. K tomuto řešení bylo přikročeno po přehodnocení prostorových nároků na kanceláře vzhledem k jejich provozu a po dohodě s památkáři.		
ZL č. 064_b	Kazetový podhled v m.č. 159, uznatelné, po oškrábání maleb byly nalezeny původní historické malby, pro zachování pro budoucí možnost obnovy, byl na základě dohody s NPÚ proveden snížený kazetový podhled, jenž malbu zachová.		
ZL č. 064_c	Podhled m.č. 120, uznatelné, jedná se o požární ochranu kabelové trasy SLP a EPS, uschovat trasu do podhledu je lepší řešení pro možnost do budoucna propojovat další kabeláží 1.NP z 3.NP - půdou.		
ZL č. 064_d	Kazetový podhled v m.č. 119a, uznatelné, z důvodu velkého množství kabelů SLP a EPS, byl proveden kazetový požární podhled propojující trasu z 3.NP do 1.NP přes m.č. 120 a 119a, do m.č. 119b a současně zůstává zachována možnost dalšího doplňování kabelů.		
ZL č. 065	Nová SDK příčka v m.č. 212, uznatelné, jedná se o dodatečný požadavek v rámci vývoje projektu expozice na rozdělení m.č. 212, tak aby ředitelka průvodcovské služby měla vlastní kancelář oddělenou pevnou stěnou (původní návrh expozic uvažoval pouze s lamelovým závěsným systémem).		
ZL č. 066	Doplnění podlahy na IT oddělení, neuznatelné, jedná se o doplnění nové podlahy jako v ostatních kancelářích. Projekt uvažoval ponechat původní, po vystěhování byla shledána jako již značně opotřebovaná- nutno vyměnit v M.č.111,112 a 115.		
ZL č. 067	Oprava kam. schodiště a pískovcových obložek m.č. 121, 147, 109a, uznatelné, po oškrábání maleb, bylo nutné pískovcové obložky dočistit kamenicky a doplnit umělým pískovcem m. č.121,147,109 a současně i opraveno schodiště m.č. 121.		
ZL č. 068	Doplnění větr. mřížek do fasády a poklopu šachty ve dvoře, uznatelné, po odstranění záspy pod chodbami 1.NP bylo třeba zajistit provětrávání těchto prostor aby došlo k odvěhčení starého kolektoru a nebyla již degradována fasáda v nadzemní části nádvoří.		
ZL č. 069	Opravy popraskaných stropů perlínkou a lepidlem v prostorách IT m.č. 111, 112, neuznatelné, po oškrábání maleb strop vykazoval značné poškození, proto po doplnění jádrových omítek musel být strop částečně zpevněn ztužující perlínkou a lepidlem.		
ZL č. 070	Opravy popraskaných stropů perlínkou a lepidlem v prostorách galerie, m.č. 205, 215,216,217,uznatelné, po oškrábání maleb strop vykazoval značné poškození, proto po doplnění jádrových omítek musel býtstrop částečně zpevněn ztužující perlínkou a lepidlem.		
ZL č. 071	Oddělení prostoru proti prašnosti m.č. 101, 109b a 213, uznatelné, po dokončení části prostor 1. a 2. NP bylo nutné tyto prostory kvůli veřejnosti oddělit a zajistit proti prašnosti od pokračující stavební činnosti v SZ křídle u IT a "tělocvičny". Z toho důvodu byly zbudovány provizorní přestěny z osb desek nejprve v místě kamenného schodiště ve 2NP a u kanceláře matriky v 1NP, následně pak mezi chodbou SZ křídla a JZ křídla v 1NP.		
ZL č. 072	Navýšení podlahových krabic v expozicích na arkádách, uznatelné, jedná se o požadavek pro provozní uspořádání prostoru pracovních míst m. č. 212 a 209 na arkádě v zázemí pro průvodce, vzhledem k dělení prostory příčkou, bylo přidáno další pracovní místo.		
ZL č. 073	Změna umístění zásuvek (zrušení parap. Kanálu), neuznatelné, jedná se o dopřesnění uživatelem, zásuvky byly provedeny na zdi a parapetní kanály byly zrušeny v prostorech všech kanceláří.		

ZL č. 074	Napojení 2x kotel Buderus GE315 na EPS, uznatelné, jedná se o doplnění PD na funkčnost EPS, tak aby v případě požáru byl schopen systém EPS odstavit plynové kotle z provozu.	
ZL č. 075	Úpravy skladeb podlah m.č. 110 a 168 (býv tělocvična a preghaus), uznatelné, po vybourání původních podlah byl zjištěno, že navržená skladba nebude realizována v celém rozsahu a systém Iglu nebude realizován, proto byla upravena skladba podlahy.	
ZL č. 076_a	Doplnění ventilátorů - "bývalá tělocvična", uznatelné, z důvodu zvýšené vlhkosti v m.č. 110, byl doplněn ventilátor pro odsávání do původního komínového tělesa, čímž bude zajištěno provětrání prostor pomocí řízené výměny vzduchu.	
ZL č. 076_b	Doplnění čidel pohybu na osvětlení v m.č. 228 viz. KD59-1, uznatelné, pro zvýšení bezpečnosti pohybu osob v prstoru chodby ve 2NP před výtahem kde je nedostatek denního světla budou doplněny pohybová čidla, která zajistí sepnutí osvětlení.	
ZL č. 077	Podlaha v m.č. 108 (bývalý prostor kina expozice), uznatelné, po odkrytí podlahových krytin v několika vrstvách byla nalezena dřevěná podlaha ve velmi špatném stavu. Projekt zde uvažoval s původní pískovcovou dlažbou jako v přilehlém prostoru mincovny. Dřevěná nevyhovující podlaha musela být odstraněna a bude provedena nová skladba podlahy s povrchem z půdovek.	
ZL č. 078	Vyrovnnání podlahy m.č. 146 (kancelář MAJ), neuznatelné, po odkrytí podlahové krytiny bylo zjištěna velká nerovnost podkladu. Musel zde být odstraněn nevyhovující podklad podlahy následně, byla provedena vyrovnávka pomocí liaporu a doplněna skladba podlahy.	
ZL č. 079	Záměna hydrantových dveří v m.č. 106 a 204 (chodby staré části severního křídla), uznatelné, jedná se o expoziční prostory a z toho důvodu zde bude méně rušivý design dveří na hydrantech. Projekt uvažoval s obyčejnou variantou.	
ZL č. 080	Doplnění podlahových konvektorů do m.č. 218 (arkýř v severním křídle 2NP), uznatelné. Ve výklenku arkýře u oken bylo původně vytápění zajištěno pomocí radiátorových těles litinových, které nevzhledně zasahovali do zajímavého interiéru místnosti 218. V místě dřevěného obložení interiéru byla litinová tělesa odstraněna a bude zde použito zapuštěných podlahových konvektorů pro zajištění cirkulace teplého vzduchu v zimním období.	
ZL č. 081	Doplnění restaurování kamenné věže - venkovní vstup, uznatelné, při provádění restaurování vnitřku kamenné věže bylo shledáno, že vnější plášť věže do výšky cca 3m kolem vstupu je nutné opravit také. Jedná se tedy o rozšíření požadavku opravy kamenné věže, kterou cena dodavatele nezahrnovala.	
Dodatek č. 7 - CELKEM bez DPH		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.61

Předmět změny:	Změna dveří v 1.NP - neuznatelná část, jedná se o odpočet neprovedených dveří v m.č.:160 a 144 a doplnění repase dveří v m. č. 162,160 a 119, které neobsahoval výkaz prací.
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:

Zjištění:	Změna dveří v 1.NP - neuznatelná část, jedná se o odpočet neprovedených dveří v m.č.:160 a 144 a doplnění repase dveří v m. č. 162,160 a 119, které neobsahoval výkaz prací.
Návrh řešení:	Změna dveří v 1.NP - neuznatelná část, jedná se o odpočet neprovedených dveří v m.č.:160 a 144 a doplnění repase dveří v m. č. 162,160 a 119, které neobsahoval výkaz prací.

Odpočet "méněprací":

Přípočet "víceprací":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**
 Rozpočet: **ZL č. 061** **Změna dveří v 1.NP - neuznatelná část**

Změna dveří v 1.NP - neuznatelná část, jedná se o odpočet neprovedených dveří v m.č.:160 a 144 a doplnění repase dveří v m. č. 162,160 a 140, které neobsahoval výkaz.

Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

B.14

dne

12.11.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 061	Změna dveří v 1.NP - neuznatelná část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766001001RT1	Dveří M35 m.č. 160/161 - provedení laku imitace dub	kpl	1,00000		
2	766001002RT2	Dveře M35 m.č. 119a/120 a 119a/117 - repase dveří vč. obložky, nátěr	kpl	2,00000		
3	766001003RT1	Repase a nátěr požárních dveří M35 a obložky	kpl	1,00000		
4	766660901	dveře int. K1-dodávka a montáž dveří otvíravých 1křídlových do ocelové zárubně do sádrokartonu, dveře dýha (kanceláře)	ks	-3,00000		
				K1- 01 80/197 prosklené : -3,0		-3,00000
5	766660913	dveře int. M -repase dveří otvíravých 1křídlových atyp do obložkové zárubně , dveře masiv,zafrézovat zpěňovací pásku EI 30 DP 3,nátěr silnovrstvá lazura hnědá	m2	-1,57600		
				"M36" : -0,8*1,97		-1,57600
6	990001001RT1	Repase obložky a dveří m.č. 163/162	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339		
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“		
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.62		
Předmět změny:	Změna dveří v 1.NP - užitelná část, jedná se o odpočet neprovedených dveří M15 m.č.160a dále L11, 12, 13 v 1PP hospoda a strašidla, a připočet dveří na základě požadavku expozic na arkádách mezi m. č. 208, 209, 212, a ošetření dveří na balkon u m.č. 256.		
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.		
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:	Změna dveří v 1.NP - užitelná část, jedná se o odpočet neprovedených dveří M15 m.č.160a dále L11, 12, 13 v 1PP hospoda a strašidla, a připočet dveří na základě požadavku expozic na arkádách mezi m. č. 208, 209, 212, a ošetření dveří na balkon u m.č. 256.		
Návrh řešení:	Změna dveří v 1.NP - užitelná část, jedná se o odpočet neprovedených dveří M15 m.č.160a dále L11, 12, 13 v 1PP hospoda a strašidla, a připočet dveří na základě požadavku expozic na arkádách mezi m. č. 208, 209, 212, a ošetření dveří na balkon u m.č. 256.		
Odpočet "méněpráci":			
Připočet "vícepráci":			
Dopad na cenu (saldo):			
Přílohy:			
Rozpočet	příložen		
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy			
Souhlas zhotovitele:			
Souhlas TDI:			
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:			
Souhlas zástupce objednatele:			
Za objednatele převzal			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D7	Dodatek č. 7
Rozpočet:	ZL č. 062	Změna dveří v 1.NP - uзнatelná část

Změna dveří v 1.NP - uзнatelná část, jedná se o odpočet neprovedených dveří L11,12,13 v 1PP hospoda a strašidla a M15 m.č.160, a přípočet dveří na základě požadavku expozic na arkádách m. č. 209 a 210, a ošetření dveří na balkon u m.č. 256.

Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovо náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Snížená DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Bře



dne

22.11.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

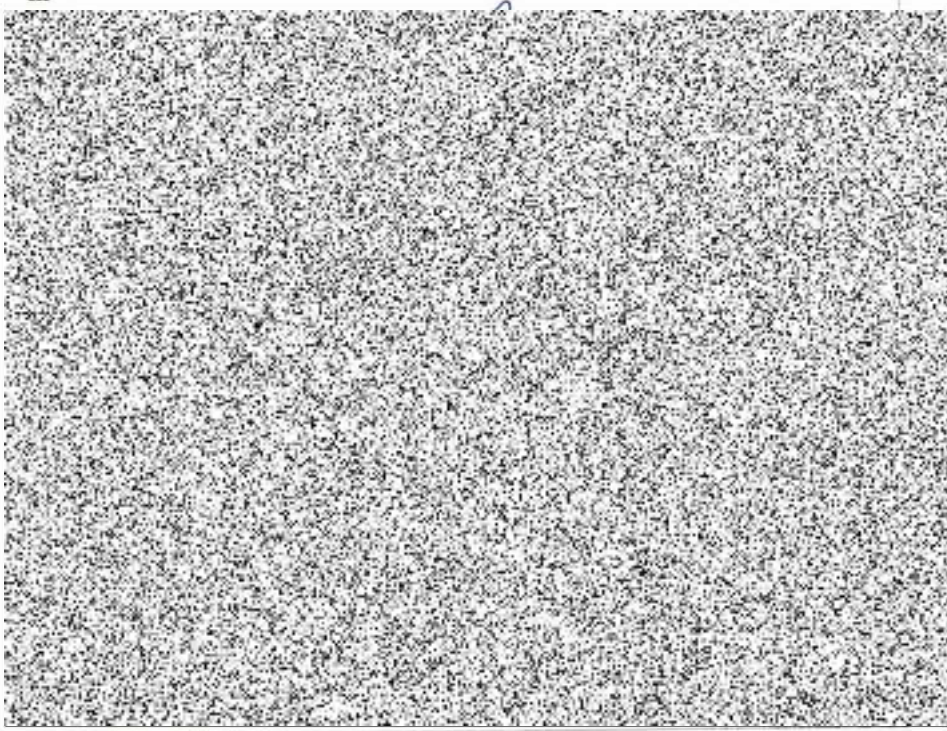
Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 062	Změna dveří v 1.NP - uznatelná část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766-1	Repasování dveří, zastavení degradace dřeva m.č.256	kpl	1,00000		
2	766660909	dveře int. L-repase historických dveří otvíravých 1křídlových atyp	m2	-5,74700		
3	766660920	dveře int. M15 -replika dveří otvíravých h atyp 1,2*2,42 do obložkové zárubně dle M14 , dveře masiv dub ,zafrézovat zpěňovací pásku EI 30 DP 3,nátěr silnovrstvá lazura hnědá,	ks	-1,00000		
4	766-1	Doplnění dveří na expozice na arkádách 208/209, 209/210 a 210/212	ks	3,00000		
5	766-1	Dveře požární - expozice sklep m.č. 012	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339		
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“		
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.63		
Předmět změny:	Natření podlahových rámečků a poklopů a osazení do betonu m.č. 147 a 109b, uznatelné, jedná se o repase původních revizních dvířek na chodbách1.NP.		
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.		
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:	Natření podlahových rámečků a poklopů a osazení do betonu m.č. 147 a 109b, uznatelné, jedná se o repase původních revizních dvířek na chodbách1.NP.		
Návrh řešení:	Natření podlahových rámečků a poklopů a osazení do betonu m.č. 147 a 109b, uznatelné, jedná se o repase původních revizních dvířek na chodbách1.NP.		
Odpočet "méněprací":			
Přípočet "víceprací":			
Dopad na cenu (saldo):			
Přílohy:			
Rozpočet	přiložen		
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:			
Souhlas TDI:			
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:			
Souhlas zástupce objednatele:			
Za objednatele převzal			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D7	Dodatek č. 7
Rozpočet:	ZL č. 063	Natření podlahových rámečků a poklopů a osazení do betonu m.č. 147 a 109b


Natření podlahových rámečků a poklopů a osazení do betonu m.č. 147 a 109b, uznatelné, jedná se o repase původních revizních dvířek na chodbách 1.NP.

Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Bře

dne

22. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 063	Natření podlahových rámečků a poklopů a osazení do betonu m.č. 147 a 109b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				
1	7990010001RT1	Natření podlahových rámečků a poklopů a osazení do betonu m.č. 147 a 109b	ks	3,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.64 a
Předmět změny:	Odpočet SDK příček, neuznatelné, jedná se o odpočet nerealizovaných příček v m. 160 a 142,144 a 145.
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Odpočet SDK příček, neuznatelné, jedná se o odpočet nerealizovaných příček v m. 160 a 142,144 a 145.
Návrh řešení:	K tomuto řešení bylo přikročeno po přehodnocení prostorových nároků na kanceláře s nynějším uživatelem vzhledem k jejich provozu a po dohodě s památkáři.
Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**

Rozpočet: **ZL č. 064_a** **Odpočet SDK příček**

Odpočet SDK příček, neuznatelné, jedná se o odpočet nerealizovaných příček v m. 160 a 142,144 a 145.

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brč

dne

12. 11. 2019

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Dřevostavby	PSV				91
784	Malby	PSV				9
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 064_1	Odpočet SDK příček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Dřevostavby				
1	763111524U00	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zesílených ocelových profilů pro osazení pro prosvětlovacích pásů dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 125	m2	-135,31900		
		" 142a,b " : -(7,14+4,95)*4,0			-48,36000	
		" 142b,c " : -(3,665+3,32+0,125+4,97)*4,0			-48,32000	
		" 145 " : -(3,52*4,0)			-14,08000	
		" 160a" 5,99*4,1 : -5,99*4,1			-24,55900	
2	763111717U00	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-270,63800		
		" 142a,b " : -(7,14+4,95)*4,0*2			-96,72000	
		" 142b,c " : -(3,665+3,32+0,125+4,97)*4,0*2			-96,64000	
		" 145 " : -(3,52*4,0)*2			-28,16000	
		" 160a" 5,99*4,1 : -5,99*4,1*2			-49,11800	
3	998763404U00	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-1 274,70490		
Díl: 784		Malby				
4	784221101R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-270,63800		
5	784221141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	-270,63800		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.64 b

Předmět změny:	Kazetový pohled v m.č. 159,
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Kazetový pohled v m.č. 159, neuznatelné, po oškrábání maleb byly nalezeny původní historické malby.
Návrh řešení:	Pro zachování pro budoucí možnost obnovy, byl na základě dohody s NPÚ proveden snížený kazetový pohled, jenž malbu zachová.

Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	

Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr

Objekt: D7 Dodatek č. 7

Rozpočet: ZL č. 064_b Kazetový pohled v m.č. 159

Kazetový pohled v m.č. 159, neuznatelné, po oškrábání maleb byly nalezeny původní historické malby, pro zachování pro budoucí obnovu, byl na základě dohody a požadavku NPU proveden snížený kazetový pohled.

Objednatel: Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6
60200 Brno
IČO: 03902447
DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Bvk

dne

22. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV				165
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV				-62
99	Staveništní přesun hmot	HSV				-3
Cena celkem						100

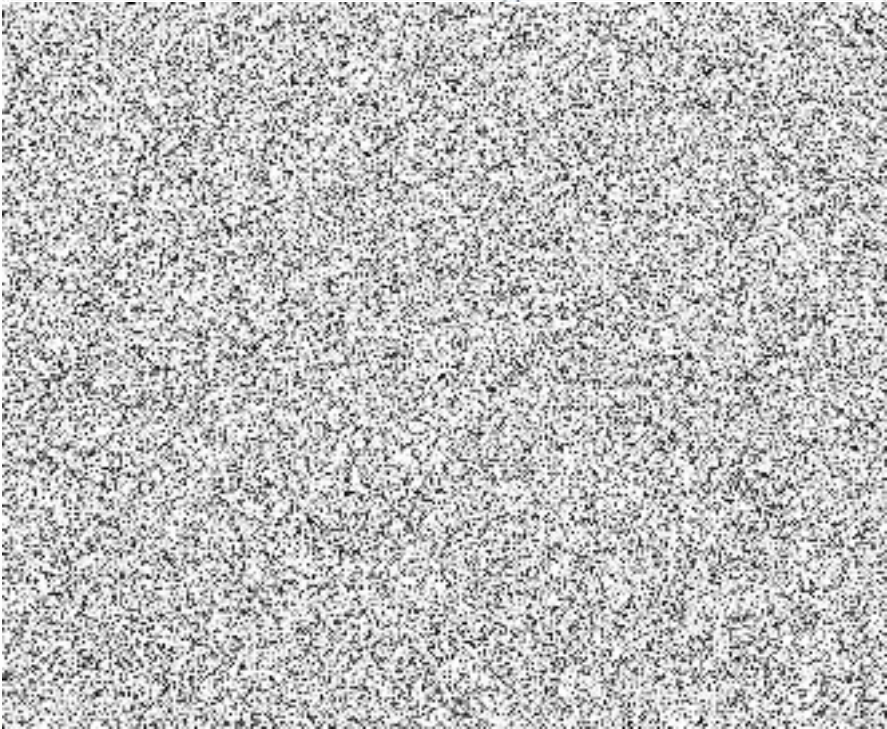
Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 064_2	Kazetový pohled v m.č. 159

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	18,40000		
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	61132119R	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	-18,40000		
3	611325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-18,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	-0,23920		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.64 c
Předmět změny:	podhled v m.č. 120,
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Podhled m.č. 120, uznatelné, jedná se o požární ochranu kabelové trasy SLP a EPS.
Návrh řešení:	Uschovat trasu do podhledu je lepší řešení pro možnost do budoucna propojovat další kabeláž 1.NP z 3.NP – půdou.
Odpočet "méněpráci":	
Přípočet "vícepráci":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**

Rozpočet: **ZL č. 064_c** **Podhled m.č. 120**

Podhled m.č. 120, uznatelné???, jedná se o požární ochranu kabelové trasy SLP a EPS a možnost do budoucna propojovat další kabeláží 1.NP z 3.NP - půdou.

Objednatel: **Město Kutná Hora** **IČO: 00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 **DIČ: CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** **IČO: 03902447**
 Příkop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v



dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				99
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 064_3	Podhled m.č. 120

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342267111R00	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	4,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,04855		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

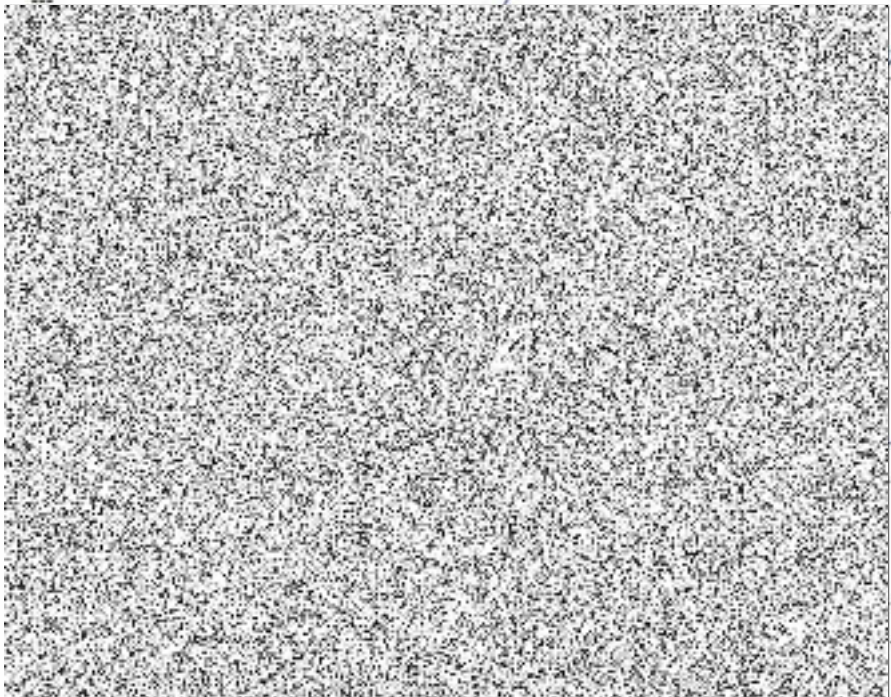
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.64 d

Předmět změny:	podhled v m.č. 119 a
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Kazetový podhled v m.č. 119a, uznatelné, z důvodu velkého množství kabelů SLP a EPS.

Návrh řešení:	Bude proveden kazetový požární podhled propojující trasu z 3.NP do 1.NP přes m.č. 120 a 119a, do m.č. 119b a současně zůstává zachována možnost dalšího doplňování kabelů.
---------------	--

Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	

Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**

Rozpočet: **ZL č. 064_d** **Kazetový podhled v m.č. 119a**

Kazetový podhled v m.č. 119a, uznatelné, z důvodu velkého množství kabelů SLP a EPS, byl proveden kazetový požární podhled propojující trasu z 3.NP do 1.NP přes m.č. 120 a 119a, do m.č. 119b a současně zůstává zachována možnost dalšího doplňování kabelů.

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

B14

dne

22.11.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV				-39
99	Staveništní přesun hmot	HSV				-4
767	Konstrukce zámečnické	PSV				143
Cena celkem						100

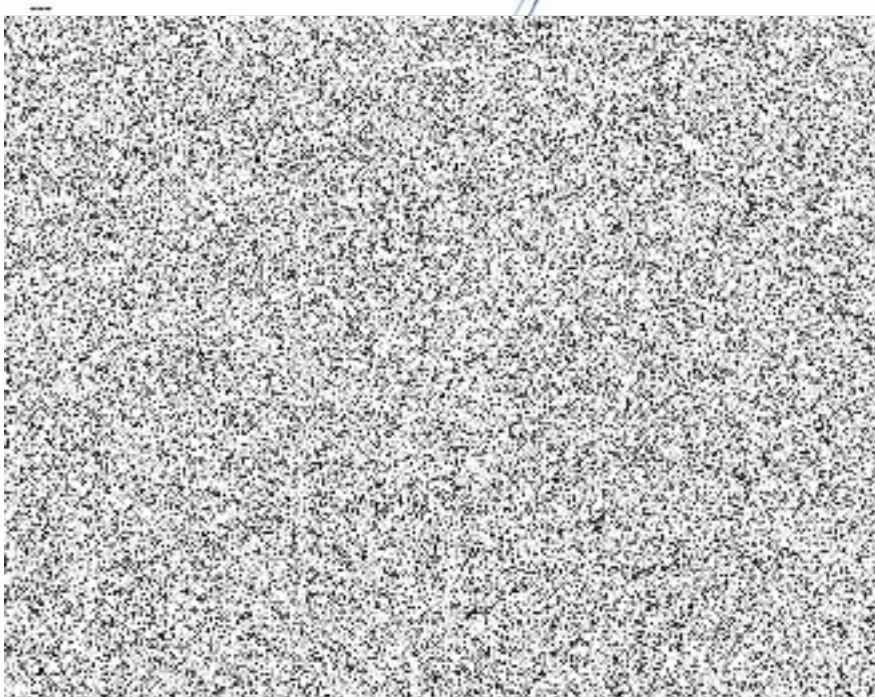
Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 064_4	Kazetový pohled v m.č. 119a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	61132119R	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	-7,80000		
2	611325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-7,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	-0,19422		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
4	767586101R00	Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 24	m2	7,80000		
5	767586201R00	Podhled minerální Armstrong, hrana Board	m2	7,80000		
6	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	60,90240		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339		
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“		
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.65		
Předmět změny:	Nová SDK příčka v m.č. 212		
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.		
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:	Nová SDK příčka v m.č. 212, uznatelné, jedná se dodatečný požadavek.		
Návrh řešení:	V rámci vývoje projektu expozice na rozdělení m.č. 212, tak aby ředitelka průvodcovské služby měla vlastní kancelář oddělenou pevnou stěnou (původní návrh expozic uvažoval pouze s lamelovým závěsným systémem).		
Odpočet "méněpráci":			
Přípočet "vícepráci":			
Dopad na cenu (saldo):			
Přílohy:			
Rozpočet	přiložen		
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:			
Souhlas TDI:			
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:			
Souhlas zástupce objednatele:			
Za objednatele převzal			

19

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**

Rozpočet: **ZL č. 065** **Nová SDK příčka v m.č. 212**

Nová SDK příčka v m.č. 212, uznatelné, jedná se dodatečný požadavek expozice na rozdělení m.č. 212.

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Bř

dne

22.11.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				62
99	Staveništní přesun hmot	HSV				2
766	Konstrukce truhlářské	PSV				30
784	Malby	PSV				7
Cena celkem						100

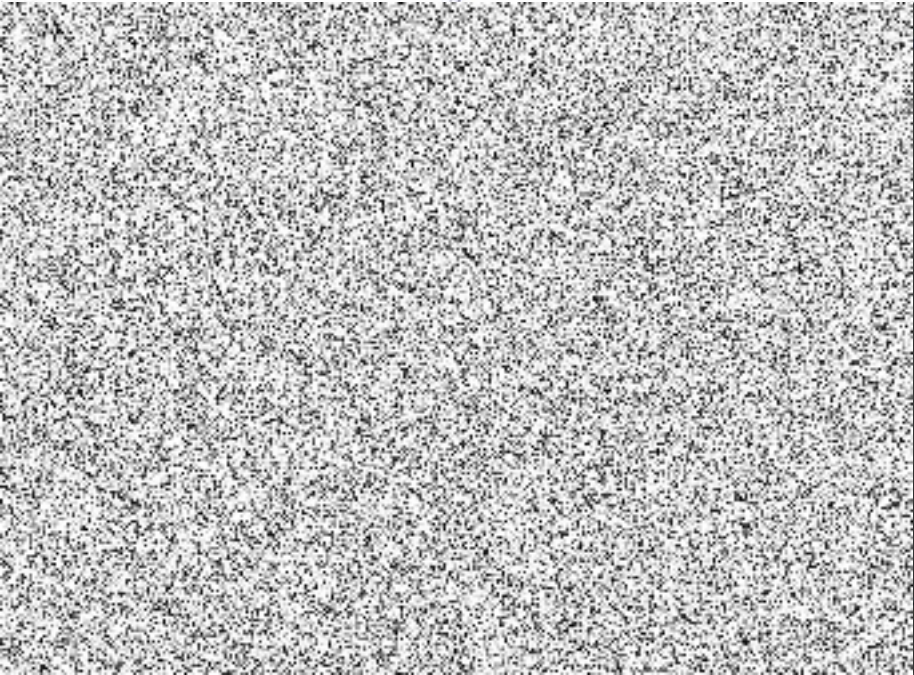
Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 065	Nová SDK příčka v m.č. 212

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342012121R00	Příčka SDK tl.75 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	26,90000		
2	642R00	Dopava materiálu a pracovníků - provedeno obratem	kpl	1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,68326		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
4	766660901	dveře int. K1-dodávka a montáž dveří otvíravých 1křídlových do ocelové zárubně do sádkartonu, dveře dýha (kanceláře)	kus	1,00000		
5	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	113,17000		
Díl: 784		Malby				
6	784221101R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,80000		
		26,9*2		53,80000		
7	784221141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	53,80000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.66
Předmět změny:	Doplnění podlahy na IT oddělení
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Doplnění podlahy na IT oddělení, neuznatelné, jedná se o doplnění nové podlahy jako v ostatních kancelářích.
Návrh řešení:	Projekt uvažoval ponechat původní, po vystěhování byla shledána jako již značně opotřebovaná- nutno vyměnit v M.č.111,112 a 115.
Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**

Rozpočet: **ZL č. 066** **Doplnění podlahy na IT oddělení**

Doplnění podlahy na IT oddělení, neuznatelné, jedná se o doplnění nové podlahy, původní, která měla zůstat po vystěhování byla již značně opotřebovaná. M.č. 111, 112 a 115.

Objednatel: **Město Kutná Hora** **IČO: 00236195**
 Havlíčkově náměstí 552/1 **DIČ: CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** **IČO: 03902447**
 Příkop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **15 %**

Snížená DPH **15 %**

Základ pro základní DPH **21 %**

Základní DPH **21 %**

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brno

dne

22. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
775	Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 066	Doplnění podlahy na IT oddělení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 775		Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				
1	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	44,50000		
2	775413115	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené	m	34,00000		
3	614181510	Lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr 28 x 28 mm dub	m	34,00000		
4	775	D+M laminátové podlahy bez soklů	m2	44,50000		
5	775-21	D+M podlahy z OSB desky tl. 12mm	m2	25,00000		
6	775-2	D+M podlahy z OSB desky tl.25mm	m2	19,50000		
7	7755441	Lokální vyrovnaní původního betonu	kpl	1,00000		
8	998775204	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	629,48880		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.67

Předmět změny:	Oprava kam. schodiště a pískovcových obložek m.č. 121, 147, 109a
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Oprava kam. schodiště a pískovcových obložek m.č. 121, 147, 109a, uznatelné.

Návrh řešení:	Po oškrábání maleb, bylo nutné pískovcové obložky dočistit kamenicky a doplnit umělým pískovcem m. č.121,147,109 a současně bylo opraveno schodiště m.č. 121.
----------------------	---

Odpočet "méněprací":

Připočet "víceprací":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**
 Rozpočet: **ZL č. 067** **Oprava kam. schodiště a pískovcových obložek m.č. 121, 147, 109a**

Oprava kam. schodiště a pískovcových obložek m.č. 121, 147, 109a, uznatelné, po oškrábaní maleb, bylo nutné pískovcové obložky dočistit kamenicky a doplnit umělým pískovcem m. č.121,147,109 a současně i opraveno schodiště m.č. 121.

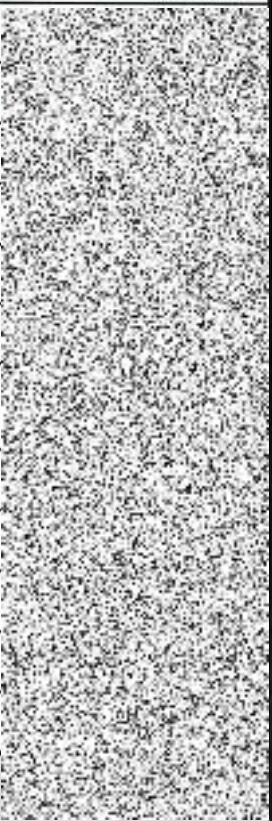
Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

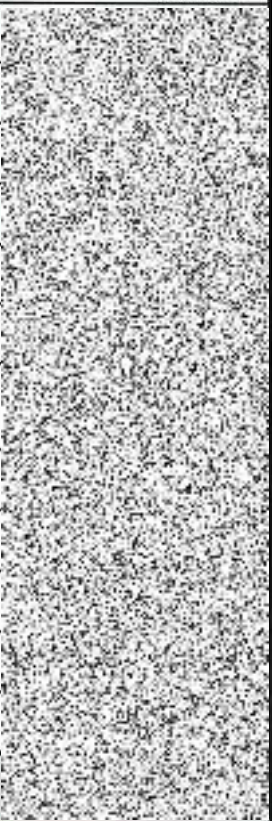
Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Bme

dne

22. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				73
772	Kamenné dlažby	PSV				27
Cena celkem						100

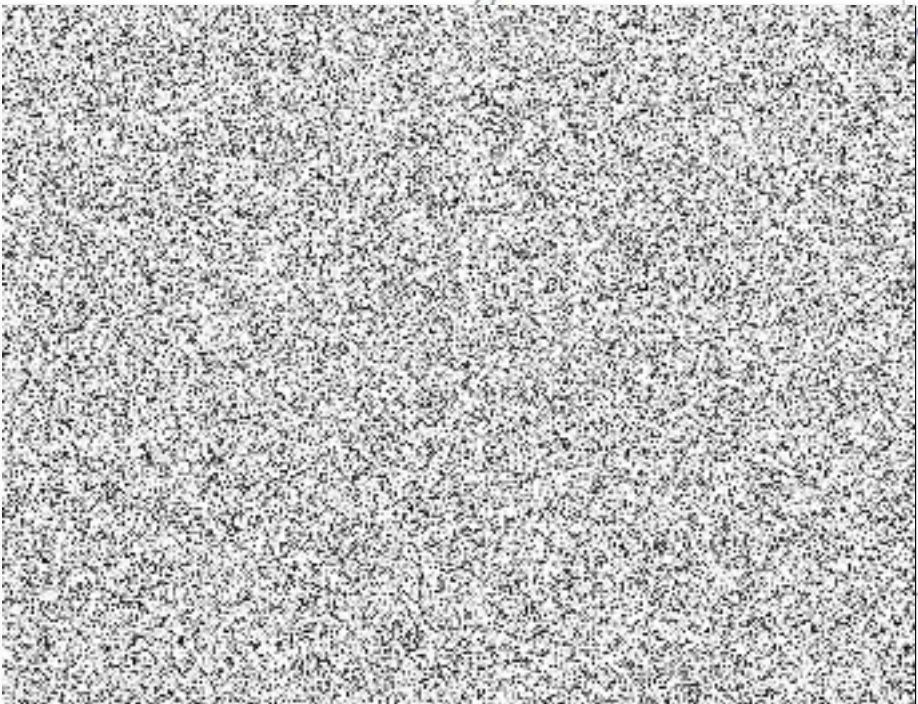
Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 067	Oprava kam. schodiště a pískovcových obložek m.č. 121, 147, 109a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	6100211RT1	Očištění původní pískovcové obložky u dveří O10 m.č. 147 a O8 m.č. 121	kpl	1,00000		
2	6100211RT1	Očištění původní pískovcové obložky u dveří O7 m.č. 109a	kpl	1,00000		
Díl: 772		Kamenné dlažby				
3	772-01	Doplnění původních kamenných stupňů umělým pískovcem	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.68
Předmět změny:	Doplnění větr. mřížek do fasády a poklopu šachty ve dvoře
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Doplnění větr. mřížek do fasády a poklopu šachty ve dvoře, uznatelné.
Návrh řešení:	Po odstranění záspy pod chodbami 1.NP bylo třeba zajistit provětrávání těchto prostor aby došlo k odvlhčení starého kolektoru a nebyla již degradována fasáda v nadzemní části nádvoří.
Odpočet "méněpráci": Přípočet "vícepráci": Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**
 Rozpočet: **ZL č. 068** **Doplnění větr. mřížek do fasády a poklopu šachty ve dvoře**

Doplnění větr. mřížek do fasády a poklopu šachty ve dvoře, uznatelné, po odstranění zásypu pod chodbami 1.NP bylo třeba zajistit provětrávání těchto prostor, na ovládací šachtu fontány bude plechový poklop pro lepší přístup.

Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Bvč

dne

22. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 068	Doplnění větr. mřížek do fasády a poklopu šachty ve dvoře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				
1	799-1	Dvoudílné rámečky včetně montáže	ks	3,00000		
2	799-2	Poklop	ks	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání