

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.69

Předmět změny:	Opravy popraskaných stropů perlínkou a lepidlem v prostorách IT m.č. 111, 112.
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Dodatečné stavební práce podle § 222, odst. (5) ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení zakázky. Změna v osobě zadavatele není možná a způsobila by zadavateli obtíže a výrazně zvýšila náklady.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Opravy popraskaných stropů perlínkou a lepidlem v prostorách IT m.č. 111, 112, neuznatelné.
Návrh řešení:	Po oškrábání maleb strop vykazoval značné poškození, proto po doplnění jádrových omítek musel být strop částečně zpevněn ztužující perlínkou a lepidlem.

Odpočet "méněprací":

Přípočet "víceprací":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	příložená
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D7	Dodatek č. 7
Rozpočet:	ZL č. 069	Opravy popraskaných stropů perlínkou a lepidlem v prostorách IT m.č. 111, 112

Opravy popraskaných stropů perlínkou a lepidlem v prostorách IT m.č. 111, 112, neuznatelné, po oškrábání maleb strop vykazoval značné poškození, proto po doplnění omítek musel být zpevněn ztužující perlínkou a lepidlem.

Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Bve

dne

22. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				99
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 069	Opravy popraskaných stropů perlínkou a lepidlem v prostorách IT m.č. 111, 112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	37,90000		
		111, 112 : 37,9		37,90000		
2	612481271R00	Přetažení stěny lepidlem bez perlínky	m2	37,90000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,29031		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.70
Předmět změny:	Opravy popraskaných stropů perlínkou a lepidlem v prostorách galerie, m.č. 205, 215,216,217.
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Dodatečné stavební práce podle § 222, odst. (5) ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení zakázky. Změna v osobě zadavatele není možná a způsobila by zadavateli obtíže a výrazně zvýšila náklady.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Opravy popraskaných stropů perlínkou a lepidlem v prostorách galerie, m.č. 205, 215,216,217,uznatelné.
Návrh řešení:	Po oškrábání maleb strop vykazoval značné poškození, proto po doplnění jádrových omítek musel býtstrop částečně zpevněn ztužující perlínkou a lepidlem.
Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	příložená
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D7	Dodatek č. 7
Rozpočet:	ZL č. 070	Opravy popraskaných stropů perlínkou a lepidlem v prostorách galerie, m.č. 205, 215,216,217

Opravy popraskaných stropů perlínkou a lepidlem v prostorách galerie, m.č. 205, 215,216,217, uznatelné, po oškrábání maleb strop vykazoval značné poškození, proto po doplnění omítek musel být zpevněn ztužující perlínkou a lepidlem.

Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Bře

dne

23. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				99
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 070	Opravy popraskaných stropů perlínkou a lepidlem v prostorách galerie, m.č. 205, 215,216,217

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	86,82000		
		m.č. 205, 215, 216, 218 : 86,82		86,82000		
2	612481271R00	Přetažení stěny lepidlem bez perlínky	m2	86,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,66281		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.71
Předmět změny:	Oddělení prostoru proti prašnosti m.č. 101, 109b a 213
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Oddělení prostoru proti prašnosti m.č. 101, 109b a 213
Návrh řešení:	Po dokončení části prostor 1. a 2. NP bylo nutné tyto prostory kvůli veřejnosti oddělit a zajistit proti prašnosti od pokračující stavební činnosti v SZ křídle u IT a "tělocvičny". Z toho důvodu byly zbudovány provizorní přestěny z osb desek nejprve v místě kamenného schodiště ve 2NP a u kanceláře matriky v 1NP, následně pak mezi chodbou SZ křídla a JZ křídla v 1NP.
Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	
Souhlas zhotovitele:	[Zaškrtnutí]
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D7	Dodatek č. 7
Rozpočet:	ZL č. 071	Oddělení prostoru proti prašnosti m.č. 101, 109b a 213


Oddělení prostoru proti prašnosti m.č. 101, 109b a 213, uznatelné, po dokončení části prostor 1. a 2. NP bylo nutné tyto prostory kvůli veřejnosti oddělit a zajistit proti prašnosti.

Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

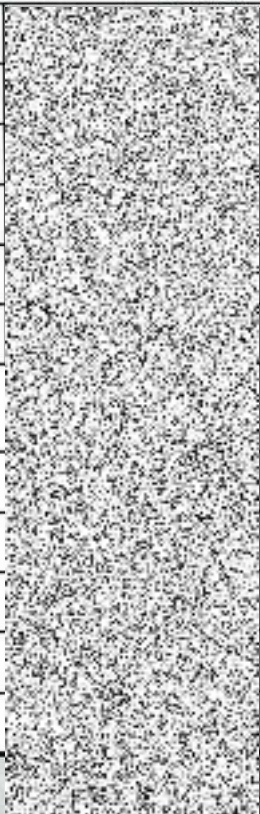HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v

Brno

dne

22. 4. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 071	Oddělení prostoru proti prašnosti m.č. 101, 109b a 213

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	3110001111RT1	Montáž stěny z OSB desek	kpl	2,00000		
		m.č. 101, 109b : 1+1		2,00000		
2	3110001111RT1	Montáž stěny z OSB desek	kpl	1,00000		
		m.č. 213 : 1		1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.72

	Navýšení podlahových krabic v expozicích na arkádách
--	--

Předmět změny:

Odůvodnění zadání zhotoviteli: Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:

Zjištění: Navýšení podlahových krabic v expozicích na arkádách, uznatelné, jedná se o míst m. č. 212 a 209.

Návrh řešení: Jedná se o požadavek pro provozní uspořádání prostoru pracovních míst m. č. 212 a 209 na arkádě v zázemí pro průvodvodce, vzhledem k dělení prostoru příčkou, bylo přidáno další pracovní místo.

Odpočet "méněprací":

Přípočet "víceprací":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**
 Rozpočet: **ZL č. 072** **Navýšení podlahových krabic v expozicích na arkádách**

Navýšení podlahových krabic v expozicích na arkádách, uznatelné, jedná se o požadavek expozice m. č. 212 a 209.

Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brč

dne

22. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	172122ne ELSIL - Elektroinstalace	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 072	Navýšení podlahových krabic v expozicích na arkádách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		172122ne ELSIL - Elektroinstalace				
1	Pol__0001	m.č. 212		0,00000		
2	210260171R1	Montáže podlahové krabice vč. výbavy	kus	2,00000		
3	Pol__0003	Podlahová zásuvková krabice - nerez lem (HL KDVIRK2 vč. zásuvek)	kus	2,00000		
4	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	96,00000		
5	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	96,00000		
6	Pol2	Zásuvka RJ45 do podlahové krabice, modul 45x45	ks	4,00000		
7	K01.05.111.2001	Datová metalická zásuvka, nástěnná/do žlabu UTP, Cat.6, 2xRJ45 - komplet	kpl	1,00000		
8	K05.05.200.2001	Metalický datový kabel pro kamerový systém 4-pár, cat. 6, UTP, LSZH	m	240,00000		
9	K50.50.600.2001	Ohebná trubka, bez-halogenová, 16 mm x	m	40,00000		
10	K50.50.600.2002	Ohebná trubka, bez-halogenová, 20 mm x	m	100,00000		
11	Pol__0011	Koordinace	hod	2,00000		
12	Pol__0012	Podlahové krabice dle požadavku s kovovým lemem viz. KD57-5		0,00000		
13	Pol__0013	Podlahová zásuvková krabice	kus	-4,00000		
14	Pol__0014	Podlahová zásuvková krabice - nerez lem (HL KDVIRK2 vč. zásuvek)	kus	4,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.73
Předmět změny:	Změna umístění zásuvek (zrušení parap. Kanálu)
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Změna umístění zásuvek (zrušení parap. Kanálu), neuznatelné.
Návrh řešení:	Jedná se o dopřesnění uživatelem, zásuvky byly provedeny na zdi a parapetní kanály byly zrušeny v prostorech všech kanceláří.
Odpočet "méněpráci":	
Přípočet "vícepráci":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	
Souhlas zhotovitele:	[Zaškrtnutá políčka pro souhlas]
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**
Rozpočet: **ZL č. 073** **Změna umístění zásuvek (zrušení parap. Kanálu)**

Změna umístění zásuvek (zrušení parap. Kanálu), neuznatelné, jedná se o dopřesnění uživatelem, zásuvky byly provedeny na zdi a parapetní kanály byly zrušeny.

Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brk

dne

22.11.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	m.č. 233 - změna zásuvek	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 073	Změna umístění zásuvek (zrušení parap. Kanálu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		m.č. 233 - změna zásuvek				
1	Pol__0001	Odpočet		0,00000		
2	210111001	Montáž zásuvka	kus	-280,00000		
3	210R	Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x2,50 mm2 uložených pevně	ks	-35,00000		
4	220R.1s	Montáž parapetního kanálu 90x55, vč. koncových krytů	m	-53,00000		
5	220R.2s	Montáž podlahové lišty délka 1,5m šířka 75 mm, pochozí	ks	-7,00000		
6	341R1	Flexošňůra s Cu jádrem 3x2,50 mm2, délka 5m	ks	-35,00000		
7	345R	Parapetní kanál 90x55, vč. koncových krytů	m	-53,00000		
8	345R.1	Podlahová lišta délka 1,5m šířka 75 mm, pochozí	ks	-7,00000		
9	345Rs	krabice parapetní	m	-280,00000		
10	37451241R	zásuvka 45x45 bílá do parapetního kanálu	kus	-241,00000		
11	37451241R1	zásuvka 45x45 bílá s přep. ochrannou do parap. kanálu	kus	-39,00000		
12	Pol__0012	Připočet		0,00000		
13	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	280,00000		
14	210111001	Montáž zásuvka	kus	280,00000		
15	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	140,00000		
16	220330489	Montáž rámečku	kus	280,00000		
17	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	140,00000		
18	34536700s1	Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	280,00000		
19	34555101s2	Zásuvka 1násobná bílá	kus	280,00000		
20	Pol__0020	Zásuvka 1násobná bílá s přep. Ochrannou	kus	0,00000		
21	34571511	Krabice přístrojová instalační KP 68/2-1901	kus	280,00000		
22	460680452R	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x10 cm	kus	280,00000		
23	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	140,00000		
24	Pol__0024	Koordinace	hod	12,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**

Rozpočet: **ZL č. 074** **Napojení 2x kotel Buderus GE315 na EPS**

Napojení 2x kotel Buderus GE315 na EPS, uznatelné, jedná se o doplněný PD a požadavek hasičů na funkčnost EPS.

Objednatel: **Město Kutná Hora**

IČO: **00236195**

Havlíčkovo náměstí 552/1

DIČ: **CZ00236195**

28401

Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Biv

dne

12. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 074	Napojení 2x kotel Buderus GE315 na EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	Pol__0001	Elektromateriál	kpl	1,00000		
2	Pol__0002	Práce	kpl	1,00000		
3	Pol__0003	Jízdné + režie	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.75
Předmět změny:	Úpravy skladeb podlah m.č. 110 a 168.
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Úpravy skladeb podlah m.č. 110 a 168 (býv tělocvična a preghaus), uznatelné.
Návrh řešení:	Po vybourání původních podlah byl zjištěno , že navržená skladba nebude realizována v celém rozsahu a systém Iglu nebude realizován, proto byla upravena skladba podlahy.
Odpočet "méněprací":	
Připočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Souhlas zhotovitele:	[Redacted Signature Area]
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr

Objekt: D7 Dodatek č. 7

Rozpočet: ZL č. 075 Úpravy skladeb podlah m.č. 110 a 168

Úpravy skladeb podlah m.č. 110 a 168, uznatelné, po vybourání původních podlah byl zjištěno, že navržená skladba nebude realizována v celém rozsahu a systém Iglu nebude realizován.

Objednatel: Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6
60200 Brno
IČO: 03902447
DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brý

dne

12. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV				5
997	Přesun sutě	HSV				41
711	Izolace proti vodě	PSV				40
713	Izolace tepelné	PSV				15
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 075	Úpravy skladeb podlah m.č. 110 a 168

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě						
1	711211114	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů (typu Iglú) zalitých betonem včetně betonové desky tl. 40 mm s armovací sítí, výšky segmentů 160 mm	m2	-163,40000		
Díl: 713 Izolace tepelné						
2	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-114,20000		
PDL10 :						
" 168" : -114,2						
3	283764230	desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 120 mm	m2	-120,05400		
PDL10 :						
" 110 EXP. A " : -117,7*1,02						
4	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	-114,20000		
PDL10 :						
" 168" : -114,2						
5	283231500	fólie pro lité podlahy bal. 100 m2	m2	-131,33000		
-114,2*1,15						
6	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	-488,70890		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
7	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	-1 290,86000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
8	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	-66,22500		
PDL10 :						
" 110 EXP. A " : -117,7*0,16						
PDL10 :						
" 168" : -114,2*0,415						
Díl: 997 Přesun sutě						
9	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	-92,71500		
10	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	-556,29000		
11	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-92,71500		
12	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1 112,58000		
13	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	-92,71500		

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 075	Úpravy skladeb podlah m.č. 110 a 168

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-92,71500		

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.76 a

Předmět změny:	Doplnění ventilátorů - "bývalá tělocvična"
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Doplnění ventilátorů - "bývalá tělocvična", uznatelné, z důvodu zvýšené vlhkosti v m.č.110.
Návrh řešení:	Byl doplněn ventilátor pro odsávání do původního komínového tělesa, čímž bude zajištěno provětrání prostor pomocí řízené výměny vzduchu.

Odpočet "méněpráci":

Přípočet "vícepráci":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**
Rozpočet: **ZL č. 076a** **Doplnění ventilátorů viz. KD 54-2 a 54-4 - Tělocvična**

Doplnění ventilátorů viz. KD 54-2 a 54-4 - Tělocvična, uznatelné, z důvodu zvýšené vlhkosti v m.č.110, byl doplněn ventilátor pro odsávání do původního komínového tělesa.

Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brně

dne

12.11.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Doplnění ventilátorů viz. KD 54-2 a 54-4 Tělocvična	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 076a	Doplnění ventilátorů viz. KD 54-2 a 54-4 - Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Doplnění ventilátorů viz. KD 54-2 a 54-4 - Tělocvična				
1	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	20,00000		
2	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	20,00000		
3	341R.1	Ukončení žil do 16mm2	ks	6,00000		
4	747529320R	Montáž relé	kus	1,00000		
5	747R	Doběhové relé	kus	1,00000		
6	Pol__0006	Zapojení ostatních zařízení nododávaných	kus	1,00000		
7	Pol__0007	Nezměřitelné montážní práce	hod	2,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.76 b

Předmět změny:	Doplnění čidel pohybu na osvětlení v m.č. 228 viz. KD59-1
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neménící celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Doplnění čidel pohybu na osvětlení v m.č. 228 viz. KD59-1, uznatelné, pro zvýšení bezpečnosti pohybu osob v prostoru chodby ve 2NP před výtahem kde je nedostatek denního světla.

Návrh řešení:	Bbudou doplněna pohybová čidla, která zajistí sepnutí osvětlení.
---------------	--

Odpočet "méněprací":

Přípočet "víceprací":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**
 Rozpočet: **ZL č. 076b** **Doplnění čidel pohybu v m.č. 228 viz. KD59-1**

Doplnění čidel pohybu v m.č. 228 viz. KD59-1, uznatelné, pro zvýšení bezpečnosti budou doplněny na přístupu k výtahu pohybová čidla na osvětlení.

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
 Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

BVE

dne

22. 11. 2019

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_5	Doplnění čidel pohybu v m.č. 228 viz. KD59-1	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 076e	Doplnění čidel pohybu v m.č. 228 viz. KD59-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _5		Doplnění čidel pohybu v m.č. 228 viz. KD59-1				
1	Pol__0037	Demontáž spínačů	ks	2,00000		
2	Pol__0038	Montáž čidel	ks	2,00000		
3	Pol__0039	Dodávka - Snímač spínače automatického ABB Time titan	ks	2,00000		
4	Pol__0040	Dodávka - Přístroj spínací pro snímače pohybu ABB	ks	2,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.77

Předmět změny:	Podlaha v m.č. 108 (bývalý prostor kina expozice).
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Dodatečné stavební práce podle § 222, odst. (5) ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení zakázky. Změna v osobě zadavatele není možná a způsobila by zadavateli obtíže a výrazně zvýšila náklady.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Podlaha v m.č. 108 (bývalý prostor kina expozice), uznatelné, po odkrytí podlahových krytin v několika vrstvách byla nalezena dřevěná podlaha ve velmi špatném stavu.

Návrh řešení:	Projekt zde uvažoval s původní pískovcovou dlažbou jako v přilehlém prostoru mincovny. Dřevěná nevyhovující podlaha musela být odstraněna a bude provedena nová skladba podlahy s povrchem z půdovek.
---------------	---

Odpočet "méněpráci":	
Přípočet "vícepráci":	
Dopad na cenu (saldo):	

Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	příložená
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:	
----------------------	--

Souhlas TDI:	
--------------	--

Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
--	--

Souhlas zástupce objednatele:	
-------------------------------	--

Za objednatele převzal	
------------------------	--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**

Rozpočet: **ZL č. 077** **Podlaha v m.č. 108**

Podlaha v m.č. 108, uznatelné, po odkrytí podlahové krytiny bylo zjištěna chybějící uvažovaná pískovcová dlažba, po odstranění dřevěné podlahy - již vlhkem ztrouchnivělé, byla doplněna skladba podlahy.

Objednatel: **Město Kutná Hora** **IČO: 00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 **DIČ: CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** **IČO: 03902447**
 Příkop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brf

dne

12. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV				9
96	Bourání konstrukcí	HSV				1
99	Staveništní přesun hmot	HSV				4
713	Izolace tepelné	PSV				6
762	Konstrukce tesařské	PSV				4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				64
776	Podlahy povlakové	PSV				1
997	Přesun sutě	PSU				11
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 077	Podlaha v m.č. 108

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	631311124	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	2,50000		
		25,0*0,1		2,50000		
2	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	2,50000		
3	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,09090		
		25,0*3,03*1,2*0,001		0,09090		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
4	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	5,00000		
		25,0*0,2		5,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
5	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	5,73657		
Díl: 713 Izolace tepelné						
6	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikac	m2	25,00000		
7	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií separační z PE	m2	25,00000		
8	283231500	fólie pro lité podlahy bal. 100 m2	m2	28,75000		
		25,0*1,15		28,75000		
9	283754902R	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 50 mm hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm	m2	27,50000		
		25,0*1,1		27,50000		
10	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	74,63250		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
11	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	50,00000		
		bourání dřevotřísky a prken (2x) : 25,0*2		50,00000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
12	771541112U00	Montáž podlah kladených do malty pískovcové desky vč. soklu	m2	25,00000		
13	583819030-2	dlažba cihelná režná 200x200 mm	m2	25,00000		
14	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	742,50000		
Díl: 776 Podlahy povlakové						
15	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	25,00000		
Díl: 997 Přesun sutě						
16	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	8,52500		

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 077	Podlaha v m.č. 108

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	51,15000		
18	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,52500		
19	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	102,30000		
20	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	8,52500		
21	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	8,52500		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.78

Předmět změny:	Vyrovnání podlahy m.č. 146
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Dodatečné stavební práce podle § 222, odst. (5) ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení zakázky. Změna v osobě zadavatele není možná a způsobila by zadavateli obtíže a výrazně zvýšila náklady.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Vyrovnání podlahy m.č. 146 (kancelář MAJ), neuznatelné, po odkrytí podlahové krytiny bylo zjištěna velká nerovnost podkladu.

Návrh řešení:	Musel zde být odstraněn nevyhovující podklad podlahy následně, byla provedena vyrovnávka pomocí liaporu a doplněna skladba podlahy.
----------------------	---

Odpočet "méněprací":
 Přípočet "víceprací":
Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	přiložená
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**

Rozpočet: **ZL č. 078** **Vyrovnání podlhy m.č. 146**

Vyrovnání podlhy m.č. 146, neuznatelné, po odkrytí podlahové krytiny bylo zjištěna velká nerovnost podkladu, po odstranění, byla doplněna skladba podlahy.

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Bře

dne

12. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				67
96	Bourání konstrukcí	HSV				47
762	Konstrukce tesařské	PSV				-18
997	Přesun sutě	PSU				5
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 078	Vyrovnaní podlhy m.č. 146

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631001001RT1	D+M Liapor pr. 1-4mm bal. 50 litrů	ks	40,00000		
2	762511264	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 18 mm nebroušených, tloušťky desky	m2	35,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
3	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	35,00000		
Díl: 997		Přesun sutě				
4	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	1,22500		
5	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	7,35000		
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,22500		
7	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,70000		
8	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,22500		
9	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,22500		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
10	762525109	Oprava podlah hoblovaných na pero a drážku z palubek 30 % včetně materiálu	m2	-35,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	960001001RV1	Bourání asfaltu m.č. 146	hod	12,00000		
12	960001002RV2	Ruční přesun suti	hod	24,00000		
13	960001003RV1	Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.79

Předmět změny:	Záměna hydrantových dvířek v m.č. 106 a 204.
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Změna hydrantových dvířek v m.č. 106 a 204 (chodby staré části severního křídla) za verzi nenarušující památkovou hodnotu objektu.
Návrh řešení:	Jedná se o expoziční prostory a z toho důvodu zde bude méně rušivý design dvířek na hydrantech. Projekt uvažoval s obyčejnou variantou. Jde o příplatek za řešení nad rámec běžné varianty.

Odpočet "méněprací":

Přípočet "víceprací":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D7** **Dodatek č. 7**
 Rozpočet: **ZL č. 079** **Záměna hydrantových dvířek v m.č. 106 a 204**

Záměna hydrantových dvířek v m.č. 106 a 204, uznatelné, jedná se o expoziční prostory a z toho důvodu zde bude méně rušivý design dvířek na hydrantech.

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
 Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Bře

dne

22. 11. 2013



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 079	Záměna hydrantových dvířek v m.č. 106 a 204

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
1	720001002	Záměna standardních hydrantových dvířek za nerezová s mléčným sklem	ks	2,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.80

Předmět změny:	Doplnění podlahových konvektorů do m.č. 218 (arkýř v severním křídle 2NP).
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Doplnění podlahových konvektorů do m.č. 218 (arkýř v severním křídle 2NP), uznatelné. Ve výklenku arkýře u oken bylo původně vytápění zajištěno pomocí radiátorových těles litinových, které nevzhledně zasahovali do zajímavého interiéru místnosti 218.
Návrh řešení:	V místě dřevěného obložení interiéru byla litinová tělesa odstraněna a bude zde použito zapuštěných podlahových konvektorů pro zajištění cirkulace teplého vzduchu v zimním období.

Odpočet "méněprací":

Přípočet "víceprací":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	


Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

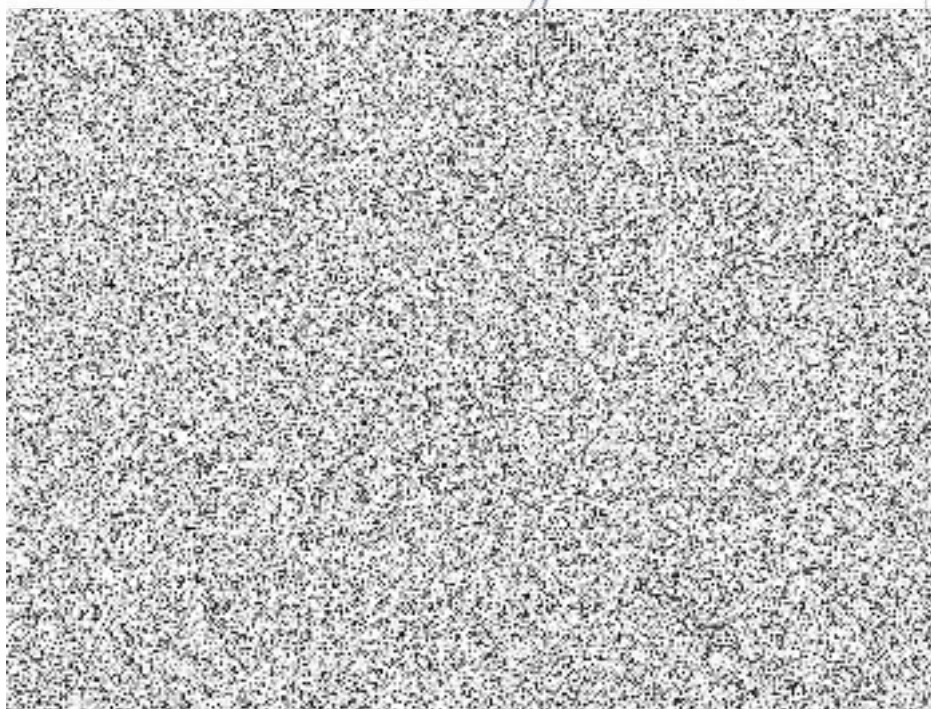

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D7	Dodatek č.7
Rozpočet:	ZL č. 080	Doplnění podlahových konvektorů do m.č. 218

Doplnění podlahových konvektorů do m.č. 218, uznatelné, do výklenku k oknům C1 budou doplněny podlahové konvektory pro zajištění cirkulace teplého vzduchu v zimním období.

Objednatel:	Město Kutná Hora	IČO: 00236195
	Havlíčkovo náměstí 552/1	DIČ: CZ00236195
	28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	

Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Y

Bre

dne

22.11.2019

le

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
730	Ústřední vytápění	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 080	Doplnění podlahových konvektorů do m.č. 218

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				
1	1	Konvektor Coil-PT 125/0900/300 bez ventilátoru	ks	2,00000		
2	2	Nerezová mřížka	ks	2,00000		
3	3	Montážní práce dopojení konvertoru	kpl	2,00000		
4	4	Tlaková zkouška potrubí	ks	2,00000		
5	5	Doprava přesun materiálu	km	100,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.81
Předmět změny:	Doplnění restaurování kamenné věže - venkovní vstup
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Doplnění restaurování kamenné věže - venkovní vstup, uznatelné, při provádění restaurování vnitřku kamenné věže bylo shledáno, že vnější plášť věže do výšky cca 3m kolem vstupu je nutné opravit
Návrh řešení:	Jedná se tedy o rozšíření požadavku opravy kamenné věže, kterou cena dodavatele nezahrnovala.
Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
Objekt: D7 **Dodatek č. 7**
Rozpočet: ZL č. 081 **Doplnění restaurování kamenné věže - venkovní vstup**

Doplnění restaurování kamenné věže - venkovní vstup, uznatelné, při restaurování vnitřku kamenné věže, je rozšířeno i na vstup do věže z venku.

Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brno

dne

22. 11. 2014



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D7	Dodatek č. 7 - PRACOVNÍ
R:	ZL č. 081	Doplnění restaurování kamenné věže - venkovní vstup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				
1	799-1	Doplnění restaurování kamenné věže - venkovní vstup	kpl	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání