

DODATEK č. 8

ZL	POPIS	UNI	dopad na cenu
ZL č. 082	N základě požadavků IT oddělení, byly doplněny některé části instalace, tak aby co nejlépe vyhovovali uživatelsky při provozu úřadu. Jedná se o zásuvky do archivu v m.č. 305b, pro možnost vzniku pracovního místa archiváře, umístění držáku projektoru v zasedačce m.č. 223, propojení motorgenerátoru se servovrounou a silové zásuvky v Rytířském sále kde probíhají jednání RM a ZM byly napojeny na zálohované UPS.		
ZL č. 083	Doplnění ventilátoru viz KD 54-2 a 54-4, ve sklepě pod Plavcem m.č.015, pro zajištění odvětrání vlhkosti této sklepní prostory sloužící jako úložný prostor bylo navrženo nucené větrání pomocí spínaného ventilátoru.		
ZL č. 084	Příprava pro kalové čerpadlo(ukončení v krabici) viz KD57-6, Ve sklepní prostře pod povrchem parkoviště m.č. 012b z čelních stěn sklepa,(které nelze zaizolovat pod úroveň podlahy vzhledem k založení) za nepříznivých podmínek dochází k vlhnutí stěny. Z toho důvodu zde bude připravena jímka pro možnost odčerpání vody ven v případě masivnějšího průsaku.		
ZL č. 085	Poklop do m.č.103, V místnosti č. 103 bude zřízen poklop, kterýbude sloužit jako revizní otvor pro kontrolu rozvodů vody,elektro vedoucích v podlaže-nebylo v PD.		
ZL č. 086	Odpočet magnetických čidel EZS v oknech viz KD30-5, Na přání NPU (nežádoucí zásahy do dřevěných konstrukcí oken) a vedení úřadu nebudou v budově Vlašského Dvora instalovány magnetická čidla elektronického zabezpečovacího systému v oknech, která je nežádoucí instalovat na leckdy původní historická dřevěná okna vzhledem k přirozeným vůlím, čímž by bylo způsobeno množství planých poplachů. Jako aktivní prvky EZS zůstávají projektem navržená pohybová čidla v interiérech.		
ZL č. 087	Svítlidla B1 a B1n na chodbách, V některých prostorech chodeb nebyla osazena nová svítidla B1 navržená projektem. Jsou tedy odpočteny svítidla na chodbách, která byla nahrazena stávajícími svítidly, čímž došlo k úspoře prostor a k menším zásahům do povrchů omítek. Jedná se o m.č.318,401,501,167,258,201,213,232.		
ZL č. 088	Upřesnění svítidel v kancelářích dle skutečnosti a vhodnosti použití. Jedná se o odpočet neprovedených led svítidel kanceláři ze ZL č.27 a připočet osvětlujících těles použitých náhradou a pro další prostory jenž bylo třeba nově osvětlit jako např. točité kanenné schodiště.		
ZL č. 089	Demontáž a oprava kované okenice m. č. 105, Při výměně oken v m.č. 105, byly na základě požadavku investora a památkáře zdemontovány původní plechové okenice a vráceny zpět. Bez demontáže nebylo možné provést výměnu oken.		
ZL č. 090	Doplnění mřížky ve fasádě pod chodbou m.č.101, mřížka bude sloužit pro lepší provětrávání kolektoru pod chodbou 1.NP		
ZL č. 091	Odpočet prosklených stěn N01 a N04 v prostorech chodeb a doplnění gravírování na N02 a N03. Stěny N01 a N04 nebudou z provozních důvodů realizovány a nazbývajících stěnách bude doplněn znak Kutné Hory a UNESCO, tak aby byl vzhled sjednocen s již stávajícími prosklenými stěnami, m.č. 228 a 109b.		
ZL č. 092	Zdravotní technika - odpočty a skutečnost při provádění kanalizace,požární vody a vody ve dvoře. Vzhledem k požadavku památkáře nebylo možné použít jako trasu kanalizace ve dvoře stávající původní cihelné stoky, která by sloužila jako chránička. Došlo by ale po několika metrech k jejímu probourání, tak aby bylo možné instalaci potrubí provést, což bylo z pohledu NPÚ nepřipustné. Musela být tedy zvolena jiná trasa, která znamenala výkop v celé délce trasy a větší množství výkopových prací, plochy k dláždění atd. Díky tomu se podeřalo odhalit napojenídešťové kanalizace, podél JV fasády nádvoří které způsobovaly vlhnutí zdí ve dvoře, v okolí dešťových svodů, veškeré tyto dešťové svody byly nově napojeny do kanalizace. Vzhledm k tomu, že byla zvolena úplně jiná metoda vedení trasy kanalizace byl odečten puvodní výkaz výměr a naceněno dle skutečnosti. Došlo také k úpravě trasy vody a požární vody.		
ZL č. 093	Oprava napojení svodu v západním rohu nádvoří - Z důvodu zjištění netěsného napojení svodu dešťové vody v západním rohu nádvoří bude napojení svodu odkopáno a nově napojeno 2-3m od objektu do stávající kamenné stoky vedoucí příčně přes nádvoří.		

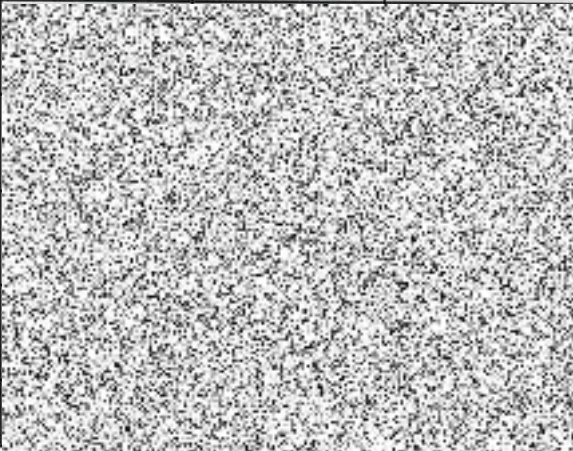
ZL č. 094	Oprava kanalizace před kaplí v severní části nádvoří-Z důvodu zjištění netěsného napojení svodu a nefunkčního odvedení dešťových vod v severní části nádvoří před kaplí, bude napojení svodů odkopáno, nově napojeno a provedena nová trasa dešťové kanalizace s napojením k trase kanalizace před vjezdovou bránou.
ZL č. 095	Navýšení objemu výkopu nad sklepem 012, Po obnažení půdorysu sklepa ve vozovce a chodníku byl zaměřen skutečný půdorys vnějšího zdiva a klenby sklepa, kterou bylo nutné odkopat a přeizolovat. Projekt uvažoval s odhadem tloušťky stěn a klenby sklepa. Současně byla objevena netěsná přípojka dešťové kanalizace nad sklepem v prostoru přilehlého schodiště, která musela být obnažena a opravena. Tímto došlo k navýšení množství výkopových prací a prací souvisejících s prováděním zaizolování sklepa pod parkovištěm 012b.
ZL č. 096	Odpočet uznatelné položky stavební část, je provedeno odečtení položek rozpočtu, které se nebudou realizovat (zařízení městského mobiliáře, neprováděné izolace v prostoru na d Ryt sálem a odpočet neprováděné kuchyňky v m.č. 103).
ZL č. 097	Odpočet prosvětlovacího pásu m. č. 143 a 144a, Nynějším uživatelem prostor bylo rozhodnuto že nebudou prováděny předsunuté chodby 143 a 144a, tím nebyl realizován ani prosvětlovací pás těchto příček. SDK příčky již byly odečteny v ZL č.67.
ZL č. 098	Odpočet neuznatelné-zdravotnicka, Byly odečteny nedodávané doplňky koupelen, a práce byt správce m.č. 138.
ZL č. 099	Odpočet neuznatelné - stavební část, jedná se o odpočet neprováděných nových omítek ve sklepech pod Plavcem 015 až 019 jenž byly shledány jako dobré vysychající, po té co byla odstraněna příčina vlhnutí zdiva v podobě nezaústěné kanalizace WC nad tímto prostorem. Dále jsou odečteny neprováděné izolace a podlahy v bytu správce m.č.122,133,134.
ZL č. 100	Doplnění tělesa ÚT v m.č. 219 - WC, Staré litinové těleso již netěsnilo a bylo nahrazeno novým otopným žebříkem v prostoru WC.
ZL č. 101	Zakrytí pískovcové dlažby u průvodců m.č. 105,106 a 107, v těchto místnostech zůstává původní dlažba, po dobu stavby bylo třeba ji ochránit před stavební činností pomocí osb desek a geotextilie.
ZL č. 102	Odpočet bourání podlahy chodba m.č. 211, V prostoru chodby 211 byla položka bourání zde zůstává původní dlažba, nic se nebouralo-jedná se o odečet neprováděného.
ZL č. 103	Sanační omítka m.č.108, Po očištění obvodového zdiva v m.č. 108 (bývalé kino) bylo zjištěno velmi vlhké vnější zdivo, zde bylo přijato opatření jako v m.č. 110, protože zdivo částečně pod úrovní komunikace, byl použit sanační systém, který zamezí průniku vlhkosti do interieru.
ZL č. 104	Odhalené zdivo m.č.102, při škrábání maleb šla místy z kameného zdiva velmi snadno odstranit celá vrstva degradované omítky, bylo dohodnuto, že část se očistí až na kámena zbytek bude doplněn sanační omítkou. Část zdiva bude přiznána v režném zdivu, což pomůže jeho vysušení.
ZL č. 105	Změna kročejové izolace na EPS m.č. 103a 104, Z důvodu vlhkosti vnásypu podlah bylo nutné provést záměnu mineralní vaty za EPS v konstrukcích podlah místností 103 a 104.
ZL č. 106	Doplnění pískovcové dlažba v m.č. 105, Z doby původních exponátů mincí byly v m.č.105 umístěny pískovcové válce cca 80cm široké jako podstavce, které byly nedemontovatelně vetknuty do konstrukce pískovcové podlahy, ty bylo nutné odstranit. Po odstranění byla poničena původní pískovcová dlažba, která musela být doplněna.

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.82
Předmět změny:	dodatečné požadavky IT oddělení
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Na základě požadavků IT oddělení, budou doplněny některé části instalace, tak aby co nejlépe vyhovovaly uživatelsky při provozu úřadu.
Návrh řešení:	Jedná se o zásuvky do archivu v m.č. 305b, pro možnost vzniku pracovního místa archiváře, umístění držáku projektoru v zasedačce m.č. 223, propojení motorgenerátoru se servovrounou a silové zásuvky v Rytířském sále kde probíhají jednání RM a ZM byly napojeny na zálohované UPS.
Odpočet "méněpráci":	
Připočet "vícepráci":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr																							
Objekt:	D8	Dodatek č. 8																							
Rozpočet:	ZL č. 082	Požadavky IT oddělení																							
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město																								
		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195																							
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno																								
		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447																							
Vypracoval:																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Rozpis ceny</th> <th style="width: 20%;">Dodávka</th> <th style="width: 20%;">Montáž</th> <th style="width: 30%;">Celkem</th> </tr> <tr> <td>HSV</td> <td style="text-align: right;">3 335,00</td> <td style="text-align: right;">17 946,50</td> <td rowspan="7" style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Vedlejší náklady</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td style="text-align: right;">3 335,00</td> <td style="text-align: right;">17 946,50</td> </tr> </table>			Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem	HSV	3 335,00	17 946,50		PSV	0,00	0,00	MON	0,00	0,00	Vedlejší náklady	0,00	0,00	Ostatní náklady	0,00	0,00	Celkem	3 335,00	17 946,50
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem																						
HSV	3 335,00	17 946,50																							
PSV	0,00	0,00																							
MON	0,00	0,00																							
Vedlejší náklady	0,00	0,00																							
Ostatní náklady	0,00	0,00																							
Celkem	3 335,00	17 946,50																							
Rekapitulace daní																									
Základ pro sníženou DPH	15 %																								
Snížená DPH	15 %																								
Základ pro základní DPH	21 %																								
Základní DPH	21 %																								
Zaokrouhlení																									
Cena celkem s DPH																									
v <u>Brně</u> dne <u>15.1.2020</u>  																									

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
_1	Doplnění zásuvek v archivu	HSV				5
_2	umístění držáku na stěně v místnosti č. 223 - malá zasedačka v 2.NP	HSV				8
_3	Dotažení 2x UTP od motorgenerátoru k serverovny	HSV				14
_4	Připojení silových zásuvek Rytířského sálu na UPS	HSV				73
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 082	Požadavky IT oddělení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1		Doplnění zásuvek v archivu								
1	K01.05.111.2001	Datová metalická zásuvka, nástěnná/do žlabu UTP, Cat.6, 2xRJ45 - komplet	kpl	0,00000						
2	K05.05.200.2001	Metalický datový kabel pro kamerový systém 4-pár, cat. 6, UTP, LSZH	m	0,00000						
3	K50.50.600.2002	Ohebná trubka, bez-halogenová, 20 mm x	m	0,00000						
4	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	15,00000						
5	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	15,00000						
6	341R.1	Ukončení žil do 16mm2	ks	6,00000						
7	210111001	Montáž zásuvka	kus	1,00000						
8	Pol_0008	Zásuvka 2násobná Bílá	kus	1,00000						
Díl: 2		umístění držáku na stěně v místnosti č. 223 - malá zasedačka v 2.NP								
9	Pol_0009	Nezměřitelné montážní práce	hod	4,00000						
Díl: 3		Dotažení 2x UTP od motorgenerátoru k serverovny								
10	K01.05.111.2001	Datová metalická zásuvka, nástěnná/do žlabu UTP, Cat.6, 2xRJ45 - komplet	kpl	1,00000						
11	K05.05.200.2001	Metalický datový kabel pro kamerový systém 4-pár, cat. 6, UTP, LSZH	m	70,00000						
12	K50.50.600.2002	Ohebná trubka, bez-halogenová, 20 mm x	m	70,00000						
Díl: 4		Připojení silových zásuvek Rytířského sálu na UPS								
13	Pol_0013	úprava rozvaděče RS3.3	kpl	1,00000						
14	Pol_0014	úprava rozvaděče HR	kpl	1,00000						
Celkem										

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 082	Požadavky IT oddělení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.83

Předmět změny:	doplnění ventilátoru v místnosti č. 015
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnní celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Doplnění ventilátoru viz KD 54-2 a 54-4, ve sklepě pod Plavcem m.č.015.

Návrh řešení:	pro zajištění odvětrání vlhkosti této sklepní prostory sloužící jako úložný prostor bylo navrženo nucené větrání pomocí spínaného ventilátoru.
---------------	--

Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	

Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D8	Dodatek č. 8
Rozpočet:	ZL č. 083	Doplnění ventilátorů viz. KD 54-2 a 54-4 - Sklep m.č. 015
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkově náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	
		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	
		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		
v <u>Brně</u>  dne <u>15.1. 2020</u> 		

Rekapitulace dílů

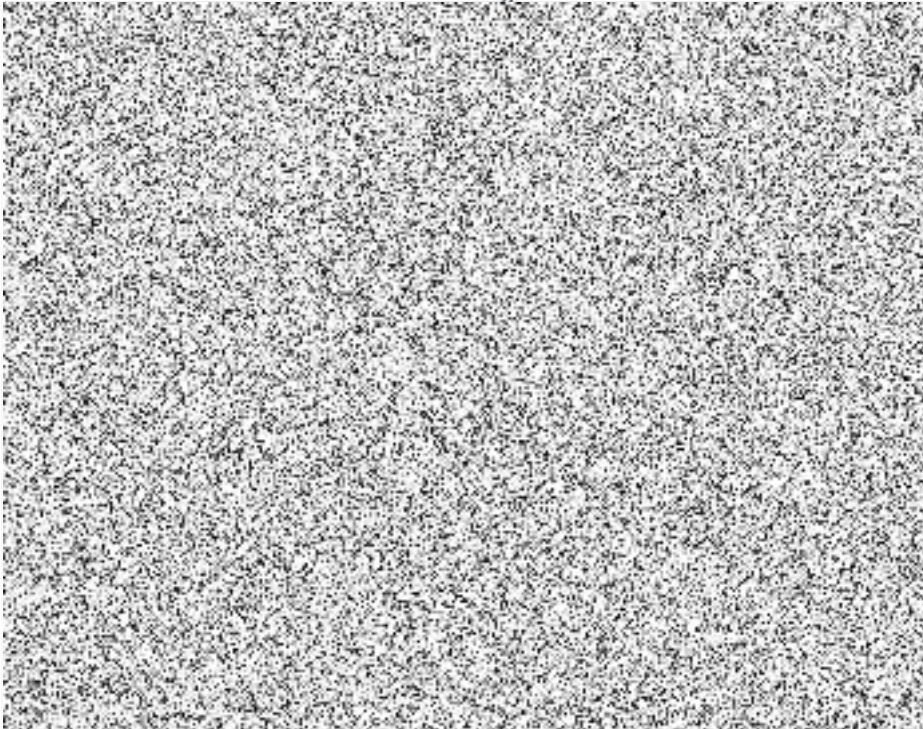
Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Doplnění ventilátorů viz. KD 54-2 a 54-4 - Sklep	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 083	Doplnění ventilátorů viz. KD 54-2 a 54-4 - Sklep m.č.015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _2		Doplnění ventilátorů viz. KD 54-2 a 54-4 - Sklep				
1	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	20,00000		
2	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	20,00000		
3	341R.1	Ukončení žil do 16mm2	ks	6,00000		
4	Pol__0013	Zapojení ostatních zařízení dodávaných	kus	1,00000		
5	Pol__0014	Nezměřitelné montážní práce	hod	2,00000		
6	Pol__0015	Dodávka XFS 230 A malý axiální ventilátor	ks	1,00000		
7	Pol__0016	Dodávka Multifunkčního časového spínač CS3-16	ks	1,00000		
8	Pol__0018	Montáž ventilátoru vč. Příslušenství	ks	1,00000		
9	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	1,00000		
10	210111001	Montáž nástěnný přepínač nn 1-sériový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,00000		
11	220330489	Montáž rámečku	kus	1,00000		
12	34536700s1	Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	1,00000		
13	34535515R	ZásuvSpínač jednopólový AL IP44	kus	1,00000		
14	34571511	Krabice přístrojová instalační KP 68/2-1901	kus	1,00000		
15	460680452R	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x10 cm	kus	1,00000		
16	46125	Koordinace	hod	3,00000		
17	22544RT1	Jádrové vrtání pr. 200mm	kpl	1,00000		
18	22355RT1	Pomocné zednické práce	hod	8,00000		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.84
Předmět změny:	příprava pro kalové čerpadlo v m.č. 012 b
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Příprava pro kalové čerpadlo (ukončení v krabici) viz KD57-6, Ve sklepní prostoru pod povrchem parkoviště m.č. 012b z čelních stěn sklepa, (které nelze zaizolovat pod úroveň podlahy vzhledem k založení) za nepříznivých podmínek dochází k vlhnutí stěny. Z toho důvodu zde bude připravena jímka pro možnost odčerpání vody ven v případě masivnějšího průsaku.
Návrh řešení:	Z toho důvodu zde bude připravena jímka pro možnost odčerpání vody ven v případě masivnějšího průsaku.
Odpočet "méněpráci":	
Přípočet "vícepráci":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	D8	Dodatek č. 8	
Rozpočet:	ZL č. 084	Příprava pro kalové čerpadlo (ukončení v krabici) viz. KD57-6 m.č. 012b	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v <u>Brno</u> dne <u>15.1.2020</u> 			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_3	Příprava pro kalové čerpadlo (ukončení v krabici) viz. KD57-6	HSV				57
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV				43
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 084	Příprava pro kalové čerpadlo (ukončení v krabici) viz. KD57-6 m.č. 012b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _3		Příprava pro kalové čerpadlo (ukončení v krabici) viz. KD57-6				
1	Pol__0026	Doplnění rozvaděče 3F	kpl	1,00000		
2	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLs 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	80,00000		
3	34111094	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	80,00000		
4	Pol__0029	Podružný materiál vč. kotvení	kpl	1,00000		
5	210010301s2	Montáž krabic svorkovnicových zapuštěných plastových kruhových KU68/1903	kus	1,00000		
6	341R.2s	Ukončení žil do 16mm2	ks	10,00000		
7	34535773s	5-ti pólová krabice s víčkem	kus	1,00000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
8	91001RT1	Materiál - odbočky KG. redukce, GEKO spojka, trubka PPR	kpl	1,00000		
9	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV	hod	16,00000		
2 pracovníci 8 hodin : 2*8,0				16,00000		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339		
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“		
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.85		
Předmět změny:		poklop do místnosti č. 103	
Odůvodnění zadání zhotoviteli:		Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.	
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:		Bylo zjištěno, že chybí revizní přístup pro kontrolu rozvodů vody, elektro vedoucích v podlaze-nebylo v PD.	
Návrh řešení:		V místnosti č. 103 bude zřízen poklop, který bude sloužit jako revizní otvor pro kontrolu rozvodů vody, elektro vedoucích v podlaze.	
Odpočet "méněprací":		0,00 Kč	
Přípočet "víceprací":		5 376,00 Kč	
Dopad na cenu (saldo):		5 376,00 Kč	
Přílohy:			
Rozpočet	příložen		
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy			
Souhlas zhotovitele:		[Zaškrtnutí]	
Souhlas TDI:			
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:			
Souhlas zástupce objednatele:			
Za objednatele převzal			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D8** **Dodatek č. 8**

Rozpočet: **ZL č. 085** **Poklop do m.č. 103, pro revizi rozvodů**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v Bř

dne 15.1.2020

 e



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 085	Poklop do m.č. 103, pro revizi rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	767-1	D+M poklopu do místnosti č. 103	ks	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.86
Předmět změny:	odpočet magnetických čidel EZS
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Odpočet magnetických čidel EZS v oknech viz KD30-5, Na přání NPU (nežádoucí zásahy do dřevěných konstrukcí oken) a vedení úřadu nebudou v budově Vlašského Dvora instalovány magnetická čidla elektronického zabezpečovacího systému v oknech, která je nežádoucí instalovat na leckdy původní historická dřevěná okna vzhledem k přirozeným vlivům, čímž by bylo způsobeno množství planých poplachů.
Návrh řešení:	Jako aktivní prvky EZS zůstávají projektem navržená pohybová čidla v interiérech.
Odpočet "méněpráci":	
Přípočet "vícepráci":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	----
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	vyjádření NPU
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D8** **Dodatek č. 8**
 Rozpočet: **ZL č. 086** **Odpočet magnetů v oknech viz. KD30-5**

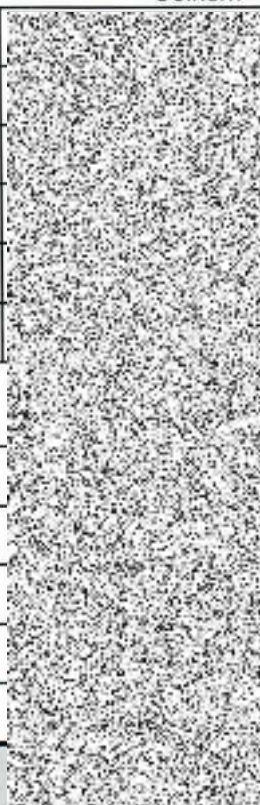
Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
 Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
 60200 Brno

Vypracoval:

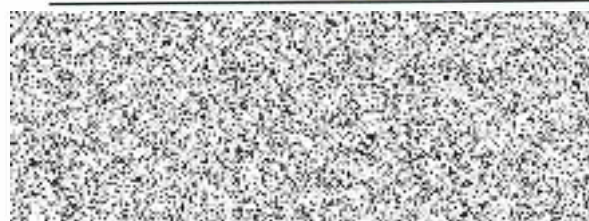
Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Snížená DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brně

dne 15.1.2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	17212uz - EZS	HSV				88
_2	17212ne - EZS	HSV				12
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 086	Odpočet magnetů v oknech viz. KD30-5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		17212uz - EZS				
1	Pol__0001	Odpočet magnetů v oknech viz. KD30-5		0,00000		
2	K02.00.103.1001	Magnetický detektor pro povrchovou montáž, dosah 30mm x	ks	-55,00000		
3	K02.00.103.9001	Magnetický detektor pro povrchovou montáž, VF	ks	-8,00000		
4	Pol__0004	Odpočet magnetů dveře 1-2NP (požadavej investora/TDI)		0,00000		
5	K02.00.103.1001	Magnetický detektor pro povrchovou montáž, dosah 30mm x	ks	-15,00000		
6	Pol__0006	Odpočet magnetů pro exponáty (požadavej investora/TDI)		0,00000		
7	K02.00.103.2001	Ochranný kontakt vystaveného expolátu x	ks	-57,00000		
Díl: 2		17212ne - EZS				
8	Pol__0008	Odpočet EZS 1PP (m.č. 015, 016, 017 a 019 pod "Plavcem")		0,00000		
9	K02.00.103.1001	Magnetický detektor pro povrchovou montáž, dosah 30mm x	ks	-8,00000		
10	K02.00.104.1001	Vnitřní PIR detektor, vějíř 15m / záclona 18m x	ks	-4,00000		
11	K02.00.105.1001	Audio detektor x	ks	-2,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.87

Předmět změny:	úspora svítidel B1
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Svítidla B1 a B1n na chodbách, V některých prostorech chodeb nebyla osazena nová svítidla B1 navržená projektem.
Návrh řešení:	Jsou tedy odpočtena svítidla na chodbách, která byla nahrazena stávajícími svítidly, čímž došlo k úspoře k menším zásahům do povrchů omítek. Jedná se o m.č.318,401,501,167,258,201,213,232.

Odpočet "méněprací":

Přípočet "víceprací":

Dopad na cenu (saldo):**Přílohy:**

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D8** **Dodatek č. 8**
 Rozpočet: **ZL č. 087** **Svídla B1 a B1n na chodbách - skutečný stav**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
 Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v B14

dne 1. 1. 2020



Rekapitulace dílů

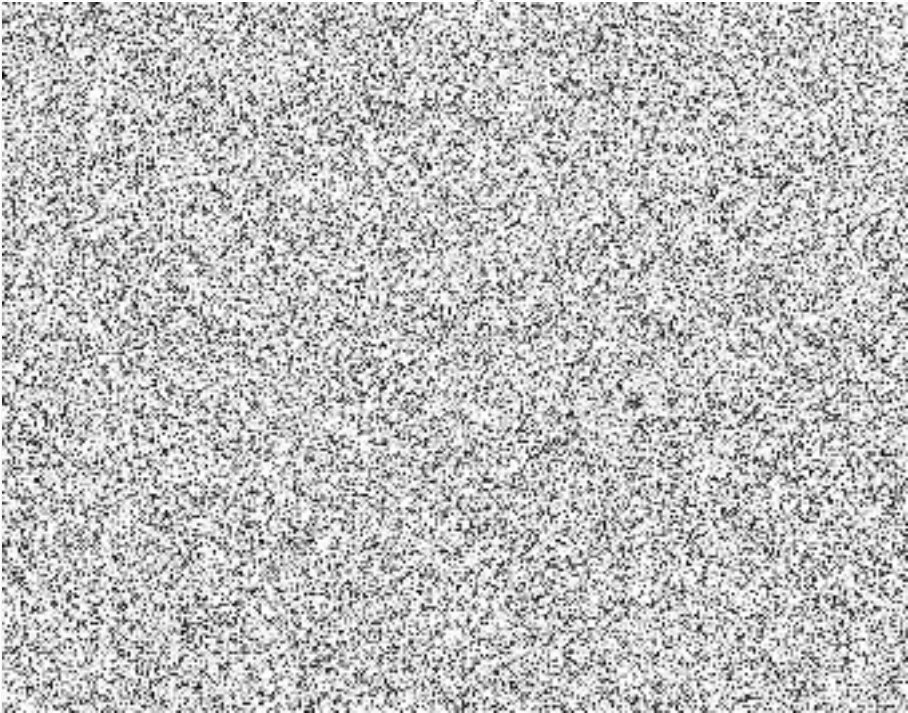
Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Svítidla B1 a B1N	HSV				113
_2	Svítidla 3NP - 5NP věž	HSV				-13
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 087	Svítidla B1 a B1n na chodbách - skutečný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Svítidla B1 a B1N				
1	348R1	B1 svítidlo nástěnné LED, 4700lm, 37W, IP20, 4000K	kus	-7,00000		
2	748121213	Montáž svítidla nástěnného	kus	-7,00000		
Rekapitulace:						
Díl: 2		Svítidla 3NP - 5NP věž				
3	748121213	Montáž svítidla nástěnného	kus	12,00000		
4	34838110R	N2 svítidlo nouzové osvětlení, IP42	kus	4,00000		
5	748121213	Montáž svítidla nástěnného	kus	4,00000		
6	Pol__0007	Koordinace	hod	4,00000		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339		
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“		
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.88		
Předmět změny:	odpočet neprovedených LED svítidel		
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.		
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:	Upřesnění svítidel v kancelářích dle skutečnosti a vhodnosti použití.		
Návrh řešení:	Jedná se o odpočet neprovedených led svítidel kanceláří ze ZL č.27 a připočet osvětlujících těles použitých náhradou a pro další prostory jenž bylo třeba nově osvětlit jako např. točité kamenné schodiště.		
Odpočet "méněpráci":			
Připočet "vícepráci":			
Dopad na cenu (saldo):			
Přílohy:			
Rozpočet	příložen		
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy			
Souhlas zhotovitele:			
Souhlas TDI:			
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:			
Souhlas zástupce objednatele:			
Za objednatele převzal			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D8** **Dodatek č. 8**

Rozpočet: **ZL č. 088** **Upřesnění svítidel v kancelářích**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **15** %

Snížená DPH **15** %

Základ pro základní DPH **21** %

Základní DPH **21** %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Bře

dne

15. 1. 2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Odpočet LED kancelářských svítidel	HSV				135
_2	m.č.159	HSV				-17
_3	m.č.146	HSV				-14
_4	Osvětlení točitého schodiště	HSV				-4
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 088	Upřesnění svítidel v kancelářích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Odpočet LED kancelářských svítidel						
1	Pol_0001	OfficeTec ELS30x120.63W UGR-4K	kus	-32,00000		
2	Pol_0002	Montáž svítidla officeTec do kanceláří	kus	-32,00000		
Díl: 2 m.č.159						
3	Pol_0003	OfficeTec ELS60x600.36W UGR-4K	kus	6,00000		
4	Pol_0004	Montáž svítidla officeTec do kanceláří	kus	6,00000		
Díl: 3 m.č.146						
5	Pol_0008	Nezměřitelné montážní práce	hod	5,00000		
Pozn.:						
Díl: 4 Osvětlení točitého schodiště						
6	Pol_0009	Přisazené LED svítidlo pro nástěnnou montáž 6W	kus	3,00000		
Díl: 3 m.č.146						
7	34823707R1	D svítidlo zářivkové závěsné ET5 2x2900lm, 2x28W,IP20, 3000K	kus	8,00000		
8	34823707R2	E svítidlo zářivkové závěsné ET5 2x2100lm, 2x21W,IP20, 3000K	kus	3,00000		
9	748121122	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné	kus	11,00000		
Díl: 4 Osvětlení točitého schodiště						
10	748121213s1	Montáž svítidlo zářivkové nástěnné	kus	3,00000		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.89

Předmět změny:	oprava okenice v místnosti č 105
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Při výměně oken v m.č. 105, byly nalezeny historické kovové okenice, které bylo nutné zachovat.
Návrh řešení:	Demontáž a oprava kované okenice m. č. 105, Při výměně oken v m.č. 105, byly na základě požadavku investora a památkáře zdemontovány původní plechové okenice a vráceny zpět. Bez demontáže nebylo možné provést výměnu oken.

Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	

Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D8** **Dodatek č. 8**

Rozpočet: **ZL č. 089** **Oprava okenice m.č. 105**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **15 %**

Snížená DPH **15 %**

Základ pro základní DPH **21 %**

Základní DPH **21 %**

Zaokrouhlení

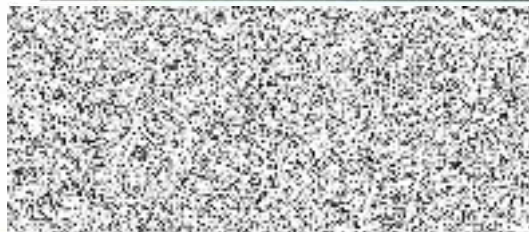
Cena celkem s DPH

v

Brno

dne

1.1. 2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				3
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0
766	Konstrukce truhlářské	PSV				97
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 089	Oprava okenice m.č. 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	7661-1	Oprava a nátěr okenice m.č. 105	ks	2,00000		
2	7661-2	Demontáž okenice	hod	12,00000		
		2 pracovníci 6 hodin : 2*6,0		12,00000		
3	7661-3	Montáž okenice	ks	20,00000		
		dva pracovníci 10 hodin : 2*10,0		20,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	949101112U00	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	10,00000		
		2*5,0		10,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,00210		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.90

Předmět změny:	Doplnění mřížky na fasádě
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Pro obnovený kolektor pod chodbou m.č.101 je nutné zajistit dostatečné provětrávání.

Návrh řešení:	Provětrávání bude zajištěné pomocí větracích otvorů na fasádě, které budou zakryty mřížkou.
----------------------	---

Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	

Přílohy:	
Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D8 Dodatek č. 8
Rozpočet: ZL č. 090 Doplnění mřížky na fasádě pod chodbou 101

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

B15

dne

15.1.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 090	Doplnění mřížky na fasádě pod chodbou 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	767-1	Doplnění mřížky na fasádě	ks	1,00000		
Celkem						