

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.91

Předmět změny:	Odpočet prosklených stěn N a doplnění gravírování
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Odpočet prosklených stěn N01 a N04 v prostorech chodeb a doplnění gravírování na N02 a N03.
Návrh řešení:	Stěny N01 a N04 nebudou z provozních důvodů realizovány a na zbývajících stěnách bude doplněn znak Kutné Hory a UNESCO, tak aby byl vzhled sjednocen s již stávajícími prosklenými stěnami, m.č. 228 a 109b.

Odpočet "méněprací":

Přípočet "víceprací":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D8** **Dodatek č. 8**
 Rozpočet: **ZL č. 091** **Odpočet prosklených stěn N01 , N04 a doplnění glavirování N02,N03**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
 Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	


Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v Brně

dne

1. 1. 2020



Rekapitulace dílů

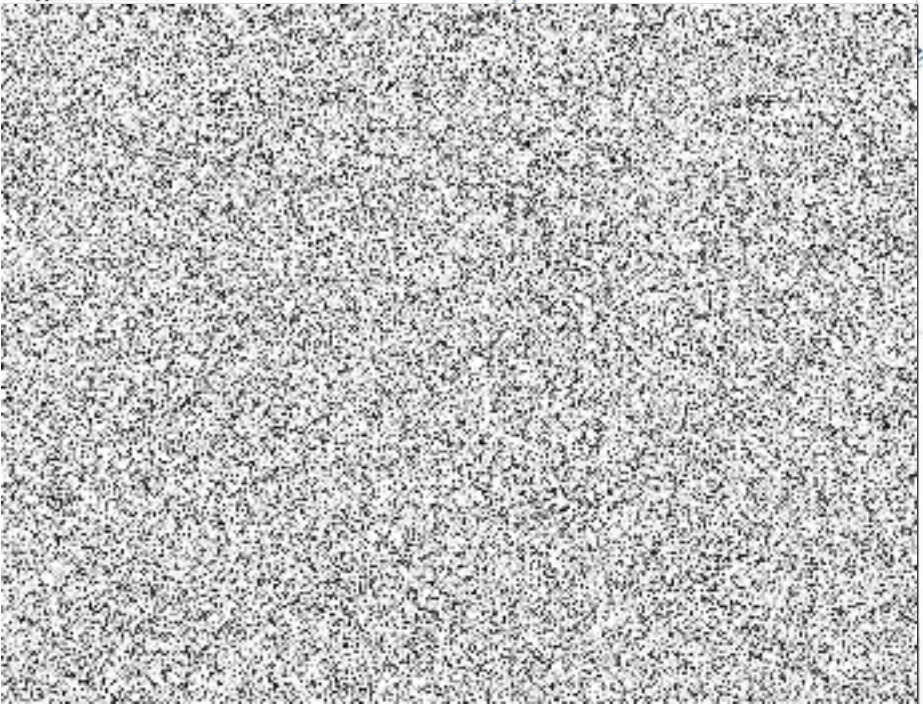
Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 091	Odpočet prosklených stěn N01 , N04 a doplnění glavírování N02,N03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766660919	dveře int. N - skleněné dvoukřídle otevíravé v prosklené stěně, bezpečnostní sklo, montáž, dodávka	m2	-17,71600		
		"N1 dveře 2,07*2,4 ve stěně "2,07*3,77				
		"N2 dveře 1,6*2,4 ve stěně " 2,36*3,9				
		"N3 dveře 1,6*2,4 ve stěně " 2,55*4,2				
		"N4 dveře 1,6*2,4 ve stěně " 2,36*4,2				
2	766-2	Vytvoření znaku UNESCO - glavírování	ks	2,00000		
3	766-3	Glavírování znaku Kutná Hora	ks	2,00000		
4	766-4	Vytvoření polepu pro šeroslepé glavírováním	kpl	1,00000		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339		
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“		
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.92		
	zdravotní technika		
Předmět změny:			
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a neměnní celkovou povahu veřejné zakázky		
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:	Zdravotní technika - odpočty a skutečnost při provádění kanalizace, požární vody a vody ve dvoře. Vzhledem k požadavku NPÚ nebylo možné použít plánovanou trasu kanalizace v místě stávající původní cihelné stoky, která by sloužila jako chránička. Stavbou by došlo po několika metrech k jejímu probourání, což bylo z pohledu NPÚ nepřijatelné.		
Návrh řešení:	Musela být tedy zvolena jiná trasa, která znamenala výkop v celé délce trasy a větší množství výkopových prací, plochy k dláždění atd. Díky tomu se podeřilo odhalit nenapojené dešťové kanalizace, podél JV fasády nádvoří které způsobovaly vlhnutí zdí ve dvoře, v okolí dešťových svodů, veškeré tyto dešťové svody byly nově napojeny do kanalizace. Vzhledem k tomu, že byla zvolena úplně jiná metoda vedení trasy kanalizace byl odečten původní výkaz výměr a vše bylo naceněno nově dle skutečnosti. Došlo také k úpravě trasy pitné a požární vody.		
Odpočet "méněprací":			
Přípočet "víceprací":			
Dopad na cenu (saldo):			
Přílohy:			
Rozpočet	příložen		
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	Vyjádření NPÚ		
Souhlas zhotovitele:			
Souhlas TDI:			
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:			
Souhlas zástupce objednatele:			
Za objednatele převzal			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 D8, ZL č. 092 **Zdravotní technika, Kanalizace na nádvoří a rozvod vody a požární vody**

Objednatel: **Město Kutná Hora** **IČO: 00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 **DIČ: CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** **IČO: 03902447**
 Příkop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Bře

dne

15.1.2020

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D8	Dodatek č. 8_příprava	0,00				100
ZL č. 092	Zdravotní technika - ODPOČTY	0,00				-130
ZL č. 092	Zdravotní technika - SKUTEČNOST	0,00				230
Celkem za stavbu		0,00				100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				20
4	Vodorovné konstrukce	HSV				0
5	Komunikace	HSV				47
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV				-2
8	Trubní vedení	HSV				-1
99	Přesun hmot	HSV				28
713	Izolace tepelné	PSV				0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV				3
722	Vnitřní vodovod	PSV				7
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	PSV				-9
725	Zařizovací předměty	PSV				5
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 092	Zdravotní technika - ODPOČTY, Kanalizace na nádvoří a rozvod vody a požární vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	-87,56700		
		$37*0,8+18*0,8+2*0,8+8*0,8+6*0,8+17,5*1+7*1+3*1,5+3,1415*(1,5)^{2/4}$				
2	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-132,52000		
		$(37*1,3+18*1,3+4*1,4+2*1,3+13*0,8+6*1,3)*0,8+(3*1,4+15,5*1,8+13*1,7)*1$				
3	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-132,52000		
4	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-10,30100		
		$3*1,5*1,7+3,1415*(1,5)^{2/4*1,5}$				
5	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	-10,30100		
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-48,51700		
		$(37*0,3+18*0,3+2*0,3+4*0,413*0,3+6*0,3)*0,8+(3*0,4+15,5*0,8+13*0,7)*1+10,301$				
7	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 50 m	m3	-14,59100		
		$31,5*1*0,1+14*3,1415*(0,16)^{2/4}+17,5*3,1415*(0,2)^{2/4}+3,1415*(1,25)^{2/4*3,3}$ $80*0,8*0,1+37*3,1415*(0,063)^{2/4}+22*3,1415*(0,032)^{2/4}+2*3,1415*(0,025)^{2/4}+1$				
8	171201209	Uložení sypaniny na skládku vč. skládkového	m3	-14,59100		
9	174101101	Zásyp zhuštěný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	-66,47700		
		132,52-10,301-55,742				
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-55,74200		
		$14*0,66*1+17,5*0,7*1-14*3,1415*(0,16)^{2/4}-17*3,1415*(0,2)^{2/4}$ $37*0,563*0,8+22*0,532*0,8+2*0,525*0,8-37*3,1415*(0,063)^{2/4}-22*3,1415*(0,032)^{2/4}$ $2*3,1415*(0,025)^{2/4}+19*0,55*0,8-13*3,1415*(0,05)^{2/4}$				
11	175101109	Příplatek za prohození sypaniny u obsypu potrubí	m3	-55,74200		
12	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	-64,00000		
		80*0,8				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
13	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-9,55000		
		80*0,8*0,1+31,5*1*0,1				
14	452313111	Podkladní bloky z betonu prostého tř. B7,5 otevřený výkop	m3	-0,12000		
		0,2*0,2*0,2*15				
Díl: 5 Komunikace						
15	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-82,00000		
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
16	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm	m2	-5,56700		
Díl: 8 Trubní vedení						
17	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	-8,00000		
18	817354111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	kus	-5,00000		
19	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	-1,00000		
20	851241192A	Příplatek za práci v kanálech na potrubí vody a kanalizace DN do 250	m	-113,00000		

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 092	Zdravotní technika - ODPOČTY, Kanalizace na nádvoří a rozvod vody a požární vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	286131090	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 25 x 2,3 mm	m	-44,00000		
22	871151121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm	m	-44,00000		
23	286542980	přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 25 x 3/4"	kus	-1,00000		
24	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 32 x 3,0 mm	m	-56,00000		
25	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	-56,00000		
26	286542990	přechodka s vnějším závitem D 32 x 1"	kus	-2,00000		
27	286535450A	tvárovka T PE D 32/25 mm	kus	-1,00000		
28	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm	m	-10,00000		
29	286131120	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 50 x 4,6 mm	m	-10,00000		
30	286543010	přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 50 x 6/4"	kus	-1,00000		
31	286139620A	trubka ochranná pro vodovodní potrubí 50 mm PEHD 63 x 3,0 mm	m	-10,00000		
32	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	-39,00000		
33	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 63 x 5,8 mm	m	-39,00000		
34	286543020	přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 63 x 2"	kus	-2,00000		
35	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	-14,00000		
36	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	-88,50000		
37	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	-1,00000		
38	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	-1,00000		
39	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	-1,00000		
40	422206201	šoupátko IKO-Plus ze ŠL třmenové m/m 501 DN40x140 mm	kus	-1,00000		
41	422910531	souprava zemní pro šoupátko, Z a K Rd 1,5 m	kus	-1,00000		
42	422913521	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	-1,00000		
43	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	-1,00000		
44	422735400	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-6/4"	kus	-1,00000		
45	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-149,00000		
46	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	-149,00000		
47	894231117A	Šachty kanalizační z betonových skruží na stokách vejčitých pr. 1 m, hl. 1,5 m, dno beton tř. C 25/30, poklop 60 cm	kus	-1,00000		
48	894231120	Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách vejčitých nad 1100/1650 dno beton C 25/30	kus	-1,00000		
49	895983419A	Zřízení vpustí kanalizační dvorní DN 150	kus	-2,00000		
50	562311660	vpust' dvorní se záp.klapkou a lapač.písku HL606/2 DN 160	kus	-2,00000		
Díl: 99		Přesun hmot				

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 092	Zdravotní technika - ODPOČTY, Kanalizace na nádvoří a rozvod vody a požární vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-57,48000		
Díl: 1		Zemní práce				
52	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	-87,56700		
37*0,8+18*0,8+2*0,8+8*0,8+6*0,8+17,5*1+7*1+3*1,5+3,1415*(1,5)^2/4						
Díl: 724		Zdravotechnika - strojní vybavení				
53	724211207A	Zařízení pro fontánu - filtrační monoblok, dávkovací čerpadlo, membránový ventil, algicid, vystrojení, spuštění - mtž, dod., doprava	kus	-1,00000		
54	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	-498,00000		
Celkem						

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 092	Zdravotní technika - SKUTEČNOST, Kanalizace na nádvoří a rozvod vody a požární vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	199,50000		
		$37*0,8+18*0,8+2*0,8+8*0,8+6*0,8+17,5*1+7*1+3*1,5+3,1415*(1,5)^2/4$				
2	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	99,39000		
		$(37*1,3+18*1,3+4*1,4+2*1,3+13*0,8+6*1,3)*0,8+(3*1,4+15,5*1,8+13*1,7)*1$				
		75% strojně : 132,52*0,75		99,39000		
3	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	99,39000		
		132,52*0,75		99,39000		
4	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,50000		
		$3*1,5*1,7+3,1415*(1,5)^2/4*1,5$				
		Začátek provozního součtu				
		2,0*2,0*1,5		6,00000		
		Konec provozního součtu				
		75% strojně : 6,0*0,75		4,50000		
5	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	4,50000		
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	103,89000		
		$(37*0,3+18*0,3+2*0,3+4*0,413*0,3+6*0,3)*0,8+(3*0,4+15,5*0,8+13*0,7)*1+10,301$				
		99,39+4,5		103,89000		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	34,63000		
		25% ručně : 132,52*0,25		33,13000		
		25% ručně - šachta : 6,0*0,25		1,50000		
8	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	34,63000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 34,63000		34,63000		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	45,50000		
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za	m3	45,50000		
11	171201209	Uložení sypaniny na skládku vč. skládkového	m3	14,59100		
12	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	93,02000		
		132,52-10,301-55,742				
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	36,40000		
		$14*0,66*1+17,5*0,7*1-14*3,1415*(0,16)^2/4-17*3,1415*(0,2)^2/4$				
		$37*0,563*0,8+22*0,532*0,8+2*0,525*0,8-37*3,1415*(0,063)^2/4-22*3,1415*(0,032)^2/4-2*3,1415*(0,025)^2/4+19*0,55*0,8-13*3,1415*(0,05)^2/4$				
		91,0*0,4*1,0		36,40000		
14	58337310R	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	t	65,52000		
		RTS -20%				

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 092	Zdravotní technika - SKUTEČNOST, Kanalizace na nádvoří a rozvod vody a požární vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		36,4*1,8		65,52000		
15	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	64,00000		
		80*0,8				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
16	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,10000		
		80*0,8*0,1+31,5*1*0,1				
		91,0*1,0*0,1		9,10000		
Díl: 5 Komunikace						
17	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	199,50000		
		27,6+171,9		199,50000		
18	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	199,50000		
19	511001001RT1	Dláždění z kamenné dlažby (převážně valouny)	m2	171,90000		
		1. etapa : 63,6		63,60000		
		2. etapa : 108,3		108,30000		
20	511011221RT1	Dláždění z odseků s vytvářením ornamentů	m2	27,60000		
		2. etapa : 27,6		27,60000		
Díl: 8 Trubní vedení						
21	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	100,00000		
22	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	100,00000		
23	81112RT2	Žlab pozinkovaný pro D-25	m	8,00000		
24	81113RT2	Filtr závitový mosaz 1"	ks	1,00000		
25	8112RT1	Žlab pozinkovaný pro D-20	m	6,00000		
26	82225RT1	HT Čisticí kus DN-50	ks	3,00000		
27	8533311RT1	HT Čisticí kus DN-150	ks	1,00000		
28	8552214RT1	HT Čisticí kus DN-70	ks	2,00000		
29	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	2,00000		
30	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	1,00000		
31	Pol_0014	Montážní práce elektrotvarovky PE	ks	16,00000		
32	Pol_0001	Spojka D-32 ISIFLO	ks	4,00000		
33	Pol_0002	Koleno 90° D-32 ISIFLO	ks	1,00000		
34	Pol_0003	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	12,00000		
35	Pol_0004	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 100 mm	m	12,00000		
36	Pol_0005	PPS koleno DN-25	ks	2,00000		
37	Pol_0006	PPS koleno DN-32	ks	2,00000		
38	Pol_0007	FRIATEC koleno D-63/90°	ks	2,00000		
39	Pol_0008	FRIATEC koleno D-63/45°	ks	2,00000		
40	Pol_0009	FRIATEC koleno D-110/45°	ks	2,00000		
41	Pol_0010	FRIATEC spojka D-63	ks	4,00000		
42	Pol_0011	FRIATEC spojka D-100	ks	2,00000		
43	Pol_0012	FRIATEC T-kus D-100	ks	1,00000		
44	Pol_0013	FRIATEC redukce D-100/63	ks	3,00000		
45	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,00000		
46	851241192A	Příplatek za práci v kanálech na potrubí vody a kanalizace DN do 250	m	10,00000		

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 092	Zdravotní technika - SKUTEČNOST, Kanalizace na nádvoří a rozvod vody a požární vody

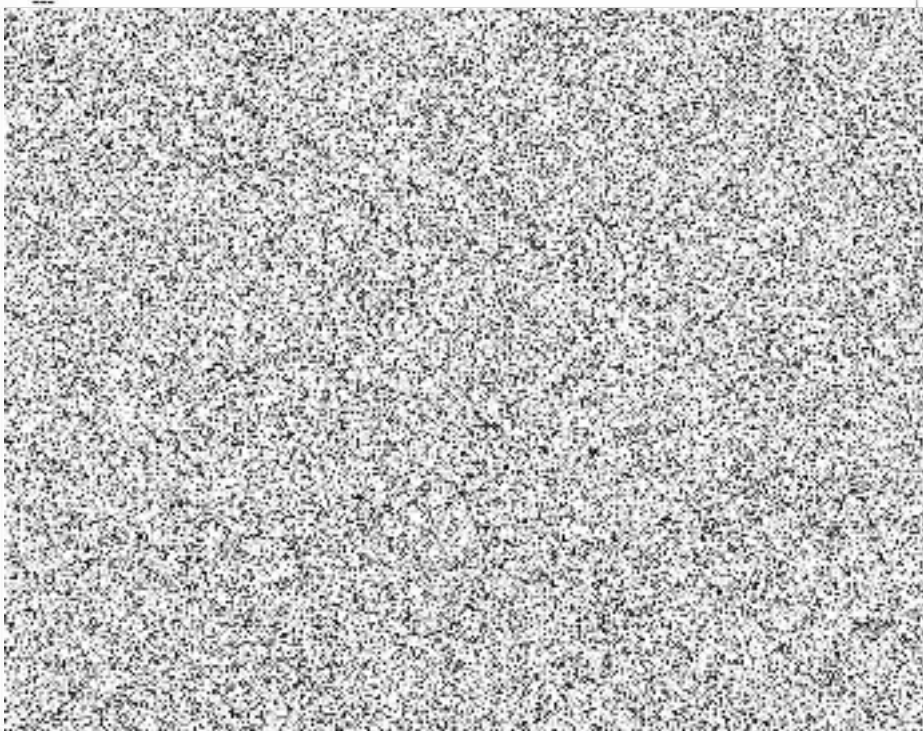
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	871151121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm	m	44,00000		
48	286131090	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 25 x 2,3 mm	m	44,00000		
49	286542980	přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 25 x 3/4"	kus	1,00000		
50	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	56,00000		
51	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	56,00000		
52	286542990	přechodka s vnějším závitem D 32 x 1"	kus	2,00000		
53	286535450A	tvarovka T PE D 32/25 mm	kus	1,00000		
54	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm	m	10,00000		
55	286131120	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm	m	10,00000		
56	286543010	přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 50 x 6/4"	kus	1,00000		
57	286139620A	trubka ochranná pro vodovodní potrubí 50 mm PEHD 63 x 3,0 mm	m	10,00000		
58	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	39,00000		
59	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	39,00000		
60	286543020	přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 63 x 2"	kus	2,00000		
61	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	14,00000		
		RTS -20%				
62	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	3,00000		
		RTS -20%				
63	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	14,00000		
64	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	104,00000		
		RTS -20%				
65	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	114,00000		
66	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	1,00000		
67	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	1,00000		
68	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	149,00000		
69	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	149,00000		
70	894231120	Šachta pro technologii kašny	kus	1,00000		
Díl: 99	Přesun hmot					
71	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	227,20970		
Díl: 713	Izolace tepelné					
72	283	Izolace potrubí 42x9 mm	m	4,00000		
73	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	6,71600		
Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
74	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	11,00000		

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 092	Zdravotní technika - SKUTEČNOST, Kanalizace na nádvoří a rozvod vody a požární vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
75	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	18,00000		
76	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	116,96400		
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
77	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1	kus	2,00000		
		RTS -20%				
78	721112	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	40,00000		
79	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	2,00000		
80	7221RT1	Kulový kohout roháček combi 1/2"	ks	2,00000		
81	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitěm a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"	kus	1,00000		
82	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	241,63000		
Díl: 725		Zařizovací předměty				
83	725-1	Čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 25/60	ks	1,00000		
84	725-2	Montážní práce vybavení šachty	hod	30,00000		
85	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,00000		
86	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,00000		
87	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	195,24000		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339		
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“		
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.93		
Předmět změny:	oprava kanalizace za cedulí IROP		
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.		
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:	Oprava napojení svodu v západním rohu nádvoří – bylo zjištěno netěsné napojení svodu dešťové vody v západním rohu nádvoří.		
Návrh řešení:	Z důvodu zjištění netěsného napojení svodu dešťové vody v západním rohu nádvoří bude napojení svodu odkopáno a nově napojeno 2-3m od objektu do stávající kamenné stoky vedoucí příčně přes nádvoří.		
Odpočet "méněpráci":			
Přípočet "vícepráci":			
Dopad na cenu (saldo):			
Přílohy:			
Rozpočet	příložen		
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:			
Souhlas TDI:			
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:			
Souhlas zástupce objednatele:			
Za objednatele převzal			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D8	Dodatek č. 8
Rozpočet:	ZL č. 093	Oprava kanalizace za cedulí IROP
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	
		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	
		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		Celkem
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		
v <u>Brč</u> dne <u>15.1.2020</u> 		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				52
4	Vodorovné konstrukce	HSV				0
5	Komunikace	HSV				12
8	Trubní vedení	HSV				11
998	Přesun hmot	HSV				25
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 093	Oprava kanalizace za cedulí IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	3,00000		
		$37*0,8+18*0,8+2*0,8+8*0,8+6*0,8+17,5*1+7*1+3*1,5+3,1415*(1,5)^2/4$				
2	77159111R	Očištění dlažby pískovcové, betonové a z půdovek	m2	3,00000		
3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,50000		
		$3*1,5*1,7+3,1415*(1,5)^2/4*1,5$				
4	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,50000		
5	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	3,00000		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50000		
7	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	1,50000		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,80000		
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za	m3	9,00000		
		1,8*5		9,00000		
10	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	1,80000		
11	167101101R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	1,80000		
12	174101101R00	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,20000		
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje z				
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,50000		
		$14*0,66*1+17,5*0,7*1-14*3,1415*(0,16)^2/4-17*3,1415*(0,2)^2/4$				
		$37*0,563*0,8+22*0,532*0,8+2*0,525*0,8-37*3,1415*(0,063)^2/4-22*3,1415*(0,032)^2/4-2*3,1415*(0,025)^2/4+19*0,55*0,8-13*3,1415*(0,05)^2/4$				
		3,0*1,0*0,5		1,50000		
14	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,24000		
		86,002*1,6				
15	58337310R	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	t	3,88800		
		RTS -20%				
Díl: 5 Komunikace						
16	511011221RT1	Dláždění z odseků s vytáčením ornamentů	m2	3,00000		
17	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3,00000		
18	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	3,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
19	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,30000		

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 093	Oprava kanalizace za cedulí IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

80*0,8*0,1+31,5*1*0,1

3,0*1,0*0,1

0,30000

Díl: 8	Trubní vedení					
20	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	4,50000		

Díl: 998	Přesun hmot					
21	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	6,43105		

m

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.94

Předmět změny:	oprava kanalizace před kaplí v nádvoří
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:

Zjištění:	Bylo zjištěno netěsné napojení svodu a nefunkční odvedení dešťových vod v severní části nádvoří před kaplí.
Návrh řešení:	Z důvodu zjištění netěsného napojení svodu a nefunkčního odvedení dešťových vod v severní části nádvoří před kaplí, bude napojení svodů odkopáno, nově napojeno a provedena nová trasa dešťové kanalizace s napojením k trase kanalizace před vjezdovou branou.

Odpočet "méněpráci":

Přípočet "vícepráci":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D8	Dodatek č. 8
Rozpočet:	ZL č. 094	Oprava kanalizace před kaplí v nádvoří
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	
		IČO: 00236195
		DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	
		IČO: 03902447
		DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		
v <u>Brně</u> dne <u>11.12.2020</u> 		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				47
4	Vodorovné konstrukce	HSV				0
5	Komunikace	HSV				20
8	Trubní vedení	HSV				9
998	Přesun hmot	HSV				24
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 094	Oprava kanalizace před kaplí v nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	15,00000		
		$37*0,8+18*0,8+2*0,8+8*0,8+17,5*1+7*1+3*1,5+3,1415*(1,5)^2/4$				
2	77159111R	Očištění dlažby pískovcové, betonové a z půdovek	m2	15,00000		
3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,00000		
		$3*1,5*1,7+3,1415*(1,5)^2/4*1,5$				
4	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	5,00000		
5	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	5,00000		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,00000		
7	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	5,00000		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,00000		
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za	m3	6,00000		
10	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	6,00000		
11	167101101R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	15,00000		
12	174101101R00	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,00000		
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje				
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,00000		
		$14*0,66*1+17,5*0,7*1-14*3,1415*(0,16)^2/4-17*3,1415*(0,2)^2/4$				
		$37*0,563*0,8+22*0,532*0,8+2*0,525*0,8-37*3,1415*(0,063)^2/4-22*3,1415*(0,032)^2/4-$				
		$2*3,1415*(0,025)^2/4+19*0,55*0,8-13*3,1415*(0,05)^2/4$				
		10,0*1,0*0,5			5,00000	
14	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,00000		
		86,002*1,6				
Díl: 5 Komunikace						
15	511011221RT1	Dílaždění z odseků s vytáčením ornamentů	m2	15,00000		
Díl: 1 Zemní práce						
16	58337310R	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	t	9,00000		
		RTS -20%				
		5,0*1,8			9,00000	
Díl: 5 Komunikace						
17	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	15,00000		
18	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	15,00000		

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 094	Oprava kanalizace před kaplí v nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	88999555	Demontáž přesun a zpětná montáž žulového mocné oburníku (3 pracovníci ho zvedali)	m	2,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,00000		
		80*0,8*0,1+31,5*1*0,1				
		10,0*1,0*0,1		1,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
21	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	13,00000		
Díl: 998 Přesun hmot						
22	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	20,72928		
		m				
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.95

Předmět změny:	navýšení objemu výkopu nad sklepem
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Navýšení objemu výkopu nad sklepem 012. Po obnažení půdorysu sklepa ve vozovce a chodníku byl zaměřen skutečný půdorys vnějšího zdiva a klenby sklepa, kterou bylo nutné odkopat a přeizolovat.
Návrh řešení:	Projekt uvažoval s odhadem tloušťky stěn a klenby sklepa. Současně byla objevena netěsná přípojka dešťové kanalizace nad sklepem v prostoru přilehlého chodníku, která musela být obnažena a opravena. Tímto došlo k navýšení množství výkopových prací a prací souvisejících s prováděním zaizolování sklepa pod parkovištěm 012b.

Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	

Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D8	Dodatek č. 8
Rozpočet:	ZL č. 095	Navýšení objemu výkopu nad sklepem
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	
		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	
		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		Celkem
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		
v <u>Brně</u>  dne <u>15.1.2020</u> 		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				56
2	Zakládání	HSV				2
5	Komunikace	HSV				4
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV				14
998	Přesun hmot	HSV				12
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV				13
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 095	Navýšení objemu výkopu nad sklepem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106111R00	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na, vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva	m2	22,60000		
2	113107122R00	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes	m2	22,60000		
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-49,92000		
4	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	68,00000		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	68,00000		
6	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do, dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	68,00000		
7	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	28,89000		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,08000		
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za	m3	36,16000		
10	167101101R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z, hornin tř. 1 až 4	m3	18,08000		
11	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,92800		
12	174101101R00	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh, nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,08000		
13	583419044R	Kamenivo drcené frakce 32/63 BI Pardubický kraj	t	16,27200		
14	58330000.AR	Písek 0-4 Černovice deklar dle ČSN EN 13139, do malty	t	16,27200		
Díl: 2		Zakládání				
15	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní, v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	3,62000		
16	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní, v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	33,80000		
17	272362021R00	Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,01557		

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 095	Navýšení objemu výkopu nad sklepem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	693110380	Geotextilie geotextilie tkané (z PP pásků) šíře role 5,2 m , délka role 100 bm PPT 60 285 g/m2	m2	43,03300		
Díl: 5 Komunikace						
19	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění , tl. 150 mm	m2	22,60000		
20	591441111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením, přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty	m2	22,60000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
21	979071131R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do	m2	22,60000		
22	985521311	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 25 MPa rubu kleneb a podlah, jedné vrstvy tloušťky, do 30 mm	m2	25,30000		
23	985521319	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 25 MPa rubu kleneb a podlah, jedné vrstvy tloušťky, Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky	m2	177,10000		
24	985562332	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých rubu kleneb a, podlah, průměru drátu 6 mm	m2	25,30000		
Díl: 998 Přesun hmot						
25	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	51,50320		
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
26	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn s odvodňovací funkcí, tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m s textilií	m2	33,80000		
27	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem, penetračním	m2	67,60000		
28	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	101,40000		
29	62856000R	pásy s modifikovaným asfaltem vložka kovová folie nosná vložka hliníková folie asfaltované pásy, modifikované SBS (styren - butadien - styren) oboustranná mikroténová folie	m2	116,61000		
30	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	291,40670		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.96

Předmět změny:	odpočet uznatelné položky stavební část
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Některé položky ze stavební části nebudou realizovány.

Návrh řešení:	Odpočet uznatelné položky stavební část, je provedeno odečtení položek rozpočtu, které se nebudou realizovat (zařízení městského mobiliáře, neprováděné izolace v prostoru nad Rytířským sálem a odpočet neprováděné kuchyňky v mč. 103).
---------------	---

Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	

Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D8	Dodatek č. 8
Rozpočet:	ZL č. 096	Odpočet uznatelné položky stavební část, zařízení měst. Mobiliáře, neprováděné izolace, kuchyňka v. m.č. 103
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	
		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	
		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		
v <u>Brně</u> dne <u>11. 12. 2020</u>		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV				21
713	Izolace tepelné	PSV				46
766	Konstrukce truhlářské	PSV				33
781	Dokončovací práce - obklady keramické	PSV				0
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
R:	ZL č. 096	Odpočet uznatelné položky stavební část, zařízení měst. Mobiliáře, neprováděné izolace, kuchyňka v. m.č. 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1	749101070	Zařízení městského mobiliáře lavičky s opěradlem (délka x šířka x výška) UM 304 (kotvená) 180 x 71,5 x 82 cm konstr.- litina, sedák-dřevo	kus	-4,00000		
2	749101300	Zařízení městského mobiliáře koše odpadkové kovové PA600S (kotvený, uzamykatelný) výška 88,5 cm, šířka 37 cm, obsah 60 l	kus	-4,00000		
3	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	-4,00000		
4	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	-4,00000		
Díl: 713		Izolace tepelné				
5	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	-174,30000		

"317" 174,3
 3.NP - STR60
 "304 " 29,7
 "305a " 20,0
 "305b " 114,12
 "306 " 92,9
 "307 " 19,51+4,05
 "311 " 83,45

6	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-33,88200		
---	-----------	--	----	-----------	--	--

PDL11
 " 102 EXP. A " 22,2
 PDL12
 " 103,104 EXP. A " (27,0+26,0)
 PDL10
 " 110 EXP. A " 117,7
 PDL49
 " 119" 45,7
 PDL21
 " 121,126" (27,1+23,5)
 PDL10
 " 168" 114,2
 PDL27
 " 204 EXP B" 27,6
 PDL24
 " 219" 1,5
 PDL25
 " 215" 6,02
 PDL21
 " 167" 20,8

7	63148106	deska minerální izolační tl. 140 mm 174,300*1,03	m2	-179,52900		
8	63148107	deska minerální izolační tl. 160 mm 174,3*1,03	m2	-179,52900		

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
R:	ZL č. 096	Odpočet uznatelné položky stavební část, zařízení měst. Mobiliáře, neprováděné izolace, kuchyňka v. m.č. 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	631514350	deska minerální normální izolační N tl.25 mm PDL12 " 103,104 EXP. A " (27,0+26,0)*1,02 PDL27 " 204 EXP B" 27,6*1,02 PDL24 " 219" 1,5*1,02 PDL25 " 215" 6,02*1,02	m2	-33,88200		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
10	76681111R	Montáž a dodávka kuchyňské linky O 01 v m.č. 103 / dřez, ohříváč TUV, dvojplot. varná deska, lednice ,digestoř bez odtahu/	kus	-1,00000		
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady keramické				
11	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové " 103" 0,6*2 " 119" 1,5*2 " 215" 1,5*2	m	-7,20000		
12	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací " 119" 1,0 " 219" (1,5+1,0)*2 " 215" 1,1	m	-7,10000		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.97

Předmět změny:	odpočet prosvětlovacího pásu místností č. 143 a 144
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Nebude realizován prosvětlovací pás v místostech č. 143 a 144a.
Návrh řešení:	Nynějším uživatelem výše uvedených prostor bylo rozhodnuto, že nebudou prováděny předsunuté chodby 143 a 144a, tím nebyl realizován ani prosvětlovací pás těchto příček. SDK příčky již byly odečteny v ZL č.67.

Odpočet "méněpráci":
 Přípočet "vícepráci":
 Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:


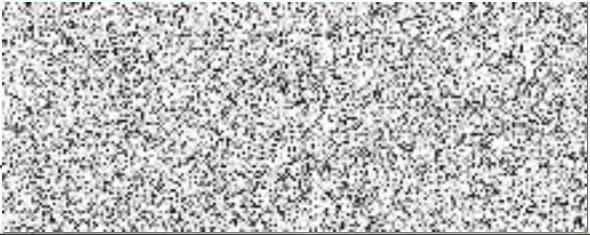
Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D8	Dodatek č. 8
Rozpočet:	ZL č. 097	Odpočet prosvětlovacího pásu m.č. 143 a 144
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	
		IČO: 00236195
		DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	
		IČO: 03902447
		DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		
v <u>Biv</u> dne <u>15.1.2020</u>  		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 097	Odpočet prosvětlovacího pásu m.č. 143 a 144

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766123529	Montáž a dodávka prosvětlovacího pásu v sádkartonové příčce, bezrámové zasklení dvojsklem ,Rw = 32	m2	-18,00000		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.98

	odpočet neuznatelné – zdravotní technika
Předmět změny:	
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Na základě požadavku správce, nebudou dodány některé doplňky koupelen, a práce v bytu správce m.č. 138.

Návrh řešení:	Nerealizované dodávky – viz. Výše byly odečteny.
---------------	--

Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	

Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D8** **Dodatek č. 8**

Rozpočet: **ZL č. 098** **Odpočet neuznatelné - zdravotní technika- doplňky koupelen**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkově náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Bře

dne

15.1.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 098	Odpčet neuznatelné - zdravotnicka- doplňky koupelen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				
1	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - dávkovač tekutého mýdla nerez na 1,2 l	soubor	-2,00000		
2	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zásobník toaletních papírů nerez	soubor	-2,00000		
3	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zásobník papírových ručníků nerez	soubor	-2,00000		
4	725291631A	Odpadkový koš nášlapný 20 l nerez	soubor	-2,00000		
Celkem						