

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.99

Předmět změny:	odpočet neuznatelné – stavební část
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Ve sklepech pod „Plavcem“ 015 až 019 byla zjištěna příčina vlhnutí zdiva v podobě nezaústěné kanalizace WC nad tímto prostorem.
Návrh řešení:	Odpočet neuznatelné - stavební část, jedná se o odpočet neprováděných nových omítek ve sklepech pod Plavcem 015 až 019, jež byly shledány jako dobré vysychající, po té co byla odstraněna příčina vlhnutí zdiva v podobě nezaústěné kanalizace WC nad tímto prostorem. Dále jsou odečteny neprováděné izolace a podlahy v bytu správce m.č.122,133,134.

Odpočet "méněprací":
 Připočet "víceprací":
 Dopad na cenu (saldo):



Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

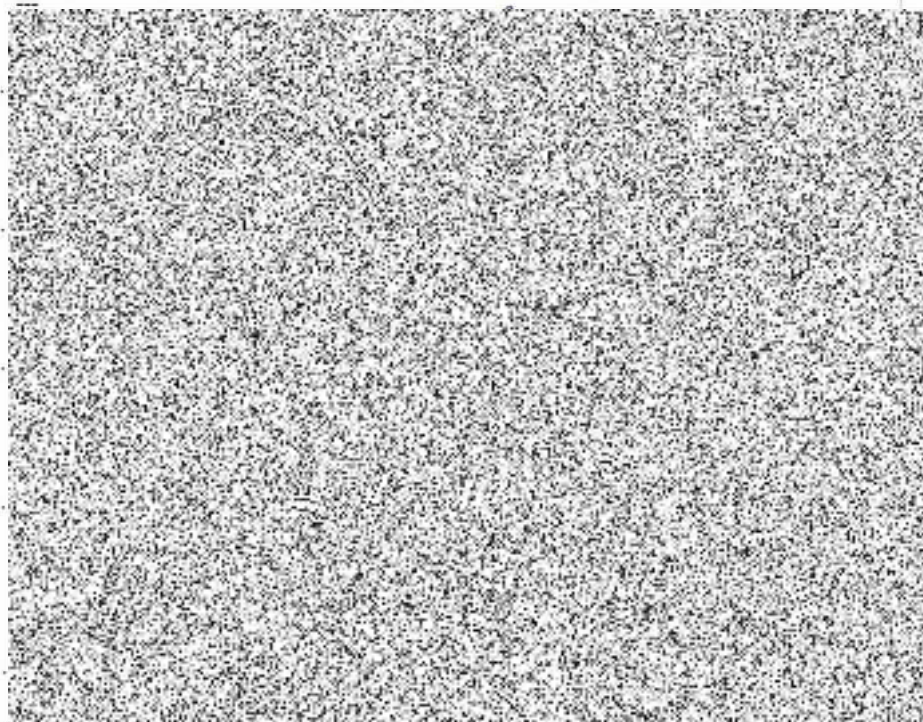
Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
 památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D8	Dodatek č. 8
Rozpočet:	ZL č. 099	Odpočet neuznatelné - stavební část, omítky, podlahy, lišty
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	
		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	
		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		Celkem
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		
v <u>Brně</u> dne <u>1. 12. 2020</u>		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV				49
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV				15
713	Izolace tepelné	PSV				3
771	Podlahy z dlaždic	PSV				1
775	Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)	PSV				27
781	Dokončovací práce - obklady keramické	PSV				2
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV				3
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 099	Odpčet neuznatelné - stavební část, omítky ,podlahy,lišty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	-190,00000		

" 015" $(5,73+2,15+0,72+2,2+0,45*3+0,7)*3,0+(5,15+0,45*2)*1,5$

" 016" $(0,5+1,97+0,65*4+2,04+0,7*2+0,45)*3,0+(4,7+0,62*2+0,45*2)*1,5$

" 017" $(0,6*3,0)+(0,6+2,59+0,7*2+5,76+1,98)*1,5$

" 019" $(6,4+3,1+0,64*2+0,73+3,15+0,65+3,65*2+0,56+0,65+3,17)*3,0$

$(3,64+5,63+3,1+0,6*2+0,73+3,15+0,6*3+2,5+3,2)*1,5$

015 : - -47,62500

$((5,73+2,15+0,72+2,2+0,45*3+0,7)*3,0+(5,15+0,45*2)*1,5)$

016 : - -37,14000

$((0,5+1,97+0,65*4+2,04+0,7*2+0,45)*3,0+(4,7+0,62*2+0,45*2)*1,5)$

017 : - $((0,6*3,0)+(0,6+2,59+0,7*2+5,76+1,98)*1,5)$ -20,29500

019 : - -80,97000

$(6,4+3,1+0,64*2+0,73+3,15+0,65+3,65*2+0,56+0,65+3,17)*3,0$

$-(3,64+5,63+3,1+0,6*2+0,73+3,15+0,6*3+2,5+3,2)*1,5$ -37,42500

015-019 : 33,455 33,45500

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-2,41000		

PDL23

" 122" 14,8*0,10

PDL22

" 128,129,130,131,138.139" $(1,4+4,1+4,1+9,8+4,5+4,8)*0,10$

3	965081333	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	-14,80000		
---	-----------	--	----	-----------	--	--

PDL23

" 122 " 14,8

4	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	-5,30200		
---	-----------	--	----	----------	--	--

PDL23

" 122" 14,8*0,185

PDL22

" 128,129,130,131,138.139" $(1,4+4,1+4,1+9,8+4,5+4,8)*0,22$

5	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabaním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %	m2	-190,00000		
---	-----------	--	----	------------	--	--

" 111" 1,0*1,5

" 143" 1,0*1,5

" 159" $(1,0*1,5+3,0*0,6)$

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 099	Odpočet neuznatelné - stavební část, omítky ,podlahy,lišty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

" 222" (1,0*1,5+3,0*0,6)
 " 237a" (1,0*1,5)
 Mezisoučet
 (1,365+1,025)*21,5
 (0,65+1,3+0,8+0,9)*3,0+(1,85+0,9*2)*1,5
 (0,6+2,42+1,8+0,7)*1,5
 (0,7*2+2,63)*3,0+(2,73+0,72*2)*1,5
 (0,7*2+2,8)*3,0+(2,8*1,5)
 (0,7*2+0,15*2+0,45*2+9,96)*3,0
 (20,1*1,5)
 (0,7*2+0,15*2+6,88+3,57+1,49+3,28+0,15+2,3+0,8*2+0,15+1,5)*3,0
 (4,34+2,22+0,53+1,2*2+1,42)*3,0+(4,6+1,42+0,3)*1,5
 " 015" (5,73+2,15+0,72+2,2+0,45*3+0,7)*3,0+(5,15+0,45*2)*1,5
 " 016" (0,5+1,97+0,65*4+2,04+0,7*2+0,45)*3,0+(4,7+0,62*2+0,45*2)*1,5
 " 017" (0,6*3,0)+(0,6+2,59+0,7*2+5,76+1,98)*1,5
 " 019" (6,4+3,1+0,64*2+0,73+3,15+0,65+3,65*2+0,56+0,65+3,17)*3,0
 (3,64+5,63+3,1+0,6*2+0,73+3,15+0,6*3+2,5+3,2)*1,5

6	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-190,00000		
---	-----------	---	----	------------	--	--

(1,365+1,025)*21,5
 (0,65+1,3+0,8+0,9)*3,0+(1,85+0,9*2)*1,5
 (0,6+2,42+1,8+0,7)*1,5
 (0,7*2+2,63)*3,0+(2,73+0,72*2)*1,5
 (0,7*2+2,8)*3,0+(2,8*1,5)
 (0,7*2+0,15*2+0,45*2+9,96)*3,0
 (20,1*1,5)
 (0,7*2+0,15*2+6,88+3,57+1,49+3,28+0,15+2,3+0,8*2+0,15+1,5)*3,0
 (4,34+2,22+0,53+1,2*2+1,42)*3,0+(4,6+1,42+0,3)*1,5
 " 015" (5,73+2,15+0,72+2,2+0,45*3+0,7)*3,0+(5,15+0,45*2)*1,5
 " 016" (0,5+1,97+0,65*4+2,04+0,7*2+0,45)*3,0+(4,7+0,62*2+0,45*2)*1,5
 " 017" (0,6*3,0)+(0,6+2,59+0,7*2+5,76+1,98)*1,5
 " 019" (6,4+3,1+0,64*2+0,73+3,15+0,65+3,65*2+0,56+0,65+3,17)*3,0
 (3,64+5,63+3,1+0,6*2+0,73+3,15+0,6*3+2,5+3,2)*1,5

Díl: 713		Izolace tepelné				
7	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-24,10000		

PDL23
 " 122" 14,8
 PDL22
 " 128,129,130,131,138.139" (1,4+4,1+4,1+9,8+4,5+4,8)

8	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	-24,10000		
---	-----------	--	----	-----------	--	--

PDL23
 " 122" 14,8
 PDL22
 " 128,129,130,131,138.139" (1,4+4,1+4,1+9,8+4,5+4,8)

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 099	Odpočet neuznatelné - stavební část, omítky ,podlahy,lišty


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	283231500	fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační fólie separační fólie PE fólie pro lité podlahy bal. 100 m2	m2	-27,71500		
		43,5*1,15				
		-24,1*1,15		-27,71500		
10	283764230	desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 120 mm	m2	-24,10000		
		PDL23				
		" 122" 14,8*1,02				
		PDL22				
		" ,138.139" (4,5+4,8)*1,02				
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						
11	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	-9,30000		
		PDL22				
		" 138.139" (4,5+4,8)				
Díl: 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)						
12	614181510	Lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr 28 x 28 mm dub	m	-40,00000		
		982,3*0,8				
13	762511264	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 18 mm nebroušených, tloušťky desky	m2	-47,80000		
		PDL41				
		"132,133,134,135,141,142a,142b,143,144a,144b,144c,145,146,159,160a,160b,161,162,163,164,165"				
		(18,5+30,2+29,0+18,8+23,0+15,7+17+13,2+20,6+16,6+16,2+16,7+34,1+18,4+21,5+21,4+17,2+18,9+17,6+20,6+20,1)				
		"222+223+226++233+234+235+236+237a,237b,237c,238"				
		(27,0+39,8+25,0+25,1+19,1+27,8+27,1+12,4+14,4+18,3+35,4)				
		Mezisoučet				
		PDL40				
		"229,230a230b,230c,231,251,252,253,254"				
		(29,2+12+13,7+13,1+30+19+35+6,1+41,5)				
		PDL43				
		"255,256"				
		19,3+45,5				
14	762525109	Oprava podlah hoblovaných na pero a drážku z palubek 30 % včetně materiálu	m2	-47,80000		
		PDL41				
		"132,133,134,135,141,142a,142b,143,144a,144b,144c,145,146,159,160a,160b,161,162,163,164,165"				
		(18,5+30,2+29,0+18,8+23,0+15,7+17+13,2+20,6+16,6+16,2+16,7+34,1+18,4+21,5+21,4+17,2+18,9+17,6+20,6+20,1)				
		"222+223+226++233+234+235+236+237a,237b,237c,238"				
		(27,0+39,8+25,0+25,1+19,1+27,8+27,1+12,4+14,4+18,3+35,4)				
		Mezisoučet				

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 099	Odpčet neuznatelné - stavební část, omítky ,podlahy,lišty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

PDL40
 "229,230a230b,230c,231,251,252,253,254"
 (29,2+12+13,7+13,1+30+19+35+6,1+41,5)
 PDL43
 "255,256"
 19,3+45,5

15	775413115	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené	m	-40,00000	
----	-----------	---	---	-----------	--

982,3*0,8

16	775511649	Podlahy vlysové masivní repasované lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením , bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 60 do 70 mm, délky přes 400 do	m2	-47,80000
----	-----------	---	----	-----------

500 mm z jakýchkoliv dřevin montáž (přilepení)

PDL41
 "132,133,134,135,141,142a,142b,143,144a,144b,144c,145,146,159,160a,160b,161,162,163,164,165"
 (18,5+30,2+29,0+18,8+23,0+15,7+17+13,2+20,6+16,6+16,2+16,7+34,1+18,4+21,5+21,4+17,2+18,9+17,6+20,6+20,1)
 "222+223+226++233+234+235+236+237a,237b,237c,238"
 (27,0+39,8+25,0+25,1+19,1+27,8+27,1+12,4+14,4+18,3+35,4)
 PDL49
 "116,117"
 5+16,2

17	775511819	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými pro další použití	m2	-47,80000	
----	-----------	---	----	-----------	---

PDL41
 "132,133,134,135,141,142a,142b,143,144a,144b,144c,145,146,159,160a,160b,161,162,163,164,165"
 (18,5+30,2+29,0+18,8+23,0+15,7+17+13,2+20,6+16,6+16,2+16,7+34,1+18,4+21,5+21,4+17,2+18,9+17,6+20,6+20,1)
 "222+223+226++233+234+235+236+237a,237b,237c,238"
 (27,0+39,8+25,0+25,1+19,1+27,8+27,1+12,4+14,4+18,3+35,4)
 Mezisoučet

PDL40
 "229,230a230b,230c,231,251,252,253,254"
 (29,2+12+13,7+13,1+30+19+35+6,1+41,5)
 PDL43
 "255,256"
 19,3+45,5
 PDL49
 "116,117"
 5+16,2

18	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	-47,80000	
----	-----------	--	----	-----------	---

PDL41
 "132,133,134,135,141,142a,142b,143,144a,144b,144c,145,146,159,160a,160b,161,162,163,164,165"
 (18,5+30,2+29,0+18,8+23,0+15,7+17+13,2+20,6+16,6+16,2+16,7+34,1+18,4+21,5+21,4+17,2+18,9+17,6+20,6+20,1)

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 099	Odpočet neuznatelné - stavební část, omítky ,podlahy,lišty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"222+223+226++233+234+235+236+237a,237b,237c,238"
(27,0+39,8+25,0+25,1+19,1+27,8+27,1+12,4+14,4+18,3+35,4)

Mezisoučet

PDL40

"229,230a230b,230c,231,251,252,253,254"
(29,2+12+13,7+13,1+30+19+35+6,1+41,5)

PDL43

"255,256"

19,3+45,5

PDL49

"116,117"

5+16,2

19	611553500	Podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám podložky 25 / 50 / 100 / 175 m2 role PE pěnová 2 mm	m2	-47,80000	
----	-----------	---	----	-----------	--

PDL41

"132,133,134,135,141,142a,142b,143,144a,144b,144c,145,146,159,160a,160b,161,162,163,164,165"

(18,5+30,2+29,0+18,8+23,0+15,7+17+13,2+20,6+16,6+16,2+16,7+34,1+18,4+21,5+21,4+17,2+18,9+17,6+20,6+20,1)

"222+223+226++233+234+235+236+237a,237b,237c,238"

(27,0+39,8+25,0+25,1+19,1+27,8+27,1+12,4+14,4+18,3+35,4)

Mezisoučet

PDL40

"229,230a230b,230c,231,251,252,253,254"
(29,2+12+13,7+13,1+30+19+35+6,1+41,5)

PDL43

"255,256"

19,3+45,5

PDL49

"116,117"

5+16,2

20	775591319	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak , mezibroušení laku, vrchní lak	m2	-47,80000	
----	-----------	--	----	-----------	--

PDL41

"132,133,134,135,141,142a,142b,143,144a,144b,144c,145,146,159,160a,160b,161,162,163,164,165"

(18,5+30,2+29,0+18,8+23,0+15,7+17+13,2+20,6+16,6+16,2+16,7+34,1+18,4+21,5+21,4+17,2+18,9+17,6+20,6+20,1)

"222+223+226++233+234+235+236+237a,237b,237c,238"

(27,0+39,8+25,0+25,1+19,1+27,8+27,1+12,4+14,4+18,3+35,4)

PDL40

"229,230a230b,230c,231,251,252,253,254"
(29,2+12+13,7+13,1+30+19+35+6,1+41,5)

PDL43

"255,256"

19,3+45,5

PDL49

"116,117"

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 099	Odpočet neuznatelné - stavební část, omítky ,podlahy,lišty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

5+16,2

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady keramické

21	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	-15,62000		
----	-----------	---	----	-----------	--	--

" 138 " (2,3+1,9)*2*2,05-0,8*2,0

22	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-26,40000		
----	-----------	--	---	-----------	--	--

" 111" 1,5*2
 " 143" 1,5*2
 " 160a" 1,5*2
 " 144a" 1,5*2
 " 159" (1,5+0,6)*2
 " 165" 1,5*2
 " 222" (1,5+0,6) *2
 " 237a" (1,5*2)

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry

23	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický-podhledů	m2	-35,20000		
----	-----------	---	----	-----------	--	--

"163"17,6*2

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady keramické

24	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	-29,03000		
----	-----------	--	---	-----------	--	--

" 111" 1,0
 " 128" (0,9*2+1,4+1,5)
 " 129" (2,63+1,6+2,2+1,9)
 " 138" (2,3*2+1,95*2)
 " 160a" 1,0
 " 144a" 1,0
 " 159" 1,0
 " 165" 1,5
 " 222" 1,0
 " 237a" 1,0

Celkem

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.100

Předmět změny:	doplnění tělesa ÚT v místnosti č 219
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Staré litinové těleso již netěsnilo a bylo nahrazeno novým otopným žebříkem v prostoru WC.

Návrh řešení:	Doplnění tělesa ÚT v m.č. 219 - WC
----------------------	------------------------------------

Odpočet "méněprací":
 Přípočet "víceprací":
 Dopad na cenu (saldo):



Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

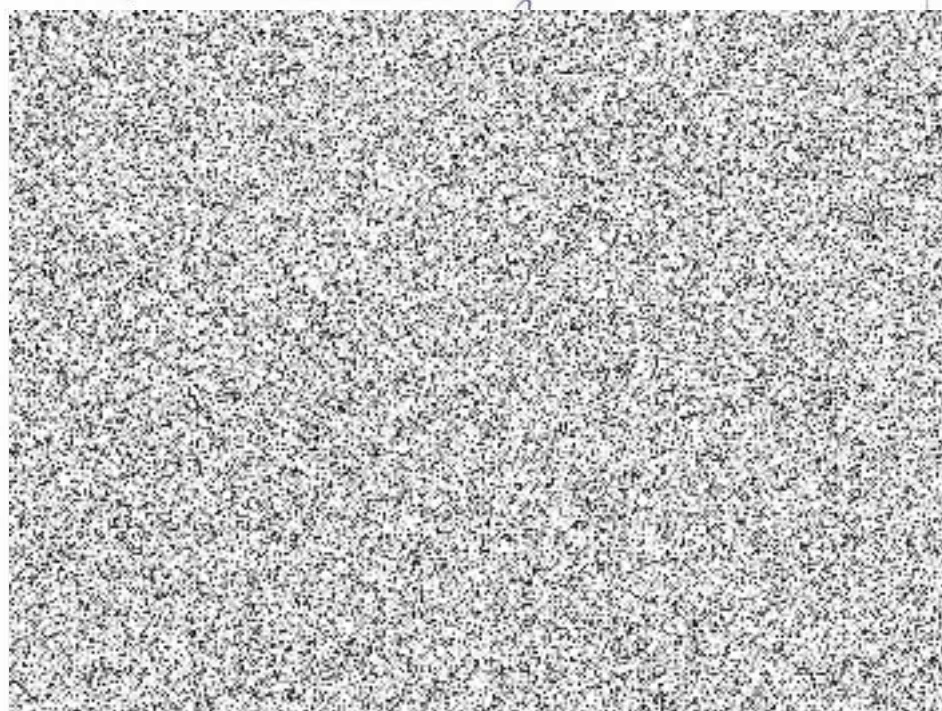
Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D8	Dodatek č. 8
Rozpočet:	ZL č. 100	Doplnění tělesa ÚT v m.č. 219 - WC
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	
		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	
		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		
v <u>Brně</u>  dne <u>15. 1. 2020</u> 		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
730	Ústřední vytápění	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 100	Doplnění tělesa ÚT v m.č. 219 - WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				
1	730-001001	Dodání topného žebříku vč. připojovacího materiálu	ks	1,00000		
2	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	6,00000		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.101

Předmět změny:	Zakrytí pískovcové dlažby u průvodců v místnostech č. 105,106 a 107
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	V místnostech č. 105,106 a 107 zůstává původní pískovcová dlažba.
Návrh řešení:	Zakrytí pískovcové dlažby u průvodců m.č. 105,106 a 107, v těchto místnostech zůstává původní dlažba, po dobu stavby bylo třeba ji ochránit před stavební činností pomocí osb desek a geotextilie..

Odpočet "méněpráci":

Přípočet "vícepráci":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D8** **Dodatek č. 8**

Rozpočet: **ZL č. 101** **Zakrytí pískovcové dlažbu u průvodců m.č. 105, 106, 107**

Objednatel: **Město Kutná Hora**

IČO: **00236195**

Havlíčkovo náměstí 552/1

DIČ: **CZ00236195**

28401

Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brno

dne

15.1.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 101	Zakrytí pískovcové dlažbu u průvodců m.č. 105, 106, 107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762	Zakrytí dlažby fólií, geotextilií a dřevotřískou + likvidace	kpl	1,00000		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.102

Předmět změny:	odpočet bourání podlahy – chodba 211
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	V prostoru chodby 211 byla chybně uvedena položka bourání.
Návrh řešení:	Odpočet bourání podlahy na chodbě m.č. 211, V prostoru chodby 211 zůstává původní dlažba a nebude tedy nic bouráno – jedná se o odečet neprováděného.

Odpočet "méněprací":
 Přípočet "víceprací":
 Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D8	Dodatek č. 8
Rozpočet:	ZL č. 102	Odpočet bourání podlahy chodba č. 211 - uznatelné, stavební část
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	
		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	
		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		
v <u>Brně</u> dne <u>15.1.2020</u>  		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV				35
997	Přesun sutě	HSV				65
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 102	Odpočet bourání podlahy chodba č. 211 - užitelné, stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-6,77600		

PDL11

" 102 EXP. A " 22,2*0,10

PDL10

" 168" 114,2*0,1

PDL21

" 121,126" (27,1+23,5)*0,10

PDL21

" 167" 20,8*0,1

PDL24

" 219" 1,5*0,10

PDL20

" 109a EXP A,109b,147 " (11,8+58,3+82,8)*0,10

PDL21

" 211" 96,8*0,07

PDL27

" 204B" 27,6*0,1

m.č. 211 : -6,776

-6,77600

2	965081333	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	-96,80000		
---	-----------	--	----	-----------	--	--

PDL20

" 109a EXP A,109b,147 " (11,8+58,3+82,8)

PDL21

" 211 " 96,8

PDL27

"204B" 27,6

m.č. 211 : -96,8

-96,80000

Díl: 997		Přesun sutě				
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--

3	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	-23,61920		
4	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	-141,71520		

10 m

439,791*6

5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-23,61920		
6	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-283,43040		

451,427*12 'Přepočtené koeficientem množství

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 102	Odpočet bourání podlahy chodba č. 211 - uznatelné, stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	-23,61920		
8	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	-23,61920		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.103
Předmět změny:	sanační omítka místnost č. 108
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Po očištění obvodového zdiva v m.č. 108 (bývalé kino) bylo zjištěno velmi vlhké vnější zdivo.
Návrh řešení:	Sanační omítka m.č.108, Po očištění obvodového zdiva v m.č. 108 (bývalé kino) bylo zjištěno velmi vlhké vnější zdivo, zde bylo přijato opatření jako v m.č. 110, protože zdivo je částečně pod úrovní komunikace, byl použit sanační systém, který zamezí průniku vlhkosti do interieru.
Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	
Souhlas zhotovitele:	[Signature Area]
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D8** **Dodatek č. 8**

Rozpočet: **ZL č. 103** **Sanační omítka m.č. 108**

Objednatel: **Město Kutná Hora**

IČO: **00236195**

Havlíčkovo náměstí 552/1

DIČ: **CZ00236195**

28401

Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

B.15

dne

15. 1. 2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV				43
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				40
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV				11
99	Staveništní přesun hmot	HSV				2
997	Přesun sutě	PSU				4
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 103	Sanační omítka m.č. 108

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	22,00000		
" 110" (10*2+9*2+5,5*2)*1,5						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
2	043025	WP Sulfatex/Sulfatexschlämme	m2	22,00000		
3	042625	DS Level/Dichtspachtel	m2	22,00000		
4	0430251	WP Sulfatex/Sulfatexschlämme	m2	22,00000		
5	031010	Kiesol	m2	22,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
6	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	22,00000		
7	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %	m2	22,00000		
" 103" (2,8+0,6)*0,6						
" 119" 1,0*1,5						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
8	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,75900		
Díl: 997 Přesun sutě						
9	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	1,01200		
10	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	6,07200		
10 m						
439,791*6						
11	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,01200		
12	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,14400		
451,427*12 'Přepočtené koeficientem množství						
13	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,01200		
14	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	1,01200		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.104

Předmět změny:	jádrová omítka v místnosti č. 102
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Při škrábání maleb v místnosti č.102 došlo místy k odstranění celé vrstvy degradované omítky.
Návrh řešení:	Bylo dohodnuto, že část se očistí až na kámen a zbytek bude doplněn sanační omítkou. Část zdiva bude přiznána v režném zdivu, což pomůže jeho vysušení.

Odpočet "méněprací":

Přípočet "víceprací":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D8	Dodatek č. 8
Rozpočet:	ZL č. 104	Jádrová omítka m.č. 102
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	
		IČO: 00236195
		DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	
		IČO: 03902447
		DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		
v <u>B15</u> dne <u>15. 1. 2020</u>		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV				35
2	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV				56
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV				-4
997	Přesun sutě	PSU				12
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 104	Jádrová omítka m.č. 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %	m2	18,00000		
		" 103" (2,8+0,6)*0,6				
		" 119" 1,0*1,5				
2	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	18,00000		
Díl: 2		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-8,00000		
4	612325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-8,00000		

" 116 " (3,3+1,45)*2*4,0

" 117 " (3,3+4,9)*2*4,0

" 119 " (6,55+7,3+6,5+6,55)*4,0

" 121 " (3,5+6,55+6,6+3,6)*4,33

" 125 " (3,4+4,3+2,0+3,45)*4,4

" 126 " (4,3+4,9)*2*3,8

" 140 " (2,3*2+1,75+2,3+2,1)*2,3+(4,3*4+2,1*4)*4,4+(2,3*2+2,3+2,0+1,9)*2,3

Mezisoučet

"205B" (5,0+5,7)*2*4,1

"216B" (5,8*2+3,6+4,0)*4,0

"217B" (5,8+5,9+4,4+4,6)*4,05

"218B" (5,6+5,6+4,5+0,8*2+1,0*3+0,3*2+4,5)*4,1

"219" (1,5+0,9)*2*1,6

"215" (4,75+4,6+1,1+1,5)*4,0

"207D" (0,7+3,6+6,1+1,85+4,6+0,15+2,1+3,3)*4,35

"208aD" (8,9+2,75+4,2+6,9+6,8+0,2+0,3)*4,0

"209D" (10,1+10,0+6,65*2)*4,05

"210D" (10,05+10,0+6,55*2)*4,05

"212D" (10,0+10,75+6,7+6,6)*4,0

"225" (3,85+2,2+3,5+0,3+3,2)*4,4

"239" (2,6+3,3)*2*4,1

"260" (2,205+1,94+1,175+2,3)*4,4

Mezisoučet

"318" (5,7+4,13)*2*4,25

"401" (6,3+4,9)*2*3,35

"501" (5,0+6,5)*2*3,15

Mezisoučet

" 101 F " (18,61+8,61+2,25+9,5+0,1*2+2,15+16,3+2,4+2,69*2+2,3*2)*3,5

" 102 A " (5,85+3,27)*2*3,5

" 103 A " (5,5+5,27+4,3+5,5)*3,5

" 104 A " (5,52+4,5)*2*3,5

" 105 A " (5,46+4,55+2,6+4,5+5,4+4,5*2+4,3*2+5,44*2)*3,5

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 104	Jádrová omítka m.č. 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

" 106 A " (4,53+4,64+8,25+1,5*2+0,6+1,6+1,5+1,0)*4,4
 " 107 A " (6,85+7,1+6,8+7,1)*3,5
 " 108 A " (7,0+3,3)*2*3,5
 " 109a A " (4,8+4,0+3,4+3,5+5,1+5,0+2,34)*3,5
 " 109b " (23,46*2+2,34)*3,5
 " 110 A " (9,0+5,46+6,8+6,3+10,01+10,05+6,4*2)*4,55
 " 147 " (30,65+3,65+2,32)*2*3,5
 " 167 " (4,21+2,2+5,0+1,8+2,2+2,9*2+5,0*2)*4,3
 " 168 PREGHAUS " (9,605+11,6+11,62+9,84+0,6*8+0,6*16)*3,9
 "201F" (17,92*2+0,49*2+8,26*2+3,25*2+2,43+1,94*2+2,49)*4,2
 "204B" (4,65+7,61+2,65+5,19)*4,45
 "211D" (28,82+29,0+3,14*2)*4,35
 "213F" (26,23+2,66)*2*4,35
 "228" (13,18+1,93+2,3*2+9,25*2+0,7*2+11,9)*4,4
 "232" (3,3+3,4+2,65+4,2+0,4+4,2+2,1+6,62+4,07+4,4)*4,4
 "258" (4,08+7,37+5,32+6,55+2,57)*4,4

5	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	10,00000	
		" 110 " (10*2+9*2+5,5*2)*1,5			

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

6	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,14580	

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety

7	784211123	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	-8,00000	

"stropy" 1633,85
 " stěny" 18,589+26,404+1990,604
 " 101 F " (18,61+8,61+2,25+9,5+0,1*2+2,15+16,3+2,4+2,69*2+2,3*2)*3,5
 " 102 A " (5,85+3,27)*2*3,5
 " 103 A " (5,5+5,27+4,3+5,5)*3,5
 " 104 A " (5,52+4,5)*2*3,5
 " 105 A " (5,46+4,55+2,6+4,5+5,4+4,5*2+4,3*2+5,44*2)*3,5
 " 106 A " (4,53+4,64+8,25+1,5*2+0,6+1,6+1,5+1,0)*4,4
 " 107 A " (6,85+7,1+6,8+7,1)*3,5
 " 108 A " (7,0+3,3)*2*3,5
 " 109a A " (4,8+4,0+3,4+3,5+5,1+5,0+2,34)*3,5
 " 109b " (23,46*2+2,34)*3,5
 " 110 A " (9,0+5,46+6,8+6,3+10,01+10,05+6,4*2)*4,55
 " 147 " (30,65+3,65+2,32)*2*3,5
 " 167 " (4,21+2,2+5,0+1,8+2,2+2,9*2+5,0*2)*4,3
 " 168 PREGHAUS " (9,605+11,6+11,62+9,84+0,6*8+0,6*16)*3,9
 "201F" (17,92*2+0,49*2+8,26*2+3,25*2+2,43+1,94*2+2,49)*4,2
 "204B" (4,65+7,61+2,65+5,19)*4,45
 "211D" (28,82+29,0+3,14*2)*4,35

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 104	Jádrová omítka m.č. 102

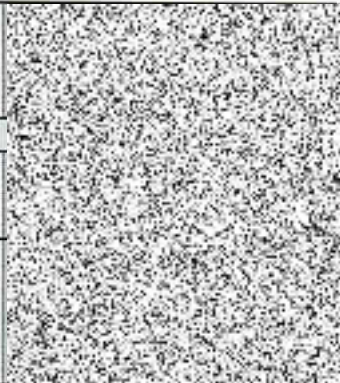
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"213F" (26,23+2,66)*2*4,35

"228" (13,18+1,93+2,3*2+9,25*2+0,7*2+11,9)*4,4

"232" (3,3+3,4+2,65+4,2+0,4+4,2+2,1+6,62+4,07+4,4)*4,4

"258" (4,08+7,37+5,32+6,55+2,57)*4,4

8	784211151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	-8,00000	
Díl: 997		Přesun sutě			
9	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	0,82800	
10	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	4,96800	

10 m

439,791*6

11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,82800	
12	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,93600	
451,427*12 'Přepočtené koeficientem množství					
13	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,82800	
14	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,82800	

Poznámky uchazeče k zadání

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
-----------------------------	-----------------------------------

Veřejná zakázka VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“

Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
------------	---

Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
------------	---------------------------

Změnový list:	č.105
---------------	-------

změna kročejové izolace na EPS v místnosti č 103 a 104

Předmět změny:

Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna „de minimis“ podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
--------------------------------	---

Zdůvodnění změny:

Zjištění:	V místnostech č. 103 a 104 byla zjištěna zvýšená vlhkost v násypu podlah.
-----------	---

Návrh řešení:

Změna kročejové izolace na EPS v m.č. 103 a 104. Z důvodu vlhkosti v násypu podlah bylo nutné provést záměnu minerální vaty za EPS v konstrukcích podlah místností 103 a 104.

Odpočet "méněprací":

Přípočet "víceprací":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet

Projektová dokumentace

Fotodokumentace

Závazné stanovisko pam. péče

Ostatní přílohy

příložen

změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace

0000-0001-9876-5432

změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala

Souhlas zhotovitele:

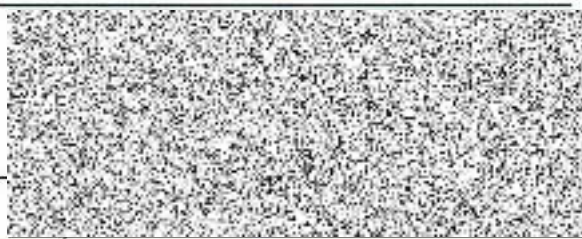
Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D8	Dodatek č. 8
Rozpočet:	ZL č. 105	Změna kročejové izlace na EPS m.č. 103, 104
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovy náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	
		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	
		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny	Celkem	
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		
v <u>Brně</u> dne <u>15.1.2020</u>  		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 105	Změna kročejové izlace na EPS m.č. 103, 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	631514350	deska minerální normální izolační N tl.25 mm	m2	-53,00000		
		PDL12				
		" 103,104 EXP. A " (27,0+26,0)*1,02				
		PDL27				
		" 204 EXP B" 27,6*1,02				
		PDL24				
		" 219" 1,5*1,02				
		PDL25				
		" 215" 6,02*1,02				
2	283754902R	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 50 mm	m2	53,00000		
		hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm				
		Rts -20%				
		53,0		53,00000		
Celkem						

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.106

Předmět změny:	doplnění pískovcové dlažby v místosti č. 105
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Z doby původních exponátů mincí byly v mč.105 umístěny pískovcové válce cca 80cm široké jako podstavce, které byly nedemontovatelně vetknuty do konstrukce pískovcové podlahy. Proto je nebylo možné odstranit bez poničení původní pískovcové dlažby.

Návrh řešení:	Doplnění původní pískovcové dlažby
----------------------	------------------------------------

Odpočet "méněpráci":

Přípočet "vícepráci":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D8** **Dodatek č. 8**

Rozpočet: **ZL č. 106** **Doplnění pískovcové dlažby m.č. 105**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **15** %

Snížená DPH **15** %

Základ pro základní DPH **21** %

Základní DPH **21** %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brno

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D8	Dodatek č. 8
R:	ZL č. 106	Doplnění pískovcové dlažby m.č. 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
1	772-1	Kamenná dlaždice 364x364x50 mm, včetně montáže	ks	125,00000		
2	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	575,00000		
Celkem						