

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. V

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální zhotovitel stavby
výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **22.10.2020**
spisová značka zadavatele: **KHZS0820**
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Město Kutná Hora
IČO: 00236195
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO: 28360125
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00
tel.: +420 541 211 528
e-mail: zakazky@akfiala.cz
ID datové schránky: vb7kdaz
(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

U krytů topení, položky 1.T-1-06 až 08, požadujeme blíže specifikovat jejich provedení. Z předložené dokumentace není patrné, zda budou pevně zabudované či odnímatelné, zda budou mít nějaká revizní dvířka apod.

Odpověď

Truhlářské lavicové zakrytí topných těles je navrhováno jako pevně osazený vestavěný výrobek. Prostor uvnitř lavice je uvažován přístupný pro revizi a údržbu cca 1x ročně. Jako dostačující řešení vyhovuje možnost snímání osazovacího rámečku (lišťování) s větrací mřížkou v horní (vodorovné) části

krytu. Provedení zajištění snímatelných prvků zůstává předmětem dílenské dokumentace, kterou předloží dodavatel stavby.

2)

Dotaz

Dveře 1.D/0-08 mají průchozí rozměry 800*1950. Přitom je požadováno že mají být vybaveny větracím okénkem a nadsvětlíkem. Jaký je tedy jejich skutečný rozměr?

Odpověď

Podoba, konstrukce a rozměry dveří jsou popsány na výkrese dveří v D.1.1.c.1.1 Kniha uměleckořemeslných prvků – dveře. Za tabulkovou částí je grafická příloha s nákresey. Průchozí rozměr výrobku 800*1950 souhlasí.


3)

Dotaz


U dveří 1.D/1-09 a 2.D/1-01 požadujete kovanou kliku. Můžete zaslat pro její nacenění požadovaný tvar a rozměry?

Odpověď

S tzv. Myšákovým zámkem z interiérové strany, klika a štítek z exteriéru.

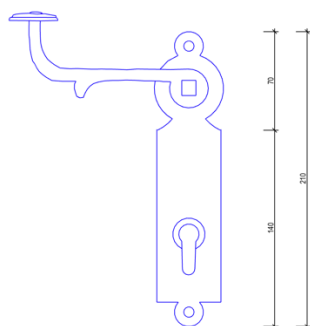

ručně kovaný myšákový zámek s kovaným štítkem a kovanou klikou

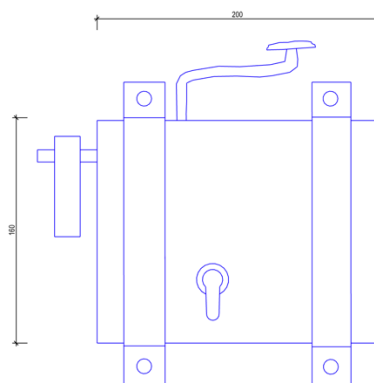

4)

Dotaz

V rozpočtu je položka 2077 Koordinátor BOZP na staveništi. Domníváme se, že zajistit koordinátora BOZP je povinností zadavatele. Proto požadujeme tuto položku z rozpočtu vyloučit.

Odpověď

Dle odst. 81 návrhu smlouvy platí, že „Objednatel je povinen, pokud tak stanoví právní předpisy, jmenovat koordinátora BOZP.“

Položka Koordinátor BOZP na staveništi byla ve výkazu výměr uvedena nesprávně.

5)

Dotaz

V rozpočtu se objevují kapitoly na vyzdění cihlových příček. Některé z těchto příček se i oboustranně omítají a malují. U omítek a maleb se však, i když jde o oboustrannou úpravu, objevuje stejná výměra jako u vyzdívek. Položky těchto prací mají i stejný kód s položkami jednostranně upravených příček a tak by se mohlo stát, že stejná práce by měla v rozpočtu jinou jednotkovou cenu, což by bylo velmi zmatečné. Požadujeme proto v těchto kapitolách změnit výměru, aby zadání bylo jasné a transparentní.

Odpověď

Popisované nové skladby příček jsou vykazovány ve všech jednotlivých vrstvách s odpovídajícími výměrami. Je-li omítaná příčka z jedné strany, pak má vykázanou výměru omítek z jedné strany. Je-li omítaná z obou stran, pak je opět vykázaná výměra příslušné položky pro jednu i druhou stranu v samostatných řádcích.

Požadavek na změnu výměry je nedůvodný. VV je rovněž připraven k nabídce jedné jednotkové ceny za povrchové úpravy (omítky) příček včetně nátěrů.

		SV1n02: Příčka z CP 65 mm, jednostranně omítaná					
719.	3422411AA61_LR01	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MV tl 65 mm	m2	5,98	–	5,98	
720.	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně → 1 omítaná strana	m2	5,98	–	5,98	
721.	7843120AA25_LR01	Modifikovaný dvojnásobný vápenný nátěr štetkou - lomená bílá	m2	5,98	–	5,98	
		SV1n03: Příčka z CP 140 mm, oboustranně omítaná					
722.	7843120AA25_LR01	Modifikovaný dvojnásobný vápenný nátěr štetkou - lomená bílá	m2	41,99		41,99	
		34,74		34,74			
		3		3,0			
		2,11		2,11			
		2,14		2,14			
723.	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně → 1. omítaná strana	m2	41,99	–	41,99	
724.	3422411AA62_LR01	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MV tl 140 mm	m2	41,99	–	41,99	
725.	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně → 2. omítaná strana	m2	41,99	–	41,99	
726.	7843120AA25_LR01	Modifikovaný dvojnásobný vápenný nátěr štetkou - lomená bílá	m2	41,99	–	41,99	

Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci takto:

1)

Úprava

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace upravil přílohu č. 3b dokumentace zadávacího řízení – Soupis prací.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 04.12.2020; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 04.12.2020; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 04.12.2020, je uveřejněn současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. IV.

Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek se nemění, neboť to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 04.12.2020

Město Kutná Hora

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel