



Vícelúčelová sporovní hala; areál "Klimeška" Kutná Hora-střední trakt

VÝKOPY A HTÚ

M 1:100

ŘEZ VA-VA


M 1:100

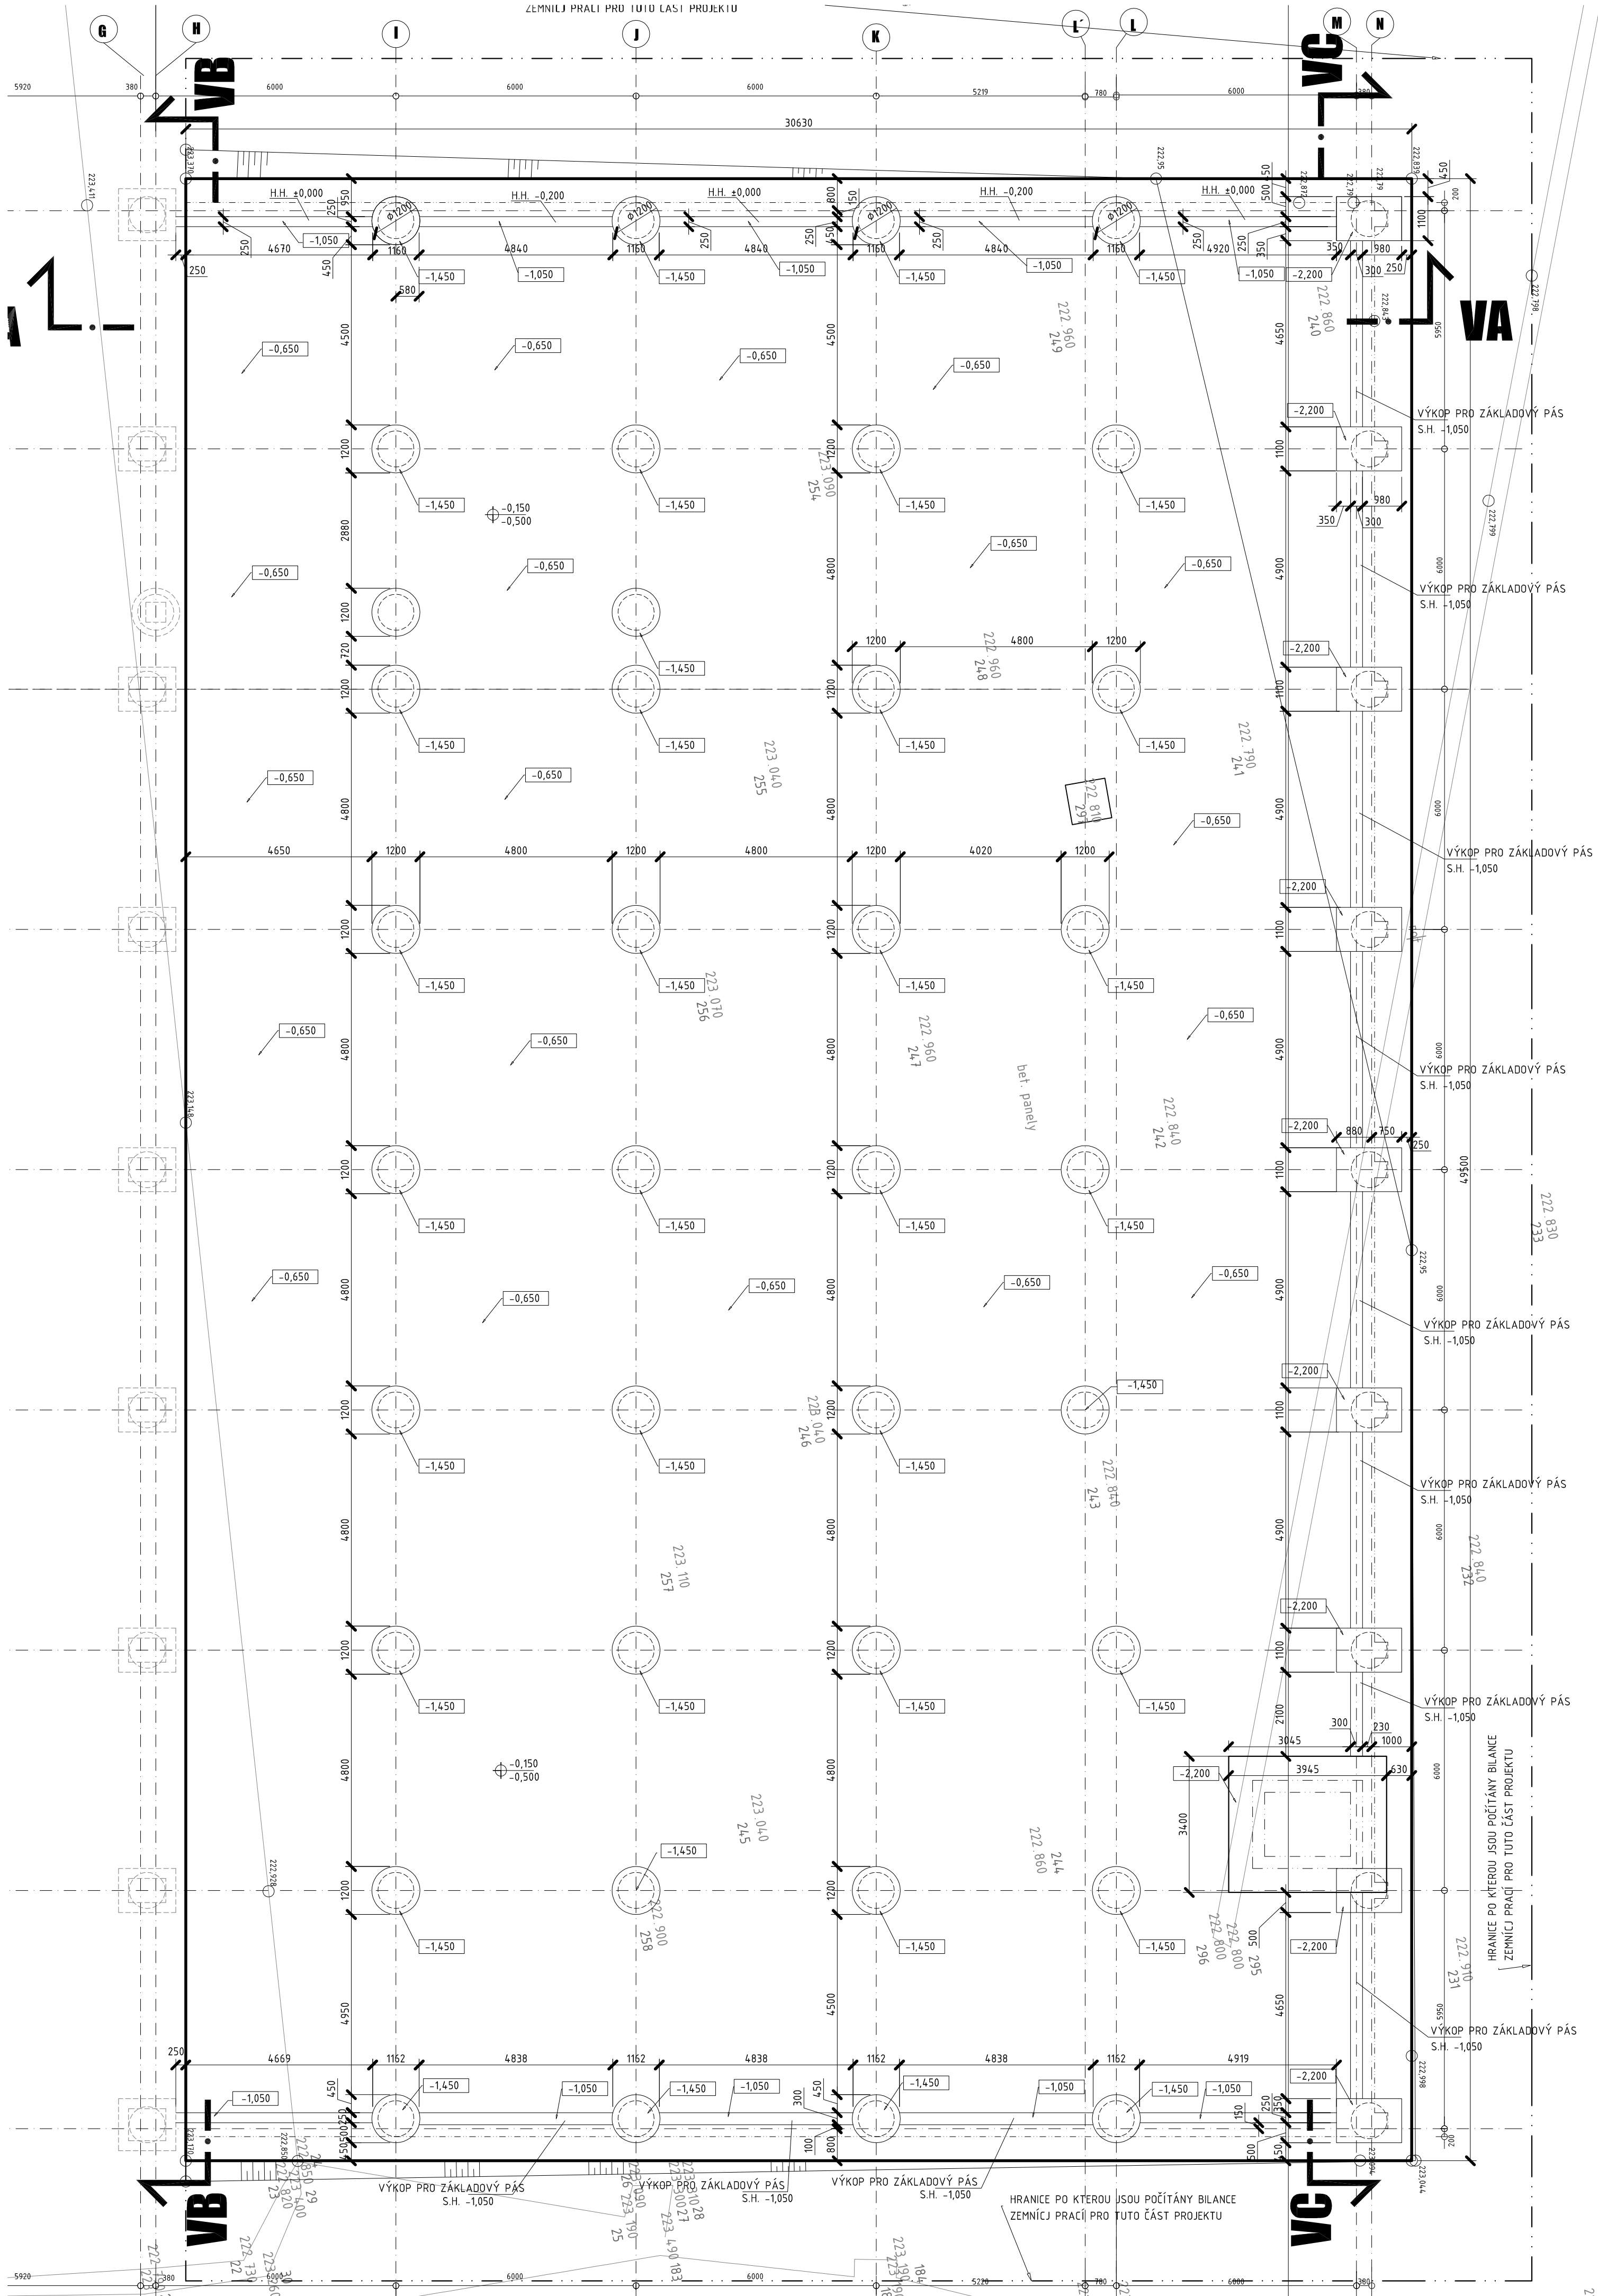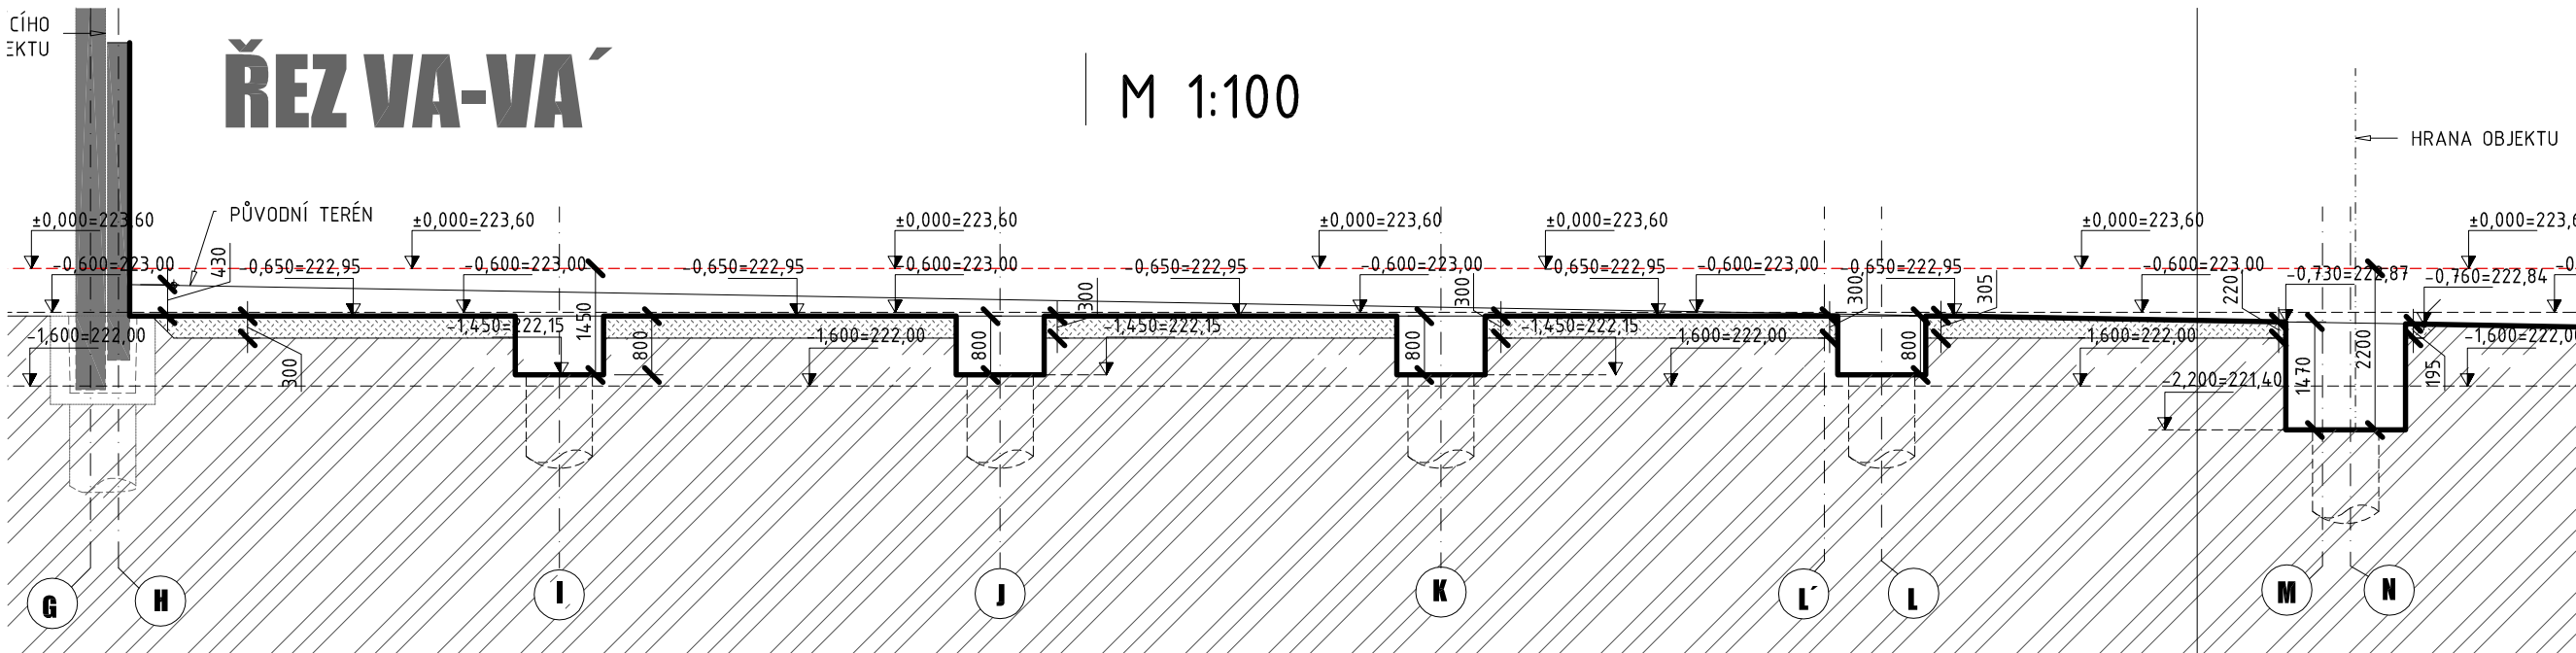

M 1:100


ŘEZ VB-VB

M 1:100

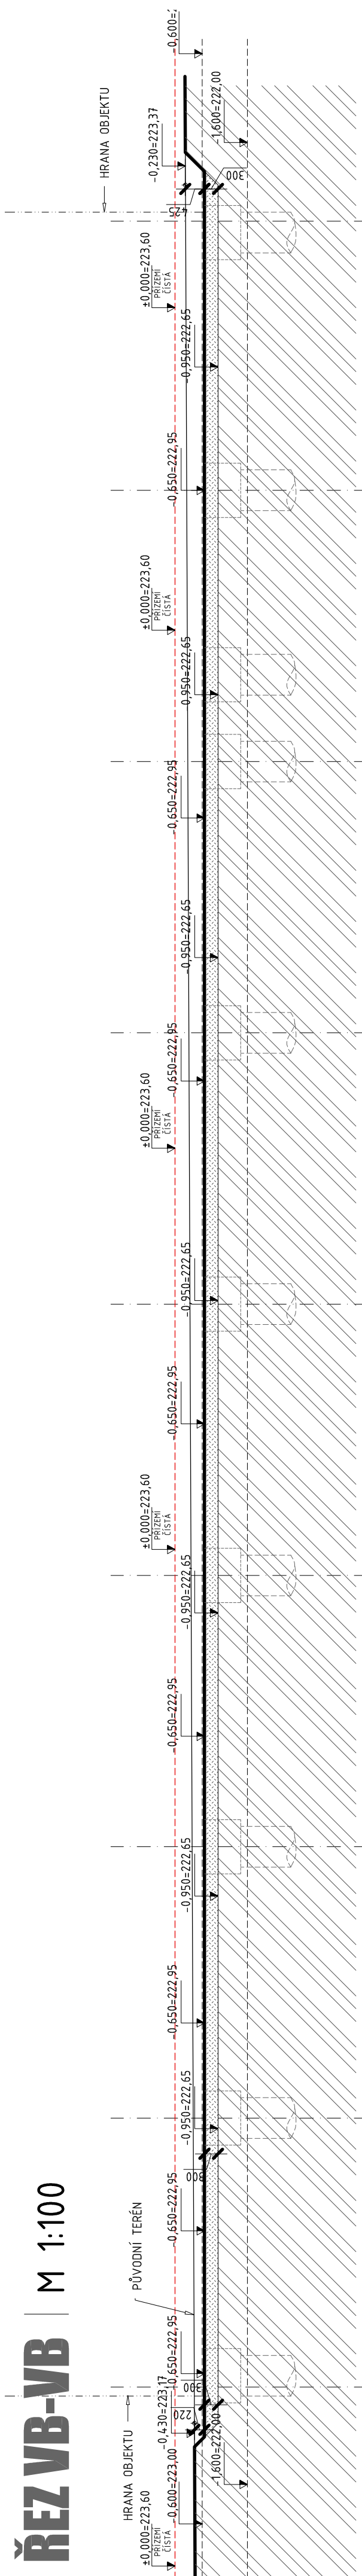

ŘEZ VC-VC

M 1:100

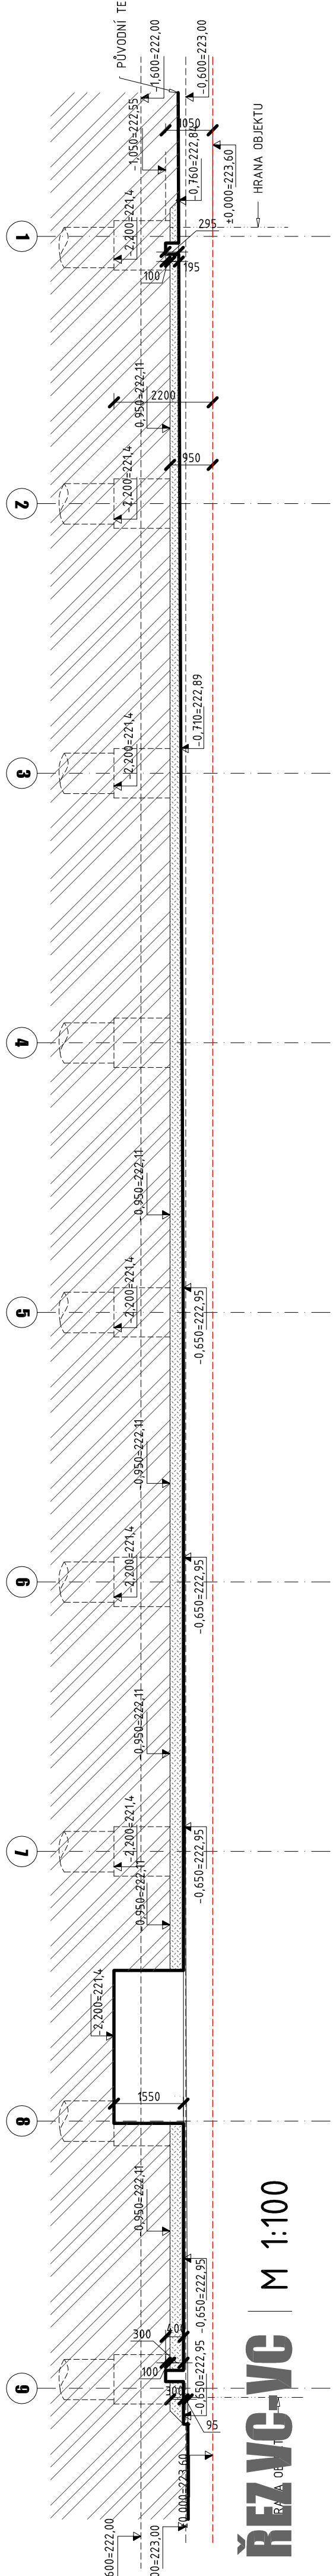

- UPOZORNĚNÍ:
- VRTÁNÍ PILOT PROVÁDĚT DLE DOKUMENTACE VE STATICKÉ ČÁSTI A DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE STAVBY
 - VRTÁNÍ PILOT NELZE PROVÁDĚT BEZ ODSOUHLASENÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE - STATIKEM, GP A TDI
 - V PROSTORÁCH VÝKOPŮ JSOU PŘEDPOKLÁDÁNY ZBYTKY PŮVODNÍ ŽB.KONSTRUKCE BAZÉNU KOUPALIŠTĚ CCA O MOCNOSTI 30 cm
 - NUTNO TYTO BOURACÍ PRÁCE ZOHLÉDNIT V CENOVÉ NABÍDCE DODAVATELE
 - BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ SE TÝKÁ VÝHRADNĚ NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ STAVBY CCA 3 M OD NÍ, ZBÝVAJÍCÍ HTÚ BUDOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ÚPRAV PODLOŽÍ PRO
 - VNĚJŠÍ HRŠTĚ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY TOHOTO PROJEKTU
 - BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ PRO ODVOZ KONTAMINOVANÉ ZEMINY(ÚPRAVA ODTEŽENÁM NA VÝŠKOVOU KÓTU -0,950) JE 860 M3
 - BILANCE DOVOZU LEPŠÍ ZEMINY(ŠTĚRKU) PRO ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ NA VÝŠKOVOU KÓTU -0,650 JE 560 M3
 - VÝKOPKY BUDOU PROVEDENY AŽ PRO PROVEDENÍ PILOT - VÝKOPEK PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU BUDE PROVEDEN AŽ PRO VYBETONOVÁNÍ KALICHŮ PRO SLOUPY

název stavby		Sportovní hala -střední trakt areál " Klimeška" Kutná Hora	
místo stavby K.Ú Kutná Hora,p.č.3336,3337/1,3340,3341,3337/14		investor Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora	
generální projektant milota		zpracovatel milota	
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 494		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 494	
číslo zakázky		číslo zakázky zpracovatele	
řez		datum	
		hl. architekt projektu Ing.arch. Irena Páňková, Ing.arch. Jitka Paroubková	
		hlavní inženýr projektu Ing. JIRÍ OPAT	
		odborný vedoucí Ing. JIRÍ OPAT	
		výpracoval Ing. JIRÍ OPAT	
		kontroloval TOMÁŠ HRAČKO	
		kód DPS	
± 0,000 = 223,60 m.n.m.		D - DOKUMENTACE STAVBY	
		stručný popis 01 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
		VÝKOPY A HTÚ	
datum 11/2016		měřítko 1:100	
		formát 2x A4	
		paré	
D1.		. 01. 02 00	