


POHLED SEVERNÍ

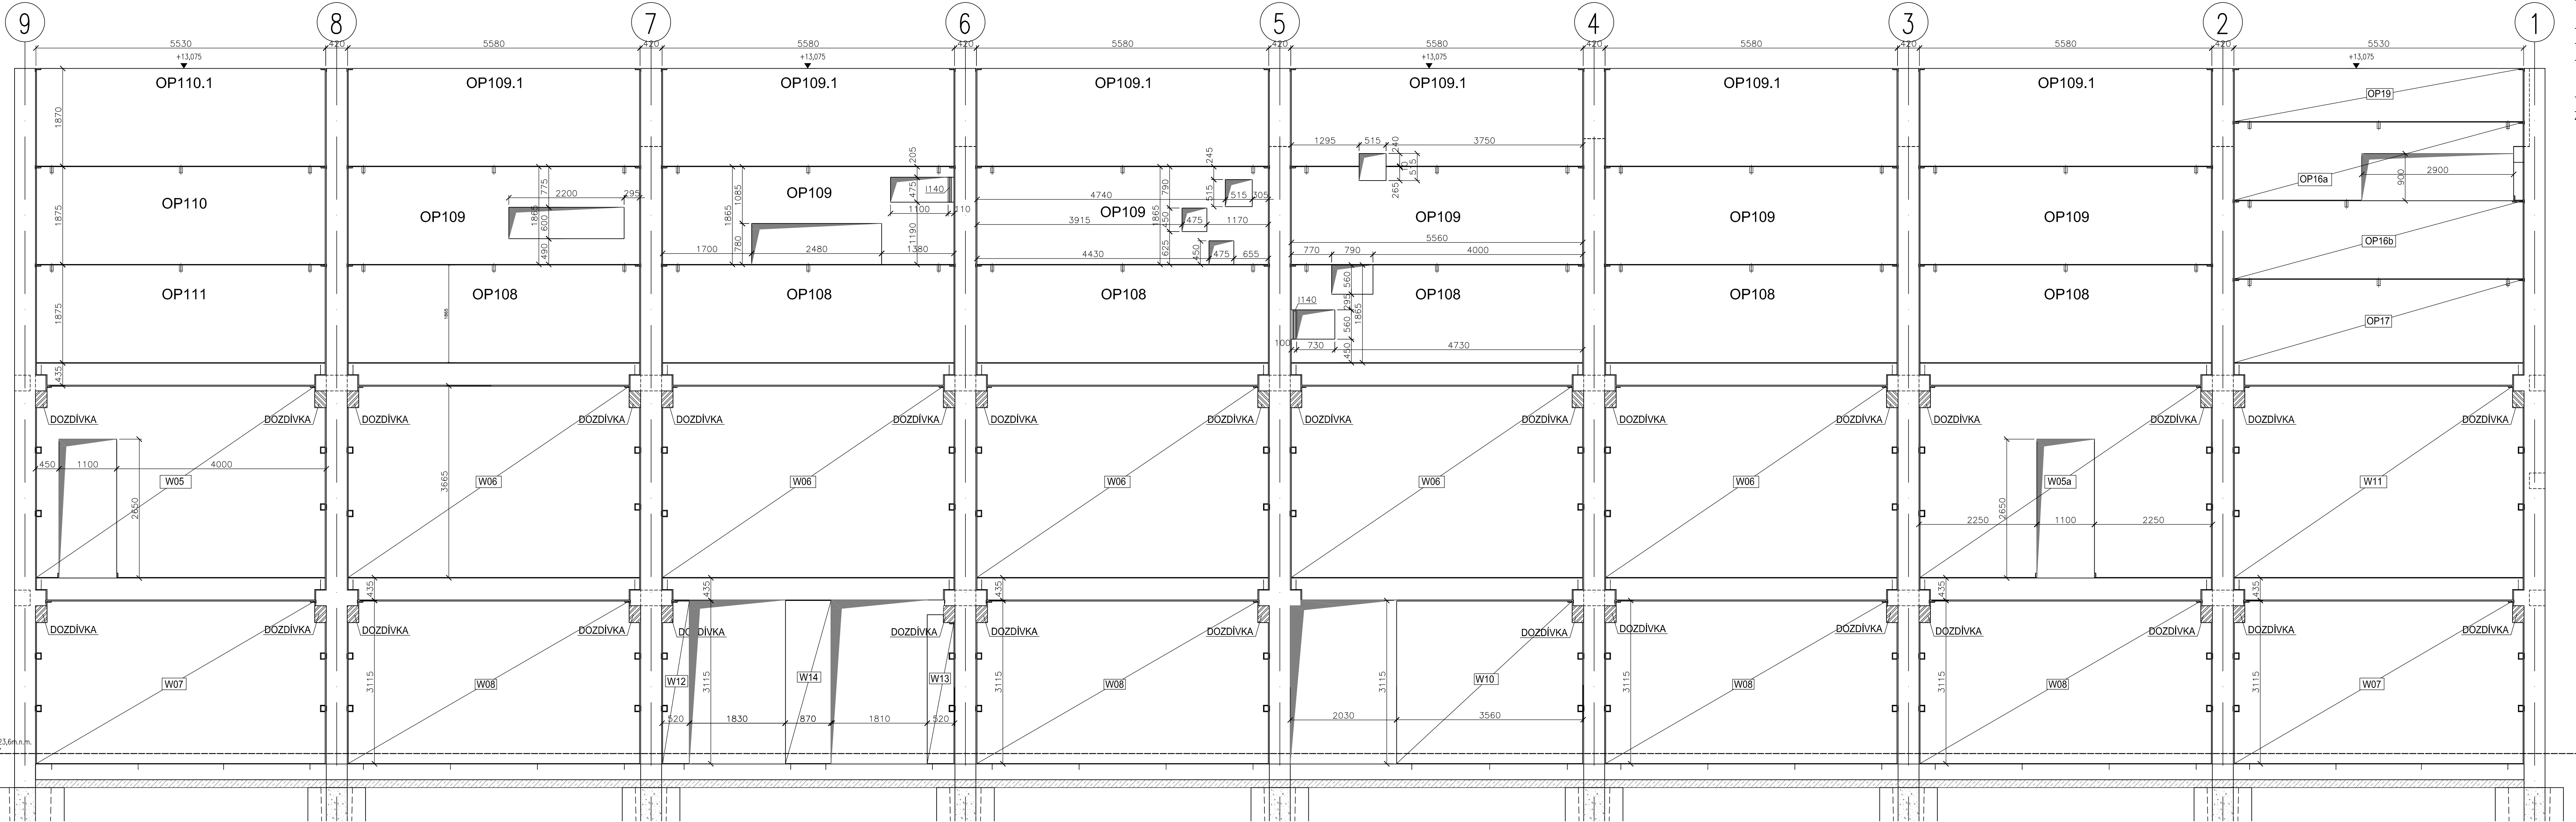

OP - obvodový panel tl. 150 mm
W - stěnový dílec tl. 200 mm
ZP - základový práh tl. 200 mm

POZNÁMKY:

- Rozměry a polohy všech prostupů je nutno koordinovat se stavební částí a profesem TZB.
- Panely se uloží do maltového lože a zakotví pomocí smykových trnů.
- Ke sloupům se panely přivaří přes kotevní plechy.
- Ocelové sloupky I140 se do panelů zakotví přes kotevní plechy pomocí kotevní techniky HILTI.

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ PRO ZHOTOVENÍ DÍLA. JE NUTNÉ ZHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

OCEL: BET.: B500B
BETON: C30/37 XC1

±0,000=223,60 m.n.n

název stavby		Sportovní hala -střední trakt areál " Klimeška" Kutná Hora	
Místo stavby Kutná Hora, p.č. 3336, 3337/1, 3340, 3341, 3337/16		investor Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora	
generální projektant MILOTA Kladno s.r.o. STATIKA s.r.o., Nuselská 871, 140 00 Praha 4 Tel.: 241 661 850, 800 74 085 www.milota.cz, statika@statika.cz		zpracovatel STATIKA s.r.o. STATIKA s.r.o., Nuselská 871, 140 00 Praha 4 Tel.: 241 661 850, 800 74 085 www.milota.cz, statika@statika.cz	
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 494		autorizace	
revize		datum	
Hlavní inženýr projektu ING. JIRÍ OPAT		podpis	
odpovědný inženýr ING. MIROSLAV ČÍSAR Csc		podpis	
vypracoval ING. PAVOL NOVOSÁD		podpis	
kontrola ING. MIROSLAV ČÍSAR Csc		podpis	
stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		kód DPS	
± 0,000 = 223,60 m n.m.		část D - DOKUMENTACE STAVBY	
stavba SO 21, SO 22		stavba SO 21, SO 22	
profesní dílo 02 - STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		profesní dílo 02 - STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
název OBVODOVÉ PANELE-PROSTUPY		název OBVODOVÉ PANELE-PROSTUPY	
datum 11/2016		měřítko 1:50	
formát 12 x A4		paré	
D1. SO. 21. 02. 31		01	