

Obecně platné zásady obnovy okenních výplní:

*** kotvení vruty:**

- kování uchycené křížovými vruty bude nahrazeno mosaznými vruty s drážkou
- je třeba dbát na úpravu stávajícího otvoru pro vrut, křížové vruty mají jiné stoupání, je třeba zvolit buď větší průměr šroubu, pokud tomu dovolí kování
- nebo v případě potřeby bude otvor zakolíkovan a znovu vyvrtán

*** napuštění a nátěr na výplně okenních otvorů**

- před nátěrem bude dřevo napuštěno impregnací na dřevo, bezbarvou!
- bude vybrána impregnace dřeva vhodná pro okna, která silně odpuzuje vodu, snižuje bobtnání a sesychání dřeva a působí preventivně proti rostlinným a zvířecím škůdcům dřeva jako plíseň, modráni dřeva a napadení hmyzem, vydatnost cca 160-200 ml/m², pracovní teplota: 10 – 30 °C (dřevo i přípravek). Intenzivní nátěr důkladně naneste – pokud možno ze všech stran – na čisté, suché dřevo bez námrazy

- nátěr na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků
- krycí, lehce hedvábně lesklý, porézní nátěr na dřevo, trvanlivý, velmi vysoký podíl sušiny (dosahující 85%), bez obsahu biocidů, bez obsahu konzervačních látek
- odpuzuje vodu, je mikroporézní, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, dobře se roztírá a je velmi vydatný (1litr na cca 20m²), nepraská, neodlupuje se, netvoří šupinky, kryje odstín a přirozené žilkování dřeva, zachovává jeho rozeznatelnou strukturu.
- výrobek bude vyhovovat požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky stanovené vyhláškou
- barva připravená k přímému použití, bez ředění, **ruční nanášení štětcem !**
- dřevěný povrch musí být čistý, suchý, nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%)

Odstín barevnosti bude vyvzorkován a odsouhlasen TDI, AD a zástupci památkové péče v předstihu provedení prací na stavbě. Bude porovnán se současnou stávající barvou nátěru.

- konkrétní odstín barevnosti viz KNIHA UMĚLECKO – ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

* u každého konkrétního okna je uvedeno zdali má navrženou textilní roletu nebo fólii na skle. Jednotlivé doplňky jsou výrobky dle přílohy STANDARDY VÝROBKŮ. Nalepení okenní fólie bude provedeno na očištěné sklo před novým tmelením zasklení tak, aby část sklenářského tmelu překrývala fólii alespoň o 2 mm.

PODROBNÝ POPIS POSTUPU OBNOVY:

dřevěná část okna – rám

- pevný rám bude obnovován in situ
- veškeré kování bude šetrně demontováno před opalováním rámu, řádně označeno ke kterému z oken patří
- zbytky po starých roletách kotvené do rámu ve špaletách budou demontovány a odstraněny - odhad **20%**

- barevný nátěr bude odstraněn opálením a následným přebroušením v místech, kde nátěr zůstal – **100%**
- drobné poškození jako jsou škrábance apod. budou jemně přebroušeny nebo vytmeleny, tmelení bude použito pouze v minimální nezbytně nutné míře – odhad **10%**
- budou provedeny drobné truhlářské opravy (např. u vyvrtané díry v rámu bude vsazen dřevěný kolík, část vyštíplého/odlomeného rámu bude vyřezána, nahrazena novým dřevěným kusem stejné profilace) v zásadě se jedná o opravy a vysazování (tzn. částečné protézování poškození rámu, které nezasahuje celý profil rámu – např. náhrada vyřezaného obdelníku z rámu v místě poškození novým dřevěným obdélníkem shodných rozměrů) – **odhad 5%**
- v případě nutnosti doplnění části rámu bude použito dostatečně vyschlé dřevo (max. 10%), borovice, výběrové řezivo, poloradiální, s rovnými léty, bez suků a jiných vad
- spoje budou zachovány tradiční, kolíkované, dle tradičního vzoru
- rám bude napuštěn bezbarvou impregnací na dřevo *podrobný popis viz obecné zásady výše
- bude natřen krycím nátěrem na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků, ve dvou vrstvách viz obecné zásady výše
- bude osazeno nové kování zkontrolovány a zrektifikovány závěsy dle popisu repase kování
- připojovací spára na styku rámu a ostění bude zatmelena jemnou maltovinou, pokud je okno zališťováno ve styku se stěnou, lišty budou zkontrolovány, poškozené nahrazeny tvarovou kopií, bude použito dostatečně vyschlé dřevo (max. 10%), borovice, výběrové řezivo, poloradiální, s rovnými léty, bez suků a jiných vad
- po osazení obnovených křídel bude zkontrolováno dovírání a doléhání křídel
- okno a parapety budou očištěny od hrubých nečistot a umyty

dřevěné části okna – křídla

- křídlo bude vysazeno a obnoven v dílně nebo ve vyhrazeném prostoru na stavbě
- všechny části budou řádně označeny pro opětovné složení
- kování bude šetrně demontováno před opalováním křídel, řádně označeno ke kterému z oken patří (kování bude obnoven dle popisu níže)
- barevný nátěr bude odstraněn opálením a následně budou odstraněny zbytky barvy broušením po letech – **100%**
- budou provedeny drobné truhlářské opravy (např. u vyvrtané díry v rámu křídla bude vsazen dřevěný kolík, část vyštíplého/odlomeného křídla bude vyřezána, nahrazena novým dřevěným kusem stejné profilace) ,v zásadě se jedná o opravy a vysazování (tzn. částečné protézování poškození rámu, které nezasahuje celý profil rámu – např. náhrada vyřezaného obdelníku z rámu v místě poškození novým dřevěným obdélníkem shodných rozměrů), v případě potřeby bude dřevěný profil doplněn tak, aby křídlo dosedlo plně do rámu ,bude použito dostatečně vyschlé dřevo (max. 10%), borovice, výběrové řezivo, poloradiální, s rovnými léty, bez suků a jiných vad – odhad **5%**

- spoje budou tradiční, kolíkové, dle tradičního vzoru
- drobné poškození jako jsou škrábance apod. budou jemně přebroušeny nebo vytmeleny, tmelení bude použito pouze v minimální nezbytně nutné míře – odhad **10%**
- křídla budou upravena (např. obroušením) tak, aby doléhala na rám a současně, aby okny po obnově netáhlo
- zasklívací tmel bude šetrně odstraněn
- křídlo bude napuštěno bezbarvou impregnací na dřevo *podrobný popis viz obecné zásady výše
- bude natřeno krycím nátěrem na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků, ve dvou vrstvách viz obecné zásady výše
- aplikace nového okenního tmelu
- budou zkontrolovány a zrektifikovány závěsy tak, aby křídla doléhala na rám
- bude osazeno nové kování – **100%**
- křídlo bude osazeno na místě, zkontrolováno jeho hladké dovírání a dosedání do rámu

vnitřní parapet – výměna

- deska kamenného parapetu bude celá demontována, označena a uložena v depozitu, ochránění návazných konstrukcí!
- repase konstrukce pod parapetem dle nálezového stavu (nátěr kovové podpůrné konstrukce - bílý)
- budou vyrobeny nové dřevěné parapety z masivu (smrk) s krycím nátěrem na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků, ve dvou vrstvách viz obecné zásady výše

obnova zasklení – čiré sklo

- stávající rozbité / poškrábané zasklení bude po odstranění tmelu z křídel vysazeno a odstraněno
- bude nahrazeno novým tabulkovým sklem shodných rozměrů a tloušťky jako původní sklo, předpokládaná tl. 3-4mm, čiré lité válcované okenní sklo – odhad náhrady **1%**
- u výkazem definovaných okenních výplní bude do stávajícího křídla osazeno izolační dvojsklo s plastovým distančním rámečkem $U_w < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

obnova kování – výměna ovládacích prvků

- stávající kování bude šetrně demontováno před opalováním křídel a rámu, řádně označeno ke kterému z oken patří
- kontrola vnitřního mechanismu, v případě poškození – oprava nebo náhrada kopií – odhad **10%**
- dodání nových oliv, půloliv a obrtlíků kování z mosazi, historický vzor (referenční vzorek bude stanoven na kontrolním dnu stavby), závěsy nové kuličkové z oceli pod barvu
- osazení na místo po natření rámu křídla
- seřízení a zkontrolování funkčnosti

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ OKNA

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 SEZNAM OKEN						
ID prvku	Název prvku	Rozměry otvoru ve zdi	Rozměry otvorů střechy	Návrh	Číslo místnosti	Název místnosti
2.O/1-01	OKNO - KAMENNÉ OSTĚNÍ	970×1 100	---	nahrazený prvek	D.1.02	KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL
2.O/1-01	OKNO JEDNODUCHÉ	970×1 100	---	odstranění, náhrada	D.1.02	ÚSCHOVNA ELEKTROKOL
2.O/1-02	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ	950×1 100	---	nahrazený prvek	D.1.02	KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL
2.O/1-02	OKNO JEDNODUCHÉ	950×1 100	---	odstranění, náhrada	D.1.02	ÚSCHOVNA ELEKTROKOL
2.O/1-03	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ	980×1 100	---	nahrazený prvek	D.1.02	KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL
2.O/1-03	OKNO JEDNODUCHÉ	980×1 100	---	odstranění, náhrada	D.1.02	ÚSCHOVNA ELEKTROKOL
2.O/2-01	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ	1 080×1 590	---	nahrazený prvek	D.2.01	ZÁDVEŘÍ
2.O/2-01	OKNO JEDNODUCHÉ	1 080×1 590	---	odstranění, náhrada	D.2.01	PODESTA
2.O/2-02	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ	1 050×1 580	---	nahrazený prvek	D.2.03	DEPOZITÁŘ
2.O/2-02	OKNO JEDNODUCHÉ	1 050×1 580	---	odstranění, náhrada	D.2.06	POKOJ
2.O/2-03	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ	1 035×1 570	---	nahrazený prvek	D.2.03	DEPOZITÁŘ
2.O/2-03	OKNO JEDNODUCHÉ	1 035×1 570	---	odstranění, náhrada	D.2.06	POKOJ
2.O/2-04	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ	1 040×1 585	---	nahrazený prvek	D.2.03	DEPOZITÁŘ
2.O/2-04	OKNO JEDNODUCHÉ	1 040×1 585	---	odstranění, náhrada	D.2.07	POKOJ
2.O/2-05	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ	1 050×1 570	---	nahrazený prvek	D.2.02	TRANZITNÍ DEPOZITÁŘ
2.O/2-05	OKNO JEDNODUCHÉ	1 050×1 570	---	odstranění, náhrada	D.2.05	BYT - KUCHYŇ
2.O/2-06	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ	1 050×1 570	---	nahrazený prvek	D.2.02	TRANZITNÍ DEPOZITÁŘ
2.O/2-06	OKNO JEDNODUCHÉ	1 050×1 570	---	odstranění, náhrada	D.2.05	BYT - KUCHYŇ
2.O/3-01	OKNO SKLOPNÉ	700×400	---	nahrazený prvek	D.3.01	PŮDA
2.O/3-02	OKNO SKLOPNÉ	700×400	---	odstranění, náhrada	D.3.01	PŮDA
2.O/S-01	STŘEŠNÍ OKNO	---	600×600	nahrazený prvek	D.3.01	PŮDA
2.O/S-01	STŘEŠNÍ OKNO	---	600×600	odstranění, náhrada	D.3.01	PŮDA
2.O/S-02	STŘEŠNÍ OKNO	---	600×600	nahrazený prvek	D.3.01	PŮDA
2.O/S-02	STŘEŠNÍ OKNO	---	600×600	odstranění, náhrada	D.3.01	PŮDA
2.O/S-03	STŘEŠNÍ OKNO	---	600×600	nahrazený prvek	D.3.01	PŮDA
2.O/S-03	STŘEŠNÍ OKNO	---	600×600	odstranění, náhrada	D.3.01	PŮDA

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ OKNA

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 OKNA ODSTRANĚNÁ

2.0/1-01

ID prvku	
Název prvku	OKNO JEDNODUCHÉ
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Vnitřní parapet	odstranění dřevěného parapetu
Rozměry otvoru ve zdi	970×1 100
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Číslo místnosti	D.1.02
Název místnosti	ÚSCHOVNA ELEKTROKOL
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ OKNA

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 OKNA ODSTRANĚNÁ

2.0/1-02

ID prvku	
Název prvku	OKNO JEDNODUCHÉ
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Vnitřní parapet	odstranění dřevěného parapetu
Rozměry otvoru ve zdi	950×1 100
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Číslo místnosti	D.1.02
Název místnosti	ÚSCHOVNA ELEKTROKOL
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ OKNA

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 OKNA ODSTRANĚNÁ

2.0/1-03

ID prvku	
Název prvku	OKNO JEDNODUCHÉ
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Vnitřní parapet	odstranění dřevěného parapetu
Rozměry otvoru ve zdi	980×1 100
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Číslo místnosti	D.1.02
Název místnosti	ÚSCHOVNA ELEKTROKOL
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ OKNA

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 OKNA ODSTRANĚNÁ

2.0/2-01

ID prvku	
Název prvku	OKNO JEDNODUCHÉ
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Vnitřní parapet	odstranění kamenného parapetu
Rozměry otvoru ve zdi	1 080×1 590
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Číslo místnosti	D.2.01
Název místnosti	PODESTA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ OKNA

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 OKNA ODSTRANĚNÁ

2.0/2-02

ID prvku	
Název prvku	OKNO JEDNODUCHÉ
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Vnitřní parapet	odstranění kamenného parapetu
Rozměry otvoru ve zdi	1 050×1 580
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Číslo místnosti	D.2.06
Název místnosti	POKOJ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ OKNA

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 OKNA ODSTRANĚNÁ

2.0/2-03

ID prvku	
Název prvku	OKNO JEDNODUCHÉ
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Vnitřní parapet	odstranění kamenného parapetu
Rozměry otvoru ve zdi	1 035×1 570
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Číslo místnosti	D.2.06
Název místnosti	POKOJ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ OKNA

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 OKNA ODSTRANĚNÁ

2.0/2-04

ID prvku	
Název prvku	OKNO JEDNODUCHÉ
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Vnitřní parapet	odstranění kamenného parapetu
Rozměry otvoru ve zdi	1 040×1 585
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Číslo místnosti	D.2.07
Název místnosti	POKOJ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ OKNA

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 OKNA ODSTRANĚNÁ

2.0/2-05

ID prvku	
Název prvku	OKNO JEDNODUCHÉ
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Vnitřní parapet	odstranění kamenného parapetu
Rozměry otvoru ve zdi	1 050×1 570
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Číslo místnosti	D.2.05
Název místnosti	BYT - KUCHYŇ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ OKNA

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 OKNA ODSTRANĚNÁ

2.0/2-06

ID prvku	
Název prvku	OKNO JEDNODUCHÉ
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Okno jednoduché dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Vnitřní parapet	odstranění kamenného parapetu
Rozměry otvoru ve zdi	1 050×1 570
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Číslo místnosti	D.2.05
Název místnosti	BYT - KUCHYŇ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ OKNA

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 OKNA ODSTRANĚNÁ

2.0/3-02

ID prvku	
Název prvku	OKNO SKLOPNÉ
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Okno jednoduché jednokřídlové sklopné
Vnitřní parapet	odstranění kamenného parapetu
Rozměry otvoru ve zdi	700×400
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Číslo místnosti	D.3.01
Název místnosti	PŮDA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ OKNA

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 OKNA ODSTRANĚNÁ

ID prvku	2.O/S-01
Název prvku	STŘEŠNÍ OKNO
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	
Vnitřní parapet	
Rozměry otvoru ve zdi	---
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Číslo místnosti	
Název místnosti	
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ OKNA

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 OKNA ODSTRANĚNÁ

ID prvku	2.O/S-02
Název prvku	STŘEŠNÍ OKNO
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	
Vnitřní parapet	
Rozměry otvoru ve zdi	---
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Číslo místnosti	
Název místnosti	
Poznámka	

POZNÁMKY:

SO 02 OKNA ODSTRANĚNÁ	
ID prvku	2.O/S-03
Název prvku	STŘEŠNÍ OKNO
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	
Vnitřní parapet	
Rozměry otvoru ve zdi	---
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Číslo místnosti	
Název místnosti	
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 02 OKNA NOVÁ	
ID prvku	2.0/1-01
Název prvku	OKNO - KAMENNÉ OSTĚNÍ
Rozměry otvoru ve zdi	970×1 100
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Okenní klika	rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou; stabilizační háček s očkem
Vybavení okna	zatemňovací rolety
Číslo místnosti	D.1.02
Název místnosti	KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 02 OKNA NOVÁ	
ID prvku	2.0/1-02
Název prvku	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ
Rozměry otvoru ve zdi	950×1 100
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Okenní klika	rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou; stabilizační háček s očkem
Vybavení okna	zatemňovací rolety
Číslo místnosti	D.1.02
Název místnosti	KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ OKNA - NOVÁ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 OKNA NOVÁ

2.0/1-03

ID prvku	
Název prvku	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ
Rozměry otvoru ve zdi	980×1 100
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Okenní klika	rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou; stabilizační háček s očkem
Vybavení okna	zatemňovací rolety
Číslo místnosti	D.1.02
Název místnosti	KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL
Poznámka	

POZNÁMKY:

SO 02 OKNA NOVÁ	
ID prvku	2.0/2-01
Název prvku	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ
Rozměry otvoru ve zdi	1 080×1 590
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Okenní klika	rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou; stabilizační háček s očkem
Vybavení okna	folie na ochranu před UV zářením
Číslo místnosti	D.2.01
Název místnosti	ZÁDVEŘÍ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 02 OKNA NOVÁ	
ID prvku	2.O/2-02
Název prvku	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ
Rozměry otvoru ve zdi	1 050×1 580
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Okenní klika	rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou; stabilizační háček s očkem
Vybavení okna	zatemňovací rolety; folie na ochranu před UV zářením
Číslo místnosti	D.2.03
Název místnosti	DEPOZITÁŘ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 02 OKNA NOVÁ	
ID prvku	2.O/2-03
Název prvku	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ
Rozměry otvoru ve zdi	1 035×1 570
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Okenní klika	rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou; stabilizační háček s očkem
Vybavení okna	zatemňovací rolety; folie na ochranu před UV zářením
Číslo místnosti	D.2.03
Název místnosti	DEPOZITÁŘ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 02 OKNA NOVÁ	
ID prvku	2.O/2-04
Název prvku	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ
Rozměry otvoru ve zdi	1 040×1 585
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Okenní klika	rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou; stabilizační háček s očkem
Vybavení okna	zatemňovací rolety; folie na ochranu před UV zářením
Číslo místnosti	D.2.03
Název místnosti	DEPOZITÁŘ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 02 OKNA NOVÁ	
ID prvku	2.0/2-05
Název prvku	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ
Rozměry otvoru ve zdi	1 050×1 570
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Okenní klika	rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou; stabilizační háček s očkem
Vybavení okna	zatemňovací rolety; folie na ochranu před UV zářením
Číslo místnosti	D.2.02
Název místnosti	TRANZITNÍ DEPOZITÁŘ
Poznámka	
POZNÁMKY:	


SO 02 OKNA NOVÁ	
ID prvku	2.O/2-06
Název prvku	OKNO - ZDĚNÉ OSTĚNÍ
Rozměry otvoru ve zdi	1 050×1 570
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Okno dvojité dvoukřídlové, ven a dovnitř otevíravé, křídla dělena na třetiny
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	vnitřní křídlo - krycí nátěr, barva slonová kost; vnější křídlo - olejový nátěr, barva hnědá
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Okenní klika	rozvora s mosaznou olivou; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou; stabilizační háček s očkem
Vybavení okna	zatemňovací rolety; folie na ochranu před UV zářením
Číslo místnosti	D.2.02
Název místnosti	TRANZITNÍ DEPOZITÁŘ
Poznámka	
POZNÁMKY:	


SO 02 OKNA NOVÁ	
ID prvku	2.0/3-01
Název prvku	OKNO SKLOPNÉ
Rozměry otvoru ve zdi	700×400
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Okno jednoduché jednokřídlové sklopné
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	olejový nátěr hnědý
Druh zasklení	sklo okenní ploché čiré
Okenní klika	okenní klička s půlolivou mosazná; kuličkové závěsy zasekávané pod barvou
Vybavení okna	Žaluzie
Číslo místnosti	D.3.01
Název místnosti	PŮDA
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 02 OKNA NOVÁ	
ID prvku	2.O/S-01
Název prvku	STŘEŠNÍ OKNO
Rozměry otvoru ve zdi	---
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - hnědá
Druh zasklení	Izolační dvojsklo
Okenní klika	zasekávané závěsy novodobé; aretace střešního výlezu
Vybavení okna	
Číslo místnosti	D.3.01
Název místnosti	PŮDA
Poznámka	
POZNÁMKY:	

SO 02 OKNA NOVÁ	
ID prvku	2.O/S-02
Název prvku	STŘEŠNÍ OKNO
Rozměry otvoru ve zdi	---
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - hnědá
Druh zasklení	Izolační dvojsklo
Okenní klika	zasekávané závěsy novodobé; aretace střešního výlezu
Vybavení okna	
Číslo místnosti	D.3.01
Název místnosti	PŮDA
Poznámka	
POZNÁMKY:	


SO 02 OKNA NOVÁ	
ID prvku	2.O/S-03
Název prvku	STŘEŠNÍ OKNO
Rozměry otvoru ve zdi	---
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	
Materiál okenního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - hnědá
Druh zasklení	Izolační dvojsklo
Okenní klika	zasekávané závěsy novodobé; aretace střešního výlezu
Vybavení okna	
Číslo místnosti	D.3.01
Název místnosti	PŮDA
Poznámka	
POZNÁMKY:	

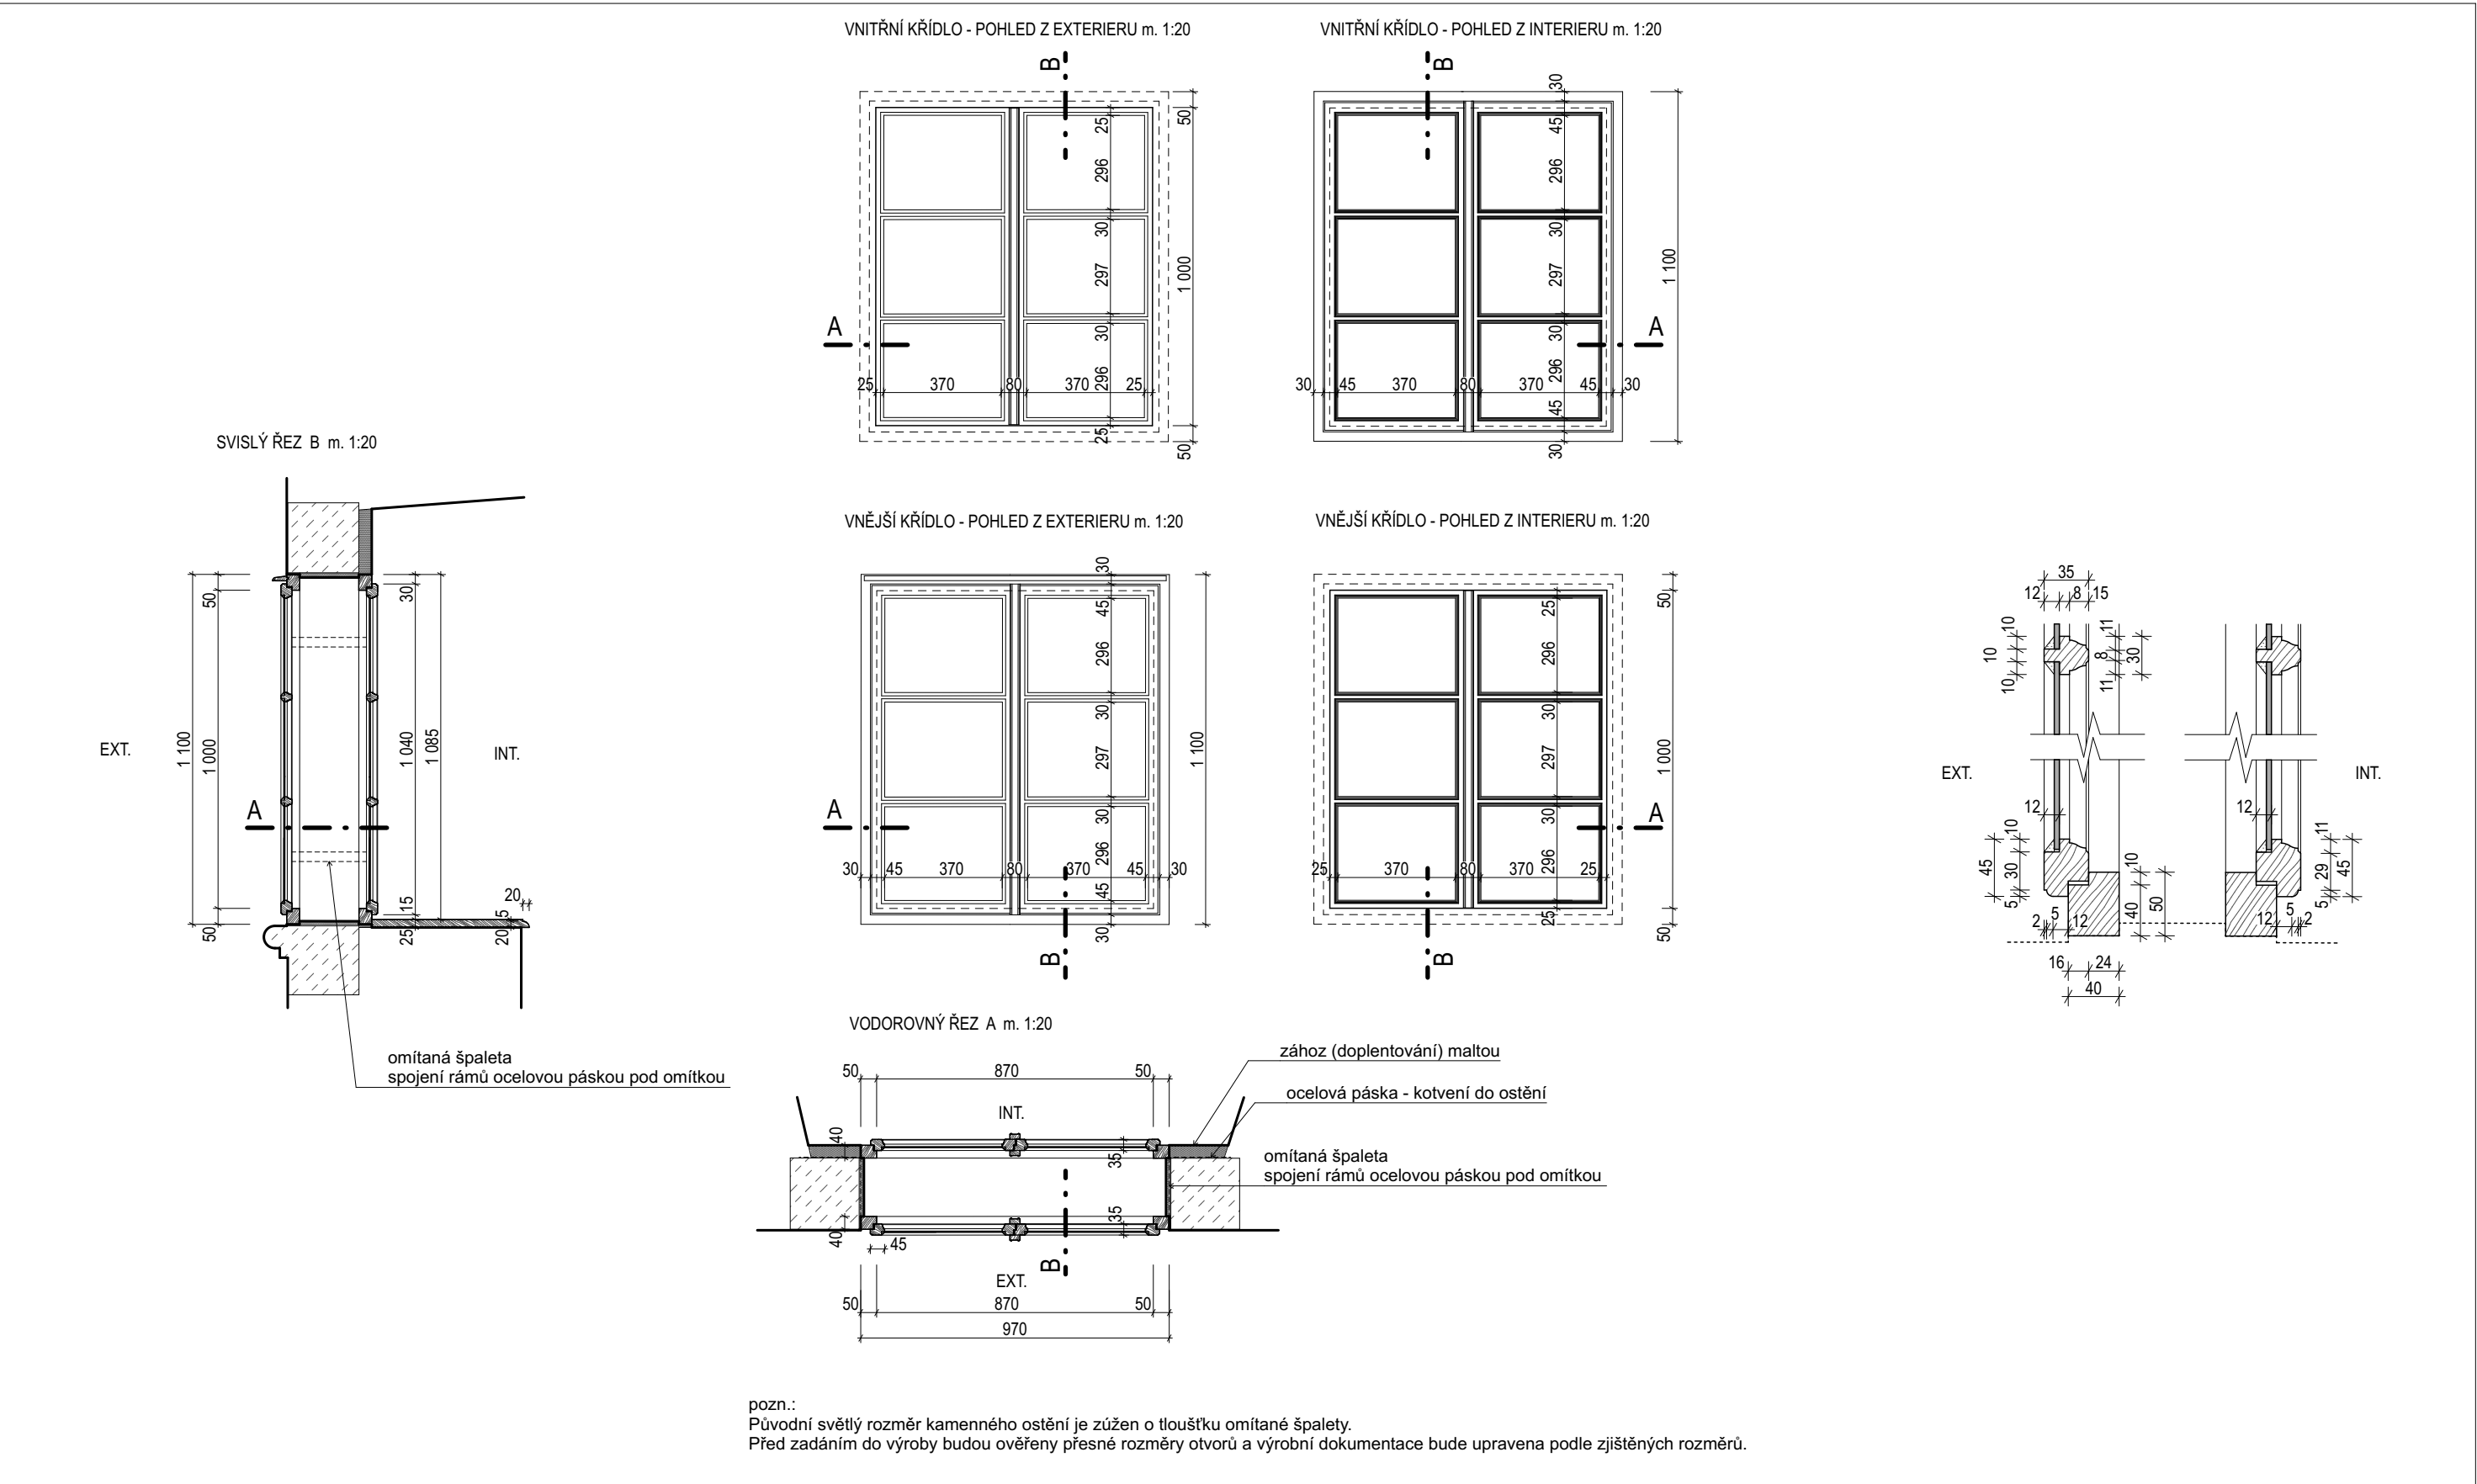

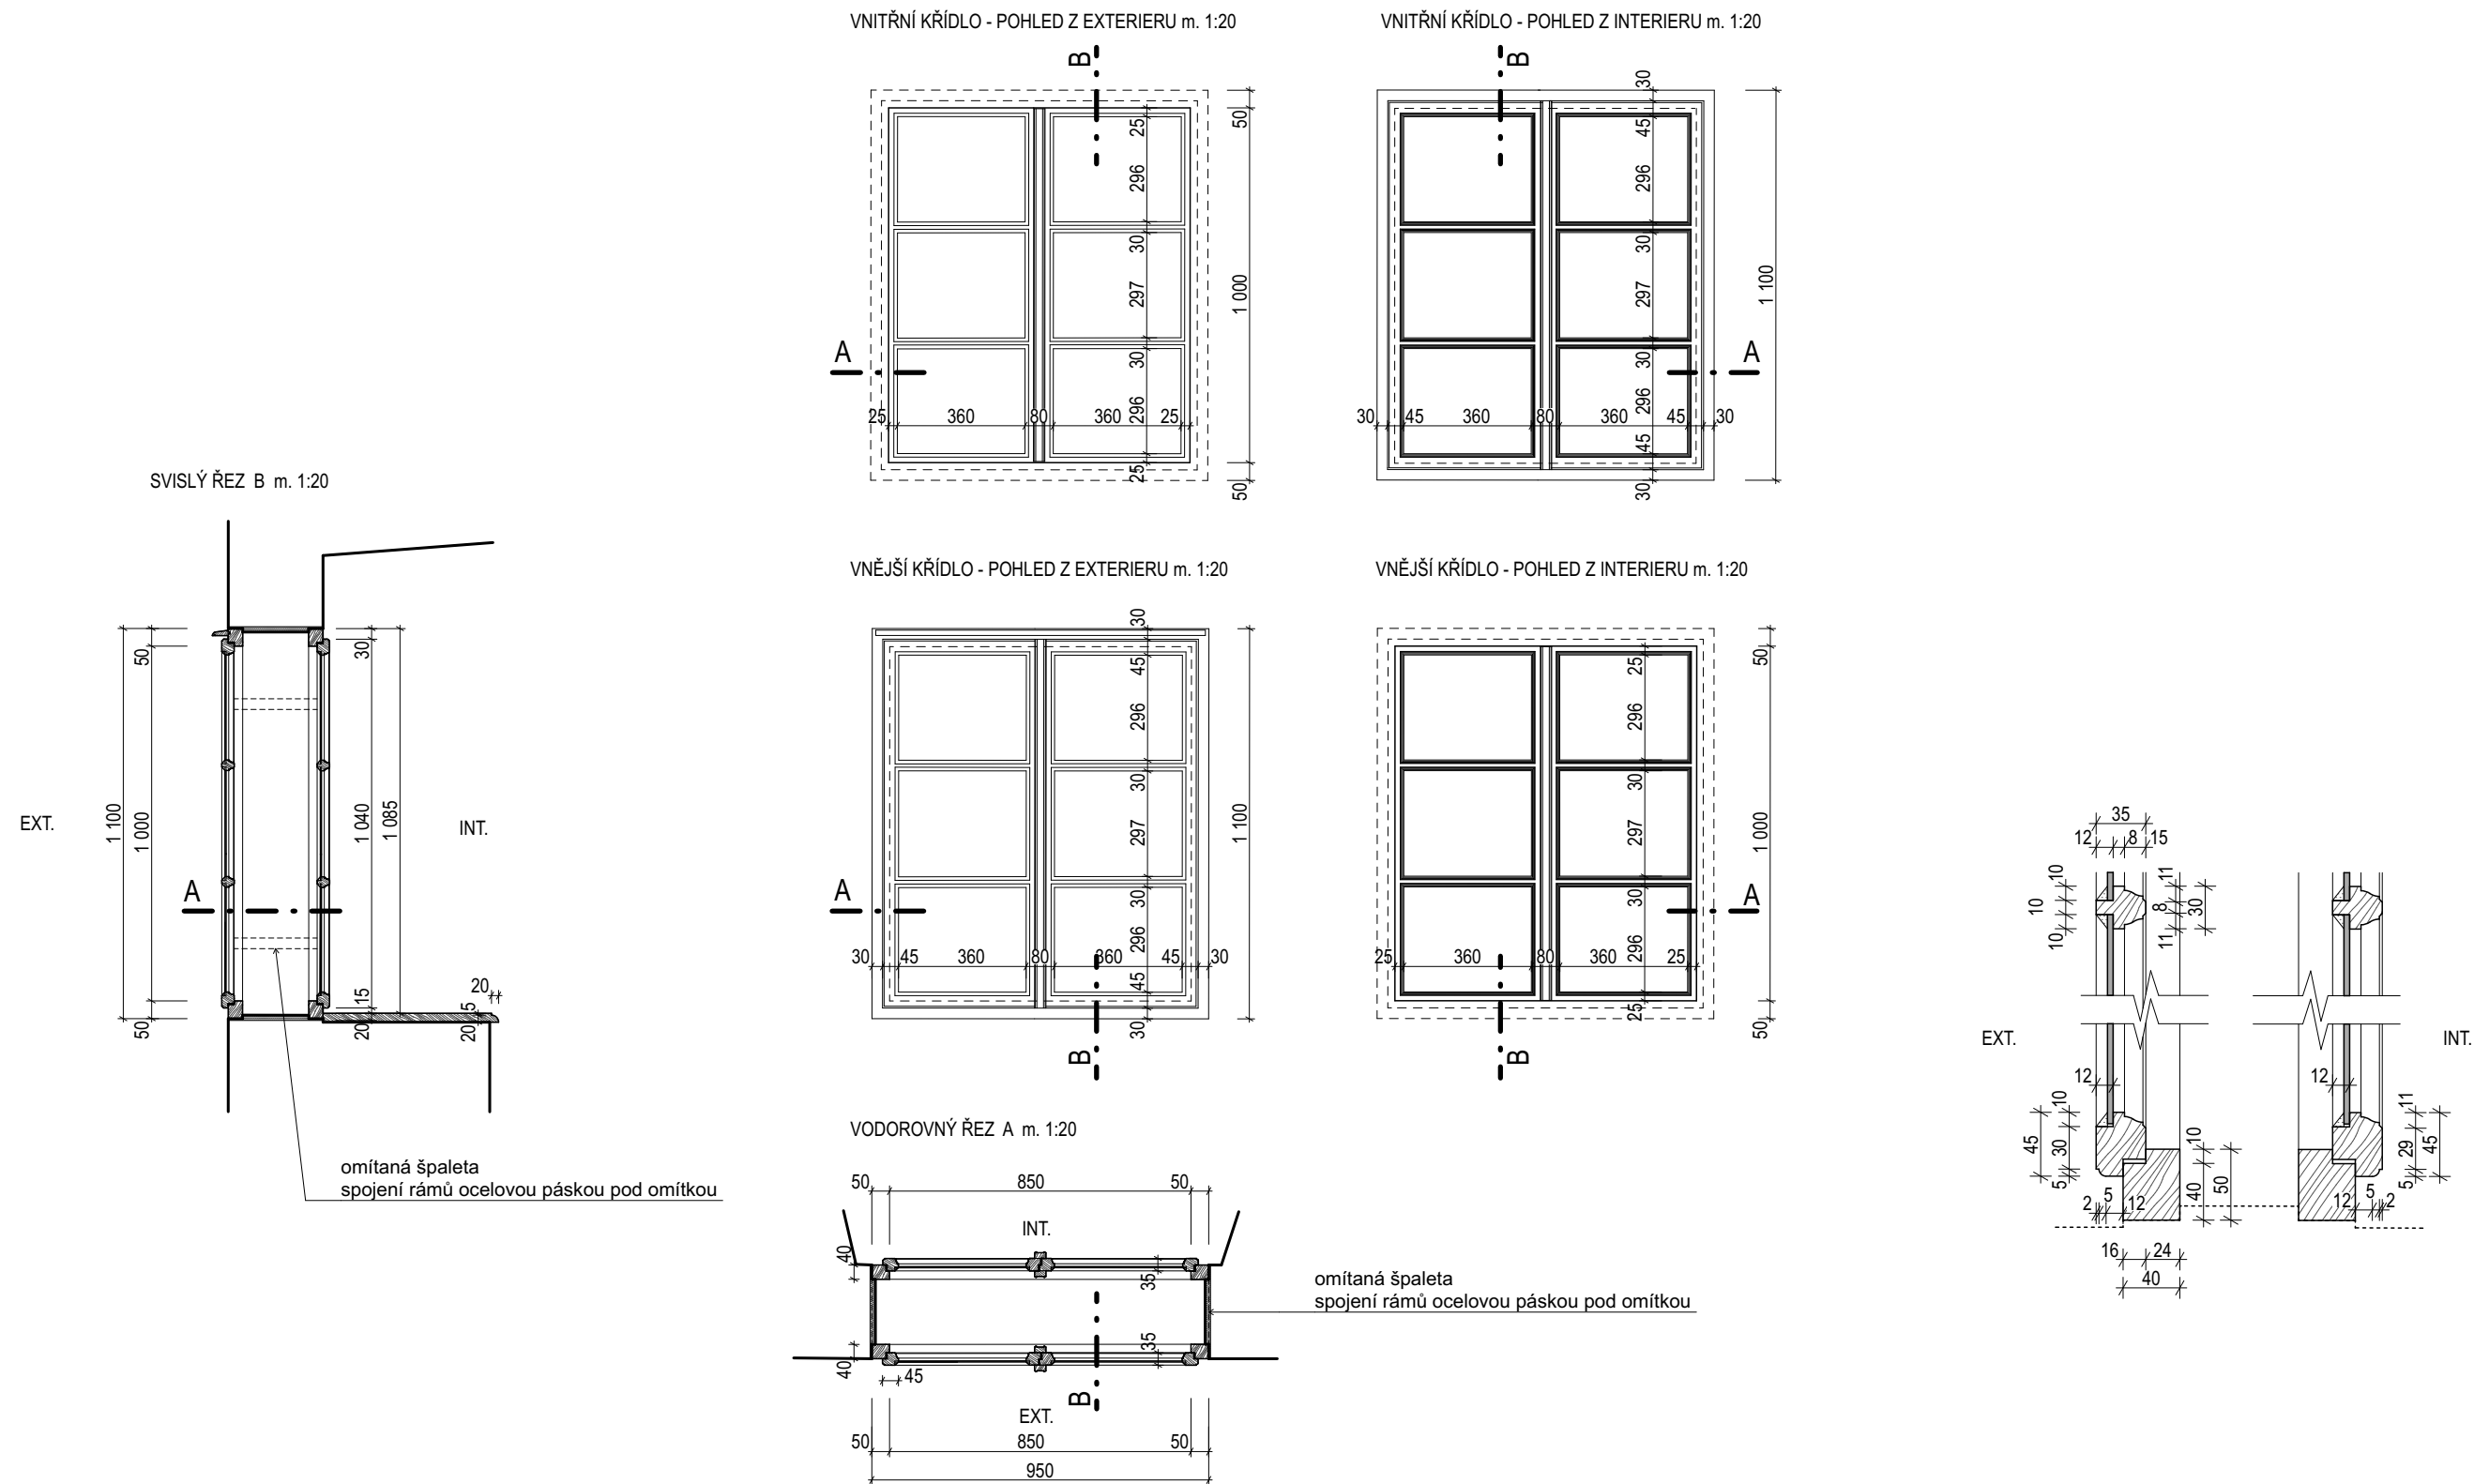


pozn.:
Před zadáním do výroby budou ověřeny přesné rozměry otvorů a výrobní dokumentace bude upravena podle zjištěných rozměrů.


POZNÁMKY:

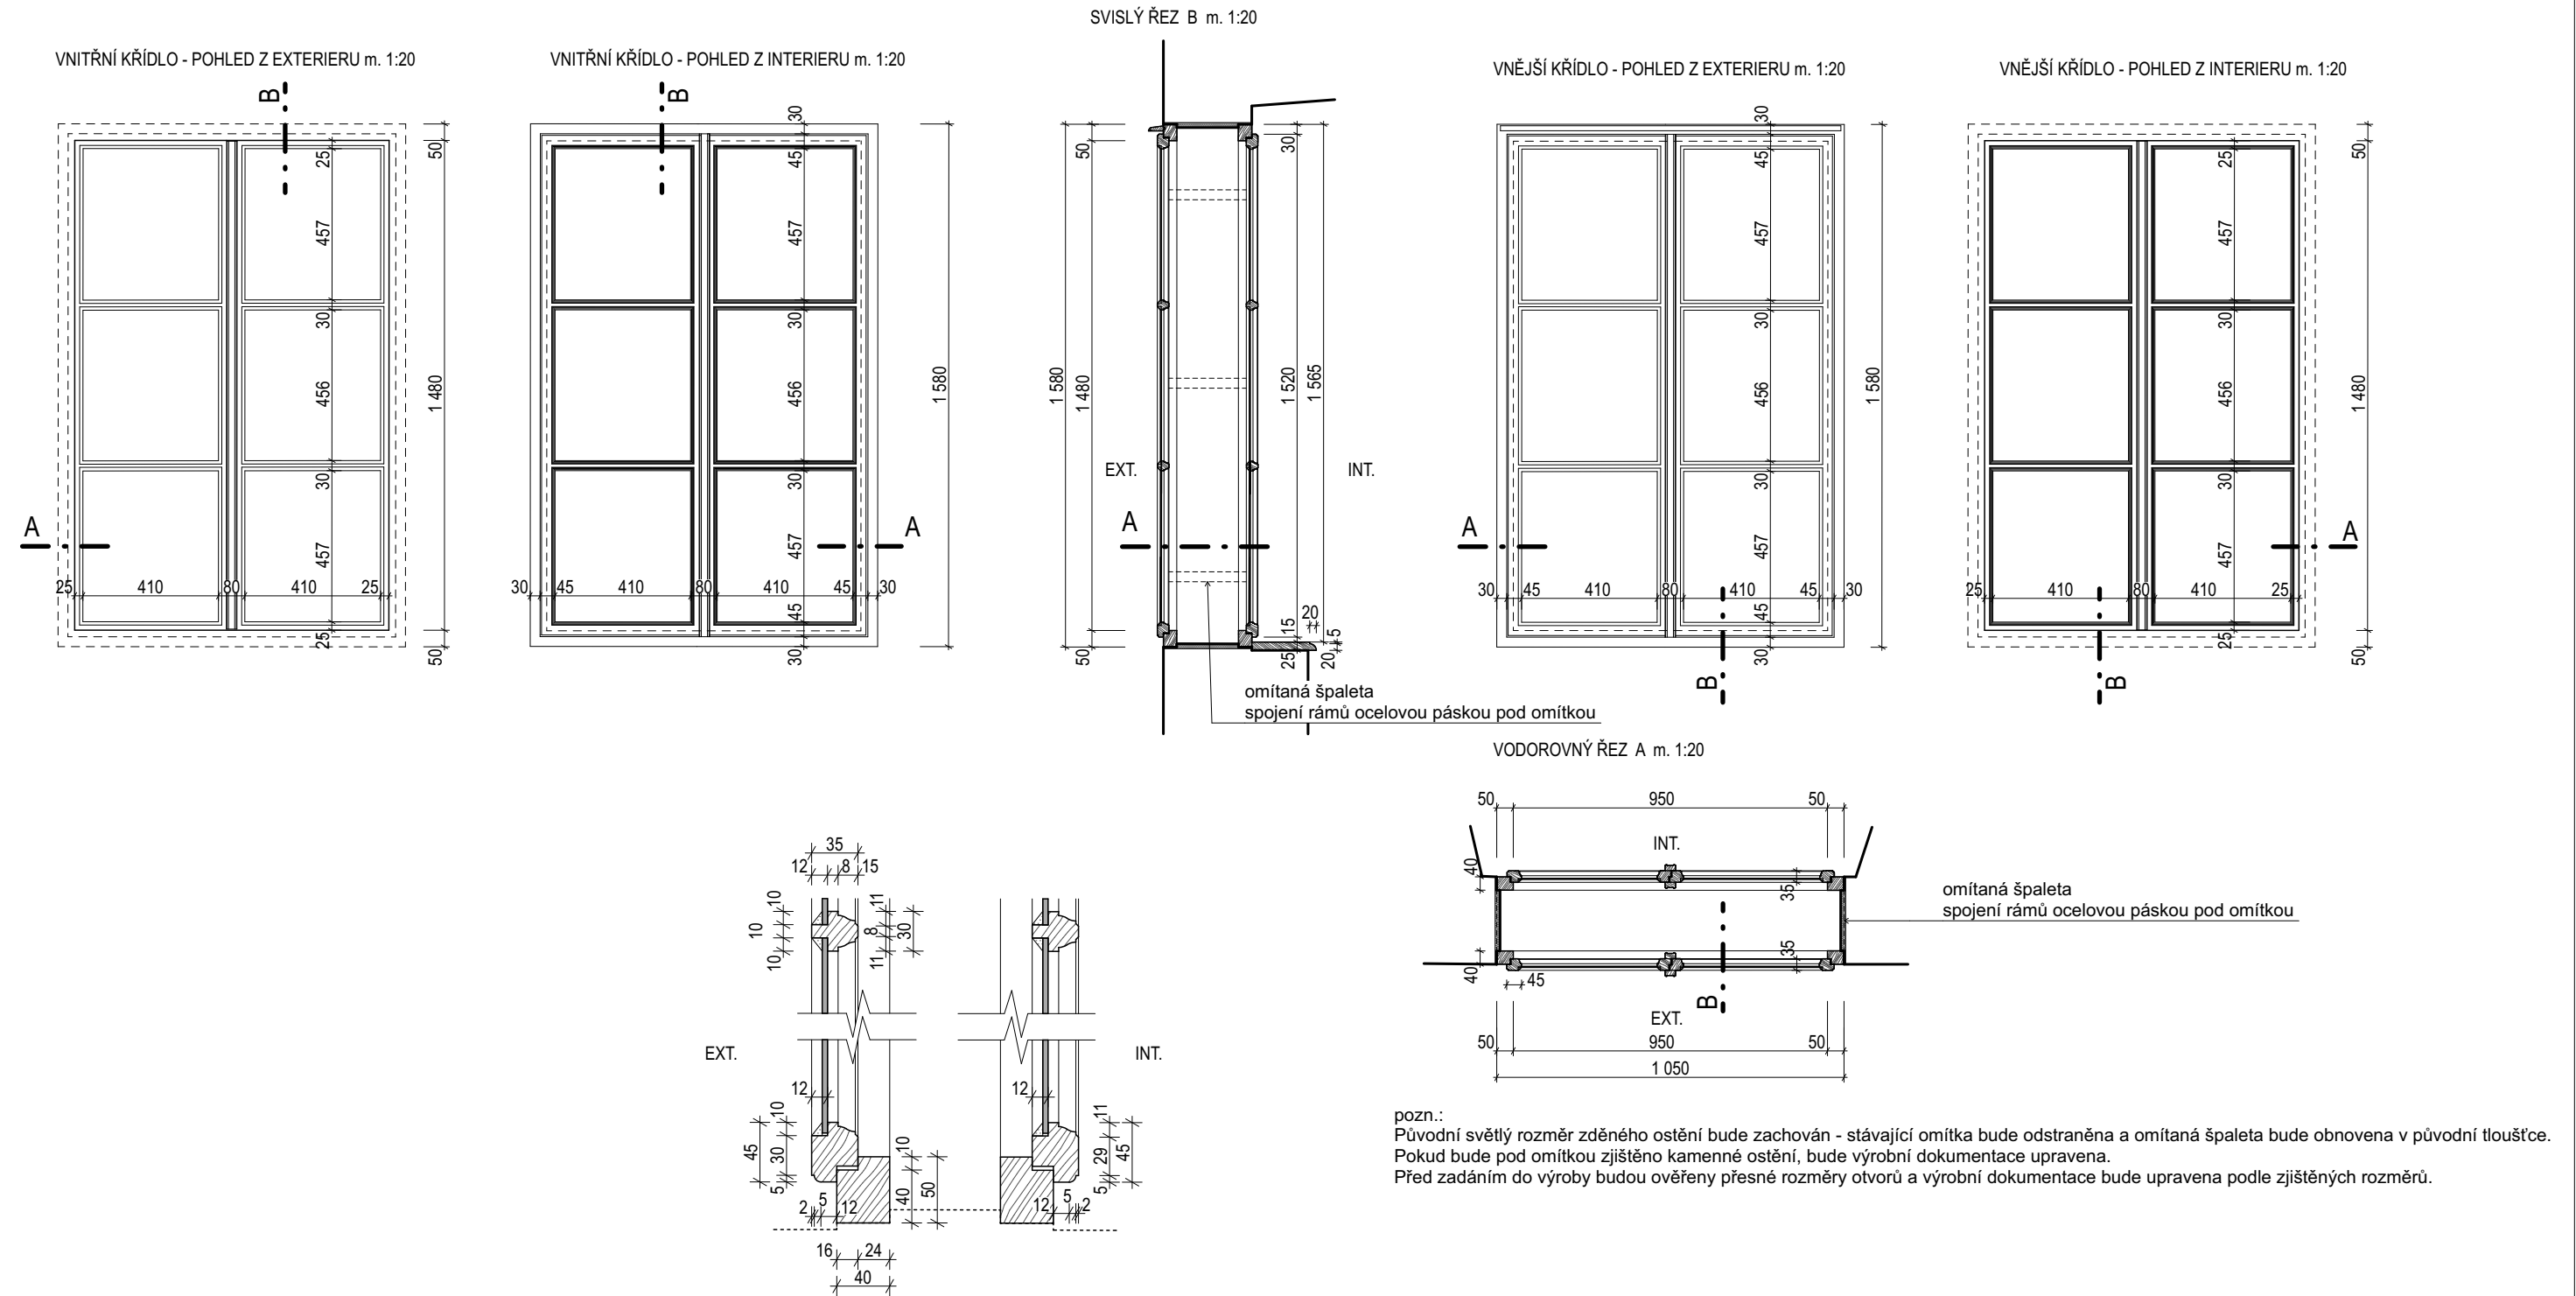


POHLED 1 m. 1:15

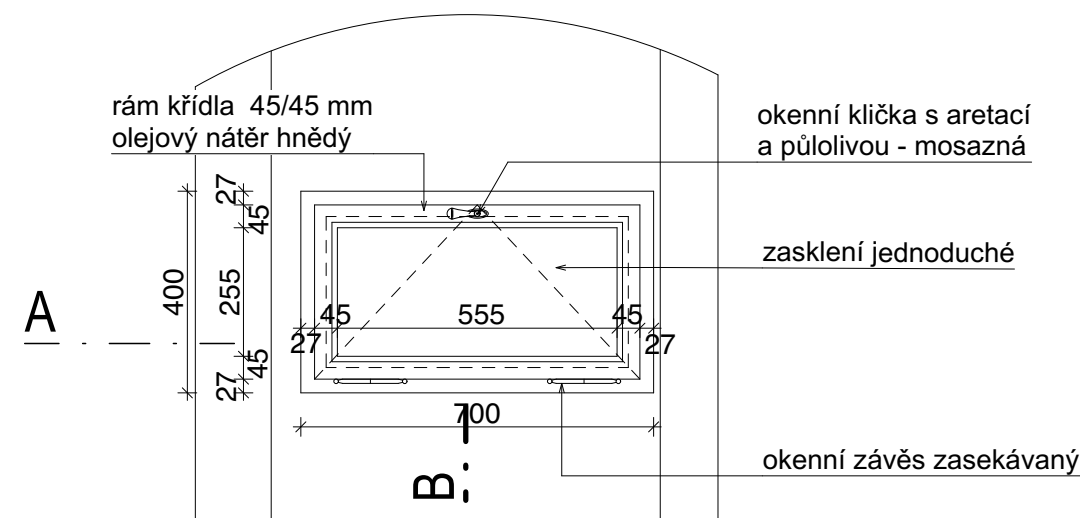


SVISLÝ ŘEZ B m. 1:15

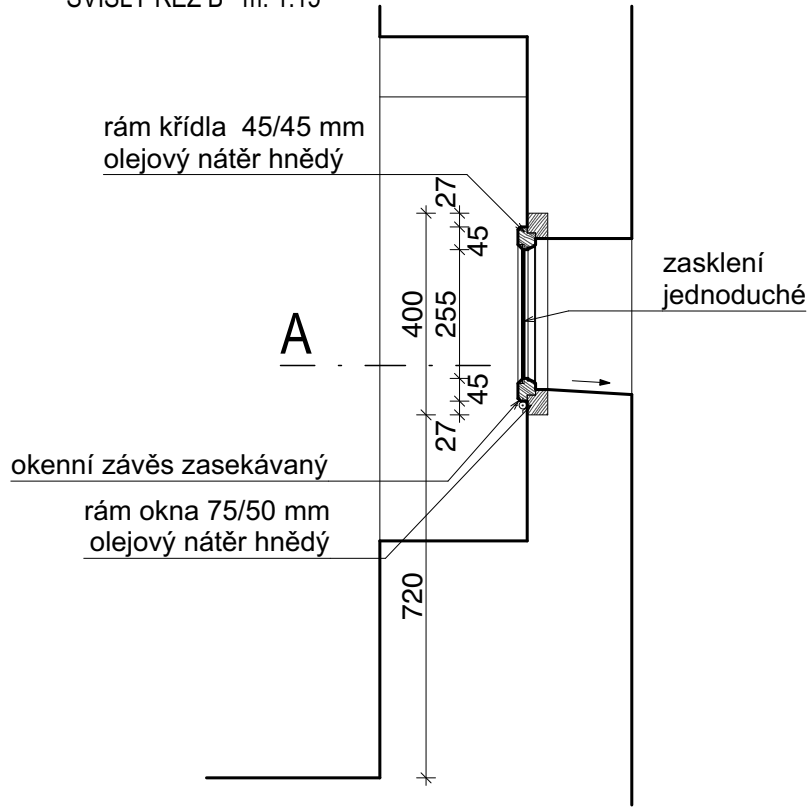

POHLED 2 m. 1:15

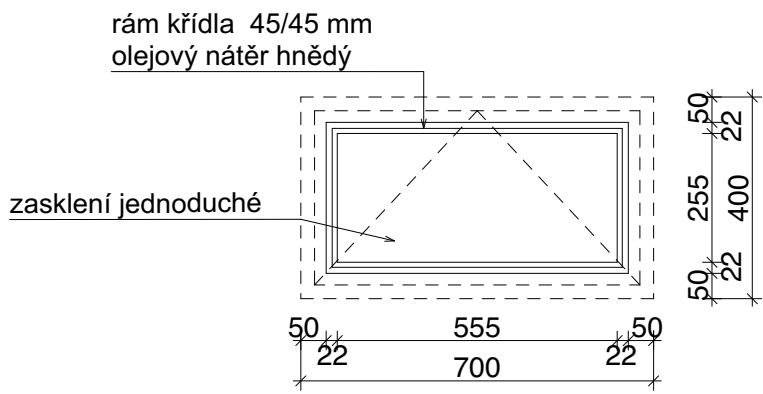

VODOROVNÝ ŘEZ A m. 1:15

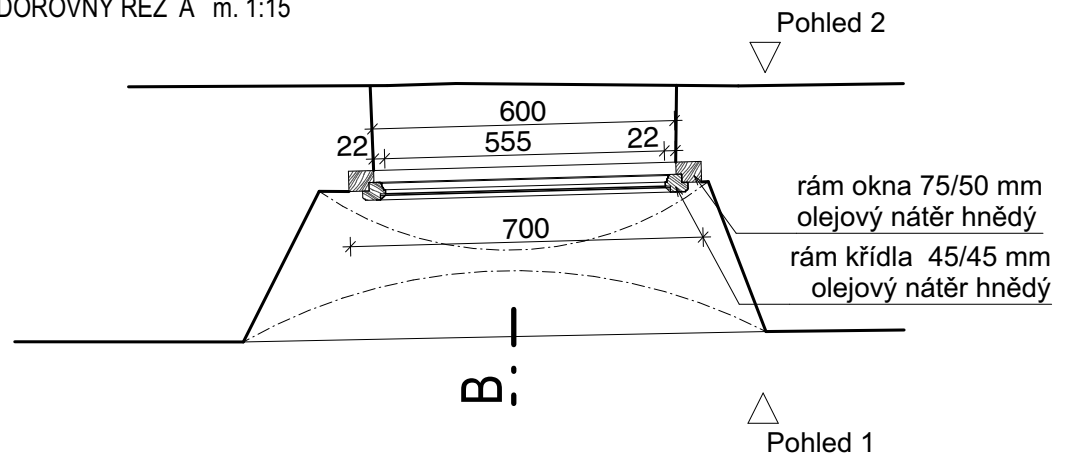

pozn.:
Původní světlý rozměr zděného ostění bude zachován.
Pokud bude pod omítkou zjištěno kamenné ostění, bude výrobní dokumentace upravena.
Před zadáním do výroby budou ověřeny přesné rozměry otvorů a výrobní dokumentace bude upravena podle zjištěných rozměrů.