

Č. PARC. 1293, K.Ú. KUTNÁ HORA [677710]

±0,000 = 249,400 m n. m. Bpv

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. arch. Petra Borůvková		VYPRACOVAL: Václav Mudruňka vaclav.mudrunka@pmr.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Janeček jaroslav.janecek@pmr.cz	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div> Masak & Partner</div> Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631	
HIP: Ing. arch. Petra Borůvková		<div> projekty - revize www.pmr.cz</div>		<div>Č. PARÉ:</div>	
STAVEBNÍK: Město Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195					
AKCE: REVITALIZACE SANKTURINOVSKÉHO DOMU V KUTNÉ HOŘE					
STUPĚŇ PROJEKTU: <div>DPS</div>					
DATUM: <div>04/2020</div>					
MĚŘITKO: <div>-</div>					
ČÁST: <div>D.1</div>					
ČÁST: <div>D.1</div>					
ST. OBJEKT: SANKTURINOVSKÝ DŮM				OZN. SO: <div>SO 01, SO 02</div>	
PROFESE: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				PODČÁST: <div>D.1.4c</div>	
PŘÍLOHA: ELEKTROMĚROVÉ ROZVÁDĚČE RE1 A RE2				Č. PŘÍLOHY: <div>D.1.4c.09</div>	

ROZVADĚČ RE1

Technické parametry
elektroměrová rozvodnice :

Rozvodnice oceloplechová 3U/24, zapuštěná
(1 x 3 elektroměry)

Krytí : IP40

Rozměry : skříň (vnitřní rozměr) - (766/1163/250) (šxvxh)
skříň (vnější rozměr) - (806/1193/250) (šxvxh)


Napěťová soustava : 3PEN stř. 50Hz, 400/230V, TN-C

Ochr. před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

Přívod a vývody: horem / spodem, dle montážních možností

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN
automatickým odpojením od zdroje napětí.

ROZVADĚČ RE1

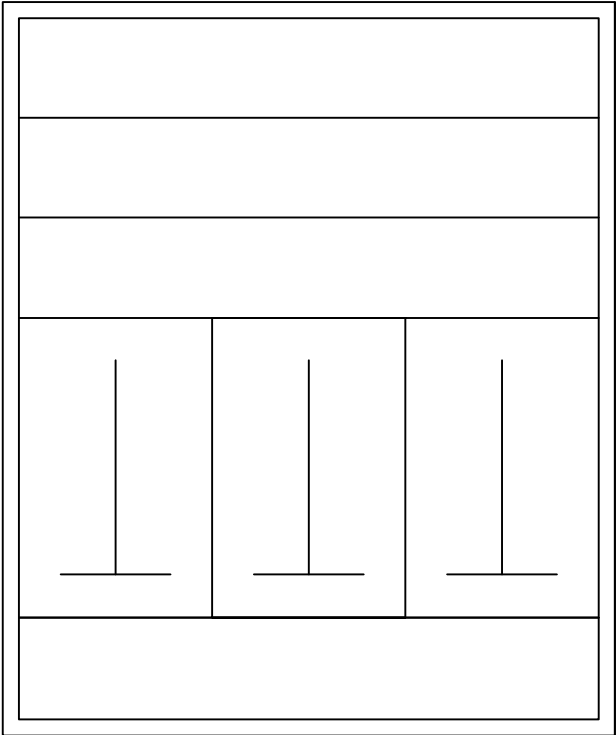

hloubka 250 mm

PODLAHA



ROZVADĚČ RE2

Technické parametry
elektroměrová rozvodnice :

Rozvodnice oceloplechová 2U-24, zapuštěná
1x 2 elektroměry

Krytí : IP40

Rozměry : skříň (vnitřní rozměr) - 596/1163/250 (šxvxh)
skříň (vnější rozměr) - 586/1193/250 (šxvxh)


Napěťová soustava : 3PEN stř. 50Hz, 400/230V, TN-C

Ochr. před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

Přívod a vývody: horem / spodem, dle montážních možností

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN
automatickým odpojením od zdroje napětí.

ROZVADĚČ RE2

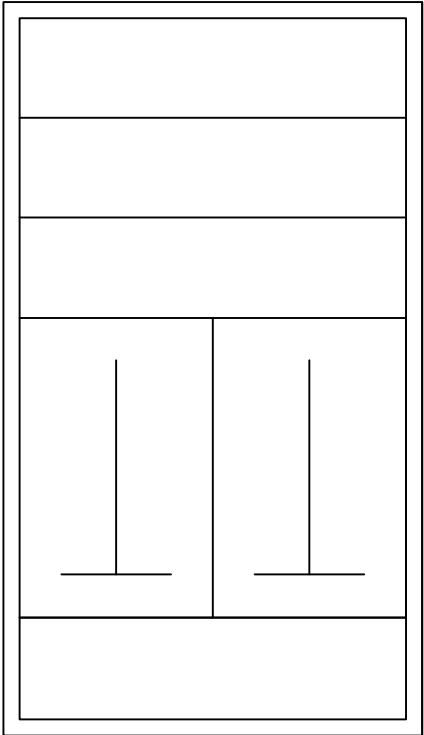

hloubka 250 mm

PODLAHA

