



STÁVAJÍCÍ STAV A BOURANÉ PRVKY

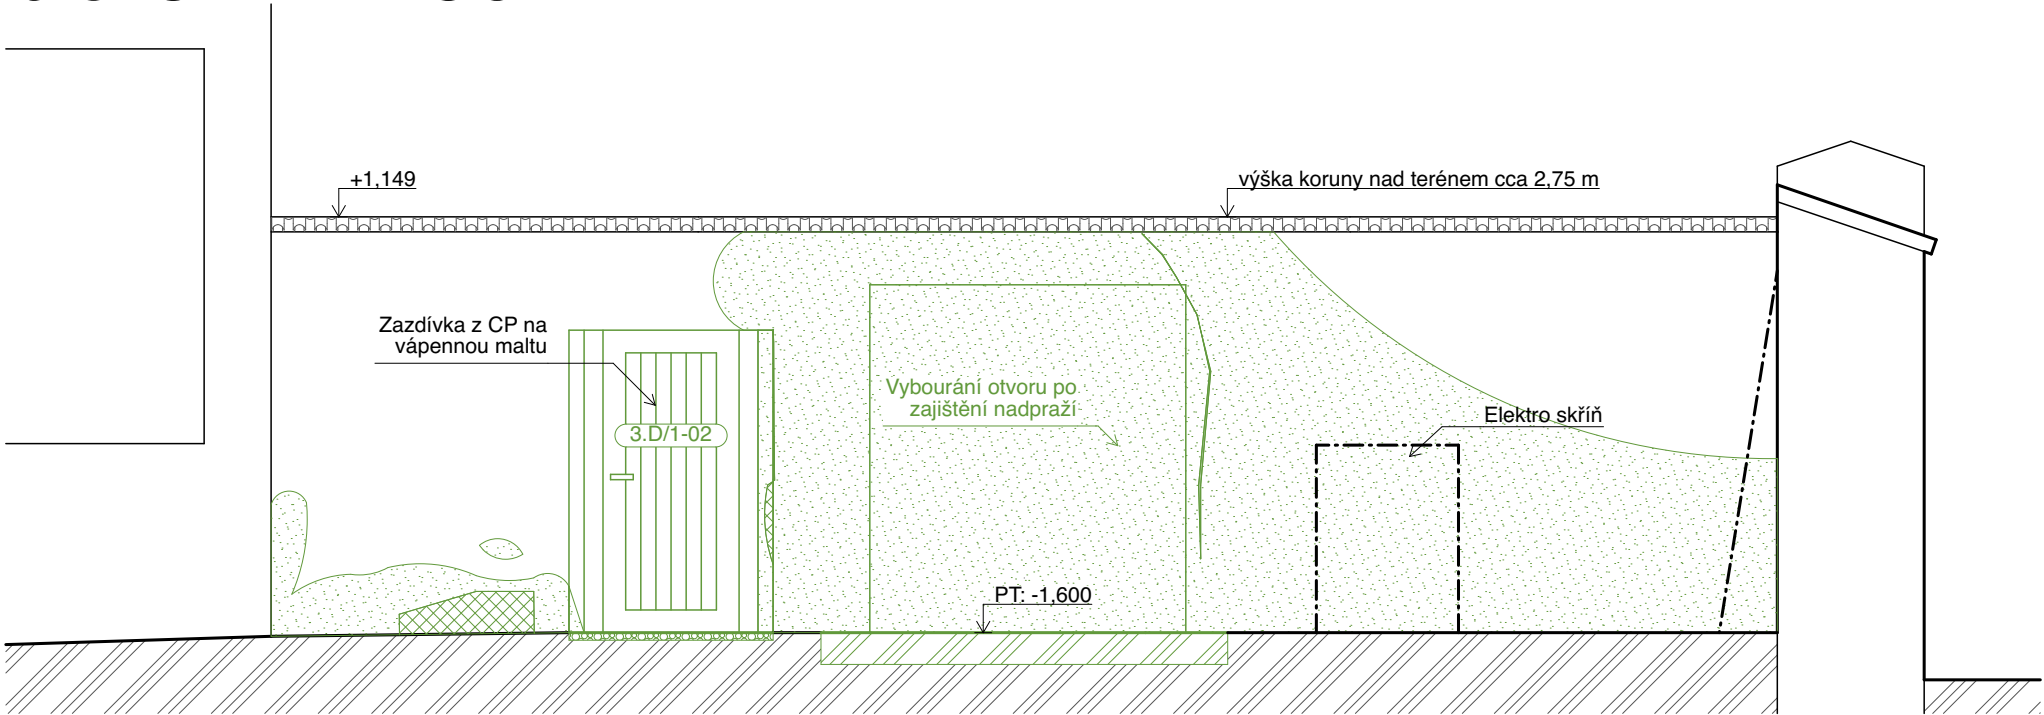

NOVÝ STAV

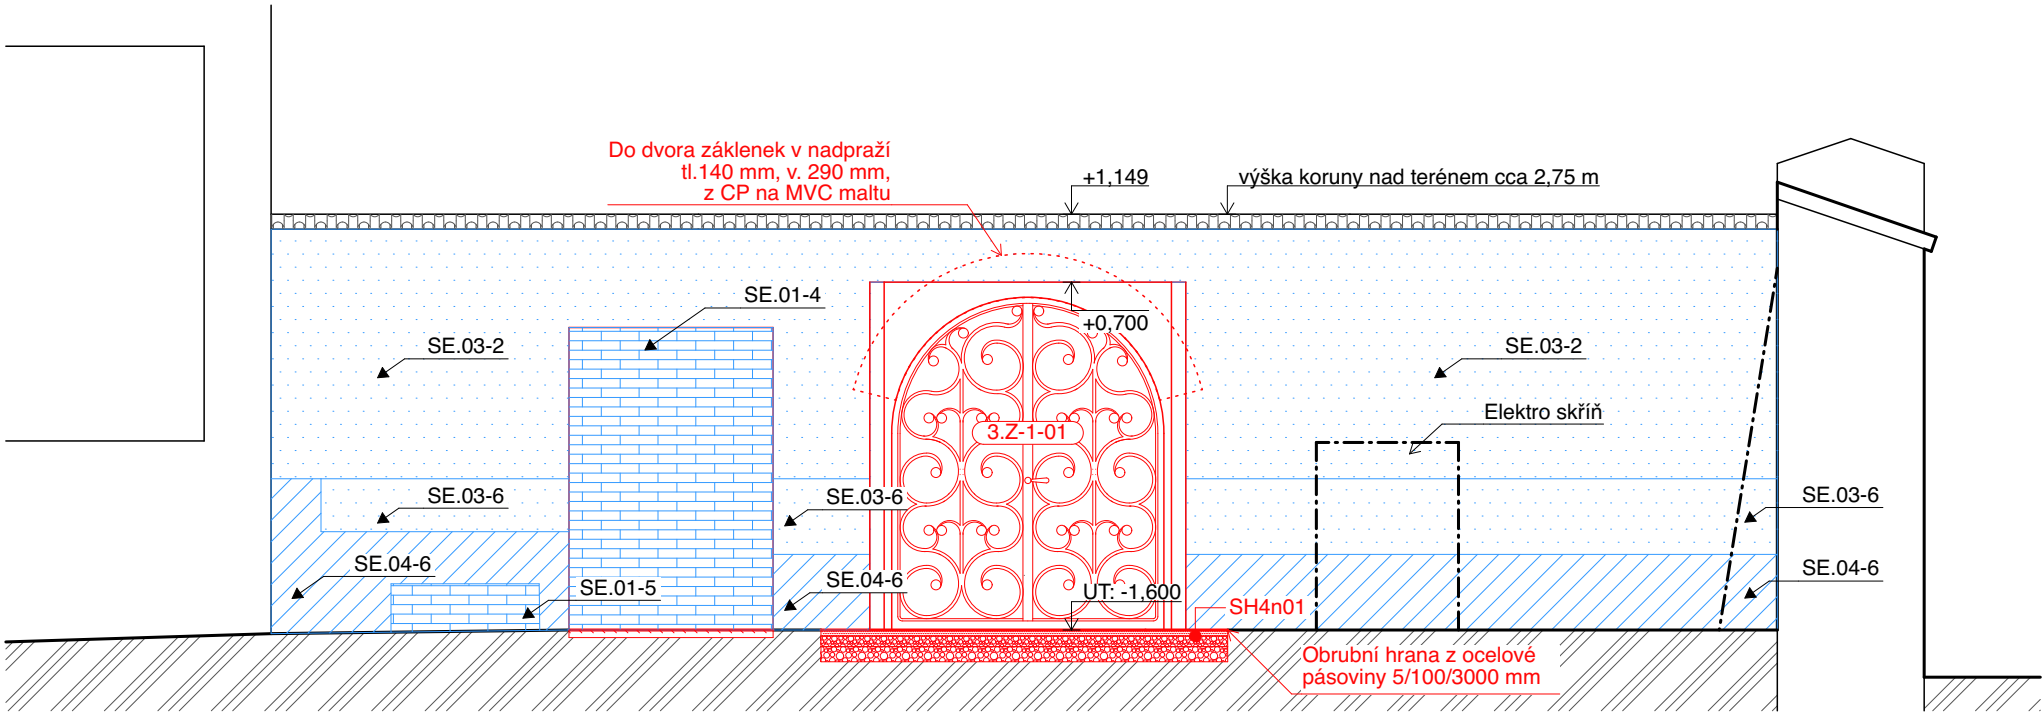

LEGENDA

LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ, ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ A VÝROBKŮ

ZNAČENÍ PRVKU DLE DRUHU:

- O/1-01 OKNA - viz kniha okenních výplní
- D/1-01 DVEŘE - viz kniha dveřních výplní

LEGENDA PODLE NÁROKU NA ZPRACOVÁNÍ

- SEr - PLOCHY OBNOVOVANÉ V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU**
Práce provedeny restaurátorem s příslušnou licenci MK na základě odsouhlaseného restaurátorského záměru včetně návrhu materiálů.
- SE - PLOCHY OBNOVOVANÉ ODBORNOU FIRMOU**
Práce provedeny řemeslníky zkušenými v práci na památkových objektech, před zahájením prací proškolenými restaurátorem.

LEGENDA SANOVANÝCH PLOCH

- 01 OBNAŽENÉ ZDIVO
- 02 REŽNÝ KAMENNÝ POVRCH
- 03 POVRCHOVĚ ERODOVANÁ OMÍTKA
- 04 ZAVLHLÁ / ZASOLENÁ NESOUDRŽNÁ OMÍTKA
- 05 SOUDRŽNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA


LEGENDA ZÁSAHŮ SANOVANÝCH PLOCH

- SANACE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY**
 - mechanické očištění (horká pára)
 - zatlumění prasklin jemnou vápennou omítkou
 - celoplošné přepění (vápennou kaší)
 - 2 x scelující tónovaný modifikovaný vápenný nátěr (štětkou)
- SANACE OBNAŽENÉHO OMÍTKOVÉHO JÁDRA**
 - mechanické očištění
 - doplnění chybějící plochy omítkového jádra (MV)
 - jemné přebroušení přechodů stávajících a nových omítek
 - přestukování jemnou vápennou omítkou
 - 2 x scelující tónovaný modifikovaný vápenný nátěr (štětkou)
- SANACE KAMENNÝCH POVRCHŮ**
 - chemické očištění
 - 2 x scelující tónovaný modifikovaný nátěr (štětkou)
- NOVÁ OMÍTKA NA OBNAŽENÉ ZDIVO**
 - mechanické očištění
 - odspárování zdiva
 - jádrová vápenná omítk
 - jemné přebroušení přechodů stávajících a nových omítek
 - přestukování jemnou vápennou omítkou
 - 2 x scelující tónovaný modifikovaný vápenný nátěr (štětkou)
- 6 NOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA**
 - (odstranění stávající omítky - 6)
 - odspárování zdiva
 - křížový podhoz vápennou maltou s přidáním trasu (do 10%)
 - jádrová vápenná omítk
 - jemné přebroušení přechodů stávajících a nových omítek
 - přestukování jemnou vápennou omítkou s přidáním trasu
 - 2 x scelující tónovaný vápenný nátěr
- SANACE STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY**
 - mechanické očištění
 - přestukování jemnou vápennou omítkou
 - 2 x scelující tónovaný modifikovaný vápenný nátěr (štětkou)
- NÁHRADA NEVHODNÉ CEMENTOVÉ OMÍTKY**
 - odstranění stávající omítky
 - odspárování zdiva
 - jádrová vápenná omítk
 - jemné přebroušení přechodů stávajících a nových omítek
 - přestukování jemnou vápennou omítkou
 - 2 x scelující tónovaný modifikovaný vápenný nátěr (štětkou)

LEGENDA PORUCH FASÁDY

- 01 DESTROOVANÁ OMÍTKA ZAMOKŘENÁ NEBO SE ZBYTKY MALTOVÝCH VRSTEV
- 02 OPADANÁ OMÍTKA NA ZDIVO
- 03 TRHLINY A PORUCHY ZDIVA

PLÁNOVÝ VÝŘEZ SO 03



POZNÁMKY

- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB, SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZPRACUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE DÁLE NENÍ PROJEKT INTERIÉRU.
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM, POKUD TO NENÍ V ROZPORU S POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE A ZÁSADAMI OCHRANY PAMÁTKOVÉ HODNOTY OBJEKTU.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUALNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU V ČASE PROJEKČNÍCH PRACÍ (únor 2020). VZHLEDEM K CHARAKTERU PAMÁTKOVÉ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU A JEHO AKTUÁLNÍMU PROVOZU NEMOHLY BÝT ZPRACOVÁNY KOMPLETNÍ PRŮZKUMY ZEJMÉNA DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU A PRŮZKUMY NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTOR.
- DOKUMENTACE VČETNĚ GEOMETRICKÝCH ÚDAJŮ O STAVBĚ JE ZPRACOVÁNA NA PODKLADĚ PLATNÉ DUR+DSP Z 10/2016 - HIP ING. EDUARD NOVÁK, ČKAIT č.a.: 12099, NKPROJEKT.
- V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NÁLEZOVÉ SITUACE, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY, ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÉ PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACÍ NAVRŽENÝCH PRACÍ.
- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM, ZÁSTUPCÍ STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÝMI PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- VEŠKERÉ HISTORICKÉ POVRCHY, KONSTRUKCE A UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ PRVKY BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM, PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE.
- VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL A DEMONTOVANÉ HISTORICKÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITY PŘI REALIZACI STAVBY, BUDOU ROZTŘÍDĚNY, OČISTĚNY A ULOŽENY DLE POKYNU ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.
- PRO VEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ INSTALACÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOVY (ZTI, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, VZT) MUSÍ BÝT VYUŽITY STÁVAJÍCÍ TRASY, NEBO PROSTORY K TOMU URČENÉ A SCHVÁLENÉ, NESMÍ DOCHÁZET K SVĚVOLNÉMU PORUŠENÍ A ZÁSAHŮM DO PAMÁTKOVÉ CHRÁNĚNÝCH KONSTRUKCÍ.
- STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST, PRŮRAZY A DŘÁŽKY PROVÁDĚT DLE PROJEKTU PROFESÍ. PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY JSOU DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PBŘ.
- DILATAČNÍ A NAPOJOVACÍ SPÁRY KONSTRUKCÍ BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ A ČSN.

Č. PARC. 1293, K.Ú. KUTNÁ HORA [677710]

±0,000 = 249,400 m n. m. Bpv

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jan Brejcha Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. arch. Petra Borůvková	VYPRACOVAL: Ateliér Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Terezie Tomšů Ing. arch. Jan Brejcha Ing. arch. Marie Bajcurová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Ateliér Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubenec, IČ: 27086631
HIP: Ing. arch. Petra Borůvková			
STAVEBNÍK: Město Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195	AKCE: REVITALIZACE SANKTURINOVSKÉHO DOMU V KUTNÉ HOŘE	STUPEŇ PROJEKTU: DPS	Č. PARÉ:
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	DATUM: 05/2020	MĚŘÍTKO:	
ST. OBJEKT: NÁDVOŘÍ, ZAHRADA	ČÁST: D.1	OZN. SO: SO 03	
PODČÁST: VÝKRESOVÁ ČÁST	PODČÁST: D.1.1.b	Č. VÝKRESU: D.1.1.b.4	
VÝKRES: ŘEZOPOHLED 1			