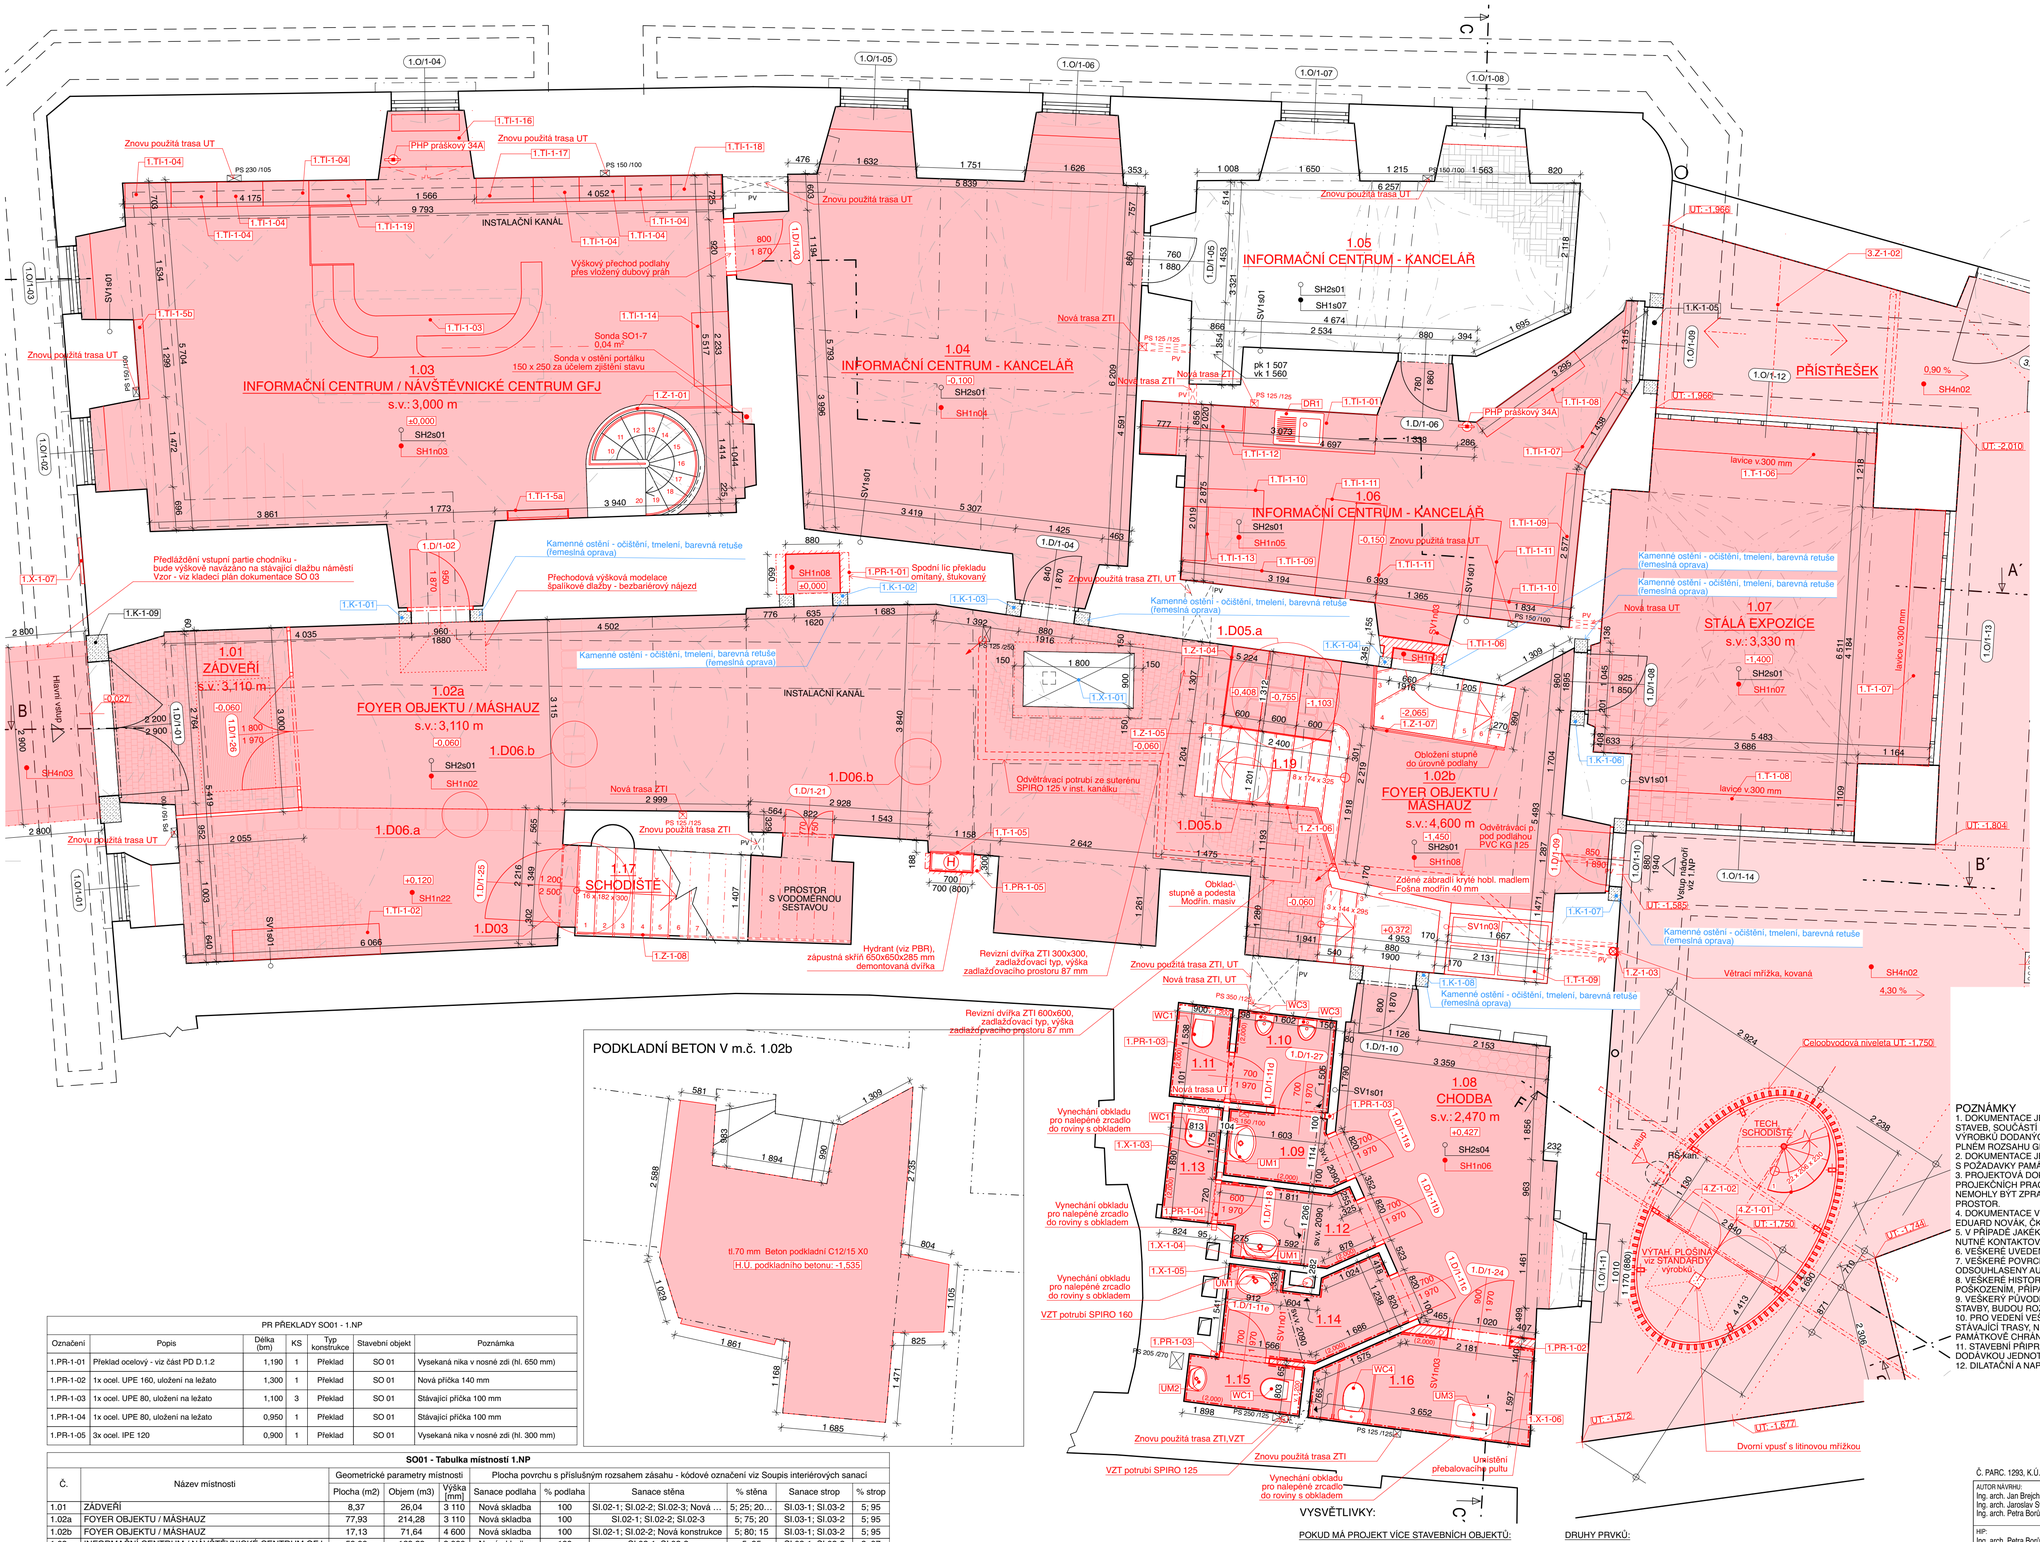

LEGENDA

LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ, ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ A VÝROBKŮ

ZNAČENÍ PRVKU DLE DRUHU:

- O/1-01 OKNA - viz kniha okenních výplní
- D/1-01 DVEŘE - viz kniha dveřních výplní
- T-1-01 TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY - viz kniha truhlář. a tesař. prvků
- K-1-01 KAMENICKÉ PRVKY - viz kniha kamenických prvků
- Z-1-01 ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY - viz kniha zám. a kov. prvků
- P-1-01 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - viz kniha klempířských prvků
- X-1-01 OSTATNÍ PRVKY - viz kniha ostatních prvků
- V-1-01 VNITŘNÍ VYBAVENÍ - viz kniha vnitřního vybavení (sanita, mobiliář, atd.)

ZNAČENÍ PRVKU DLE OPATŘENÍ:

- X-1-01 PRVKY ODSTRAŇOVANÉ
- X-1-01 PRVKY NAVRHOVANÉ
- X-1-01 PRVKY OBNOVOVANÉ
- X-1-01 PRVKY RESTAUROVANÉ
- X-1-01 PRVKY STÁVAJÍCÍ (nutno ochránit)

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ

ZNAČENÍ SKLADBY DLE DRUHU:

- SH1s01 HORIZONTÁLNÍ SKLADBY PODLAH (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)
- SH2s01 HORIZONTÁLNÍ SKLADBY STROPŮ (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)
- SH3s01 HORIZONTÁLNÍ SKLADBY STŘECH (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)
- SH4s01 HORIZONTÁLNÍ SKLADBY PARTERU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)
- SV1s01 VERTIKÁLNÍ SKLADBY STĚN (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

ZNAČENÍ SKLADBY DLE OPATŘENÍ:

- SV1b01 SKLADBY BOURANÉ (VERTIKÁLNÍ)
- SV1n01 SKLADBY NAVRHOVANÉ (VERTIKÁLNÍ)
- SV1s01 SKLADBY STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ (VERTIKÁLNÍ)
- SV1r01 SKLADBY RESTAUROVANÉ (VERTIKÁLNÍ)

LEGENDA SANACÍ

- SE.01 EXTERIÉROVÁ SANACE BĚŽNÁ - PROVEDENÁ ODBORNOU FIRMOU
- SEr.01 EXTERIÉROVÁ SANACE PROVEDENÁ RESTAURÁTOREM
- SI.01 INTERIÉROVÁ SANACE BĚŽNÁ - PROVEDENÁ ODBORNOU FIRMOU
- SIr.01 INTERIÉROVÁ SANACE PROVEDENÁ RESTAURÁTOREM

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT (specifikace viz kniha skladeb)

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
- CIHELNÉ ZDIVO CP
- KAMENNÉ PRVKY A ZDIVO
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÉ IZOLACE - ROHOŽE
- TEPELNÉ IZOLACE - DESKY
- AKUSTICKÉ IZOLACE
- BETON - LEHČENÝ
- BETON - VYZTUŽENÝ KONSTRUKČNÍ
- BETON - NEVYZTUŽENÝ, MAZANINY SE SÍTÍ
- ŠTĚRKOVÁ LOŽE
- ZÁSYPY A NÁSYPY
- ZEMINA - PŮVODNÍ TERÉN
- IZOLACE - PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

ZNAČENÍ DETAILŮ x.DXX.x

POZNÁMKY

1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB, SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTACE PRO DÍLČÍ PROFESE, VÝROBNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODÁVANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZPRACUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE DÁLE NENÍ PROJEKT INTERIÉRU.
2. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM, POKUD TO NENÍ V ROZPORU S POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE A ZÁSADAMI OCHRANY PAMÁTKOVÉ HODNOTY OBJEKTU.
3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU V ČASE PROJEČNÍCH PRACÍ (únor 2020), VZHLEDEM K CHARAKTERU PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU A JEHO AKTUÁLNÍMU PROVOZU NEMOHLY BÝT ZPRACOVÁNY KOMPLETNÍ PRŮZKUMY ZEJMÉNA DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU A PRŮZKUMY NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTOR.
4. DOKUMENTACE VČETNĚ GEOMETRICKÝCH ÚDAJŮ O STAVBĚ JE ZPRACOVÁNA NA PODKLADĚ PLATNÉ DUR+DSP Z 10/2016 - HIP ING. EDUARD NOVÁK, ČKAIT č.a.: 12099, NKPROJEKT.
5. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NÁLEZOVÉ SITUACE, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY, ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÉ PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
6. VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACÍ NAVRŽENÝCH PRACÍ.
7. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM, ZÁSTUPCI STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÝMI PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
8. VEŠKERÉ HISTORICKÉ POVRCHY, KONSTRUKCE A UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ PRVKY BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY CHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM, PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRAVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE.
9. VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL A DEMONTOVANÉ HISTORICKÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITY PŘI REALIZACI STAVBY, BUDOU ROZTŘÍDĚNY, OČIŠTĚNY A ULOŽENY DLE POKYNU ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.
10. PRO VEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ INSTALACÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOVY (ZTI, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, VZT) MUSÍ BÝT VYUŽITY STÁVAJÍCÍ TRASY, NEBO PROSTORY K TOMU URČENÉ A SCHVÁLENÉ, NESMÍ DOCHÁZET K SVĚVOLNÉMU PORUŠENÍ A ZÁSAHŮM DO PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH KONSTRUKCÍ.
11. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PRŮRAZY A DRÁŽKY PROVÁDĚT DLE PROJEKTŮ PROFESÍ. PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY JSOU DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PBŘ.
12. DILATAČNÍ A NAPOJOVACÍ SPÁRY KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ A ČSN.

VYSVĚTLIVKY:

POKUD MÁ PROJEKT VÍCE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

1.T-1-01 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
- barva popisky = opatření, co se s prvkem bude dít
- 01 = pořadové číslo prvků na tomto podlaží
- 1 = podlažnost (prvek v 1.NP)
- T = druh prvku (truhlářský nebo tesařský)
- 1 = číslo SO (popř. jiné pracovní označení budovy)

BARVA POPISKY OZNAČUJE: TO SAMÉ, CO U JEDNOHO SO

DRUHY PRVKŮ:

O - OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
D - DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
T - TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY
K - KAMENICKÉ PRVKY
Z - ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY
P - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
X - OSTATNÍ PRVKY
V - VNITŘNÍ VYBAVENÍ
PR - PŘEKLADY

PLÁNOVÝ VÝŘEZ SO 01

±0,000 = 249,400 m n. m. Bpv
KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Č. PARC. 1293, K.Ú. KUTNÁ HORA [677710]

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jan Brejcha, Ing. arch. Jaroslav Švérek, Ing. arch. Petra Borůvková; HIP: Ing. arch. Petra Borůvková	VYPRACOVAL: Ateliér Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Tereze Tomšů, Ing. arch. Jan Brejcha, Ing. arch. Marie Bajzurová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák, autorizovaný architekt, č. autorizace: 03086	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Masák & Partner, Ateliér Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631

STAVEBNÍK: Město Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkova nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

STUPEŇ PROJEKTU: DPS | Č. PARÉ:

AKCE: **REVITALIZACE SANKTURINOVSKÉHO DOMU V KUTNÉ HOŘE**

DATUM: 05/2020

MĚŘÍTKO: 1:50

ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU | ČÁST: D.1

ST. OBJEKT: SANKTURINOVSKÝ DŮM | OZN. SO: SO 01

PODČÁST: VÝKRESOVÁ ČÁST | PODČÁST: D.1.1.b

VÝKRES: **PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV** | Č. VÝKRESU: D.1.1.b.4