

Obecně platné zásady obnovy interiérových dveřních výplní:

*** kotvení vruty:**

- kování uchycené křížovými vruty bude nahrazeno mosaznými vruty s drážkou
- je třeba dbát na úpravu stávajícího otvoru pro vrut, křížové vruty mají jiné stoupání, je třeba zvolit buď větší průměr šroubu, pokud tomu dovolí kování
- nebo v případě potřeby bude otvor zakolíkovan a znovu vyvrtán

*** nátěr na výplně dveřních otvorů v interiéru**

- nátěr na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků
- krycí, lehce hedvábně lesklý, porézní nátěr na dřevo, trvanlivý, velmi vysoký podíl sušiny (dosahující 85%), bez obsahu biocidů, bez obsahu konzervačních látek
- odpuzuje vodu, je mikroporézní, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, dobře se roztírá a je velmi vydatný (1litr na cca 20m²), nepraská, neodlupuje se, netvoří šupinky, kryje odstín a přirozené žilkování dřeva, zachovává jeho rozeznatelnou strukturu.
- výrobek bude vyhovovat požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky stanovené vyhláškou
- barva připravená k přímému použití, bez ředění, **ruční nanášení štětcem !**
- dřevěný povrch musí být čistý, suchý, nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%)

Odstín barevnosti bude vyvzorkován a odsouhlasen TDI, AD a zástupci památkové péče v předstihu provedení prací na stavbě. Bude porovnán se současnou stávající barvou nátěru.

- konkrétní odstín barevnosti viz KNIHA UMĚLECKO – ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

PODROBNÝ POPIS POSTUPU OBNOVY:

Zárubeň a obložky

- rámová zárubeň a obložky budou obnovovány in situ
- nedemontovatelné kování na zárubni/obložce bude chráněno před opalováním, demontovatelné části budou po sejmutí řádně označeny ke kterým dveřím patří
- barevný nátěr bude odstraněn opálením a následným přebroušením v místech, kde nátěr zůstal – **100%**
- drobné poškození jako jsou škrábance apod. budou jemně přebroušeny nebo vytmeleny, tmelení bude použito pouze v minimální nezbytně nutné míře – odhad **10%**
- budou provedeny drobné truhlářské opravy (např. u vyvrtané díry v zárubni bude vsazen dřevěný kolík, část vyštíplého/odlomeného materiálu bude vyřezána, nahrazena novým dřevěným kusem stejné profilace) v zásadě se jedná o opravy a vysazování (tzn. částečné protézování poškození zárubně, které nezasahuje celý profil – např. náhrada vyřezaného obdelníku z v místě poškození novým dřevěným obdelníkem shodných rozměrů) – **odhad 5%**

- v případě nutnosti doplnění části zárubně bude použito dostatečně vyschlé dřevo (max. 10%), borovice, výběrové řezivo, poloradiální, s rovnými léty, bez suků a jiných vad
- spoje budou zachovány tradiční, kolíkové, dle tradičního vzoru
- bude natřen krycím nátěrem na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků, ve dvou vrstvách viz obecné zásady výše
- bude osazeno nové kování zkontrolovány a zrektifikovány závěsy dle popisu repase kování
- připojovací spára na styku zárubně a ostění bude zatmelena jemnou maltovinou, pokud je zárubeň zalištována nebo opatřena obložkami ve styku se stěnou - lišty budou zkontrolovány, poškozené nahrazeny tvarovou kopií, bude použito dostatečně vyschlé dřevo (max. 10%), borovice, výběrové řezivo, poloradiální, s rovnými léty, bez suků a jiných vad
- po osazení obnovených dveřních křídel bude zkontrolováno dovírání a doléhání křídel k zárubni
- zárubeň bude očištěna od hrubých nečistot a umyty

Dřevěná křídla

- křídlo bude vysazeno a obnovoeno v dílně nebo ve vyhrazeném prostoru na stavbě
- všechny části budou řádně označeny pro opětovné složení
- kování bude šetrně demontováno před opalováním křídel, řádně označeno ke kterému z dveří patří (kování bude obnovoeno/vyměněno dle popisu níže)
- barevný nátěr bude odstraněn opálením a následně budou odstraněny zbytky barvy broušením po letech – **100%**
- budou provedeny drobné truhlářské opravy (např. u vyvrtané díry v křídle bude vsazen dřevěný kolík, část vyštíplého/odlomeného materiálu bude vyřezána, nahrazena novým dřevěným kusem stejné profilace), v zásadě se jedná o opravy a vysazování (tzn. částečné protézování poškození křídla, které nezasahuje celý profil – např. náhrada vyřezaného obdelníku v místě poškození novým dřevěným obdelníkem shodných rozměrů), v případě potřeby bude dřevěný profil doplněn tak, aby křídlo dosedlo plně do zárubně, bude použito dostatečně vyschlé dřevo (max. 10%), borovice, výběrové řezivo, poloradiální, s rovnými léty, bez suků a jiných vad – odhad **5%**
- spoje budou tradiční, kolíkové, dle tradičního vzoru
- drobné poškození jako jsou škrábance apod. budou jemně přebroušeny nebo vytmeleny, tmelení bude použito pouze v minimální nezbytně nutné míře – odhad **10%**
- křídla budou upravena (např. obroušením) tak, aby doléhala na zárubeň
- křídlo bude natřeno krycím nátěrem na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků, ve dvou vrstvách viz obecné zásady výše
- bude osazeno nové kování – **100%**
- budou zkontrolovány a zrektifikovány závěsy tak, aby křídla doléhala na zárubeň
- křídlo bude osazeno na místě, zkontrolováno jeho hladké dovírání a dosedání do zárubně

Práh nebo prahová lišta

- u dveří s prahem budou provedeny drobné truhlářské opravy (např. u vyvrtané díry v prahu bude vsazen dřevěný kolík), drobné povrchové poškození budou přebroušeny v nezbytně nutné míře
- profilace bude odpovídat dochovaným prahům
- bude zkontrolováno a případně opraveno osazení a kotvení
- prahy budou ochráněny po celou dobu stavby, na závěr očištěny od hrubých nečistot a umyty

Obnova kování – výměna

- stávající kování bude šetrně demontováno před opalováním křídel a zárubně, řádně označeno ke kterému dveřnímu otvoru patří
- dodání nových zámků, štítků kování z mosazi, historický vzor (referenční vzorek bude stanoven na kontrolním dnu stavby), závěsy nové kuličkové z oceli pod barvu – **100%**
- osazení na místo po natření zárubně a křídla
- seřízení a zkontrolování funkčnosti

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 SEZNAM DVEŘÍ

ID prvku	Název prvku	Průchozí rozměry	Návrh	Číslo místnosti	Název místnosti
1.D/0-01	MANIPULAČNÍ DVÍŘKA	1 310×1 390	repase	0.12	SCHODIŠTĚ
1.D/0-02	DVEŘE SKLEPNÍ	590×1 800	repase	0.09	SCHODIŠTĚ
1.D/0-03	DVEŘE VNITŘNÍ - VSTUPNÍ PROSTORY	760×1 690	odstranění bez náhrady	0.12	SCHODIŠTĚ
1.D/0-04	DVEŘE VNITŘNÍ - VSTUPNÍ PROSTORY	785×1 690	odstranění bez náhrady	1.02b	FOYER OBJEKT / /MASHAUS
1.D/0-05	DVEŘE VNITŘNÍ - VSTUPNÍ PROSTORY	1 570×1 690	odstranění bez náhrady	1.02b	FOYER OBJEKTU / MASHAUS
1.D/0-06	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ SVLAKOVÉ	800×1 800	nový prvek - výroba atypu	0.07a	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
1.D/0-07	DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ POŽÁRNÍ	1 600×1 970	nový prvek - výroba atypu	0.09	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
1.D/0-08	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ SVLAKOVÉ	800×1 950	nový prvek - výroba atypu	1.02b	FOYER OBJEKTU / MASHAUS
1.D/1-01	DVEŘE VSTUPNÍ - HLAVNÍ VSTUP	2 200×2 900	repase	1.01	ZÁDVEŘÍ
1.D/1-02	DVEŘE VNITŘNÍ - VSTUPNÍ PROSTORY	900×1 850	odstranění, náhrada	1.03	INFORMAČNÍ CENTRUM / NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM GFJ
1.D/1-02	DVEŘE VNITŘNÍ PROSKLENÉ	950×1 870	nahrazený prvek	1.03	INFORMAČNÍ CENTRUM / NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM GFJ
1.D/1-03	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	760×1 860	odstranění, náhrada	1.04	INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ
1.D/1-03	DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ	800×1 870	nahrazený prvek	1.04	INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ
1.D/1-04	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	840×1 870	repase	1.02a	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
1.D/1-05	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	760×1 880	repase	1.04	INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ
1.D/1-06	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	780×1 860	repase	1.05	INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ
1.D/1-07	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	600×1 900	odstranění bez náhrady	1.06a	INFORMAČNÍ CENTRUM - SKLAD
1.D/1-08	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	925×1 850	repase	1.07	STÁLÁ EXPOZICE
1.D/1-09	DVEŘE VSTUPNÍ	850×1 890	nový prvek - výroba atypu	1.02b	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
1.D/1-09	DVEŘE VSTUPNÍ	850×1 890	odstranění bez náhrady	1.02b	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
1.D/1-10	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	800×1 870	repase	1.08	CHODBA
1.D/1-11a	DVEŘE VNITŘNÍ - WC	700×1 970	nahrazený prvek	1.08	CHODBA
1.D/1-11b	DVEŘE VNITŘNÍ - WC	700×1 970	nahrazený prvek	1.08	CHODBA
1.D/1-11c	DVEŘE VNITŘNÍ - WC	700×1 970	nahrazený prvek	1.08	CHODBA
1.D/1-11d	DVEŘE VNITŘNÍ - WC	700×1 970	nahrazený prvek	1.10	WC MUŽI - PISOÁRY

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 SEZNAM DVEŘÍ					
ID prvku	Název prvku	Průchozí rozměry	Návrh	Číslo místnosti	Název místnosti
1.D/1-11e	DVEŘE VNITŘNÍ - WC	700×1 970	nový prvek - výroba atypu	1.14	WC PERSONÁL - UMYVADLO
1.D/1-12	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	700×1 970	odstranění, náhrada	1.08	CHODBA
1.D/1-12	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	700×1 970	odstranění, náhrada	1.08	CHODBA
1.D/1-14	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	700×1 970	odstranění, náhrada	1.08	CHODBA
1.D/1-15	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	900×1 970	odstranění bez náhrady	1.08	CHODBA
1.D/1-16	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	600×1 970	odstranění, náhrada	1.09	WC MUŽI - UMYVADLO
1.D/1-17	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	600×1 970	odstranění, náhrada	1.11	WC MUŽI - TOALETA
1.D/1-18	DVEŘE VNITŘNÍ - WC	600×1 970	nahrazený prvek	1.12	WC ŽENY - UMYVADLO
1.D/1-19	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	600×1 970	odstranění, náhrada	1.13	WC ŽENY - TOALETA
1.D/1-20	FALEŠNÉ DVEŘE	635×1 620	odstranění bez náhrady	1.02a	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
1.D/1-21	DVÍŘKA VODOMĚRU	770×750	nahrazený prvek	1.02a	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
1.D/1-22	DVÍŘKA VODOMĚRU	770×780	odstranění, náhrada	1.02a	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
1.D/1-23	DVEŘE VE SKLENĚNÉ STĚNĚ	1 400×1 970	odstranění bez náhrady	1.01	ZÁDVEŘÍ
1.D/1-24	DVEŘE VNITŘNÍ - BEZBARIEROVÉ WC	900×1 970	nový prvek - výroba atypu	1.08	CHODBA
1.D/1-25	SKLENĚNÉ DVEŘE	1 200×2 500	nový prvek - výroba atypu	1.02a	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
1.D/1-26	SKLENĚNÁ STĚNA S DVEŘMI V ZÁDVEŘÍ	1 800×1 970	nový prvek - výroba atypu	1.02a	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
1.D/1-27	DVEŘE VNITŘNÍ - WC, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ	700×1 970	nahrazený prvek	1.09	WC MUŽI - UMYVADLO
1.D/2-01	DVEŘE - VÝSTAVNÍ PROSTORY	950×2 330	odstranění bez náhrady	2.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY
1.D/2-02	DVEŘE VNITŘNÍ - VÝSTAVNÍ PROSTORY	1 100×2 330	repase	2.02	VÝSTAVNÍ PROSTOR
1.D/2-03	FALEŠNÉ DVEŘE	1 300×2 320	repase	2.03	VÝSTAVNÍ PROSTOR
1.D/2-04	DVEŘE VNITŘNÍ - VÝSTAVNÍ PROSTORY	1 180×2 330	repase	2.03	VÝSTAVNÍ PROSTOR
1.D/2-05	DVEŘE - VÝSTAVNÍ PROSTORY	1 300×2 350	repase	2.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY
1.D/2-06	FALEŠNÉ DVEŘE	1 300×2 320	repase	2.04	VÝSTAVNÍ PROSTOR
1.D/2-07	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	900×1 950	repase	2.05	KANCELÁŘ GFJ
1.D/2-08	DVEŘE POZDNE GOTICKÉ	880×1 880	ponechání bez zásahu	2.07	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 SEZNAM DVEŘÍ					
ID prvku	Název prvku	Průchozí rozměry	Návrh	Číslo místnosti	Název místnosti
1.D/2-09	DVEŘE VNITŘNÍ - VÝSTAVNÍ PROSTORY	1 200×2 350	repase	2.06	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD
1.D/2-10	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	900×2 150	repase	2.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY
1.D/2-11	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	800×1 970	odstranění, náhrada	2.08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
1.D/2-12a	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	800×1 970	nový prvek - výroba atypu	2.13	WC ŽENY
1.D/2-12b	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	800×1 970	nový prvek - výroba atypu	2.11	WC MUŽI
1.D/2-13	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	700×1 970	odstranění bez náhrady	2.09	CHODBA
1.D/2-14	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	600×1 970	odstranění bez náhrady	2.10	WC ŽENY - UMYVADLO
1.D/2-15	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	600×1 970	odstranění bez náhrady	2.10	WC ŽENY - UMYVADLO
1.D/2-16	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	700×1 970	odstranění bez náhrady	2.09	CHODBA
1.D/2-17	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	600×1 970	odstranění, náhrada	2.13	WC MUŽI - UMYVADLO, PISOÁRY
1.D/2-18	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	700×1 970	odstranění bez náhrady	2.09	CHODBA
1.D/2-19	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	600×1 970	odstranění, náhrada	2.15	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
1.D/2-20	DVEŘE - VÝSTAVNÍ PROSTOR 2.NP	1 300×2 350	nahrazený prvek	2.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY
1.D/2-21a	DVEŘE VNITŘNÍ - WC	700×1 970	nový prvek - výroba atypu	2.13	WC ŽENY
1.D/2-21b	DVEŘE VNITŘNÍ - WC	700×1 970	nový prvek - výroba atypu	2.14	WC ŽENY - TOALETA
1.D/2-21c	DVEŘE VNITŘNÍ - WC	700×1 970	nahrazený prvek	2.11	WC MUŽI
1.D/2-22	DVEŘE VNITŘNÍ - BEZBARIEROVÉ WC	900×1 970	nový prvek - výroba atypu	2.10	WC - HYGIENICKÁ KABINA
1.D/2-23	DVEŘE VSTUPNÍ	1 085×2 100	nový prvek - výroba atypu	2.09	CHODBA
1.D/2-24	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ	800×1 970	nový prvek - výroba atypu	2.08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
1.D/3-01	DVEŘE - VÝSTAVNÍ PROSTORY	900×2 130	odstranění bez náhrady	3.19	PŘEDSÍŇ
1.D/3-02	DVEŘE KOVANÉ	800×1 975	přesun do depozitu	3.19	PŘEDSÍŇ
1.D/3-03	DVEŘE - VÝSTAVNÍ PROSTORY	900×2 140	odstranění bez náhrady	3.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR
1.D/3-04	DVEŘE VNITŘNÍ - VÝSTAVNÍ PROSTORY	1 180×2 130	repase	3.03	VÝSTAVNÍ PROSTOR
1.D/3-05	FALEŠNÉ DVEŘE	1 300×2 130	repase	3.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR
1.D/3-06	DVEŘE VNITŘNÍ - VÝSTAVNÍ PROSTORY	1 180×2 130	repase	3.04	VÝSTAVNÍ PROSTOR

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 SEZNAM DVEŘÍ					
ID prvku	Název prvku	Průchozí rozměry	Návrh	Číslo místnosti	Název místnosti
1.D/3-07	DVEŘE VNITŘNÍ - VÝSTAVNÍ PROSTORY	1 300×2 150	repase	3.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR
1.D/3-08	FALEŠNÉ DVEŘE	1 180×2 130	repase	3.05	KANCELÁŘ
1.D/3-09	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	900×1 970	repase	3.06	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD
1.D/3-10	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	945×2 005	odstranění bez náhrady	3.06	SKLAD
1.D/3-11	DVEŘE DVEŘE POZDNE GOTICKÉ	880×1 970	ponechání bez zásahu	3.07	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD
1.D/3-12	DVEŘE VNITŘNÍ - VÝSTAVNÍ PROSTORY	1 300×2 150	repase	3.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR
1.D/3-13	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	900×1 970	repase	3.09	CHODBA
1.D/3-14	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	800×1 970	odstranění, náhrada	3.08	SKLAD
1.D/3-15	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	700×1 970	odstranění bez náhrady	3.10	CHODBA
1.D/3-16a	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	800×1 970	nový prvek - výroba atypu	3.13	WC ŽENY
1.D/3-16b	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	800×1 970	nový prvek - výroba atypu	3.11	WC MUŽI
1.D/3-17	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	600×1 970	odstranění bez náhrady	3.11	WC ŽENY - UMYVADLO
1.D/3-18	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	600×1 970	odstranění bez náhrady	3.11	WC ŽENY - UMYVADLO
1.D/3-19	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	700×1 970	odstranění bez náhrady	3.10	CHODBA
1.D/3-20	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	600×1 970	odstranění, náhrada	3.14	WC MUŽI - UMYVADLO, PISOÁRY
1.D/3-21	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	700×1 970	odstranění bez náhrady	3.10	CHODBA
1.D/3-22	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	600×1 970	odstranění, náhrada	3.16	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
1.D/3-22	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	600×1 970	odstranění, náhrada	3.18	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST - SKLAD
1.D/3-23	DVEŘE - VÝSTAVNÍ PROSTOR 3.NP	1 300×2 150	nový prvek - výroba atypu	3.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR
1.D/3-24a	DVEŘE VNITŘNÍ - WC	700×1 970	nahrazený prvek	3.13	WC ŽENY
1.D/3-24b	DVEŘE VNITŘNÍ - WC	700×1 970	nahrazený prvek	3.13	WC ŽENY
1.D/3-24c	DVEŘE VNITŘNÍ - WC	700×1 970	nahrazený prvek	3.11	WC MUŽI
1.D/3-25	DVEŘE VNITŘNÍ - BEZBARIEROVÉ WC	900×1 970	nový prvek - výroba atypu	3.10	WC - HYGIENICKÁ KABINA
1.D/3-26	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ	800×1 970	nový prvek - výroba atypu	3.08	SKLAD
1.D/4-01	DVEŘE PLECHOVÉ	800×1 970	odstranění bez náhrady	4.01	PŮDA

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 SEZNAM DVEŘÍ

ID prvku	Název prvku	Průchozí rozměry	Návrh	Číslo místnosti	Název místnosti
1.D/4-02	DVEŘE - PODKROVÍ	800×1 970	nový prvek - výroba atypu	4.03	ZÁDVEŘÍ
1.D/4-03	DVEŘE PROSKLENÉ - PODKROVÍ	900×1 970	nový prvek - výroba atypu	4.03	ZÁDVEŘÍ
1.D/4-04	DVEŘE PROSKLENÉ - PODKROVÍ	900×1 970	nový prvek - výroba atypu	4.03	ZÁDVEŘÍ
1.D/5-01	DVEŘE - POUSTEVNA	630×1 650	repase	5.01	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD - POUSTEVNA
1.D/5-02	DVEŘE SVLAKOVÉ - VSTUP DO VĚŽE	630×1 660	nový prvek - výroba atypu	5.02	SCHODIŠTĚ
1.D/6-01	DVEŘE SVLAKOVÉ	600×1 500	odstranění bez náhrady	6.01	VĚŽ - PODKROVÍ

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/0-03

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - VSTUPNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	760×1 690
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	0.12
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/0-04

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - VSTUPNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	785×1 690
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	1.02b
Název místnosti	FOYER OBJEKT / /MASHAUS
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/0-05

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - VSTUPNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	1 570×1 690
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře dvoukřídlové hladké plné, z jedné strany pobíjené plechem - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv; ocelový plech
Číslo místnosti	1.02b
Název místnosti	FOYER OBJEKTU / MASHAUS
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/1-02

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - VSTUPNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	900×1 850
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	1.03
Název místnosti	INFORMAČNÍ CENTRUM / NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM GFJ
Poznámka	Kamenné ostění - očištění, tmelení, barevná retuše (řemeslná oprava)

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/1-03

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	760×1 860
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	1.04
Název místnosti	INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/1-07

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	600×1 900
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé
Typ zárubně	rámová do kamenného ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	1.06a
Název místnosti	INFORMAČNÍ CENTRUM - SKLAD
Poznámka	Kamenné ostění - očištění, tmelení, barevná retuše (řemeslná oprava)

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/1-09

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VSTUPNÍ
Průchozí rozměry	850×1 890
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové se svislými prosklenými pásy - novodobé
Typ zárubně	rámová do kamenného ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv; sklo čiré
Číslo místnosti	1.02b
Název místnosti	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
Poznámka	Kamenné ostění - očištění, tmelení, barevná retuše (řemeslná oprava)

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/1-12

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	1.08
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/1-12

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	1.08
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/1-14

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	1.08
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/1-15

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	900×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	1.08
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/1-16

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	1.09
Název místnosti	WC MUŽI - UMYVADLO
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/1-17

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	1.11
Název místnosti	WC MUŽI - TOALETA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/1-19

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	1.13
Název místnosti	WC ŽENY - TOALETA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/1-20

ID prvku	
Název prvku	FALEŠNÉ DVEŘE
Průchozí rozměry	635×1 620
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Zakrytí niky plnou deskou - novodobé
Typ zárubně	kamenné ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	1.02a
Název místnosti	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/1-22

ID prvku	
Název prvku	DVÍŘKA VODOMĚRU
Průchozí rozměry	770×780
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dvířka jednokřídlová hladká novodobá
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	1.02a
Název místnosti	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/1-23

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VE SKLENĚNÉ STĚNĚ
Průchozí rozměry	1 400×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře dvoukřídlové prosklené, vložené do skleněné stěny,
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv; sklo čiré
Číslo místnosti	1.01
Název místnosti	ZÁDVEŘÍ
Poznámka	Stěna v= 3 m, d= 5 m, vykázána jako bouraná dřevěná konstrukce

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/2-01

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE - VÝSTAVNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	950×2 330
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	2.01
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/2-11

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	2.08
Název místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/2-13

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	2.09
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/2-14

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	2.10
Název místnosti	WC ŽENY - UMYVADLO
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/2-15

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	2.10
Název místnosti	WC ŽENY - UMYVADLO
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/2-16

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	2.09
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/2-17

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	2.13
Název místnosti	WC MUŽI - UMYVADLO, PISOÁRY
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/2-18

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	2.09
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/2-19

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	2.15
Název místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/3-01

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE - VÝSTAVNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	900×2 130
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	3.19
Název místnosti	PŘEDSÍŇ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/3-02

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE KOVANÉ
Průchozí rozměry	800×1 975
Typ prvku	přesun do depozitu
Popis	Dveře jednokřídlové kované a nýtované
Typ zárubně	kamenné ostění
Materiál dveřního křídla	ocelový plech
Číslo místnosti	3.19
Název místnosti	PŘEDSÍŇ
Poznámka	přesun včetně kamenného ostění

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/3-03

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE - VÝSTAVNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	900×2 140
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	3.01
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/3-10

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	945×2 005
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné ve zděné přičce
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	3.06
Název místnosti	SKLAD
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/3-14

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	3.08
Název místnosti	SKLAD
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/3-15

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	3.10
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/3-17

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	3.11
Název místnosti	WC ŽENY - UMYVADLO
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/3-18

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	3.11
Název místnosti	WC ŽENY - UMYVADLO
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/3-19

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	3.10
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/3-20

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	3.14
Název místnosti	WC MUŽI - UMYVADLO, PISOÁRY
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/3-21

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	3.10
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/3-22

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	3.16
Název místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/3-22

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	3.18
Název místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST - SKLAD
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/4-01

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE PLECHOVÉ
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	jednokřídlové dveře plné, novodobé v lehké příčce
Typ zárubně	rámová s obložkou do lehké příčky
Materiál dveřního křídla	ocelový plech
Číslo místnosti	4.01
Název místnosti	PŮDA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

1.D/6-01

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE SVLAKOVÉ
Průchozí rozměry	600×1 500
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře svlkové jednokřídlové hladké plné do trámové zárubně
Typ zárubně	tesařská
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	6.01
Název místnosti	VĚŽ - PODKROVÍ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ

1.D/0-01

ID prvku	
Název prvku	MANIPULAČNÍ DVÍŘKA
Průchozí rozměry	1 310×1 390
Typ prvku	repase
Popis	Dvířka dvoukřídlová, hladká sbíjená - novodobá
Postup repase	přebroušení; nový nátěr - barva hnědá
Typ zárubně	kamenné ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - hnědá
Kování	klika se štítkem mosazná ; kované závěsy táhlové
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	0.12
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/0-02
Název prvku	DVEŘE SKLEPNÍ
Průchozí rozměry	590×1 800
Typ prvku	repase
Popis	Dveře jednokřídlové sbíjené
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; výměna kliky a štítku; nový nátěr - barva hnědá
Typ zárubně	kamenné ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - hnědá
Kování	závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; kovaná klika
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	0.09
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	Kamenné ostění - očištění, tmelení, barevná retuše (oprava v restaurátorském režimu)
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/1-01
Název prvku	DVEŘE VSTUPNÍ - HLAVNÍ VSTUP
Průchozí rozměry	2 200×2 900
Typ prvku	repase
Popis	Dvoukřídlová vrata svlaková do obloukového nadpraží, s bohatě zdobeným vyřezávaným pobitím a nasvětlíkem se zdobnou mříží
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; nový nátěr - barva hnědá
Typ zárubně	kamenné ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - hnědá
Kování	klika se štítkem litinová; kované závěsy táhlové
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	1.01
Název místnosti	ZÁDVEŘÍ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ

1.D/1-04

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	840×1 870
Typ prvku	repase
Popis	Dveře jednokřídlové plné, křídlo členěné svislými žlábký (zkosené hrany fošen)
Postup repase	přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození tmelením; nový nátěr - barva slonová kost; výměna kliky a štítku
Typ zárubně	rámová do kamenného ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	1.02a
Název místnosti	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
Poznámka	Kamenné ostění - očištění, tmelení, barevná retuše (řemeslná oprava)

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/1-05
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	760×1 880
Typ prvku	repase
Popis	Dveře jednokřídlové plné, křídlo členěné svislými žlábký (zkosené hrany fošen)
Postup repase	přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození tmelením; nový nátěr - barva slonová kost; výměna kliky a štítku
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	1.04
Název místnosti	INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ <small>DVERE</small>	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/1-06
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	780×1 860
Typ prvku	repase
Popis	Dveře jednokřídlové plné, křídlo členěné svislými žlábký (zkosené hrany fošen)
Postup repase	přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození tmelením; nový nátěr - barva slonová kost; výměna kliky a štítku
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	1.05
Název místnosti	INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/1-08
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	925×1 850
Typ prvku	repase
Popis	Dveře jednokřídlové plné, do vysokého lomeného oblouku, křídlo členěné svislými žlábký
Postup repase	přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození tmelením; nový nátěr - barva slonová kost; výměna kliky a štítku
Typ zárubně	rámová do kamenného ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	1.07
Název místnosti	STÁLÁ EXPOZICE
Poznámka	Kamenné ostění - očištění, tmelení, barevná retuše (řemeslná oprava)
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/1-10
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	800×1 870
Typ prvku	repase
Popis	Dveře jednokřídlové plné, křídlo členěné svislými žlábký
Postup repase	přebroušení; odstranění starého nátěru; vyspravení nerovností a poškození tmelením; nový nátěr - barva slonová kost; výměna kliky a štítku
Typ zárubně	rámová do kamenného ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	1.08
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	Kamenné ostění - očištění, tmelení, barevná retuše (řemeslná oprava)
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/2-02
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - VÝSTAVNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	1 100×2 330
Typ prvku	repase
Popis	Dveře dvoukřídlové kazetové plné
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	2.02
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/2-03
Název prvku	FALEŠNÉ DVEŘE
Průchozí rozměry	1 300×2 320
Typ prvku	repase
Popis	Křídlo jednokřídlových kazetových dveří, trvale zamčené
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	2.03
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/2-04
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - VÝSTAVNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	1 180×2 330
Typ prvku	repase
Popis	Dveře dvoukřídlové kazetové plné
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost; výměna kliky a štítku
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	2.03
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/2-05
Název prvku	DVEŘE - VÝSTAVNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	1 300×2 350
Typ prvku	repase
Popis	Dveře dvoukřídlové kazetové plné
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost; výměna kliky a štítku
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	2.01
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/2-06
Název prvku	FALEŠNÉ DVEŘE
Průchozí rozměry	1 300×2 320
Typ prvku	repase
Popis	Křídlo jednokřídlových kazetových dveří, trvale zamčené
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	2.04
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/2-07
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	900×1 950
Typ prvku	repase
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost; výměna kliky a štítku
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	2.05
Název místnosti	KANCELÁŘ GFJ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/2-08
Název prvku	DVEŘE POZDNĚ GOTICKÉ
Průchozí rozměry	880×1 880
Typ prvku	ponechání bez zásahu
Popis	Historické dveře, křídlo hladké, pobité ocelovými pásy s kovanými doplňky a kováním
Postup repase	bez zásahu - ochrana při provádění stavby
Typ zárubně	kamenné ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv; kovaná ocel
Povrchová úprava	krycí nátěr - hnědá; nátěr kovářskou černí
Kování	kované závěsy táhlové; ručně kovaný zámek; klepadlo, mřížka a kované doplňky
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	2.07
Název místnosti	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD
Poznámka	Kamenné ostění - očištění, tmelení, barevná retuše (oprava v restaurátorském režimu)
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/2-09
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - VÝSTAVNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	1 200×2 350
Typ prvku	repase
Popis	Dveře dvoukřídlové kazetové plné
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost; výměna kliky a štítku
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	2.06
Název místnosti	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/2-10
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	900×2 150
Typ prvku	repase
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost; výměna kliky a štítku
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	2.01
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/3-04
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - VÝSTAVNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	1 180×2 130
Typ prvku	repase
Popis	Dveře dvoukřídlové kazetové plné
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	3.03
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ

1.D/3-05

ID prvku	
Název prvku	FALEŠNÉ DVEŘE
Průchozí rozměry	1 300×2 130
Typ prvku	repase
Popis	Křídlo jednokřídlových kazetových dveří, trvale zamčené
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	3.01
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/3-06
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - VÝSTAVNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	1 180×2 130
Typ prvku	repase
Popis	Dveře dvoukřídlové kazetové plné
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	3.04
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/3-07
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - VÝSTAVNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	1 300×2 150
Typ prvku	repase
Popis	Dveře dvoukřídlové kazetové plné
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	3.01
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ

1.D/3-08

ID prvku	
Název prvku	FALEŠNÉ DVEŘE
Průchozí rozměry	1 180×2 130
Typ prvku	repase
Popis	Křídlo jednokřídlových kazetových dveří, trvale zamčené
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	3.05
Název místnosti	KANCELÁŘ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/3-09
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	900×1 970
Typ prvku	repase
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	3.06
Název místnosti	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ <small>DVERE</small>	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/3-11
Název prvku	DVEŘE DVEŘE POZDNĚ GOTICKÉ
Průchozí rozměry	880×1 970
Typ prvku	ponechání bez zásahu
Popis	Historické dveře, křídlo hladké, pobité ocelovými pásy s kovanými doplňky a kováním
Postup repase	bez zásahu - ochrana při provádění stavby
Typ zárubně	kamenné ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv; kovaná ocel
Povrchová úprava	nátěr kovářskou černí
Kování	kované závěsy táhlové; ručně kovaný zámek; klepadlo, mřížka a kované doplňky
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	3.07
Název místnosti	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/3-12
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - VÝSTAVNÍ PROSTORY
Průchozí rozměry	1 300×2 150
Typ prvku	repase
Popis	Dveře dvoukřídlové kazetové plné
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost; výměna kliky a štítku
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	3.01
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ	
ID prvku	1.D/3-13
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	900×1 970
Typ prvku	repase
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; obnova nátěru - barva slonová kost
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	3.09
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVERE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE REPASOVANÉ

1.D/5-01

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE - POUSTEVNA
Průchozí rozměry	630×1 650
Typ prvku	repase
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové v zárubni se zdobnou obložkou
Postup repase	přebroušení; vyspravení nerovností a poškození tmelením; výměna kliky a štítku; obnova nátěru v původním odstínu
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Doba požární odolnosti	0
Číslo místnosti	5.01
Název místnosti	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD - POUSTEVNA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/0-06
Název prvku	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ SVLAKOVÉ
Průchozí rozměry	800×1 800
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové svlakové hladké plné
Orientace	P
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - hnědá; nátěr kovářskou černí
Kování	kované závěsy táhlové; klika se štítkem ocelová; zámek kovaný myšákový
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	0.07a
Název místnosti	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/0-07
Název prvku	DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ POŽÁRNÍ
Průchozí rozměry	1 600×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře dvoukřídlové ocelové nýtované
Orientace	L
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	ocelový plech
Povrchová úprava	nátěr kovářskou černí
Kování	klika se štítkem ocelová; zámek pro požárně odolné dveře
Požární odolnost	EW30 DP1
Číslo místnosti	0.09
Název místnosti	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/0-08
Název prvku	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ SVLAKOVÉ
Průchozí rozměry	800×1 950
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové svlakové hladké plné s větracím okénkem a nadsvětlíkem
Orientace	L
Typ zárubně	tesařská
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost; nátěr kovářskou černí
Kování	kované závěsy táhlové; klika se štítkem ocelová; zámek FAB
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.02b
Název místnosti	FOYER OBJEKTU / MASHAUS
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/1-02
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ PROSKLENÉ
Průchozí rozměry	950×1 870
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové otevíravé, křídlo celoskleněné, zárubeň dřevěná v kamenném ostění
Orientace	P
Typ zárubně	rámová s obložkou; kamenné ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv; sklo čiré
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	nerezové závěsy pro bezrámové skleněné dveře; nerezová klika s rozetou do skleněných dveří
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.03
Název místnosti	INFORMAČNÍ CENTRUM / NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM GFJ
Poznámka	Kamenné ostění - očištění, tmelení, barevná retuše (řemeslná oprava)
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE NOVÉ

1.D/1-03

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ
Průchozí rozměry	800×1 870
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné - analogie podle stávajících dveří - vzorové dveře 1. D/2-02
Orientace	P
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.04
Název místnosti	INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/1-09
Název prvku	DVEŘE VSTUPNÍ
Průchozí rozměry	850×1 890
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	dveře jednokřídlové pobíjené svlakové s šikmým zdobným pobitím z vnější strany
Orientace	L
Typ zárubně	rámová do kamenného ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - hnědá
Kování	kované závěsy táhlové; kovaná klika
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.02b
Název místnosti	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
Poznámka	Kamenné ostění - očištění, tmelení, barevná retuše (řemeslná oprava)
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/1-11a
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - WC
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.08
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/1-11b
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - WC
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.08
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE NOVÉ

ID prvku	1.D/1-11c
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - WC
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.08
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/1-11d
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - WC
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.10
Název místnosti	WC MUŽI - PISOÁRY
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE NOVÉ

ID prvku	1.D/1-11e
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - WC
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	P
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.14
Název místnosti	WC PERSONÁL - UMYVADLO
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE NOVÉ

1.D/1-18

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - WC
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	P
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.12
Název místnosti	WC ŽENY - UMYVADLO
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/1-21
Název prvku	DVÍŘKA VODOMĚRU
Průchozí rozměry	770×750
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dvířka dvoukřídlová hladká plná
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; zámek s rozetou - mosaz
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.02a
Název místnosti	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/1-24
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - BEZBARIEROVÉ WC
Průchozí rozměry	900×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek; WC zámek a kování pro bezbarierové dveře
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.08
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/1-25
Název prvku	SKLENĚNÉ DVEŘE
Průchozí rozměry	1 200×2 500
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové celoskleněné
Orientace	P
Typ zárubně	bezrámové zasklení
Materiál dveřního křídla	sklo bezpečnostní
Povrchová úprava	čiré sklo + nerez
Kování	nerezové závěsy pro bezrámové skleněné dveře; nerezová klika s rozetou do skleněných dveří
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.02a
Název místnosti	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE NOVÉ

1.D/1-26

ID prvku	
Název prvku	SKLENĚNÁ STĚNA S DVEŘMI V ZÁDVEŘÍ
Průchozí rozměry	1 800×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře dvoukřídlové celosklenné s bezrámovými bočními světlíky a obloukovým nadsvětlíkem, doplněné kolmým bezrámovým zasklením, celková délka zasklení = 5020 mm, výška zasklení = 2300 + 3030 mm
Orientace	L
Typ zárubně	bezrámové zasklení
Materiál dveřního křídla	sklo bezpečnostní
Povrchová úprava	čiré sklo + nerez
Kování	nerezové závěsy pro bezrámové skleněné dveře; nerezová klika s rozetou do skleněných dveří; podlahový samozavírač
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.02a
Název místnosti	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/1-27
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - WC, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	1.09
Název místnosti	WC MUŽI - UMYVADLO
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/2-12a
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	P
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	2.13
Název místnosti	WC ŽENY
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE NOVÉ

ID prvku	1.D/2-12b
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	2.11
Název místnosti	WC MUŽI
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/2-20
Název prvku	DVEŘE - VÝSTAVNÍ PROSTOR 2.NP
Průchozí rozměry	1 300×2 350
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře dvoukřídlové kazetové plné s nadsvětlíkem - analogie podle vzorových dveří 1.D/2-03
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	2.01
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR / PULT OBSLUHY
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/2-21a
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - WC
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	P
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	2.13
Název místnosti	WC ŽENY
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/2-21b
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - WC
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	2.14
Název místnosti	WC ŽENY - TOALETA
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/2-21c
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - WC
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	P
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	2.11
Název místnosti	WC MUŽI
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE NOVÉ

1.D/2-22

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - BEZBARIEROVÉ WC
Průchozí rozměry	900×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek a kování pro bezbarierové dveře
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	2.10
Název místnosti	WC - HYGIENICKÁ KABINA
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/2-23
Název prvku	DVEŘE VSTUPNÍ
Průchozí rozměry	1 085×2 100
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře s nadsvětlíkem jednokřídlové kombinované, z vnějšího líce hladké, pobíjené plechem, z vnitřního líce kazetové
Orientace	P
Typ zárubně	rámová do kamenného ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv; ocelový plech
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost; pobití plechem; nátěr kovářskou černí
Kování	závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; kovaná klika ; zámek vratový zadlabávací
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	2.09
Název místnosti	CHODBA
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/2-24
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	2.08
Název místnosti	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/3-16a
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné s jednoduchou profilací
Orientace	P
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	3.13
Název místnosti	WC ŽENY
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE NOVÉ

ID prvku	1.D/3-16b	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ	
Průchozí rozměry	800×1 970	
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu	
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné s jednoduchou profilací	
Orientace	L	
Typ zárubně	rámová s obložkou	
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv	
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost	
Kování	klíka se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou	
Požární odolnost	0	
Číslo místnosti	3.11	
Název místnosti	WC MUŽI	
Poznámka		

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/3-23
Název prvku	DVEŘE - VÝSTAVNÍ PROSTOR 3.NP
Průchozí rozměry	1 300×2 150
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře dvoukřídlové kazetové plné s nadsvětlíkem - analogie podle vzorových dveří 1.D/3-05
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	3.01
Název místnosti	VÝSTAVNÍ PROSTOR
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/3-24a
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - WC
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné s jednoduchou profilací
Orientace	P
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	3.13
Název místnosti	WC ŽENY
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/3-24b
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - WC
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné s jednoduchou profilací
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	3.13
Název místnosti	WC ŽENY
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/3-24c
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - WC
Průchozí rozměry	700×1 970
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné s jednoduchou profilací
Orientace	P
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	3.11
Název místnosti	WC MUŽI
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/3-25
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - BEZBARIEROVÉ WC
Průchozí rozměry	900×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné s jednoduchou profilací
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; WC zámek a kování pro bezbarierové dveře
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	3.10
Název místnosti	WC - HYGIENICKÁ KABINA
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/3-26
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, s jednoduchou profilací
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	3.08
Název místnosti	SKLAD
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/4-02
Název prvku	DVEŘE - PODKROVÍ
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové plné
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou do lehké příčky
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	středně hnedá lazura
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; skrytý integrovaný samozavírač
Požární odolnost	EW15 DP3-C
Číslo místnosti	4.03
Název místnosti	ZÁDVEŘÍ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 01 DVEŘE NOVÉ


ID prvku	1.D/4-03		
Název prvku	DVEŘE PROSKLENÉ - PODKROVÍ		
Průchozí rozměry	900×1 970		
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu		
Popis	Dveře jednokřídlové hladké, 3/4 prosklené		
Orientace	L		
Typ zárubně	rámová s obložkou do lehké příčky		
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv		
Povrchová úprava	středně hnědá lazura		
Kování	klíka se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; skrytý integrovaný samozavírač		
Požární odolnost	EW15 DP3-C		
Číslo místnosti	4.03		
Název místnosti	ZÁDVEŘÍ		
Poznámka			

POZNÁMKY:


KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/4-04
Název prvku	DVEŘE PROSKLENÉ - PODKROVÍ
Průchozí rozměry	900×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové hladké, 3/4 prosklené
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obložkou do lehké příčky
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	středně hnědá lazura
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; skrytý integrovaný samozavírač
Požární odolnost	EW15 DP3-C
Číslo místnosti	4.03
Název místnosti	ZÁDVEŘÍ
Poznámka	
POZNÁMKY:	

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 01 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	1.D/5-02
Název prvku	DVEŘE SVLAKOVÉ - VSTUP DO VĚŽE
Průchozí rozměry	630×1 660
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové svlakové
Orientace	P
Typ zárubně	rámová do kamenného ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - hnědá
Kování	kované závěsy táhlové; zámek kovaný myšákový
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	5.02
Název místnosti	SCHODIŠTĚ
Poznámka	
POZNÁMKY:	


POHLED 1 m.1:20

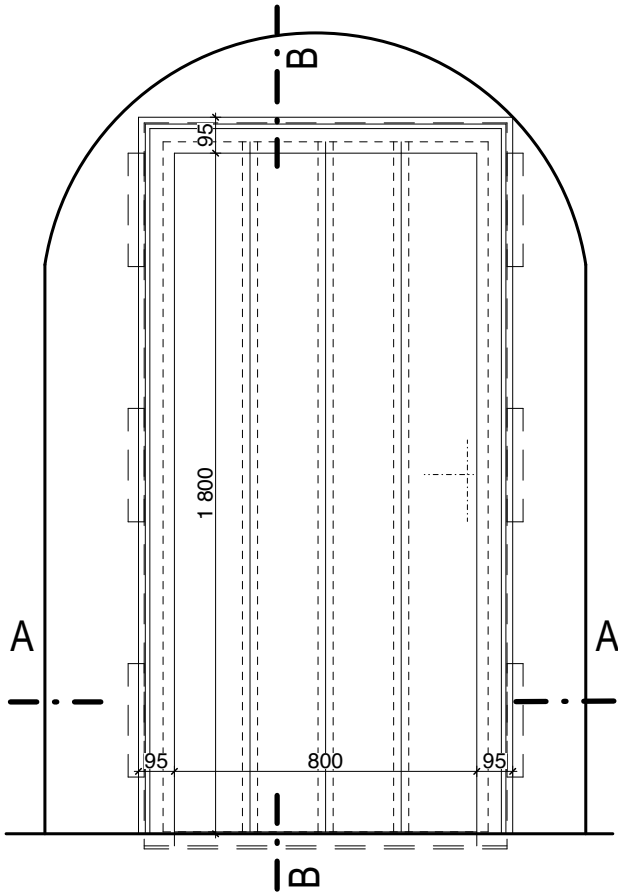


SVISLÝ ŘEZ B m.1:20

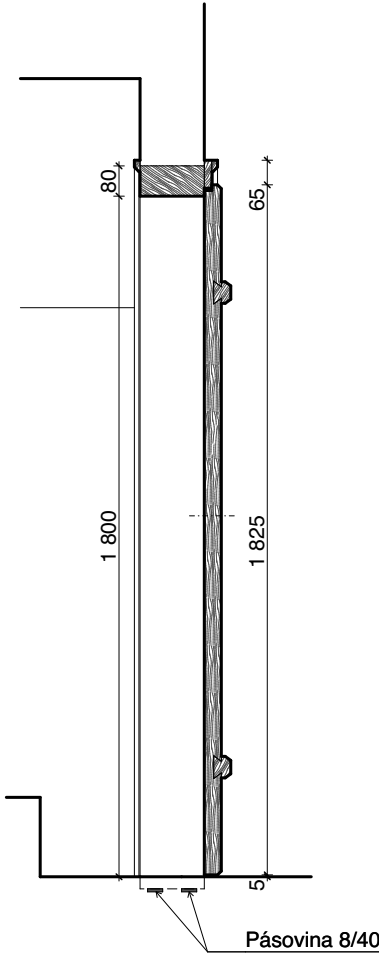

POHLED 2 m.1:20

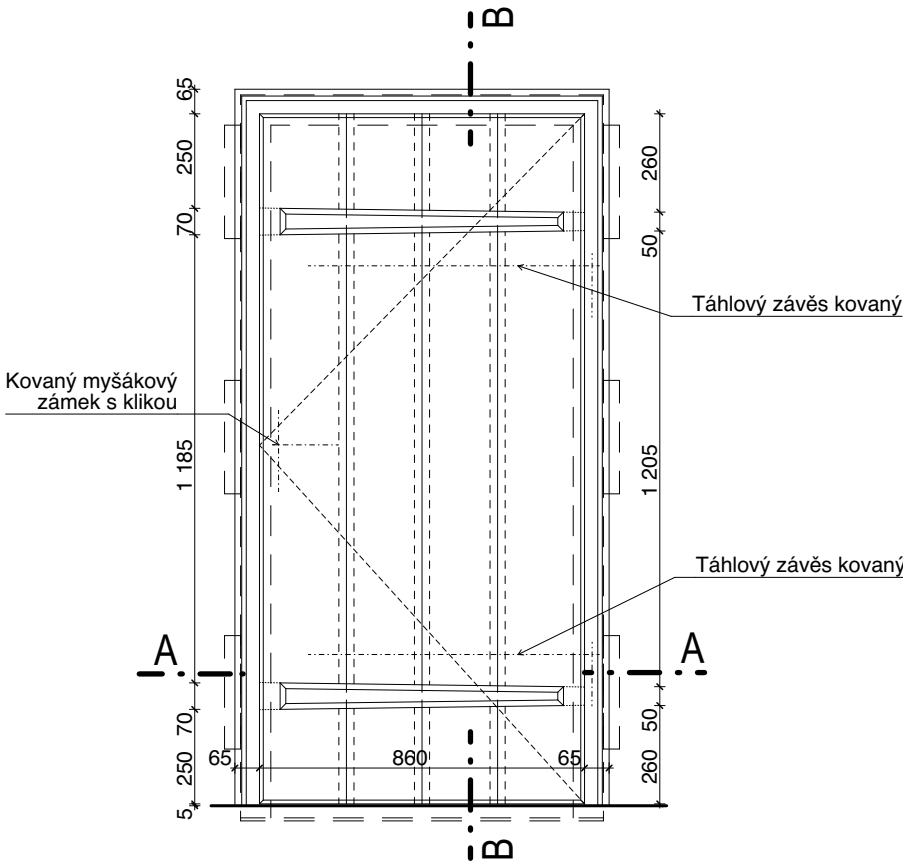


VODOROVNÝ ŘEZ A m.1:20

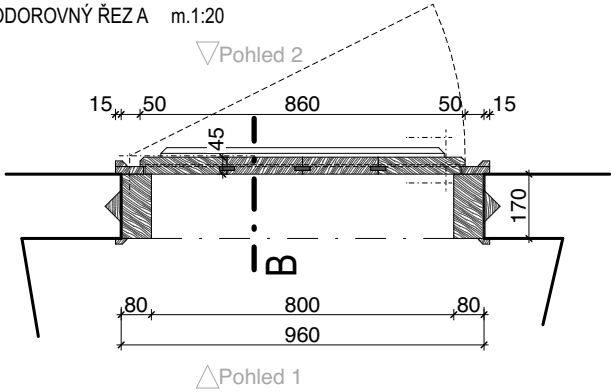


pozn. :
Orientace dveří je určena v půdorysu stavebních výkresů a tabulce dveří.
Dřevěný masiv, opatřený krycím olejovým nátěrem.
Hřebíkové spoje budou provedeny ručně dělanými kovářskými hřebíky.
Všechny prvky kování (např. zámek, závěsy, madlo) budou ručně kované výrobky.




POHLED 1 m.1:20

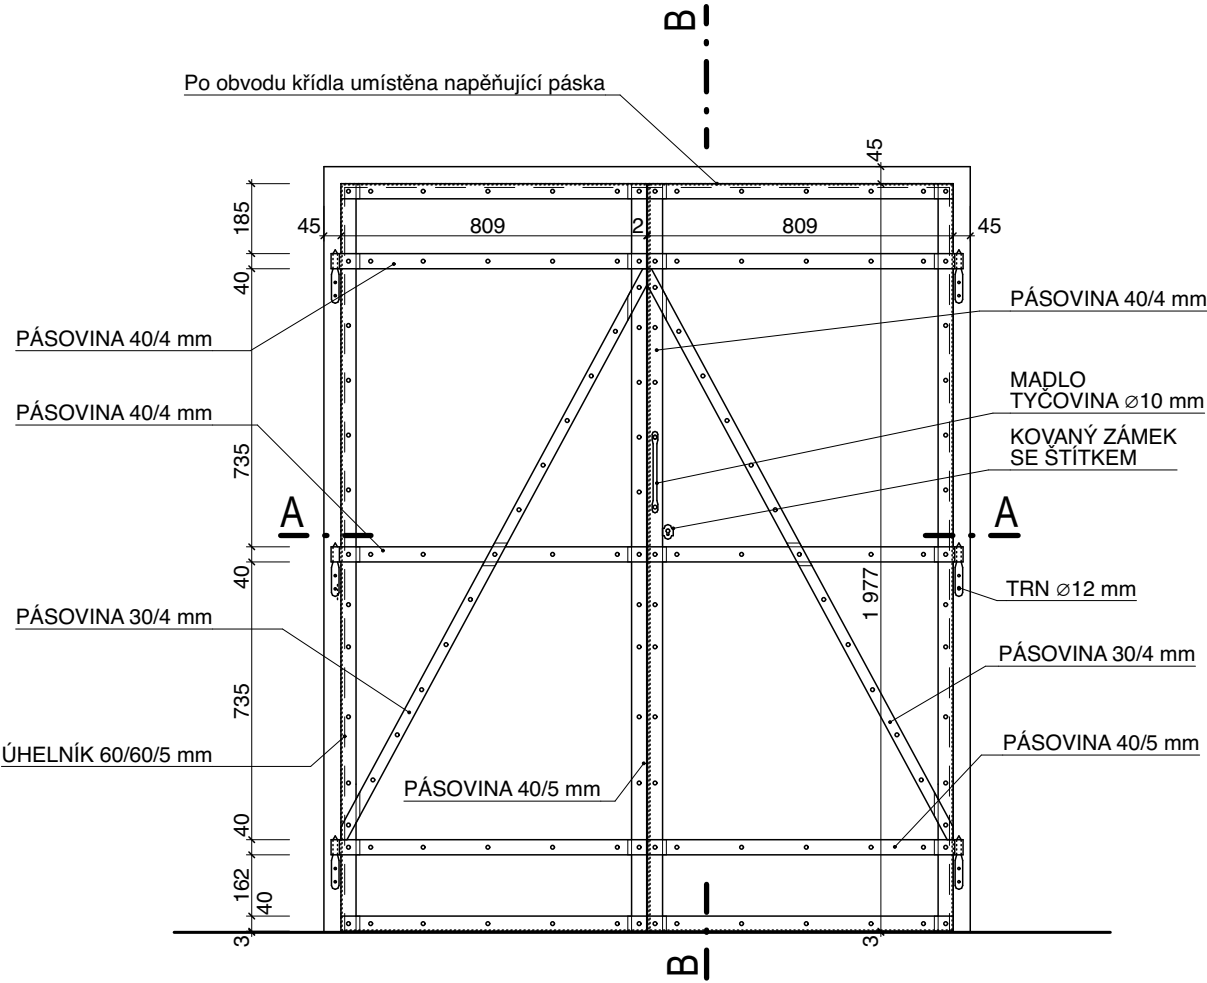


SVISLÝ ŘEZ B m.1:20

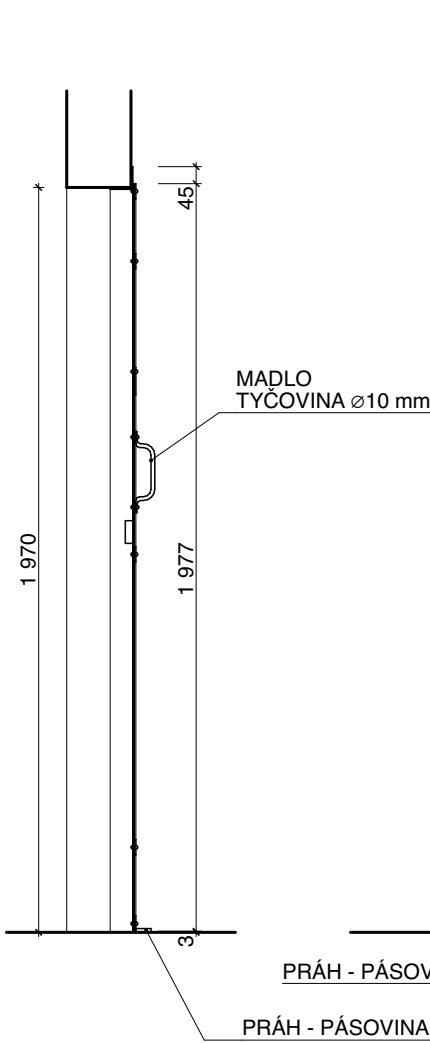




POHLED 2 m.1:20

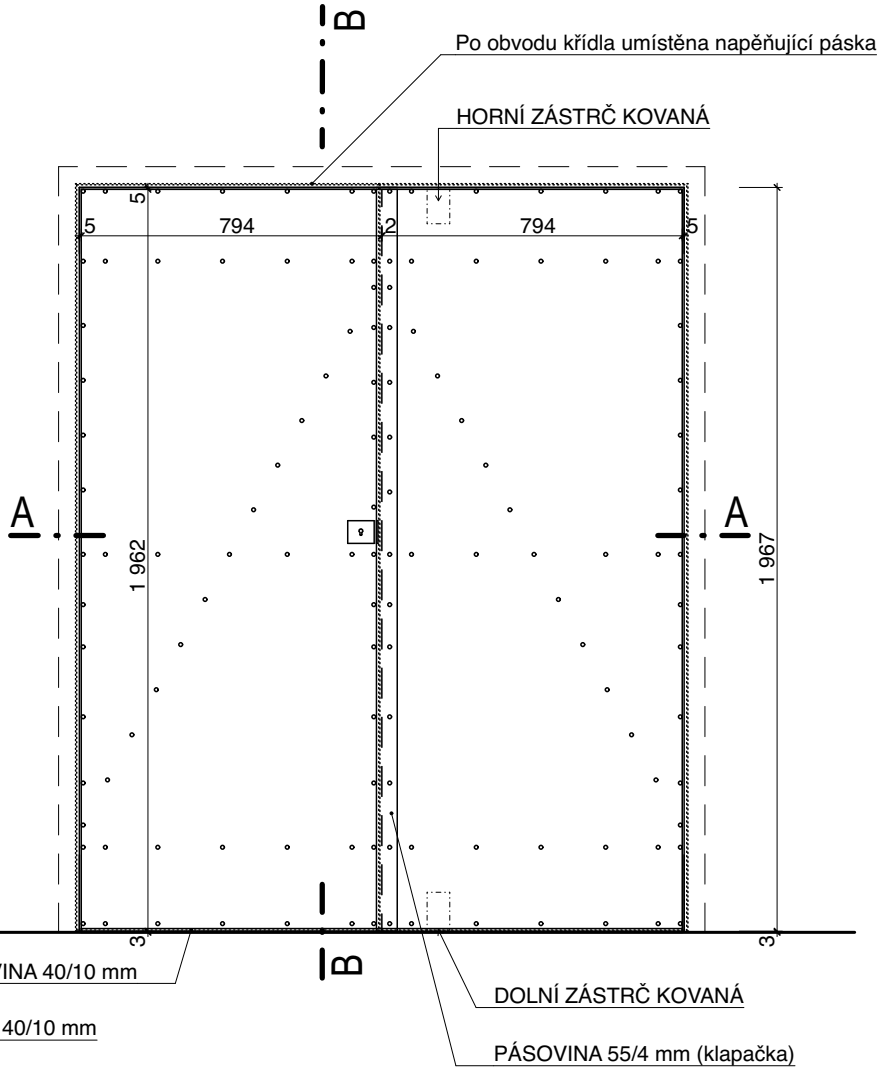


VODOROVNÝ ŘEZ A m.1:20

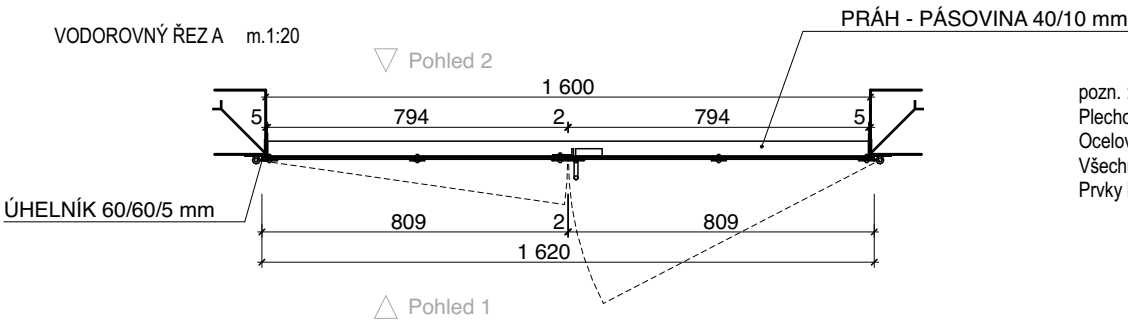


pozn. :
Plechové rámové nýtované dveře. Protipožární typu DP1.
Ocelová zárubeň z L- profilu kotveného do spár zdiva.
Všechny spoje provedeny rozklepávacími nýty s půlkulatou hlavou.
Prvky kování (zámek, závěsy, madlo) budou ručně kované výrobky.

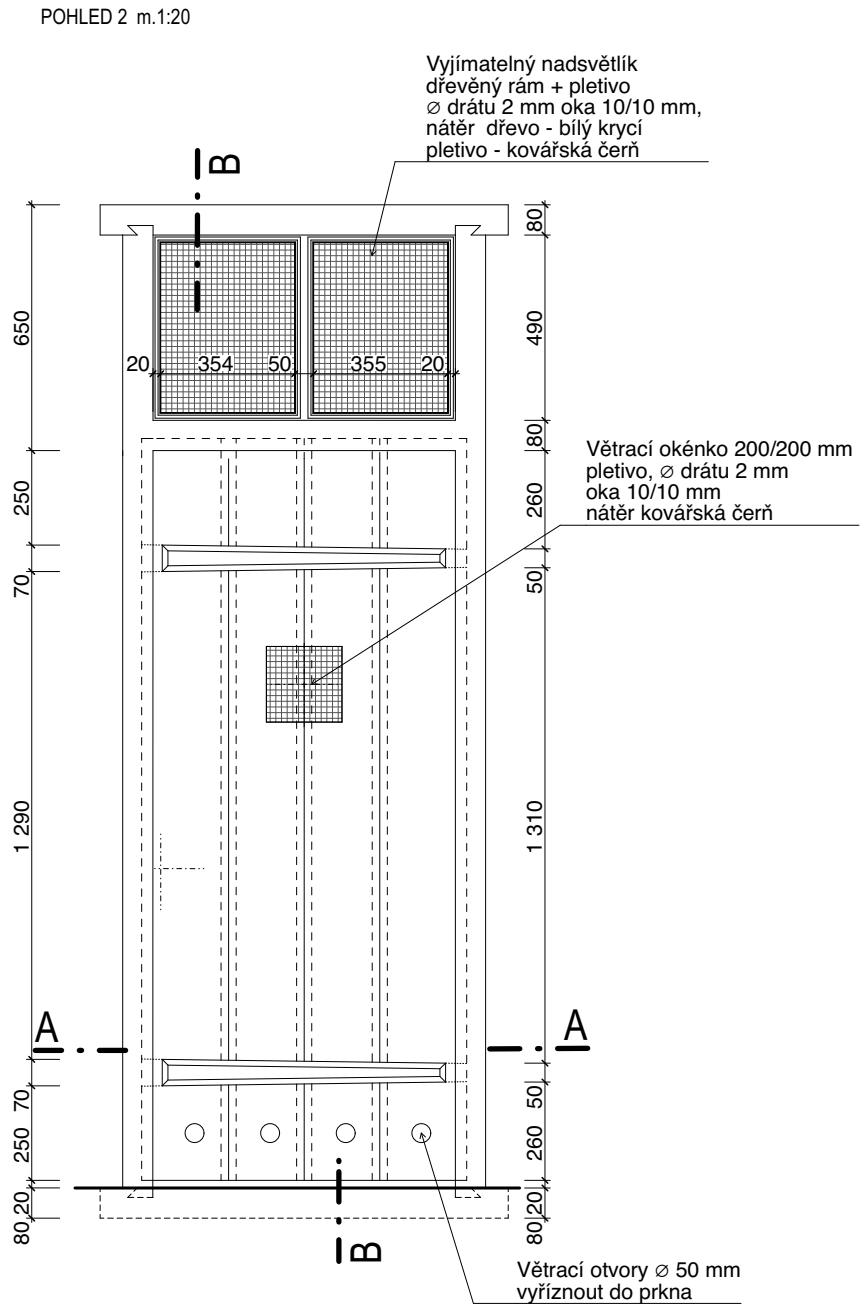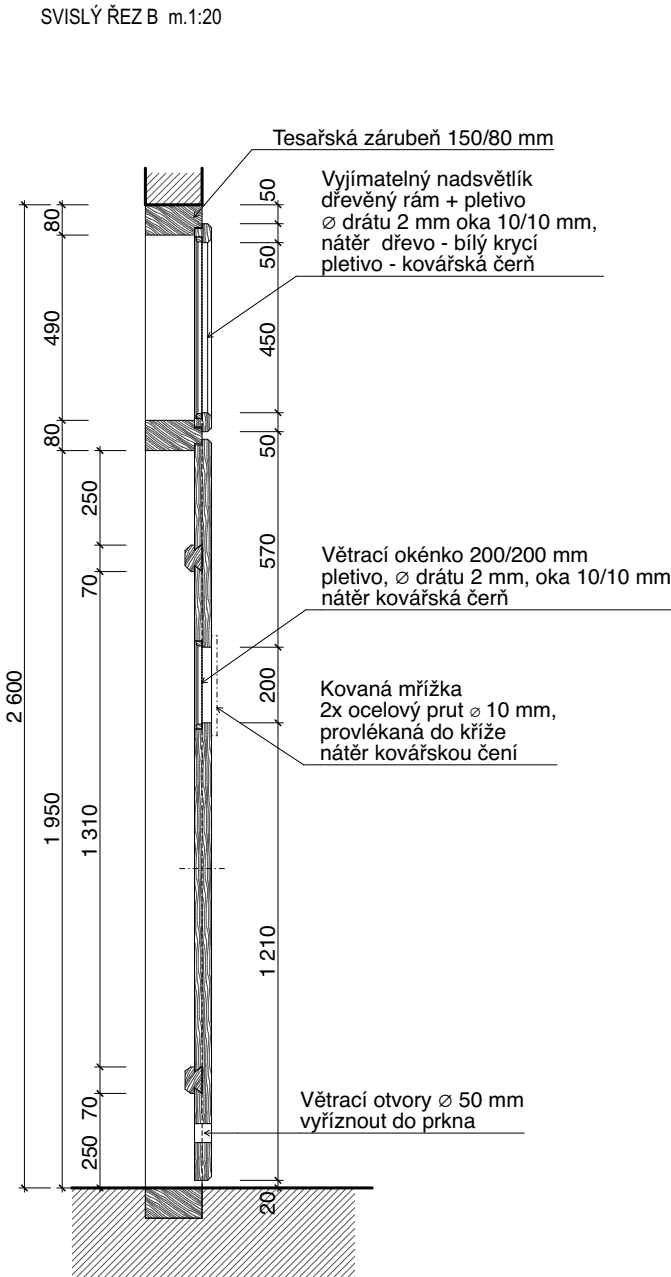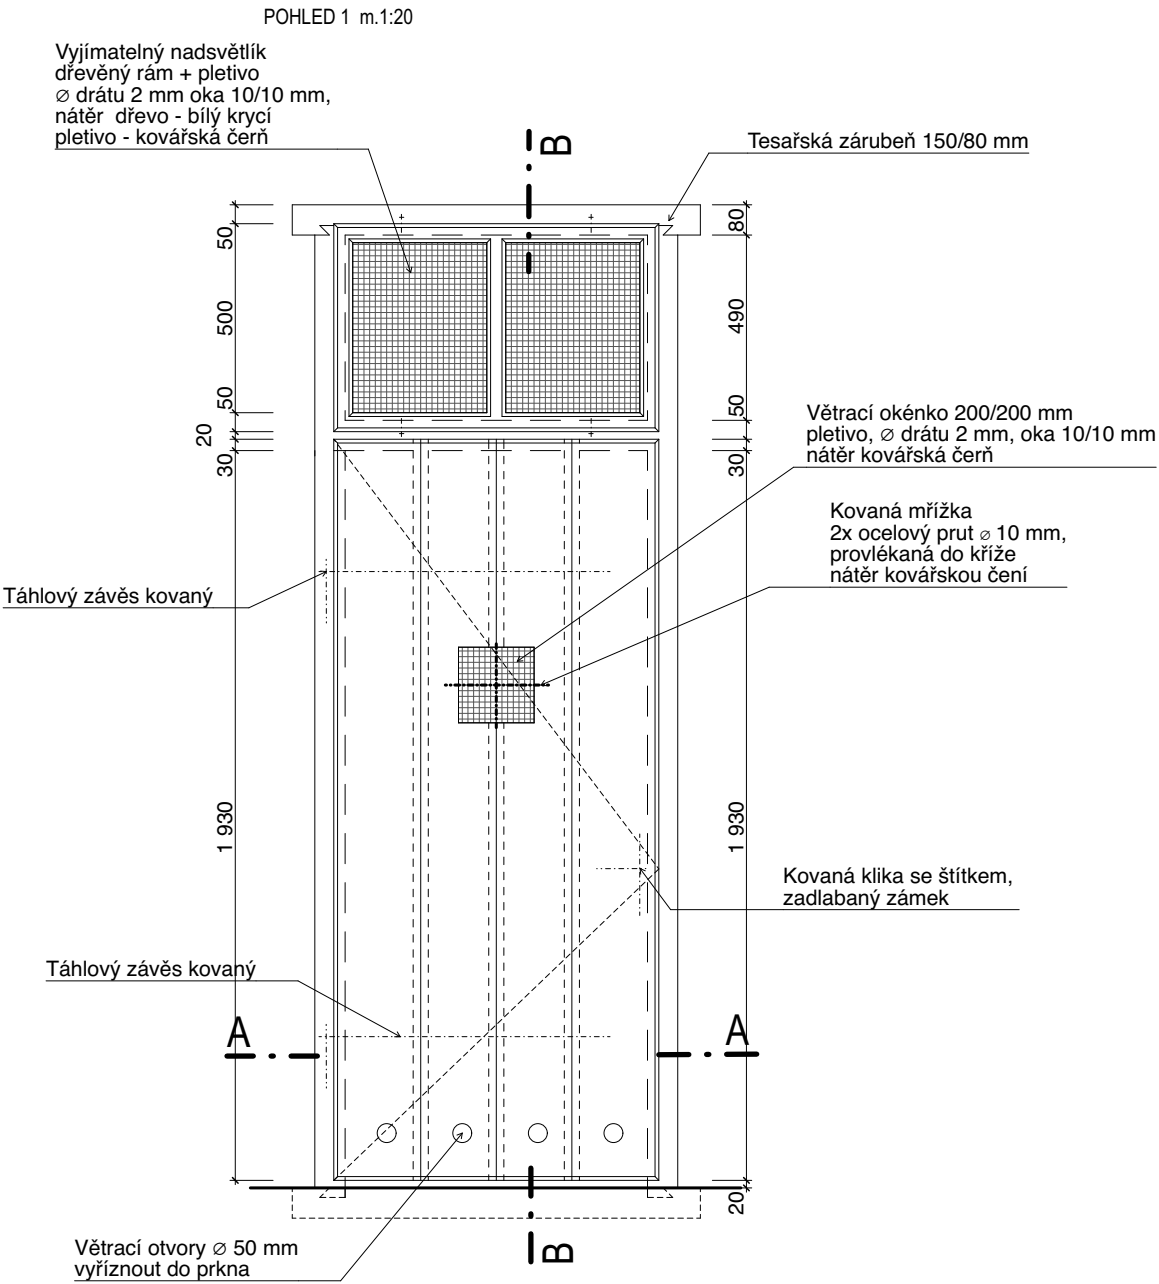


VODOROVNÝ ŘEZ A m.1:20

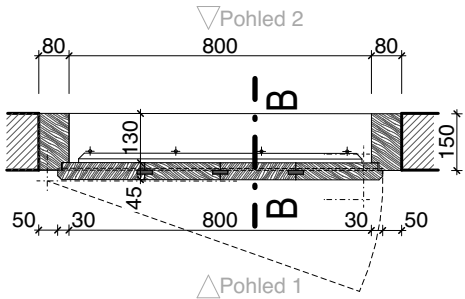


pozn. :
Orientace dveří je určena v půdorysu stavebních výkresů a tabulce dveří.
Dřevěný masiv, opatřený krycím olejovým nátěrem.
Hřebíkové spoje budou provedeny ručně dělanými kovářskými hřebíky.
Všechny prvky kování (např. zámek, závěsy, madlo) budou ručně kované výrobky.

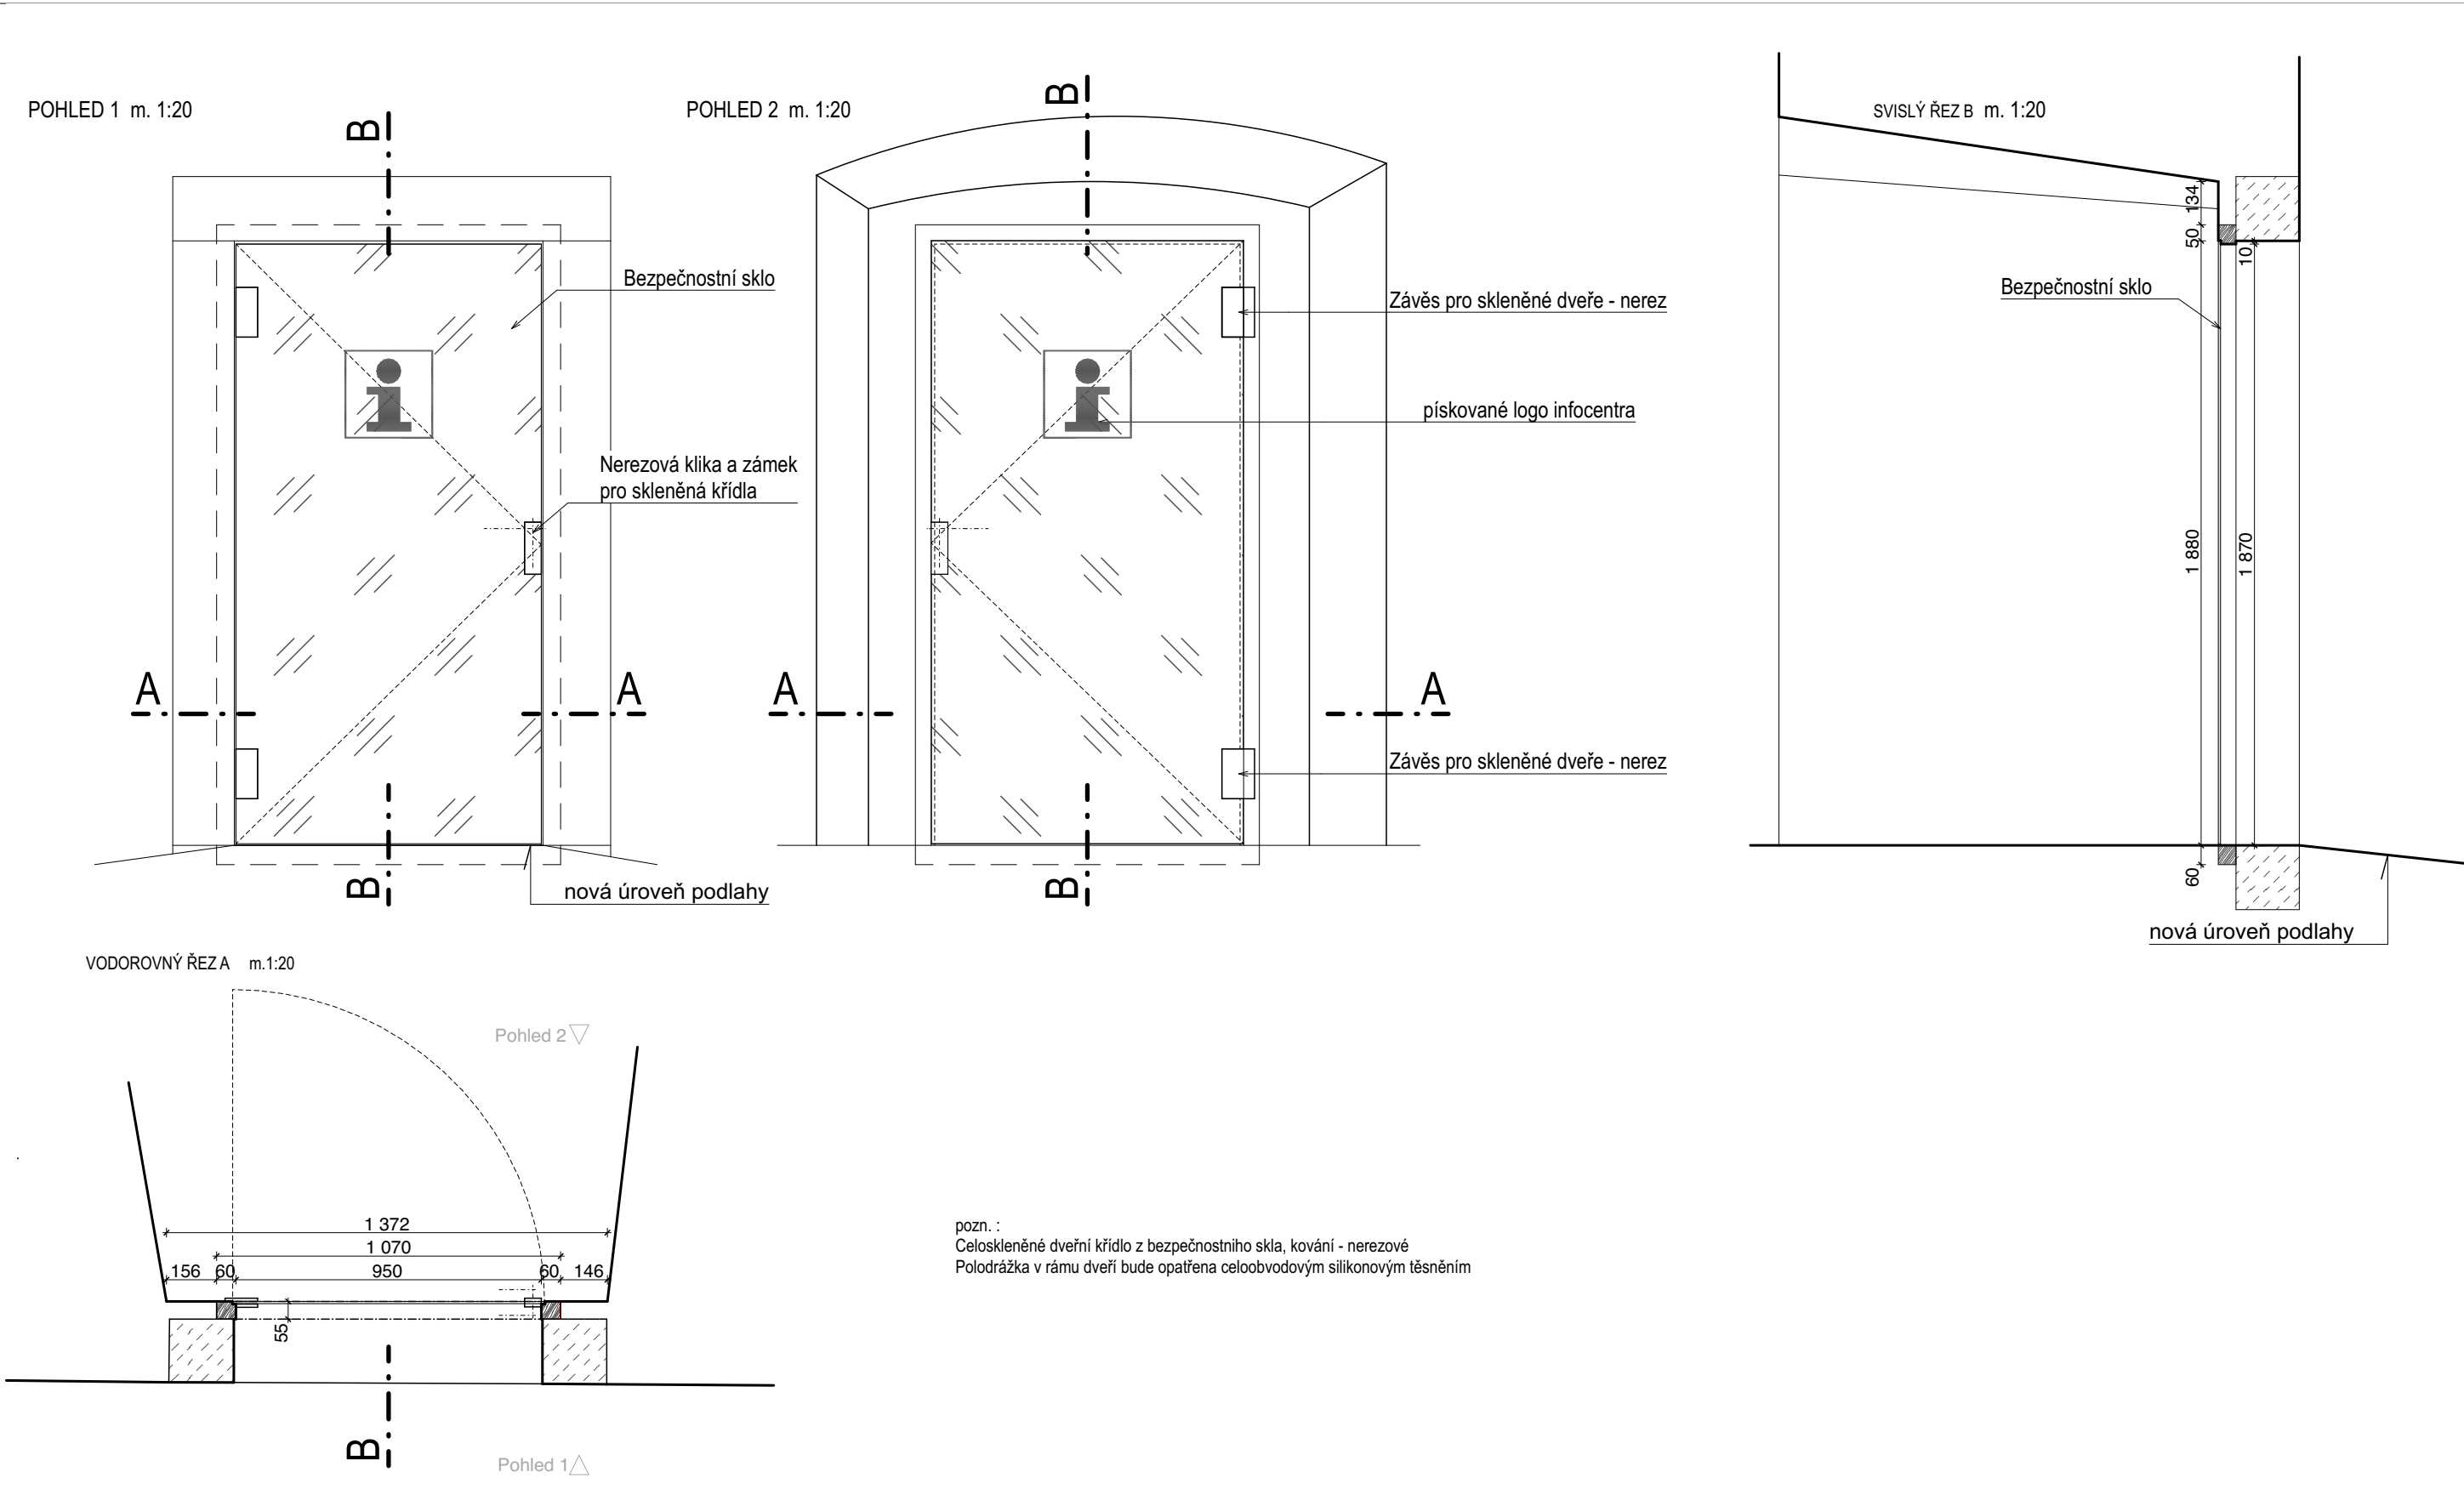


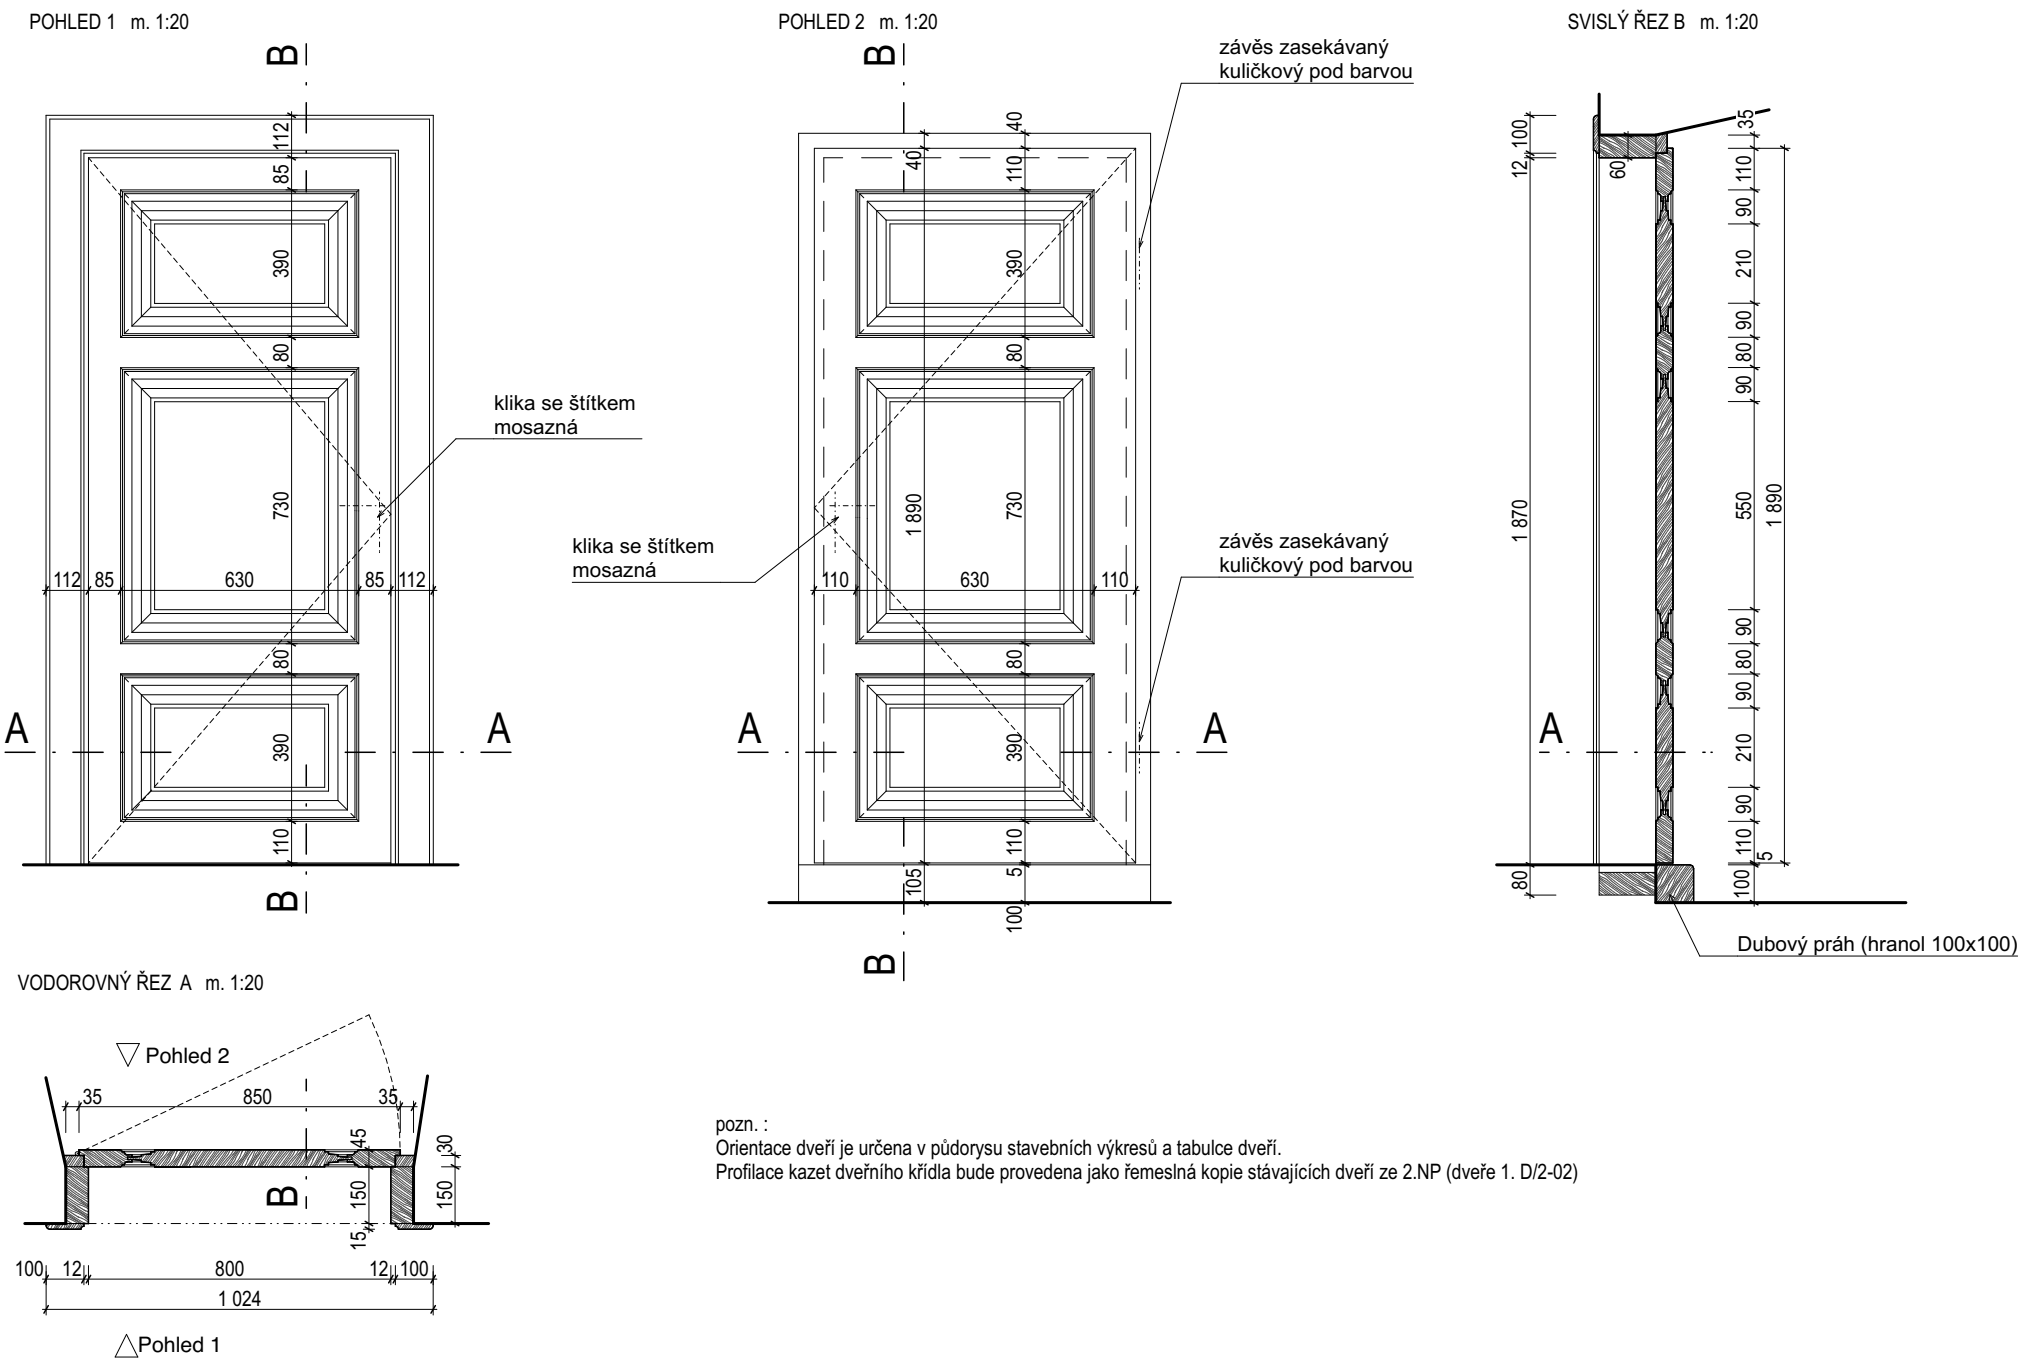


POHLED - EXTERIER m.1:20

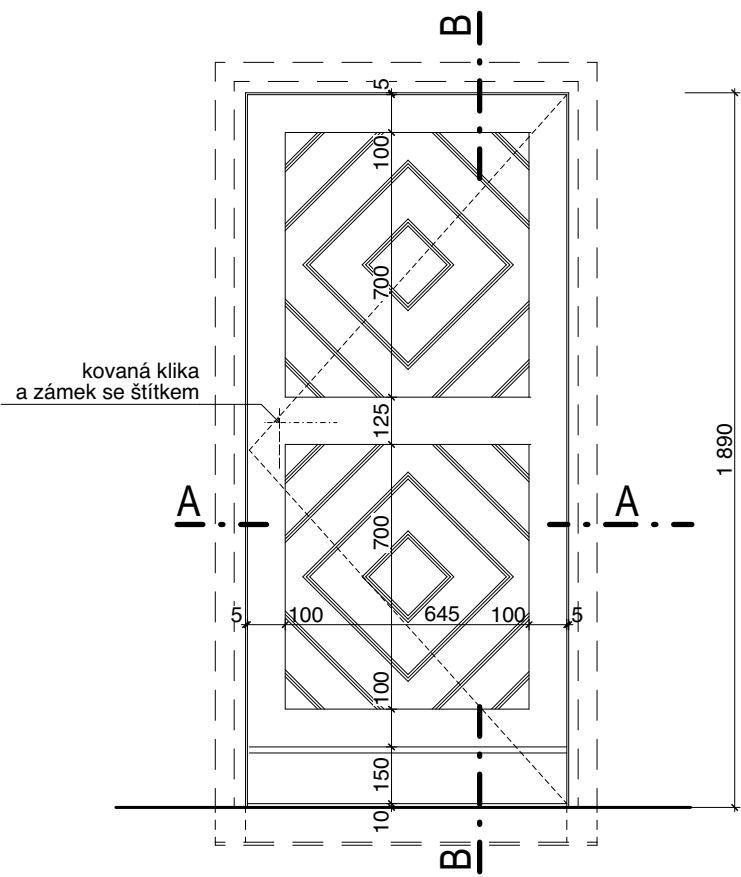

VODOROVNÝ ŘEZA m.1:20


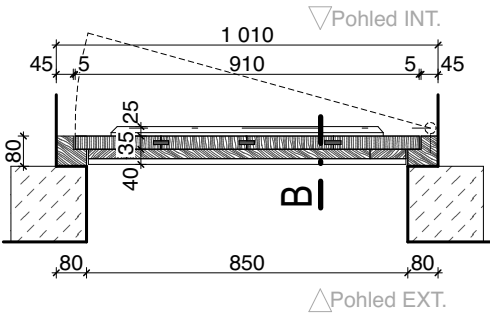



POHLED - INTERIER m.1:20



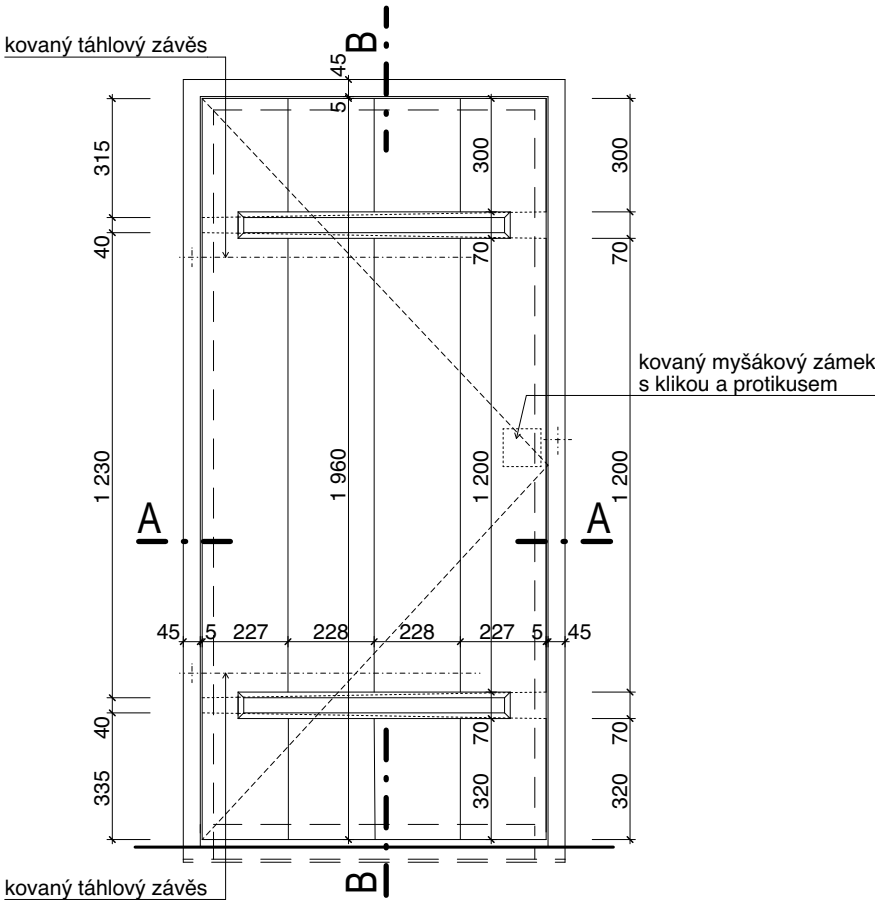


pozn. :
Dřevěný masiv, opatřený krycím olejovým nátěrem.
Hřebíkové spoje budou provedeny ručně dělanými kovářskými hřebíky.
Všechny prvky kování (např. zámek, závěsy, madlo) budou ručně kované výrobky.


SVISLÝ ŘEZ B m.1:20

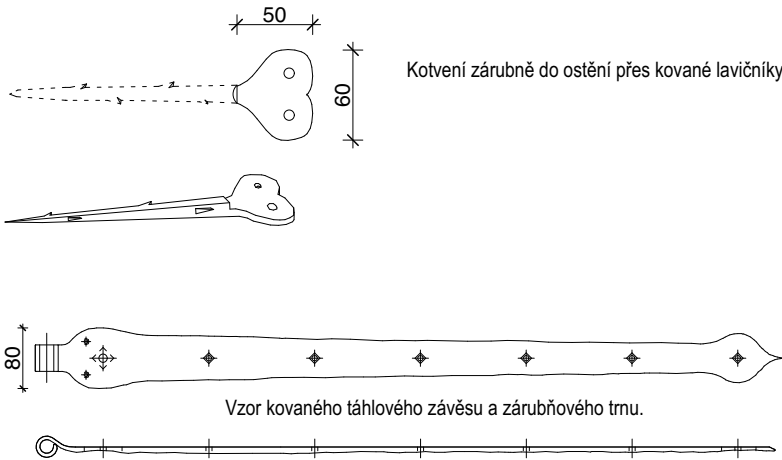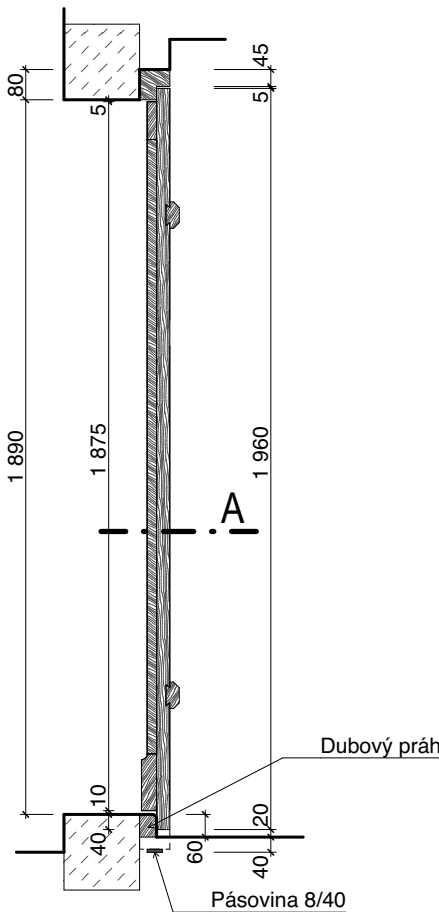

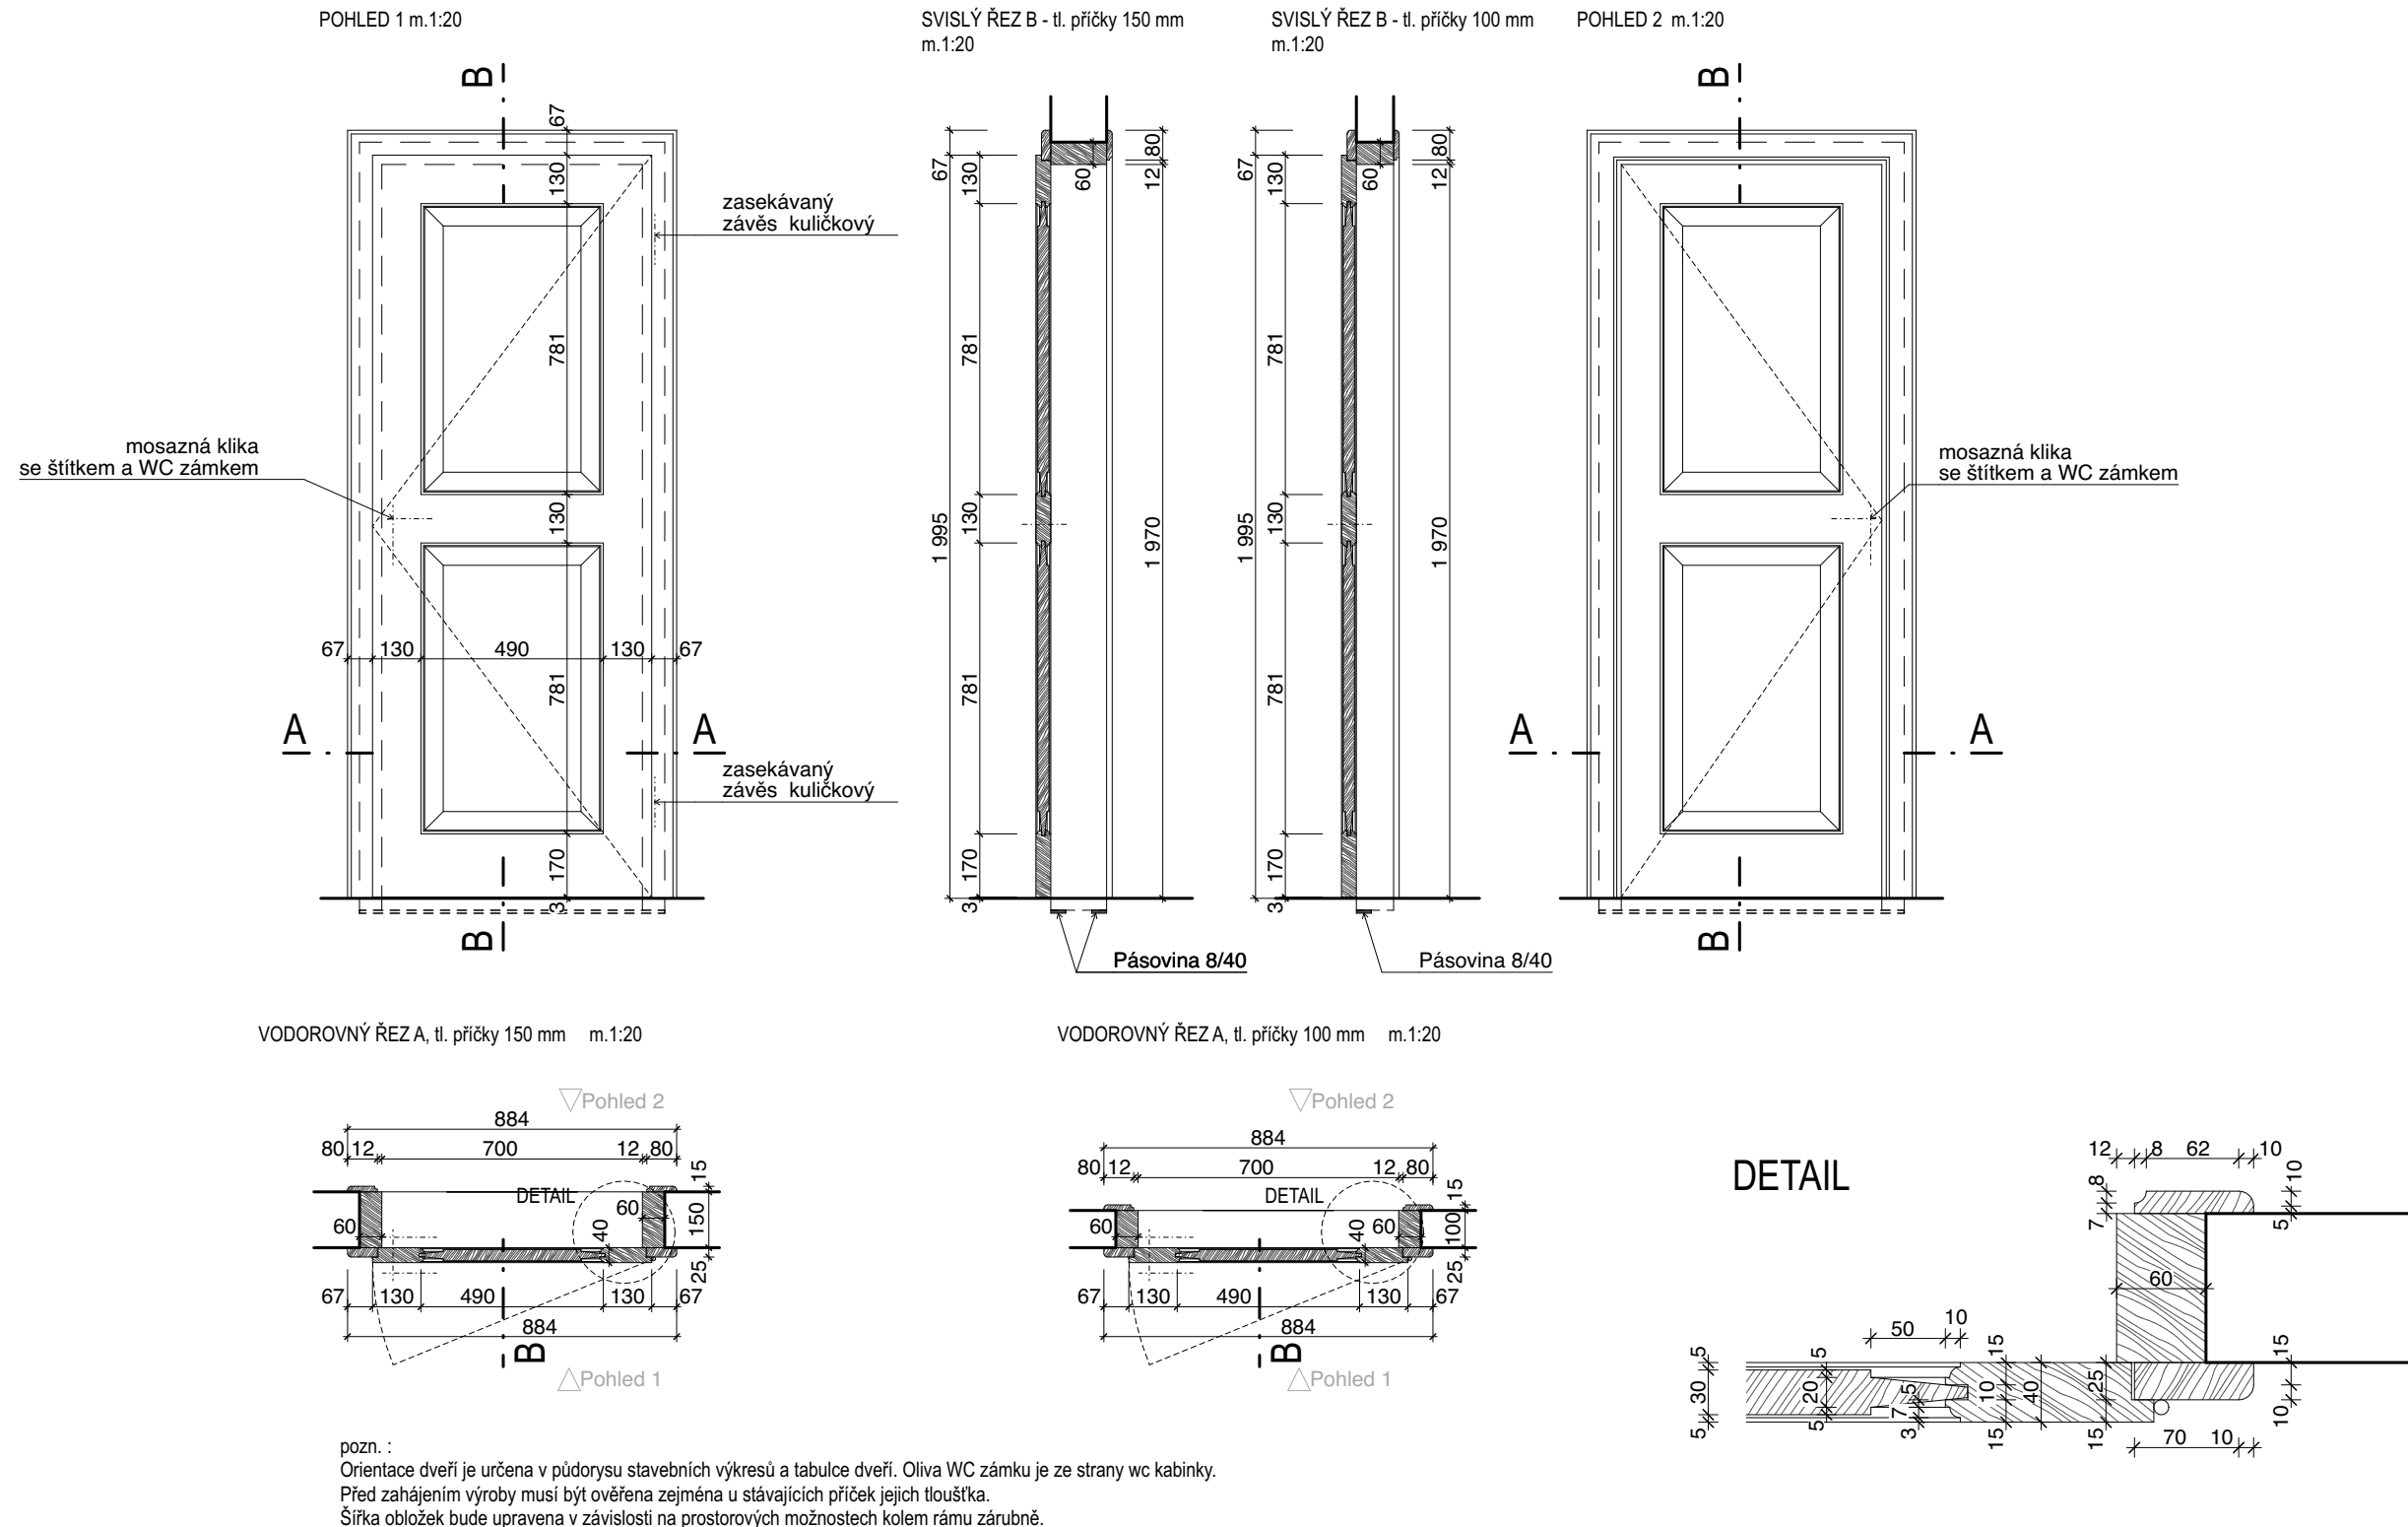


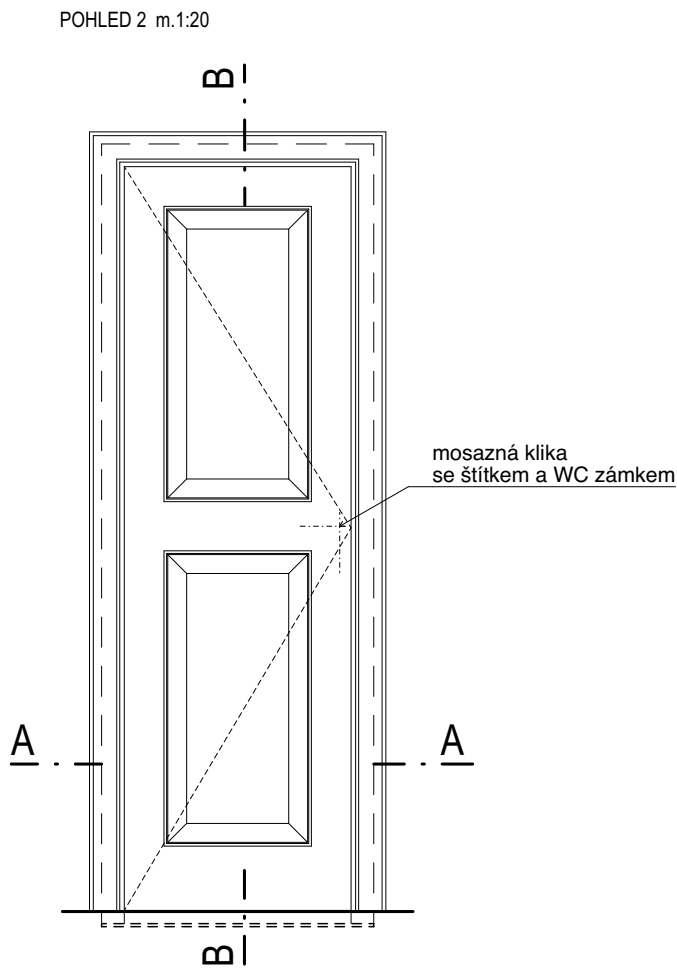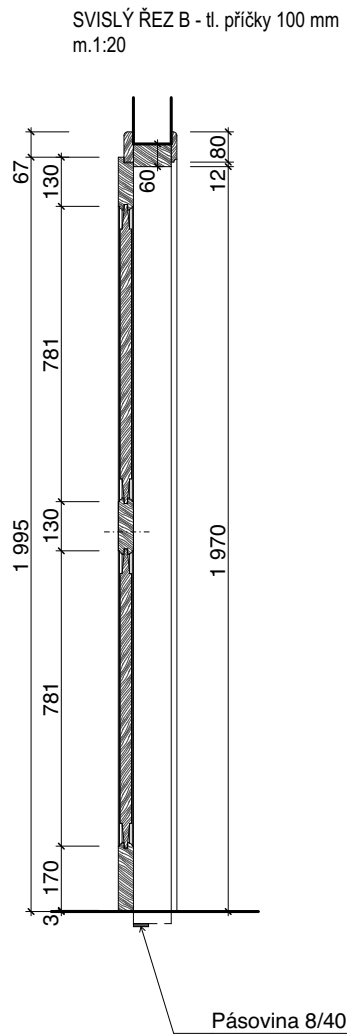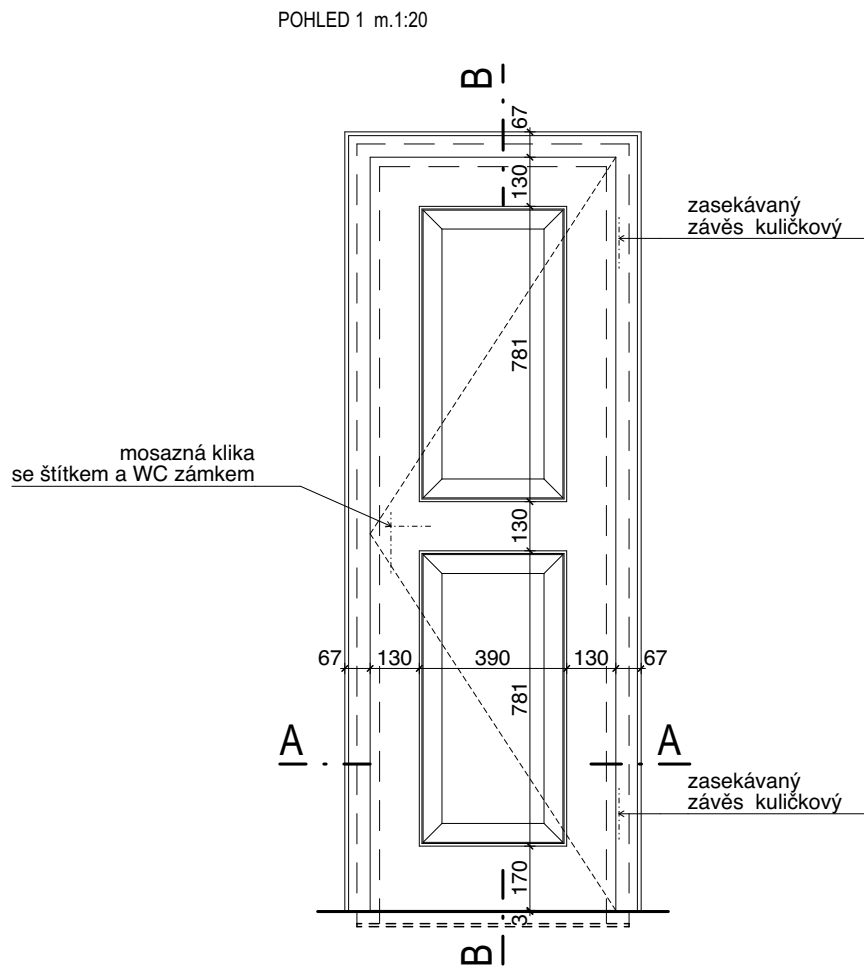


VODOROVNÝ ŘEZ A m.1:20

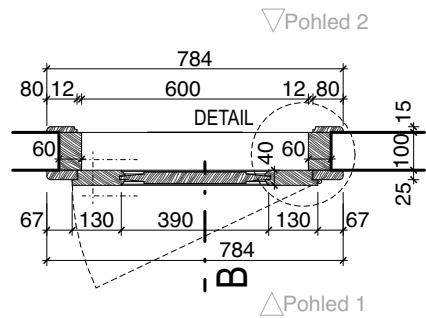


pozn. :
Orientace dveří je určena v půdorysu stavebních výkresů a tabulce dveří.
Před zahájením výroby musí být ověřena zejména u stávajících příček jejich tloušťka.
Šířka obložek bude upravena v závislosti na prostorových možnostech kolem rámu zárubně.

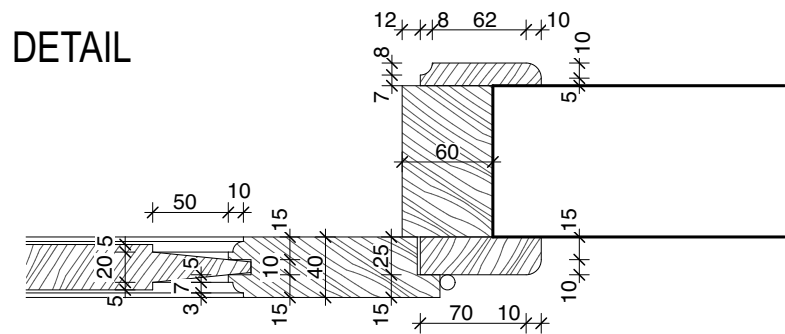


POHLED 1 m.1:20

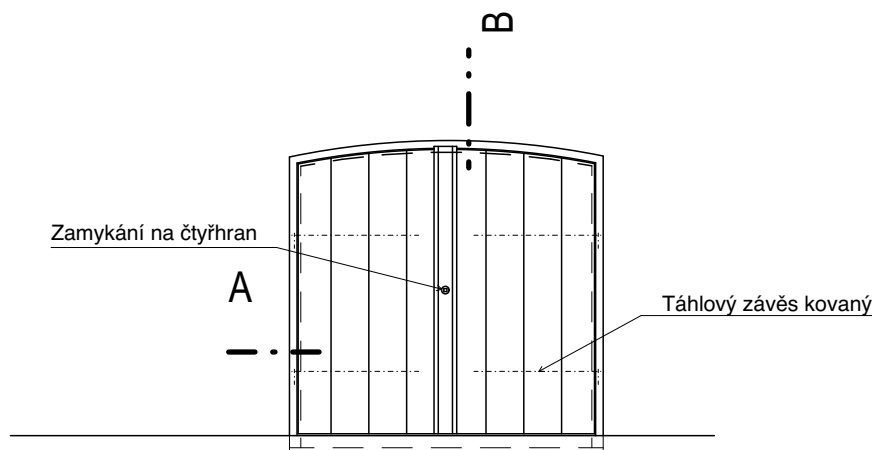


SVISLÝ ŘEZ B m.1:20

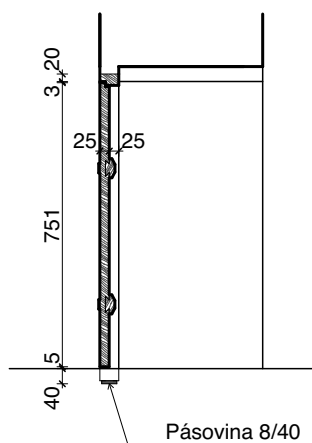

POHLED 2 m.1:20

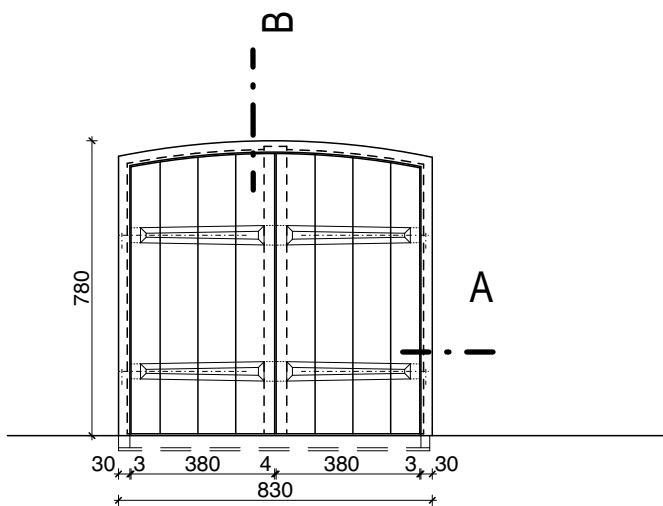

Pohled 2 ▽

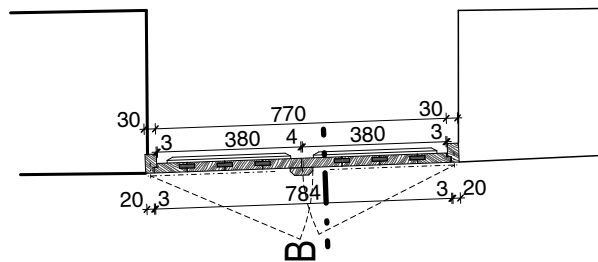

Pohled 1 △



pozn. :
Orientace dveří je určena v půdorysu stavebních výkresů a tabulce dveří.
Dřevěný masiv, opatřený krycím olejovým nátěrem.
Hřebíkové spoje budou provedeny ručně dělanými kovářskými hřebíky.
Všechny prvky kování (např. zámek, závěsy, madlo) budou ručně kované výrobky.

NAZEV PRVKU: **DVEŘE VNITŘNÍ - BEZBARIEROVÉ WC**


1.D/1-24, 1.D/2-22, 1.D/3-25

SVISLÝ ŘEZ B m.1:20

POHLED 2 m.1:20

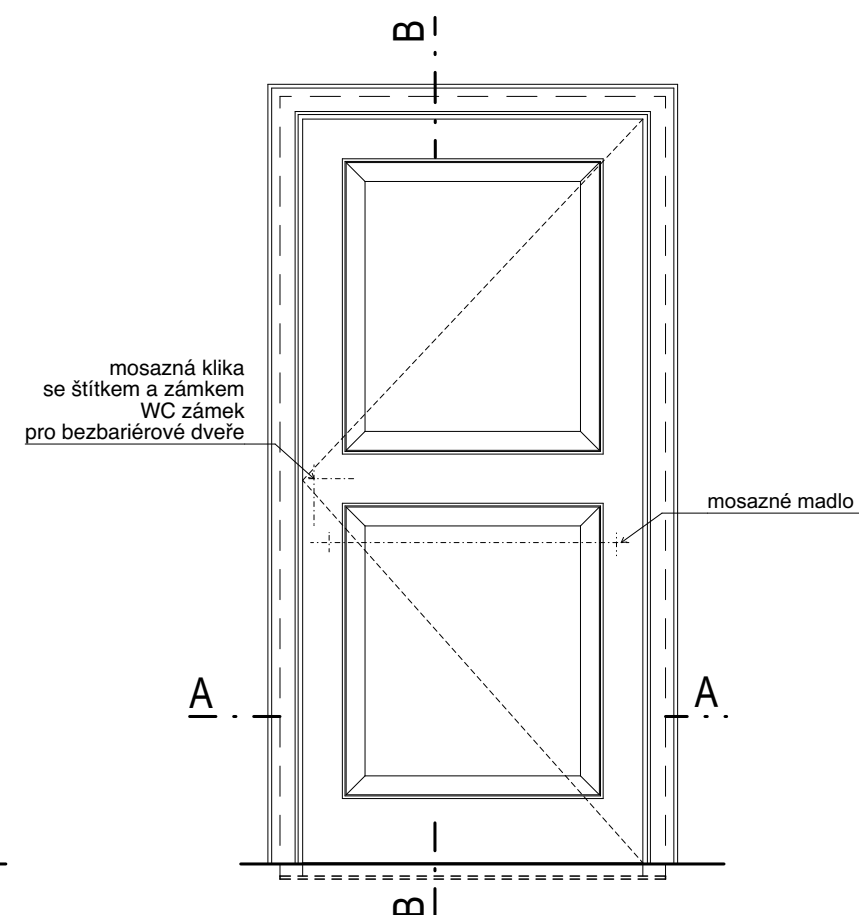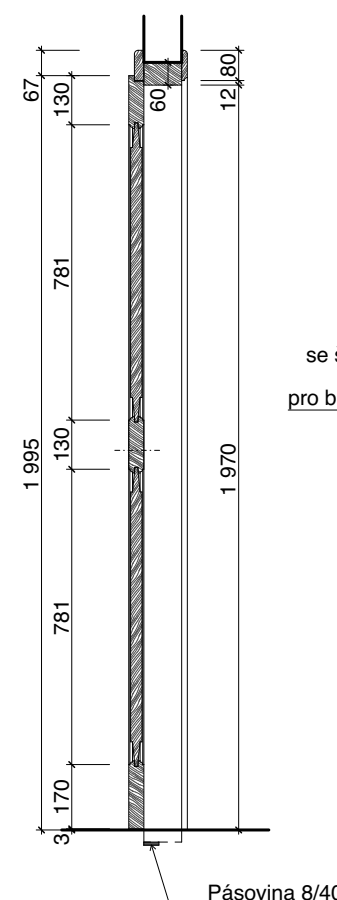


VODOROVNÝ ŘEZ A. tl. příčky 100 a 150 mm m.1:20

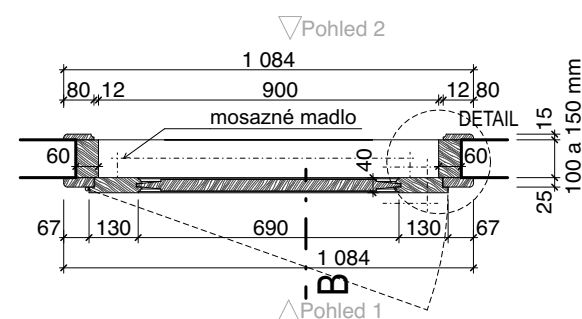


pozn. :
Orientace dveří je určena v půdorysu stavebních výkresů a tabulce dveří.
Před zahájením výroby musí být ověřena zejména u stávajících příček jejich tloušťka.
Šířka obložek bude upravena v závislosti na prostorových možnostech kolem rámu zárubně.

DETAIL

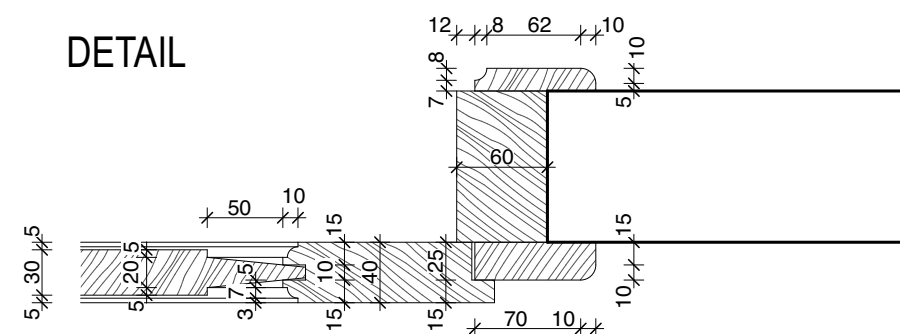


POZNÁMKY:


POHLED - z m.č. 1.02a m. 1:20

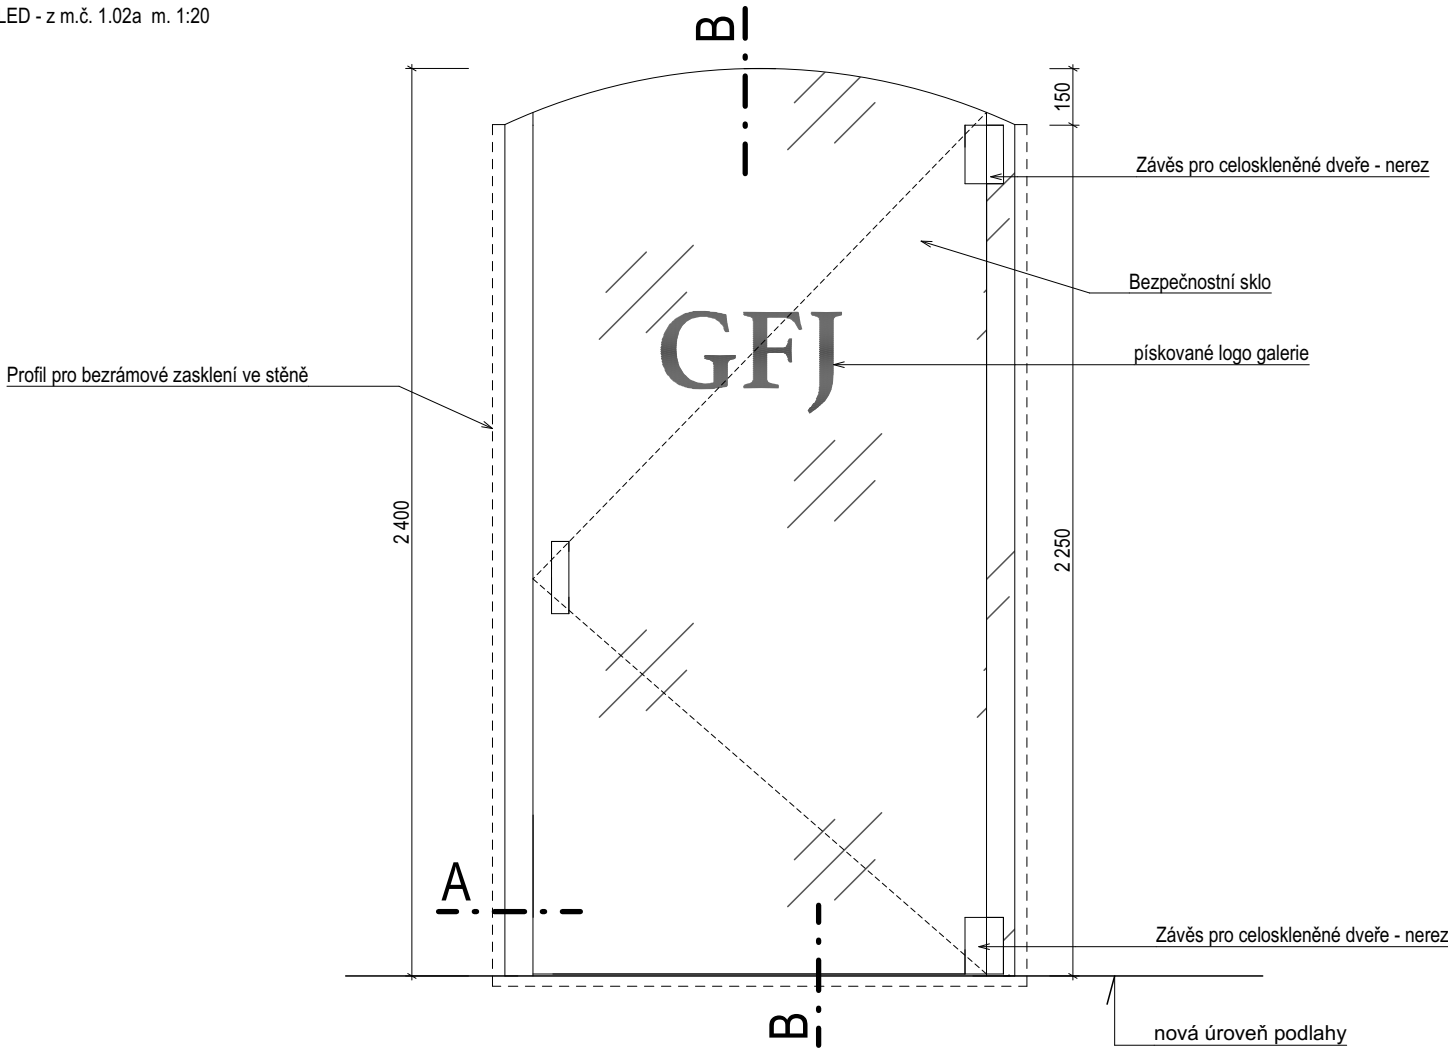


POHLED - z m.č. 1.17 m. 1:20

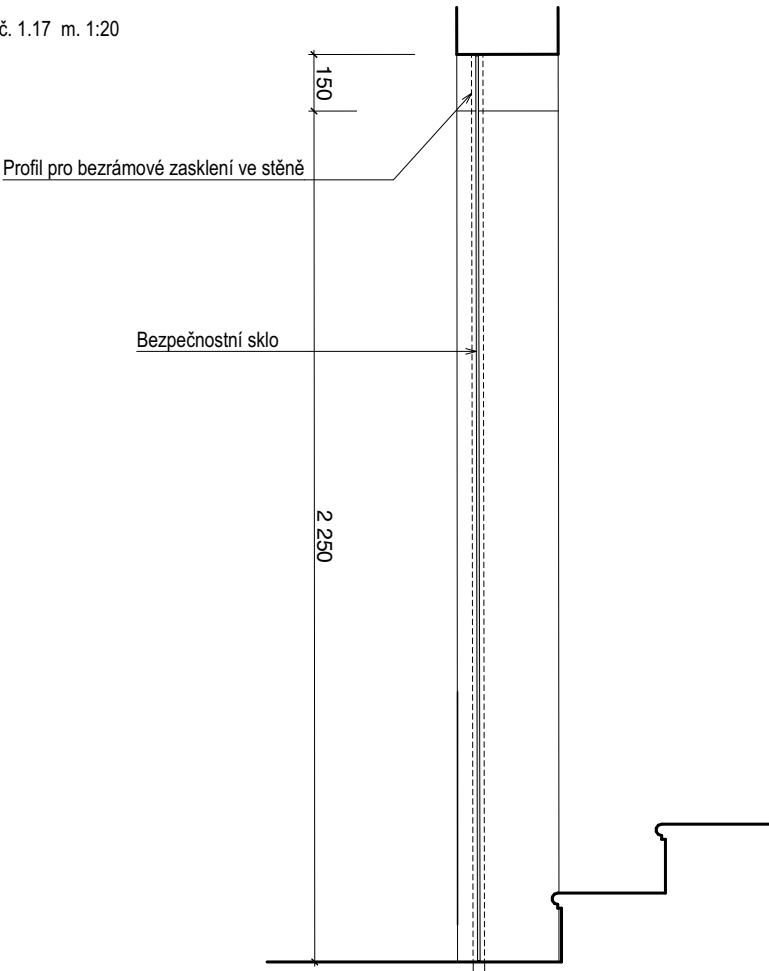



VODOROVNÝ ŘEZA m.1:20

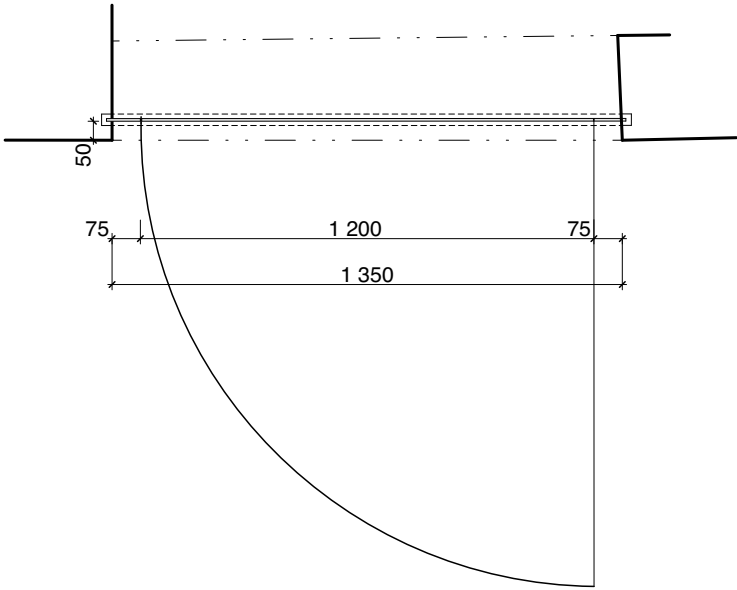

POZNÁMKY:

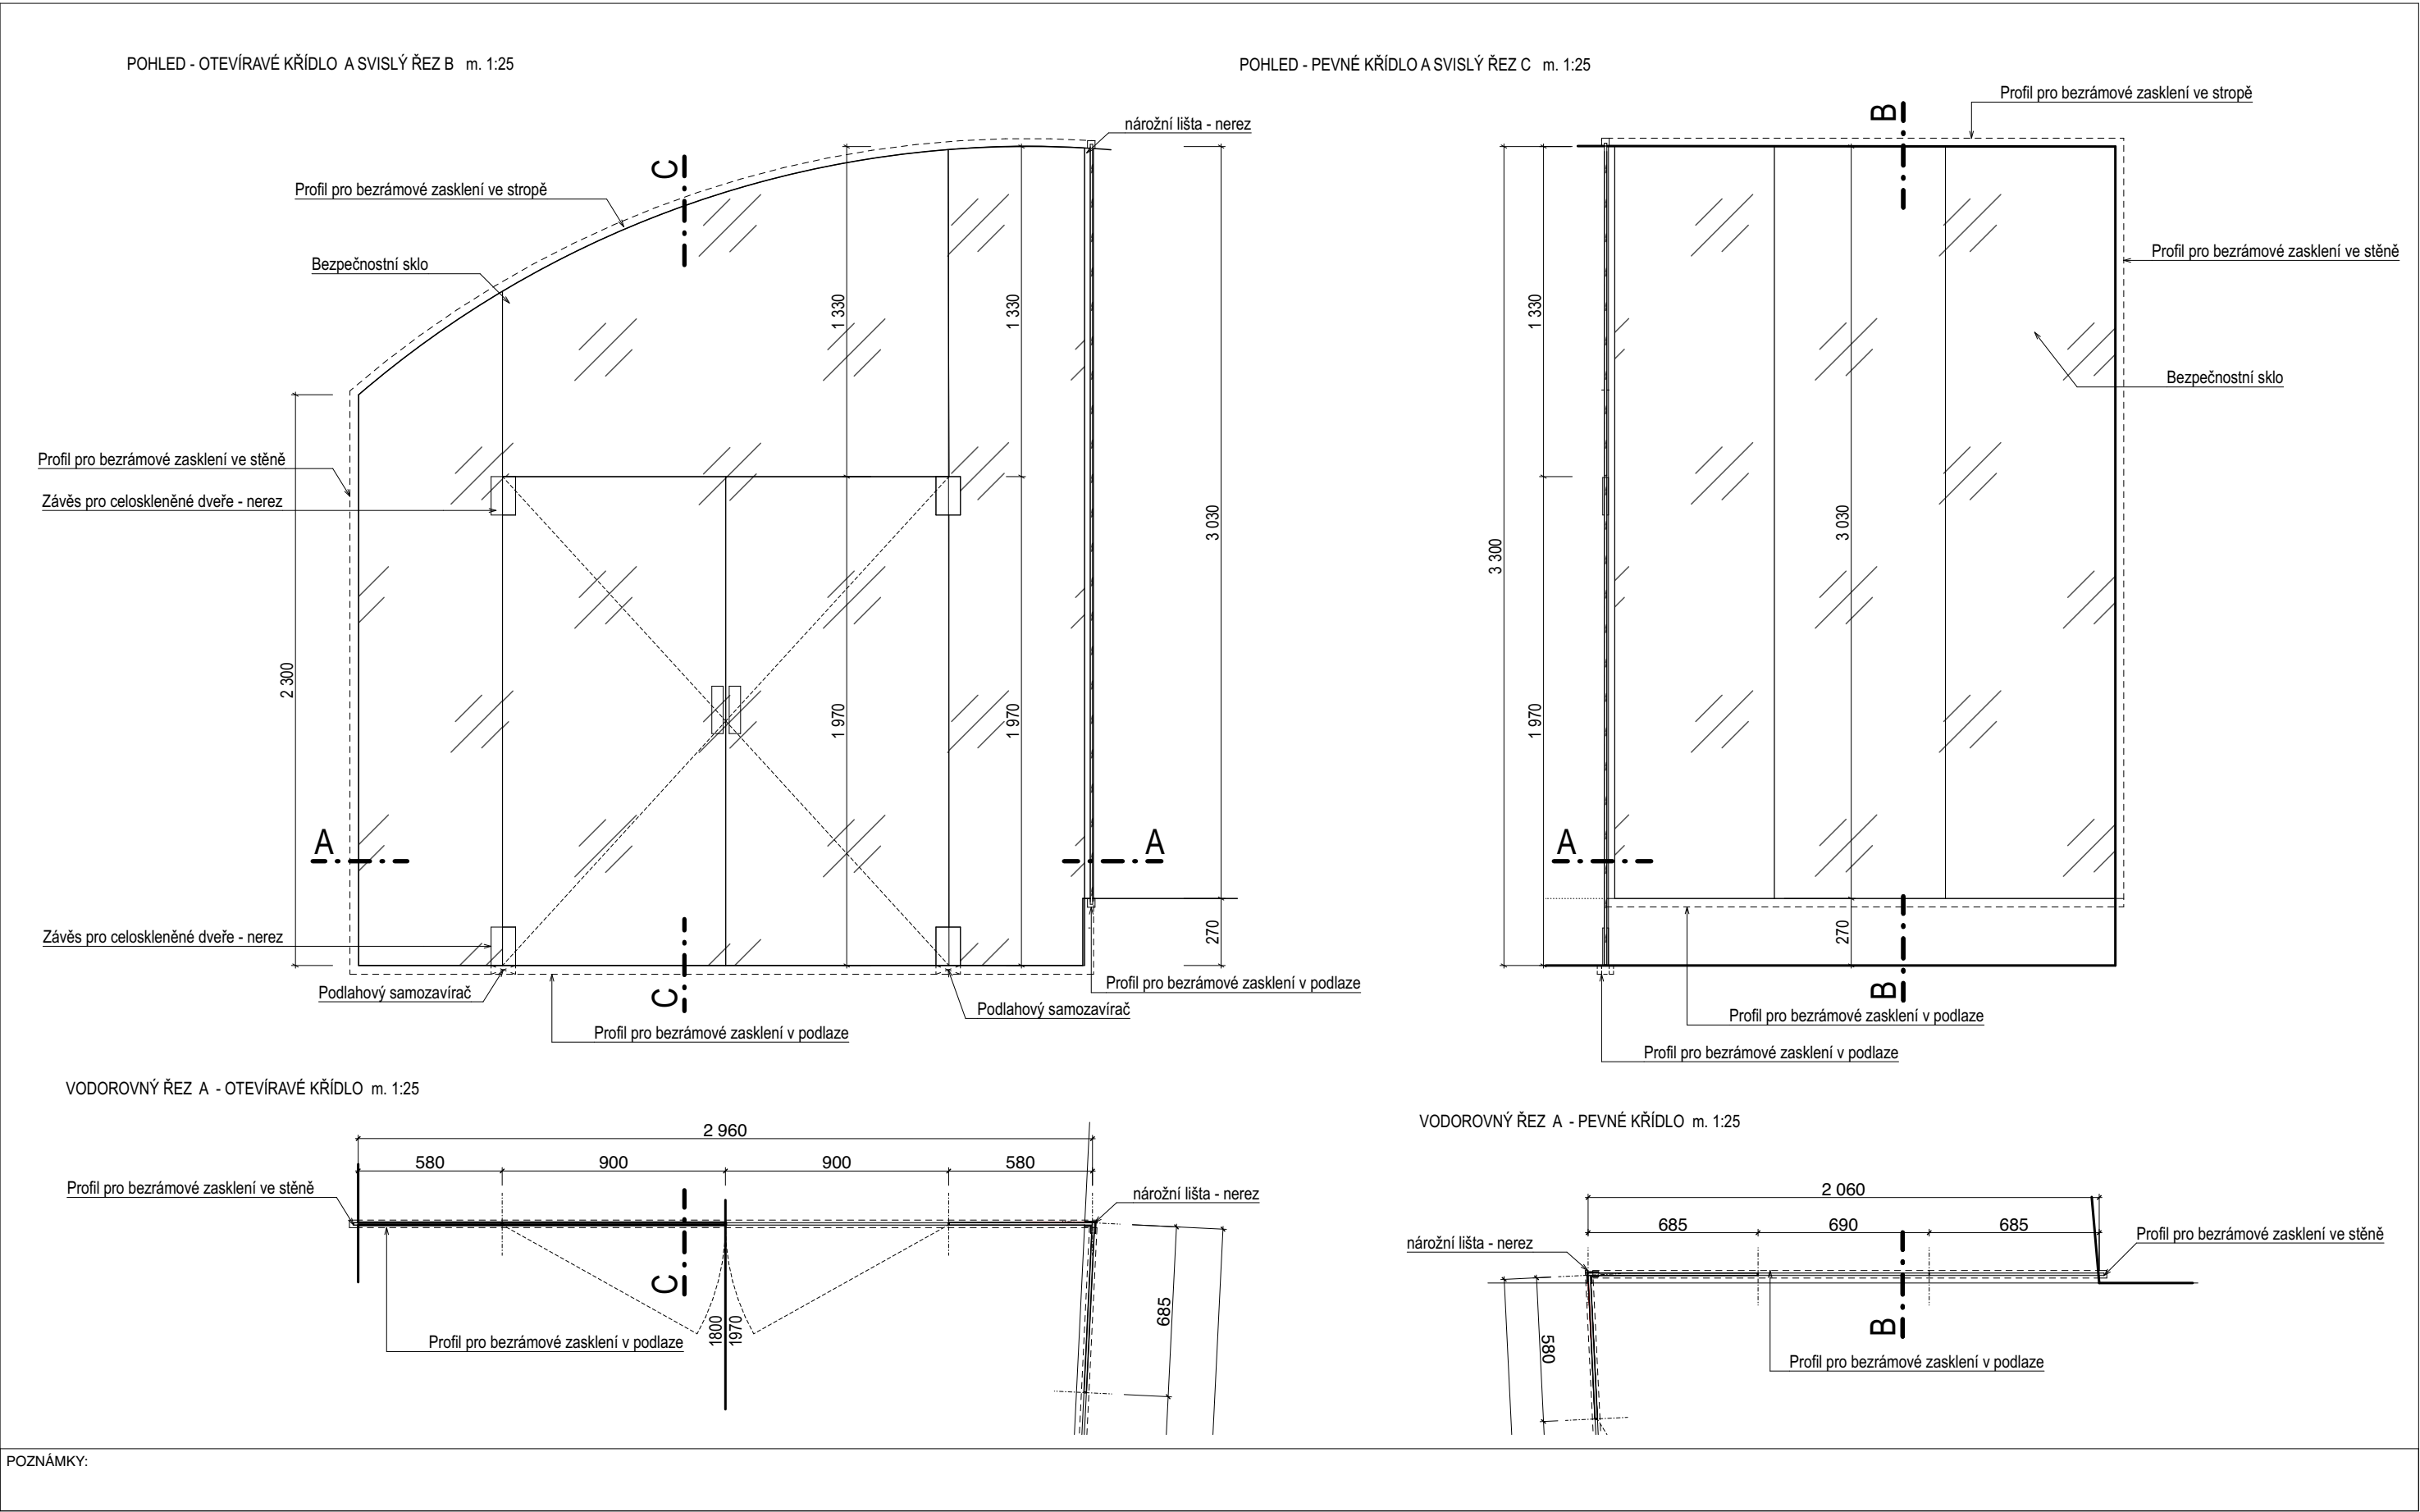

NÁZEV PRVKU: DVEŘE VNITŘNÍ - WC PISOÁRY

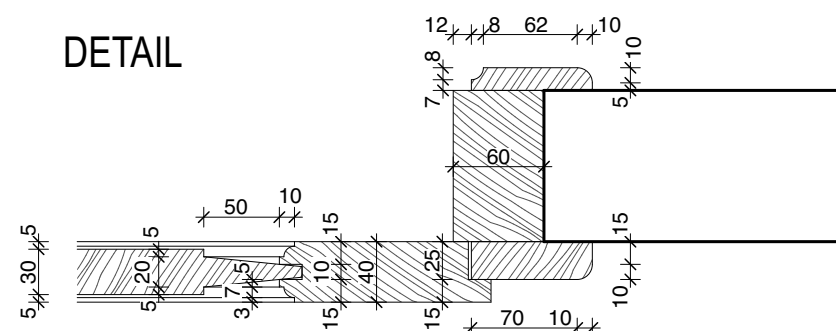



NÁZEV PRVKU:


ČÍSLO PRVKU:

DVEŘE VNITŘNÍ - ZÁZEMÍ š.800 mm


1.D/2-12, 1.D/2-24, 1.D/3-16, 1.D/3-26

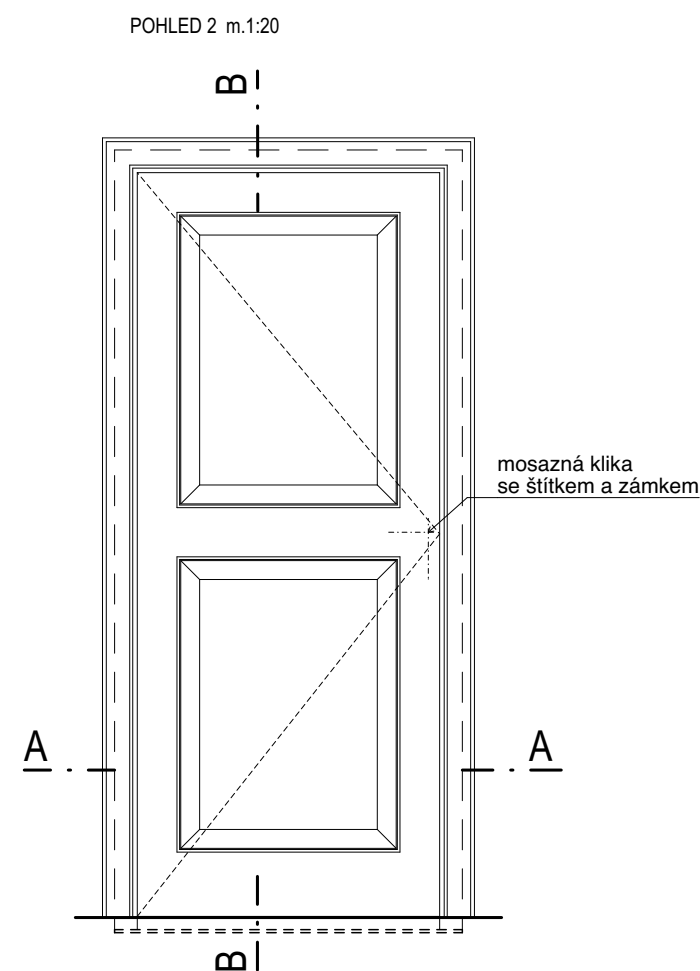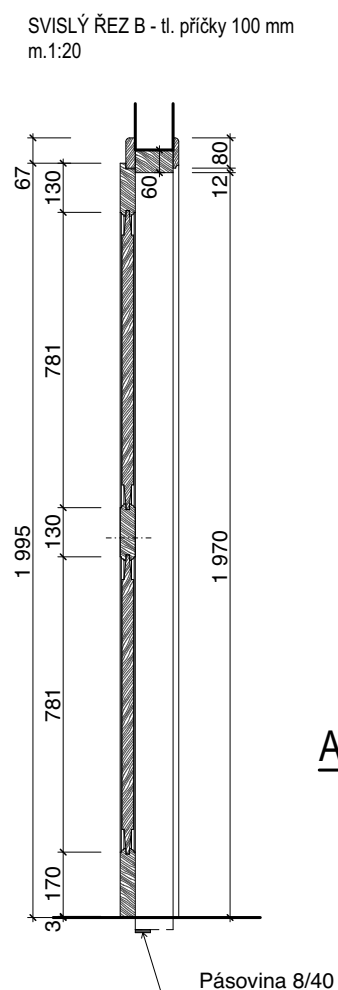

VODOROVNÝ ŘEZ A, tl. příčky 100 mm m.1:20

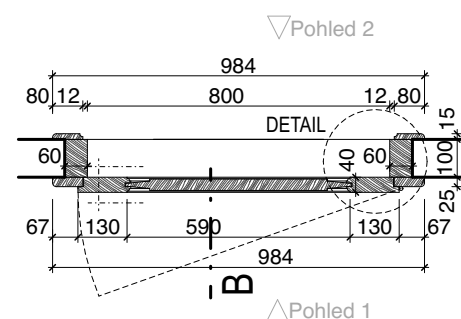

pozn. :
Orientace dveří je určena v půdorysu stavebních výkresů a tabulce dveří.
Před zahájením výroby musí být ověřena zejména u stávajících příček jejich tloušťka.
Šířka obložek bude upravena v závislosti na prostorových možnostech kolem rámu zárubně.


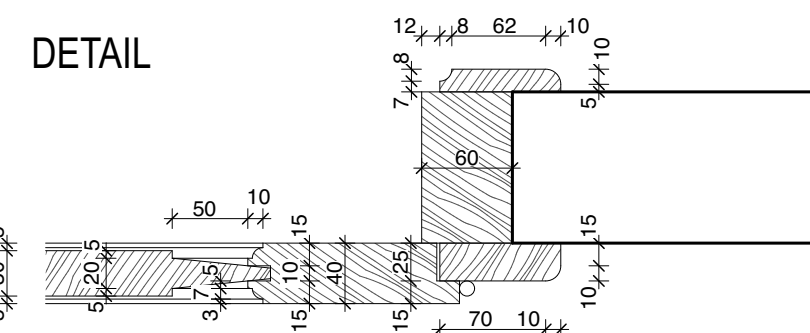


POZNÁMKY:

NÁZEV PRVKU:

ČÍSLO PRVKU:

NAZEV PRVKU: **DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ - VÝSTAVNÍ PROSTOR 2.NP**

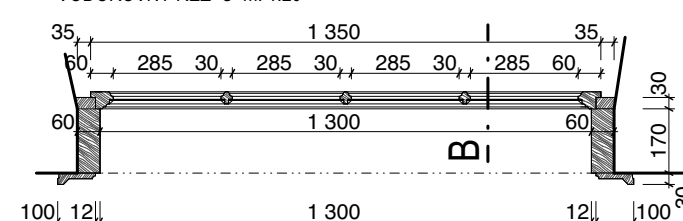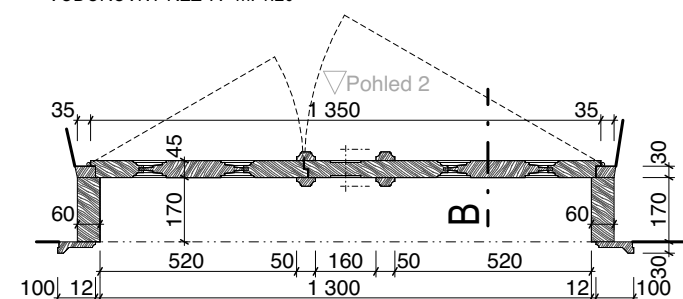

△Pohled 1

A technical line drawing of a double door assembly with a transom window. The drawing includes three dimension lines: 'A' indicates the height of the door leaf, 'B' indicates the width of the door leaf, and 'C' indicates the height of the transom window. The transom window is divided into four rectangular panes, each containing diagonal hatching. The door leaves feature a central vertical panel and two side panels, each with a square inset at the top and bottom. Dashed lines connect the corners of the door leaves to the corners of the transom window, indicating the overall assembly dimensions.

Křídlo světlíku zajištěno na obrtlíky

A

B

C


pozn. :
Dvěřní křídlo, zárubeň a profilace obložek bude provedena jako řemeslná kopie stávajících dvoukřídlových dveří 1.D/2-03.

POZNÁMKY:

NÁZEV PRVKU:

ČÍSLO PRVKU:

DVEŘE VSTUPNÍ - LÁVKA

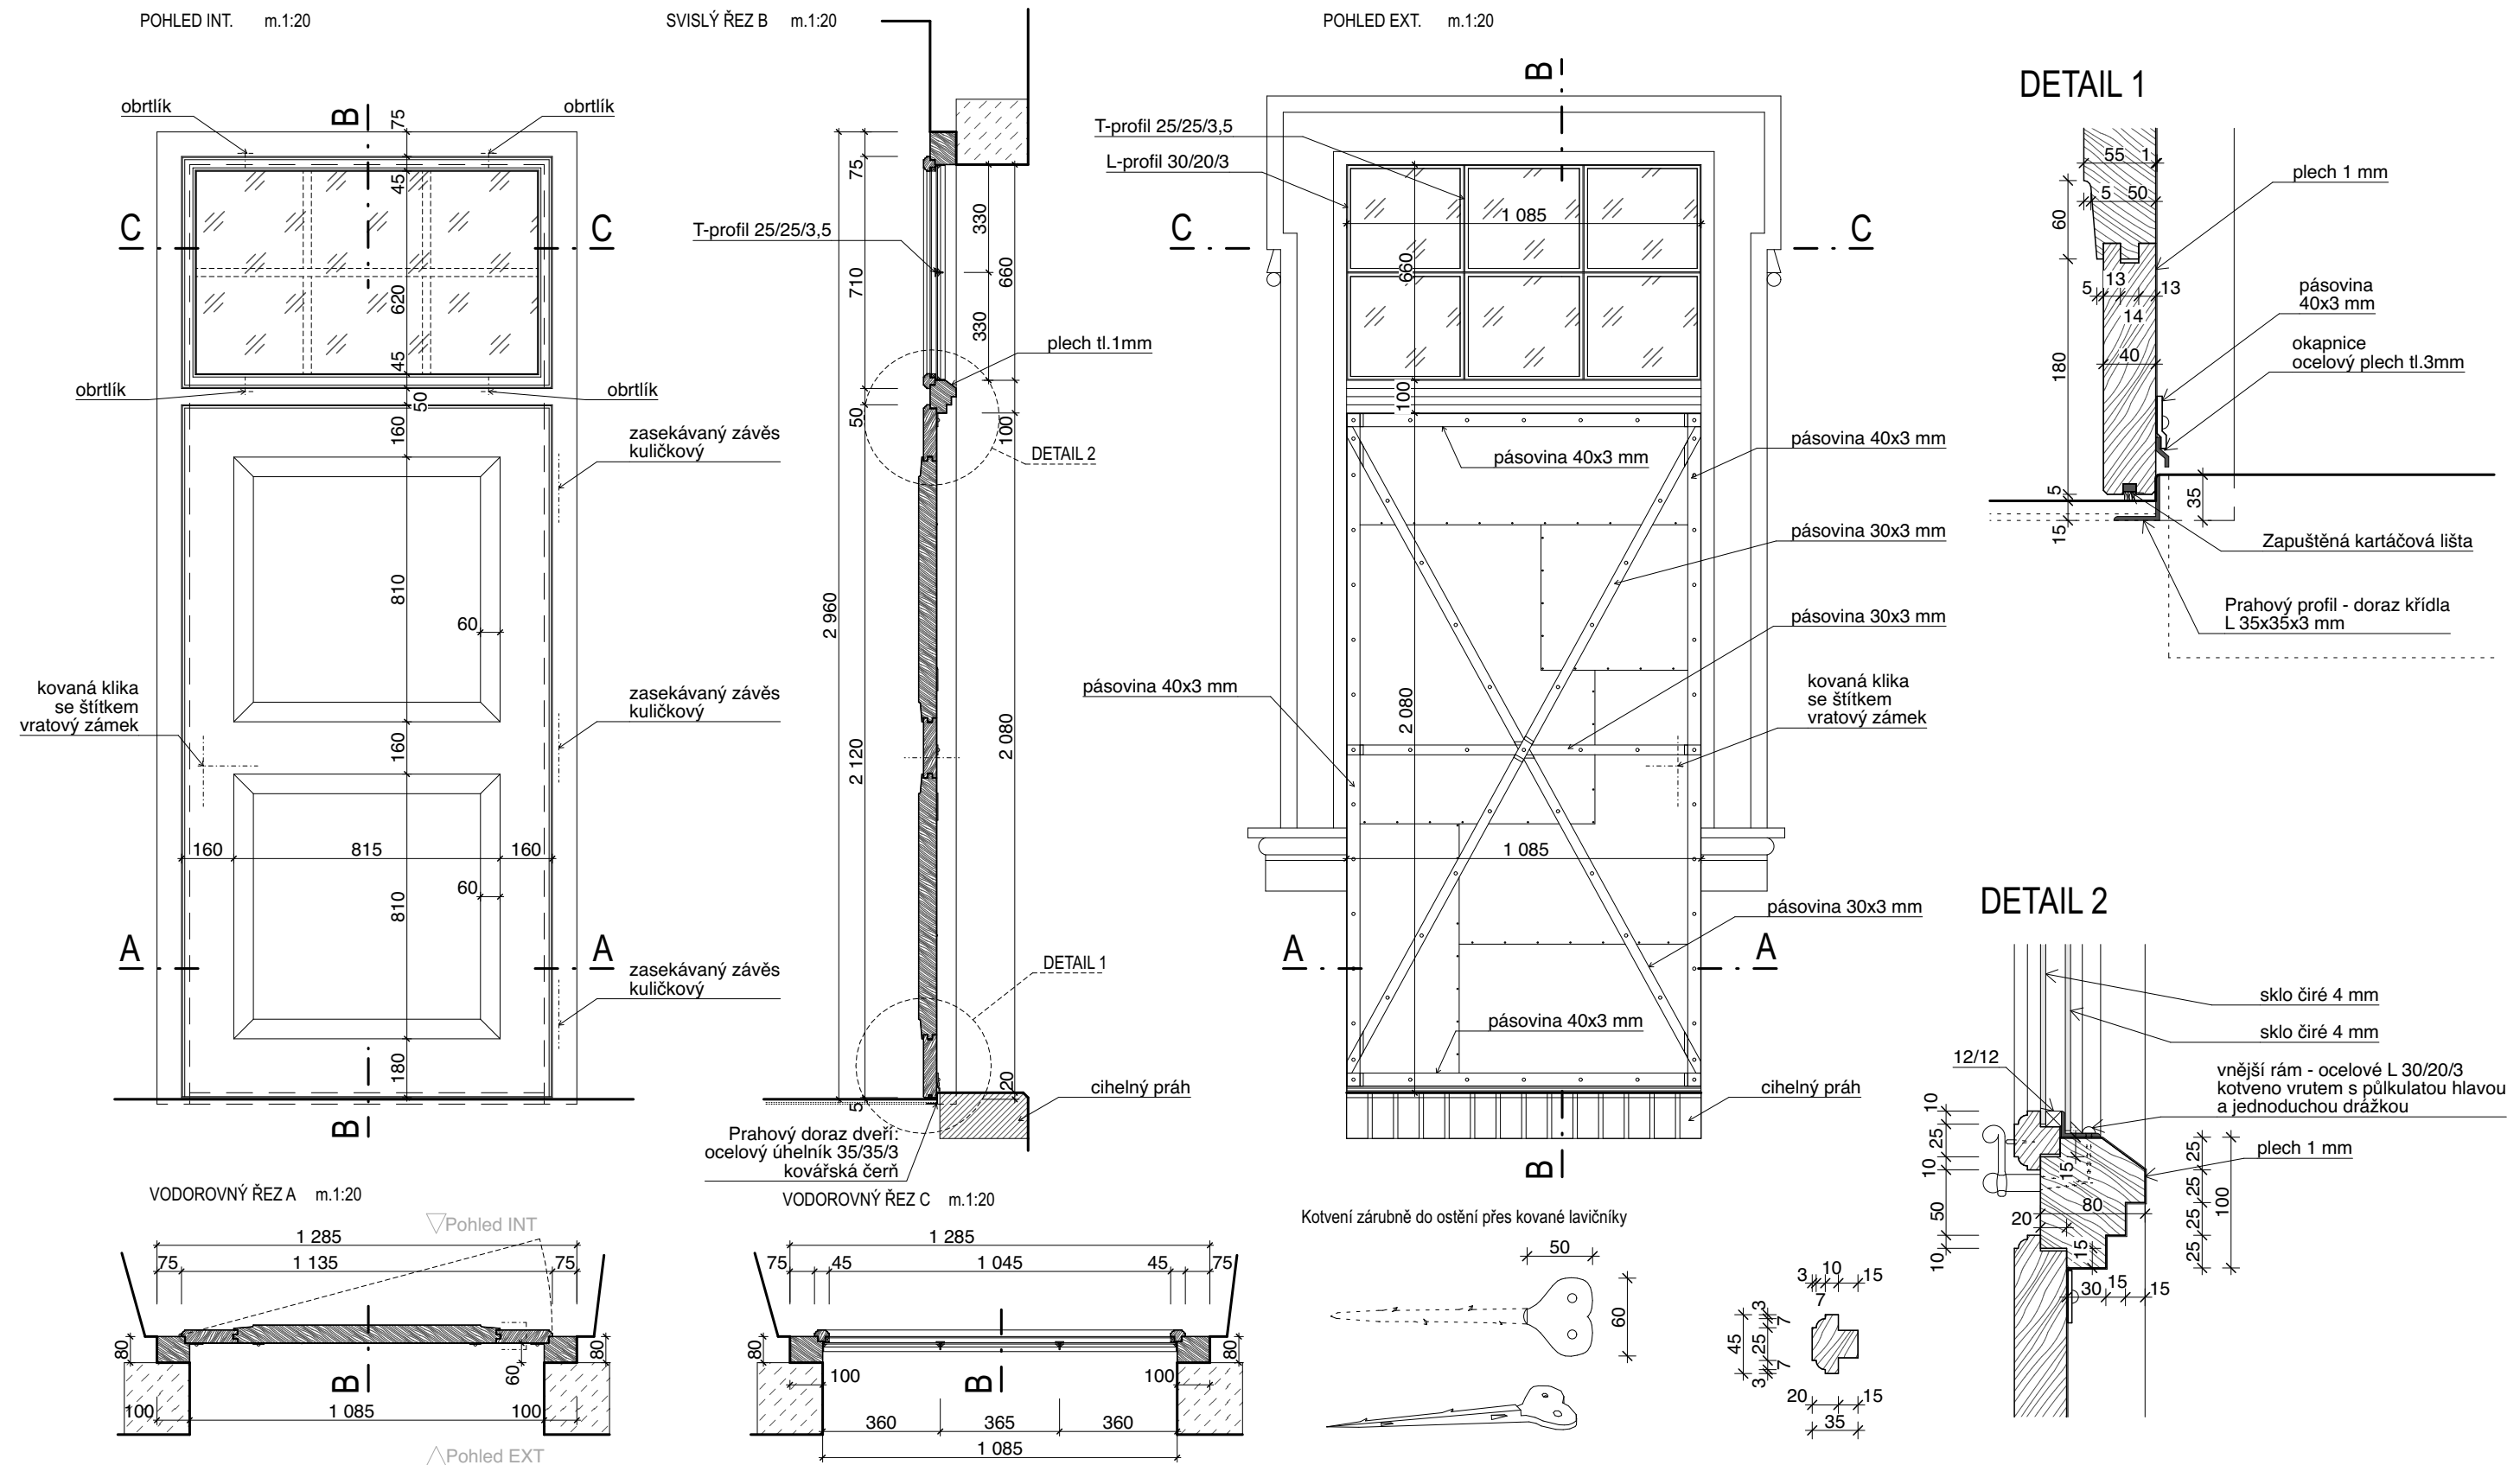


POZNÁMKY:


NÁZEV PRVKU: DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ - VÝSTAVNÍ PROSTOR 3.NP

ČÍSLO PRVKU: 1.D/3-23

VODOROVNÝ ŘEZ A m. 1:20

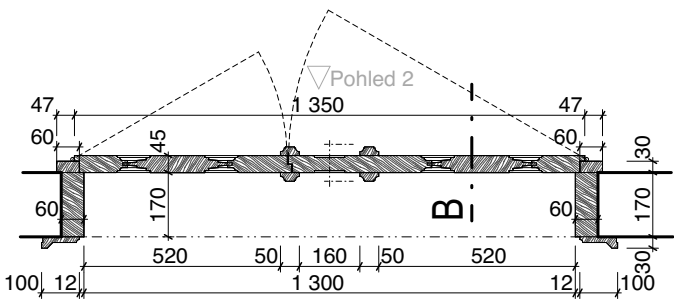


VODOROVNÝ ŘEZ C m. 1:20

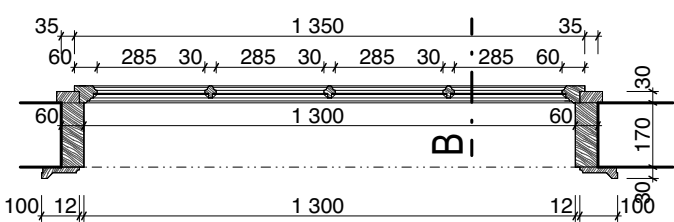


Pohled 1


POHLED 1 m. 1:20

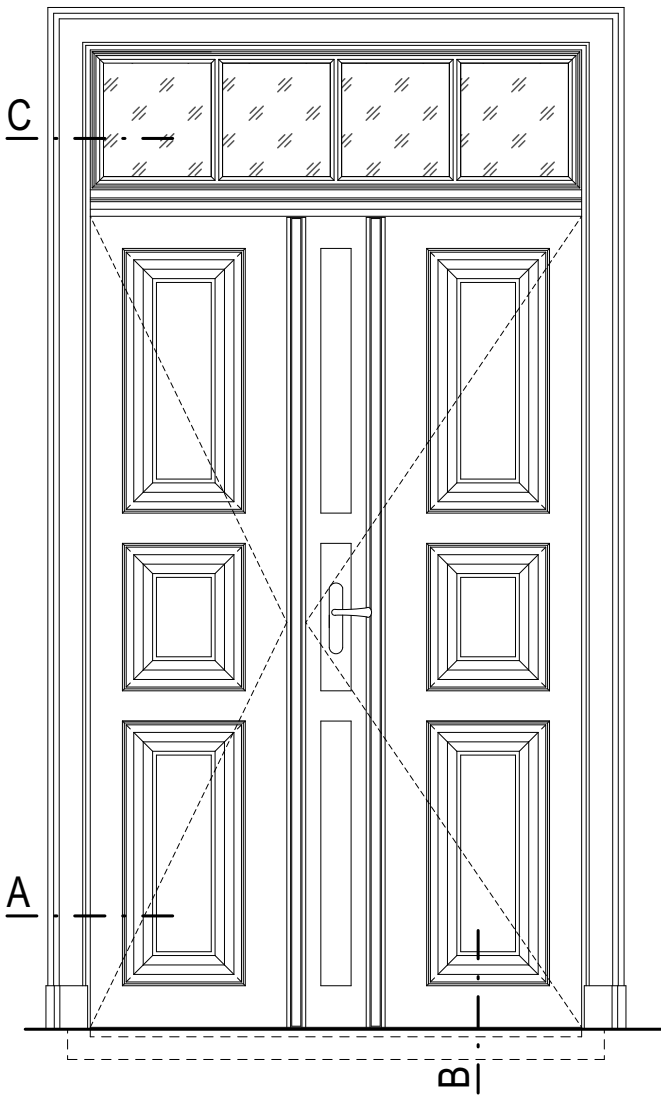

POHLED 2 m. 1:20

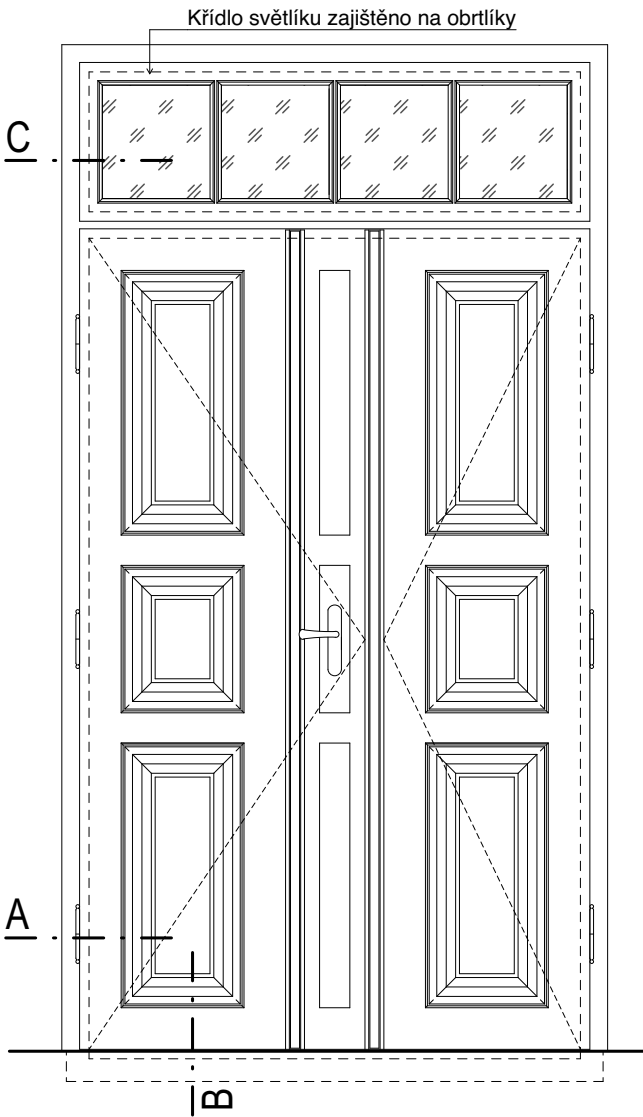


SVISLÝ ŘEZ B m. 1:20

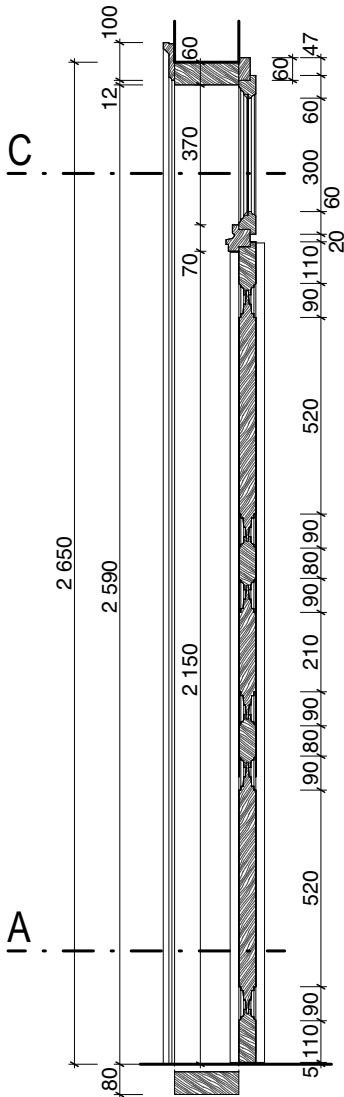


pozn. :
Dveřní křídlo, zárubeň a profilace obložek bude provedena jako řemeslná kopie stávajících dvoukřídlových dveří 1.D/3-05.

NAZEV PRVKU: **DVEŘE DO SKLADU POŽÁRNĚ ODOLNÉ EW15 DP3-C, PODKROVÍ**

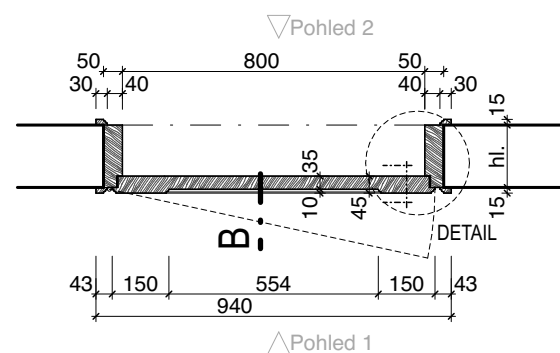

pozn. :
Orientace dveří je určena v půdorysu stavebních výkresů a tabulce dveří.

DETAIL

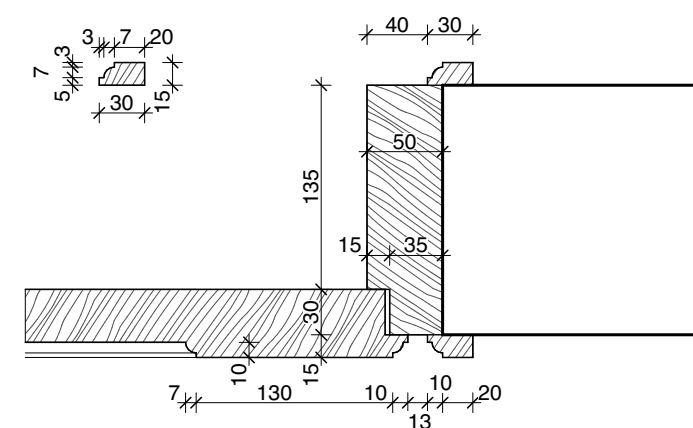


POZNÁMKY:

NÁZEV PRVKU:

DVEŘE PROSKLENÉ POŽÁRNĚ ODOLNÉ EW15 DP3-C, PODKROVÍ

ČÍSLO PRVKU:


1.D/4-03, 1.D/4-04

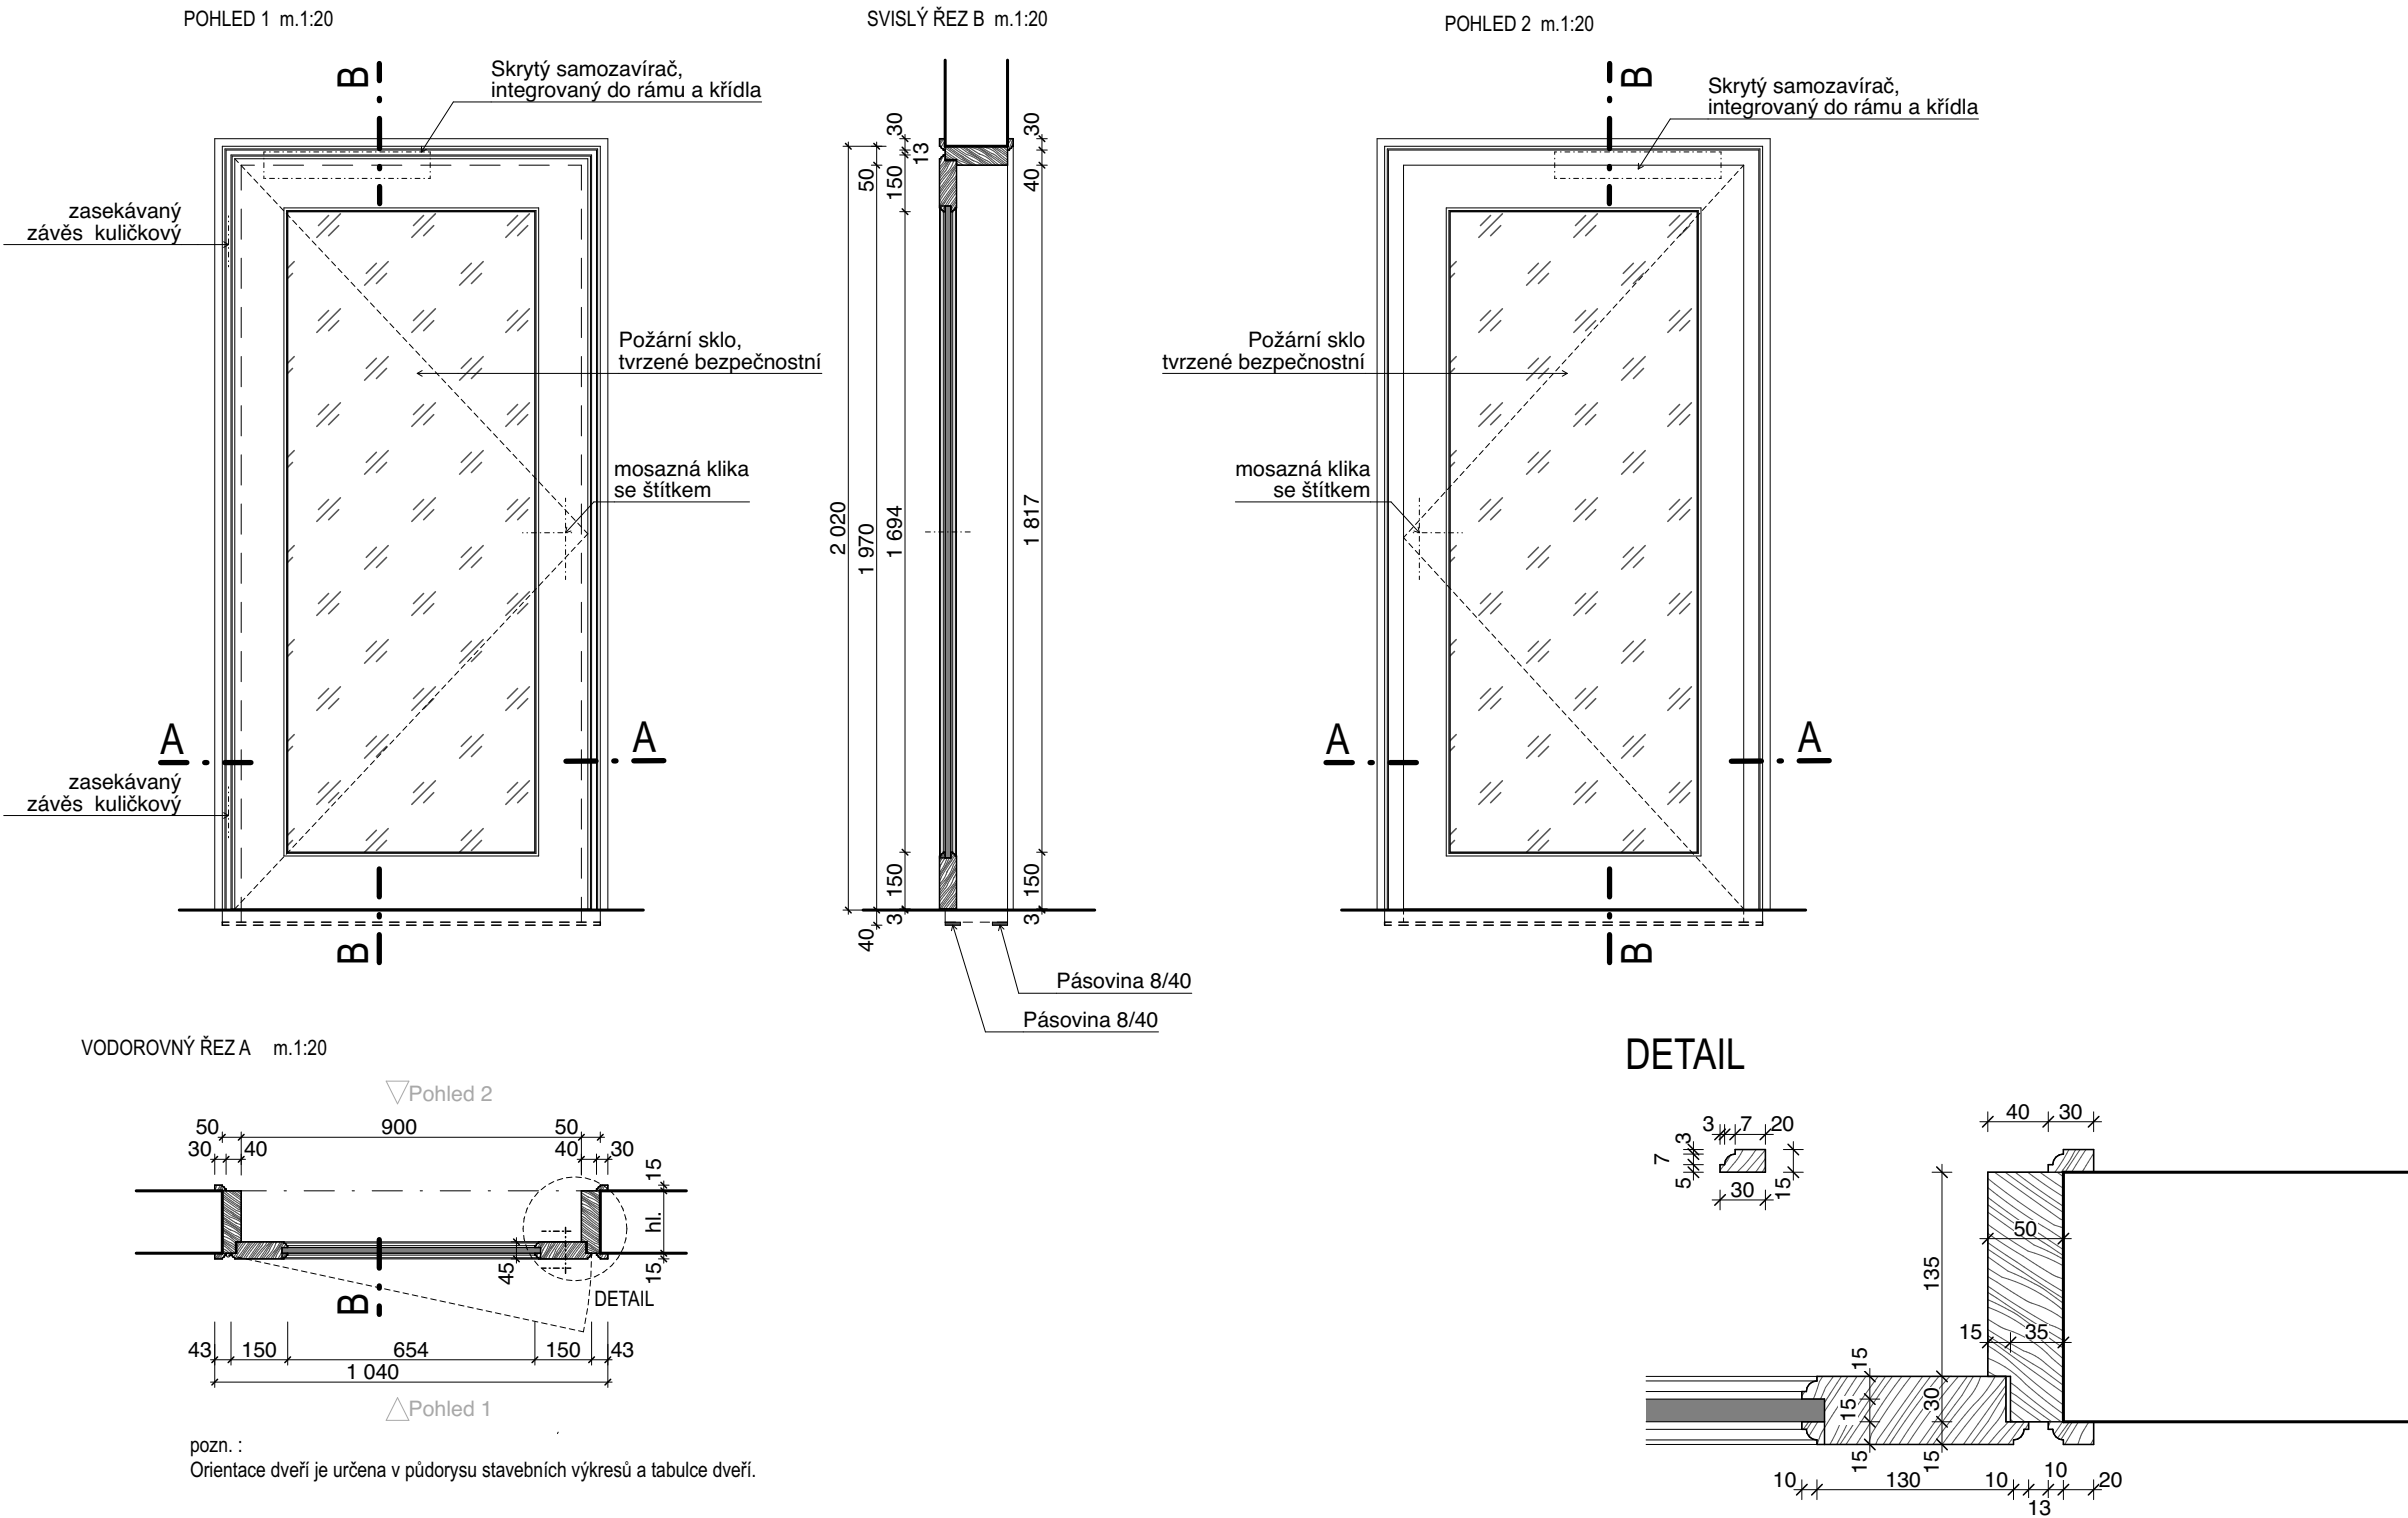


NÁZEV PRVKU:
DVEŘE SVLAKOVÉ - PŘÍSTUP DO VĚŽE Z PODKROVÍ

ČÍSLO PRVKU:
1.D/5-02


POHLED 1 m.1:20

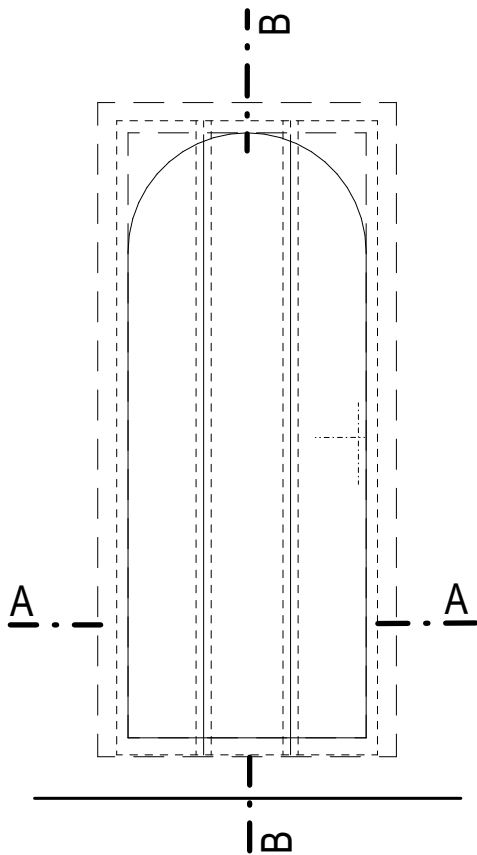


SVISLÝ ŘEZ B m.1:20

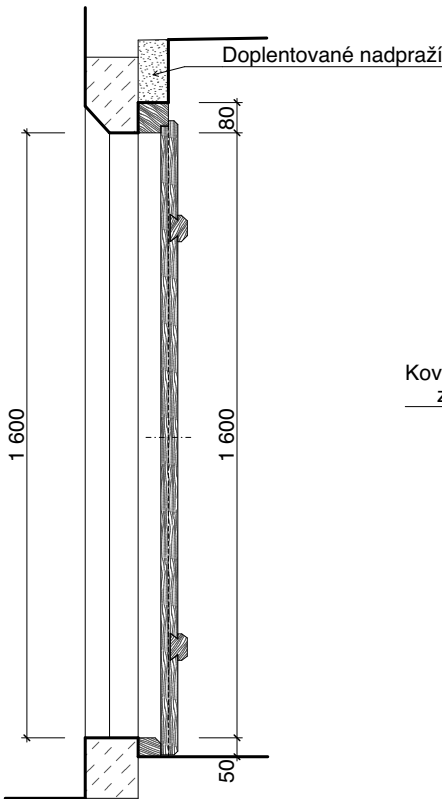

POHLED 2 m.1:20

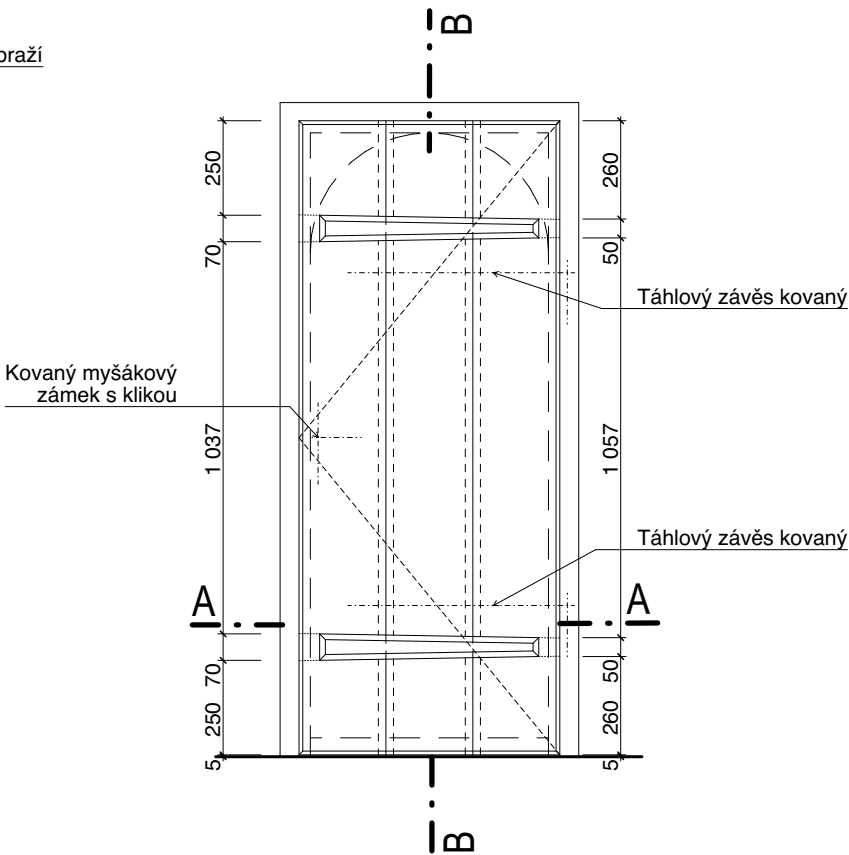

VODOROVNÝ ŘEZ A m.1:20

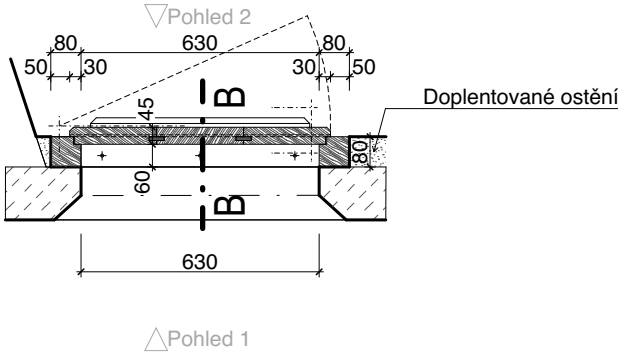

pozn. :
Orientace dveří je určena v půdorysu stavebních výkresů a tabulce dveří.
Dřevěný masiv, opatřený krycím olejovým nátěrem.
Hřebíkové spoje budou provedeny ručně dělanými kovářskými hřebíky.
Všechny prvky kování (např. zámek, závěsy, madlo) budou ručně kované výrobky.

