

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO VÝROBKU DO VÝROBY DOJDE K OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ,VLASTNOSTÍ,POŽÁR.OPATŘENÍ A POČTŮ VŠECH UVAŽOVANÝCH KUSŮ VÝROBKŮ NA STAVBĚ.NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACÍ DPS MUSÍ DODAVATEL NEPRODLENĚ UPOZORNIT JINAK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝROBKU TENTO VÝKRES NELZE ZTOTOŽNIT S DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACÍ!

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Skladebný rozměr	Počet kusů/m				Celkem	Barevný odstín	Poznámka
				Podlaží						
				1.NP	2.NP	3.NP	stř.			
<div>Ost 20</div>	<b>WC kabinky</b>		MNOŽSTVÍ UVÁDĚNÉ V METRECH	5,26	-	-	-	<b>5,26</b>		KŘÍDLA A STĚNY:RAL 7045 BUDE UPŘESNĚNO AŽ PŘI REALIZACI NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELEM
	<b>W630</b>	Prvky konstrukce:								

W630

Prvky konstrukce:






**Konstrukce kabin:** vysokotlaký laminát HPL tl. 12 mm v kombinaci s nerezovými doplňky. Celková výška kabin 2030 mm. Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné v rozsahu od 140 - 180 mm. Nerezové panty vždy 3 ks na dveře s možností kombinace dvou samouzavíracích a jednoho obyčejného pantu. Uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření. Horní ztužující hrazda 40x40 mm - hliníková s povrchovou úpravou elox. uvnitř kabiny. Čelní dveřní stěna a dělicí příčky kabin jsou tvořeny deskami HPL tl. 12 mm. Stěny a příčky jsou navzájem spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily. Normou stanovená velikost dveřního otvoru je 700mm, při otvírání dveří dovnitř kabiny je doporučená velikost kabiny pro veřejnost šířky 900mm a hloubky 1550mm. Při otvírání ven kabiny je doporučená velikost 8.900mm hl.1100mm. Pozn.: Minimální rozměry kabin jsou závislé od velikosti použité WC mísy. Při rekonstrukcích je možné použít výjimečně menší průchod dveří 600mm – závisí na domluvě s hygienou.

Barevné provedení kabín dle vzorníku barev.

**Vhodné použití:** zázemí wellness center, aquaparků, koupališť, rehabilitací a masáží, dělicí stěny solárií, lázeňské provozy.

Tyto kabiny jsou vhodné do vlhkých a mokrých prostor. HPL desky s exteriérovou povrchovou úpravou lze použít i pro venkovní umístění kabin.

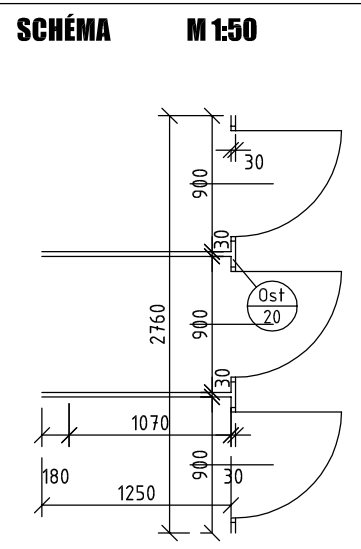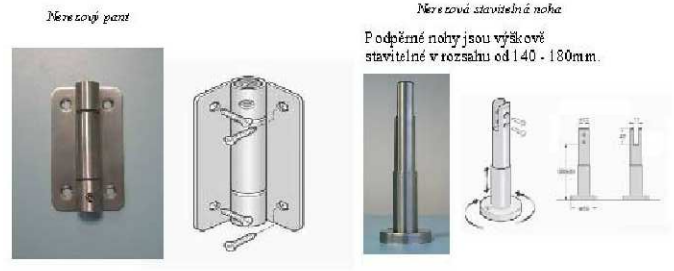

pozn.: V případě otvírání dveří – dovnitř, jsou panty pohledově skryty, uvnitř kabiny.

Stavba: Sportovní hala areál " Kliměška" Kuhná Hora - etapa střední trati	Investor: Město Kuhná Hora, Havičkovice náměstí 552, 284 01 Kuhná Hora	Zakáz.číslo: SO: 494	Stupeň: SO-01	DPS	Datum: XI/2016	Vypracoval: Ing. Jiří OPAT	Generální projektant: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ milota	Číslo přílohy: 01
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------	-----	----------------	----------------------------	-------------------------------------------------	-------------------