


KLADÉČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

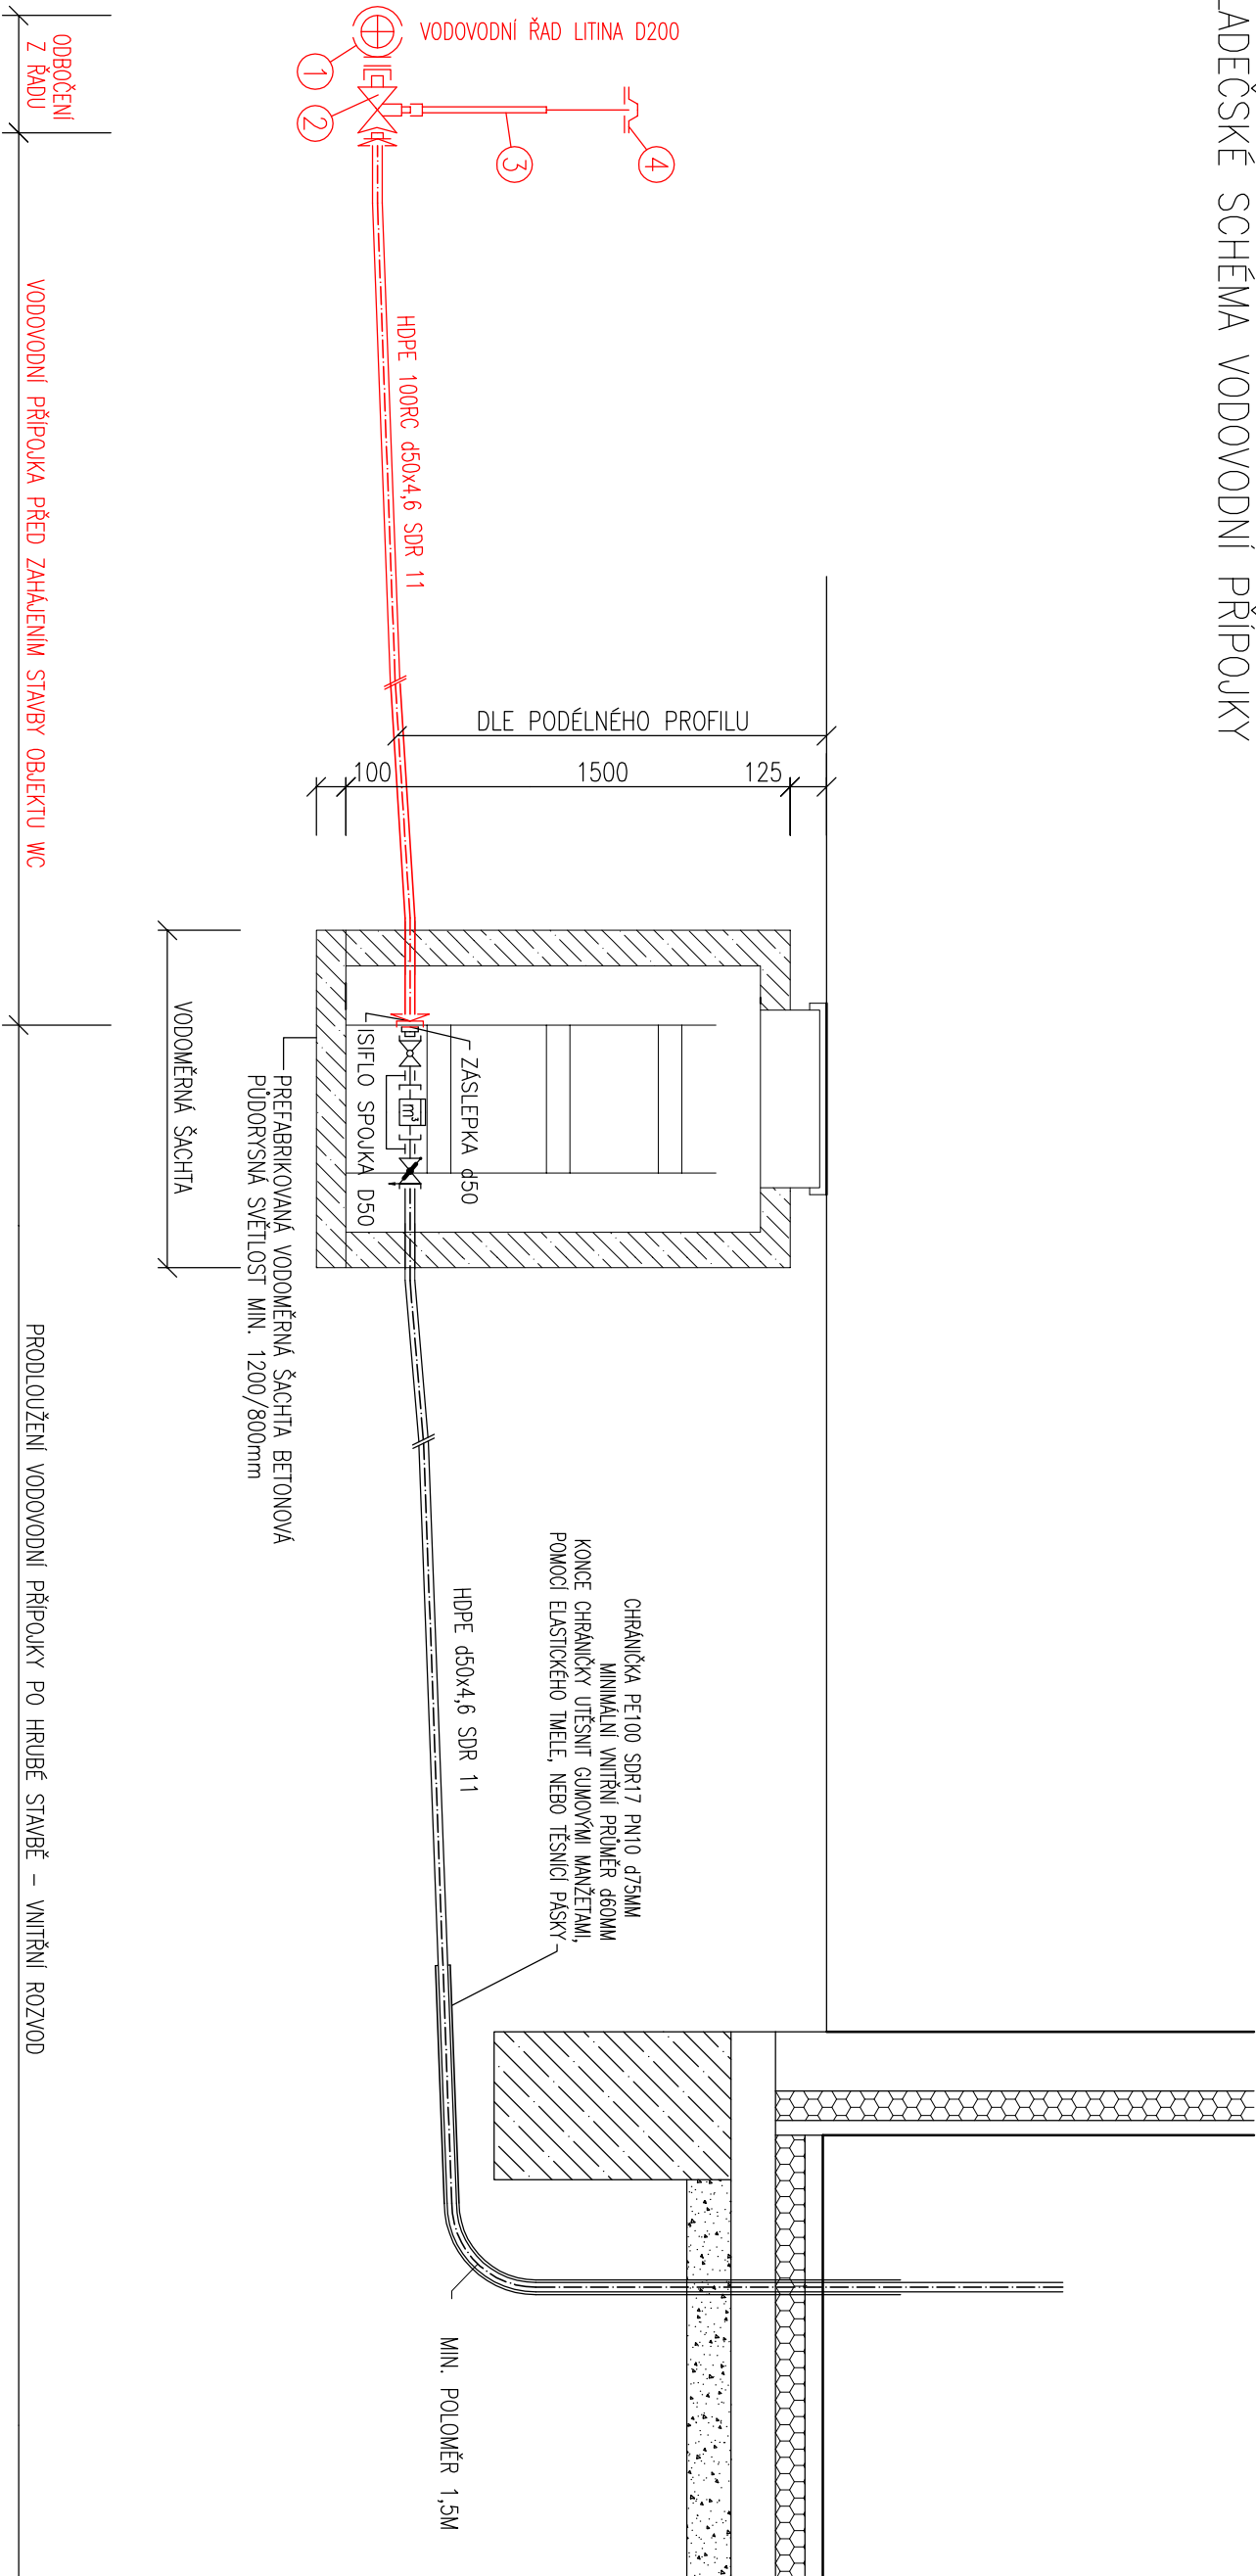

LEGENDA PRVKŮ

OZNAČENÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	DODAVATEL	POČET KUSŮ
1	NAVRŤAČÍ PAS S PLANŽETOU NA LITINU DN 200, 6/4"	8.4.6.2002	AKK VOD-KA, o.s.	1
2	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ S VNĚJŠÍM ZAVÍTEM A PŘECHODKOU PRO PE PROF-ISI, 6/4"	5.11.502	AKK VOD-KA, o.s.	1
3	EURO TELESKOPIČKÁ DVOUDÍLNÁ ZEMLNÍ SOUPRAVA PRO DOMOVNÍ ŠOUPÁTKA	7.7.3.1700	AKK VOD-KA, o.s.	1
4	EURO ULIČNÍ POKLOP KULATÝ MALÝ	7.2.1	AKK VOD-KA, o.s.	1
(5)	(VODOMĚRNÁ SESTAVA)	(19.61.190.64)	(AKK VOD-KA, o.s.)	(1)

- POZN.:
- TRUBKY CERTIFIKOVÁNY DLE PAS 1075
 - ARMATURY A PŘÍPOJKY BUDOU OZNAČENY HLINIKOVOU ORIENTAČNÍ TABULKOU OSAZENOU NA OPLOCENÍ, NEBO NA PILÍŘI, ZDIVU A POD.
 - PŘI VÝSTAVBĚ BUDOU RESPEKTOVÁNY MINIMÁLNÍ STANDARDY PŘEBÍRAJÍCÍHO VODÁRENSKÉHO PODNIKU
 - SPOJOVACÍ MATERIÁL NEREZ OCEL, ZAVÍTOVÉ SPOJE OPATŘIT PŘED SMONTOVÁNÍM
 - PROTI ZADŘENÍ VHODNÝM PROSTŘEDKEM
 - NAVRŽENÝ TYP VÝROBKŮ URČUJE MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ TŘÍDU

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	ZOD. PROJEKTANT	GREGOR – projekt invest, s.r.o. Poř.čís. 18 591 01 Žďar nad Sázavou IČ: 049 01 916	
Ing. LUPOMĚCH P.	J. GREGOR	Ing. R. GREGOR			
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD: MĚÚ KUTNÁ HORA	FORMÁT	2x44		
INVESTOR: MĚSTO KUTNÁ HORA, HAVLÍČKOVO NAM. 522, 28224 KUTNÁ HORA	DATUM	11/2020	DSP		
AKCE:	PARKOVIŠTĚ AUTOBUSŮ SEDLEC		ÚČEL		
			ČÍS. ZAKÁZKY	195/2020	
			ČÍS. KOPIE	–	
			ARCH. ČÍS.	–	
D.3 – SO 302 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PŘÍSTŘEŠKU				MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
OBSAH:				1:20	D.3.4.2
KLADÉČSKÉ SCHÉMA – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					