

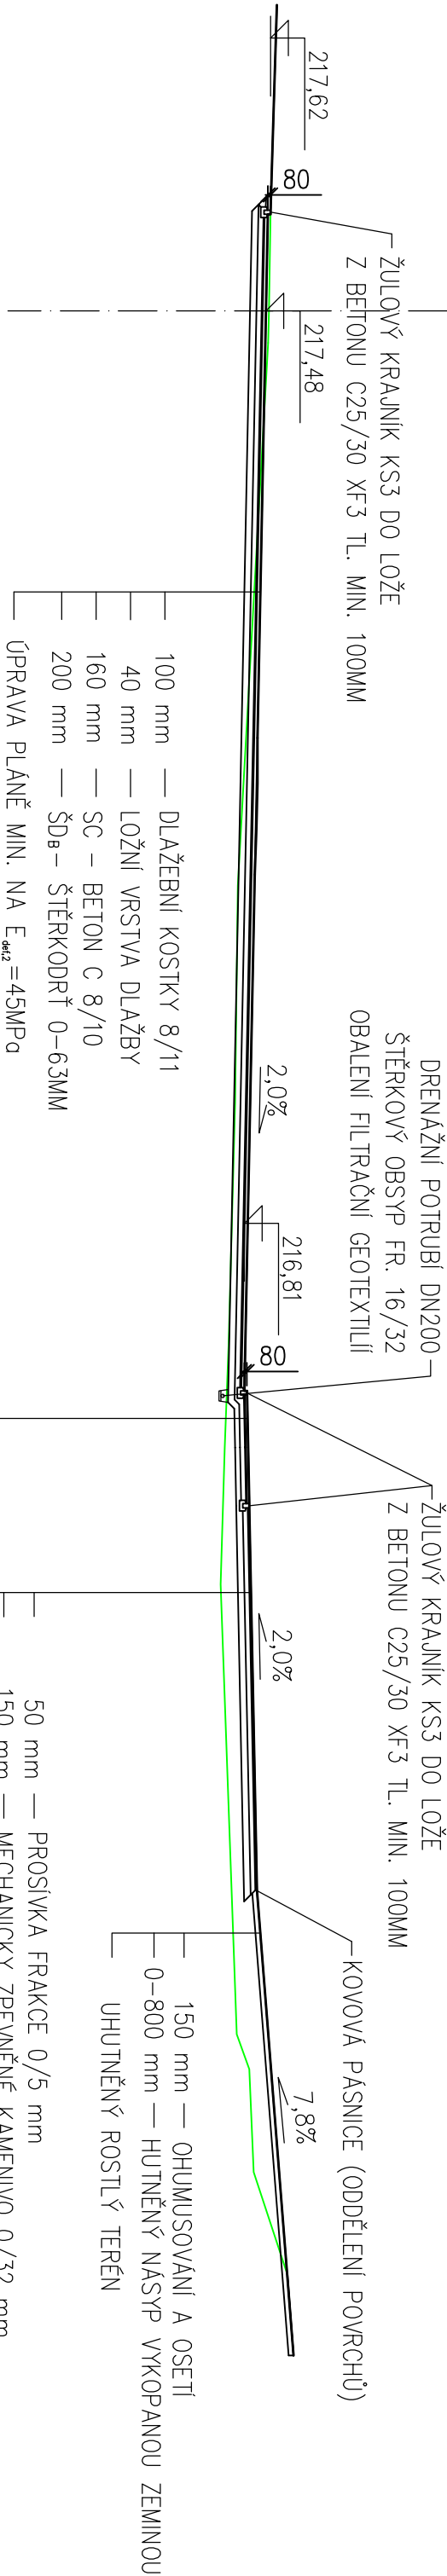
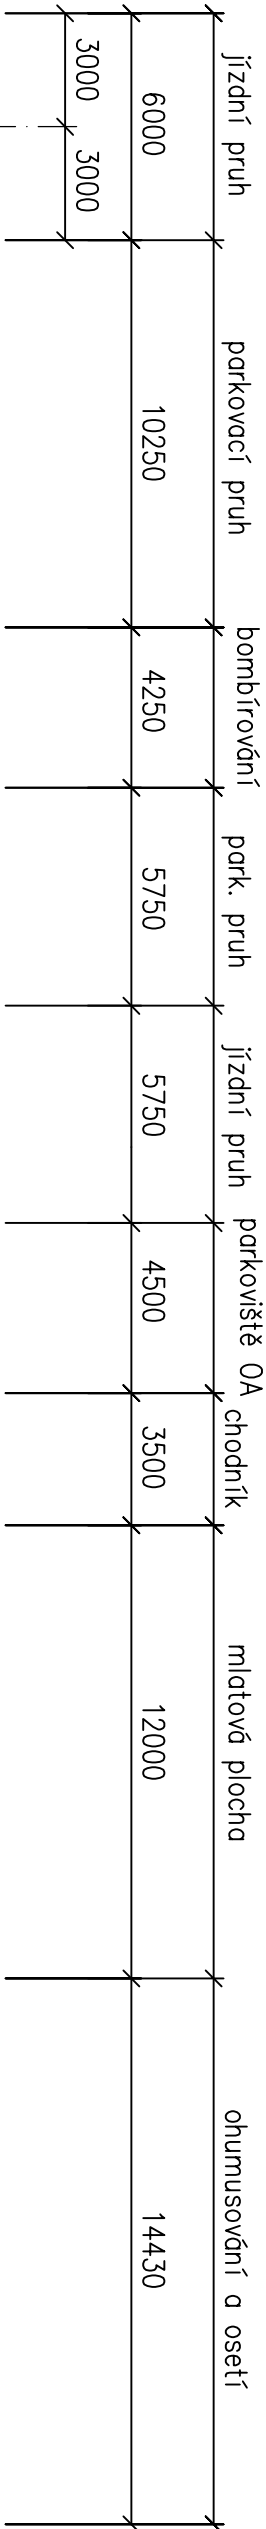


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PARKOVIŠTĚM, Ř6 0,100km, M 1:200
SKLADBY DLE DODATKU TP 170 (D1–D–1–V–PIII)

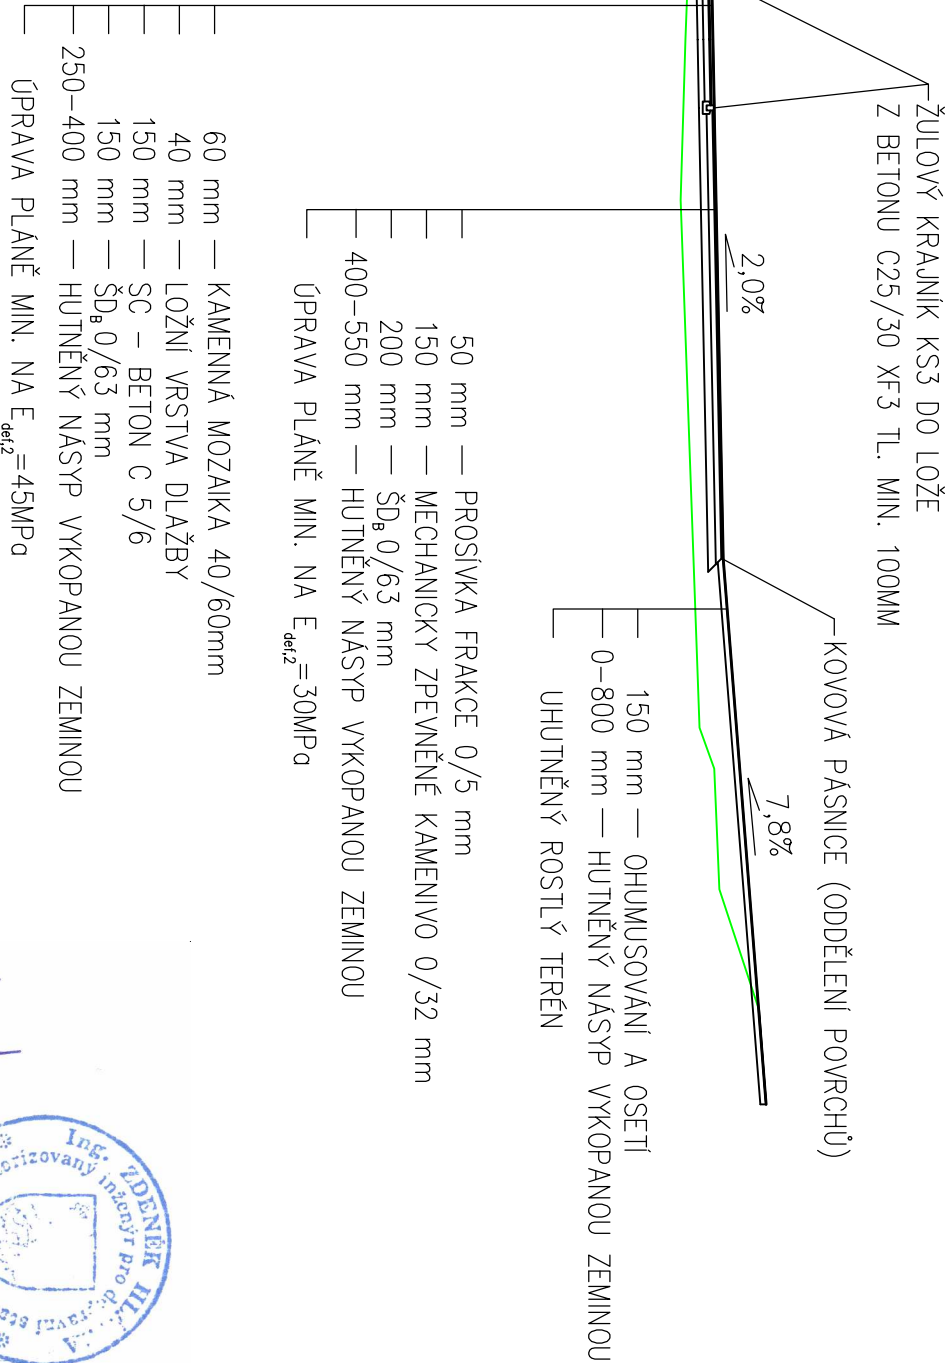

VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ CHODNÍKEM, M 1:200

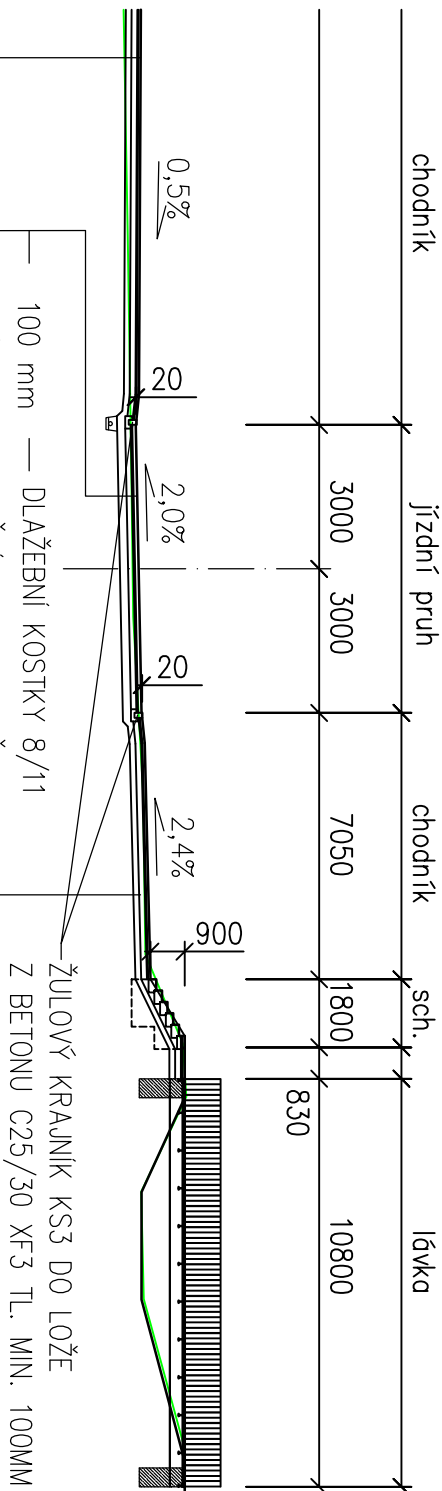

- 60 mm — KAMENNÁ MOZAIKA 40/60mm
 - 40 mm — LOŽNÍ VRSTVA DLAŽBY
 - 150 mm — SC – BETON C 5/6
 - 150 mm — ŠD_B 0/63 mm
 - 250–400 mm — HUTNĚNÝ NÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU
 - ÚPRAVA PLÁNĚ MIN. NA E_{def,2}=45MPa
- 100 mm — DLAŽEBNÍ KOSTKY 8/11
 - 40 mm — LOŽNÍ VRSTVA DLAŽBY
 - 160 mm — SC – BETON C 8/10
 - 200 mm — ŠD_B – ŠTĚRKODRŤ 0–63MM
 - ÚPRAVA PLÁNĚ MIN. NA E_{def,2}=45MPa
- 60 mm — KAMENNÁ MOZAIKA 40/60mm
 - 40 mm — LOŽNÍ VRSTVA DLAŽBY
 - 150 mm — SC – BETON C 5/6
 - 150 mm — ŠD_B 0/63 mm
 - 250–400 mm — HUTNĚNÝ NÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU
 - ÚPRAVA PLÁNĚ MIN. NA E_{def,2}=45MPa

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	ZOD. PROJEKTANT	GREGOR – projekt invest, s.r.o. Pořizitel 18 591 01 Zdr. pod Sázavou IČ: 049 01 916	
Ing. P. LUPOMĚCH		Ing. R. GREGOR	Ing. Z. HLÁVKA		
KRAJ: STŘEDOČESKÝ		STAVEBNÍ ÚŘAD: MĚÚ KUTNÁ HORA		FORMÁT	2xA4
INVESTOR: MĚSTO KUTNÁ HORA, HAVLIČKOVO NÁM. 522, 28224 KUTNÁ HORA				DATUM	11/2020
AKCE:				ÚČEL	DSP
PARKOVIŠTĚ AUTOBUSŮ SEDLEC				ČÍS. ZAKÁZKY	195/2020
				ČÍS. KÓPIE	–
				ARCH. ČÍS.	–
D.1 – SO 101, SO 102, SO 103				MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
OBSAH:		VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		1:200	D.1.7

