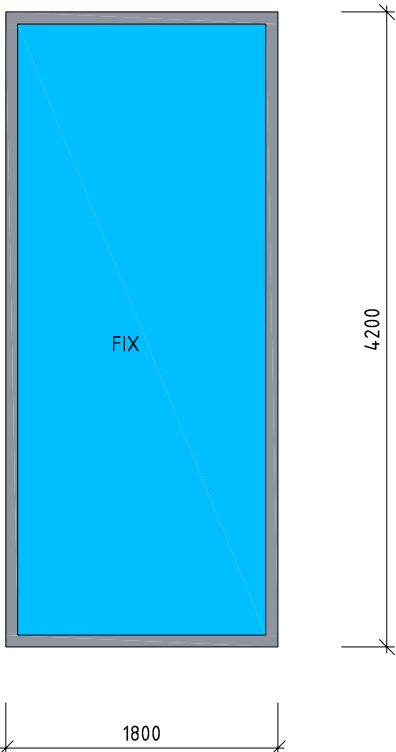



OKNA

miłota
www.milota.ro
ROCA17952006
Tel: 012 828 2014
Fax: 012 828 5005

POHLED NA OKNA KRESLEN ZE SMĚRU EXTERIERU. PŘED ZAHÁJENÍ VÝROBY DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ GP, TDI A ZÁSTUPCE INVESTORA

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Skladebný rozměr	Počet kusů Podlaží 1.NP2.NP3.NP	Celkem	SPOLEČNÉ VLASTNOSTI			Poznámka
						Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	
	SCHÉMA M 1:50 POHLED Z VENKU	VNĚJŠÍ OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ HLINÍKOVÉ OKNO TL. RÁMU 77 mm Uw=0,91, TŘÍKOMOROVÝ RÁM, AKUSTICKÝ ÚTLUM 42 dB	1800x4200	1- - -	1	KOVÁNÍ 4 POLOHOVÉ NEREZ KARTÁČOVANÝ UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELEM	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ Ug=1,1W/m ² K, bezpečnostní	RAL STŘEDNĚ ŠEDÁ 7045	PODKLADNÍ IZOL.RÁMEČEK 30MM
						OBRAZOVÉ SCHÉMA			
						 <div>Hliníkové okno 86</div> <div>77 mm</div> <div>Uw = 0,91 - 1,4</div> <div>3komorový</div>			
<p>Vnitřní parapet: vnitřní parapet dřevotřískový s dvakrát zaoblenou přední hranou, voduvzdorná dřevotříska s vysokotlakým laminátem na povrchu, tloušťka 20mm, šířka 150–600mm dle nosu, barva dle RAL rámu oken , laminace bočních stran.</p> <p>Vnější parapet: součástí dodávky obvodového pláště</p> <p>Ovládání sklápěcích oken s parapetem ve větších výškách (1500 mm) – upravené pákové uzávěry s prodlužovacím táhlem – spodní hrana 1300 mm nad podlahou</p>									