




ULOŽENÍ VOLNĚ DO PÍSKOVÉHO LOŽE

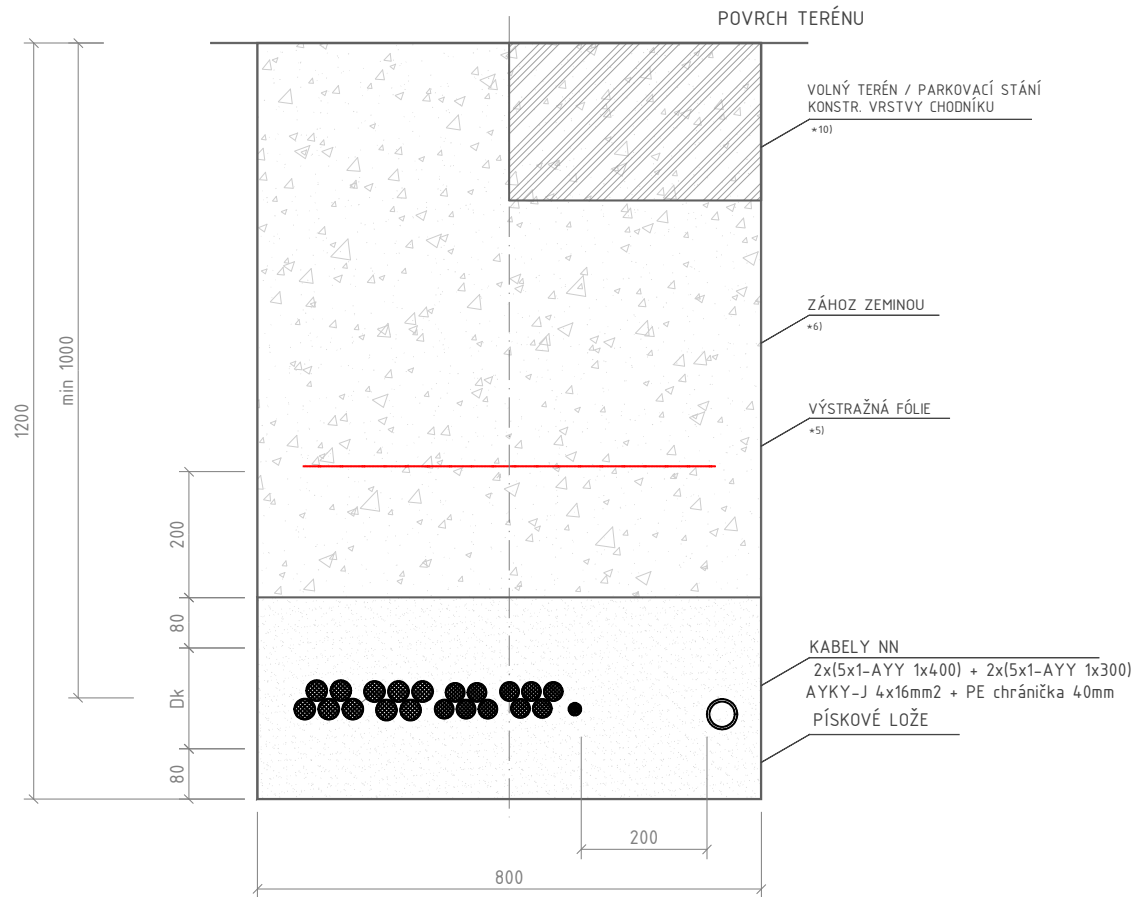

ULOŽENÍ: V CHRÁNIČCE

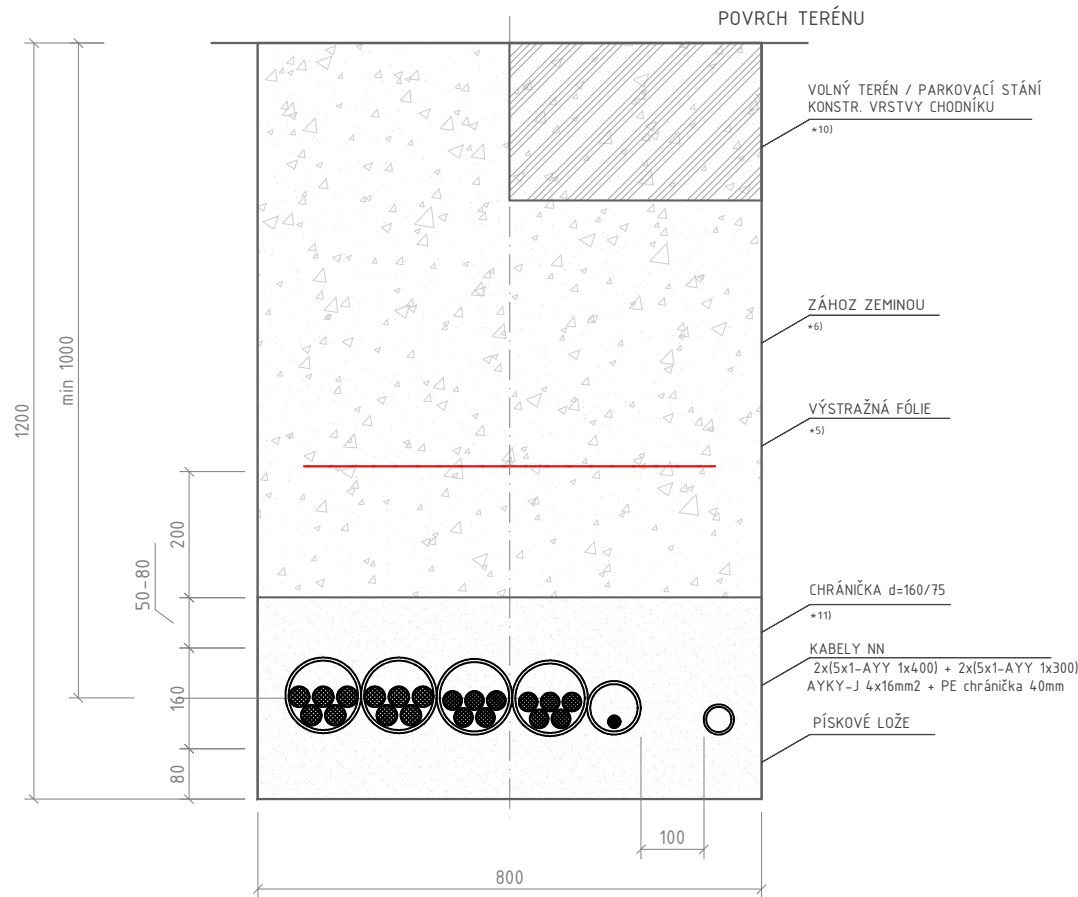

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ, ULOŽENÍ: V CHRÁNIČCE HDPE

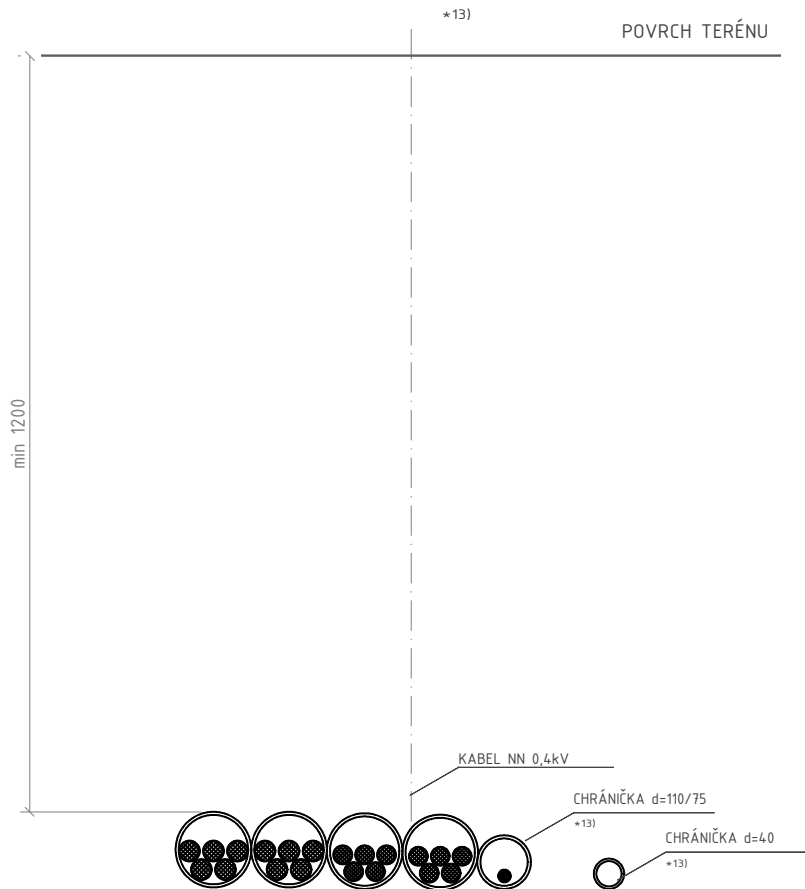

POZNÁMKA:

1)	Plastová deska plní funkci mech. ochrany. Lze použít i krytí cihlou nebo betonovými deskami
2)	Dk= průměr kabelu. 22-AXEKVCEY 1x240mm2 = cca 42 1-AYY 1x400mm2 = 33; 1-AYY 1x400mm2 = 30; AYKY-J 4x16mm2 = 20
3)	Pro vzdálenost mezi kabely d1=min 200 a více, není nutné zřizovat nehořlavou dělící přepážku (ČSN 73 6005)
4)	Přesah krycí desky na každou stranu kabelu min 40
5)	Výstražná fólie: - min. 200 max 300 nad vedením - min 200 pod povrchem terénu - u mělkého uložení min 150 pod povrchem terénu
6)	Hutněno po vrstvách 20cm
7)	Doporučená hodnota pro d2 je min 50
8)	d3 - libovolně
9)	d4= min 50
10)	Skladbu konstrukčních vrstev jakož i jejich odstupňování určuje vždy správce příslušné komunikace.
11)	Ohebná vrapovaná chránička určená do nezátíženého terénu
12)	Tuhá korugovaná HDPE chránička určená do komunikací
13)	HDPE trubka svařovaná pro zatažení do protlaku
14)	Vyrovňovací písková vrstva dle potřeby (do 50)



AUTOR NÁVRHU
Ing. Miroslav Kozumplík

VYPRACOVAL
Ing. Miroslav Kozumplík

KONTOLOVAL
Miroslav Kozumplík

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Miroslav Kozumplík

Autorizační
razítko

ČÍSLO ZAKÁZKY
2024050

INVESTOR
Město Kutná Hora,
Havlíčkovo náměstí 552/1,
284 01 Kutná Hora
IČ: 00236195

STAVBA
**Kutná Hora - Nabíjecí stanice
pro autobusy**

parc.č. 597/1, 597/27
k.ú. Sedlec u Kutné Hory [677973]

PROFESE / KÓD PROFESE
Silnoproudá elektrotechnika

OBJEKT
Elektroinstalace dobíjecí stanice

VÝKRES
Řezy kabelovými trasami

ČÍSLO VÝKRESU
D.5.3

STUPEŇ PD
DSP

DATUM
září 2024

MĚŘÍTKO
1:12

FORMÁT
A3 (420x297)

KÓTOVÁNO V
milimetrech

Dokumentace je duševním vlastnictvím autora.

Výkres či jeho část může být kopírována,
nebo jiným způsobem rozšiřována pouze
po předchozím souhlasu autora.

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci
pro provádění stavby.

Stavbu lze provádět na základě dokumentace
pro provádění stavby zpracované dle přílohy
č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

www.sol-pro.cz