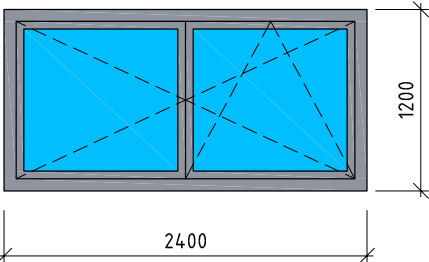

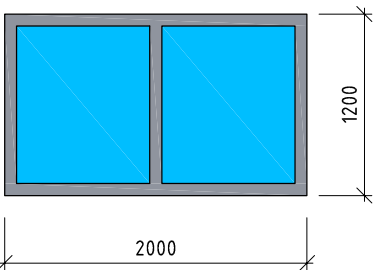


WYPIS WYROBKU - GRAFICKA PRILoha

OKNA

UPOZORNENÍ: SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! NÁVÁZAT DLE STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH OTVORŮ NA FASÁDĚ. ROZMĚRY UVEDENÉ V TABULCE SLOUŽÍ POUZE JAKO ORIENTAČNÍ PRO STANOVENÍ CENY KAŽDÝ PRVEK JE UVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝROBEK, POUZE ČÍSLY JSOU SJEDNOCENY DO STEJNÉ TVAROVÉ ČI VÝRAZOVÉ KATEGORIE. ROZDÍLY JSOU IDENTIFIKOVÁNY POMOCÍ INDEXACE.

POHLED NA OKNA KRESLEN ZE SMĚRU EXTERIERU. PŘED ZAHÁJENÍ VÝROBY DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI ,KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ GP, TDI A ZÁSTUPCE INVESTORA

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Skladebný rozměr	Počet kusů			Celkem	SPOLEČNÉ VLASTNOSTI			Poznámka	
				Podlaží				Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín		
				1.NP	2.NP	3.NP						
<div>032</div>	<div>SCHÉMA M 1:50</div> <div>POHLED Z VENKU</div> <div></div>	<div>VNĚJŠÍ OKNO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ DVOUKŘÍDLÉ</div> <div>HLINÍKOVÉ OKNO TL. RÁMU 77 mm</div> <div>Uw=0,91, TŘÍKOMOROVÝ RÁM,</div> <div>AKUSTICKÝ ÚTLUM 42 dB</div> <div>Vnitřní parapet: vnitřní parapet dřevotřískový s dvakrát zaoblenou přední hranou, voduvzdorná dřevotříska s vysokotlakým laminátem na povrchu, tloušťka 20mm, šířka 150-600mm dle nosu, barva dle RAL rámu oken , laminace bočních stran.</div> <div>Vnější parapet: součástí dodávky obvodového pláště</div> <div>Ovládání sklápěcích oken s parapetem ve větších výškách (1500 mm) - upravené pákové uzávěry s prodlužovacím táhlem - spodní hrana 1300 mm nad podlahou</div>	2400x1200	-	2	-	2	KOVÁNÍ 4 POLOHOVÉ NEREZ KARTÁČOVANÝ UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELEM	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ Ug=1,1W/m2K, bezpečnostní	RAL STŘEDNĚ ŠEDÁ 7045	PODKLADNÍ IZOL.RÁMEČEK 30MM	
<div>OBRÁZOVÉ SCHÉMA</div> <div></div> <div><div>Hliníkové okno 86</div><div>77 mm</div><div>Uw = 0,91 - 1,4</div><div>3komorový</div></div>												
<div>033</div>	<div>SCHÉMA M 1:50</div> <div>POHLED Z VENKU</div> <div></div>	<div>VNĚJŠÍ OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</div> <div>HLINÍKOVÉ OKNO TL. RÁMU 77 mm</div> <div>Uw=0,91, TŘÍKOMOROVÝ RÁM,</div> <div>AKUSTICKÝ ÚTLUM 42 dB</div> <div>Vnitřní parapet: vnitřní parapet dřevotřískový s dvakrát zaoblenou přední hranou, voduvzdorná dřevotříska s vysokotlakým laminátem na povrchu, tloušťka 20mm, šířka 150-600mm dle nosu, barva dle RAL rámu oken , laminace bočních stran.</div> <div>Vnější parapet: součástí dodávky obvodového pláště</div> <div>Ovládání sklápěcích oken s parapetem ve větších výškách (1500 mm) - upravené pákové uzávěry s prodlužovacím táhlem - spodní hrana 1300 mm nad podlahou</div>	<div>Skladebný rozměr</div> <div>2000x1200</div>	<div>Počet kusů</div> <div>Podlaží</div> <div>1.NP2.NP3.NP</div> <div>-1-</div>			<div>Celkem</div> <div>1</div>					
<div>PEVNÉ ZASKLENÍ EI 15 DP1</div>												

Stavba:	Investor:	Zakáz.číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
Sportovní hala areál " Klimetka"	Město Kuřim Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kuřim Hora	494	SO-01	DPS	XI/2016	Ing. Jiří OPAT	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ milota	11