


VZOROVÁ SKLADBA UKLIDŇOVACÍ ŠACHTY (M 1:20) :

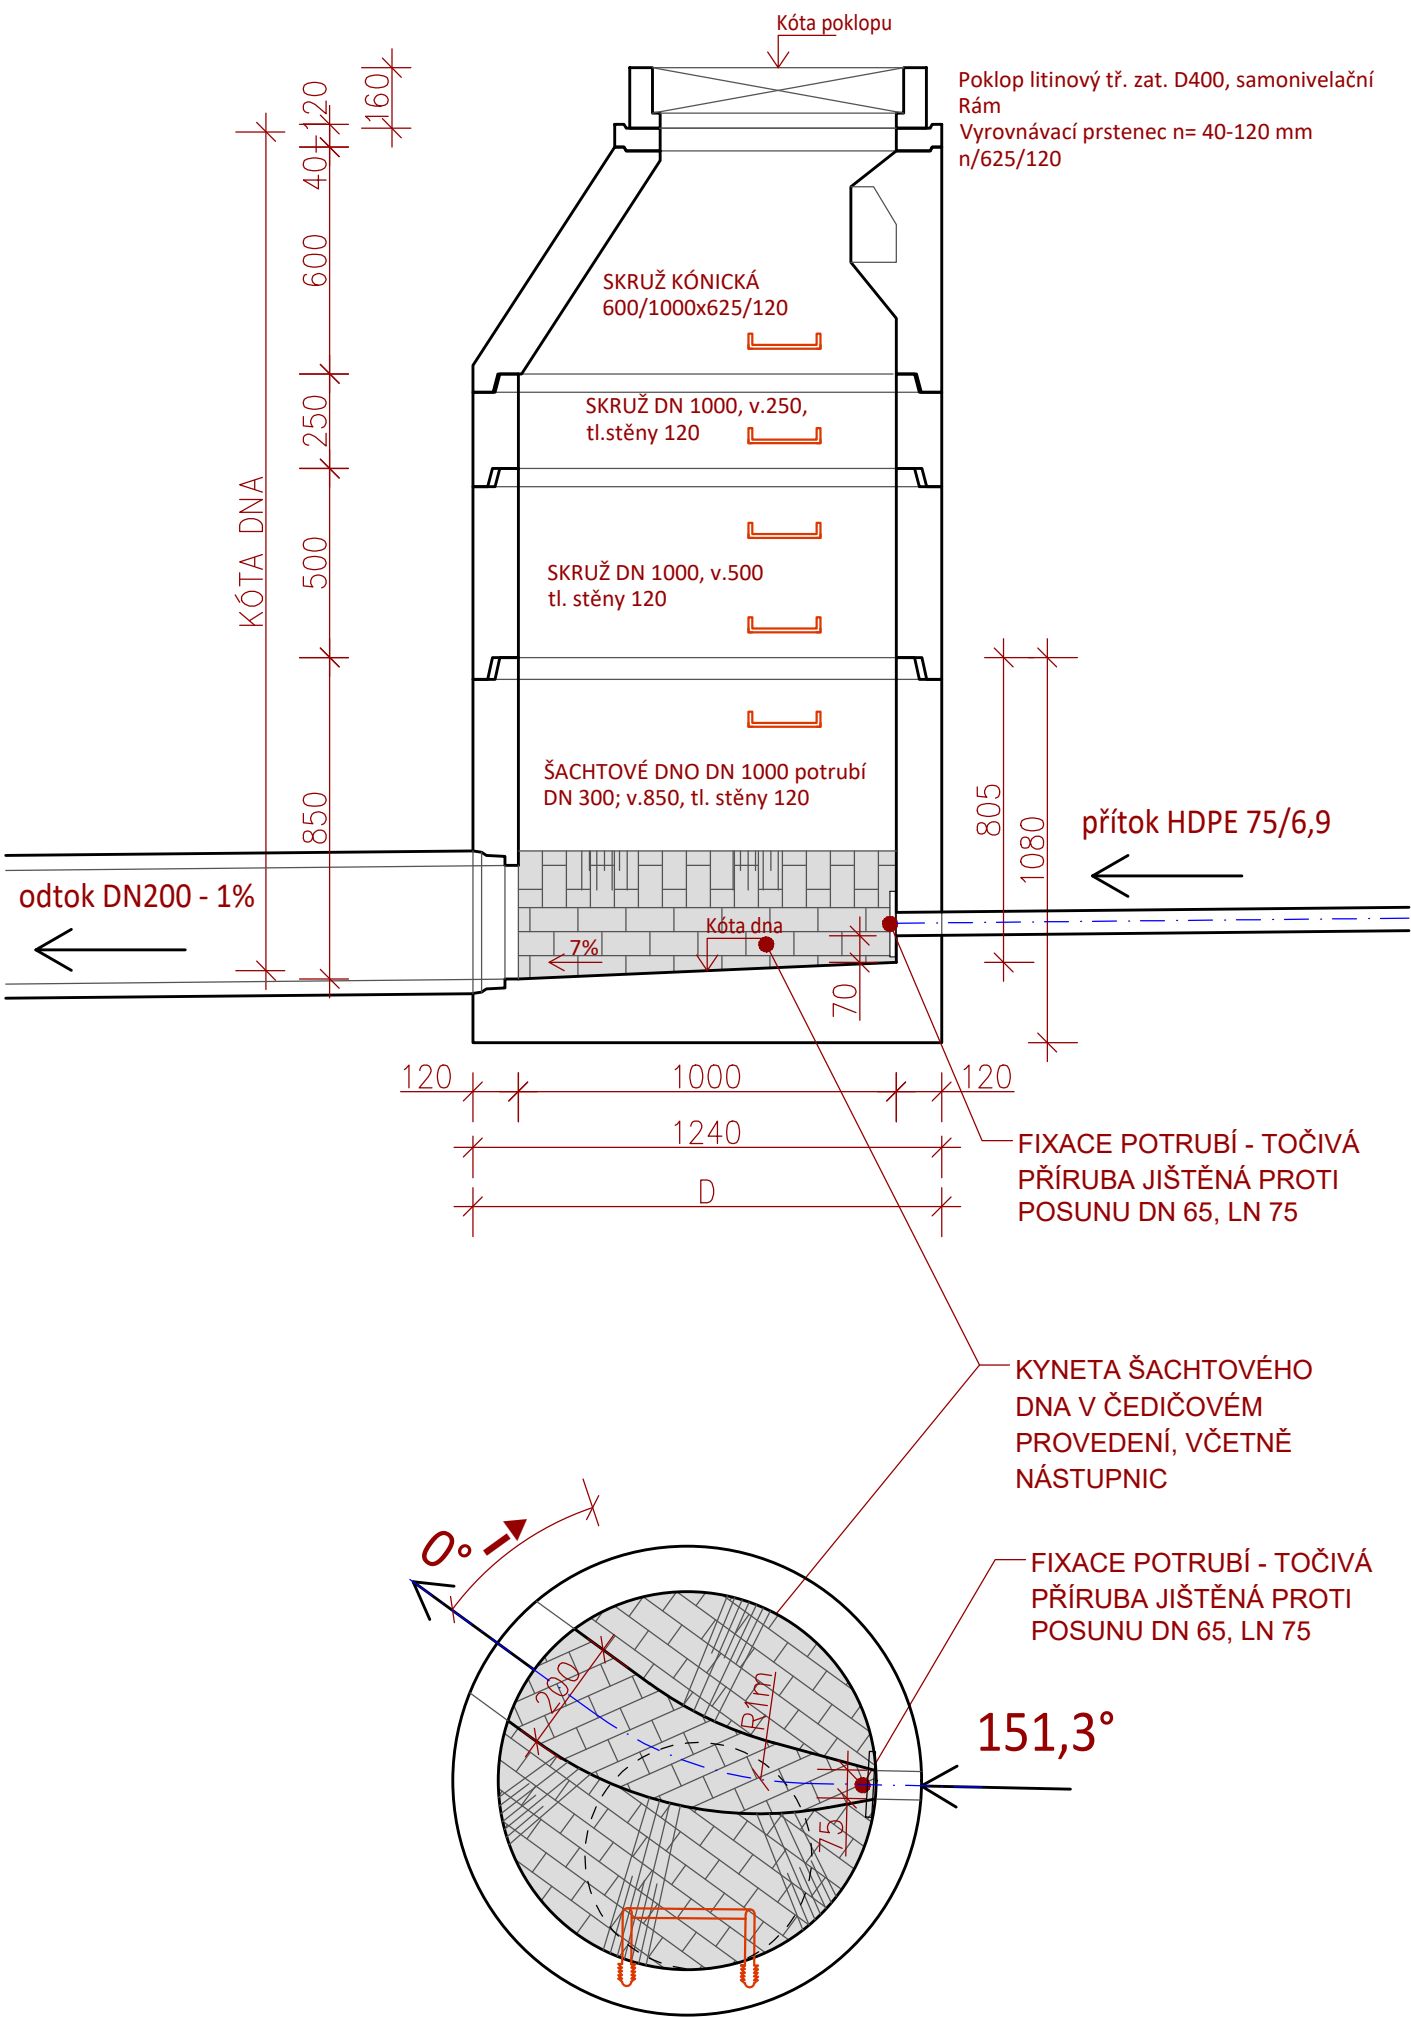


TABULKA ŠACHT

Ozn.	Kóta poklopu	Kóta dna	Hloubka šachty	Poklop + rám	Skrůž 250	Skrůž 500	Skrůž 1000	Skrůž kónická	Zákryt. deska	Přechod. deska	Vyrovnávací prstenec					Dno		Hloubka šachty
											120	100	80	60	40	PRÍTOK/ODTOK		
KŠ1	216,86	215,03	1.83	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	PE75/PP200	1.8100	
CELKEM			41,5	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0			

POZN.: JEDNÁ SE O UKLIDŇOVACÍ ŠACHTU. PRO OSAZENÍ RÁMU SE PŘEDPOKLÁDÁ PODMALTOVÁNÍ RÁMU KANALIZAČNÍ MALTOVACÍ SMĚSÍ ERGELIT. ŠACHTOVÉ DNO ATYPICKÉ VÝŠKY 0,85 m. ŠACHTOVÉ DNO BUDE OPATŘENO ČEDIČOVÝM OBKLADEM (KYNETA + NÁSTUPNICE).


PŘÍČNÝ ŘEZ ŠACHTOVÝM DNEM (M 1:20) :

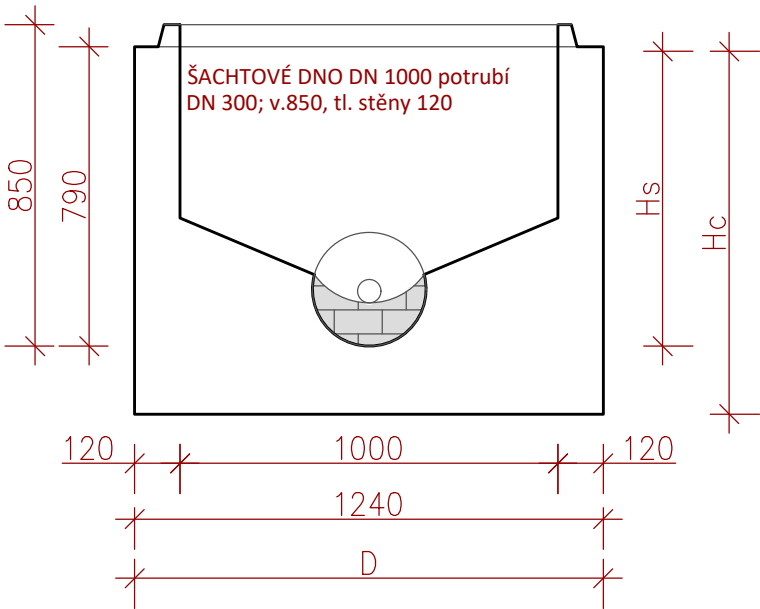

POZN.:  
BETONOVÉ PREFABRIKÁTY VYROBENY Z BETONOVÉ SMĚSI PRO VLV PROSTŘEDÍ XA3, XF4 Z CEMENTU CEM III. TLOUŠŤKA STĚNY PREFABRIKOVANÝCH SKRUŽÍ MIN. T=120 MM, DNO T=150 MM. STUPADLO KPS - KAPSOVÉ PLASTOVÉ STUPADLO, PS - KRAMLOVÉ OCELOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM. TĚSNĚNÍ DÍLCŮ "PERO-POLODRÁŽKA" S INTEGROVANÝM PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM. TĚSNĚNÍ VYROVNÁVACÍCH PRSTENCŮ JEMNOZRNNOU MRAZUVZDORNOU MALTOU, TL. SPÁRY MAX 10 MM.

ŠACHTOVÝ POKLOP PLYNOTĚSNÝ V BETONOVÉM RÁMU, TŘ. ZATÍŽENÍ D400 - LEHKÉ DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ. POKLOP EUROPA 7 S PANTEM, VÍKO LITINA, PRUŽINOVÉ ZAJIŠTĚNÍ VÍKA V RÁMU, ČERNÝ NÁTĚR. RÁM LITINA SAMONIVELAČNÍ, HORIZONTÁLNÍ PUR TLUMÍCÍ VLOŽKA NA RÁMU.

ŠACHTA BUDE ULOŽENA NA PODKLADNÍ BETONOVOU DESKU TL. 200 mm, BETON C25/30 PRO PROSTŘEDÍ XA1 (DLE AKTUÁLNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ V MÍSTĚ VÝKOPU)

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, PhD., MBA Převrátílská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311	 <b>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</b> WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01		
Zodpovědný projektant:	Ing. Lucie Pánová, Bechyňská 406, 390 01 Tábor, IČ 035 20 561, tel. 604 978 577, ČKAIT 0102734	ROAD M.A.A.T.		
Vedoucí projektu:	Ing. Robert Juřina, Převrátílská 330, 390 01, Tábor, IČ 880 67 483, tel. 604 159 283	KÚ: Sedlec u Kutné Hory 677973		
Vypracoval:	Ing. Lucie Pánová Bechyňská 406, Tábor 390 01	tel:	+420 604 978 577	
		e-mail:	panova.lucie@gmail.com	
Objednatel:	<b>Město Kutná hora, Havlíčkovo nám. 522, 28224 Kutná Hora</b>			Stupeň: DPS
Akce:	<b>Parkovací systém Sedlec</b>			Datum: květen 2025
Obsah:	<b>Vzorové řešení uklidňovací šachty SO 303</b>			Ozn. části: D.1.2
		Měřítka:	1:20	Č. přílohy: 08