



POHLED NA SEVEROZÁPADNÍ ŠTÍT

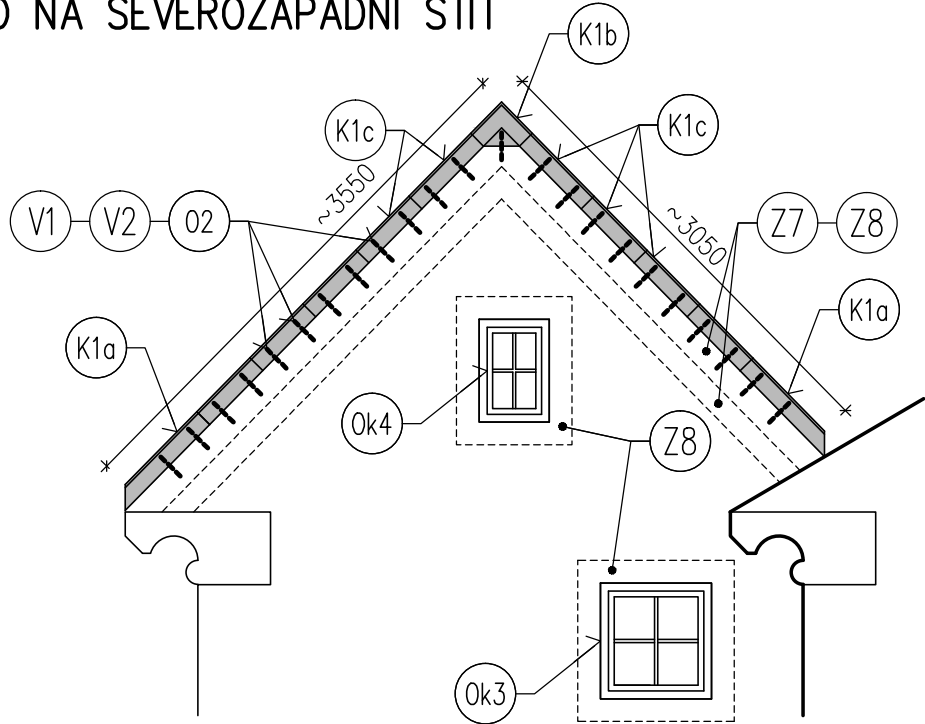

POHLED NA JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT

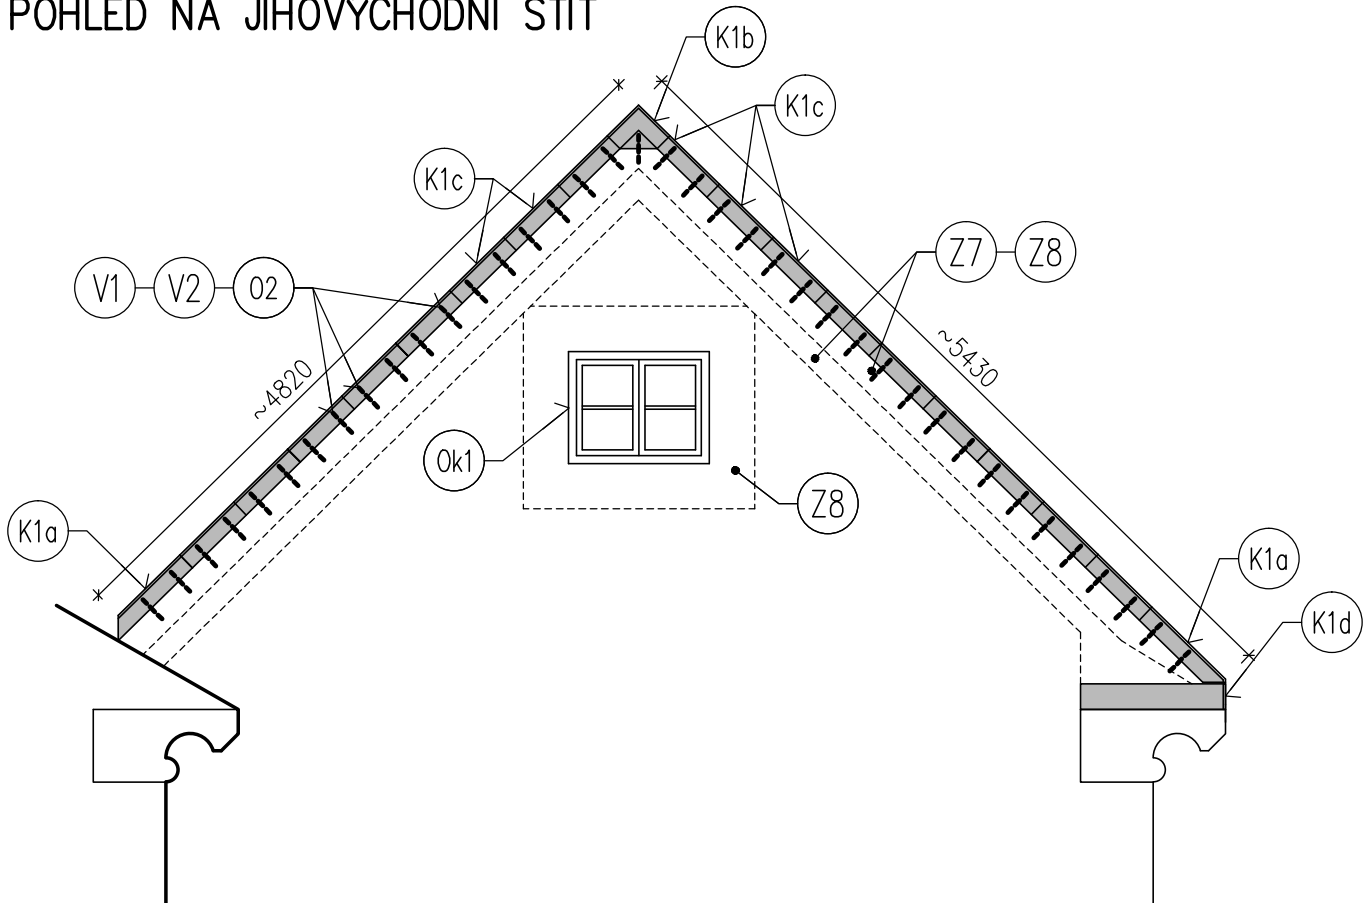

LEGENDA:

ZEDNICKÉ PRÁCE

Z7

ZEDNICKÁ ÚPRAVA ŠTÍTŮ – ZEDNICKÁ OPRAVA (LOKÁLNĚ PŘEZDĚNÍ) STÁVAJÍCÍ KORUNY ŠTÍTU Z LOMOVÉHO KAMENE BUDE PROVEDENA Z PŮVODNÍHO MATERIÁLU NA MALTU M1. NADEZDĚNÍ A VYROVNÁNÍ ŠTÍTU V TL. 300 mm BUDE PROVEDENO Z CIHEL CP NA MALTU M1. KORUNA BUDE VYROVNÁNA MALTOVÝM LOŽEM Z MALTY M1 PRO OSAZENÍ KAMENNÝCH KRYCÍCH DESEK K1.

Z8

LOKÁLNÍ OPRAVA FASADNÍ OMÍTKY KOLEM NOVĚ VSAZOVANÝCH OKEN A NADEZDÍVANÝCH ŠTÍTŮ. OČIŠTĚNÉ ZDIVO BUDE OPATŘENO TERČOVITĚ PODHOZEM Z MALTY M1 A PO JEHO ZAVADNUTÍ JÁDROVOU OMÍTKOU M2 (PŘI VĚTŠÍ TLOUŠŤCE VE VÍCE VRSTVÁCH). PO ZAVADNUTÍ JÁDRA BUDE CELÁ PLOCHA NOVÉ OMÍTKY S PŘESAHEM NA PŮVODNÍ ČÁSTI OPATŘENA ŠTUKOVOU VRSTVOU Z MALTY M3. PROFILACE A TLOUŠŤKA NOVÝCH OMÍTEK MUSÍ PLYNULE NAVAZOVAT NA OKOLNÍ OMÍTKY. NOVÝ FASADNÍ NÁTĚR J4, ODSTÍN DLE OKOLNÍ OMÍTKY.

KOTVY, VRTY

O2

KOTVA Z NEREZOVÉ ZÁVITOVÉ TYČE M12, DÉLKA 150 mm, DO VRTŮ V1,V2 NA CHEMICKOU MALTU M6. KOTVENÍ KAMENNÝCH DESEK (K1) DO KORUNY ŠTÍTU.

V1

JÁDROVÝ VRT SVISLÝ Ø14mm, HLOUBKA 75 mm, DO KAMENNÉHO PRVKU.

V2

JÁDROVÝ VRT ŠIKMÝ Ø24mm, HLOUBKA 75mm, DO NADEZDÍVKY ŠTÍTU.

KAMENICKÉ PRVKY

K1a–K1d

NOVÉ KAMENNÉ DESKY Z KOCBEŘSKÉHO PÍSKOVCE NA KRYTÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN VIZ DETAIL. POHLEDOVÉ STRANY RUČNĚ OPRACOVANÉ ŠALÍROVÁNÍM.

OSTATNÍ

Ok1–Ok4

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA VE ŠTÍTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU NAHRAZENA NOVÝMI OKNY PODLE VZORU STÁVAJÍCÍCH OKEN 1. PATRA. DETAILNÍ SPECIFIKACE VIZ VÝPIS OKEN

GRAFICKÉ ZNAČKY:

- NOVÉ KAMENNÉ PRVKY
- NEREZ KOTVY VLEPENÉ DO VRTU

POZNÁMKA:

PŮDORYSNÉ A VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ, NEJSOU GEODETICKY OVĚŘENY.

OBJEKT:

KUTNÁ HORA - HRÁDEK

NÁZEV AKCE:

OBNOVA KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
BUDOVY HRÁDKU ČP.28 BARBORSKÁ ULICE

STUPEŇ:

DSP A DPS

PROJEKTANT:

ING. VÍT MLÁZOVSKÝ

VYPRACOVAL A KONTROLOVAL:

ING. F. CHMEL
Bc. P. KOPECKÝ, Bc. M. VÁVRA

OBJEDNATEL:

MĚSTO KUTNÁ HORA
HAVLÍČKOVO NÁM. 552/1, 284 01 KUTNÁ HORA

OBSAH VÝKRESU:

POHLEDY NA ŠTÍTY

ING. VÍT MLÁZOVSKÝ
JÁNSKÝ VRŠEK 4/310
118 00 PRAHA 1
TEL. 257 533 597
MOB. 602 379 656
EMAIL: MLAZOVSKY@VOLNY.CZ

ZAK.Č.: 31/16

FORMÁT: 3 A4

DATUM: 06/2017

MĚŘÍTKO: 1:50

PARÉ:

Č. VÝKRESU:

D.1.1_05