

### **Obecně platné zásady obnovy interiérových dveřních výplní:**

#### **\* kotvení vruty:**

- kování uchycené křížovými vruty bude nahrazeno mosaznými vruty s drážkou
- je třeba dbát na úpravu stávajícího otvoru pro vrut, křížové vruty mají jiné stoupání, je třeba zvolit buď větší průměr šroubu, pokud tomu dovolí kování
- nebo v případě potřeby bude otvor zakolíkovan a znovu vyvrtán

#### **\* nátěr na výplně dveřních otvorů v interiéru**

- nátěr na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků
- krycí, lehce hedvábně lesklý, porézní nátěr na dřevo, trvanlivý, velmi vysoký podíl sušiny (dosahující 85%), bez obsahu biocidů, bez obsahu konzervačních látek
- odpuzuje vodu, je mikroporézní, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, dobře se roztírá a je velmi vydatný (1litr na cca 20m<sup>2</sup>), nepraská, neodlupuje se, netvoří šupinky, kryje odstín a přirozené žilkování dřeva, zachovává jeho rozeznatelnou strukturu.
- výrobek bude vyhovovat požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky stanovené vyhláškou
- barva připravená k přímému použití, bez ředění, **ruční nanášení štětcem !**
- dřevěný povrch musí být čistý, suchý, nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%)

Odstín barevnosti bude vyvzorkován a odsouhlasen TDI, AD a zástupci památkové péče v předstihu provedení prací na stavbě. Bude porovnán se současnou stávající barvou nátěru.

- konkrétní odstín barevnosti viz KNIHA UMĚLECKO – ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

### **PODROBNÝ POPIS POSTUPU OBNOVY:**

#### **Zárubeň a obložky**

- rámová zárubeň a obložky budou obnovovány in situ
- nedemontovatelné kování na zárubni/obložce bude chráněno před opalováním, demontovatelné části budou po sejmutí řádně označeny ke kterým dveřím patří
- barevný nátěr bude odstraněn opálením a následným přebroušením v místech, kde nátěr zůstal – **100%**
- drobné poškození jako jsou škrábance apod. budou jemně přebroušeny nebo vytmeleny, tmelení bude použito pouze v minimální nezbytně nutné míře – odhad **10%**
- budou provedeny drobné truhlářské opravy (např. u vyvrtané díry v zárubni bude vsazen dřevěný kolík, část vyštíplého/odlomeného materiálu bude vyřezána, nahrazena novým dřevěným kusem stejné profilace) v zásadě se jedná o opravy a vysazování (tzn. částečné protézování poškození zárubně, které nezasahuje celý profil – např. náhrada vyřezaného obdelníku z v místě poškození novým dřevěným obdelníkem shodných rozměrů) – **odhad 5%**

- v případě nutnosti doplnění části zárubně bude použito dostatečně vyschlé dřevo (max. 10%), borovice, výběrové řezivo, poloradiální, s rovnými léty, bez suků a jiných vad
- spoje budou zachovány tradiční, kolíkové, dle tradičního vzoru
- bude natřen krycím nátěrem na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků, ve dvou vrstvách viz obecné zásady výše
- bude osazeno nové kování zkontrolovány a zrektifikovány závěsy dle popisu repase kování
- připojovací spára na styku zárubně a ostění bude zatmelena jemnou maltovinou, pokud je zárubeň zalištována nebo opatřena obložkami ve styku se stěnou - lišty budou zkontrolovány, poškozené nahrazeny tvarovou kopií, bude použito dostatečně vyschlé dřevo (max. 10%), borovice, výběrové řezivo, poloradiální, s rovnými léty, bez suků a jiných vad
- po osazení obnovených dveřních křídel bude zkontrolováno dovírání a doléhání křídel k zárubni
- zárubeň bude očištěna od hrubých nečistot a umyty

### Dřevěná křídla

- křídlo bude vysazeno a obnoven v dílně nebo ve vyhrazeném prostoru na stavbě
- všechny části budou řádně označeny pro opětovné složení
- kování bude šetrně demontováno před opalováním křídel, řádně označeno ke kterému z dveří patří (kování bude obnoveno/vyměněno dle popisu níže)
- barevný nátěr bude odstraněn opálením a následně budou odstraněny zbytky barvy broušením po letech – **100%**
- budou provedeny drobné truhlářské opravy (např. u vyvrtané díry v křídle bude vsazen dřevěný kolík, část vyštíplého/odlomeného materiálu bude vyřezána, nahrazena novým dřevěným kusem stejné profilace), v zásadě se jedná o opravy a vysazování (tzn. částečné protézování poškození křídla, které nezasahuje celý profil – např. náhrada vyřezaného obdelníku v místě poškození novým dřevěným obdelníkem shodných rozměrů), v případě potřeby bude dřevěný profil doplněn tak, aby křídlo dosedlo plně do zárubně, bude použito dostatečně vyschlé dřevo (max. 10%), borovice, výběrové řezivo, poloradiální, s rovnými léty, bez suků a jiných vad – odhad **5%**
- spoje budou tradiční, kolíkové, dle tradičního vzoru
- drobné poškození jako jsou škrábance apod. budou jemně přebroušeny nebo vytmeleny, tmelení bude použito pouze v minimální nezbytně nutné míře – odhad **10%**
- křídla budou upravena (např. obroušením) tak, aby doléhala na zárubeň
- křídlo bude natřeno krycím nátěrem na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků, ve dvou vrstvách viz obecné zásady výše
- bude osazeno nové kování – **100%**
- budou zkontrolovány a zrektifikovány závěsy tak, aby křídla doléhala na zárubeň
- křídlo bude osazeno na místě, zkontrolováno jeho hladké dovírání a dosedání do zárubně

### **Práh nebo prahová lišta**

- u dveří s prahem budou provedeny drobné truhlářské opravy (např. u vyvrtané díry v prahu bude vsazen dřevěný kolík), drobné povrchové poškození budou přebroušeny v nezbytně nutné míře
- profilace bude odpovídat dochovaným prahům
- bude zkontrolováno a případně opraveno osazení a kotvení
- prahy budou ochráněny po celou dobu stavby, na závěr očištěny od hrubých nečistot a umyty

### **Obnova kování – výměna**

- stávající kování bude šetrně demontováno před opalováním křídel a zárubně, řádně označeno ke kterému dveřnímu otvoru patří
- dodání nových zámků, štítků kování z mosazi, historický vzor (referenční vzorek bude stanoven na kontrolním dnu stavby), závěsy nové kuličkové z oceli pod barvu – **100%**
- osazení na místo po natření zárubně a křídla
- seřízení a zkontrolování funkčnosti

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

## SO 02 SEZNAM DVEŘÍ

ID prvku	Název prvku	Průchozí rozměry	Typ prvku	Číslo místnosti	Název místnosti
2.D/1-01	DVEŘE VSTUPNÍ	1 390×2 270	odstranění, náhrada	D.1.01	SKLAD
2.D/1-01	DVEŘE VSTUPNÍ SVLAKOVÉ	1 450×2 290	nahrazený prvek	D.1.01	VÝTVARNÁ DÍLNA
2.D/1-02	DVEŘE VSTUPNÍ SVLAKOVÉ	1 000×2 300	nahrazený prvek	D.1.02	KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL
2.D/1-02	DVEŘE VSTUPNÍ ZDVOJENÉ	930×2 270	odstranění bez náhrady	D.1.02	KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL
2.D/1-03	DVEŘE VNITŘNÍ	935×2 270	odstranění, náhrada	D.1.02	ÚSCHOVNA ELEKTROKOL
2.D/1-03	DVEŘE VNITŘNÍ	1 000×2 310	nahrazený prvek	D.1.02	KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL
2.D/2-01	DVEŘE - BYT	600×1 960	odstranění, náhrada	D.2.01	PODESTA
2.D/2-02	DVEŘE - BYT	800×1 970	odstranění, náhrada	D.2.01	PODESTA
2.D/2-02	DVEŘE VNITŘNÍ	800×1 970	nahrazený prvek	D.2.02	TRANZITNÍ DEPOZITÁŘ
2.D/2-03	DVEŘE - BYT	600×1 970	odstranění bez náhrady	D.2.02	BYT - PŘEDSÍŇ
2.D/2-04	DVEŘE - BYT	600×1 970	odstranění bez náhrady	D.2.02	BYT - PŘEDSÍŇ
2.D/2-05	DVEŘE - BYT	800×1 970	odstranění bez náhrady	D.2.05	BYT - KUCHYŇ
2.D/2-06	DVEŘE - BYT	800×1 970	odstranění bez náhrady	D.2.02	BYT - PŘEDSÍŇ
2.D/2-07	BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE - VNITŘNÍ	800×1 970	nahrazený prvek	D.2.03	DEPOZITÁŘ
2.D/2-07	DVEŘE - BYT	800×1 970	odstranění, náhrada	D.2.03	DEPOZITÁŘ
2.D/2-08	DVEŘE - BYT	1 450×1 950	odstranění bez náhrady	D.2.06	POKOJ
2.D/2-09	DVEŘE VSTUPNÍ - LÁVKA	1 000×1 970	nový prvek - výroba atypu	D.2.01	PODESTA

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 02 DVEŘE ODSTRANĚNÉ	
ID prvku	2.D/1-01
Název prvku	DVEŘE VSTUPNÍ
Průchozí rozměry	1 390×2 270
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře dvoukřídlové asymetrické kazetové - novodobé
Typ zárubně	rámová do kamenného ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	D.1.01
Název místnosti	SKLAD
Poznámka	
POZNÁMKY:	

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

2.D/1-02

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VSTUPNÍ ZDVOJENÉ
Průchozí rozměry	930×2 270
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé, dvojité
Typ zárubně	rámová do kamenného ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	D.1.02
Název místnosti	KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL
Poznámka	

POZNÁMKY:

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE	
Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
SO 02 DVEŘE ODSTRANĚNÉ	
ID prvku	2.D/1-03
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ
Průchozí rozměry	935×2 270
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové plné - novodobé
Typ zárubně	rámová do kamenného ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	D.1.02
Název místnosti	ÚSCHOVNA ELEKTROKOL
Poznámka	
POZNÁMKY:	

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

2.D/2-01

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE - BYT
Průchozí rozměry	600×1 960
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	D.2.01
Název místnosti	PODESTA
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

2.D/2-02

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE - BYT
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	D.2.01
Název místnosti	PODESTA
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

2.D/2-03

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE - BYT
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	D.2.02
Název místnosti	BYT - PŘEDSÍŇ
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

2.D/2-04

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE - BYT
Průchozí rozměry	600×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	D.2.02
Název místnosti	BYT - PŘEDSÍŇ
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

2.D/2-05

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE - BYT
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	D.2.05
Název místnosti	BYT - KUCHYŇ
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

2.D/2-06

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE - BYT
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	D.2.02
Název místnosti	BYT - PŘEDSÍŇ
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

2.D/2-07

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE - BYT
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	odstranění, náhrada
Popis	Dveře jednokřídlové hladké plné - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	D.2.03
Název místnosti	DEPOZITÁŘ
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

SO 02 DVEŘE ODSTRANĚNÉ

2.D/2-08

ID prvku	
Název prvku	DVEŘE - BYT
Průchozí rozměry	1 450×1 950
Typ prvku	odstranění bez náhrady
Popis	Dveře dvoukřídlové hladké 2/3 prosklené - novodobé
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Číslo místnosti	D.2.06
Název místnosti	POKOJ
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

2.D/1-01

SO 02 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VSTUPNÍ SVLAKOVÉ
Průchozí rozměry	1 450×2 290
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové svlakové s diagonálním pobitím
Orientace	P
Typ zárubně	rámová do kamenného ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - hnědá
Kování	kovaná klika ; kované závěsy táhlové
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	D.1.01
Název místnosti	VÝTVARNÁ DÍLNA
Poznámka	Kamenné ostění - očištění, tmelení, barevná retuše (řemeslná oprava)

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

2.D/1-01

SO 02 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VSTUPNÍ SVLAKOVÉ
Průchozí rozměry	1 000×2 300
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové svlakové s diagonálním pobitím
Orientace	L
Typ zárubně	rámová do kamenného ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - hnědá
Kování	kovaná klika ; kované závěsy táhlové
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	D.1.02
Název místnosti	KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL
Poznámka	Kamenné ostění - očištění, tmelení, barevná retuše (řemeslná oprava)

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

2.D/1-03

SO 02 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ
Průchozí rozměry	1 000×2 310
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, jednoduše členěné
Orientace	L
Typ zárubně	rámová do kamenného ostění
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - hnědá
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	D.1.02
Název místnosti	KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL
Poznámka	Kamenné ostění - očištění, tmelení, barevná retuše (řemeslná oprava)

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

2.D/2-02

SO 02 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VNITŘNÍ
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře jednokřídlové kazetové, plné, jednoduše členěné
Orientace	L
Typ zárubně	rámová s obločkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	klika se štítkem mosazná ; závěsy zasekávané kuličkové pod barvou
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	D.2.02
Název místnosti	TRANZITNÍ DEPOZITÁŘ
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

2.D/2-07

SO 02 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	
Název prvku	BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE - VNITŘNÍ
Průchozí rozměry	800×1 970
Typ prvku	nahrazený prvek
Popis	Dveře bezpečnostní jednokřídlové, plné, bezpečnostní třída 4, povrch plechový z obou stran (RAL bílá - slonová kost), křídlo i práh s těsněním
Orientace	L
Typ zárubně	ocelová
Materiál dveřního křídla	ocelový plech
Povrchová úprava	krycí nátěr - slonová kost
Kování	Bezpečnostní kování; skrytý integrovaný samozavírač; klika se štítkem (mosaz) z obou stran a bezpečnostním zámkem (třída 4)
Požární odolnost	EW15 DP3-C
Číslo místnosti	D.2.03
Název místnosti	DEPOZITÁŘ
Poznámka	

POZNÁMKY:

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ DVEŘE - NOVÉ

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

2.D/2-09

SO 02 DVEŘE NOVÉ	
ID prvku	
Název prvku	DVEŘE VSTUPNÍ - LÁVKA
Průchozí rozměry	1 000×1 970
Typ prvku	nový prvek - výroba atypu
Popis	Dveře jednokřídlové kombinované, z vnějšího líce hladké, pobíjené plechem, z vnitřního líce kazetové
Orientace	P
Typ zárubně	rámová s obložkou
Materiál dveřního křídla	dřevěný masiv; ocelový plech
Povrchová úprava	krycí nátěr - hnědá; pobití plechem; nátěr kovářskou černí
Kování	závěsy zasekávané kuličkové pod barvou; kovaná klika ; zámek vratový zadlabávací
Požární odolnost	0
Číslo místnosti	D.2.01
Název místnosti	PODESTA
Poznámka	


POZNÁMKY:

NÁZEV PRVKU:


ČÍSLO PRVKU:
--------------

NAZEV PRVKU: **DVEŘE VSTUPNÍ SVLAKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ**


POHLED - EXTERIER m.1:20

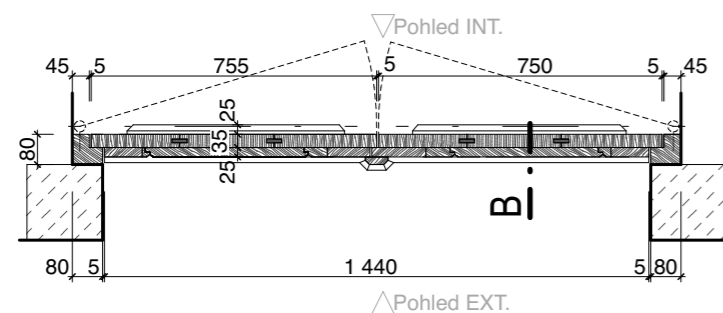





SVISLÝ ŘEZ B m.1:20

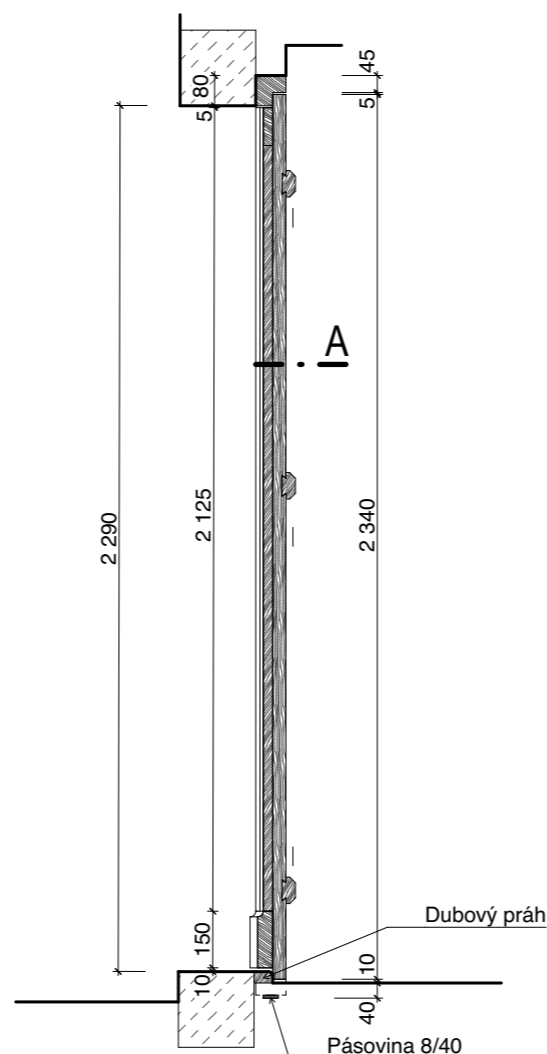

POHLED - INTERIER m.1:20

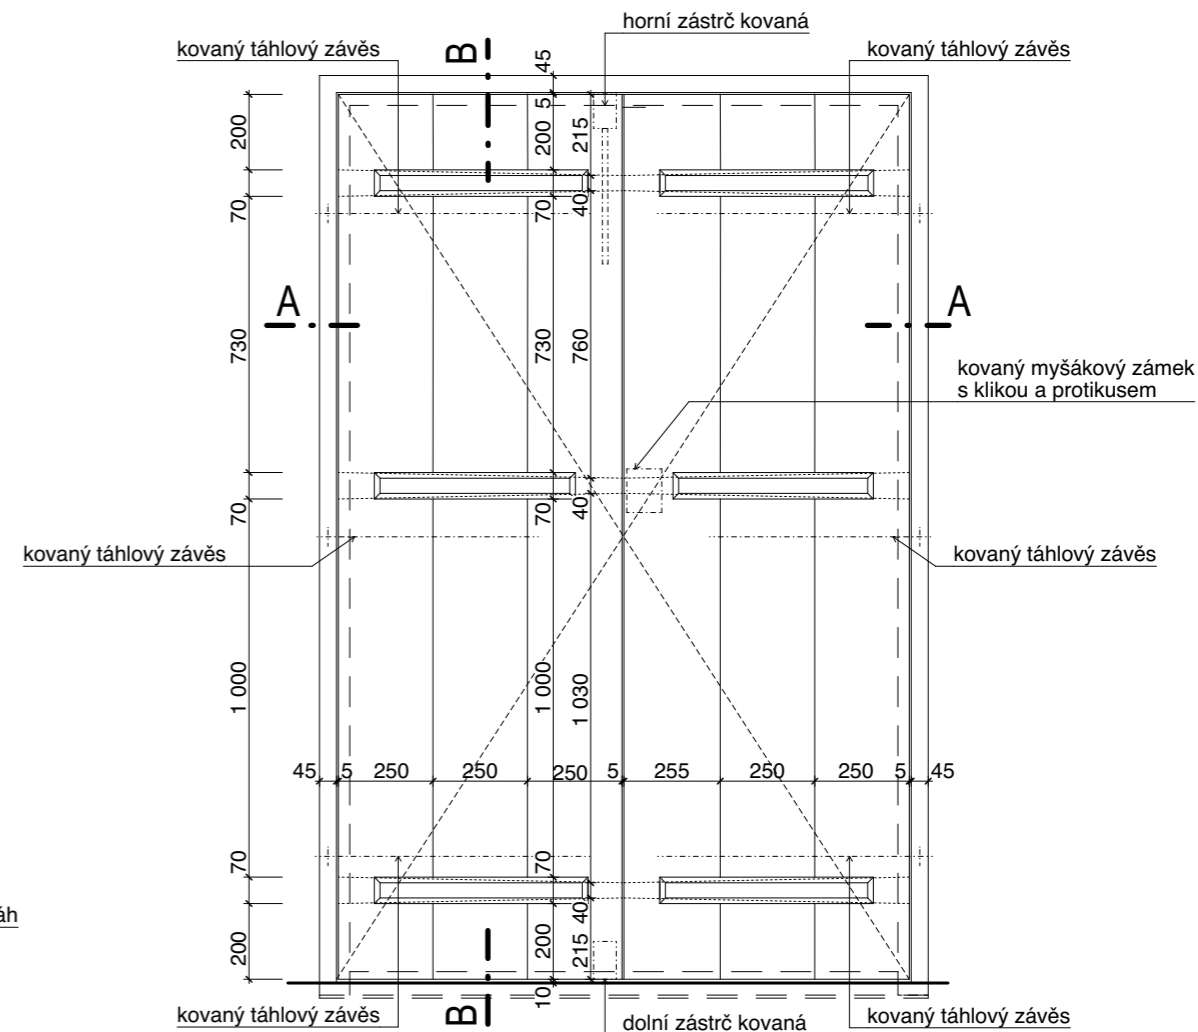


pozn. :  
Dřevěná masiv, opatřený krycím olejovým nátěrem.  
Hřebíkové spoje budou provedeny ručně dělanými kovářskými hřebíky.  
Všechny prvky kování ( např. zámeček, závěsy, madlo) budou ručně kované výrobky.

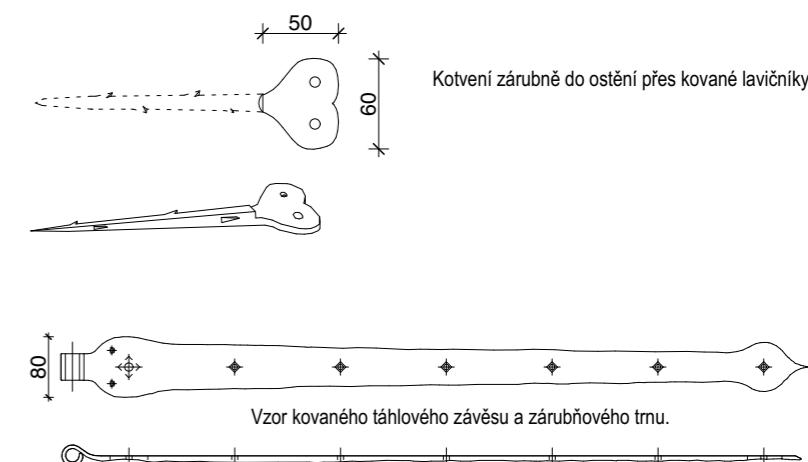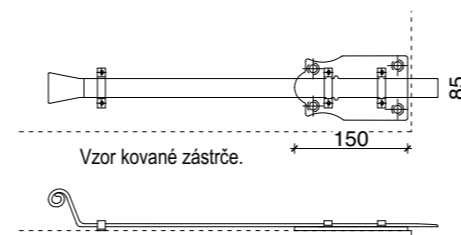


POZNÁMKY:


POHLED - EXTERIER m.1:20

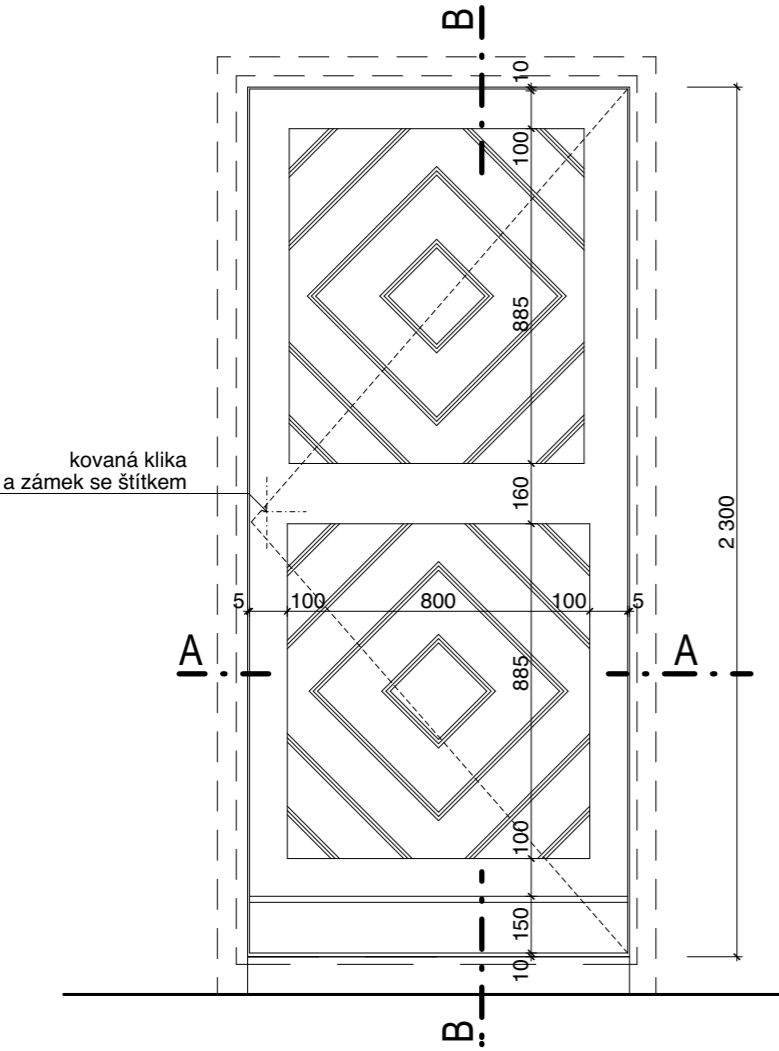


VODOROVNÝ ŘEZA m.1:20

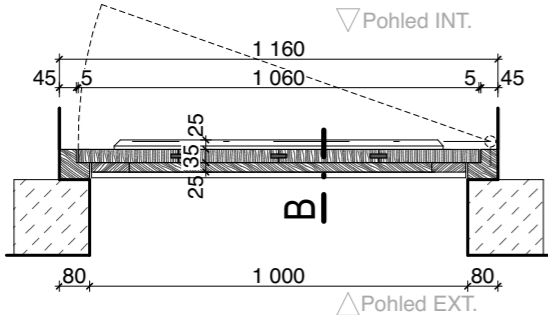



POHLED - INTERIER m.1:20

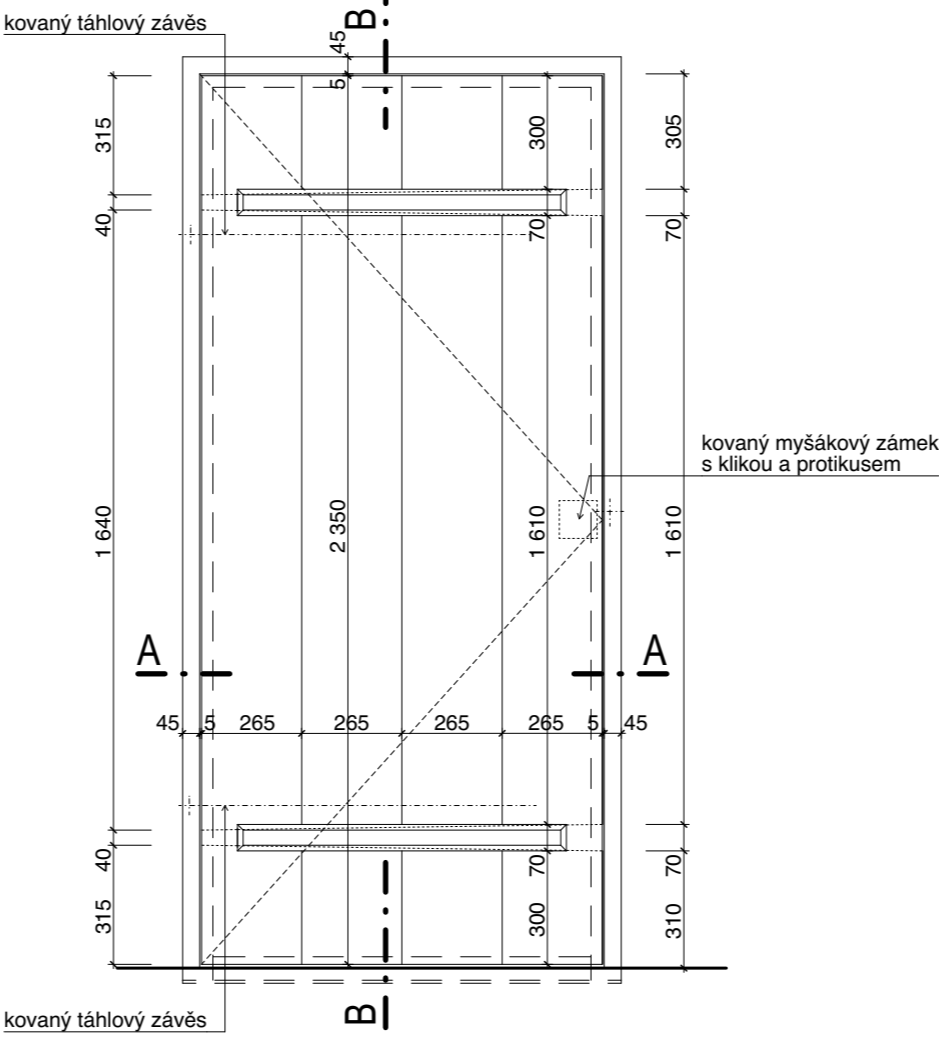


SVISLÝ ŘEZ B m.1:20

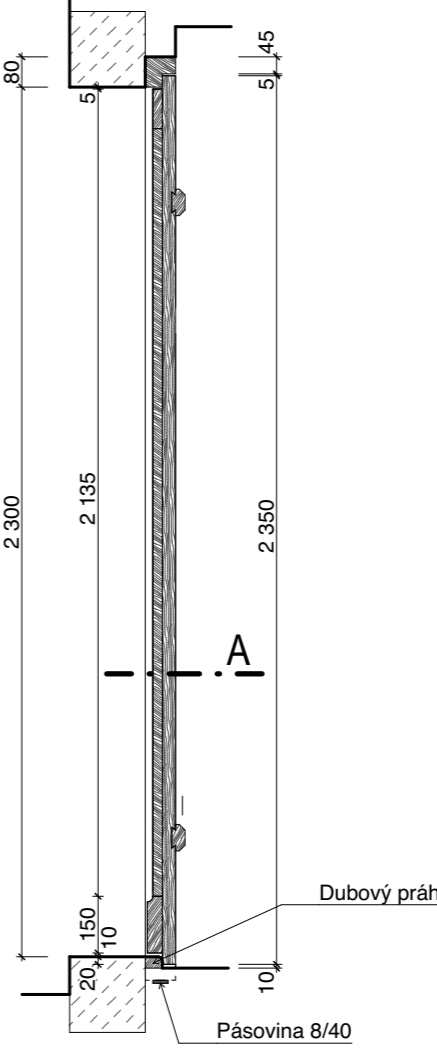


pozn. :  
Dřevěný masiv, opatřený krycím olejovým nátěrem.  
Hřebíkové spoje budou provedeny ručně dělanými kovářskými hřebíky.  
Všechny prvky kování ( např. zámek, závěsy, madlo) budou ručně kované výrobky.

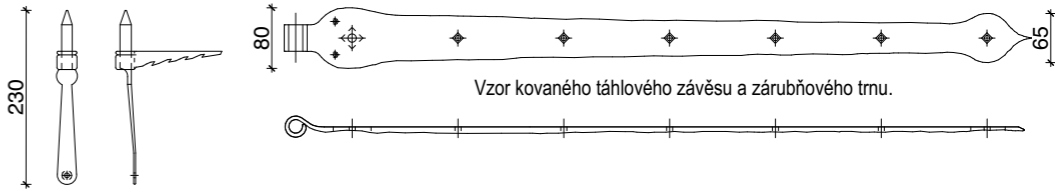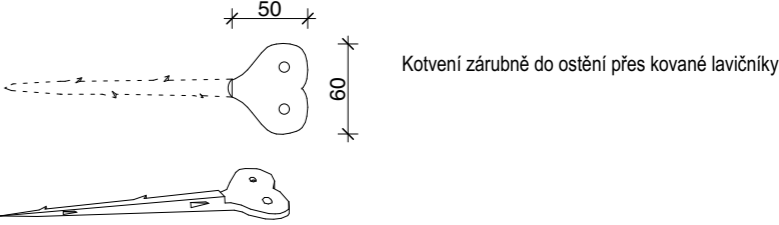


POHLED 1 m.1:20

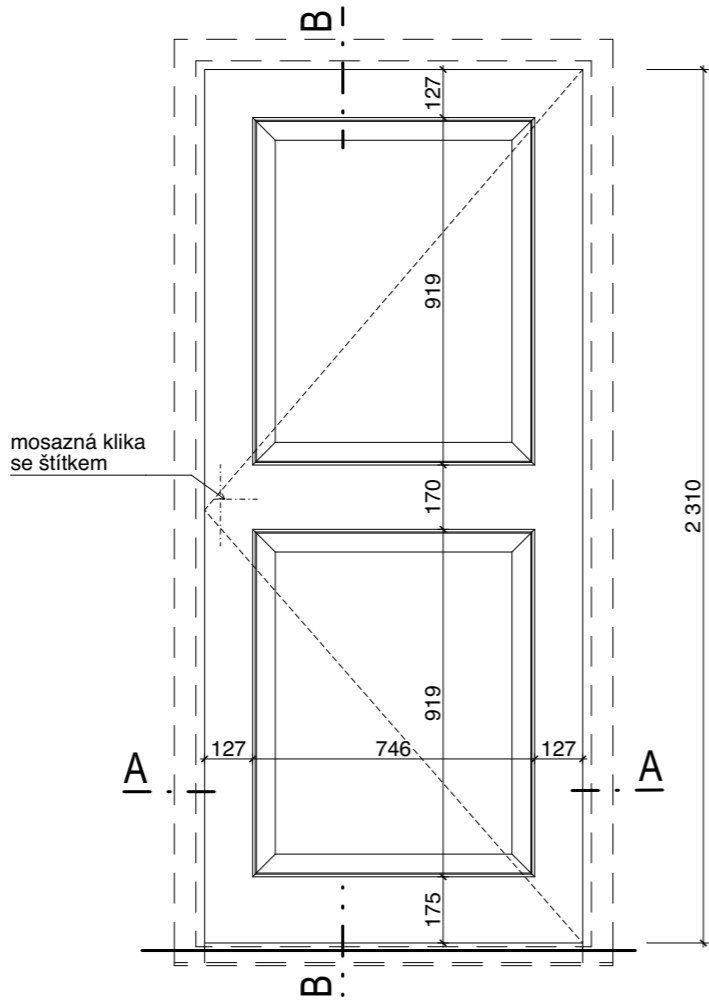


SVISLÝ ŘEZ B m.1:20

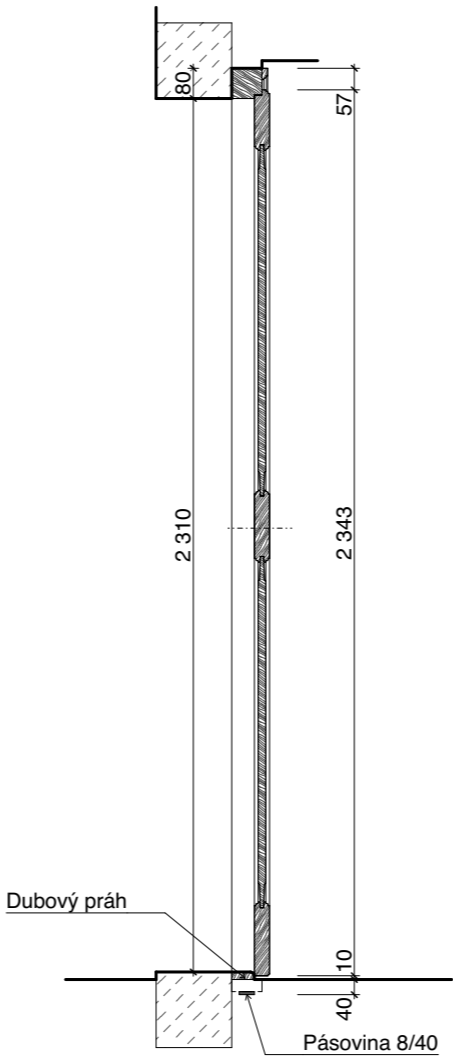


POHLED 2 m.1:20

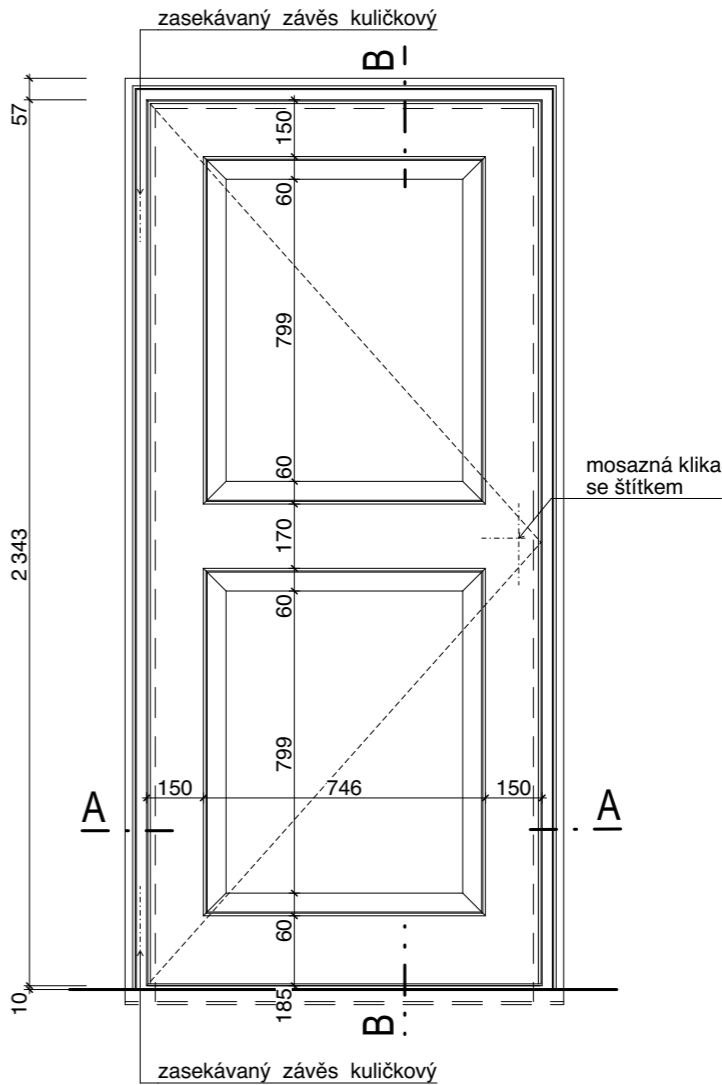

VODOROVNÝ ŘEZ A m.1:20

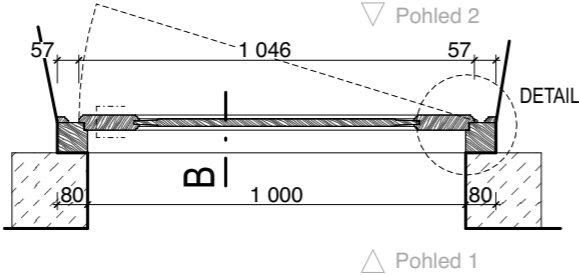

DETAIL

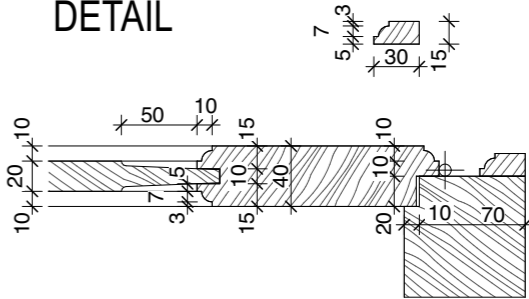

NÁZEV PRVKU:

ČÍSLO PRVKU:
--------------


# NÁZEV PRVKU: DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ

mosazná klika se štítkem

127 740 170 740 127 190 546 127 1967 1970

A A B B

Technical drawing of a door profile (Pásovina 8/40) showing dimensions. The profile is 1970 mm long and 40 mm high. The top flange is 80 mm wide and 10.90 mm high. The bottom flange is 57 mm high. The main body is 1990 mm long. The profile is shown in cross-section with a dashed line indicating the center of the main body.

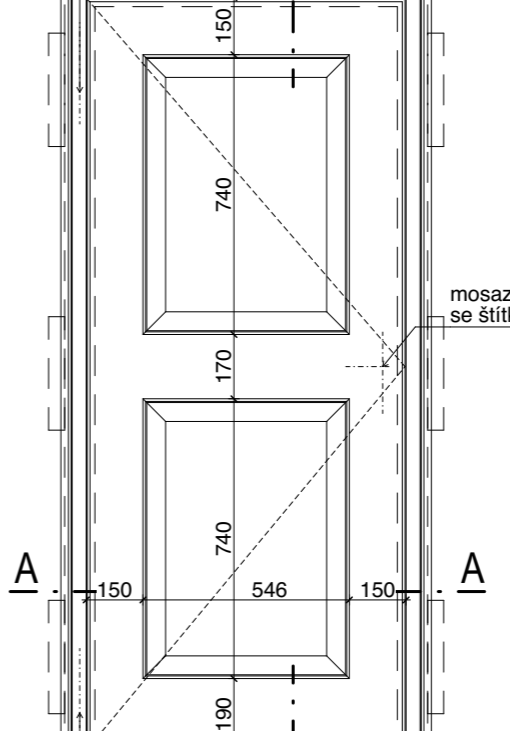

zasekávaný závěs kuličkový

57

1990

740

150

170

740

546

150

190

mosazná klikka se štítkem

A

A

zasekávaný závěs kuličkový

POZNÁMKY:
-----------

NAZEV PRVKU: **DVEŘE VSTUPNÍ - LÁVKA**

ČÍSLO PRVKU:

