SCHEMA ZÁKLADU PRO STOŽÁR VÝŠKY 6m

Pozn. – Betonový základ provést z betonu B15
– Otvory pro kabel nutno upravit dle katalogového listu výrobce stožárů

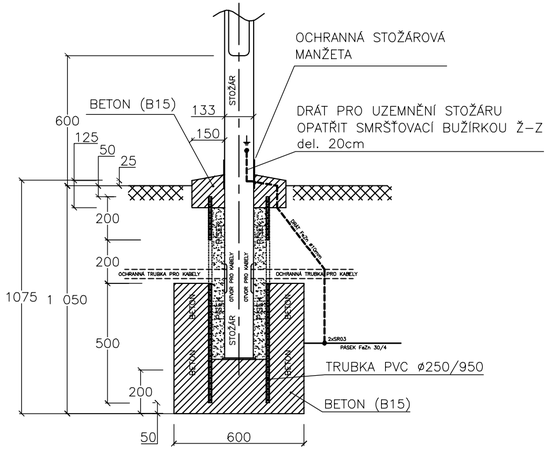

Pozn.: ZÁKLADY STOŽÁRŮ VYHOVUJÍ PRO ZEMINY JEMNOZRNNÉ, KONZISTENCE TUHÉ AŽ PEVNÉ. JÍLY SE STŘEDNÍ PLASTICITOU NEBO HLÍNY S VYSOKOU PLASTICITOU, TŘÍDA ZEMNINY S4 (základ 0,6m), F7 (základ 0,8m). POKUD TYTO PODMÍNKY NEBUDOU DODRŽENY, BUDE PROVEDENO STATICKÉ POSOUZENÍ A PŘÍP. ÚPRAVA (ZVĚTŠENÍ) ZÁKLADŮ STOŽÁRŮ.

ZÁKLADY STOŽÁRŮ JSOU VZOROVÉ A MOHOU BÝT UPRAVENY/DODÁNY PODLE POŽADAVKŮ VÝROBCE DODANÝCH STOŽÁRŮ S OHLEDEM NA PODMÍNKY V ODST. VÝŠE.

STOŽÁR VO VÝŠKY 6m

ÚHEL SKLONU SVÍTIDLA S VODOROVNOU ROVINOU DLE ČÁSTI DOKUMENTACE SCHÉMA

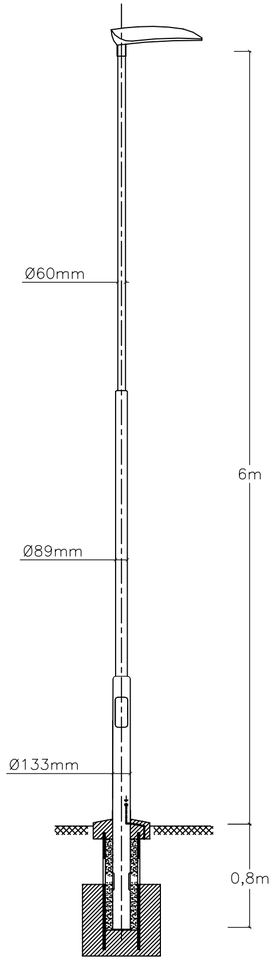

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tomáš Srba	VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Srba	KONTROLOVAL: Ing. Tomáš Srba	TOMÁŠ SRBA Pokorného 458 Heřmanův Městec 538 03 e-mail: srbatomas@seznam.cz IČO: 04695461
INVESTOR: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, 284 01			
KRAJ: Středočeský	OBEC: Kutná Hora		
STAVEBNÍ OBJEKT: SO402 Veřejné osvětlení			DATUM: 1/2023
			FORMÁT: 3xA4
NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce povrchu části komunikace v ulicích Pod Kaňkem a U Nadjezdu v Kutné Hoře			MĚŘÍTKO: -
			STUPEŇ: DÚR+DSP,DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 162-22
NÁZEV VÝKRESU: Stožáry - řezy			ČÍSLO SOUPRAVY:
			ČÍSLO VÝKRESU: D.2.5