

## **Kutná Hora - OBNOVA PARKU POD VLAŠSKÝM DVOREM**

Kontaktní osoba: Jaroslav Pištora  
e-mail: [jaroslav.pistora@seznam.cz](mailto:jaroslav.pistora@seznam.cz)  
tel.: 603230481

Datum: 07.04.2015  
Zpracovatel: Honor spol. s r. o. Luboš Navrátil

Zpracovatel Honor spol. s r. o. Luboš Navrátil  
Telefon 5 42 24 09 99, 606 230 920  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

## Obsah

### Kutná Hora - OBNOVA PARKU POD VLAŠSKÝM DVOREM

Titulní strana projektu	1
Obsah	2
<b>Cyklostezka 3 m</b>	
Plánovací údaje	3
Kusovník svítidel	4
Světelně technické výsledky	5
<b>Vyhodnocovací pole</b>	
<b>Cyklostezka 3 m</b>	
Stupně šedi (E)	6

Zpracovatel Honor spol. s r. o. Luboš Navrátil  
 Telefon 5 42 24 09 99, 606 230 920  
 Fax  
 e-mail honor@honor.eu



## Cyklostezka 3 m / Plánovací údaje

### Profil ulice

Cyklostezka 3 m (Šířka: 3.000 m, Počet jízdních pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)

Činitel údržby: 0.80

### Rozmístění svítidel

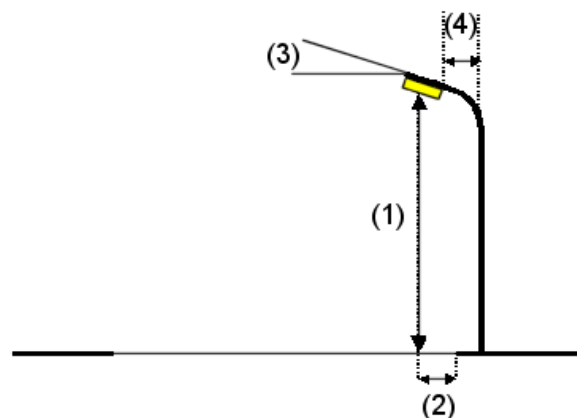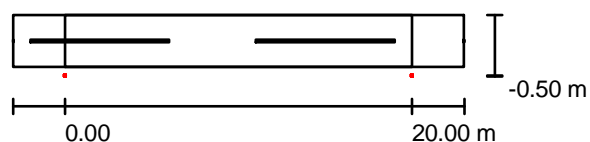

Svítidlo: www.honor.eu City Lux 70W HM

Světelný tok (Svítidlo): 2482 lm

Světelný tok (Zdroje): 5200 lm

Výkon svítidla: 75.0 W

Umístění: jednostranně dole

Vzdálenost sloupů: 20.000 m

Montážní výška (1): 4.000 m

Výška světelného bodu: 4.000 m

Přesah (2): -0.500 m

Sklon ramene (3): 0.0 °

Délka ramene (4): 0.000 m

Nejvyšší hodnoty intenzity světla

u 70°: 109 cd/klm

u 80°: 84 cd/klm

u 90°: 57 cd/klm

Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.


Uspořádání splňuje třídu indexu oslnění D.6.

Zpracovatel Honor spol. s r. o. Luboš Navrátil  
Telefon 5 42 24 09 99, 606 230 920  
Fax  
e-mail honor@honor.eu

## Cyklostezka 3 m / Kusovník svítidel


www.honor.eu City Lux 70W HM (Typ 1)  
C. výrobku:  
Světelný tok (Svítidlo): 2482 lm  
Světelný tok (Zdroje:): 5200 lm  
Výkon svítidla: 75.0 W  
Klasifikace svítidel dle CIE: 89  
Kód CIE Flux Code: 36 69 90 89 48  
Osazení: 1 x Definováno uživatelem (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete  
v našem katalogu  
svítidel.



Zpracovatel Honor spol. s r. o. Luboš Navrátil  
 Telefon 5 42 24 09 99, 606 230 920  
 Fax  
 e-mail honor@honor.eu

## Cyklostezka 3 m / Světelné technické výsledky

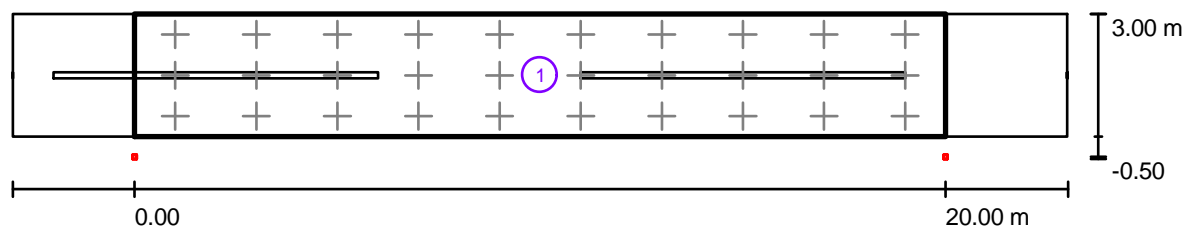

Činitel údržby: 0.80

Měřítko 1:186

### Soupis vyhodnocovacího pole

- 1 Cyklostezka 3 m  
 Délka: 20.000 m, Šířka: 3.000 m  
 Rastr: 10 x 3 Body  
 Příslušející silniční prvky: Cyklostezka 3 m.  
 Zvolená třída osvětlení: S3 (Jsou splněny všechny fotometrické požadavky.)

Skutečné hodnoty podle výpočtu:

Požadované hodnoty podle třídy:

Splněno/nesplněno:

$E_m$  [lx]

8.74

$\geq 7.50$



$E_{min}$  [lx]


1.50

$\geq 1.50$



Zpracovatel Honor spol. s r. o. Luboš Navrátil  
 Telefon 5 42 24 09 99, 606 230 920  
 Fax  
 e-mail honor@honor.eu

### Cyklostezka 3 m / Cyklostezka 3 m / Stupně šedi (E)

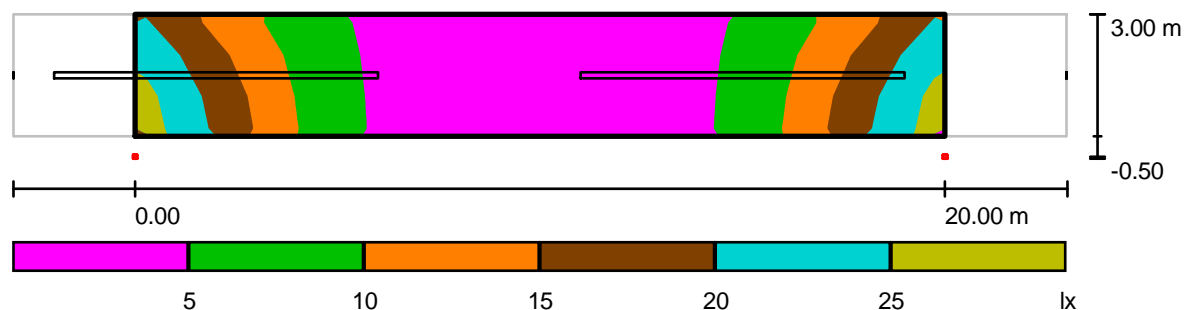

Měřítko 1 : 186

Rastr: 10 x 3 Body

$E_m$  [lx]  
8.74

$E_{min}$  [lx]  
1.50

$E_{max}$  [lx]  
23

$E_{min} / E_m$   
0.172

$E_{min} / E_{max}$   
0.064